

Upute za upotrebu OPEL FIX sjedalo za djecu

Upotrebljivo u izvođenjima

**OPEL FIX sjedalo za djecu
sa oslonim stolom**

OPEL FIX sjedalo za djecu

OPEL FIX školjka sjedala za djecu

klasa težina I (9* do 18 kg)

klasa težina II (15 do 25 kg)

klasa težina III (22 do 36 kg)

* Stoga preporučujemo uporabu sjedala za djecu sa oslonim sa stolom tek od 11 kg.

Odobreno po ECE-propisima br. 44/03 (u ovisnosti od vozila i univerzalno).

Za ugradnju u smjeru vožnje na zadnjem sjedalu odn. na sjedalu suvozača.

Pogodno za upotrebu u sljedeće navedenim OPEL-ovim vozilima, koja su opskrbljena sa originalnim OPEL FIX-sustavom pričvršćivanja od strane nekog ugovornog trgovca:

Corsa B, Astra G, Vectra B, Omega B



U ostalim vozilima bez originalnog OPEL FIX-sustava pričvršćivanja:

Pogodno za korišćenje samo u vozilima koja su opskrbljena sustavima sigurnosnih remenova u 3 točke sa retraktorom, u skladu sa ECE-propisom br.16 ili u skladu sa drugim uporedivim standardima.

Opće važne sigurnosne upute

Ovaj sustav dječije sigurnosti dozvoljen je evropskom normom za sustave pridržavanja djece, ECE R 44/03. Kontrolni znak i broj odobrenja nalaze se na etiketi u oranž boji.

Kod vozila koja su opskrbljena airbagom za suvozača, odn. airbagom za suvozača i bočnim airbagovima!

Koristite samo zadnja vanjska sjedala za ugradnju sustava dječije sigurnosti. Airbag prilikom neke havarije i nepovoljnog položaja sjedenja djeteta, pretstavlja opasnost i za dijete.

Kod svakodnevne upotrebe!

Točno se pridržavati uputstva za upotrebu. Nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na sustavu sigurnosti za djecu, jer se time poništava zaštitno djelovanje.

Ne ostavljajte dijete nikada bez nadzora u sustavu dječije sigurnosti!

Prilikom dužih vožnji priuštite vašem djetetu pauze i vodite računa o tome da vam dijete nenamjerno ne izađe iz vozila na kolovoz. Uvijek koristite, ukoliko postoji, dječije osiguranje za otvaranje i zatvaranje vrata u vratima putničkog automobila.

Prilikom ugradnje sjedala!

Obavezno vodite računa o tome da svi remeni za pritezanje sigurnosnog sustava za djecu moraju uvijek da budu čvrsto stegnuti. Remeni koji pridržavaju dijete moraju da budu nategnuti i ne smiju da budu uvrnuti.

Labavi remeni ograničavaju sigurnosno djelovanje i po iskustvu, prilikom sudara prouzrokuju znatno veća opterećenja za dijete.

Da bi se spriječilo povređivanje unutarnjih organa prilikom sudara, postavljajte uvijek tako karlični remen, da čvrsto naleže na karlicu. Da dijete ne bi moglo samo da otpusti remen i da karlični remen ne postavi preko stomaka, kod djece do težine od 22 kg, koristiti klemu remena koja je postavljena na dječije sjedalo. Kod OPEL FIX sjedala za djecu sa oslonim stolom paziti, da se osloni stol privuče čim je bliže moguće tijelu, kao i da remeni ne mogu da se olabave.

Brižljivo čuvajte dijelove pribora sigurnosnog sustava za djecu i pazite, da se prilikom montaže ne izgube pojedini dijelovi. Čvrste i plastične dijelove sigurnosnog sustava za djecu postaviti tako, da se oni prilikom svakodnevne upotrebe ne zaglavljaju između vrata ili pomičnih sjedala vozila!

Osiguranje od suputnika ili dijelova prtljaga!

Dijelove prtljaga ili druge predmete koji prilikom sudara mogu prouzročiti ozljede, dostatno osigurati. Ne odlažite nikakove predmete na zadnju policu – prilikom nekog sudara ti predmeti mogu postati opasni projektili. Ukoliko u automobilu vozite sigurnosni sustav za djecu, bez djeteta, osigurajte ga sa normalnim sigurnosnim remenom u vozilu.

Vodite uvijek računa o tome da su svi suputnici u vozilu vezani remenima. Kod nekog sudara, nevezane osobe mogu pretstavljati veliku opasnost za dijete koje je osigurano sigurnosnim sustavom za djecu..

Poslije nekog sudara!

Ukoliko je sigurnosni sustav za djecu poslije nekog sudara bio jako opterećen, zamjeniti ga.

Prilikom preugradnje OPEL FIX sjedala za djecu!

OPEL FIX sjedalo za djecu može da se preupradi u vidu školjke OPEL FIX sjedala za djecu.

Obavezno postupajte po uputstvu za preugradnju kao i po uputstvu za ugradnju.

Kao dopuna uz OPEL FIX sjedalo za djecu, a u izvođenju OPEL FIX sjedalo za djecu sa oslonim stolom (klasa I), kod OPEL-ovog trgovca može da se poruči osloni stol kao dio pribora.

Ekologija

Svi materijali u sebi ne sadrže FCKW.



Uputa za ugradnju OPEL FIX sjedalo za djecu sa oslonim stolom sa originalnim OPEL FIX sustavom pričvršćivanja

Klasa težina I

(9* do 18 kg težine)

* Stoga preporučujemo uporabu sjedala za djecu sa oslonim stolom tek od 11 kg.

Postupak 1: pričvršćivanje OPEL FIX adaptera (sl. 1 do 2)

Ugradnja na zadnje sjedalo: položite klin za naravnavanje visine na zadnje sjedalo.

Ugradnja na sjedalo za suvozača

(bez airbaga za suvozača odn. bez airbaga za suvozača i bočnih airbagova): ne koristi se klin za naravnavanje visine.

Uzmite adapter i kako je pokazano na sl. 2, ukopčajte bravice remena u predviđene prihvate.

Postupak 2: pričvršćivanje sjedala za djecu (sl. 3)

Postavite sjedalo za djecu u smjeru ugradnje ispred adaptera. Gurnite ga unatrag. Pri tome obje bravice za pričvršćivanje moraju čujno da ukopčaju (sl. 3). Povlačenjem unatrag sjedala za djecu, prekontrolirajte da li su bravice ispravno blokirale.

Ovim je završena ugradnja.

Prekontrolirajte zatim još jednom, da li je sjedalo za djecu pravilno pričvršćeno.

Osiguranje djeteta

Postupak 1: Postavljanje djeteta (sl. 4 i 5)

Postavite dijete u sjedalo. Uzmite osloni stol i provucite malo izvučeni sigurnosni remen u 3 točke kroz vodeći prorez oslonog stola. Provucite prvo dijagonalni remen iznad oslonog stola. Čujno ukopčajte jezičak u bravicu sigurnosnog remena.

Postupak 2: Pričvršćivanje oslonog stola i vodice dijagonalnog remena (sl. 6)

Dio karličnog remena i dijagonalni remen prolaze iznad ispusta vodice remena. Povucite snažno dijagonalni remen, tako da se osloni stol čvrsto privuče uz tijelo djeteta. Postavite zatim također nategnuti dijagonalni remen, u vodeći prorez oslonog stola (sl. 6). Oba remena moraju da budu u crvenim bočnim prorezima metalnog držača, čime se remeni osiguravaju od otpuštanja.

Ovim je dijete osigurano.



Upute za ugradnju OPEL FIX sjedalo za djecu sa oslonim stolom bez originalnog OPEL FIX sustava za pričvršćivanje

Klasa težina I

(9* do 18 kg težine)

* Stoga preporučujemo uporabu sjedala za djecu sa oslonim sa oslonim stolom tek od 11 kg.

OPEL FIX sjedalo za djecu se (zajedno sa djetetom) pričvršćuje sa sustavom sigurnosnih remenova u 3 točke, koje posjeduje vozilo.

Postavite sjedalo za djecu na sjedalo suvozača ili na zadnje sjedalo. Gurnite sjedalo za djecu unatrag, tako da je OPEL FIX-klin vođen između naslona i jastuka sjedala.

Osiguranje djeteta


Postupak 1: Postavljanje djeteta (sl. 4 i 5)

Postavite dijete u sjedalo za djecu. Uzmite osloni stoli provucite malo izvučeni sigurnosni remen u 3 točke kroz vodeći prorez oslonog stola. Provucite prvo dijagonalni remen iznad oslonog stola. Čujno ukopčajte jezičak u bravicu sigurnosnog remena.

Postupak 2: Pričvršćivanje oslonog stola i vođenje remena (sl. 6)

Položite dio karličnog remena ispod vodećih izbočina remena obje leženih crvenom strelicom. Dijagonalni remen prolazi iznad vodeće izbočine remena. Povucite snažno dijagonalni remen, tako da osloni stol čvrsto nalegne uz tijelo djeteta. Postavite zatim takođe nategnuti dijagonalni remen, u vodeći prorez oslonog stola. Oba remena moraju biti u crvenim bočnim prorezima metalnog držača, čime se remeni osiguravaju od otpuštanja.

Ovim je dijete osigurano.



Uputstvo za ugradnju OPEL FIX sjedalo za djecu sa originalnim OPEL FIX sustavom pričvršćivanja

Klasa težina II (15 do 25 kg težine)

Postupak 1: Pričvršćivanje OPEL FIX adaptera (sl. 1 do 2)

Ugradnja na zadnje sjedalo: položite klin za naravnavanje visine na zadnje sjedalo.

Ugradnja na sjedalo za suvozača

(bez airbaga za suvozača odn. bez airbaga za suvozača i bočnih airbagova): ne koristi se klin za naravnavanje visine.

Uzmite adapter i kako je pokazano na sl. 2, ukopčajte bravice remena u predviđene prihvate.

Postupak 2: Pričvršćivanje sjedala za djecu (sl. 3)

Postavite sjedalo za djecu u smjeru ugradnje ispred adaptera. Potisnite ga unatrag. Pri tome obje bravice za pričvršćivanje moraju čujno da ukopčaju (sl. 3). Povlačenjem unatrag sjedala za djecu, prekontrolirajte da li su bravice ispravno blokirale.

Ovim je završena ugradnja. Prekontrolirajte zatim još jednom, da li je sjedalo za djecu pravilno pričvršćeno.

Osiguranje djeteta

Postupak 1: Postavljanje djeteta

Postavite dijete u sjedalo. Uzmite sigurnosni remen u 3 točke i čujno ukopčajte jezičak u bravici sigurnosnog remena.

Postupak 2: Vođenje sigurnosnog remena (sl. 8 i 9)

Dio karličnog remena položite ispod vodećih izbočina remena, označenih crvenom strelicom, a dijagonalni remen iznad ispusta vodice remena.

Naravnavanje gornje vodice remena na visinu ramena djeteta (sl. 11)

Dijagonalni remen mora biti tako vođen, da prolazi preko ramena djeteta, kako prilikom sudara dijete ne bi moglo da isklizne preko remena, a da pri tome remen ne bude suviše blizu vrata djeteta.

Vođenje remena možete odgovarajuće da postavite, tako što ćete povući gumb za blokadu iza kleme remena i postaviti ga na ispravnu visinu. Otvorite pri tome poklopac i ponovo ga zatvorite poslije postupka reguliranja.

Postupak 3: Blokiranje sustava remena (sl. 10)

Otvorite crveni poklopac na klemi remena. Povucite zatim snažno dijagonalni remen, tako da se karlični remen čvrstol priljubi uz karlicu djeteta. Postavite zatim čvrsto nategnuti dijagonalni remen u vodicu kleme remena i zatvorite poklopac.



Uputstvo za ugradnju OPEL FIX sjedalo za djecu bez originalnog OPEL FIX sustava za pričvršćivanje

Klasa težina II (15 do 25 kg težine)

OPEL FIX sjedalo za djecu se (zajedno sa djetetom) pričvršćuje sa sustavom sigurnosnih remenova u 3 točke, koje posjeduje vozilo.

Postavite sjedalo za djecu na sjedalo suvozača ili na zadnje sjedalo. Gurnite sjedalo za djecu unatrag, tako da je OPEL FIX-klin vođen između naslona i jastuka sjedala.

Osiguranje djeteta

Postupak 1: Postavljanje djeteta

Postavite dijete u sjedalo za djecu. Uzmite sigurnosni remen u 3 točke i čujno ukopčajte jezičak u bravicu sigurnosnog remena.

Postupak 2: Vođenje sigurnosnog remena (sl. 8 i 9)

Dio karličnog remena položite ispod vodećih izbočina remena, označenih crvenom strelicom, a dijagonalni remen iznad ispusta vodice remena.

Naravnavanje gornje vodice remena na ramenu visinu djeteta (sl. 11)

Dijagonalni remen mora biti tako vođen, da prolazi preko ramena djeteta, kako prilikom sudara dijete ne bi moglo da isklizne preko remena, a da pri tome remen ne bude suviše blizu vrata djeteta.

Vođenje remena možete odgovarajuće da postavite, tako što ćete povući gumb za blokadu iza kleme remena i postaviti ga na ispravnu visinu. Otvorite pri tome poklopac i ponovo ga zatvorite poslije postupka reguliranja.

Postupak 3: Blokiranje sustava remena (sl. 10)

Otvorite crveni poklopac na klemi remena. Povucite zatim snažno dijagonalni remen, tako da se karlični remen čvrsto priljubi uz karlicu djeteta. Postavite zatim čvrsto nategnuti dijagonalni remen u vodiču kleme remena i zatvorite poklopac.



Preugradnja za školjku OPEL FIX sjedala za djecu




Polazna osnova je unaprijed usmjereno OPEL FIX sjedalo za djecu.


Postupak 1: Demontaža naslona

- Odvijačem odvijte oba vijka na donjem dijelu naslona i skinite naslon (vidi sl. 2 i 3).

Postupak 2: Pomicanje OPEL FIX-klina

- Odvijte križaste vijke i pomaknite klin toliko unaprijed, da se vidi simbol pretstavljen na sl.1. Ponovo pritegnite križaste vijke.

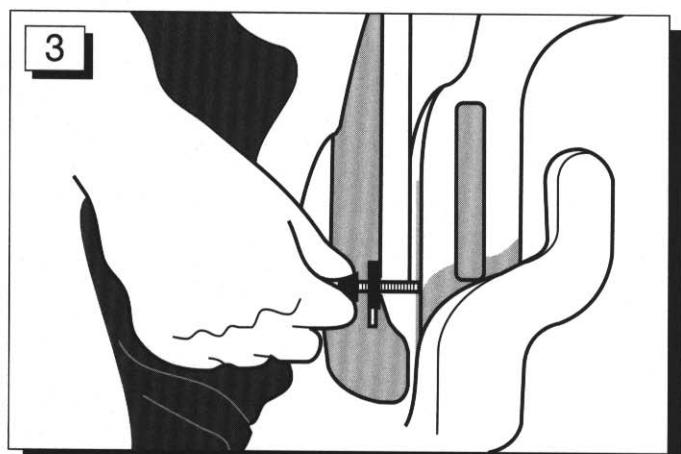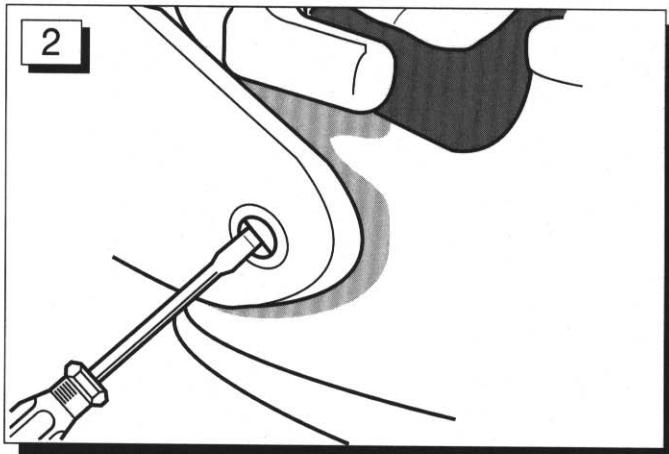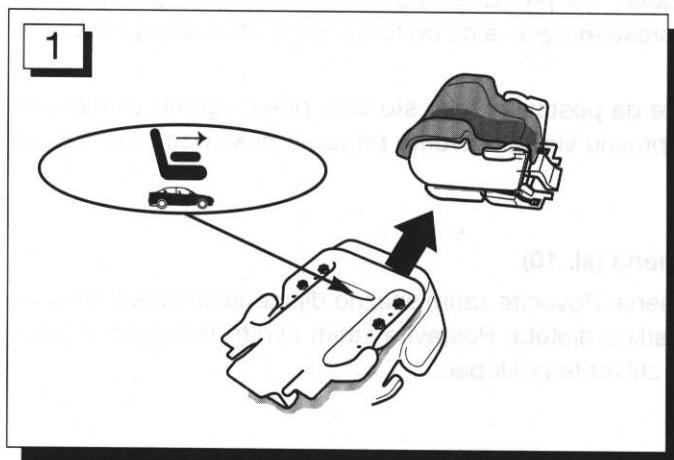



Uputstvo za ugradnju Školjka OPEL FIX sjedala za djecu sa originalnim OPEL FIX sustavom pričvršćivanja

Klasa težina III (22 do 36 kg težine/150 cm)

Postupak 1: Pričvršćivanje OPEL FIX adaptera (sl. 1 do 2)

Ugradnja na zadnje sjedalo: položite klin za naravnavanje visine na zadnje sjedalo.

Ugradnja na sjedalo suvozača

(bez airbaga za suvozača odn. bez airbaga za suvozača i bočnih airbagova): ne koristi se klin za naravnavanje visine.

Uzmite adapter i kako je pokazano na sl. 2, ukopčajte bravice remena u predviđene prihvate.

Postupak 2: Pričvršćivanje sjedala za djecu (sl. 12)

Postavite sjedalo za djecu u smjeru ugradnje ispred adaptera. Gurnite ga unatrag. Pri tome obje bravice za pričvršćivanje moraju čujno da ukopčaju (sl. 12). Povlačenjem unatrag sjedala za djecu, prekontrolirajte da li su bravice ispravno blokirale.

Ovim je završena ugradnja.

Prekontrolirajte zatim još jednom, da li je sjedalo za djecu pravilno pričvršćeno.

Osiguranje djeteta

Postupak 1: Postavljanje djeteta

Postavite dijete u sjedalo za djecu. Uzmite sigurnosni remen u 3 točke i ukopčajte čujno jezičak remena u bravicu remena.

Postupak 2: Vođenje remena (sl. 8 i 9)

Dio karličnog remena položite ispod vodećih izbočina remena, označenih crvenom strelicom, a dijagonalni remen iznad ispusta vodice remena. Povucite snažno dijagonalni remen, tako da karlični remen nalegne čvrsto na karlicu djeteta.

Dijagonalni remen mora biti tako vođen, da prolazi preko ramena djeteta (sl. 13), kako prilikom sudara dijete ne bi moglo da isklizne preko remena, a da pri tome remen ne bude suviše blizu vrata djeteta.

Eventualno korigirajte ovo, tako što ćete promeniti gornje vođenje remena (sl. 14).

Pazite, da dijete tijekom vožnje ne odloži dijagonalni remen iza gornjeg dijela tijela.



Uputstvo za ugradnju Školjka OPEL FIX sjedala za djecu bez originalnog OPEL FIX sustava za pričvršćivanje

Klasa težina III (22 do 36 kg težine/150 cm)

OPEL FIX sjedalo za djecu se (zajedno sa djetetom) pričvršćuje sa sustavom sigurnosnih remenova u 3 točke, koje posjeduje vozilo.

Postavite sjedalo za djecu na sjedalo suvozača ili na zadnje sjedalo. Gurnite sjedalo za djecu unatrag, tako da je OPEL FIX-klin vođen između naslona i jastuka sjedala.

Osiguranje djeteta

Postupak 1: Postavljanje djeteta

Postavite dijete u sjedalo za djecu. Uzmite sigurnosni remen u 3 točke i čujno ukopčajte jezičak kopče u bravicu sigurnosnog remena.

Postupak 2: Vođenje remena (sl. 8 i 9)

Dio karličnog remena položite ispod vodećih izbočina remena, označenih crvenom strelicom, a dijagonalni remen iznad ispusta vodice remena. Povucite snažno dijagonalni remen, tako da karlični remen nalegne čvrsto na karlicu djeteta.

Dijagonalni remen mora biti tako vođen, da prolazi preko ramena djeteta (sl. 13), kako prilikom sudara dijete ne bi moglo da isklizne preko remena, a da pri tome remen ne bude suviše blizu vrata djeteta. Eventualno korigirajte ovo, tako što ćete promeniti gornje vođenje remena (sl. 14).

Pazite, da dijete tijekom vožnje ne odloži dijagonalni remen iza gornjeg dijela tijela.

Upute za negu

Osnovno za uklanjanje fleka:

Brišite uvijek od spoljne ivice fleke ka njenom centru, kako bi se izbjegli tragovi!

Tabela za uklanjanje fleka za specijalne tipove fleka:

Tip fleke	Što učiniti?
Krv	Tretirati hladnim slanim vodenim rastvorom (smjesa: 2 čajne žličice soli na 1l vode), isprati i osušiti ručnikom; ostatke naknadno tretirati blagim šamponom za tapecirung. Na kraju sve isprati čistom vodom.
Maslac	Tupim krajem noža oprezno odvojiti od materijala podloge. Zatim oprezno upiti preostale ostatke. Ostale ostatke uklanjati rastvorom bez vode (npr. benzin za testiranje).
Izbljuvak	Tretirati hladnom vodom.
Fleke od voća i jagodičastih plodova	Tretirati hladnim rastvorom finog sredstva za pranje i isprati sa čistom vodom.
Guma za žvakanje	Uklanjajte gume za žvakanje tupim krajem noža sa površi, ukoliko tada preostane fleka, isprskajte je sprejem za zaledivanje. Fleka se poslije toga može ukloniti trljanjem ili kefanjem.
Kečap	Odvojiti tupim krajem noža; ostatke upiti i ukoliko je potrebno, tretirati ih šamponom za tapecirunge.
Blato	Uklanjati detaljno tupim krajem noža. Pustiti da se osuše ostaci i zatim ih usisati. Ukoliko ostane neki flik, tretirati šamponom.
Bezalkoholna pića	Upijte tečnost odmah upijaćom krpom ili spužvom.
Tečna čokolada ili kava	Oprati mlakim rastvorom finog sredstva za pranje i isprati čistom vodom.
Urin, ispljuvci, znoj	Detaljno upiti a ostatke uklanjati pomoću šampona za tapecirunge, detaljno isprati.