


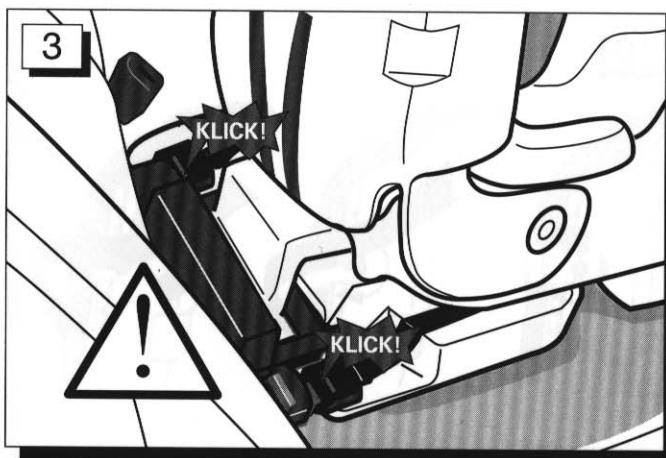
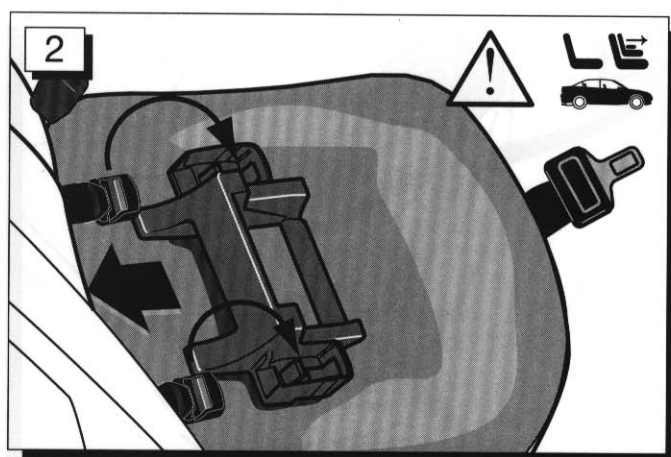
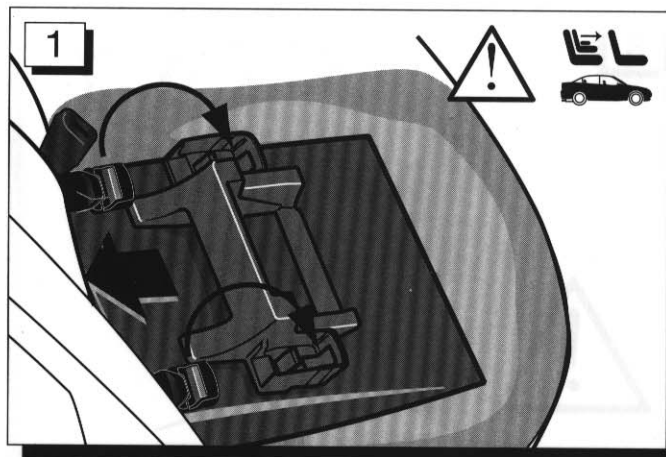
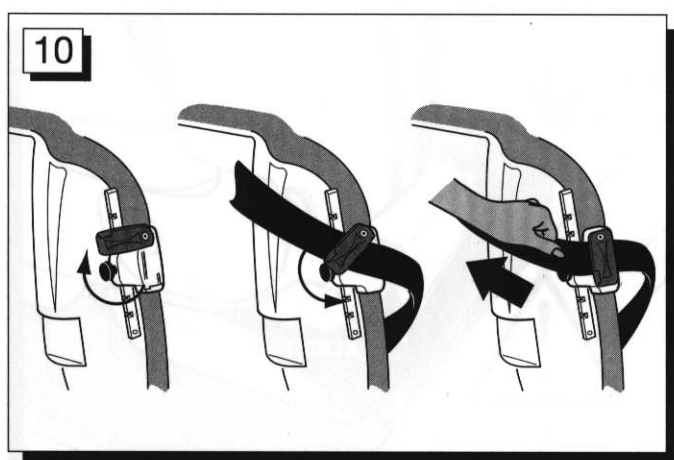


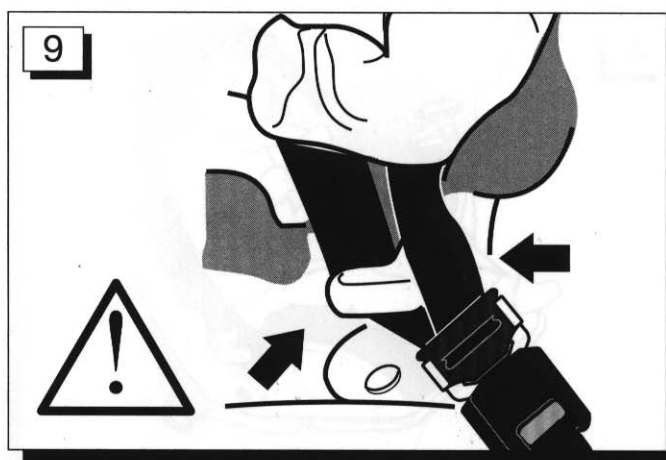

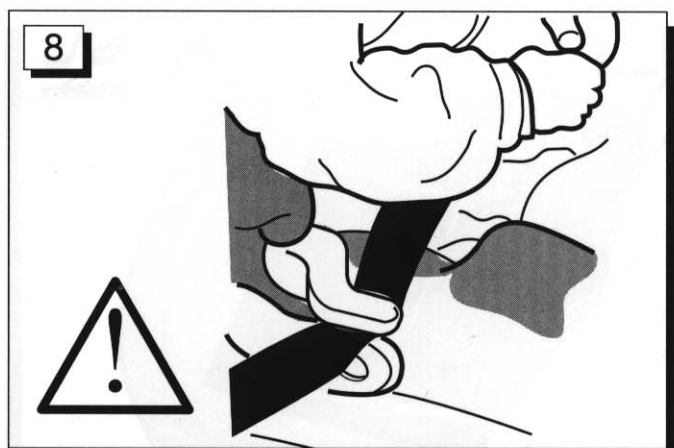

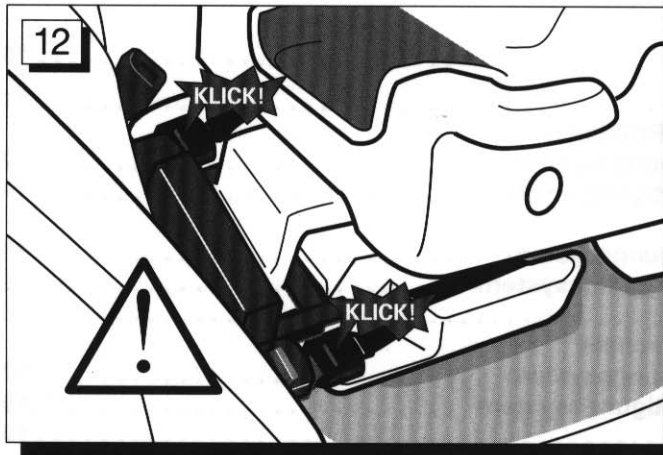

Návod k použití

Dětská sedačka OPEL FIX

Použitelná v provedeních:

**Dětská sedačka OPEL FIX
s nárazovým stolkem**

Dětská sedačka OPEL FIX II

**Dětská sedačka – dětské
sedátko OPEL FIX**

Hmotnostní třída I (9* až 18 kg)

Hmotnostní třída II (15 až 25 kg)

Hmotnostní třída III (22 až 36 kg)

* Použití dětské sedačky s nárazovým stolkem doporučujeme však teprve od 11 kg.

Povoleno podle směrnic ECE č. 44/03 (specifické pro vozidla a univerzální).

K vestavbě ve směru jízdy na zadním sedadle, příp. na sedadle spolujezdce.

Hodí se k použití v následovně provedených vozidlech značky OPEL, které dealer vybavil originálním přípevňovacím systémem OPEL FIX:

Corso B, Astra G, Vectra B, Omega B



V jiných vozidlech bez originálního přípevňovacího systému OPEL FIX:

Hodí se pouze k použití ve vozidlech, které jsou podle směrnic ECE č.16 nebo podle jiných srovnatelných norem vybaveny schválenými třibodovými bezpečnostními pásy s retraktem.

Všeobecně důležité bezpečnostní pokyny

Tento dětský bezpečnostní systém je povolen podle evropské normy pro dětské zádržné systémy ECE R 44/03. Kontrolní znak a registrační značku najdete na oranžově zbarvené nálepce.

U vozidel, která jsou vybavena airbagem pro spolujezdce, příp. airbagem pro spolujezdce a bočním airbagem!

K vestavbě dětského bezpečnostního systému použijte pouze zadních vnějších sedadel. Při nepříznivé poloze dítěte je při nehodě airbag pro dítě také nebezpečný.

Při denním používání!

Návod k použití se musí přesně dodržet. Jakékoliv změny na dětském bezpečnostním systému jsou nepřipustné, proto by se tím narušila ochranná funkce.

Nikdy nenechávejte vaše dítě v dětském bezpečnostním systému bez dozoru!

Při delších jízdách dopřejte dítěti přestávky a dbejte na to, aby z auta nevystoupilo nečekaně do jízdní dráhy. Jestliže máte v autě dětskou pojistku dveří, vždy jí používejte.

Při vestavbě sedačky!

Dbejte každopádně na to, aby všechny pásy určené k připevnění dětského bezpečnostního systému byly vždy dobře napnuté. Pásy, které drží dítě, se musí těsně přitáhnout a nesmí být přetočené.

Volné pásy znatelně omezují působení dětského bezpečnostního systému a ze zkušeností vyplývá, že při nehodě dítě tělesně mnohem více zatíží.

K zabránění zranění vnitřních orgánů při nehodě ved'te kyčelní bezpečnostní pás vždy tak, aby těsně přiléhal a ležel nízko na kyčlích. Aby dítě nemohlo bezpečnostní pás samo povolit a kyčelní pás stáhnout na břicho, používejte u dětí do 22 kg pásové svorky, která se nalézá na dětské sedačce. U dětské sedačky OPEL FIX s nárazovým stolem dbejte na to, aby nárazový stolek byl co nejvíce přitažen k tělu dítěte a aby se bezpečnostní pás nemohl uvolnit.

Doplňky dětského bezpečnostního systému pečlivě uschovejte a dbejte na to, aby se při montáži jednotlivé součásti neztratily. Tvrdé a plastové části dětského bezpečnostního systému se mohou umístit tak, aby se během denního používání nepřiskříply mezi dveřmi nebo nastavitelnými sedadly vozidla!

Zajištění spolujezdců a zavazadel!

Zavazadla anebo jiné předměty, které by v případě nehody mohly způsobit zranění, se mohou dostatečně zajistit. Nepokládejte žádné předměty na zadní odkládací plochu – při eventuální nehodě se mohou změnit v nebezpečné střely. Jestliže převážíte v autě dětský bezpečnostní systém bez dítěte, zajistěte ho pomocí pásů pro dospělé.

Dbejte na to, aby všichni spolujezdci byli vždy připoutáni. Při nehodě mohou být nepřipoutané osoby pro děti zajištěné v dětském bezpečnostním systému velmi nebezpečné.

Po nehodě!

Jestliže byl dětský bezpečnostní systém při nehodě vystaven velké zátěži, měl by se vyměnit.

Při přestavbě dětské sedačky OPEL FIX!

Dětská sedačka OPEL FIX se může přestavět na dětské sedátko OPEL FIX.

Dodržujte při tom návod k přestavbě a návod k vestavbě.

K úpravě dětské sedačky OPEL FIX na dětskou sedačku OPEL FIX s nárazovým stolem (třída I) můžete objednat nárazový stolek jako příslušenství u dealera firmy OPEL.

Životní prostředí

Žádný z materiálů neobsahuje FCKW.



Návod k vestavbě

Dětské sedačky OPEL FIX s nárazovým stolkem s originálním přípevňovacím systémem OPEL FIX

Hmotnostní třída I

(9* až 18 kg tělesné váhy)

* Použití dětské sedačky s nárazovým stolkem doporučujeme však teprve od 11 kg.

Krok 1: Připevnění adaptoru OPEL FIX (obr. 1 a 2)

Vestavba na zadním sedadle: položte klín k výškovému vyrovnání na zadní sedadlo.

Vestavba na sedadle pro spolujezdce

(bez airbagu pro spolujezdce, příp. bez airbagu pro spolujezdce a bočního airbagu): klínu k výškovému vyrovnání se nepoužívá.

Vezměte adaptor a zaklapněte uzávěry bezpečnostního pásu do příslušných uchycení tak, jak je znázorněno na obrázku 2.

Krok 2: Připevnění dětské sedačky (obr. 3)

Postavte dětskou sedačku před adaptor ve směru vestavby. Posuňte ji dozadu. Oba přípevňovací uzávěry musí slyšitelně zaskočit (obr. 3). Zkontrolujte trhavým zpětným zatáhnutím za dětskou sedačku, zda jsou uzávěry dobře zablokovány.

Vestavba je tím skončena.

Nakonec se ještě jednou přesvědčte, jestli je sedačka řádně připevněná.

Zajištění dítěte

Krok 1: Posazení dítěte (obr. 4 a 5)

Posadte dítě do dětské sedačky. Vezměte nárazový stolek a ved'te poněkud vytažený tříbodový bezpečnostní pás vodicí štěrbinou nárazového stolku. Nejdříve ved'te diagonální pás nad nárazovým stolkem. Zasuňte spojovací uzávěrový jazyk do uzávěru bezpečnostního pásu tak, aby bylo zřetelně slyšet zacvaknutí.

Krok 2: Připevnění nárazového stolku a vedení bezpečnostního pásu (obr. 6)

Kyčelní část pásu a diagonální část pásu se nalézají nad vodicím výběžkem pásu. Zatáhněte silně za diagonální pás tak, aby byl nárazový stolek pevně přitážen k tělu dítěte. Potom zrovna tak vložte dobře napnutý diagonální pás do vodicí štěrbiny nárazového stolku (obr. 6). Oba pásy musí ležet v červených bočních štěrbinách kovového držáku a zajistit tak části pásu proti uvolnění.

Tímto je dítě zajištěné.



Návod k vestavbě

Dětská sedačka OPEL FIX s nárazovým stolkem bez originálního připevňovacího systému OPEL FIX

Hmotnostní třída I

(9* až 18 kg tělesné váhy)

* Použití dětské sedačky s nárazovým stolkem doporučujeme však teprve od 11 kg.

Dětská sedačka OPEL FIX se v tomto případě připevňuje (zároveň s dítětem) pouze pomocí tříbodového pásového systému, který se nachází ve vozidle.

Postavte dětskou sedačku na sedadlo spolujezdce nebo na zadní sedadlo. Posuňte ji dozadu tak, aby klín OPEL FIX zapadal do mezery mezi opěradlem a sedací plochou.

Zajištění dítěte

Krok 1: Posazení dítěte (obr. 4 a 5)

Posadte dítě do dětské sedačky. Vezměte nárazový stolek a ved'te poněkud vytažený tříbodový bezpečnostní pás vodící štěrbinou nárazového stolku. Nejdříve ved'te diagonální pás nad nárazovým stolkem. Zasuňte spojovací uzávěrový jazyk do uzávěru bezpečnostního pásu tak, aby bylo zřetelně slyšet zacvaknutí.

Krok 2: Připevnění nárazového stolku a vedení bezpečnostního pásu (obr. 6)

Položte kyčelní část pásu pod vodící výběžky pásu označené červenou šipkou. Diagonální pás se nachází nad vodícím výběžkem pásu. Zatáhněte silně za diagonální pás tak, aby byl nárazový stolek pevně přitážen k tělu dítěte. Potom zrovna tak vložte dobře napnutý diagonální pás do vodící štěrbiny nárazového stolku. Oba pásy musí ležet v červených bočních štěrbínách kovového držáku a zajistit tak části pásu proti uvolnění.

Tímto je dítě zajištěné.



Návod k vestavbě Dětská sedačka OPEL FIX s originálním přípevňovacím systémem OPEL FIX

Hmotnostní třída II (15 až 25 kg tělesné váhy)

Krok 1: Připevnění adaptoru OPEL FIX (obr. 1 a 2)

Vestavba na zadním sedadle: položte klín k výškovému vyrovnání na zadní sedadlo.

Vestavba na sedadle pro spolujezdce

(bez airbagu pro spolujezdce, příp. bez airbagu pro spolujezdce a bočního airbagu): klín k výškovému vyrovnání se nepoužívá.

Vezměte adaptor a zaklapněte uzávěry bezpečnostního pásu do příslušných uchycení tak, jak je znázorněno na obrázku 2.

Krok 2: Připevnění dětské sedačky (obr. 3)

Postavte dětskou sedačku před adaptor ve směru vestavby. Posuňte ho dozadu. Oba přípevňovací uzávěry musí slyšitelně zaskočit (obr. 3). Zkontrolujte trhavým zpětným zatáhnutím za dětskou sedačku, zda jsou uzávěry dobře zablokovány.

Vestavba je tím skončena. Nakonec se ještě jednou přesvědčte, jestli je sedačka řádně připevněná.

Zajištění dítěte

Krok 1: Posazení dítěte

Posad'te dítě do dětské sedačky. Vezměte tříbodový bezpečnostní pás a zasuňte spojovací uzávěrový jazyk do uzávěru bezpečnostního pásu tak, aby bylo zřetelně slyšet zacvaknutí.

Krok 2: Vedení bezpečnostního pásu (obr. 8 a 9)

Položte kyčelní část pásu pod vodicí výběžky pásu označené červenou šipkou a diagonální pás nad vodicí výběžek pásu.


Přizpůsobení vrchního vedení bezpečnostního pásu výšce ramen dítěte (obr. 11)

Diagonální bezpečnostní pás musí být veden takovým způsobem, aby probíhal přes ramena dítěte a při nehodě dítě nemohlo nad pásem vyklouznout a aby pás neležel příliš blízko krku.

Vedení pásu můžete nastavit do příslušné polohy zatažením aretačního knoflíku za pásovou svorkou a následovným nastavením svorky na správnou výšku. Otevřte při tom víčko a po nastavení je opět zavřete.

Krok 3: Aretace systému bezpečnostních pásů (obr. 10)

Otevřte červené víčko na pásové svorce. Potom zatáhněte silně za diagonální pás tak, aby byl kyčelní pás pevně přitážen ke kyčlím dítěte. Nyní vložte dobře napnutý diagonální pás do vedení pásové svorky a víčko zavřete.



Návod k vestavbě Dětská sedačka OPEL FIX bez originálního připevňovacího systému OPEL FIX

Hmotnostní třída II (15 až 25 kg tělesné váhy)

Dětská sedačka OPEL FIX se v tomto případě připevňuje (zároveň s dítětem) pouze pomocí tříbodového pásového systému, který se nachází ve vozidle.

Postavte dětskou sedačku na sedadlo spolujezdce nebo na zadní sedadlo. Posuňte ji dozadu tak, aby klín OPEL FIX zapadal do mezery mezi opěradlem a sedací plochou.

Zajištění dítěte

Krok 1: Posazení dítěte

Posadte dítě do dětské sedačky. Vezměte tříbodový bezpečnostní pás a zasuňte spojovací uzávěrový jazyk do uzávěru bezpečnostního pásu tak, aby bylo zřetelně slyšet zacvaknutí.

Krok 2: Vedení bezpečnostního pásu (obr. 8 a 9)

Položte kyčelní část pásu pod vodící výběžky pásu označené červenou šipkou a diagonální pás nad vodící výběžek pásu.

Přizpůsobení vrchního vedení bezpečnostního pásu výšce ramen dítěte (obr. 11)

Diagonální bezpečnostní pás musí být veden takovým způsobem, aby probíhal přes rameno dítěte a při nehodě dítě nemohlo nad pásem vyklouznout a aby pás neležel příliš blízko krku. Vedení pásu můžete nastavit do příslušné polohy zatažením aretačního knoflíku za pásovou svorkou a následným nastavením svorky na správnou výšku. Otevřete při tom víčko a po nastavení je opět zavřete.

Krok 3: Aretace systému bezpečnostních pásů (obr. 10)

Otevřete červené víčko na pásové svorce. Potom zatáhněte silně za diagonální pás tak, aby byl kyčelní pás pevně přitážen ke kyčlím dítěte. Nyní vložte dobře napnutý diagonální pás do vedení pásové svorky a víčko zavřete.



Přestavba dětské sedačky na dětské sedátko OPEL FIX




Výchozím stavem je dopředu směřovaná dětská sedačka OPEL FIX.

Krok 1: Demontáž opěradla

- Pomocí šroubováku odstraňte oba šterbinové šrouby na stranách spodní části opěradla a opěradlo sejměte (viz obr. 2 a 3).

Krok 2: Nastavení klínu OPEL FIX

- Vyšroubujte šrouby s křížovými drážkami a posuňte klín tak daleko dopředu, aby byl symbol znázorněný na obr. 1 viditelný. Šrouby opět dobře utáhněte.

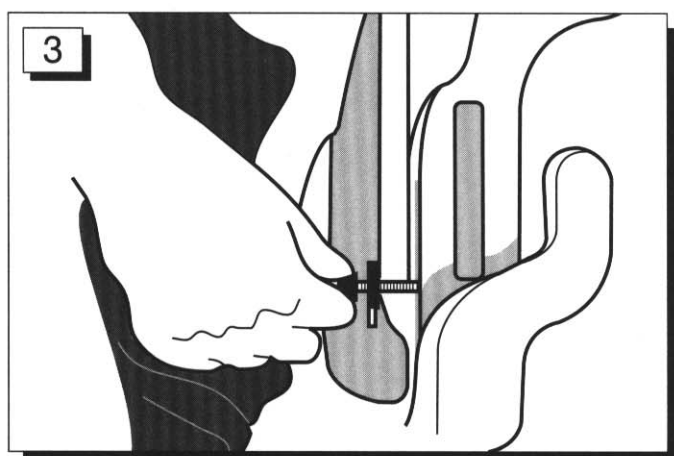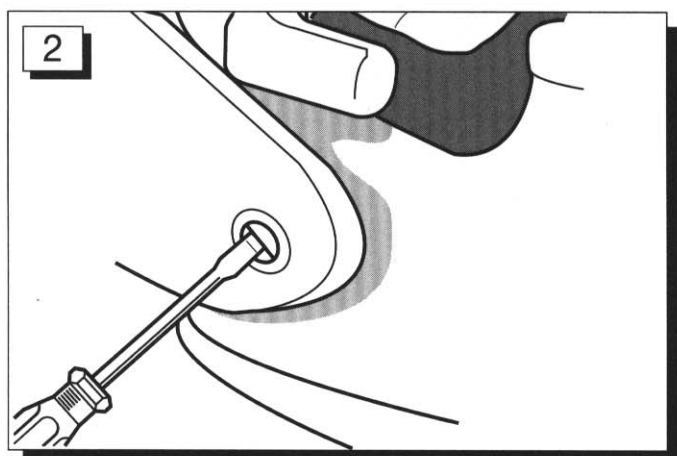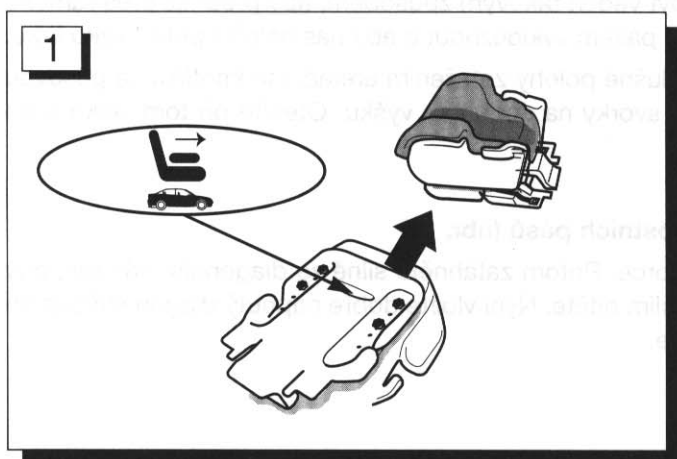



Návod k vestavbě Dětská sedačka OPEL FIX s originálním připevňovacím systémem OPEL FIX

Hmotnostní třída III (22 až 36 kg tělesné váhy/150 cm)

Krok 1: Připevnění adaptoru OPEL FIX (obr. 1 a 2)

Vestavba na zadním sedadle: položte klín k výškovému vyrovnání na zadní sedadlo.

Vestavba na sedadle pro spolujezdce

(bez airbagu pro spolujezdce, příp. bez airbagu pro spolujezdce a bočního airbagu): klínu k výškovému vyrovnání se nepoužívá.

Vezměte adaptor a zaklapněte uzávěry bezpečnostního pásu do příslušných uchycení tak, jak je znázorněno na obrázku 2.

Krok 2: Připevnění dětské sedačky (obr. 12)

Postavte dětskou sedačku před adaptor ve směru vestavby. Posuňte ji dozadu. Oba připevňovací uzávěry musí slyšitelně zaskočit (obr. 12). Zkontrolujte trhavým zpětným zatáhnutím za dětskou sedačku, zda jsou uzávěry dobře zablokovány.

Vestavba je tím skončena. Nakonec se ještě jednou přesvědčte, jestli je sedačka řádně připevněná.

Zajištění dítěte

Krok 1: Posazení dítěte

Posad'te dítě do dětské sedačky. Vezměte tříbodový bezpečnostní pás a zasuňte spojovací uzávěrový jazyk do uzávěru bezpečnostního pásu tak, aby bylo zřetelně slyšet zacvaknutí.

Krok 2: Vedení bezpečnostního pásu (obr. 8 a 9)

Položte kyčelní část pásu pod vodící výběžky pásu označené červenou šipkou a diagonální pás nad vodící výběžek pásu.

Zatáhněte silně za diagonální pás tak, aby byl kyčelní pás těsně přitážen ke kyčlím dítěte.

Diagonální bezpečnostní pás musí být veden takovým způsobem, aby probíhal přes rameno dítěte (obr. 13) a při nehodě dítě nemohlo nad pásem vyklouznout a aby pás neležel příliš blízko krku. Upravte pás eventuálně změnou nastavení výšky vrchního vedení pásu (obr. 14).

Dbejte na to, aby dítě během jízdy nepoložilo diagonální bezpečnostní pás za tělo.



Návod k vestavbě

Dětská sedačka OPEL FIX

bez originálního přípevňovacího systému OPEL FIX

Hmotnostní třída III

(22 až 36 kg tělesné váhy/150 cm)

Dětská sedačka OPEL FIX se v tomto případě připevňuje (zároveň s dítětem) pouze pomocí tříbodového pásového systému, který se nachází ve vozidle.

Postavte dětskou sedačku na sedadlo spolujezdce nebo na zadní sedadlo. Posuňte ji dozadu tak, aby klín OPEL FIX zapadal do mezery mezi opěradlem a sedací plochou.

Zajištění dítěte

Krok 1: Posazení dítěte

Posaďte dítě do dětské sedačky. Vezměte tříbodový bezpečnostní pás a zasuněte spojovací uzávěrový jazyk do uzávěru bezpečnostního pásu tak, aby bylo zřetelně slyšet zacvaknutí.

Krok 2: Vedení bezpečnostního pásu (obr. 8 a 9)

Položte kyčelní část pásu pod vodicí výběžky pásu označené červenou šipkou a diagonální pás nad vodicí výběžek pásu.

Zatáhněte silně za diagonální pás tak, aby byl kyčelní pás těsně přitažen ke kyčlím dítěte.

Diagonální bezpečnostní pás musí být veden takovým způsobem, aby probíhal přes rameno dítěte (obr. 13) a při nehodě dítě nemohlo nad pásem vyklouznout a aby pás neležel příliš blízko krku. Upravte pás eventuálně změnou nastavení výšky vrchního vedení pásu (obr. 14).

Dbejte na to, aby dítě během jízdy nepoložilo diagonální bezpečnostní pás za tělo.

Návod k údržbě

Základní odstraňování skvrn:

Vytírejte znečištěné místo vždy jen z vnějšího okraje skvrny k jejímu středu, aby nevznikly okraje!

Tabulka odstraňování speciálních druhů skvrn:

Druhy skvrn	Co dělat?
Krev	Ošetřete studenou slanou vodou (směs: 2 čajové lžice kuchyňské soli na 1 l vody), spláchněte a vysušte ručníkem. Zbytky čistěte dodatečně pomocí čalounického šamponu. Na závěr opláchněte čistou vodou.
Máslo	Tupým koncem nože máslo z látky jemně zeškrábněte. Zbytky poté opatrně osušte. Ostatní zbytky odstraňte bezvodým rozpouštědlem (např. lakovým benzinem).
Zvratky	Očistěte studenou vodou.
Skvrny z ovoce a plodů	Ošetřete studeným roztokem jemného pracího prostředku a opláchněte čistou vodou.
Žvýkačka	Žvýkačku odstraňte z povrchu tupým nožem a jestliže ještě nějaká skvrna zůstane, pošplíchejte ji zmrazovacím sprejem. Potom se skvrna může odřít nebo vykartáčovat.
Kečup	Tupou stranou nože kečup odstraňte, zbytky osušte; je-li zapotřebí, použijte ještě čalounického šamponu.
Bláto	Pokud možno, odstraňte bláto tupou částí nože. Zbytky nechejte uschnout a potom je vysajte vysavačem. Jestliže nějaká skvrna ještě zůstane, vyčistěte ji šamponovacím prostředkem.
Limonády	Tekutinu ihned osušte hadříkem nebo houbou.
Kakao nebo káva	Očistěte skvrny vlažným roztokem jemného pracího prostředku a opláchněte čistou vodou.
Moč, hlen, pot	Pokud možno, osušte a čalounickým šamponem odstraňte zbytky; pečlivě opláchněte.