

Instrucciones para el uso Asiento infantil OPEL FIX

Utilizable en las ejecuciones

**Asiento infantil OPEL FIX
con mesa de choque**

Categoría de peso I (9* hasta 18 kg)

Asiento infantil OPEL FIX

Categoría de peso II (15 hasta 25 kg)

**Base del asiento
infantil OPEL FIX**

Categoría de peso III (22 hasta 36 kg)

* Sin embargo, recomendamos utilizar el asiento infantil con mesa de choque sólo a partir de 11 kg.

Autorizado según la reglamentación ECE N° 44/03 (específico del vehículo y universal).

Para el montaje en sentido de marcha sobre el asiento trasero o sobre el asiento del acompañante.

Apropiado para la utilización en los vehículos OPEL expuestos a continuación,

que han sido equipados con el sistema de fijación OPEL FIX original por un concesionario oficial:

Corssa B, Astra G, Vectra B, Omega B



En otros vehículos sin sistema de fijación OPEL FIX original:

Apropiado sólo para la utilización en vehículos equipados, según la reglamentación ECE N° 16 u otros estándares comparables, con cinturones de seguridad de 3 puntos autorizados con retractor.



Normas de seguridad importantes

Este sistema de seguridad para niños ha sido autorizado según la norma europea de sistemas de retención para niños, ECE R 44/03. El sello de calidad y el número de permiso los encontrará Ud. sobre la etiqueta de color naranja.

¡En vehículos equipados con Airbag para el acompañante o Airbag para el acompañante y lateral!

¡Utilice sólo los asientos traseros exteriores para el montaje del sistema de seguridad para niños. En caso de accidente, el Airbag es también un peligro para el niño si éste está mal sentado.

¡En el uso diario!

Deberán cumplirse con exactitud las instrucciones para el uso. No está permitido llevar a cabo ningún tipo de modificación en el sistema de seguridad para niños, ya que con ello se suprime el efecto protector.

¡No deje nunca a su hijo sin vigilancia en el sistema de seguridad para niños!

Conceda a su hijo descansos en viajes más largos y preste atención para que no baje del vehículo, sin vigilancia, por el lado de la calzada. Utilice siempre, si es que existe, el seguro para niños en las puertas de turismo.

¡Al montar el asiento!

Tenga en cuenta, por favor, que todos los cinturones para fijar el sistema de seguridad para niños deberán estar siempre bien tensos. Los cinturones que sujetan al niño deberán tensarse y no estar retorcidos.

Los cinturones flojos limitan considerablemente el efecto de seguridad y en caso de accidente ocasionan, según la experiencia, una carga mucho más grande para el cuerpo del niño.

Para evitar lesiones de los órganos internos en caso de accidente, coloque siempre el cinturón de la pelvis de tal forma que esté ajustado tenso y profundo en la pelvis. Para que el niño no pueda aflojar el cinturón ni tirar el cinturón de la pelvis hacia el vientre, en niños de hasta 22 kg habrá que utilizar la pinza del cinturón existente junto al asiento infantil. En el asiento infantil OPEL FIX con mesa de choque hay que procurar que ésta esté lo más cerca posible del cuerpo y los cinturones no puedan aflojarse.

¡Guarde cuidadosamente el juego de accesorios del sistema de seguridad para niños y procure que no se pierdan piezas individuales en el montaje. Las piezas duras y de plástico del sistema de seguridad para niños deberán colocarse de tal forma que durante el uso diario no puedan quedar aprisionadas entre las puertas o los asientos regulables del vehículo!

¡Aseguramiento de acompañantes y bultos!

Los bultos u otros objetos, que puedan causar lesiones en caso de un accidente, deberán asegurarse suficientemente. No coloque ningún objeto sobre la bandeja portaobjetos trasera, ya que, en caso de accidente, pueden convertirse en un proyectil peligroso. Si lleva el sistema de seguridad para niños sin niño en el coche, realice el aseguramiento con el cinturón para personas adultas.

Procure que todas las personas que viajan en el coche tengan en todo momento abrochado el cinturón. En caso de accidente, las personas que no llevan abrochado el cinturón pueden representar un gran riesgo para los niños asegurados en el sistema de seguridad para niños.

¡Después de un accidente!

Si su sistema de seguridad para niños se ha cargado demasiado a causa de un accidente, éste deberá reemplazarse.

¡En la transformación del asiento infantil OPEL FIX!

El asiento infantil OPEL FIX puede transformarse como base del asiento infantil OPEL FIX.

Observe Ud. necesariamente las instrucciones para la transformación y las instrucciones de montaje.

Para completar el asiento infantil OPEL FIX en la ejecución de asiento infantil OPEL FIX con mesa de choque (clase I), la mesa de choque podrá solicitarse como accesorio al concesionario oficial OPEL.

Medio ambiente

Todos los materiales están exentos de fluoroclorocarbonos.



Instrucciones de montaje

Asiento infantil OPEL FIX con mesa de choque CON sistema de fijación OPEL FIX original

Categoría de peso I (9* hasta 18 kg de peso corporal)

* Sin embargo, recomendamos utilizar el asiento infantil con mesa de choque sólo a partir de 11 kg.

Paso 1: Fijación del adaptador OPEL FIX (ilustr. 1 hasta 2)

Montaje sobre el asiento trasero: Coloque la cuña para la compensación de la altura sobre el asiento trasero.

Montaje sobre el asiento del acompañante

(sin Airbag del acompañante o airbag del acompañante y lateral): La cuña para la compensación de la altura no se utiliza.

Coja Ud. el adaptador y sujete con clips los cierres del cinturón, tal y como se muestra en la ilustr. 2, en las recepciones previstas.

Paso 2: Fijación del asiento infantil (ilustr. 3)

Coloque Ud. el asiento infantil, en dirección de montaje, delante del adaptador. Desplácelo hacia atrás. Con ello, los dos cierres de fijación deberán encastrar de forma audible (ilustr. 3). Compruebe, desplazando bruscamente hacia atrás el asiento infantil, si los cierres están encastrados correctamente.

Con ello habrá finalizado el montaje .

Por último, compruebe de nuevo si el asiento infantil está sujeto reglamentariamente.

Aseguramiento del niño

Paso 1: Sentado del niño (ilustr. 4 y 5)

Siente Ud. el niño en el asiento infantil. Coja la mesa de choque e introduzca el cinturón de seguridad de 3 puntos, ligeramente extraído, a través de la ranura de guía de la mesa de choque. En primer lugar, introduzca el cinturón diagonal por encima de la mesa de choque. Encastre la lengüeta de cierre, de forma audible, en el cierre del cinturón.

Paso 2: Fijación de la mesa de choque y guía del cinturón (ilustr. 6)

La parte del cinturón de la pelvis y el cinturón diagonal discurren por encima del saliente de guía del cinturón. A continuación, Bloqueo del cinturón diagonal, de tal forma que la mesa de choque esté bien ceñida al cuerpo del niño. Después, coloque también el cinturón diagonal tenso en la ranura de guía de la mesa de choque (ilustr. 6). Los dos cinturones deberán ajustarse a las ranuras laterales rojas del soporte de metal, asegurando así las partes del cinturón contra el aflojamiento.

Con ello, el niño queda asegurado.



Instrucciones de montaje

Asiento infantil OPEL FIX con mesa de choque SIN sistema de fijación OPEL FIX original

Categoría de peso I

(9* hasta 18 kg de peso corporal)

* Sin embargo, recomendamos utilizar el asiento infantil con mesa de choque sólo a partir de 11 kg.

A continuación, el asiento infantil OPEL FIX se fija (junto con el niño) sólo con el sistema de cinturón de 3 puntos propio del vehículo.

Coloque el asiento infantil sobre el asiento del acompañante o trasero. Desplace el asiento infantil hacia atrás, de tal forma que la cuña OPEL FIX esté introducida en la rendija entre el respaldo y la superficie de asiento.

Aseguramiento del niño


Paso 1: Sentado del niño (ilustr. 4 y 5)

Siente Ud. el niño en el asiento infantil. Coja la mesa de choque e introduzca el cinturón de seguridad de 3 puntos, ligeramente extraído, a través de la ranura de guía de la mesa de choque. En primer lugar, introduzca el cinturón diagonal por encima de la mesa de choque. Encastre la lengüeta de cierre, de forma audible, en el cierre del cinturón.

Paso 2: Fijación de la mesa de choque y guía del cinturón (ilustr. 6)

Coloque Ud. la parte del cinturón de la pelvis debajo de los salientes de guía del cinturón marcados con una flecha roja. El cinturón diagonal discurre por encima del saliente de guía del cinturón. A continuación, Bloqueo del cinturón diagonal, de tal forma que la mesa de choque esté bien ceñida al cuerpo del niño. Después, coloque también el cinturón diagonal tenso en la ranura de guía de la mesa de choque. Los dos cinturones deberán ajustarse a las ranuras laterales rojas del soporte de metal, asegurando así las partes del cinturón contra el aflojamiento.

Con ello, el niño queda asegurado.



Instrucciones de montaje

Asiento infantil OPEL FIX

CON sistema de fijación OPEL FIX original

Categoría de peso II (15 hasta 25 kg de peso corporal)

Paso 1: Fijación del adaptador OPEL FIX (ilustr. 1 hasta 2)

Montaje sobre el asiento trasero: Coloque la cuña para la compensación de la altura sobre el asiento trasero.

Montaje sobre el asiento del acompañante

(sin Airbag del acompañante o airbag del acompañante y lateral): La cuña para la compensación de la altura no se utiliza.

Coja Ud. el adaptador y sujete con clips los cierres del cinturón, tal y como se muestra en la ilustr. 2, en las recepciones previstas.

Paso 2: Fijación del asiento infantil (ilustr. 3)

Coloque Ud. el asiento infantil, en dirección de montaje, delante del adaptador. Desplácelo hacia atrás. Con ello, los dos cierres de fijación deberán encastrar de forma audible (ilustr. 3). Compruebe, desplazando bruscamente hacia atrás el asiento infantil, si los cierres están encastrados correctamente.

Con ello habrá finalizado el montaje. Por último, compruebe de nuevo si el asiento infantil está sujeto reglamentariamente.

Aseguramiento del niño

Paso 1: Sentado del niño

Siente Ud. el niño en el asiento infantil. Coja el cinturón de seguridad de 3 puntos y encastre la lengüeta de cierre, de forma audible, en el cierre del cinturón.

Paso 2: guía del cinturón (ilustr. 8 y 9)

Coloque Ud. el cinturón de la pelvis debajo de los salientes de guía del cinturón marcados con una flecha roja y el cinturón diagonal por encima del saliente de guía del cinturón.

Adaptación de la guía superior del cinturón a la altura de los hombros del niño (ilustr. 11)

El cinturón diagonal debe colocarse de tal forma que éste discurra por encima de los hombros del niño, el niño no pueda resbalar hacia afuera por encima del cinturón en caso de accidente y el cinturón esté demasiado cerca del cuello.

Ud. podrá ajustar de forma apropiada la guía del cinturón tirando del botón de bloqueo detrás de la pinza del cinturón y colocando ésta a la altura correcta. Para ello, abra Ud. la tapa y vuelva a cerrarla después de la operación de ajuste.

Paso 3: Bloqueo del sistema del cinturón (ilustr. 10)

Abra la tapa roja en la pinza del cinturón. A continuación, bloquee en el cinturón diagonal, de tal forma que el cinturón de la pelvis esté ajustado tenso a la pelvis del niño. A continuación, coloque el cinturón diagonal tenso en la guía de la pinza del cinturón y cierre la tapa.



Instrucciones de montaje

Asiento infantil OPEL FIX

SIN sistema de fijación OPEL FIX original

Categoría de peso II

(15 hasta 25 kg de peso corporal)

A continuación, el asiento infantil OPEL FIX se fija (junto con el niño) sólo con el sistema de cinturón de 3 puntos propio del vehículo.

Coloque el asiento infantil sobre el asiento del acompañante o trasero. Desplace el asiento infantil hacia atrás, de tal forma que la cuña OPEL FIX esté introducida en la rendija entre el respaldo y la superficie de asiento.

Aseguramiento del niño

Paso 1: Sentado del niño

Siente Ud. el niño en el asiento infantil. Coja el cinturón de seguridad de 3 puntos y encastre la lengüeta de cierre, de forma audible, en el cierre del cinturón.

Paso 2: guía del cinturón (ilustr. 8 y 9)

Coloque Ud. el cinturón de la pelvis debajo de los salientes de guía del cinturón marcados con una flecha roja y el cinturón diagonal por encima del saliente de guía del cinturón.

Adaptación de la guía superior del cinturón a la altura de los hombros del niño (ilustr. 11)

El cinturón diagonal debe colocarse de tal forma que éste discurra por encima de los hombros del niño, el niño no pueda resbalar hacia afuera por encima del cinturón en caso de accidente y el cinturón esté demasiado cerca del cuello.

Ud. podrá ajustar de forma apropiada la guía del cinturón tirando del botón de bloqueo detrás de la pinza del cinturón y colocando ésta a la altura correcta. Para ello, abra Ud. la tapa y vuelva a cerrarla después de la operación de ajuste.

Paso 3: Bloqueo del sistema del cinturón (ilustr. 10)

Abra la tapa roja en la pinza del cinturón. A continuación, bloqueo en el cinturón diagonal, de tal forma que el cinturón de la pelvis esté ajustado tenso a la pelvis del niño. A continuación, coloque el cinturón diagonal tenso en la guía de la pinza del cinturón y cierre la tapa.



Transformación de la base del asiento infantil OPEL FIX




El estado inicial es el asiento infantil OPEL FIX orientado hacia adelante.

Paso 1: Desmontaje del respaldo

- Retire con un destornillador los dos tornillos de ranura, lateralmente, en la parte inferior del respaldo y retire el respaldo (véase la ilustr. 2 y 3).

Paso 2: Ajuste de la cuña OPEL FIX

- Desenrosque los tornillos de manilla en cruz y desplace la cuña hacia adelante, tanto como sea necesario, hasta que sea visible el símbolo representado en la ilustr. 1. Vuelva a apretar bien los tornillos de manilla en cruz.

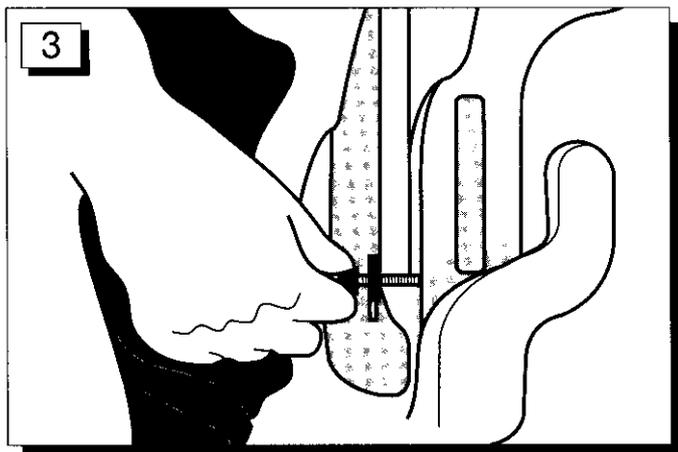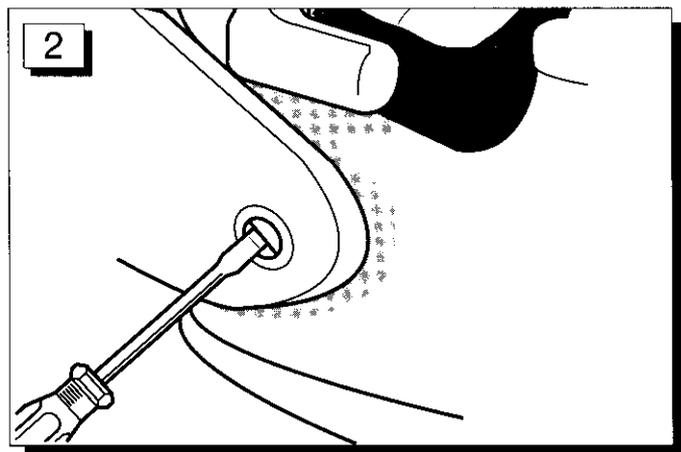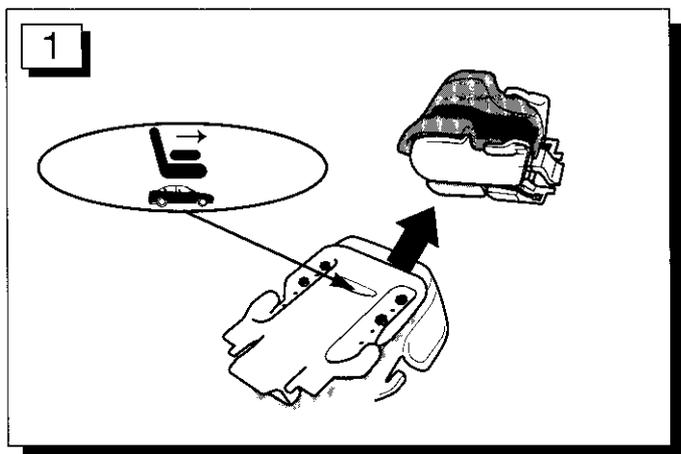



Instrucciones de montaje

Base del asiento infantil OPEL FIX

CON sistema de fijación OPEL FIX original

Categoría de peso III

(22 hasta 36 kg de peso corporal/150 cm)

Paso 1: Fijación del adaptador OPEL FIX (ilustr. 1 hasta 2)

Montaje sobre el asiento trasero: Coloque la cuña para la compensación de la altura sobre el asiento trasero.

Montaje sobre el asiento del acompañante

(sin Airbag del acompañante o airbag del acompañante y lateral): La cuña para la compensación de la altura no se utiliza.

Coja Ud. el adaptador y sujete con clips los cierres del cinturón, tal y como se muestra en la ilustr. 2, en las recepciones previstas.

Paso 2: Fijación del asiento infantil (ilustr. 12)

Coloque Ud. el asiento infantil, en dirección de montaje, delante del adaptador. Desplácelo hacia atrás. Con ello, los dos cierres de fijación deberán encastrar de forma audible (ilustr. 12). Compruebe, desplazando bruscamente hacia atrás el asiento infantil, si los cierres están encastrados correctamente.

Con ello habrá finalizado el montaje. Por último, compruebe de nuevo si el asiento infantil está sujeto reglamentariamente.

Aseguramiento del niño

Paso 1: Sentado del niño

Siente Ud. el niño en el asiento infantil. Coja el cinturón de seguridad de 3 puntos y encastre la lengüeta de cierre, de forma audible, en el cierre del cinturón.

Paso 2: guía del cinturón (ilustr. 8 y 9)

Coloque Ud. el cinturón de la pelvis debajo de los salientes de guía del cinturón marcados con una flecha roja y el cinturón diagonal por encima del saliente de guía del cinturón.

Tire con fuerza del cinturón diagonal, de tal forma que el cinturón de la pelvis esté tenso en la pelvis del niño.

El cinturón diagonal debe colocarse de tal forma que éste discurra por encima de los hombros del niño (ilustr. 13), el niño no pueda resbalar hacia afuera por encima del cinturón en caso de accidente y el cinturón esté demasiado cerca del cuello.

Corrijalo eventualmente modificando el ajuste de altura de la guía superior del cinturón (ilustr. 14).

Preste atención para que el niño no coloque el cinturón diagonal detrás de la parte superior del cuerpo durante la marcha.



Instrucciones de montaje

Base del asiento infantil OPEL FIX

SIN sistema de fijación OPEL FIX original

Categoría de peso III

(22 hasta 36 kg de peso corporal/150 cm)

A continuación, el asiento infantil OPEL FIX se fija (junto con el niño) sólo con el sistema de cinturón de 3 puntos propio del vehículo.

Coloque el asiento infantil sobre el asiento del acompañante o trasero. Desplace el asiento infantil hacia atrás, de tal forma que la cuña OPEL FIX esté introducida en la rendija entre el respaldo y la superficie de asiento.

Aseguramiento del niño

Paso 1: Sentado del niño

Siente Ud. el niño en el asiento infantil. Coja el cinturón de seguridad de 3 puntos y encastre la lengüeta de cierre, de forma audible, en el cierre del cinturón.

Paso 2: guía del cinturón (ilustr. 8 y 9)

Coloque Ud. el cinturón de la pelvis debajo de los salientes de guía del cinturón marcados con una flecha roja y el cinturón diagonal por encima del saliente de guía del cinturón.

Tire con fuerza del cinturón diagonal, de tal forma que el cinturón de la pelvis esté tenso en la pelvis del niño.

El cinturón diagonal debe colocarse de tal forma que éste discurra por encima de los hombros del niño (ilustr. 13), el niño no pueda resbalar hacia afuera por encima del cinturón en caso de accidente y el cinturón esté demasiado cerca del cuello.

Corrija eventualmente modificando el ajuste de altura de la guía superior del cinturón (ilustr. 14).

Preste atención para que el niño no coloque el cinturón diagonal detrás de la parte superior del cuerpo durante la marcha.

Instrucciones para la conservación

Eliminación a fondo de manchas:

¡Limpie sólo desde el borde exterior de la mancha hacia el punto central de la misma, con el fin de evitar bordes!

Tabla de eliminación de manchas tipos de mancha especiales:

Tipo de mancha	¿Qué habrá que hacer?
Sangre	Tratar con agua salada fría (mezcla: 2 cucharaditas de sal de cocina en 1 litro de agua), lavar y secar con una toalla; tratar ulteriormente los residuos con un champú de tapicero suave. A continuación, aclarar con agua clara.
Mantequilla	Levantarla con suavidad del tejido con el extremo sin afilar de un cuchillo. Acto seguido, secar con cuidado los residuos que quedan. Retirar los residuos restantes con un disolvente exento de agua (p.ej. bencina para lacas).
Vómito	Tratar con agua fría.
Manchas de frutas o bayas	Tratar con solución de detergente fino frío y enjuagar con agua clara.
Chicle	Retire el chicle de la superficie con un cuchillo sin afilar, si quedase aún una mancha, rocíela con un spray de congelación. A continuación, la mancha podrá eliminarse frotando o cepillando.
Ketchup	Levantar con el extremo sin afilar del cuchillo; secar los residuos y, si es necesario, tratar ulteriormente con un champú de tapicero.
Lodo	Retirar tanto como sea posible con el extremo sin afilar de un cuchillo. Dejar secar los residuos y, a continuación, secarlos. Si quedase una mancha, tratar ulteriormente con producto de champú.
Bebidas suaves	Seque inmediatamente el líquido con un trapo absorbente, guata o esponja.
Chocolate para beber o café	Lavar con solución tibia de detergente fino y enjuagar con agua clara.
Orina, mocos, sudor	Secar tanto como sea posible y eliminar los residuos con un champú de tapicero, enjuagar meticulosamente.