


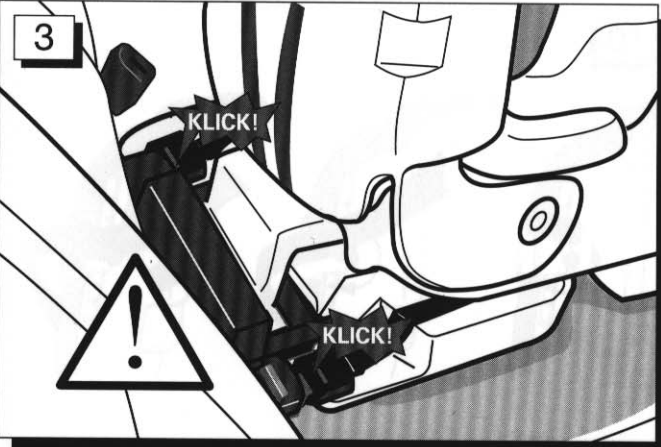
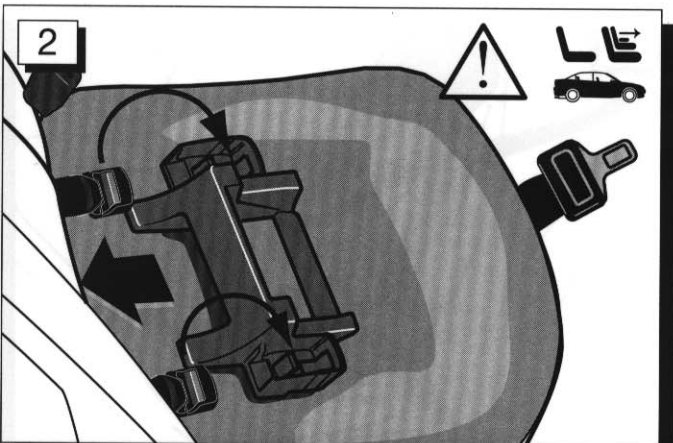
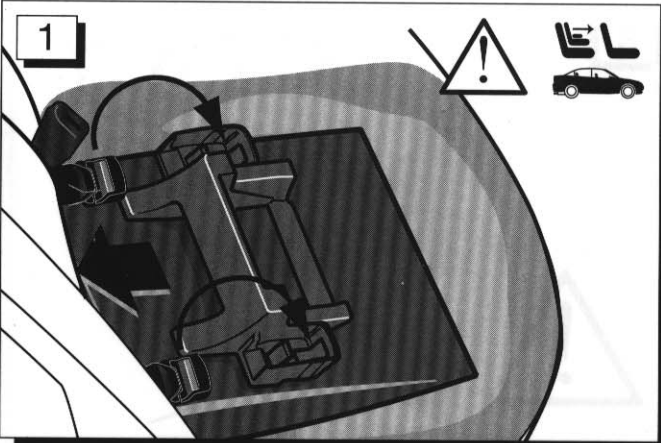
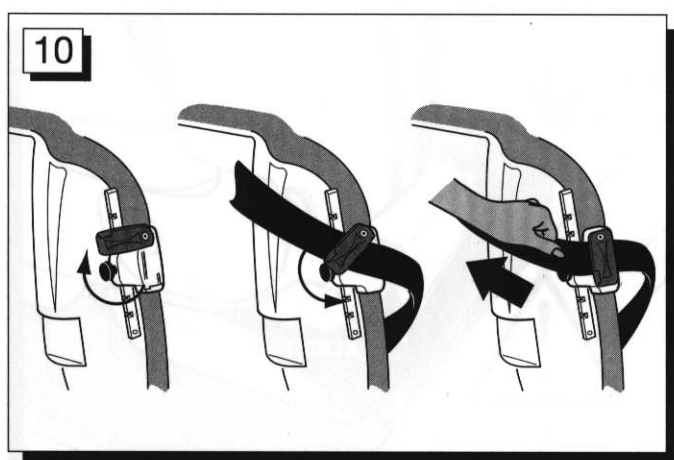
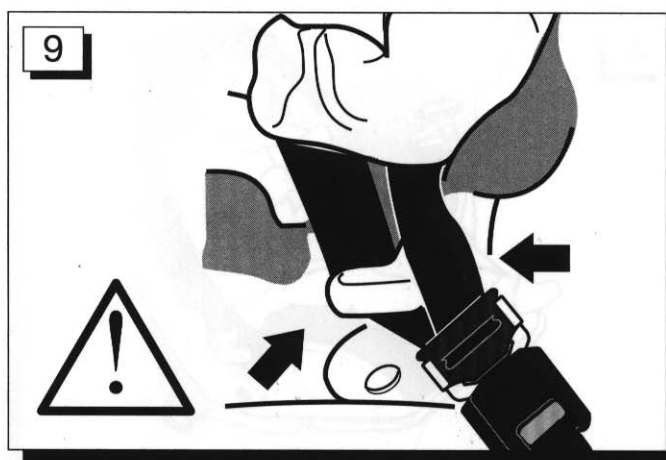


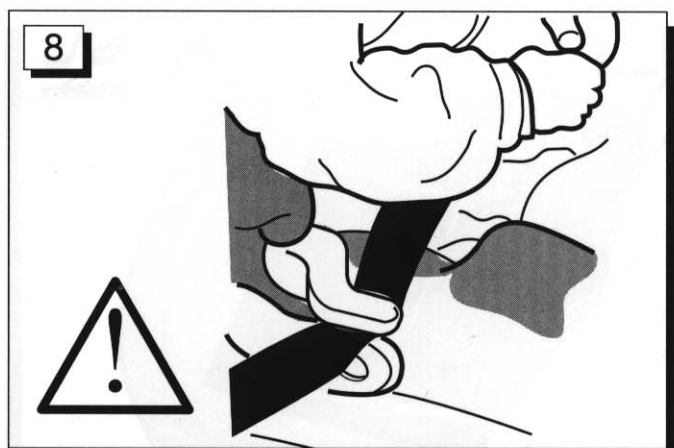

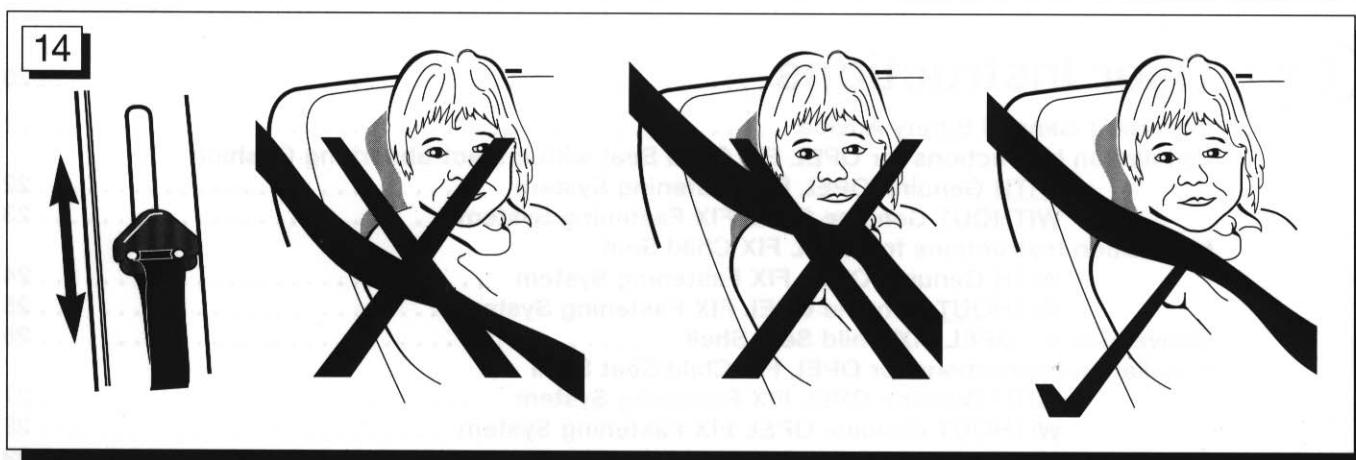

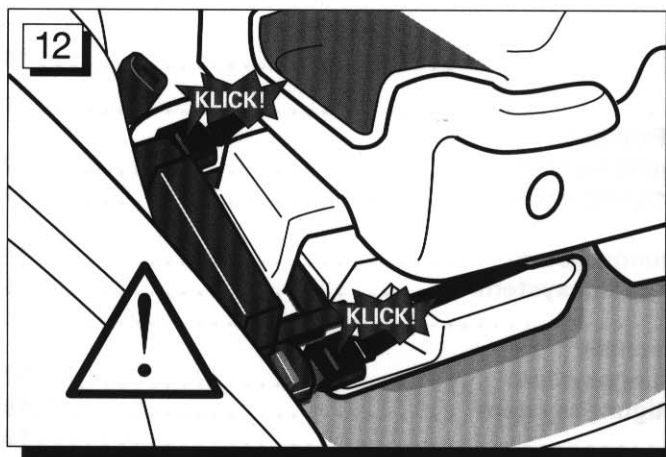

Használati utasítás

OPEL FIX gyermekülés

Alkalmazható a következő kivitelekben

OPEL FIX gyermekülés
ütközőasztallal

Súlyosztály I (9*-tól 18 kg-ig)

OPEL FIX gyermekülés

Súlyosztály II (15-től 25 kg-ig)

OPEL FIX gyermekülés-üléskagyló **Súlyosztály III (22-től 36 kg-ig)**

* Csak 11 kg felett ajánljuk a gyermekülést ütközőasztallal együtt használni.

Engedélyezett az 44/03 sz. ECE-szabályozás szerint (járműspecifikus és univerzális).

A menetirányban történő beszerelésre a hátsó ülésre ill. utas oldali ülésre.

Alkalmas a következőkben felsorolt OPEL-járművekben történő felhasználásra, amelyek a szerződéses kereskedőtől származó eredeti OPEL FIX-rögzítőrendszerrel láttak el:

Corsa B, Astra G, Vectra B, Omega B



Egyéb járművekbe eredeti OPEL FIX-rögzítőrendszer nélkül:

Csak azokban a járművekben alkalmas felhasználásra, amelyek a 16. sz. ECE-szabályozás szerint vagy egyéb egyenértékű szabvány szerint engedélyezett feszítővel ellátott 3-pontos biztonsági övvel felszereltek.

Általános fontos biztonsági utasítások

Ez a gyermekbiztonsági rendszer a gyermekek tartására szolgáló rendszerek európai szabványai, az ECE R 44/03 szerint, engedélyezett. A vizsgálati jel és az engedélyezési szám a narancssárga címkén található.

Azon járművek esetén, amelyek utas oldali- ill. utas oldali- és oldalsó légzsákkal felszereltek!

Csak a hátsó külső ülőhelyeket használjuk a gyermek biztonsági rendszere beszerelésére.
A légzsák balesetnél a gyermek kedvezőtlen ülőhelyzete esetén a gyermekre is veszélyt jelent.

Napi használat esetén!

Kövessük pontosan a használati utasítást. Megengedhetetlen a gyermekbiztonsági rendszeren bármilyen változtatás végrehajtása, mivel ezáltal a védőhatás megszűnik.

Soha ne hagyja a gyermekét felügyelet nélkül a gyermekbiztonsági rendszerben!

Hosszabb utak esetén ne sajnáljuk a gyermekünköt a szüneteket és ügyeljünk arra, hogy gyermekünk ne maradjon felügyelet nélkül a járműből az útestre történő kiszállás során. Használjuk mindig, amennyiben létezik, a személygépkocsi ajtóiban lévő gyermekbiztosítást.

Az ülés beszerelésénél!

Feltétlenül ügyeljünk arra, hogy a gyermekbiztonsági rendszer rögzítésére szolgáló összes öv mindig szorosan feszes legyen. Azoknak az övek, amelyek a gyermeket tartják, szorosan meghúzott legyen és nem szabad megcsavarni.

Laza övek jelentősen korlátozzák a biztonsági hatást és baleset esetén tapasztalat szerint lényegesen magasabb testterhelést okoznak a gyermek számára.

A belső szervek baleset esetén történő sérüléseinek elkerülése érdekében vezessük a csípőövet mindig úgy, hogy az szorosan és mélyen a csípőn felfeküdjön. Ezzel a gyermek az övet önmaga nem lazítja meg és a csípőöv a hashoz húzható, ha a 22 kg súlyig terjedő gyermekek esetén a gyermekülésen meglévő övmegfogást használjuk. Az ütközőasztallal ellátott OPEL FIX gyermekülés esetén ügyeljünk arra, hogy az ütközőasztalt oly szorosan, amennyire lehetséges húzzuk a testre és az öv ne lazulhasson meg.

Örizzük meg gondosan a gyermekbiztonsági rendszer tartozékait és ügyeljünk arra, hogy a szerelés során ne hagyjuk elveszni az egyes részeket. A gyermekbiztonsági rendszer kemény- és műanyagrészeit úgy helyezzük el, hogy a napi használat alatt ne szorulhassanak az ajtók vagy a jármű állítható ülései közé!

Utasok és csomagok biztosítása!

Csomagokat vagy egyéb tárgyakat, amelyek egy baleset során sérüléseket okozhatnak, megfelelő módon biztosítsuk. Ne helyezzünk tárgyakat a kalaptartóra – ezek egy baleset során veszélyes lövedékké válhatnak. Ha gyermekbiztonsági rendszerrel gyermek nélkül vezetünk az autóban, biztosítsuk a felnőtt biztonsági övvel.

Ügyeljünk arra, hogy az összes együtt utazó személy mindig be legyen kötve. Baleset esetén a nem bekötött személyek nagy veszélyt jelenthetnek a gyermekbiztonsági rendszerben elhelyezett gyermekekre.

Egy balesetet követően!

Amennyiben a gyermekbiztonsági rendszerünk egy baleset során erősen megterhelődött, akkor cseréljük ki azt.

Az OPEL FIX gyermekülés átszerelése esetén!

Az OPEL FIX gyermekülés ugyanúgy, mint az OPEL FIX gyermekülés-üléskagyló átszerelhető.

Feltétlenül vegyük figyelembe az átszerelési- és beszerelési utasítást.

Az OPEL FIX gyermekülés kiegészítéseként az ütközőasztallal ellátott OPEL FIX gyermekülés kivételben (I osztály) az ütközőasztal tartozékként az OPEL-kereskedőknél megrendelhető.

Környezet

Az összes anyag FCKW-mentes.



Beszerelési utasítás OPEL FIX gyermekülés ütközőasztallal eredeti OPEL FIX-rögzítőrendszerrel

Súlyosztály I (9*-tól 18 kg testsúlyig)

* Csak 11 kg felett ajánljuk a gyermekülést ütközőasztallal együtt használni.

1. lépés: Az OPEL FIX adapter rögzítése (1. és 2. ábra)

Beszerelés a hátsó ülésre: Helyezzük a magasságkiegyenlítésre szolgáló éket a hátsó ülésre.

Beszerelés az utas oldali ülésre

(utas oldali légzsák ill. utas oldali légzsák és oldalsó légzsák nélkül): Ne használjuk a magasságkiegyenlítésre szolgáló éket.

Tegyük fel az adaptert és akasszuk be az övzárát a rendelkezésére álló felfogásba, amint azt a 2. ábra mutatja.

2. lépés: A gyermekülés rögzítése (3. ábra)

Állítsuk a gyermekülést a beszerelési irányba az adapter elé. Toljuk hátra. Eközben mindkét rögzítőzárnak hallhatóan be kell reteszelődnie (3. ábra). Ellenőrizzük a gyermekülés rántásszerű visszahúzásával, vajon a zárok szabályszerűen bereteszelődtek-e.

Ezzel a beszerelés befejeződött.

Végezetül ellenőrizzük még egyszer, vajon a gyermekülés szabályszerűen rögzített-e.

A gyermek biztosítása

1. lépés: A gyermek beültetése (4 és 5 ábra)

Ültessük be a gyermeket a gyermekülésbe. Vegyük az ütközőasztalt és vezessük a kissé kihúzott 3-pontos biztonsági övet az ütközőasztal vezetőhornyán keresztül. Vezessük ezt követően az átlós övet az ütközőasztal felső részén. Reteszeljük be hallhatóan a zárnyelvet az övzárba.

2. lépés: Az ütközőasztal rögzítése és az öv vezetése (6. ábra)

A csípőövrész és az átlós öv az övvezető-fül felett fut. Húzzunk azután erősen az átlós övön úgy, hogy az ütközőasztal szorosan a gyermek testére húzódjon ki. Azután helyezzük az erősen megfeszített átlós övet éppúgy az ütközőasztal vezetőhornyába (6. ábra). Mindkét övnek a fémtartó piros oldalsó hornyában kell felfeküdnie és így biztosítsuk az övrészeket a lazulás ellen.

Ezzel a gyermek biztosított.



Beszereelési utasítás OPEL FIX gyermekülés ütközőasztallal eredeti OPEL FIX-rögzítőrendszer nélkül

Súlyosztály I (9*-tól 18 kg testsúlyig)

* Csak 11 kg felett ajánljuk a gyermekülést ütközőasztallal együtt használni.

Az OPEL FIX gyermekülést azután (a gyermekkel együtt) csak a jármű saját 3-pontos-biztonsági- övrendszerével rögzíti.

Állítsuk a gyermekülést az utas oldali vagy hátsó ülésre. Toljuk a gyermekülést hátrafelé úgy, hogy az OPEL FIX-ék a háttámla és ülésfelület közötti részbe vezetődjön be.

A gyermek biztosítása

1. lépés: A gyermek beültetése (4 és 5 ábra)

Ültessük a gyermeket a gyermekülésbe. Vegyük az ütközőasztalt és vezessük a kissé kihúzott 3-pontos biztonsági övet az ütközőasztal vezetőhornyán keresztül. Vezessük ezt követően az átlós övet az ütközőasztal felső részén. Reteszeljük be hallhatóan a zárnyelvet az övzárba.

2. lépés: Az ütközőasztal rögzítése és az öv vezetése (6. ábra)

Helyezzük a csípőövreszt a piros nyíllal jelzett övvezető-fül alá. Az átlós öv az övvezető-fül felett fut. Húzzunk azután erősen az átlós övön úgy, hogy az ütközőasztal szorosan a gyermek testére húzódjon ki. Azután helyezzük az erősen megfeszített átlós övet éppúgy az ütközőasztal vezetőhornyába (6. ábra). Mindkét övnek a fémtartó piros oldalsó hornyában kell felfeküdnie és így biztosítsuk az övrészeket a lazulás ellen.

Ezzel a gyermek biztosított.



Beszerelési utasítás OPEL FIX gyermekülés eredeti OPEL FIX-rögzítőrendszerrel

Súlyosztály II (15-től 25 kg testsúlyig)

1. lépés: Az OPEL FIX adapter rögzítése (1-től 2. ábráig)

Beszerelés a hátsó ülésre: Helyezzük a magasságkiegymenlítésre szolgáló éket a hátsó ülésre.

Beszerelés az utas oldali ülésre

(utas oldali légzsák ill. utas oldali légzsák és oldalsó légzsák nélkül): Ne használjuk a magasságkiegymenlítésre szolgáló éket.

Tegyük fel az adaptert és akasszuk be az övzárát a rendelkezésére álló felfogásba, amint azt a 2. ábra mutatja.

2. lépés: A gyermekülés rögzítése (3. ábra)

Állítsuk a gyermekülést a beszerelési irányba az adapter elé. Toljuk hátra. Eközben mindkét rögzítőzárnak hallhatóan be kell reteszelődnie (3. ábra). Ellenőrizzük a gyermekülés rántásszerű visszahúzásával, vajon a zárok szabályszerűen bereteszeltődtek-e.

Ezzel a beszerelés befejeződött.

Végezetül ellenőrizzük még egyszer, vajon a gyermekülés szabályszerűen rögzített-e.

A gyermek biztosítása

1. lépés: A gyermek beültetése

Ültessük be a gyermeket a gyermekülésbe. Vegyük a 3-pontos biztonsági övet és reteszeltjük be hallhatóan a zárnyelvet az övzárba.

2. lépés: Az öv vezetése (8. és 9. ábra)

Helyezzük a csípőövreszt a piros nyíllal jelzett övvezető-fül alá és az átlós övet az övvezető-fül fölé.


A felső övvezetés illesztése a gyermek vállmagasságára (11. ábra)

Az átlós övet úgy kell vezetni, hogy az a gyermek válla felett fusson, hogy a gyermek baleset során az öv fölött ne csúszhasson ki és hogy az öv ne feküdjön a nyak közelében.

Az övvezetést megfelelően beállíthatjuk, miközben az övmegfogás mögötti reteszeltő gombot húzzuk és azt a megfelelő magasságba állítjuk. Nyissuk ennek során a fedelet és zárjuk azt ismét a beállítási folyamat után.

3. lépés: Az övrendszer rögzítése (10. ábra)

Nyissuk a piros fedelet az övmegfogáson. Húzzunk azután erősen az átlós övön úgy, hogy a csípőöv feszesen a gyermek csípőjén kihúzódjon. Azután helyezzük a szorosan megfeszített átlós övet az övmegfogás vezetésébe és zárjuk a fedelet.



Beszerelési utasítás OPEL FIX gyermekülés eredeti OPEL FIX-rögzítőrendszer nélkül

Súlyosztály II (15-től 25 kg testsúlyig)

Az OPEL FIX gyermekülést azután (a gyermekkel együtt) csak a jármű saját 3-pontos-biztonsági-övrendszerevel rögzíti.

Állítsuk a gyermekülést az utas oldali vagy hátsó ülésre. Toljuk a gyermekülést hátrafelé úgy, hogy az OPEL FIX-ék a háttámla és ülésfelület közötti részbe vezetődjen be.

A gyermek biztosítása

1. lépés: A gyermek beültetése

Ültessük be a gyermeket a gyermekülésbe. Vegyük a 3-pontos biztonsági övet és reteszeljük be hallhatóan a zárnyelvet az övzárba.

2. lépés: Az öv vezetése (8. és 9. ábra)

Helyezzük a csípőövreszt a piros nyíllal jelzett övvezető-fül alá és az átlós övet az övvezető-fül fölé.

A felső övvezetés illesztése a gyermek vállmagasságára (11. ábra)

Az átlós övet úgy kell vezetni, hogy az a gyermek válla felett fusson, hogy a gyermek baleset során az öv fölött ne csúszhasson ki és hogy az öv ne feküdjön a nyak közelében.

Az övvezetést megfelelően beállíthatjuk, miközben az övmegfogás mögötti reteszelő gombot húzzuk és azt a megfelelő magasságba állítjuk. Nyissuk ennek során a fedelet és zárjuk azt ismét a beállítási folyamat után.

3. lépés: Az övrendszer rögzítése (10. ábra)

Nyissuk a piros fedelet az övmegfogáson. Húzzunk azután erősen az átlós övön úgy, hogy a csípőöv feszesen a gyermek csípőjén kihúzódjon. Azután helyezzük a szorosan megfeszített átlós övet az övmegfogás vezetésébe és zárjuk a fedelet.



Átszerelés az OPEL FIX gyermekülés- üléskagylóhoz




Kiindulási állapot az előre irányuló OPEL FIX gyermekülés.

1. lépés: A háttámla leszerelése

- Egy csavarhúzóval távolítsuk el oldalt mindkét hornyos csavart a háttámla alsó részén és vegyük le a háttámlát (lásd a 2. és 3. ábrát).

2. lépés: Az OPEL FIX-ék beállítása

- Csavarjuk ki a kereszthornyos csavarokat és toljuk el az éket annyira előre, hogy az 1. ábrán ábrázolt szimbólum láthatóvá váljon. Húzzuk ismét szorosra kereszthornyos csavarokat.

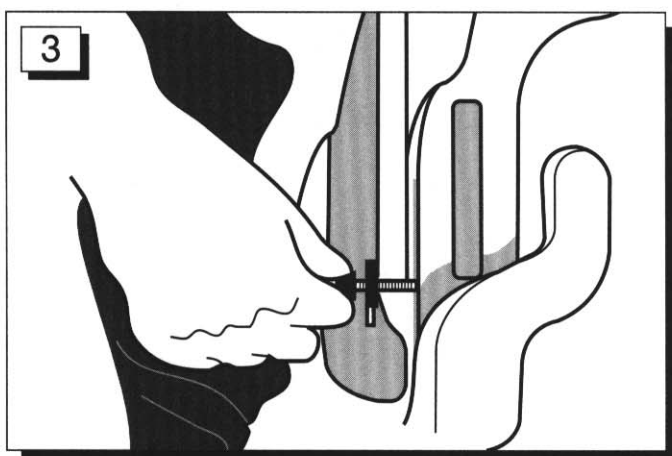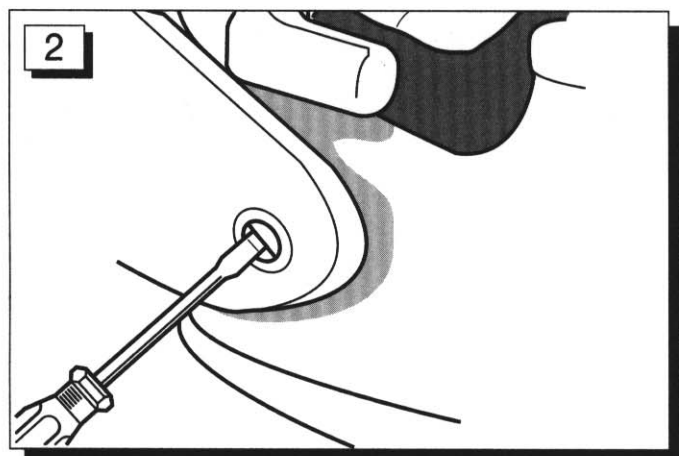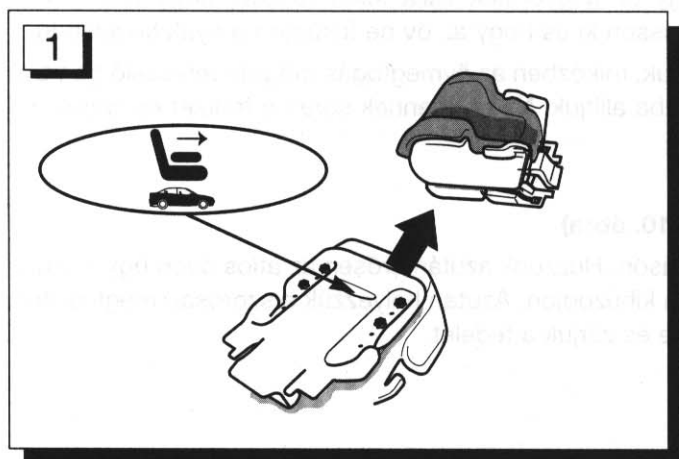



Beszereelési utasítás OPEL FIX gyermekülés-üléskagyló eredeti OPEL FIX-rögzítőrendszerrel

Súlyosztály III (22-től 36 kg testsúlyig/150 cm)

1. lépés: Az OPEL FIX adapter rögzítése (1. és 2. ábra)

Beszereelés a hátsó ülésre: Helyezzük a magasságkiegyenlítésre szolgáló éket a hátsó ülésre.

Beszereelés az utas oldali ülésre

(utas oldali légzsák ill. utas oldali légzsák és oldalsó légzsák nélkül): Ne használjuk a magasságkiegyenlítésre szolgáló éket.

Tegyük fel az adaptert és akasszuk be az övzárát a rendelkezésére álló felfogásba, amint azt a 2. ábra mutatja.

2. lépés: A gyermekülés rögzítése (12. ábra)

Állítsuk a gyermekülést a beszerelési irányba az adapter elé. Toljuk hátra. Eközben mindkét rögzítőzárnak hallhatóan be kell reteszeliődni (12. ábra). Ellenőrizzük a gyermekülés rántásszerű visszahúzásával, vajon a zárok szabályszerűen bereteszeliődtek-e.

Ezzel a beszerelés befejezőődött. Végezetűő ellenőrizzük még egyszer, vajon a gyermekülés szabályszerűen rögzített-e.

A gyermek biztosítása

1. lépés: A gyermek beűőltetése

űőltessük be a gyermeket a gyermekűőlésbe. Vegyűők a 3-pontos biztonsági őövet és reteszeliőjük be hallhatóan a zárnyelvet az őövzárba.


2. lépés: Az őöv vezetése (8. és 9. ábra)

Helyezzűők a csípőőővrészt a piros nyíllal jelzett őövvezető-fűől alá és az átlós őövet az őövvezető-fűől fölé.

Hűűzzünk erőősen az átlós őövön úgy, hogy a csípőőőv feszesen a gyermek csípőőőjén kihűűzőődjön. Az átlós őövet úgy kell vezetni, hogy az a gyermek válla felett fusson (13. ábra), hogy a gyermek baleset során az őöv fölöőtt ne csűűszhasson ki és hogy az őöv ne feküődjön a nyak közeliőben.

Korrigáljuk ezt esetlegesen, miközben a felső őövvezetés magassági állítását változtatjuk (14. ábra).

űőgyeliőjűőnk arra, hogy a gyermek az utazás alatt ne helyezze az átlós őövet a felső test mögé.



Beszereelési utasítás OPEL FIX gyermekülés-üléskagyló eredeti OPEL FIX-rögzítőrendszer nélkül

Súlyosztály III (22-től 36 kg testsúlyig/150 cm)

Az OPEL FIX gyermekülést azután (a gyermekkel együtt) csak a jármű saját 3-pontos-biztonsági-övrendszerevel rögzíti.

Állítsuk a gyermekülést az utas oldali vagy hátsó ülésre. Toljuk a gyermekülést hátrafelé úgy, hogy az OPEL FIX-ék a háttámla és ülésfelület közötti részbe vezetődjen be.

A gyermek biztosítása

1. lépés: A gyermek beültetése

Ültessük be a gyermeket a gyermekülésbe. Vegyük a 3-pontos biztonsági övet és reteszeljük be hallhatóan a zárnyelvet az övzárba.

2. lépés: Az öv vezetése (8. és 9. ábra)

Helyezzük a csípőövrészt a piros nyíllal jelzett övvezető-fül alá és az átlós övet az övvezető-fül fölé.

Húzzunk erősen az átlós övön úgy, hogy a csípőöv feszesen a gyermek csípőjén kihúzódjon. Az átlós övet úgy kell vezetni, hogy az a gyermek válla felett fusson (13. ábra), hogy a gyermek baleset során az öv fölött ne csúszhasson ki és hogy az öv ne feküdjön a nyak közelében.

Korrigáljuk ezt esetlegesen, miközben a felső övvezetés magassági állítását változtatjuk (14. ábra).

Ügyeljünk arra, hogy a gyermek az utazás alatt ne helyezze az átlós övet a felső test mögé.

Ápolási leírás

Alapvető folteltávolítás:

Mindig a folt külső kerületéről a folt középpontja felé mossunk a szélképződés elkerülése érdekében!

Folteltávolítási táblázat a speciális folt típusokra:

Folt típus	Mi a teendő?
Vér	Kezeljük hideg sós vízzel (Keverék: 2 teáskanál konyhasó 1 liter vízben), mossuk le és itassuk le egy kéztörölővel; Maradékot kezeljük utána enyhe kárpit samponnal. Végezetül öblítsük utána tiszta vízzel.
Vaj	Egy kés tompa végével emeljük le gyengéden a beszövéstről. Azután a visszamaradt maradványokat óvatosan tisztítsuk le. Egyéb maradványokat vízmentes oldószerrel (pl. foltbenzin) távolítsuk el.
Hányadék	Hideg vízzel kezeljük.
Gyümölcs- vagy eperfélék foltjai	Hideg finom mosószeres oldattal kezeljük és öblítsük utána tiszta vízzel.
Rágógumi	Távolítsuk el a rágógumit a felületről egy tompa késsel, amennyiben ezek után még folt marad, szórjuk be egy fagyasztó spray-jel. Ezután a folt ledörzsöléssel vagy kefével eltávolítható.
Ketchup	Emeljük le egy kés tompa élével; Maradékot tisztítsuk le és, ha szükséges egy kárpit samponnal kezeljük utána.
Sár	Amennyire lehetséges, távolítsuk el egy kés tompa élével. A maradékot hagyjuk száradni és végezetül porszívózzuk ki. Ha folt maradna, kezeljük utána samponáló szerrel.
Üdítőitalok	Itassuk fel a folyadékot azonnal egy nedvszívó kendővel, textíliával vagy szivaccsal.
Kakaó vagy kávé	Mossuk ki langyos finom mosószeres oldattal és öblítsük utána tiszta vízzel.
Vizelet, nyál, verejték	Amennyire lehetséges itassuk fel és a maradékot távolítsuk el kárpit samponnal, gondosan öblítsük ki.