



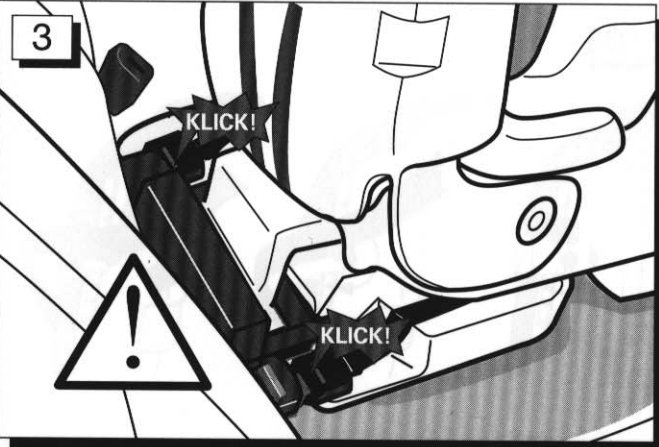
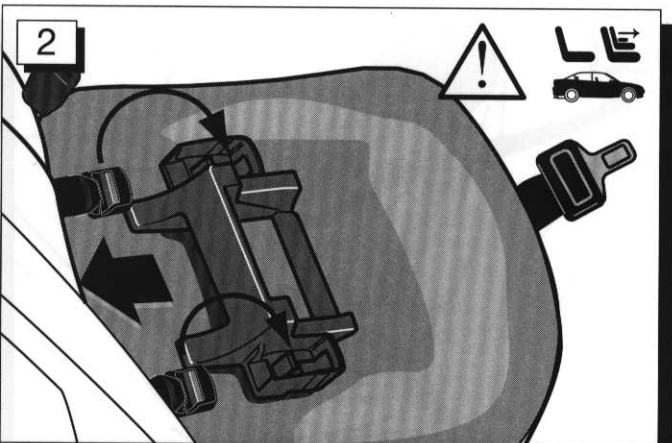


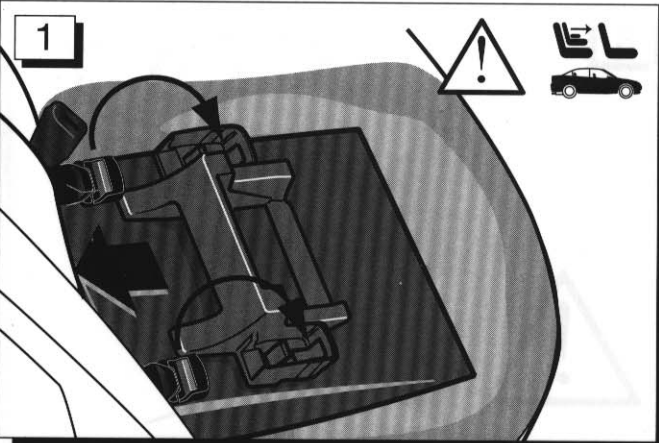

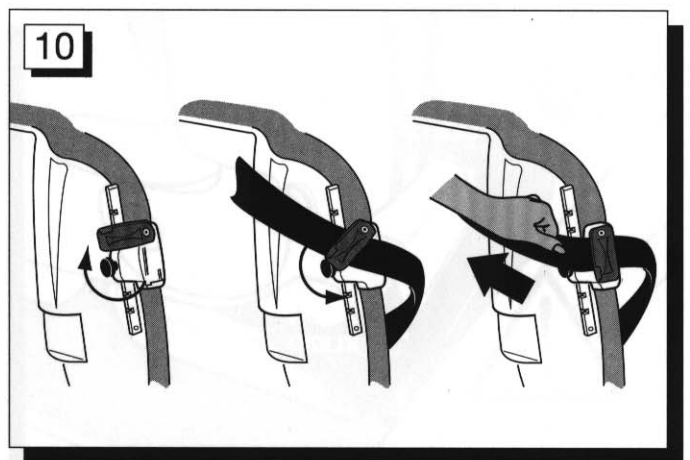

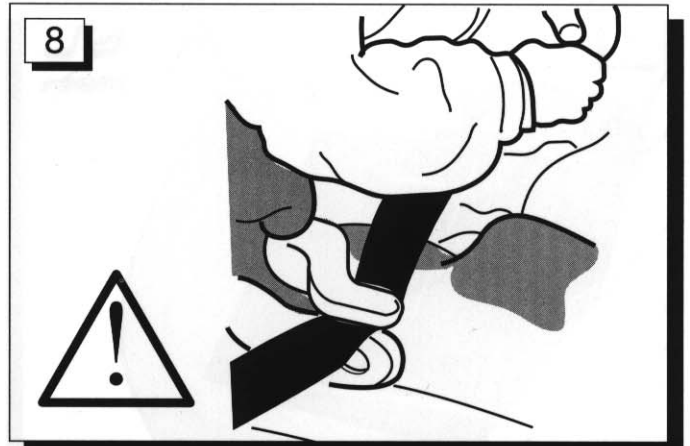

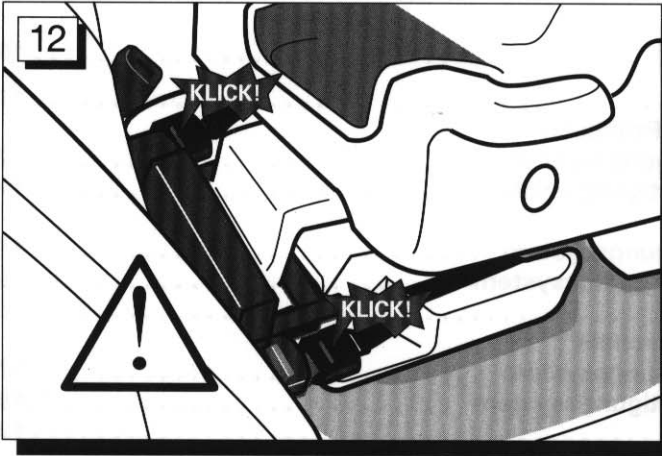

Istruzioni per l'uso Sedile da bambino OPEL FIX

Applicabile nelle versioni

**Sedile da bambino OPEL FIX
con tavolo antiurto**

categoria di peso I (da 9* a 18 kg)

Sedile da bambino OPEL FIX

categoria di peso II (da 15 a 25 kg)

**Guscio del sedile
da bambino OPEL FIX**

categoria di peso III (da 22 a 36 kg)

* Noi consigliamo però di usare il sedile da bambino con tavolo antiurto solo da 11 kg in su.

Approvato in base alla direttiva ECE N. 44/03 (specifica per veicolo e universale).

Per il montaggio in senso di marcia sul sedile posteriore oppure sul sedile del passeggero anteriore.

Adatto per l'uso nei veicoli OPEL elencati qui di seguito, che sono stati equipaggiati da un concessionario con il sistema di fissaggio originale OPEL FIX:

Corsa B, Astra G, Vectra B, Omega B



Negli altri veicoli senza sistema di fissaggio originale OPEL FIX:

Adatto solo per l'impiego nei veicoli equipaggiati con cinture di sicurezza a 3 punti approvate in base alla direttiva ECE N.16 oppure in base ad altri standard equipollenti.

Importanti norme generali di sicurezza

Questo sistema di sicurezza per bambini è omologato secondo la norma europea per sistemi di sostegno per bambini, ECE R 44/03. Il marchio di approvazione e il numero di autorizzazione sono riportati sull'etichetta color arancione.

Per veicoli equipaggiati con airbag per il passeggero anteriore oppure con airbag laterale!

Usare solo i posti dei sedili posteriori laterali per il montaggio del sistema di sicurezza per bambini. In caso di incidente l'airbag costituisce un grave pericolo per il bambino se la posizione del sedile non è corretta.

Per l'uso giornaliero!

Le istruzioni per l'uso devono essere eseguite correttamente. Non è permesso effettuare qualsiasi modifica sul sistema di sicurezza per bambini, poiché con ciò verrebbe meno l'effetto protettivo.

Non lasciate mai il Vostro bambino senza sorveglianza nel sistema di sicurezza per bambini!

Percorrendo viaggi lunghi concedete al Vostro bambino delle pause appropriate e fate attenzione che il bambino non scenda senza volerlo dalla vettura dal lato della carreggiata. Fate uso, se ci fosse, della sicura per bambini nelle porte dell'autovettura.

Montando il sedile!

Dovete fare assolutamente attenzione che tutte le cinture per fissare il sistema di sicurezza per bambini debbono essere sempre completamente tirate. Le cinture che sorreggono il bambino devono essere tirate ben tese e non devono essere girate.

Le cinture allentate, secondo l'esperienza, riducono notevolmente l'effetto della sicurezza e, in caso di incidente, causano al bambino un notevole disagio in tutto il corpo.

Per evitare lesione degli organi interni in caso di incidente, applicare la cintura addominale sempre in modo tale che accosti tesa ed abbassata sul bacino. Affinché il bambino non possa allentare da sé la cintura e tirare la cintura addominale verso il ventre, si deve usare, per bambini fino a 22 kg, la graffa di fermo della cintura applicata sul sedile da bambino. Per il sedile da bambino OPEL FIX con tavolo antiurto si deve fare attenzione che questo tavolo venga accostato al corpo nel modo più aderente possibile e che la cintura non si possa allentare.

Conservate bene i particolari accessori del sistema di sicurezza per bambini e fate attenzione che durante il montaggio non vada perduto nessuno dei singoli particolari. I particolari, siano essi di materiale duro come pure di plastica, si devono collocare in modo tale che durante l'uso di tutti i giorni non rimangano incastrati tra le porte e i sedili regolabili!

Passeggeri con bagagli !

I bagagli e gli altri oggetti si devono bloccare convenientemente in modo da evitare che, in caso di un incidente, causino delle lesioni. Non appoggiare nessun oggetto sul ripiano portaoggetti – questi, in caso di un incidente, potrebbero trasformarsi in proiettili pericolosi. Se portate il sistema di sicurezza per bambini senza bambino in auto, bloccarlo con la cintura di sicurezza per adulti.

Fate attenzione che tutte le persone in vettura si allaccino sempre la cintura di sicurezza. In caso di incidente una persona che non sia allacciata potrebbe rappresentare un grande pericolo per un bambino protetto dal sistema di sicurezza per bambini.

Dopo che è successo un incidente!

Se il Vostro sistema di sicurezza per bambini è stato danneggiato seriamente durante l'incidente, si deve sostituire.

Per la trasformazione del sedile da bambino OPEL FIX!

Il sedile da bambino OPEL FIX può essere trasformato in guscio del sedile OPEL FIX.

Bisogna fare assolutamente attenzione alle istruzioni per la trasformazione ed alle istruzioni per il montaggio.

Per completare il sedile da bambino OPEL FIX nella versione sedile da bambino OPEL FIX con tavolo antiurto (categoria I) si può ordinare il tavolo antiurto come accessorio presso il concessionario OPEL.

Ambiente

Tutti i materiali sono esenti da CFC.



Part number: 09121571_I



Istruzioni per il montaggio

Sedile da bambino OPEL FIX con tavolo antiurto

CON sistema di fissaggio originale OPEL FIX

Categoria di peso I

(da 9* a 18 kg di peso corporeo)

* Noi consigliamo però di usare il sedile da bambino con tavolo antiurto solo da 11 kg in su.

Fase 1: Fissaggio dell'adattatore OPEL FIX (fig. da 1 a 2)

Montaggio sul sedile posteriore: Mettere sul sedile posteriore il cuneo per compensare l'altezza.

Montaggio sul sedile del passeggero anteriore

(senza l'airbag per il passeggero anteriore, ovvero l'airbag per il passeggero anteriore né l'airbag laterale): Il cuneo per compensare l'altezza non viene adoperato.

Prendere l'adattatore ed agganciare, come mostrato nella fig. 2, i moschettoni delle cinture negli alloggiamenti previsti.

Fase 2: Fissaggio del sedile da bambino (fig. 3)

Mettere il sedile da bambino in senso di montaggio davanti all'adattatore. Spostarlo all'indietro. Facendo ciò i due moschettoni di bloccaggio devono scattare in posizione in modo percettibile (fig. 3). Verificare, tirando bruscamente all'indietro il sedile da bambino, che i moschettoni siano bloccati correttamente.

Il montaggio è così concluso.

Verificare, quindi, ancora una volta che il sedile da bambino sia fissato in modo corretto.

Sicurezza del bambino


Fase 1: Far prendere posto al bambino (fig. 4 e 5)

Mettere il bambino nel sedile da bambino. Prendere il tavolo antiurto e far passare la cintura di sicurezza a 3 punti, tirata un po' fuori, attraverso la fessura di guida del tavolo antiurto. Portare prima la cintura diagonale al disopra del tavolo antiurto. Far scattare in posizione in modo percettibile la linguetta del moschettone nel moschettone della cintura.

Fase 2: Fissaggio del tavolo antiurto e guida della cintura (fig. 6)

La parte della cintura addominale e la cintura diagonale passano al disopra nasello di guida della cintura. Tirare con forza la cintura diagonale, in modo che il tavolo antiurto si accosti saldamente al corpo del bambino. Mettere quindi anche la cintura diagonale, ben tesa, nella fessura di guida del tavolo antiurto (fig. 6). Entrambe le cinture devono trovarsi nelle fessure laterali rosse del supporto metallico e bloccare così le parti delle cinture, evitando così che queste si allentino.

In questo modo il bambino è al sicuro.



Istruzioni per il montaggio

Sedile da bambino OPEL FIX con tavolo antiurto SENZA sistema di fissaggio originale OPEL FIX

Categoria di peso I (da 9* a 18 kg di peso corporeo)

* Noi consigliamo però di usare il sedile da bambino con tavolo antiurto solo da 11 kg in su.

Il sedile da bambino OPEL FIX si fissa così (assieme al bambino) solo tramite il sistema di cintura a 3 punti, in dotazione nel veicolo.

Mettere il sedile da bambino sul sedile del passeggero anteriore oppure sul sedile posteriore. Spostare il sedile da bambino all'indietro, in modo tale che il cuneo OPEL FIX si viene a trovare nella fessura tra lo schienale e la superficie del sedile.

Sicurezza del bambino

Fase 1: Collocamento del bambino (fig. 4 e 5)

Mettere il bambino nel sedile da bambino. Prendere il tavolo antiurto e far passare la cintura di sicurezza a 3 punti, tirata un po' fuori, attraverso la fessura di guida del tavolo antiurto. Portare prima la cintura diagonale al disopra del tavolo antiurto. Far scattare in posizione in modo percettibile la linguetta del moschettone nel moschettone della cintura.

Fase 2: Fissaggio del tavolo antiurto e guida della cintura (fig. 6)

Mettere la parte della cintura addominale sotto i naselli di guida della cintura, contrassegnati con la freccia rossa. La cintura diagonale passa al disopra del nasello di guida della cintura. Tirare con forza la cintura diagonale, in modo che il tavolo antiurto si accosti saldamente al corpo del bambino. Mettere quindi anche la cintura diagonale, ben tesa, nella fessura di guida del tavolo antiurto. Entrambe le cinture devono trovarsi nelle fessure laterali rosse del supporto metallico e bloccare così le parti delle cinture, evitando così che queste si allentino.

In questo modo il bambino è al sicuro.



Istruzioni per il montaggio

Sedile da bambino OPEL FIX

CON sistema di fissaggio originale OPEL FIX

Categoria di peso II

(da 15 a 25 kg di peso corporeo)

Fase 1: Fissaggio dell'adattatore OPEL FIX (fig. da 1 a 2)

Montaggio sul sedile posteriore: Mettere sul sedile posteriore il cuneo per compensare l'altezza.

Montaggio sul sedile del passeggero anteriore

(senza l'airbag per il passeggero anteriore, ovvero l'airbag per il passeggero anteriore né l'airbag laterale): Il cuneo per compensare l'altezza non viene adoperato.

Prendere l'adattatore ed agganciare, come mostrato nella fig. 2, i moschettoni delle cinture negli alloggiamenti previsti.

Fase 2: Fissaggio del sedile da bambino (fig. 3)

Mettere il sedile da bambino in senso di montaggio davanti all'adattatore. Spostarlo all'indietro. Facendo ciò i due moschettoni di bloccaggio devono scattare in posizione in modo percettibile (fig. 3). Verificare, tirando bruscamente all'indietro il sedile da bambino, che i moschettoni siano bloccati correttamente.

Il montaggio è così concluso. Verificare, quindi, ancora una volta che il sedile da bambino sia fissato in modo corretto.

Sicurezza del bambino

Fase 1: Collocamento del bambino

Mettere il bambino nel sedile da bambino. Prendere la cintura di sicurezza a 3 punti e far scattare la linguetta del moschettone nel moschettone della cintura in modo percettibile.

Fase 2: Guida della cintura (fig. 8 e 9)

Mettere la parte della cintura addominale sotto i naselli di guida della cintura, contrassegnati con la freccia rossa, e la cintura diagonale al disopra del nasello di guida della cintura.


Adattamento della guida superiore della cintura all'altezza delle spalle del bambino (fig. 11)

La cintura diagonale deve essere disposta in modo da passare sulle spalle del bambino, onde evitare, in caso di incidente, che il bambino scivoli via dalla cintura e che la cintura non stia troppo vicino al collo.

La guida della cintura si può regolare convenientemente tirando la manopola di bloccaggio dietro la graffa della cintura e portando questa all'altezza giusta. Facendo ciò aprire il coperchio e chiuderlo di nuovo dopo il procedimento di regolazione.

Fase 3: Bloccaggio del sistema di cintura (fig. 10)

Aprire il coperchio rosso dalla graffa di fermo della cintura. Tirare quindi con forza la cintura diagonale, in modo che la cintura addominale si accosti tesa al bacino del bambino. Mettere quindi la cintura diagonale ben tesa nella guida della graffa di fermo della cintura e chiudere il coperchio.



Istruzioni per il montaggio

Sedile da bambino OPEL FIX

SENZA sistema di fissaggio originale OPEL FIX

Categoria di peso II

(da 15 a 25 kg di peso corporeo)

Il sedile da bambino OPEL FIX si fissa così (assieme al bambino) solo tramite il sistema di cintura a 3 punti, in dotazione nel veicolo.

Mettere il sedile da bambino sul sedile del passeggero anteriore oppure sul sedile posteriore. Spostare il sedile da bambino all'indietro, in modo tale che il cuneo OPEL FIX si viene a trovare nella fessura tra lo schienale e la superficie del sedile.

Sicurezza del bambino

Fase 1: Collocamento del bambino

Mettere il bambino nel sedile da bambino. Prendere la cintura di sicurezza a 3 punti e far scattare la linguetta del moschettone nel moschettone della cintura in modo percettibile.

Fase 2: Guida della cintura (fig. 8 e 9)

Mettere la parte della cintura addominale sotto i naselli di guida della cintura, contrassegnati con la freccia rossa e la cintura diagonale al disopra del nasello di guida della cintura.

Adattamento della guida superiore della cintura all'altezza delle spalle del bambino (fig. 11)

La cintura diagonale deve essere disposta in modo da passare sulle spalle del bambino, onde evitare, in caso di incidente, che il bambino scivoli via dalla cintura e che la cintura non stia troppo vicino al collo.

La guida della cintura si può regolare convenientemente tirando manopola di bloccaggio dietro la graffa della cintura e portando questa all'altezza giusta. Facendo ciò aprire il coperchio e chiuderlo di nuovo dopo del procedimento di regolazione.

Fase 3: Bloccaggio del sistema di cintura (fig. 10)

Aprire il coperchio rosso dalla graffa della cintura. Tirare quindi con forza la cintura diagonale, in modo che la cintura addominale si accosti tesa al bacino del bambino. Mettere quindi la cintura diagonale ben tesa nella guida della graffa della cintura e chiudere il coperchio.



Trasformazione in guscio del sedile da bambino OPEL FIX




Stato di partenza è il sedile da bambino OPEL FIX rivolto in avanti.

Fase 1: Smontaggio dello schienale

- Con un cacciavite rimuovere le due viti laterali con testa ad intaglio, sulla parte inferiore dello schienale e togliere lo schienale (vedere le fig. 2 e 3).

Fase 2: Regolazione del cuneo OPEL FIX

- Svitare le viti della maniglia a crociera e spostare in avanti il cuneo di quel tanto necessario affinché appaia il simbolo mostrato nella fig. 1. Serrare di nuovo le viti della maniglia a crociera.

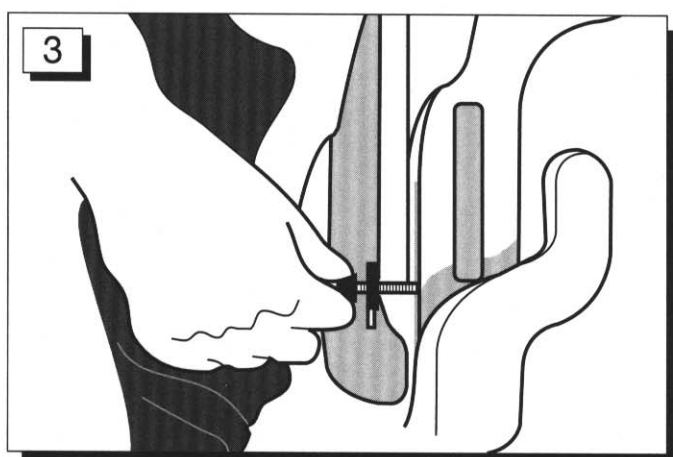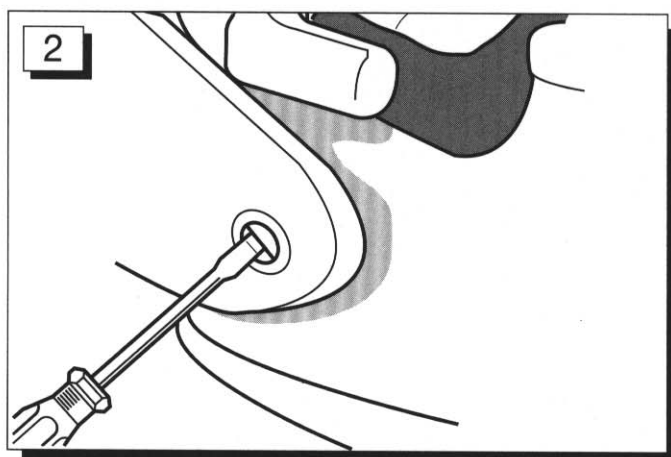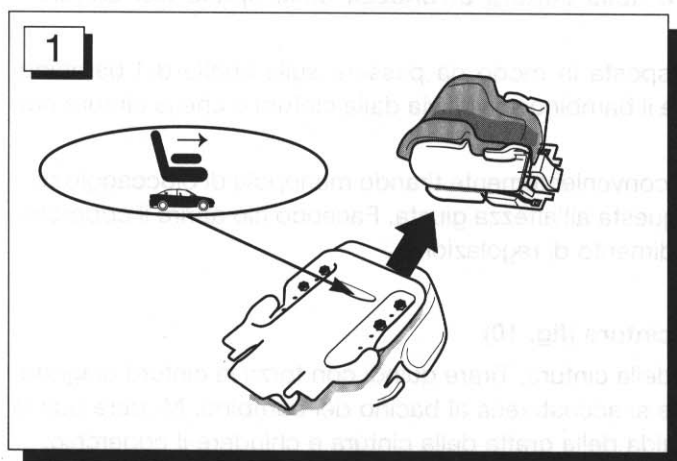



Istruzioni per il montaggio

Sedile da bambino guscio del sedile OPEL FIX CON sistema di fissaggio originale OPEL FIX

Categoria di peso III (da 22 a 36 kg di peso corporeo/150 cm)

Fase 1: Fissaggio dell'adattatore OPEL FIX (fig. da 1 a 2)

Montaggio sul sedile posteriore: Mettere sul sedile posteriore il cuneo per compensare l'altezza sul sedile posteriore.

Montaggio sul sedile del passeggero anteriore

(senza l'airbag per il passeggero anteriore, ovvero l'airbag per il passeggero anteriore né l'airbag laterale): Il cuneo per compensare l'altezza non viene adoperato.

Prendere l'adattatore ed agganciare, come mostrato nella fig. 2, i moschettoni delle cinture negli alloggiamenti previsti.

Fase 2: Fissaggio del sedile da bambino (fig. 12)

Mettere il sedile da bambino in senso di montaggio davanti all'adattatore. Spostarlo all'indietro. Facendo ciò i due moschettoni di bloccaggio devono scattare in posizione in modo percettibile (fig. 12). Verificare, tirando bruscamente all'indietro il sedile da bambino, che i moschettoni siano bloccati correttamente.

Il montaggio è così concluso.

Verificare, quindi, ancora una volta che il sedile da bambino sia fissato in modo corretto.

Sicurezza del bambino

Fase 1: Collocamento del bambino

Mettere il bambino nel sedile da bambino. Prendere la cintura di sicurezza a 3 punti e far scattare la linguetta del moschettone nel moschettone della cintura in modo percettibile.

Fase 2: Guida della cintura (fig. 8 e 9)

Mettere la parte della cintura addominale sotto i naselli di guida della cintura, contrassegnati con la freccia rossa e la cintura diagonale al disopra del nasello di guida della cintura.

Tirare quindi con forza la cintura diagonale, in modo che la cintura addominale si accosti tesa al bacino del bambino.

La cintura diagonale deve essere disposta in modo da passare sulle spalle del bambino, onde evitare, in caso di incidente, che il bambino scivoli via dalla cintura e che la cintura non stia troppo vicino al collo. Correggere event. ciò modificando la regolazione dell'altezza della guida superiore della cintura (fig. 14).

Bisogna fare attenzione che durante la marcia il bambino non metta la cintura diagonale dietro la parte superiore del corpo.



Istruzioni per il montaggio

Guscio del sedile da bambino OPEL FIX

SENZA sistema di fissaggio originale OPEL FIX

Categoria di peso III

(da 22 a 36 kg di peso corporeo/150 cm)

Il sedile da bambino OPEL FIX si fissa così (assieme al bambino) solo tramite il sistema di cintura a 3 punti, in dotazione nel veicolo.

Mettere il sedile da bambino sul sedile del passeggero anteriore oppure sul sedile posteriore. Spostare il sedile da bambino all'indietro, in modo tale che il cuneo OPEL FIX si venga a trovare nella fessura tra lo schienale e la superficie del sedile.

Sicurezza del bambino

Fase 1: Collocamento del bambino

Mettere il bambino nel sedile da bambino. Prendere la cintura di sicurezza a 3 punti e far scattare la linguetta del moschettone nel moschettone della cintura in modo percettibile.

Fase 2: guida della cintura (fig. 8 e 9)

Mettere la parte della cintura addominale sotto i naselli di guida della cintura, contrassegnati con la freccia rossa e la cintura diagonale al disopra del nasello di guida della cintura.

Tirare quindi con forza la cintura diagonale, in modo che la cintura addominale si accosti tesa al bacino del bambino.

La cintura diagonale deve essere disposta in modo da passare sulle spalle del bambino, onde evitare, in caso di incidente, che il bambino scivoli via dalla cintura e che la cintura non stia troppo vicino al collo. Correggere event. ciò modificando la regolazione dell'altezza della guida superiore della cintura (fig. 14).

Bisogna fare attenzione che durante la marcia il bambino non metta la cintura diagonale dietro la parte superiore del corpo.

Istruzioni per la piccola manutenzione

In linea di massima per togliere le macchie:

Detergere sempre solo dalla circonferenza esterna della stesa verso il centro della macchia, per evitare che rimangano aloni!

Tabella per smacchiare convenientemente particolari tipi di macchie:

Tipo di macchia Cosa si deve fare?

Sangue	Trattare con acqua salata fredda (miscela: 2 cucchiaini da tè di sale da cucina su 1 l d'acqua), lavare ed assorbire delicatamente con un asciugamano; trattare i residui con shampoo mite per imbottiture. Risciacquare quindi con acqua chiara.
Burro	Toglierlo dal tessuto in modo lieve con l'estremità senza filo di un coltello. Assorbire quindi con cautela i residui. Eliminare ulteriori residui con un solvente esente da acqua (per es. benzina rettificata).
Vomito	Trattare con acqua fredda.
Macchie di frutta oppure di bacche	Trattare con una soluzione di detersivo mite, fredda e risciacquare con acqua chiara.
Gomma da masticare	Rimuovere la gomma da masticare dalla superficie con un coltello senza filo, se rimane ancora la macchia, sprizzare questa con uno spray per formazione di ghiaccio. Rimuovere quindi la macchia sfregando oppure spazzolando.
Ketchup	Toglierlo con l'estremità senza filo del coltello; assorbire i residui e, se necessario, trattarlo poi con shampoo per imbottiture.
Fango	Per quanto è possibile rimuoverlo con l'estremità senza filo di un coltello. Far asciugare i residui e passare quindi con l'aspirapolvere. Se dovesse rimanere una macchia, trattarla con un prodotto a base di shampoo.
Softdrinks	Assorbire subito il liquido con un panno, vello oppure spugna assorbente.
Bevanda di cioccolato oppure caffè	Lavare con una soluzione tiepida di detersivo mite e risciacquare con acqua chiara.
Urina, muco, sudore	Assorbire per quanto possibile e rimuovere i residui con uno shampoo per imbottiture, risciacquare con cautela.