


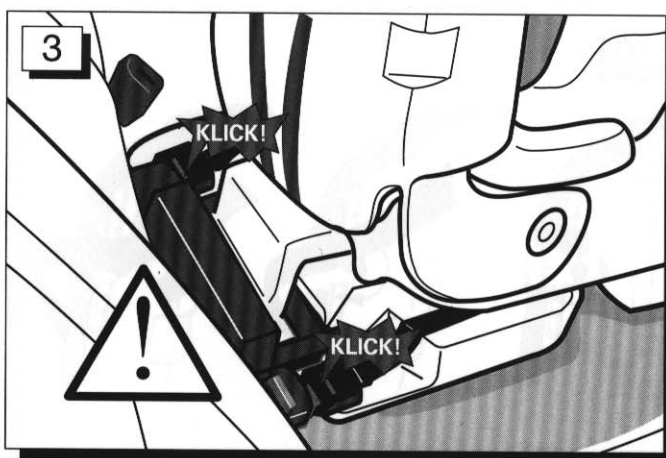
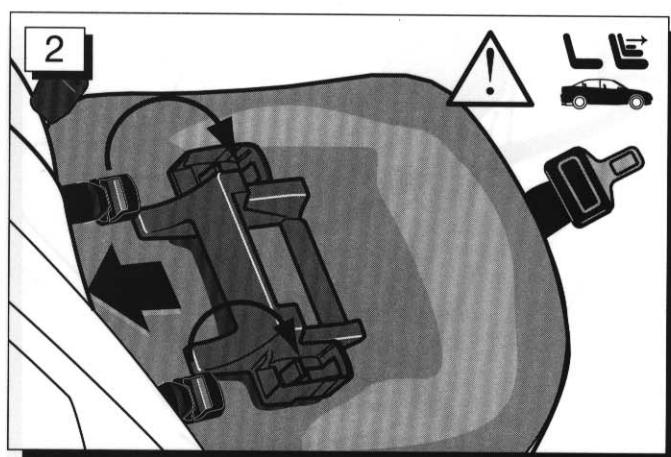
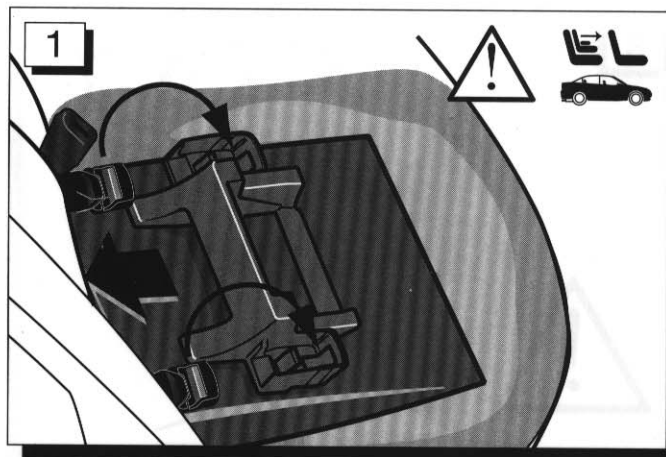
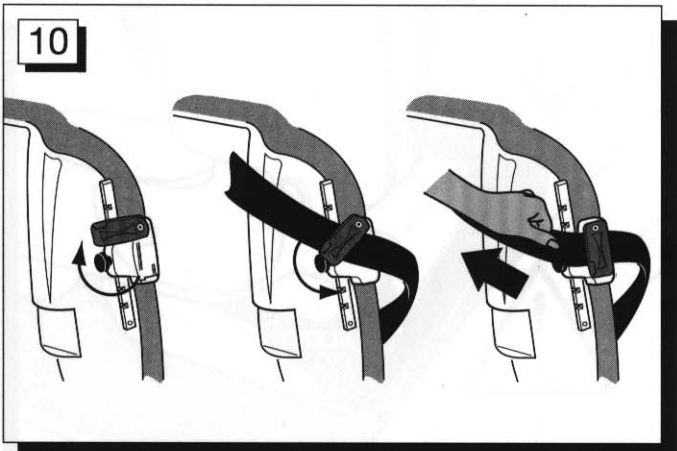


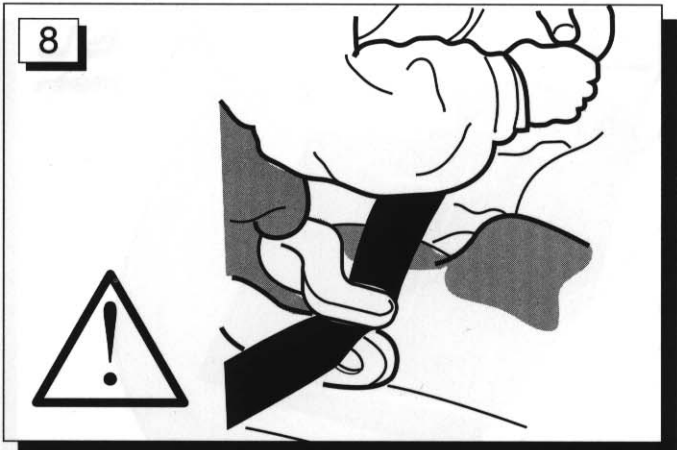

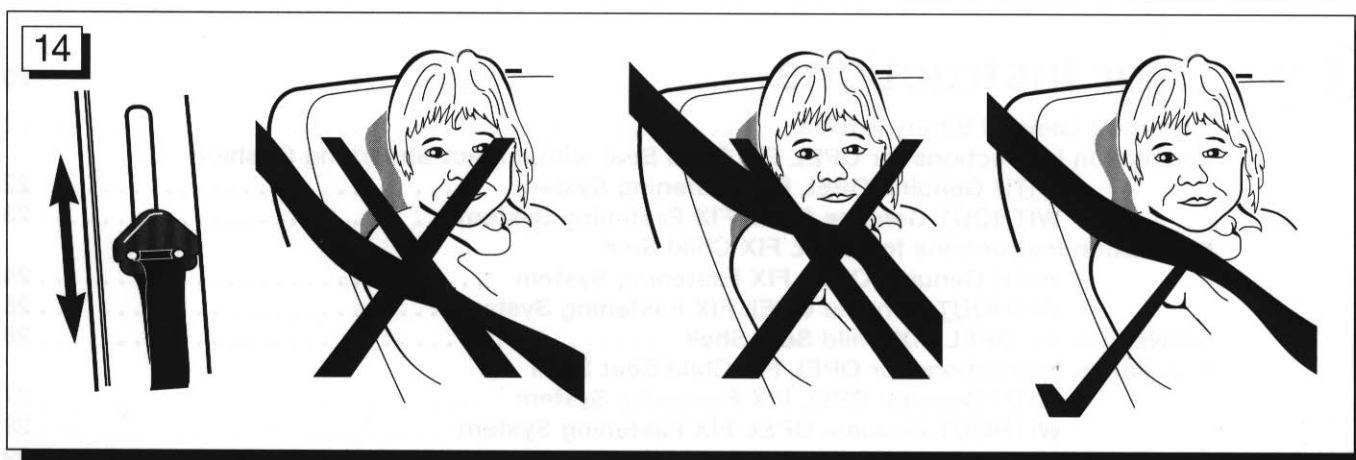

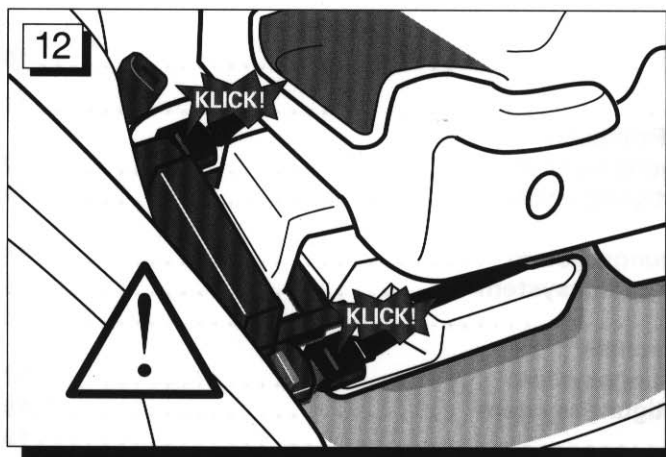

Bruksanvisning OPEL FIX barnesete

Kan benyttes i utførelsene

OPEL FIX barnesete med bord

OPEL FIX barnesete

OPEL FIX barnepute

vektklasse I (9* til 18 kg)

vektklasse II (15 til 25 kg)

vektklasse III (22 til 36 kg)

* Barnesete med sikkerhetsbord anbefaler vi for barn med en vekt over 11 kg.

Godkjent iht. ECE-bestemmelse nr. 44/03 (bilspesifikk og universal).

Monteres i kjøreretningen, i baksetet eller på passasjeretet foran.

Egnet for bruk i OPEL-modellene som er oppført nedenfor, som har fått montert originalt OPEL FIX festesystem hos en forhandler:

Corso B, Astra G, Vectra B, Omega B



I andre biler uten originalt OPEL FIX festesystem:

Kun til bruk i biler med trepunkts sikkerhetsbelter av type retractor (med strammesystem) som er godkjent iht. ECE-bestemmelse nr. 16 eller andre sammenlignbare standarder.

Viktige sikkerhetshenvisninger

Dette barnesikringssystemet er tillatt iht. europeisk norm for barnesikringssystemer, ECE R 44/03. Kontrollmerket og godkjenningsnummeret står på den oransje etiketten.

Ved biler som har kollisjonspute for passasjer hhv. passasjer- og sidekollisjonspute

Barnesikringsutstyret må kun monteres i de ytre setene bak. Ved en kollisjon er kollisjonsputen en risiko for barnet ved ugunstig plassering av barnesete.

Ved daglig bruk

Følg bruksanvisningen nøye. Det er ulovlig å endre barnesikringsutstyret på noen måte, ettersom dette ødelegger beskyttelsesfunksjonen.

La aldri barnet sitte uten tilsyn i barnesetet!

Tenk på barnet og ta pauser under lengre kjøreturer, og pass på at ikke barnet er i fare når det går ut av bilen. Hvis bilen har barnesikring i dørene, bruk alltid denne!

Når setet monteres

Husk at alle beltene som fester barnesetet alltid må strammes godt. Beltene som holder barnet på plass må strammes godt, og de må ikke være vridd.

Løse belter gir betraktelig dårligere sikring og gjør at det blir vesentlig større belastning på barnets kropp ved en kollisjon.

For å unngå skader på indre organer skal hoftebeltet alltid ligge tett inntil kroppen, over hoftepartiet ikke over magen. For at barnet ikke selv skal kunne slakke på beltet og trekke hoftebeltet over magen, skal man ved barn opptil 22 kg bruke barnesetets belteklemme. Ved OPEL FIX barnesete med sikkerhetsbord må man passe på at bordet trekkes så tett inntil kroppen som mulig og at beltene ikke kan slakkes.

Oppbevar tilbehørsdelene til barnesikringsutstyret på et trygt sted og pass på at ingen enkeltdeler blir borte ved monteringen. Harde deler og plastdeler til systemet skal plasseres slik at de ikke kan komme i klem mellom dører eller justerbare seter i bilen under daglig bruk!

Sikring av passasjerer og bagasje

Bagasje og andre gjenstander som kan forårsake personskade ved en eventuell kollisjon skal sikres godt. Legg ingen gjenstander på hattehyllen – disse kan bli rene prosjektiler ved en kollisjon. Sikre barnesetet med bilbeltet ved kjøring uten barn i barnesetet.

Pass på at alle i bilen alltid bruker sikkerhetsbelte. Ved en kollisjon kan personer som ikke bruker bilbelte utgjøre en stor fare for barnet i barnesetet.

Etter en kollisjon

Barnesikringsutstyret skal skiftes ut hvis det har vært utsatt for stor belastning ved en kollisjon.

Ved omgjøring av OPEL FIX barnesete

OPEL FIX barnesete kan gjøres om til OPEL FIX barnepute.

Det er viktig å følge veiledningen for dette og monteringsanvisningen.

Sikkerhetsbordet må bestilles separat som et supplement til OPEL FIX barnesete (klasse I) hos en OPEL-forhandler.

Med tanke på miljøet

Alt materiale er KFK-fritt.



Monteringsanvisning OPEL FIX barnesete med bord MED originalt OPEL FIX festesystem

Vektklasse I (kroppsvekt 9* til 18 kg)

* Barnesete med sikkerhetsbord anbefaler vi for barn med en vekt over 11 kg.

Trinn 1: Feste av OPEL FIX monteringsstykke (figur 1 til 2)

Montering i baksetet: Legg kilen for utligning av høyden på baksetet.

Montering i passasjeretet

(uten passasjer-kollisjonspute hhv. passasjer- og sidekollisjonspute): Kilen for utligning av høyden benyttes ikke.

Ta monteringsstykket og fest beltelåsene i utsparingene, som vist på figur 2

Trinn 2: Feste barnesetet (figur 3)

Sett barnesetet i monteringsretning foran monteringsstykket. Skyv det bakover. Det må høres at de to beltelåsene klikkes på plass (figur 3). Kontroller at låsene er riktig låst ved å trekke barnesetet tilbake med et rykk.

Nå er setet montert.

Kontroller en gang til at barnesetet er riktig montert.

Sikring av barnet

Trinn 1: Sette barnet i setet (figur 4 og 5)

Sett barnet i barnesetet. Hold bordet og før trepunkts-bilbeltet, som er trukket litt ut, gjennom sporet i bordet. Trekk først diagonalbeltet litt ut på oversiden av bordet. Sett låsetungen i beltelåsen, hør at den festes.

Trinn 2: Feste bordet og plassere beltet (figur 6)

Hoftebeltedelen og diagonalbeltet går på oversiden av belteføringene. Dra hardt i diagonalbeltet, slik at bordet trekkes tett inntil barnets kropp. Legg deretter også diagonalbeltet som er godt strammet i sporet i bordet (figur 6). Begge beltene må ligge i den røde slissen på siden av metallfestet, og på den måten sikre at beltedelene ikke slakkes.

Nå er barnet sikret.



Monteringsanvisning OPEL FIX barnesete med bord UTEN originalt OPEL FIX festesystem

Vektklasse I (kroppsvekt 9* til 18 kg)

* Barnesete med sikkerhetsbord anbefaler vi for barn med en vekt over 11 kg.

OPEL FIX barnesete festes da (sammen med barnet) bare med bilens originale 3-punkts-belte.

Sett barnesetet i passasjerasetet eller baksetet. Skyv barnesetet bakover, slik at OPEL FIX-kilen føres i åpningen mellom rygglenet og sitteflaten.

Sikring av barnet


Trinn 1: Sette barnet i setet (figur 4 og 5)

Sett barnet i barnesetet. Hold bordet og før trepunkts-bilbeltet, som er trukket litt ut, gjennom sporet i bordet. Trekk først diagonalbeltet litt ut på oversiden av bordet. Sett låsetungen i beltelåsen, hør at den festes.

Trinn 2: Feste bordet og plassere beltet (figur 6)

Legg hoftebeltedelen under belteføringene som er merket med rød pil. Diagonalbeltet ligger på oversiden av belteføringen. Trekk hardt i diagonalbeltet, slik at bordet dras tett inntil barnets kropp. Legg deretter også diagonalbeltet som er godt strammet i sporet i bordet. Begge beltene må ligge i den røde slissen på siden av metallfestet, og på den måten sikre at beltedelene ikke slakkes.

Nå er barnet sikret.



Monteringsanvisning OPEL FIX barnesete MED originalt OPEL FIX festesystem

Vektklasse II (kroppsvekt 15 til 25 kg)

Trinn 1: Feste av OPEL FIX monteringsstykke (figur 1 til 2)

Montering i baksetet: Legg kilen for utligning av høyden på baksetet.

Montering i passasjeret

(uten passasjer-kollisjonspute hhv. passasjer- og sidekollisjonspute): Kilen for utligning av høyden benyttes ikke.

Ta monteringsstykket og fest beltelåsene i utsparingene, som vist på figur 2.

Trinn 2: Feste barnesetet (figur 3)

Sett barnesetet i monteringsretning foran monteringsstykket. Skyv det bakover. Det må høres at de to låsene klikkes på plass (figur 3). Kontroller at låsene er riktig låst ved å trekke barnesetet tilbake med et rykk.

Nå er setet montert. Kontroller en gang til at barnesetet er riktig montert.

Sikring av barnet

Trinn 1: Sette barnet i setet

Sett barnet i barnesetet. Ta trepunkts-bilbeltet og klikk låsetungen i beltelåsen.

Trinn 2: Plassere beltet (figur 8 og 9)

Legg beltets hoftedel under belteføringene som er merket med rød pil og før diagonalbeltet på oversiden av belteføringen.


Tilpass øvre beltespor til barnets skulderhøyde (figur 11)

Diagonalbeltet må plasseres slik at det går over barnets skulder slik at barnet ikke kan gli ut på oversiden av beltet ved en kollisjon, og beltet får heller ikke ligge for nær halsen.

Beltet kan justeres ved at man trekker i låseknappen bak belteklemmen og stiller denne i riktig høyde. Åpne ved dette dekslet og lukk det igjen etter justeringen.

Trinn 3: Låse beltesystemet (figur 10)

Åpne det røde dekslet på belteklemmen. Dra hardt i diagonalbeltet, slik at hoftbeltet trekkes stramt inntil barnets hofter. Legg diagonalbeltet, som er godt strammet, i sporet til belteklemmen og lukk dekslet.



Monteringsanvisning OPEL FIX barnesete UTEN originalt OPEL FIX festesystem

Vektklasse II (kroppsvekt 15 til 25 kg)

OPEL FIX barnesete festes da (sammen med barnet) bare med bilens originale 3-punkts-belte.

Sett barnesetet i passasjerasetet eller baksetet. Skyv barnesetet bakover, slik at OPEL FIX-kilen føres inn mellom rygglenet og sitteflaten.

Sikring av barnet

Trinn 1: Sette barnet i setet

Sett barnet i barnesetet. Ta på trepunkts-sikkerhetsbeltet og klikk det i beltelåsen.

Trinn 2: Plassere beltet (figur 8 og 9)

Legg beltets hoftedel under belteføringene som er merket med rød pil og før diagonalbeltet på oversiden av belteføringen.

Tilpass øvre beltespor til barnets skulderhøyde (figur 11)

Diagonalbeltet må plasseres slik at det går over barnets skulder slik at barnet ikke kan gli ut på oversiden av beltet ved en kollisjon, og beltet får heller ikke ligge for nær halsen.

Beltet kan justeres ved at man trekker i låseknappen bak belteklemmen og stiller denne i riktig høyde. Åpne da dekslet og lukk det igjen etter justeringen.

Trinn 3: Låse beltesystemet (figur 10)

Åpne det røde dekslet på belteklemmen. Trekk hardt i diagonalbeltet, slik at hoftebeltet trekkes stramt inntil barnets hofter. Legg diagonalbeltet, som er godt strammet, i sporet til belteklemmen og lukk dekslet.



Omgjøring til OPEL FIX barnepute




Utgangspunktet er OPEL FIX barnesete som monteres i kjøreretningen.

Trinn 1: Demontering av rygglenet

- Skru ut de to skruene på siden på nedre del av rygglenet med en skrutrekker og ta av rygglenet (se figur 2 og 3).

Trinn 2: Justering av OPEL FIX-kilen

- Skru ut stjerneskrue og skyv kilen så langt frem at symbolet som vises på figur 1 blir synlig. Stram stjerneskrue godt igjen.

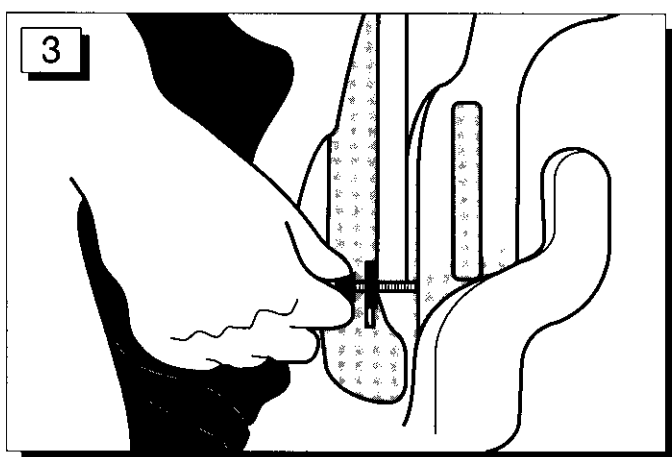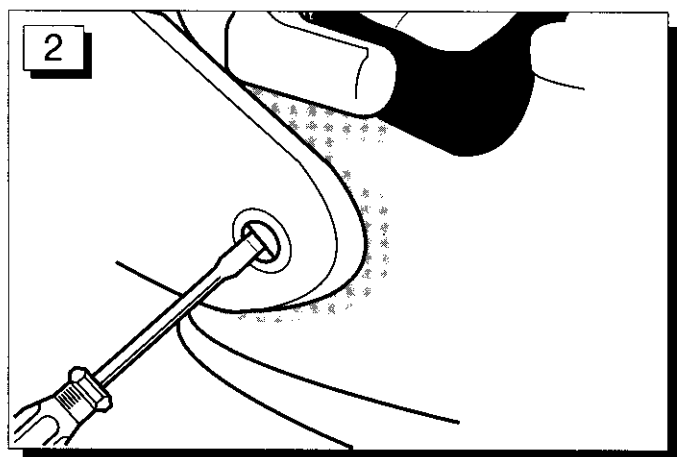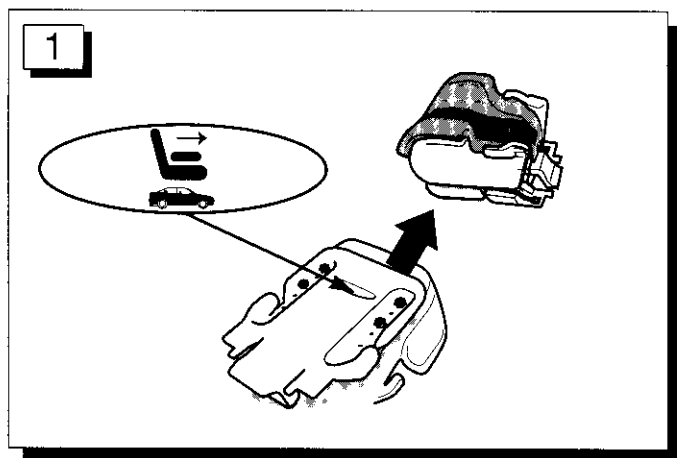



Monteringsanvisning OPEL FIX barnepute MED originalt OPEL FIX festesystem

Vektklasse III (kroppsvekt 22 til 36 kg/150 cm)

Trinn 1: Feste av OPEL FIX monteringsstykke (figur 1 til 2)

Montering i baksetet: Legg kilen for utligning av høyden på baksetet.

Montering i passasjeretet

(uten passasjer-kollisjonspute hhv. passasjer- og sidekollisjonspute): Kilen for utligning av høyden benyttes ikke.

Ta monteringsstykket og fest beltelåsene i utsparingene, som vist på figur 2.

Trinn 2: Feste av barnesetet (figur 12)

Sett barnesetet i monteringsretning foran monteringsstykket. Skyv det bakover. Det må høres at de to låsene klikkes på plass (figur 12). Kontroller at låsene er riktig låst ved å trekke barnesetet tilbake med et rykk.

Nå er setet montert.

Kontroller en gang til at barnesetet er riktig montert.

Sikring av barnet

Trinn 1: Sette barnet i setet

Sett barnet i barnesetet. Ta trepunkts-sikkerhetsbeltet og klikk det i beltelåsen.

Trinn 2: Plassere beltet (figur 8 og 9)

Legg hoftebelte delen under belteføringene som er merket med rød pil og legg diagonalbeltet på oversiden av belteføringen.

Dra hardt i diagonalbeltet, slik at hoftebeltet trekkes stramt inntil barnets hofter.

Diagonalbeltet må ligge slik at det går over barnets skulder (figur 13), slik at barnet ikke kan gli ut på oversiden av beltet ved en kollisjon og beltet får heller ikke ligge for nær halsen. Beltet justeres med høydeinnstillingen dersom det er nødvendig (figur 14).

Pass på at ikke barnet legger diagonalbeltet bak overkroppen under kjøring.



Monteringsanvisning OPEL FIX barnepute UTEN originalt OPEL FIX festesystem

Vektklasse III (kroppsvekt 22 til 36 kg/150 cm)

OPEL FIX barnesete festes da (sammen med barnet) bare med bilens originale 3-punkts-belte.

Sett barnesetet i passasjeretset eller baksetet. Skyv barnesetet bakover, slik at OPEL FIX-kilen føres i åpningen mellom rygglenet og sitteflaten.

Sikring av barnet

Trinn 1: Sette barnet i setet

Sett barnet i barnesetet. Ta på trepunktsbeltet og klikk det i beltelåsen.

Trinn 2: Plassering av beltet (figur 8 og 9)

Legg hoftebeltedelen under festetappen for belteføringene som er merket med rød pil.

Diagonalbeltet skal plasseres slik at det går over barnets skulder (figur 13), slik at barnet ikke kan gli ut på oversiden av beltet ved en kollisjon og slik at beltet ikke ligger for nær halsen.

Beltet justeres med høydeinnstillingen dersom det er nødvendig (figur 14).

Pass på at ikke barnet legger diagonalbeltet bak overkroppen under kjøring.

Pleie og vedlikehold

Generell flekkfjerning:

Tørk alltid flekkene bort fra ytterkanten mot flekkens midtpunkt. På den måten unngår du flekkreder!

Tabell over fjerning av spesielle flekktyper:

Flekktype	Hva kan gjøres?
Blod	Behandles med kaldt saltvann (blanding: 2 teskjeer vanlig kokesalt til 1 liter vann), vaskes av og tørkes med et håndkle; etterbehandles med en mild sjampo for interiørtrekk. Skyll til slutt med rent vann.
Smør	Fjern smøret forsiktig med den stumpen siden på knivbladet. Tørk deretter eventuelle rester forsiktig bort. Dersom det fortsatt er flekker igjen, fjernes disse med vannfritt løsemiddel (f.eks. testbensin).
Oppkast	Behandles med kaldt vann.
Frukt- eller bærflekker	Behandles med vaskemiddel for finvask og skylles til slutt med rent vann.
Tyggegummi	Fjern tyggegummien fra oversiden med en stump kniv. Eventuelle rester sprayes med defrosterspray. Deretter tørkes eller børstes restene bort.
Ketchup	Fjernes med den stumpen siden på en kniv; tørk bort restene. Etterbehandles om nødvendig med sjampo for interiørtrekk.
Slam	Fjern så mye som mulig med den stumpen siden på en kniv. La restene tørke ut og støvsug det så bort. Dersom det fortsatt fins rester, brukes sjamponeringsmiddel til etterbehandling.
Softdrikker	Tørk væsken straks bort med en klut, filt eller svamp som har god sugesevne.
Sjokoladedrikk eller kaffe	Vaskes av med vaskemiddel for finvask og skylles deretter med rent vann.
Urin, slim, svette	Tørk av så mye som mulig med en sjampo for interiørtrekk. Fjern restene, skyll forsiktig.