


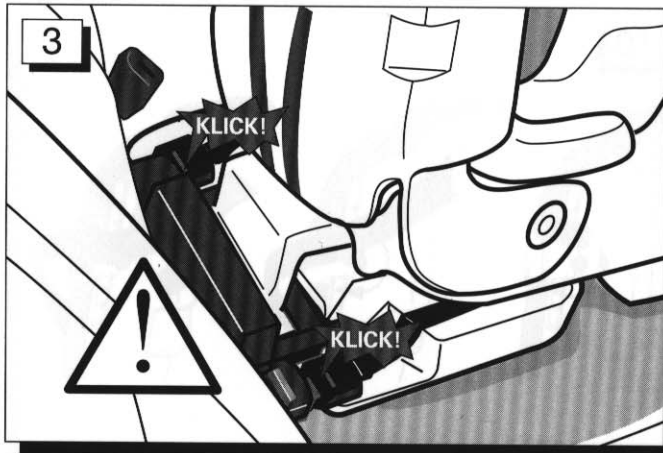
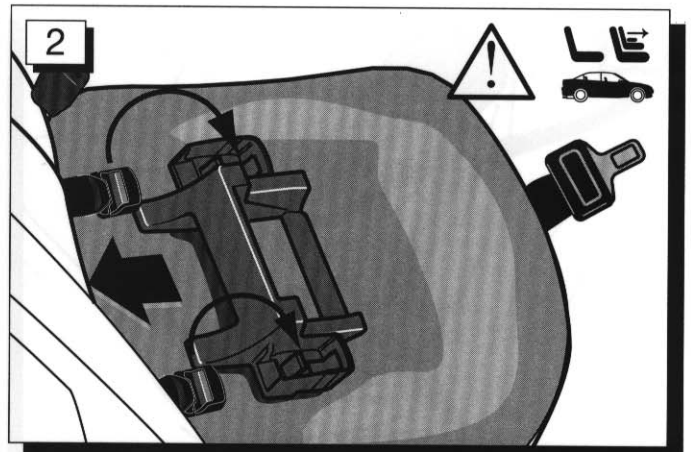
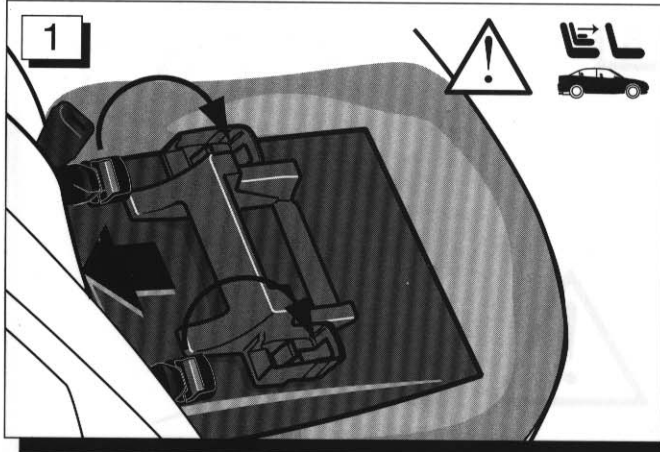
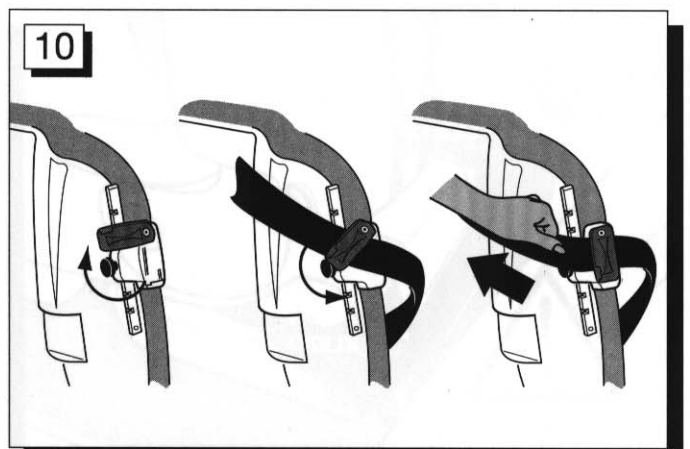


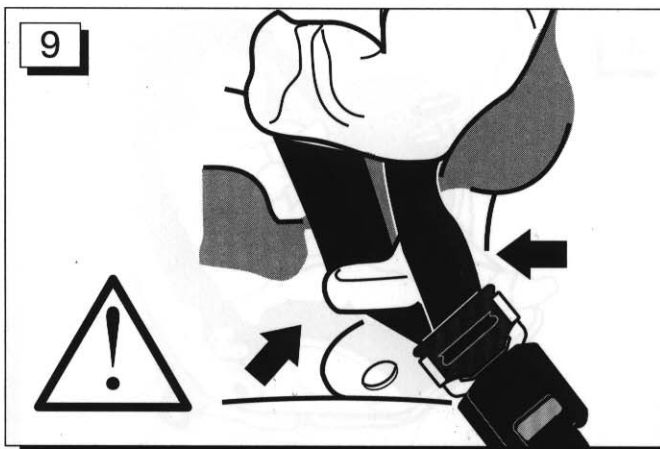

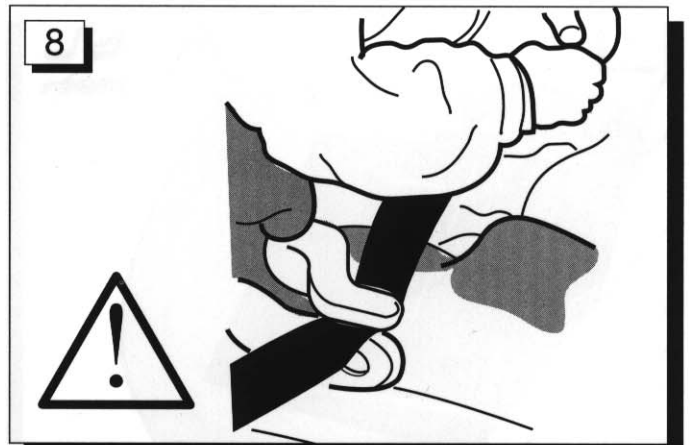

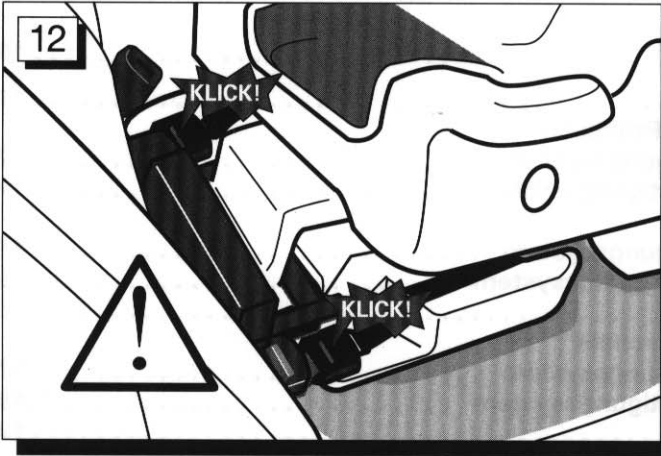

Gebruiksaanwijzing OPEL FIX-kinderzitje

Te gebruiken bij de uitvoeringen

OPEL FIX-kinderzitje met stoottafeltje

Gewichtsklasse I (9* - 18 kg)

OPEL FIX-kinderzitje

Gewichtsklasse II (15 - 25 kg)

OPEL FIX-kinderzitje met zitbakje

Gewichtsklasse III (22 - 36 kg)

* Echter, wij bevelen gebruik van het kindersitje met stoottafeltje pas aan voor kinderen vanaf een lichaamsgewicht van 11 kg.

Voldoet aan ECE-norm nr. 44/03 (voor specifieke auto's en universeel).

Voor inbouw in de rijrichting op de achterbank resp. de passagiersstoel.

Geschikt voor gebruik in onderstaand genoemde auto's, die door een dealer zijn voorzien van het originele OPEL FIX-bevestigingssysteem:

Corso B, Astra G, Vectra B, Omega B



In andere auto's zonder origineel OPEL FIX-bevestigingssysteem:

Alleen geschikt voor gebruik in auto's die zijn voorzien van driepuntsgordels met retractor die conform ECE-norm nr. 16 of andere vergelijkbare normen zijn goedgekeurd.

Algemene belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Dit veiligheidssysteem voor kinderen voldoet aan de Europese norm voor bevestigingssystemen voor kinderzitjes, ECE R 44/03, goedgekeurd. Het keurmerk en het registratienummer treft u aan op het oranje etiket.

Bij auto's die zijn voorzien van een passagiersairbag resp. passagiersairbag en sidebag!

Gebruik op de achterbank alleen de buitenste plaatsen om het veiligheidssysteem voor kinderen in te bouwen. Als het kind bij een ongeval op een andere, ongunstige plaats zou zitten vormt de airbag ook een gevaar voor het kind.

Bij dagelijks gebruik!

De gebruiksaanwijzing dient nauwkeurig te worden opgevolgd. Het is niet toegestaan veranderingen van welke aard ook aan het veiligheidssysteem voor kinderen aan te brengen, omdat daardoor het veiligheidseffect teniet wordt gedaan.

Laat uw kind nooit zonder toezicht achter in het veiligheidssysteem voor kinderen!

Gun uw kind bij langere reizen pauzes en let erop dat uw kind niet zonder toezicht uit de auto op de weg stapt. Gebruik altijd de kindersloten in de deuren van uw auto als deze sloten aanwezig zijn.

Tijdens het inbouwen van het zitje!

Let altijd op dat alle gordels voor het bevestigen van het veiligheidssysteem voor kinderen altijd stevig moeten worden aangespannen. De gordels die het kind op zijn plaats houden, moeten strak worden aangetrokken en mogen niet verdraaid zijn.

Door loszittende gordels wordt het veiligheidseffect grotendeels teniet gedaan en uit ervaring is gebleken dat de verwondingen aan het lichaam van het kind bij een ongeval daardoor veel ernstiger zijn.

Om te voorkomen dat bij een ongeval inwendige organen worden verwond dient u de heupgordel altijd dusdanig te plaatsen dat deze strak en laag om de heupen zit. Om te voorkomen dat het kind de gordel zelf lostrekt en de heupgordel naar de buik kan trekken, moet bij kinderen met een lichaamsgewicht tot 22 kg de gordelklem op het kinderzitje worden gebruikt. Bij een OPEL FIX-kinderzitje met stoottafeltje dient u ervoor te zorgen dat het stoottafeltje zo dicht mogelijk tegen het lichaam wordt getrokken en dat de gordels niet losser kunnen gaan zitten.

Bewaar de accessoires van het veiligheidssysteem voor kinderen zorgvuldig en let op dat afzonderlijke delen tijdens montage niet kwijt kunnen raken. Harde en kunststofdelen van het veiligheidssysteem voor kinderen dienen zo te worden geplaatst dat ze bij dagelijks gebruik niet tussen deuren of verstelbare stoelen van de auto kunnen worden ingeklemd!

Medepassagiers en bagage stevig vastzetten!

Bagage of andere voorwerpen die bij een ongeval verwondingen kunnen veroorzaken dienen goed te worden vastgezet. Leg geen voorwerpen op de hoedenplank – bij een ongeval kunnen deze gevaarlijke projectielen vormen. Als u het veiligheidssysteem voor kinderen zonder kind in de auto vervoert, dient u het met de gordel voor volwassenen vast te zetten.

Let op dat alle medepassagiers altijd hun gordel omdoen. Bij een ongeval kunnen personen die hun gordel niet hebben omgedaan een groot gevaar vormen voor kinderen die in het veiligheidssysteem voor kinderen zijn vastgezet.

Na een ongeval!

Als uw veiligheidssysteem voor kinderen bij een ongeval sterk belast is, dient het te worden vervangen.

Bij ombouwen van het OPEL FIX-kinderzitje!

Het OPEL FIX-kinderzitje kan tot een OPEL FIX-kinderzitje met zitbakje worden omgebouwd.

Gebruik altijd de ombouwhandleiding en de inbouwhandleiding.

Om het OPEL FIX-kinderzitje tot een uitvoering OPEL FIX-kinderzitje met stoottafeltje (klasse I) uit te breiden kan het stoottafeltje als accessoire bij de OPEL-dealer worden besteld.

Milieu

In de materialen zijn geen CFK's verwerkt.



Inbouwhandleiding

OPEL FIX-kinderzitje met stoottafeltje

MET origineel OPEL FIX-bevestigingssysteem

Gewichtsklasse I

(lichaamsgewicht 9* tot 18 kg)

* Echter, wij bevelen gebruik van het kinderzitje met stoottafeltje pas aan voor kinderen vanaf een lichaamsgewicht van 11 kg.

Stap 1: De OPEL FIX-adapter bevestigen (afbeeldingen 1 en 2)

Op de achterbank inbouwen: De wig als tussenstuk op de achterbank leggen.

Op de passagiersstoel inbouwen

(zonder passagiersairbag resp. passagiersairbag en sidebag): Hier wordt geen wig als tussenstuk gebruikt.

De adapter pakken en de gordelsloten, zoals getoond op afbeelding 2, in de daarvoor bedoelde klikpunten vastklikken.

Stap 2: Het kinderzitje bevestigen

Het kinderzitje in de inbouwrichting vóór de adapter plaatsen en naar achteren schuiven. Hierbij moeten beide bevestigingssloten hoorbaar vastklikken (afbeelding 3). Door middel van stootsgewijs terugtrekken van het kinderzitje controleren of de sloten juist vergrendeld zijn.

Hiermee is het inbouwen voltooid.

Vervolgens nogmaals controleren of het kinderzitje juist bevestigd is.

Het kind veilig vastzetten

Stap 1: Het kind plaatsen (afbeeldingen 4 en 5)

Het kind in het kinderzitje plaatsen. Het stoottafeltje pakken en de iets uitgetrokken driepuntsgordel door de geleidesleuf van het stoottafeltje leiden. Vervolgens de diagonale gordel boven het stoottafeltje langs leiden. De clip hoorbaar in het gordelslot vastklikken.

Stap 2: Het stoottafeltje bevestigen en de gordel leiden (afbeelding 6)

Het gedeelte van de heupgordel en de diagonale gordel lopen boven langs de geleidenok van de gordel. Vervolgens stevig aan de diagonale gordel trekken, zodat het stoottafeltje strak tegen het lichaam van het kind wordt getrokken. Vervolgens de strakgetrokken diagonale gordel ook in de geleidesleuf van het stoottafeltje (afbeelding 6) leggen. Beide gordels moeten in de rode sleuven aan de zijkant van de metalen houder liggen om te voorkomen dat de delen van de gordel losraken.

Op deze manier zit het kind veilig vast.



Inbouwhandleiding

OPEL FIX-kinderzitje met stoottafeltje

ZONDER origineel OPEL FIX-bevestigingssysteem

Gewichtsklasse I

(lichaamsgewicht 9* tot 18 kg)

* Echter, wij bevelen gebruik van het kinderzitje met stoottafeltje pas aan voor kinderen vanaf een lichaamsgewicht van 11 kg.

Het OPEL FIX-kinderzitje wordt in dit geval (samen met het kind) alleen via het driepuntsgordelsysteem van de auto zelf bevestigd.

Het kinderzitje op de passagiersstoel of op de achterbank plaatsen. Het kinderzitje naar achteren schuiven, zodat de OPEL FIX-wig in de gleuf tussen rugleuning en zitoppervlak wordt geleid.

Het kind veilig vastzetten


Stap 1: Het kind plaatsen (afbeeldingen 4 en 5)

Het kind in het kinderzitje plaatsen. Het stoottafeltje pakken en de iets uitgetrokken driepuntsgordel door de geleidesleuf van het stoottafeltje leiden. Vervolgens de diagonale gordel boven het stoottafeltje langs leiden. De clip hoorbaar in het gordelslot vastklikken.

Stap 2: Het stoottafeltje bevestigen en de gordel leiden (afbeelding 6)

Het heupgordelgedeelte onder de via een rode pijl aangegeven geleidenok van de gordel leggen. De diagonale gordel loopt boven langs de geleidenok van de gordel. Vervolgens stevig aan de diagonale gordel trekken, zodat het stoottafeltje strak tegen het lichaam van het kind wordt getrokken. Vervolgens de strakgetrokken diagonale gordel ook in de geleidesleuf van het stoottafeltje (afbeelding 6) leggen. Beide gordels moeten in de rode sleuven aan de zijkant van de metalen houder liggen om te voorkomen dat de delen van de gordel losraken.

Op deze manier zit het kind veilig vast.



Inbouwhandleiding OPEL FIX-kinderzitje MET origineel OPEL FIX-bevestigingssysteem

Gewichtsklasse II (lichaamsgewicht 15 tot 25 kg)

Stap 1: De OPEL FIX-adapter bevestigen (afbeeldingen 1 en 2)

Op de achterbank inbouwen: De wig als tussenstuk op de achterbank leggen.

Op de passagiersstoel inbouwen

(zonder passagiersairbag resp. passagiersairbag en sidebag): Hier wordt geen wig als tussenstuk gebruikt.

De adapter pakken en de gordelsloten, zoals getoond op bladzijde 2, in de daarvoor bedoelde klikpunten vastklikken.

Stap 2: Het kinderzitje bevestigen (afbeelding 3)

Het kinderzitje in de inbouwrichting vóór de adapter plaatsen en naar achteren schuiven. Hierbij moeten beide bevestigingssloten hoorbaar vastklikken (afbeelding 3). Door middel van stootsgewijs terugtrekken van het kinderzitje controleren of de sloten juist vergrendeld zijn.

Hiermee is het inbouwen voltooid. Vervolgens nogmaals controleren of het kinderzitje juist bevestigd is.

Het kind veilig vastzetten

Stap 1: Het kind plaatsen

Het kind in het kinderzitje plaatsen. De driepuntsgordel pakken en de clip hoorbaar in het gordelslot vastklikken.

Stap 2: De gordel leiden (afbeeldingen 8 en 9)

Het heupgordelgedeelte onder de via een rode pijl aangegeven geleidenok van de gordel en de diagonale gordel boven langs de geleidenok van de gordel leggen.

Het verloop van de bovenste gordel aan de schouderhoogte van het kind aanpassen (afbeelding 11)

De diagonale gordel moet zo over de schouders van het kind lopen, dat het kind bij een ongeval niet over de gordel heen uit het zitje kan wegschieten en dat de gordel niet te dicht bij de nek zit.

U kunt het verloop van de gordel op deze manier instellen door aan de blokkeerknop achter de gordelklem te trekken en het verloop op de juiste hoogte af te stellen. Daarbij het klepje openen en dit na het afstellen weer sluiten.

Stap 3: Het gordelsysteem blokkeren (afbeelding 10)

Het rode klepje op de gordelklem openen. Vervolgens stevig aan de diagonale gordel trekken, zodat de heupgordel strak tegen het lichaam van het kind wordt getrokken. Vervolgens de strakgetrokken diagonale gordel in de geleidesleuf van de gordelklem leggen en het klepje sluiten.



Inbouwhandleiding OPEL FIX-kinderzitje **ZONDER** origineel OPEL FIX-bevestigingssysteem

Gewichtsklasse II (lichaamsgewicht 15 tot 25 kg)

Het OPEL FIX-kinderzitje wordt in dit geval (samen met het kind) alleen via het driepuntsgordelsysteem van de auto zelf bevestigd.

Het kinderzitje op de passagiersstoel of op de achterbank plaatsen. Het kinderzitje naar achteren schuiven, zodat de OPEL FIX-wig in de gleuf tussen rugleuning en zitoppervlak wordt geleid.

Het kind veilig vastzetten

Stap 1: Het kind plaatsen

Het kind in het kinderzitje plaatsen. De driepuntsgordel pakken en de clip hoorbaar in het gordelslot vastklikken.

Stap 2: De gordel leiden (afbeeldingen 8 en 9)

Het heupgordelgedeelte onder de via een rode pijl aangegeven geleidenok van de gordel en de diagonale gordel boven langs de geleidenok van de gordel leggen.

Het verloop van de bovenste gordel aan de schouderhoogte van het kind aanpassen (afbeelding 11)

De diagonale gordel moet zo over de schouders van het kind lopen, dat het kind bij een ongeval niet over de gordel heen uit het zitje kan wegschieten en dat de gordel niet te dicht bij de nek zit.

U kunt het verloop van de gordel op deze manier instellen door aan de blokkeerknop achter de gordelklem te trekken en het verloop op de juiste hoogte af te stellen. Daarbij het klepje openen en dit na het afstellen weer sluiten.

Stap 3: Het gordelsysteem blokkeren (afbeelding 10)

Het rode klepje op de gordelklem openen. Vervolgens stevig aan de diagonale gordel trekken, zodat de heupgordel strak tegen het lichaam van het kind wordt getrokken. Vervolgens de strakgetrokken diagonale gordel in de geleidesleuf van de gordelklem leggen en het klepje sluiten.



Tot een OPEL FIX-kinderzitje met zitbakje ombouwen




De uitgangssituatie is het OPEL FIX-kinderzitje in de rijrichting.

Stap 1: De rugleuning demonteren

- Met behulp van een schroevendraaier beide sleufschroeven onderaan de zijkanten van de rugleuning verwijderen en de rugleuning verwijderen (zie afbeeldingen 2 en 3).

Stap 2: De OPEL FIX-wig verstellen

- De kruiskopschroeven losdraaien en de wig zover naar voren schuiven totdat het in afbeelding 1 getoonde symbool zichtbaar wordt. De kruiskopschroeven weer stevig aandraaien.

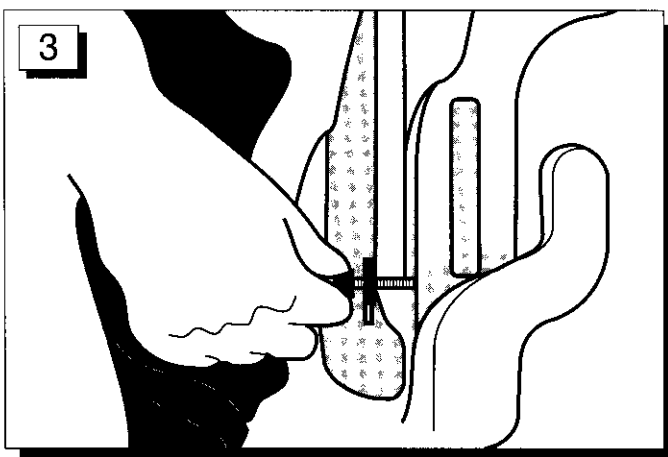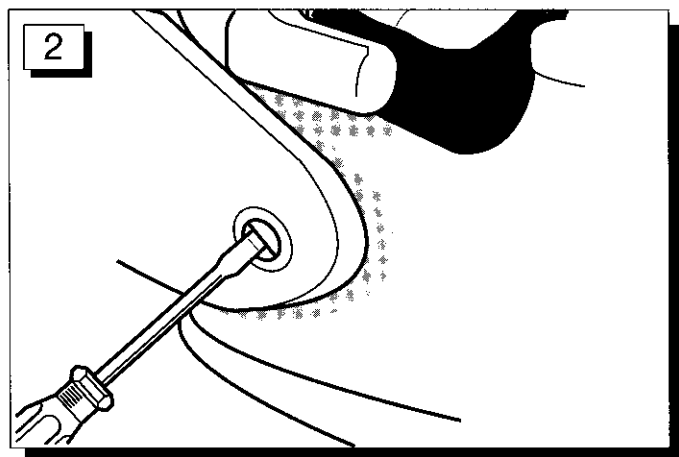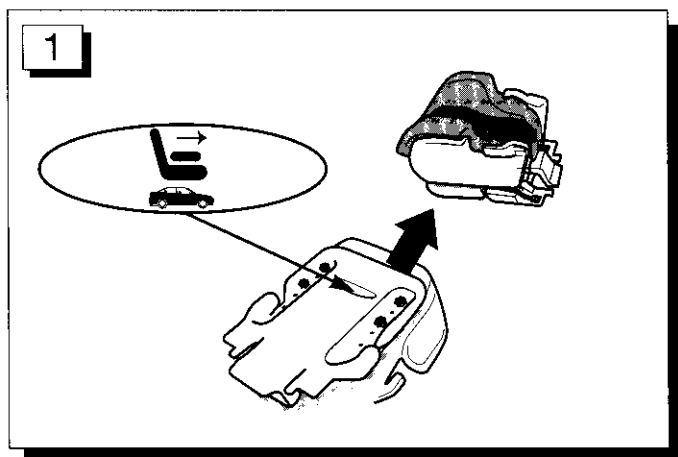



Inbouwhandleiding OPEL FIX-kinderzitje met zitbakje MET origineel OPEL FIX-bevestigingssysteem

Gewichtsklasse III (lichaamsgewicht 22 tot 36 kg/150 cm)

Stap 1: De OPEL FIX-adapter bevestigen (afbeeldingen 1 en 2)

Op de achterbank inbouwen: De wig als tussenstuk op de achterbank leggen.

Op de passagiersstoel inbouwen

(zonder passagiersairbag resp. passagiersairbag en sidebag): Hier wordt geen wig als tussenstuk gebruikt.

De adapter pakken en de gordelsloten, zoals getoond op afbeelding 2, in de daarvoor bedoelde klikpunten vastklikken.

Stap 2: Het kinderzitje bevestigen (afbeelding 12)

Het kinderzitje in de inbouwrichting vóór de adapter plaatsen en naar achteren schuiven. Hierbij moeten beide bevestigingssloten hoorbaar vastklikken (afbeelding 12). Door middel van stootsgewijs terugtrekken van het kinderzitje controleren of de sloten juist vergrendeld zijn. Hiermee is het inbouwen voltooid. Vervolgens nogmaals controleren of het kinderzitje juist bevestigd is.

Het kind veilig vastzetten

Stap 1: Het kind plaatsen

Het kind in het kinderzitje plaatsen. De driepuntsgordel pakken en de clip hoorbaar in het gordelslot vastklikken.

Stap 2: De gordel leiden (afbeeldingen 8 en 9)

Het heupgordelgedeelte onder de via een rode pijl aangegeven geleidenok van de gordel en de diagonale gordel boven langs de geleidenok van de gordel leggen.

Vervolgens stevig aan de diagonale gordel trekken, zodat de heupgordel strak tegen het lichaam van het kind wordt getrokken.

De diagonale gordel moet zo over de schouders van het kind lopen, dat het kind bij een ongeval niet over de gordel heen uit het zitje kan wegschieten en dat de gordel niet te dicht bij de nek zit. Dit eventueel corrigeren door de instelling van de hoogte van het bovenste gedeelte van de gordel te wijzigen (afbeelding 14).

Erop letten dat het kind tijdens het rijden de diagonale gordel niet achter het bovenlichaam legt.



Inbouwhandleiding OPEL FIX-kinderzitje met zitbakje ZONDER origineel OPEL FIX-bevestigingssysteem

Gewichtsklasse III (lichaamsgewicht 22 tot 36 kg/150 cm)

Het OPEL FIX-kinderzitje wordt in dit geval (samen met het kind) alleen via het driepuntsgordelsysteem van de auto zelf bevestigd.

Het kinderzitje op de passagiersstoel of op de achterbank plaatsen. Het kinderzitje naar achteren schuiven, zodat de OPEL FIX-wig in de gleuf tussen rugleuning en zitoppervlak wordt geleid.

Het kind veilig vastzetten

Stap 1: Het kind plaatsen

Het kind in het kinderzitje plaatsen. De driepuntsgordel plaatsen en de clip hoorbaar in het gordelslot vastklikken.

Stap 2: De gordel leiden (afbeeldingen 8 en 9)

Het heupgordelgedeelte onder de via een rode pijl aangegeven geleidenok van de gordel en de diagonale gordel boven langs de geleidenok van de gordel leggen.

Vervolgens stevig aan de diagonale gordel trekken, zodat de heupgordel strak tegen het lichaam van het kind wordt getrokken.

De diagonale gordel moet zo over de schouders van het kind lopen, dat het kind bij een ongeval niet over de gordel heen uit het zitje kan wegschieten en dat de gordel niet te dicht bij de nek zit. Dit eventueel corrigeren door de instelling van de hoogte van het verloop van de bovenste gordel te wijzigen (afbeelding 14).

Erop letten dat het kind tijdens het rijden de diagonale gordel niet achter het bovenlichaam legt.

Onderhoudshandleiding

Altijd van de buitenkant van de vlek naar het midden van de vlek vegen om kringen te vermijden!

Tabel voor het verwijderen bijzondere soorten vlekken:

Soort vlek	Wat moet u doen?
Bloed	Behandelen met koud water met zout (verhouding: 2 theelepels keukenzout op 1 liter water), afspoelen en met een handdoek afdeppen; resten met een mild reinigingsmiddel voor meubels behandelen. Vervolgens met zuiver water naspoelen.
Boter	Met de stompe kant van een mes voorzichtig van het weefsel verwijderen. Vervolgens de resten voorzichtig afdeppen. Overige resten met behulp van een watervrij oplosmiddel (b.v. witte spiritus) verwijderen.
Braaksel	Met koud water behandelen.
Fruitlekken	Met koude oplossing met fijnwasmiddel behandelen en met zuiver water naspoelen.
Kauwgom	Kauwgom met behulp van een stomp mes van het oppervlak verwijderen, als er dan nog een vlek te zien is, deze met een bevroerings-spray besproeien. Vervolgens kan de vlek via afwrijven of borstelen worden verwijderd.
Ketchup	Met de stompe kant van een mes verwijderen; resten afdeppen en, indien nodig, met een reinigingsmiddel voor meubels nabehandelen.
Modder	Voorzover mogelijk met de stompe kant van een mes verwijderen. Resten laten drogen en vervolgens wegzuigen. Als er nog een vlek te zien is, met een shampooomiddel nabehandelen.
Softdrinks	De vloeistof onmiddellijk met absorberende doek of zeem afdeppen.
Chocolademelk of koffie	Met lauwe oplossing met fijnwasmiddel behandelen en met zuiver water naspoelen.
Urine, slijm, zweet	Indien mogelijk afdeppen en resten met behulp van een reinigingsmiddel voor meubels verwijderen, zorgvuldig uitspoelen.