



# Bruksanvisning OPEL FIX barnstol

## Användbara varianter

OPEL FIX barnstol med krockbord    viktklass I (9\* - 18 kg)

OPEL FIX barnstol    viktklass II (15 - 25 kg)

OPEL FIX bälteskudde    viktklass III (22 - 36 kg)

\* Vi rekommenderar att barnstol med krockbord används först fr.o.m. 11 kg.

Tillåten enligt ECE-reglerna nr 44/03 (bilspecifikt och universellt)

För montering i färdriktning på baksätet resp på passagerarsätet.

Den är lämplig att montera i följande OPEL-bilar, som av en återförsäljare har utrustats med ett original OPEL FIX-fästsysteem:

## Corso B, Astra G, Vectra B, Omega B



### På andra bilar utan original OPEL FIX-fästsysteem:

Denna barnstol är bara lämplig, om bilen är utrustad med ett 3-punkts automatiskt bilbälte (retraktor), som är tillåtet enligt ECE-reglerna nr 16 eller andra jämförbara normer.

## Allmänna viktiga säkerhetsanvisningar

Denna barnstol är tillåten enligt den europeiska normen för barnstolar, ECE R 44/03. Kontrollmärket och registreringsnumret finns på den orangefärgade etiketten.

### **På bilar som är utrustade med passagerar-airbag resp. passagerar-airbag och sido-airbag!**

Använd bara de bakre sidoplatserna för montering av barnstolen. Airbagen är en fara för barnet vid en olycka, om barnets placering är olämplig.

### **Vid daglig användning!**

Bruksanvisningen ska följas noggrant. Det är inte tillåtet att genomföra ändringar på barnstolen, eftersom skyddsverkan minskar.

### **Låt inte barnet sitta kvar i barnstolen utan tillsyn!**

Ta flera pauser vid längre resor för barnets skull och kontrollera att barnet inte kliver ur bilen, ut i trafiken utan tillsyn. Använd alltid barnsäkringen i bilens dörrar, om den finns.

### **Vid montering av barnstolen!**

Observera att barnstolens alla bälten måste spännas fast ordentligt. Bältena som spänner fast barnet måste alltid dras åt och får inte vara vridna.

Lösa bälten minskar skyddsverkan ordentligt och orsakar en mycket högre belastning på barnets kropp vid en olycka.

För att undvika inre skador vid en olycka, ska bäckenbältet alltid ligga ordentligt fastspänt på bäckenet. Använd barnstolens bältesklämma på barn upp till 22 kg, så att barnet inte kan lossa bältet självt och dra upp det mot magen. På OPEL FIX barnstol med krockbord ska man kontrollera att krockbordet sitter så nära kroppen som möjligt och att bältena inte kan lossas.

Förvara barnstolens tillbehör och kontrollera att separata delar inte försvinner vid monteringen. Barnstolens hårda delar och plastdelar ska placeras så att de inte kan klämmas sönder mellan dörrarna eller bilens justerbara säten vid den dagliga användningen!

### **Skyddsåtgärder för passagerare och bagage!**

Bagage eller andra föremål, som kan medföra skador vid en olycka, ska spännas fast ordentligt. Lägg inga föremål på hatthyllan – de kan bli farliga projektiler vid en olycka. Om barnstolen är kvar i bilen utan barn, ska den fästas med bilbältet.

Kontrollera alltid att alla passagerare är fastspända. Vid en olycka kan passagerare som inte är fastspända medföra en stor fara för barnet som är fastspänt i barnstolen.

### **Efter en olycka!**

Om barnstolen har belastats mycket vid en olycka, då ska den bytas ut.

### **Vid ändring av OPEL FIX barnstol!**

En OPEL FIX barnstol kan ändras till en OPEL FIX bälteskudde.

Observera ändringsanvisningarna och monteringsanvisningarna.

Krockbordet för varianten OPEL FIX barnstol med krockbord (viktklass I) kan beställas hos en OPEL-försäljare, som tillhör till OPEL FIX barnstol.

### **Miljö**

Allt material är freonfritt.



# Monteringsanvisning

## OPEL FIX barnstol med krockbord

### MED original OPEL FIX-fästsysteem

### Viktklass I

### (9\* - 18 kg kroppsvikt)

\* Vi rekommenderar att barnstol med krockbord används först fr.o.m. 11 kg.

#### Steg 1: Fastsättning av OPEL FIX adaptern (bild 1 och 2)

**Montering på baksätet:** Lägg kilen för höjdtjämnning på baksätet.

#### Montering på passagerarsätet

**(utan passagerar-airbag resp. passagerar-airbag och sido-airbag):** Kilen för höjdtjämnning används inte.

Ta tag i adaptern och fäst bärtlåsen i de avsedda fästena, som bilden 2 visar.

#### Steg 2: Fastsättning av barnstolen (bild 3)

Ställ barnstolen i monteringsriktning framför adaptern. Skjut den bakåt. Samtidigt måste båda fästlåsarna snäppa in hörbart (bild 3). Kontrollera att låsarna har snäppt in ordentligt genom att rycka tillbaka barnstolen.

Därmed är monteringen avslutad.

Kontrollera sedan en gång till, så att barnstolen är ordentligt fastspänd.

#### Spänna fast barnet


##### Steg 1: Sätta barnet i barnstolen (bild 4 och 5)

Sätt barnet i barnstolen. Ta tag i krockbordet och för bilens 3-punkts bilbälte genom slitsen i krockbordet. Diagonalbältet ska först gå förbi ovanför krockbordet. Låt låstungan snäppa in hörbart i bärtlåset.

##### Steg 2: Fastsättning av krockbordet och styrning av bältet (bild 6)

Bäckenbältet och diagonalbältet går förbi ovanför styrflikarna. Dra hårt i diagonalbältet, så att krockbordet ligger an ordentligt mot barnets kropp. Sedan ska det spända diagonalbältet också föras in i krockbordets slits (bild 6). Båda bälten måste ligga i metallhållarens röda sidoslitsar, på detta sätt spärras bältena och kan inte lossas.

Därmed är barnet fastspänt.



# Monteringsanvisning OPEL FIX barnstol MED original OPEL FIX-fästsysteem

## Viktklass II (15 - 25 kg kroppsvikt)

### Steg 1: Fastsättning av OPEL FIX adaptern (bild 1 och 2)

**Montering på baksätet:** Lägg kilen för höjdtjämnning på baksätet.

#### Montering på passagerarsätet

**(utan passagerar-airbag resp. passagerar-airbag och sido-airbag):** Kilen för höjdtjämnning används inte.

Ta tag i adaptern och fäst bälthåsen i de avsedda fästena, som bilden 2 visar.

### Steg 2: Fastsättning av barnstolen (bild 3)

Ställ barnstolen i monteringsriktning framför adaptern. Skjut den bakåt. Samtidigt måste båda fästlåsarna snäppa in hörbart (bild 3). Kontrollera att låsarna har snäppt in ordentligt genom att rycka tillbaka barnstolen.

Därmed är monteringen avslutad. Kontrollera sedan en gång till, så att barnstolen är ordentligt fastspänd.

### Spänna fast barnet

#### Steg 1: Sätta barnet i barnstolen

Sätt barnet i barnstolen. Ta bilens 3-punkts bilbälte och låt låstungen snäppa in hörbart i bälthåsen.

#### Steg 2: Styrning av bältet (bild 8 och 9)

Lägg bäckenbältet under, de med röda pilar markerade, styrflikarna och diagonalbältet ovanför styrfliken.

#### Anpassning av den övre styrningen till barnets axelhöjd (bild 11)

Diagonalbältet måste ligga över barnets axel, så att barnet inte kan kana ut över bältet vid en olycka och så att bältet inte ligger för nära halsen.

Man kan ställa in styrningen motsvarande, genom att dra i låsknappen bakom bältesklämmans och ställa in den i rätt höjd. Öppna samtidigt locket och stäng det efter inställningen igen.

#### Steg 3: Spärra bältet (bild 10)

Öppna det röda locket på bältesklämmans. Dra hårt i diagonalbältet, så att bäckenbältet ligger ordentligt mot barnets bäcken. Lägg sedan det spärra diagonalbältet i bältesklämmans styrning och stäng locket.



# Monteringsanvisning OPEL FIX barnstol UTAN original OPEL FIX-fästsysteem

## Viktklass II (15 - 25 kg kroppsvikt)

OPEL FIX barnstolen fästes då bara (tillsammans med barnet) med bilens 3-punkts bilbälte. Ställ barnstolen på passagerar- eller baksätet. Skjut barnstolen bakåt, så att OPEL FIX-kilen förs in i spalten mellan ryggstödet och sitsen.

### Spänna fast barnet

#### Steg 1: Sätta barnet i barnstolen

Sätt barnet i barnstolen. Ta bilens 3-punkts bilbälte och låt låstungen snäppa in hörbart i bälte-låset.

#### Steg 2: Styrning av bältet (bild 8 och 9)

Lägg bäckenbältet under, de med röda pilar markerade, styrflikarna och diagonalbältet ovanför styrfliken.

#### Anpassning av den övre styrningen till barnets axelhöjd (bild 11)

Diagonalbältet måste ligga över barnets axel, så att barnet inte kan kana ut över bältet vid en olycka och så att bältet inte ligger för nära halsen.

Man kan ställa in styrningen motsvarande, genom att dra i låsknappen bakom bältesklämman och ställa in den i rätt höjd. Öppna samtidigt locket och stäng det efter inställningen igen.

#### Steg 3: Spärra bältet (bild 10)

Öppna det röda locket på bältesklämman. Dra hårt i diagonalbältet, så att bäckenbältet ligger ordentligt mot barnets bäcken. Lägg sedan det spända diagonalbältet i bältesklämmans styrning och stäng locket.





Part number: 09121571\_S



## Ändring till OPEL FIX bälteskudde




Utgångsläget är en framåtvänd OPEL FIX barnstol.

### Steg 1: Demontering av ryggstödet

- Ta bort de båda slitsskruvarna på sidan på ryggstödet nedre del med en skruvmejsel och ta bort ryggstödet (se bild 2 och 3).

### Steg 2: Justering av OPEL FIX-kilen

- Skruva loss krysspårskruvarna och förskjut kilen framåt så mycket att symbolen som visas på bilden 1 är synlig. Dra sedan åt krysspårskruvarna igen.

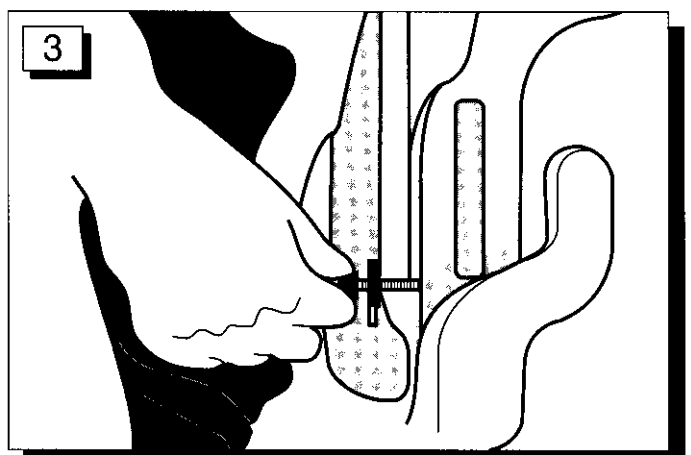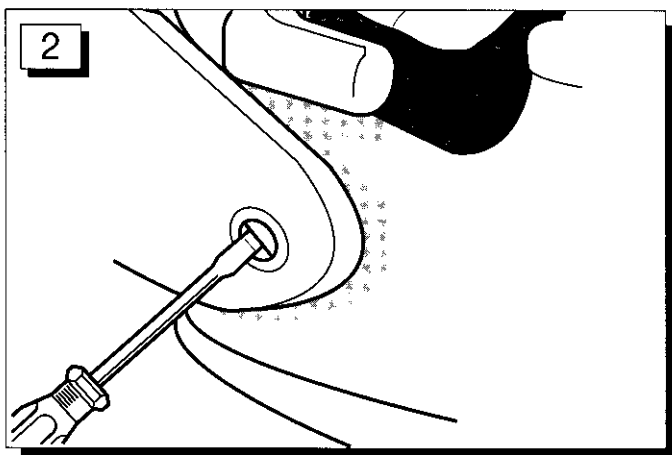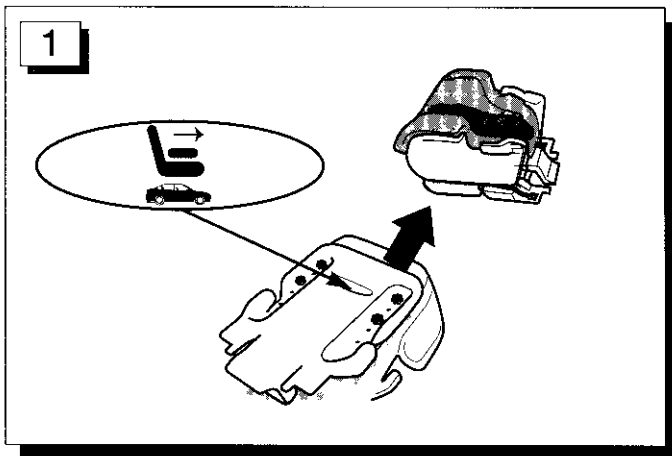



## Monteringsanvisning OPEL FIX bälteskudde MED original OPEL FIX-fästsysteem

### Viktklass III (22 - 36 kg kroppsvikt/150 cm)

#### Steg 1: Fastsättning av OPEL FIX adaptern (bild 1 och 2)

**Montering på baksätet:** Lägg kilen för höjdtjämnning på baksätet.

#### Montering på passagerarsätet

**(utan passagerar-airbag resp. passagerar-airbag och sido-airbag):** Kilen för höjdtjämnning används inte.

Ta tag i adaptern och fäst bältlåsen i de avsedda fästena, som bilden 2 visar.

#### Steg 2: Fastsättning av barnstolen (bild 12)

Ställ barnstolen i monteringsriktning framför adaptern. Skjut den bakåt. Samtidigt måste båda fästlåsarna snäppa in hörbart (bild 12). Kontrollera att låsarna har snäppt in ordentligt genom att rycka tillbaka barnstolen.

Därmed är monteringen avslutad.

Kontrollera sedan en gång till, så att barnstolen är ordentligt fastspänd.

#### Spänna fast barnet

##### Steg 1: Sätta barnet i barnstolen

Sätt barnet i barnstolen. Ta bilens 3-punkts bilbälte och låt låstungen snäppa in hörbart i bälte-låset.

##### Steg 2: Styrning av bältet (bild 8 och 9)

Lägg bäckenbältet under, de med röda pilar markerade, styrflikarna och diagonalbältet ovanför styrfliken.

Dra hårt i diagonalbältet, så att bäckenbältet ligger ordentligt mot barnets bäcken.

Diagonalbältet måste ligga över barnets axel (bild 13), så att barnet inte kan kana ut över bältet vid en olycka och så att bältet inte ligger för nära halsen. Korrigera detta vid behov, genom att ställa in den övre styrningens höjd (bild 14).

Kontrollera att barnet inte lägger diagonalbältet bakom överkroppen under färden.

## Vårdanvisning

### Vanlig fläckborttagning:

Torka bara från fläckens yttre rand och inåt mot fläckens mitt, för att undvika ränder!

### Fläckborttagningstabell för speciella fläcktyper:

Fläcktyp	Vilken åtgärd?
<b>Blod</b>	Behandla med kallt saltvatten (blandning: 2 tsk koksalt på 1 l vatten), tvätta och torka av med en handduk; behandla resten med ett mildt klädselschampo. Spola sedan med rent vatten.
<b>Smör</b>	Ta bort det försiktigt från klädseln med en slö kniv. Torka sedan bort resten försiktigt. Ta bort fläcken med ett vattenfritt lösningsmedel (t.ex. testbensin).
<b>Kräkning</b>	Behandla med kallt vatten.
<b>Frukt- eller bärfläckar</b>	Behandla med en kall tvättmedellösning och spola sedan med rent vatten.
<b>Tuggummi</b>	Ta bort tuggummit från ytan med en slö kniv, om det finns kvar en fläck ska den sprutas med en isande spray. Sedan kan fläcken tas bort med hjälp av gnuggning eller borstning.
<b>Ketchup</b>	Ta bort det med en slö kniv, torka av resten och behandla med ett mildt klädselschampo vid behov.
<b>Slam</b>	Ta bort så mycket som möjligt med en slö kniv. Låt resten torka och ta bort med en dammsugare. Om det finns kvar en fläck, ska den behandlas med ett schampo.
<b>Drinkar</b>	Torka upp vätskan omedelbart med en uppsugande trasa, skinn eller tvättsvamp.
<b>Kakao eller kaffe</b>	Tvätta bort med en ljummen tvättmedellösning och spola med rent vatten.
<b>Urin, slem, svett</b>	Torka bort så mycket som möjligt och ta bort resten med ett klädselschampo, spola sedan noggrant.