

Upute za upotrebu OPEL FIX Reboard

Klasa težine: 0 do I

(do 18 kg težine, starost od 0 do ca. 4 godine)

Pričvršćivanje sigurnosnog sustava za dijete sa leđima u smjeru vožnje na sjedalo suvozača odn. na zadnje sjedalo.

Odobreno po ECE-propisima br. 44/03 (u ovisnosti od vozila i univerzalno).

Za ugradnju u smjeru vožnje na zadnjem sjedalu odn. na sjedalu suvozača.

Pogodno za upotrebu u slijedeće navedenim OPEL-ovim vozilima, koja su opskrbljena sa originalnim OPEL FIX-sustavom pričvršćivanja od strane nekog ugovornog trgovca:

Corsa B, Astra G, Vectra B, Omega B



U ostalim vozilima bez originalnog OPEL FIX sustava pričvršćivanja:

Ovo sjedalo za djecu usmjereno unatrag predviđeno je za univerzalnu upotrebu i pogodno je za pričvršćivanje na sjedalima sljedećih putničkih vozila:

Corsa B, Astra F, Vectra B, Calibra, Omega B, Senator B, Monterey, Frontera

Opće važne sigurnosne upute

Ovaj sigurnosni sustav za djecu dozvoljen je po evropskoj normi za sustave dječije sigurnosti, ECE R 44/03. Kontrolni znak i broj dozvole nalaze se na etiketi u oranž boji.

Upotreba na sjedalu suvozača!

Ukoliko je vaše vozilo opskrbljeno airbagom za suvozača i bočnim airbagovima, sigurnosni dječiji sustav ne smije da se koristi na sjedalu suvozača.

Kod svakodnevne upotrebe!

Točno slijediti upute za upotrebu. Nedozvoljeno je vršiti bilo kakve izmjene na sigurnosnom dječijem sustavu, jer se na taj način smanjuje njegova zaštitna funkcija.

Ne ostavljati dijete nikada bez nadzora u sustavu dječije zaštite!

Prilikom dužih vožnji priuštite vašem djetetu pauze i vodite računa o tome da vam dijete nenamjerno ne izađe iz vozila na kolovoz. Uvijek koristite, ukoliko postoji, dječije osiguranje za otvaranje i zatvaranje vrata u vratima putničkog automobila.

Prilikom ugradnje sjedala!

Obavezno vodite računa o tome da svo remenje za pritezanje sigurnosnog sustava za djecu mora uvijek biti čvrsto stegnuto. Remenje koje pridržava dijete mora biti nategnuto i ne smije biti uvrnuto.

Mlohavo remenje ograničava sigurnosno djelovanje i po iskustvu, prilikom sudara prouzročava znatno veća tjelesna opterećenja za dijete.

Brižljivo čuvajte dijelove pribora sigurnosnog sustava za djecu i pazite, da se prilikom montaže ne izgube pojedini dijelovi. Čvrste i plastične dijelove sigurnosnog sustava za djecu postaviti tako, da se oni prilikom svakodnevne upotrebe ne zaglavljaju između vrata ili pomičnih sjedala vozila!

Osiguranje od saputnika ili dijelova prtljaga!

Dijelove prtljaga ili druge predmete koji prilikom sudara mogu da prouzrokuju povrede, dovoljno osigurati. Ne odlažite nikakve predmete na zadnju policu - prilikom nekog sudara ti predmeti mogu postati opasni projektili. Ukoliko u automobilu vozite sigurnosni sustav za djecu, bez djeteta, osigurajte ga sa normalnim sigurnosnim remenom u vozilu.

Vodite uvijek računa o tome da su svi saputnici u vozilu vezani remenima. Kod nekog sudara, nevezane osobe mogu da predstavljaju veliku opasnost za dijete koje je osigurano sigurnosnim sustavom za djecu..

Poslije nekog sudara!

Ukoliko je sigurnosni sustav za djecu poslije nekog sudara bio jako opterećen, zamjeniti ga.

Prilikom preugradnje OPEL FIX Reboard-a u unaprijed usmjereni sustav OPEL FIX sjedala za djecu!

OPEL FIX Reboard može da se preugradi u unaprijed usmjereni sustav OPEL FIX sjedala za djecu.

Pri tome, molimo vas, vodite računa o slijedećem:

Zbog slabije izražene muskulature vrata i tijela, dijete do težine od 9 kg transportirati uvijek usmjereno unatrag. Osim toga, unatrag usmjereno korišćenje preporučamo i do 18 kg, ukoliko isto nije ograničeno podešavanjem sustava sigurnosnih remenova ili slobodnim prostorom za noge.

Obavezno obratite pažnju na upute za preugradnju navedeno na stranama 14 – 15 kao i priloženo upute za upotrebu za OPEL FIX sjedalo za djecu.

Ekologija

Svi materijali u sebi ne sadrže FCKW.



Prilagođavanje OPEL FIX Reboard-a djetetu

Ukoliko želite da promijenite prostor za slobodno pokretanje nogu djeteta,

klin Reboard-a je serijski podešen za težine do 9 kg (9 mjeseci) (prozorić Reboard 1). Ukoliko vam je dijete veće i dječije noge nemaju više dovoljno slobodnog prostora, pomaknite klin Reboard-a na sljedeći način: otpustite križaste vijke i klin reboard-a pomerite toliko, dok se u prozorčiću ne pojavi natpis Reboard 2 odn. Reboard 3 (sl. 2). Ponovo čvrsto zavijte križaste vijke.

Prilagođavanje visećeg remena na veličinu djeteta

Viseći remenovi sustava dječije zaštite serijski su podešeni za djecu do težine 9 kg (9 mjeseci). Ukoliko je dijete veće, remen se mora nanovo podesiti na ramenima djeteta. Koristite prorez za sigurnosni remen koji najbliže naleže uz gornji rub ramena vašeg djeteta (sl. 3).

Postupak 1: (sl. 4)

Iza naslona sjedala izvući krajeve remenova iz kotve sigurnosnog remena.

Postupak 2: (sl. 5)

Udenuti oba remena u ovisnosti od veličine djeteta u donje i gornje proreze za vođenje remena.

Postupak 3: (sl. 6)

Ponovo udenuti kraj remena (spiralno crijevo) u kotvu sigurnosnog remena. Remenovi ne smiju da budu uvrnuti. Uporedite krajnju situaciju na sl. 6.



Ugradnja OPEL FIX Reboard u vozilo sa originalnim OPEL FIX sustavom pričvršćivanja

Ugradnja na zadnje sjedalo

Postupak 1: pričvršćivanje adaptera

Postavite kompenzator visine kako je pokazano na sl. 7, na zadnje sjedalo. Uzmite adapter i ukopčajte bravice sigurnosnog remena u predviđene prihvate.

Postupak 2: pričvršćivanje reboard-remena

Izvucite naslon za glavu iz prednjeg sjedala. Uzmite isporučeni Reboard-remen i provucite šipke vodice naslona za glavu kroz oba crijeva remena, tako da bravica remena visi na zadnjoj strani naslona sjedala. Ponovo montirajte naslone za glavu i podesite ih korektno.

Na kraju položite duži kraj remena po prednjoj strani naslona sjedala na dole i provucite ga između jastuka i naslona sjedala unatrag. Ukopčajte bravicu i zategnite remen na slobodnom kraju, sl. 8.

Postupak 3: pričvršćivanje sjedala za djecu

Postavite dječije sjedalo u smjeru vožnje ispred adaptera. Gurnite ga unatrag. Pri tome obe bravice za fiksiranje moraju čujno da ukopčaju (sl. 9). Kontrolišite naglim povlačenjem unatrag dječijeg sjedala, da li su bravice ispravno blokirane.

Sada pričvrstite naslon dječijeg sjedala sa reboard-remenom. Za ovo spojite bravicu remena koja visi na naslonu dječijeg sjedala sa slobodno visećim jezičkom bravice reboard-remena. Bravica mora čujno da ukopča a remen ne smije da bude uvrnut (sl. 10). Nategnite remen na slobodnom kraju, tako da naslon dječijeg sjedala čvrsto naleže na naslon prednjeg sjedala.

Na ovaj je način završena ugradnja.

Na kraju još jednom provjerite, da li je dječije sjedalo ispravno pričvršćeno.

Ugradnja na prednje sjedalo

(bez airbaga za suvozača, odn. airbaga za suvozača i bočnih airbagoval)

Postupak 1: pričvršćivanje adaptera

Uzmite adapter i ukopčajte bravice remena u predviđene prihvate (sl. 11).

Postupak 2: pričvršćivanje sjedala za djecu

Postavite sjedalo za djecu u smjeru ugradnje ispred adaptera. Gurnite ga unatrag. Pri tome moraju čujno da ukopčaju obe bravice za fiksiranje (sl. 9). Kontrolišite naglim povlačenjem unatrag dječijeg sjedala, da li su bravice ispravno blokirane.

Postupak 3: učvršćivanje naslona na instrument tablu

Za ovo spojite bravicu remena koja visi na naslonu dječijeg sjedala sa jezičkom bravice predinstaliranog dodatnog sigurnosnog remena, koji se nalazi ispod sjedala za suvozača. Bravica mora čujno da ukopča a remen ne smije da bude uvrnut (sl. 12). Nategnite remen na slobodnom kraju, tako da naslon dječijeg sjedala čvrsto naleže na instrument tablu.

Na ovaj je način završena ugradnja.

Na kraju još jednom provjerite, da li je dječije sjedalo ispravno pričvršćeno.



Ugradnja OPEL FIX Reboard u vozilo bez originalnog OPEL FIX sustava pričvršćivanja

Ugradnja na zadnje sjedalo

Postupak 1: pričvršćivanje sjedala za djecu sa sigurnosnim remenom u 3 točke

Stabilno pričvršćivanje dječijeg sjedala moguće je samo na spoljnim mjestima. Uzmite predmetni sigurnosni remen u 3 točke i ukopčajte jezičak u bravicu sigurnosnog remena.

Postavite sjedalo za djecu na karlični remen. Gurnite sjedalo za djecu unatrag, tako da OPEL FIX-klin prolazi kroz procep između naslona i jastuka sjedala (sl. 13).

Obavite karlični remen oko obe vodeće izbočine remena označene plavom strelicom, onako kako je pokazano na sl. 14.

Na kraju nategnite karlični remen snažnim povlačenjem dijagonalnog remena.

Postupak 2: pričvršćivanje reboard-remena

Izvucite naslon za glavu iz prednjeg sjedala. Uzmite isporučeni Reboard-remen i provucite šipke vođice naslona za glavu kroz oba crijeva remena, tako da bravica remena visi na zadnjoj strani naslona sjedala. Ponovo montirajte naslone za glavu i podesite ih korektno.


Na kraju položite duži kraj remena po prednjoj strani naslona sjedala na dole i provucite ga između jastuka i naslona sjedala unatrag. Ukopčajte bravicu i zategnite remen na slobodnom kraju (vidi sl. 8).

Postupak 3: pričvršćivanje naslona na prednje sjedalo

Pričvrstite sada naslon dječijeg sjedala sa reboard-remenom. Radi toga spojite jezičak brave koji visi na naslonu sjedala za djecu sa slobodno visećim jezičkom brave reboard-remena. Bravica mora čujno da ukopča, a remen ne smije da bude uvrnut (sl. 10). Nategnite remen na slobodnom kraju tako, da se čvrsto spoje naslon sjedala za djecu sa naslonom prednjeg sjedala.

Na ovaj je način završena ugradnja.

Na kraju još jednom provjerite, da li je dječije sjedalo ispravno pričvršćeno.



Ugradnja OPEL FIX Reboard u vozilo bez originalnog OPEL FIX sustava pričvršćivanja

Ugradnja na prednje sjedalo
(bez airbaga za suvozača, odn. airbaga za suvozača i bočnih airbagova!)

Ugradnja na prednje sjedalo bez OPEL FIX sustava pričvršćivanja moguća je samo ukoliko je vaše vozilo opskrbljeno od ugovornog trgovca dodatnim sigurnosnim remenom za predmetno vozilo.

Postupak 1: pričvršćivanje sjedala za djecu sa sigurnosnim remenom u 3 točke

Uzmite sigurnosni remen u 3 točke sjedala za suvozača i ukopčajte jezičak u bravicu remena.

Postavite sjedalo za djecu na karlični remen. Gurnite sjedalo za djecu unatrag, tako da OPEL FIX-klin prolazi kroz procep između naslona i jastuka sjedala (sl. 13).

Obavite karlični remen oko obe vodeće izbočine remena označene modrom strelicom, onako kako je pokazano na sl. 14.

Na kraju nategnite karlični remen snažnim povlačenjem dijagonalnog remena.

Postupak 2: Učvršćivanje naslona na instrument tablu

Za ovo spojite bravicu remena koja visi na naslonu dječijeg sjedala sa jezičkom brave pre-dinstaliranog dodatnog sigurnosnog remena, koji se nalazi ispod sjedala za suvozača. Bravica mora čujno da ukopča a remen ne smije da bude uvrnut (sl. 12). Nategnite remen na slobodnom kraju, tako da naslon dječijeg sjedala čvrsto naleže na instrument tablu.

Na ovaj je način završena ugradnja.

Na kraju još jednom provjerite, da li je dječije sjedalo ispravno pričvršćeno.



Osiguranje djeteta

Postupak 1: osiguranje sa visećim remenom (vidi sl.15 i 16)

Otvorite bravicu visećeg remena i postavite dijete u školjku sjedala. Provjerite, da li dijete može ugodno da sjedi i da li je viseći remen prilagođen veličini djeteta. Eventualno obavite potrebne izmjene koje su opisane u odjeljku „Prilagođavanje djetetu“.

Položite gornji deo remena preko ramena djeteta. Sada provucite deo remena na bravici, između nogu djeteta nagore.

Položite oba jezička bravica, kako je pokazano na sl. 16, jedan preko drugog tako da se potpuno poklapaju i ubacite ih u bravicu remena, tako da se jasno čuje ukopčavanje.

Ukoliko za ovo remenovi nisu dovoljno dugi, sustav remenova možete da olabavite preko centralnog podešivača (vidi sl. 15). Za ovo podignite naprijed metalni natezač koji se nalazi ispod školjke sjedala, i povucite ramene remenove unatrag.

Postupak 2: natezanje visećeg remena (vidi sl. 17)

Povlačite na kraju remena centralnog podešivača, tako da viseći remen čvrsto naleže uz tijelo djeteta. Imajte na umu, da što je čvršće stegnut remen uz tijelo djeteta, to je ono bolje zaštićeno prilikom sudara.

Preugradnja OPEL FIX reboard-a

OPEL FIX reboard-sjedalo je tako konstruirano, da pošto dijete preraste reboard-sustav, jednostavnom preugradnjom on se može pretvoriti u ka naprijed usmjereni sigurnosni sustav. Pri tome su moguće slijedeće varijante:

OPEL FIX sjedalo za djecu sa oslonim stolom

OPEL FIX sjedalo za djecu

OPEL FIX školjka sjedala za djecu

za klasu težina I (9* - 18 kg)

za klasu težina II (11 - 25 kg)

za klasu težina III (22 - 36 kg/150 cm)

* Stoga preporučujemo uporabu sjedala za djecu sa oslonim sa oslonim stolom tek od 11 kg.

Preugradnja OPEL FIX reboard-a u OPEL FIX sjedalo za djecu

Polazna osnova za preugradnju je predmontirani OPEL FIX Reboard sa isporučenim priborom, kako je prikazano na slici 1.

Preugradnja se obavlja na sljedeći način:

Postupak 1: uklanjanje sustava višecih remenova

- Izdenite krajeve ramenih remenova iz naslona iz kotve remena i izvucite rameno remenje ka naprijed iz sjedala (vidi sl. 1 i 2).
- Uklonite poslije toga OPEL FIX-klin, tako što ćete odviti križaste vijke i izvaditi OPEL FIX-klin kao i ploču sa simbolima koja je ispod.
- Sada se uklanja remen za stegna. Izdenite radi toga crijevo remena iz kraja remena i izvucite remen za stegna prema gore iz sjedala.
- Za uklanjanje remena za centralno pomicanje izdenite ga iz plastičnog okrajka. Stisnite zatim metalni natezač i izvucite remen za centralno pomicanje unatrag (sl. 3).
- Na kraju se uklanja remen sa bravicom na naslonu sjedala za djecu. Otkopčajte radi toga penoplastični tapecirung u gornjoj zoni naslona i izdenite crijevo remena iz plastičnog okrajka. Remen izvucite unatrag (sl. 4).

Postupak 2: montaža OPEL FIX-klina za ka naprijed usmjereno korišćenje

- Ukopčajte ploču sa simbolima ponovo u donji deo sjedala.
- Okrenite OPEL FIX-klin u odnosu na polazni položaj za 180°, tako da jezičci bravica pokazuju unatrag i stavite klin na donji deo sjedala (vidi sl. 5). U prozoriću mora se pojaviti odgovarajući simbol.
- Na kraju preopskrbe ponovo čvrsto zavijte križaste vijke.

Preugradnja OPEL FIX sjedala za djecu u OPEL FIX školjku sjedala za djecu

Polazana osnova je ka naprijed usmjereno OPEL FIX sjedalo za djecu.









Postupak 1: demontaža naslona

- Odvijačem uklonite oba vijka bočno na donjem dijelu naslona i skinite naslon (vidi sl. 7 i 8).

Postupak 2: pomicanje OPEL FIX-klina

- Odvijte križaste vijke i pomičite klin toliko ka naprijed, da se vidi simbol predstavljen na sl. 6. Zavijte ponovo križaste vijke.

Za naprijed navedene varijante prednjeg usmjerenja OPEL FIX sjedala za djecu, priloženo je posebno upute za upotrebu. Njega se treba obavezno pridržavati.

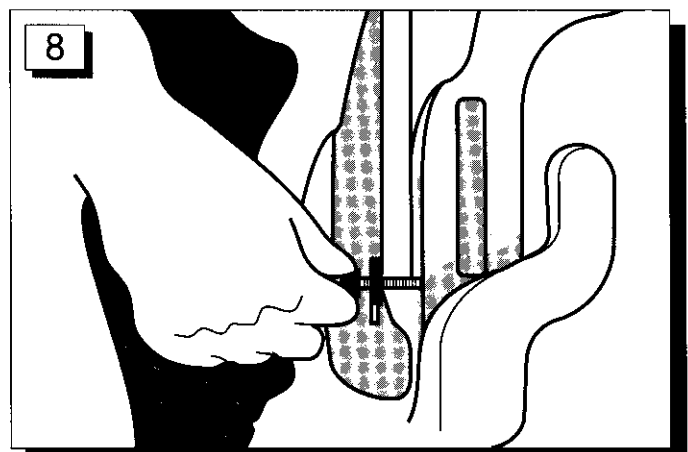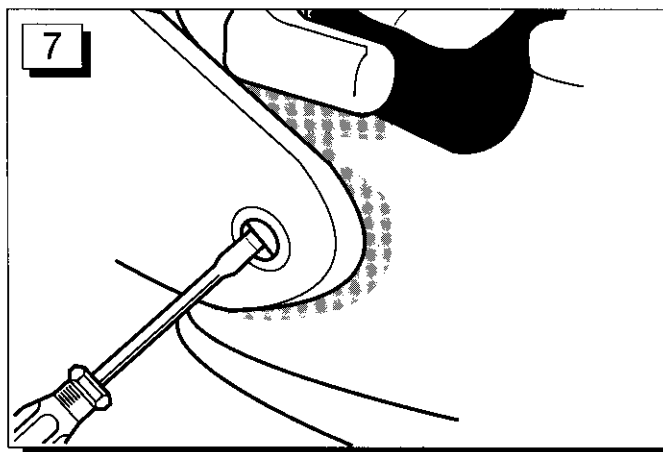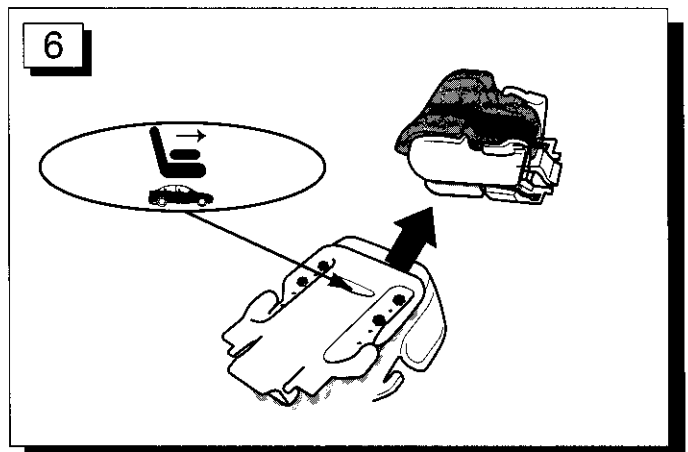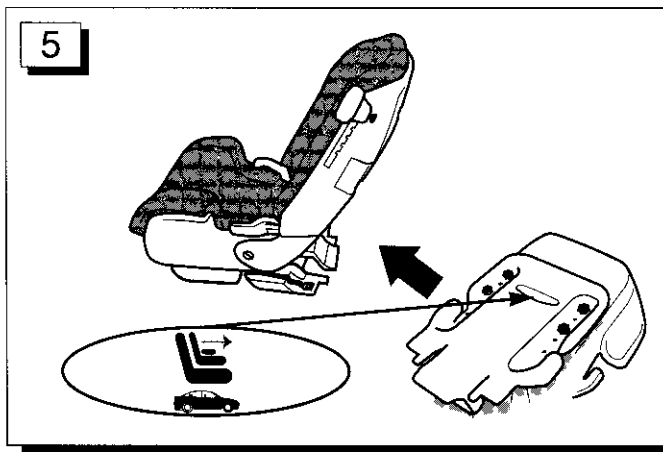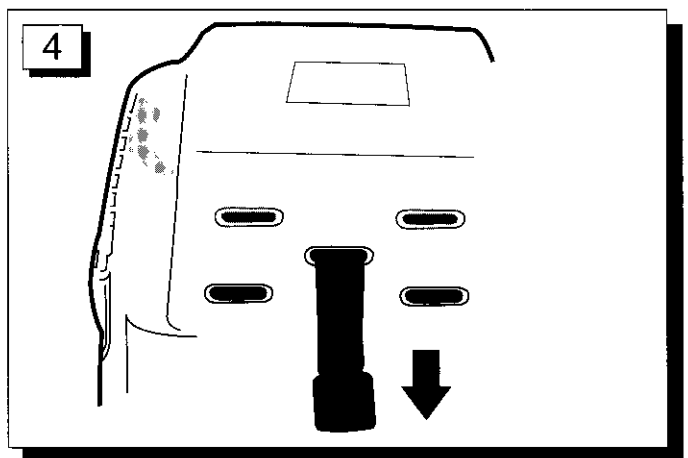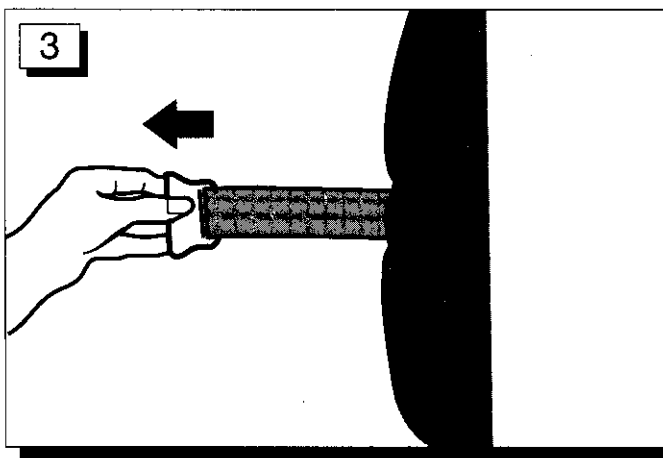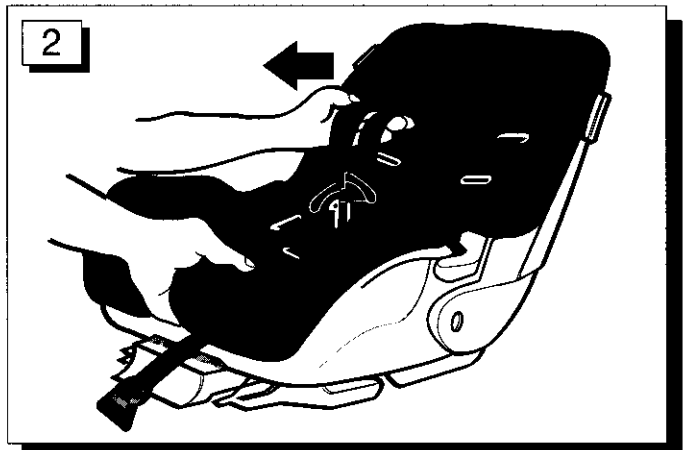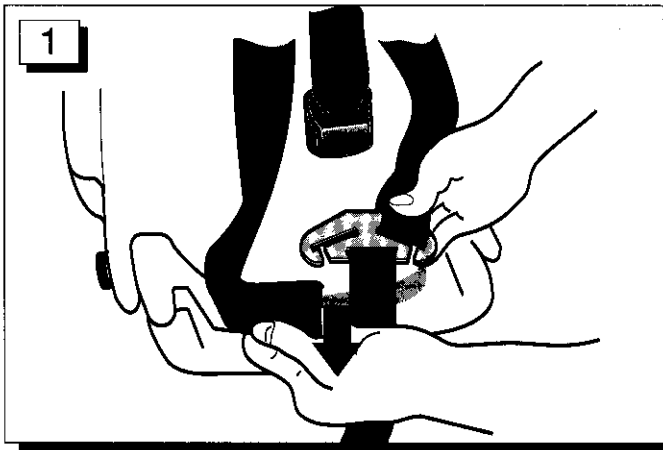

Upute za negu

Osnovno za uklanjanje fleka:

Brišite uvijek od spoljne ivice fleke ka njenom centru, kako bi se izbjegli tragovi!

Tabela za uklanjanje fleka za specijalne tipove fleka:

Tip fleke	Što učiniti?
Krv	Tretirati hladnim slanim vodenim rastvorom (smjesa: 2 čajne žličice soli na 1l vode), isprati i osušiti ručnikom; ostatke naknadno tretirati blagim šamponom za tapetiranje. Na kraju sve isprati čistom vodom.
Maslac	Tupim krajem noža oprezno odvojiti od materijala podloge. Zatim oprezno upiti preostale ostatke. Ostale ostatke uklanjati rastvorom bez vode (npr. benzin za testiranje).
Izbljuvak	Tretirati hladnom vodom.
Fleke od voća i jagodičastih plodova	Tretirati hladnim rastvorom finog sredstva za pranje i isprati sa čistom vodom.
Guma za žvakanje	Uklanjajte gume za žvakanje tupim krajem noža sa površi, ukoliko tada preostane fleka, isprskajte je sprejem za zaleđivanje. Fleka se poslije toga može ukloniti trljanjem ili kefanjem.
Kečap	Odvojiti tupim krajem noža; ostatke upiti i ukoliko je potrebno, tretirati ih šamponom za tapetiranje.
Blato	Uklanjati detaljno tupim krajem noža. Pustiti da se osuše ostaci i zatim ih usisati. Ukoliko ostane neki flek, tretirati šamponom.
Bezalkoholna pića	Upijte tečnost odmah upijaćom krpom ili spužvom.
Tečna čokolada ili kava	Oprati mlakim rastvorom finog sredstva za pranje i isprati čistom vodom.
Urin, ispljuvci, znoj	Detaljno upiti a ostatke uklanjati pomoću šampona za tapetiranje, detaljno isprati.