

Návod k použití Reboard OPEL FIX

Hmotnostní třída: 0 až I

(do 18 kg tělesné váhy, stáří od 0 do přibližně 4 let)

Přípevnění dětského bezpečnostního systému zády ke směru jízdy na sedadle spolujezdce, příp. na zadním sedadle.

Povoleno podle směrnic ECE č. 44/03 (specifické pro vozidla a polouniverzální).

Hodí se k použití v následovně provedených vozidlech značky OPEL, které dealer vybavil originálním přípevňovacím systémem OPEL FIX:

Corsa B, Astra G, Vectra B, Omega B



V ostatních vozidlech bez originálního přípevňovacího systému OPEL FIX:

Tato dětská sedačka je zpětně směřovaná, určená k polouniverzálnímu používání a hodí se k přípevnění na sedadlech následujících osobních automobilů:

Corsa B, Astra F, Vectra B, Calibra, Omega B, Senator B, Monterey, Frontera

Všeobecně důležité bezpečnostní pokyny

Tento dětský bezpečnostní systém je povolen podle evropské normy pro dětské zadržné systémy ECE R 44/03. Kontrolní znak a registrační značku najdete na oranžově zbarvené nálepce.

Použití na sedadle spolujezdce!

Jestliže je váš osobní automobil vybaven airbagem pro spolujezdce, příp. airbagem pro spolujezdce a bočním airbagem, nesmí se dětský bezpečnostní systém na sedadle spolujezdce používat.

Při denním používání!

Návod k použití se musí přesně dodržet. Jakékoliv změny na dětském bezpečnostním systému jsou nepřipustné, protože by se tím narušila ochranná funkce.

Nikdy nenechávejte vaše dítě v dětském bezpečnostním systému bez dozoru!

Při delších jízdách dopřejte dítěti přestávky a dbejte na to, aby z auta nevystoupilo nečekaně do jízdní dráhy. Jestliže máte v autě dětskou pojistku dveří, vždy ji používejte.

Při vestavbě sedačky!

Dbejte každopádně na to, aby všechny pásy určené k připevnění dětského bezpečnostního systému byly vždy dobře napnuté. Pásy, které drží dítě, se musí těsně přitáhnout a nesmí být přetočené.

Volné pásy znatelně omezují působení dětského bezpečnostního systému a ze zkušeností vyplývá, že při nehodě dítě tělesně mnohem více zatíží.

Doplňky dětského bezpečnostního systému pečlivě uschovejte a dbejte na to, aby se při montáži jednotlivé součásti neztratily. Tvrdé a plastové části dětského bezpečnostního systému se mohou umístit tak, aby se během denního používání nepřiskříply mezi dveřmi nebo nastavitelnými sedadly vozidla!

Zajištění spolujezdců a zavazadel!

Zavazadla anebo jiné předměty, které by v případě nehody mohly způsobit zranění, se mohou dostatečně zajistit. Nepokládejte žádné předměty na zadní odkládací plochu – při eventuální nehodě se mohou změnit v nebezpečné střely. Jestliže převážíte v autě dětský bezpečnostní systém bez dítěte, zajistěte ho pomocí pásů pro dospělé.

Dbejte na to, aby všichni spolujezdci byli vždy připoutáni. Při nehodě mohou být nepřipoutané osoby pro děti zajištěné v dětském bezpečnostním systému velmi nebezpečné.

Po nehodě!

Jestliže byl dětský bezpečnostní systém při nehodě vystaven velké zátěži, měl by se vyměnit.

Při přestavbě reboardu OPEL FIX na dopředu směřující systém dětské sedačky OPEL FIX!

Reboard OPEL FIX se může přestavět na dopředu směřující systém dětské sedačky OPEL FIX.

Dodržujte při tom následující pokyny:

Kvůli prozatím slabě vyvinutému krčnímu a tělesnému svalstvu se musí děti až do tělesné váhy 9 kg převážet vždy směrem dozadu. Kromě toho doporučujeme zpětně směřované použití až do 18 kg, jestliže toto použití nebude omezeno vyhradami při nastavování pásového systému nebo nebude omezovat volnost nohou.

Dodržujte každopádně pokyny ohledně přestavby uvedené na stranách 14 – 15 a přiložený návod k použití dětské sedačky OPEL FIX.

Životní prostředí

Žádný z materiálů neobsahuje FCKW.



Přizpůsobení reboardu OPEL FIX dítěti

Chcete-li upravit volnost nohou dítěte

Klín reboardu je sériově nastaven pro dítě do 9 kg (9 měsíců) (průhledové okénko - Reboard 1). Jestliže je vaše dítě již větší a nemá dostatek místa pro nohy, přestavte klín reboardu následujícím způsobem: povolte šrouby s křížovými drážkami a posuňte klín reboardu tak daleko, až se v průhledovém okénku objeví Reboard 2, příp. Reboard 3 (obr. 3). Šrouby s křížovými drážkami potom opět pevně utáhněte.

Přizpůsobení pásových šlů velikosti dítěte

Pásové šle dětského bezpečnostního systému jsou sériově nastaveny do 9 kg (9 měsíců). Jestliže je vaše dítě větší, musí se pás znovu přizpůsobit jeho ramenům. Použijte k tomu štěrbin pro pásy, které se nalézají přímo nad rameny dítěte (obr. 3).

Krok 1: (obr. 4)

Na zadní straně opěradla vytáhněte konce pásů z pásové spony.

Krok 2: (obr. 5)

Oba pásy navlečte podle velikosti vašeho dítěte do spodních nebo vrchních štěrbin, kterými pásy procházejí.

Krok 3: (obr. 6)

Konec pásu (smyčku) navlečte opět do pásové spony. Pásy nesmí být přetočené. Konečný stav porovnejte s obr. 6.



Vestavba reboardu OPEL FIX do vozidla s originálním přípevňovacím systémem OPEL FIX

Vestavba na zadním sedadle

Krok 1: Přípevnění adaptoru

Položte výškové výrovnání na zadní sedadlo tak, jak je znázorněno na obr. 7. Vezměte adaptor a zaklapněte uzávěry bezpečnostního pásu do příslušných uchycení.

Krok 2: Přípevnění pásu reboardu

Vytáhněte opěrku hlavy z opěradla na předním sedadle. Vezměte spoludodaný pás reboardu a ved'te vodící tyče opěrky na hlavu oběma smyčkami pásu tak, aby uzávěr bezpečnostního pásu visel na zadní straně opěradla. Opěrku hlavy vraťte na své místo a nastavte ji opět do správné polohy.

Nakonec ved'te dlouhý konec pásu na přední straně opěradla dolů a protáhněte jej mezi sedací částí a opěradlem dozadu. Uzávěr zacvakněte a pás těsně utáhněte zatažením za volný konec pásu. Obr. 8.

Krok 3: Přípevnění dětské sedačky

Postavte dětskou sedačku před adaptor ve směru vestavby. Posuňte ji dozadu. Oba přípevňovací uzávěry musí slyšitelně zaskočit (obr. 9). Zkontrolujte trhavým zpětným zatáhnutím za sedačku, zda jsou uzávěry dobře zablokovány.

Nyní přípevněte opěradlo dětské sedačky pomocí pásu reboardu. Spojte uzávěr bezpečnostního pásu visícího na opěradle dětské sedačky s volně visícím spojovacím jazykem uzávěru reboardového pásu. Uzávěr musí slyšitelně zaskočit a pás nesmí být přetočený (obr. 10). Zatáhněte za volný konec pásu tak, aby opěradlo dětské sedačky dobře přiléhalo k opěradlu předního sedadla.

Vestavba je tím skončena.

Nakonec se ještě jednou přesvědčte, jestli je dětská sedačka řádně přípevněná.

Vestavba na předním sedadle

(bez airbagu pro spolujezdce, příp. bez airbagu pro spolujezdce a bočního airbagu!)

Krok 1: Přípevnění adaptoru

Vezměte adaptor a zasuněte uzávěry bezpečnostního pásu do příslušných uchycení (obr. 11).

Krok 2: Přípevnění dětské sedačky

Postavte dětskou sedačku před adaptor ve směru vestavby. Posuňte ji dozadu. Oba přípevňovací uzávěry musí slyšitelně zaskočit (obr. 9). Zkontrolujte trhavým zpětným zatáhnutím sedačky, zda jsou uzávěry dobře zablokovány.

Krok 3: Utažení opěradla proti přístrojové desce

Spojte uzávěr bezpečnostního pásu visícího na opěradle dětské sedačky se spojovacím jazykem uzávěru předinstalovaného napínacího pásu, který se nachází pod sedadlem spolujezdce. Uzávěr musí slyšitelně zaskočit a pás nesmí být přetočený (obr. 12). Zatáhněte za volný konec pásu tak, aby opěradlo dětské sedačky dobře přiléhalo k přístrojové desce.

Vestavba je tím skončena.

Nakonec se ještě jednou přesvědčte, jestli je dětská sedačka řádně přípevněná.



Vestavba reboardu OPEL FIX do vozidla bez originálního připevňovacího systému OPEL FIX

Vestavba na zadním sedadle

Krok 1: Připevnění dětské sedačky pomocí tříbodového bezpečnostního pásu

Stabilní připevnění je možné pouze na vnějších místech. Vezměte příslušný tříbodový bezpečnostní pás a zasuňte spojovací uzávěrový jazyk do uzávěru pásu.

Postavte dětskou sedačku na kyčelní pás. Posuňte ji dozadu tak, aby klín OPEL FIX zapadl do štěrbin mezi opěradlem a sedací částí (obr. 13).

Protáhněte kyčelní pás kolem obou vodicích výběžků pásu označených modrou šipkou tak, jak je znázorněno na obr. 14.

Nakonec kyčelní pás napněte silným zatažením za diagonální pás.

Krok 2: Připevnění pásu reboardu

Vytáhněte opěrku hlavy z opěradla na předním sedadle. Vezměte spoludodaný pás reboardu a ved'te vodicí tyče opěrky na hlavu oběma smyčkami pásu tak, aby uzávěr bezpečnostního pásu visel na zadní straně opěradla. Opěrku hlavy vraťte na své místo a nastavte ji opět do správné polohy.

Nakonec ved'te dlouhý konec pásu na přední straně opěradla dolů a protáhněte jej mezi sedací částí a opěradlem dozadu. Uzávěr zacvakněte a pás těsně utáhněte zatažením za volný konec pásu (viz obr. 8).

Krok 3: Utažení opěradla proti přednímu sedadlu

Nyní připevněte opěradlo dětské sedačky pomocí pásu reboardu. Spojte uzávěr bezpečnostního pásu visícího na opěradle dětské sedačky s volně visícím spojovacím jazykem uzávěru reboardového pásu. Uzávěr musí slyšitelně zaskočit a pás nesmí být přetočený (obr. 10). Zatáhněte za volný konec pásu tak, aby opěradlo dětské sedačky dobře přiléhalo k opěradlu předního sedadla.

Vestavba je tím skončena.

Nakonec se ještě jednou přesvědčte, jestli je dětská sedačka řádně připevněná.



Vestavba reboardu OPEL FIX do vozidla bez originálního přípevňovacího systému OPEL FIX

Vestavba na předním sedadle

(bez airbagu pro spolujezdce, příp. bez airbagu pro spolujezdce a bočního airbagu!)

Vestavba na předním sedadle bez přípevňovacího systému OPEL FIX je možná jen tehdy, jestliže dealer vybaví vozidlo doplňkovým pásem určeným speciálně pro vozidla.

Krok 1: Připevnění dětské sedačky pomocí tříbodového bezpečnostního pásu

Vezměte příslušný tříbodový bezpečnostní pás na sedadle spolujezdce a zasuňte spojovací uzávěrový jazyk do uzávěru pásu.

Postavte dětskou sedačku na kyčelní pás. Posuňte ji rázně dozadu tak, aby klín OPEL FIX zapadl do štěrbin mezi opěradlem a sedací částí (obr. 13).

Protáhněte kyčelní pás kolem obou vodicích výběžků pásu označených modrou šipkou tak, jak je znázorněno na obr. 14.

Nakonec kyčelní pás napněte silným zatažením za diagonální pás.

Krok 2: Utažení opěradla proti přístrojové desce

Spojte uzávěr bezpečnostního pásu visícího na opěradle dětské sedačky se spojovacím uzávěrovým jazykem předinstalovaného napínacího pásu, který se nachází pod sedadlem spolujezdce. Uzávěr musí slyšitelně zaskočit a pás nesmí být přetočený (obr. 12). Zatahněte za volný konec pásu tak, aby opěradlo dětské sedačky dobře přiléhalo k přístrojové desce.

Vestavba je tím skončena.

Nakonec se ještě jednou přesvědčte, jestli je sedačka řádně připevněná.



Zajištění dítěte

Krok 1: Zajištění pásovými šlemi (viz obr. 15 a 16)

Otevřte uzávěr pásových šlů a položte dítě do sedací části. Přesvědčte se, jestli dítě sedí pohodlně a jestli jsou pásové šle přizpůsobeny velikosti dítěte. Eventuální potřebné úpravy jsou popsány v části „Přizpůsobení dítěti“.

Položte vrchní část pásu přes ramena dítěte. Nyní vytáhněte mezi nožkami dítěte rozkrokový pás, a to uzávěrem pásu nahoru.

Položte oba spojovací uzávěrové jazyky k sobě tak, aby do sebe zapadaly (viz obr. 16) a vsuňte je do uzávěru pásu tak, aby zacvaknutí bylo zřetelně slyšet.

Jestliže nejsou pásy dostatečně dlouhé, můžete pásový systém povolit pomocí ústředního seřizovače (viz obr. 15). Nadzvedněte kovovou kolébku, která se nalézá vpředu pod sedací částí a stáhněte ramenní pás zpět.

Krok 2: Napnutí pásových šlů (viz obr. 17)

Zatáhněte za konec pásu ústředního seřizovače tak, aby pásové šle byly na těle dítěte napnuté. Nezapomeňte, že čím těsněji pás přiléhá, tím lépe je dítě při nehodě chráněné.

Přestavba reboardu OPEL FIX

Reboardová sedačka OPEL FIX je konstruována tak, aby se v době, kdy dítě z reboardového systému již vyrostlo, mohla jednoduše upravit na dopředu směřující systém. Může se využít několika variant:

Dětská sedačka OPEL FIX s odrážecím stolem

Dětská sedačka OPEL FIX

Dětská sedačka – dětské sedátko OPEL FIX

pro hmotnostní třídu I (9* - 18 kg)

pro hmotnostní třídu II (11 - 25 kg)

pro hmotnostní třídu III (22 - 36 kg/150 cm)

* Použití dětské sedačky s nárazovým stolem doporučujeme však teprve od 11 kg.

Přestavba reboardu OPEL FIX na dětskou sedačku OPEL FIX

Výchozí stav před přestavbou je předmontovaný reboard OPEL FIX se spoludodanými doplňky, jak je znázorněno na obrázku 1.

Přestavbu provedete takto:

Krok 1: Odstraňte systém pásových šlů

- Vyvlékněte za opěradlem konce ramenních pásů z pásové spony a vytáhněte ramenní pásy ze sedačky dopředu (viz obr. 1 a 2).
- Poté odstraňte klín OPEL FIX, z něhož jste vyšroubovali šrouby s křížovými drážkami a sejměte klín OPEL FIX jakož i pod tím ležící tabulku se symboly.
- Nyní se odstraní rozkrokový pás. Vyvlečte pásovou smyčku z pásové koncovky a vytáhněte rozkrokový pás ze sedačky nahoru.
- K odstranění centrálního nastavovacího pásu vyvlečte tento pás z plastové koncovky. Nakonec posuňte kovovou kolébku a vytáhněte ústřední nastavovací pás ven směrem dozadu (obr. 3).
- Na závěr se odstraní pás s uzávěrem na opěradle dětské sedačky. Odepněte pěnové čalounění ve vrchní části opěradla a vyvlečte pásovou smyčku z plastové koncovky. Pás vytáhněte směrem dozadu (obr. 4).

Krok 2: Montáž klínu OPEL FIX pro použití směrem dopředu

- Zasuňte tabulku se symboly opět zpět do spodní části sedačky.
- Klín OPEL FIX otočte oproti výchozí poloze o 180° tak, aby spojovací uzávěrový jazyk ukazoval dozadu a nasadte klín na spodní část sedačky (viz obr. 5). V průhledovém okénku musí být vidět odpovídající symbol.
- K dokončení úpravy potom šrouby s křížovými drážkami opět pevně zašroubujte.

Přestavba dětské sedačky OPEL FIX na dětské sedátko OPEL FIX

Výchozí stav je dopředu směřující dětská sedačka OPEL FIX.









Krok 1: Demontáž opěradla

- Pomocí šroubováku odstraňte oba štěrbinové šrouby na stranách spodní části opěradla a opěradlo sejměte (viz obr. 7 a 8).

Krok 2: Nastavení klínu OPEL FIX

- Vyšroubujte šrouby s křížovými drážkami a posuňte klín tak daleko dopředu, aby byl symbol znázorněný na obr. 6 viditelný. Šrouby potom opět dobře utáhněte.

Pro výše uvedené, dopředu směřující varianty dětského sedátka OPEL FIX je přiložen zvláštní návod na použití, který se musí každopádně dodržovat.

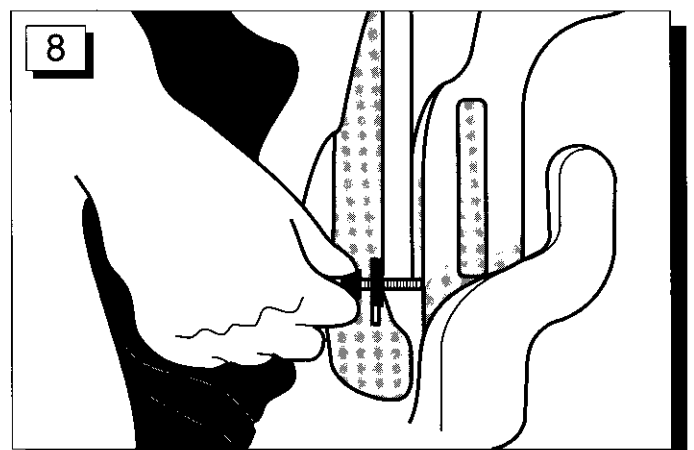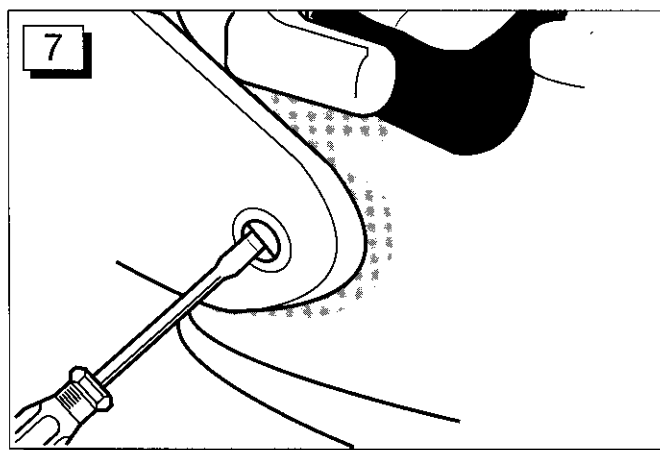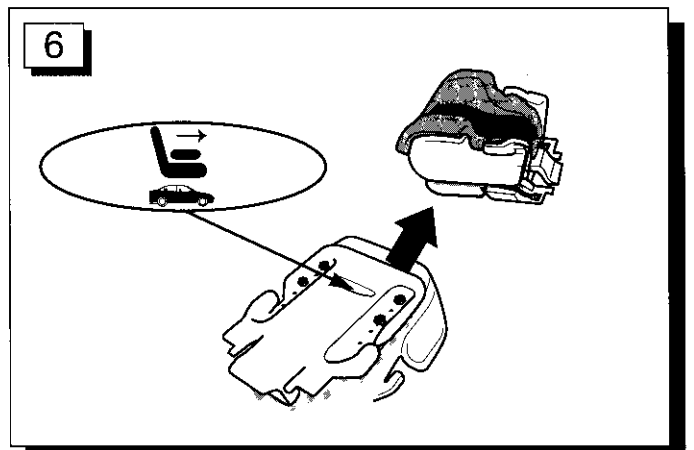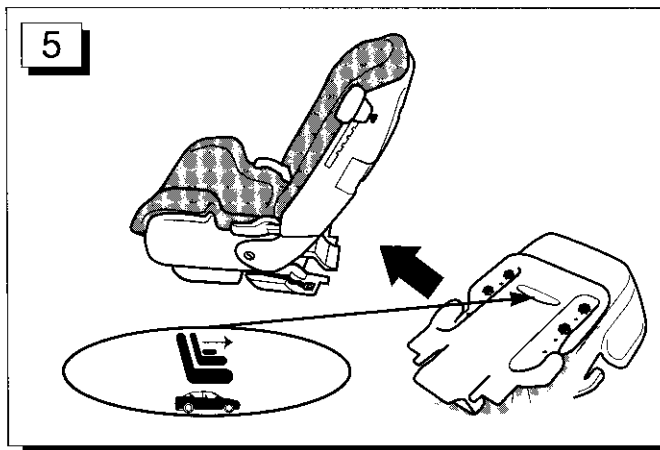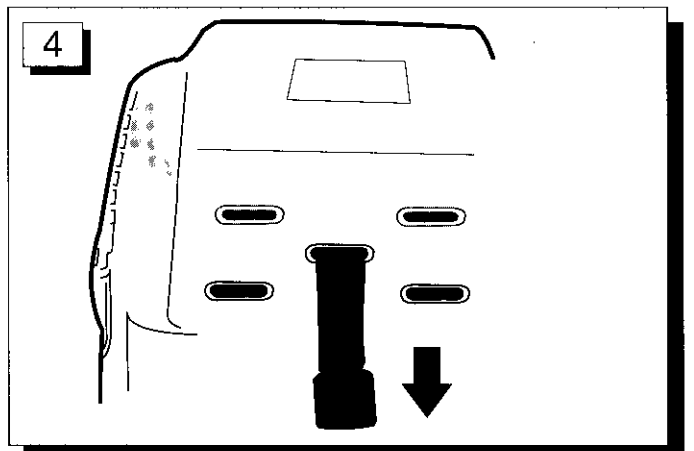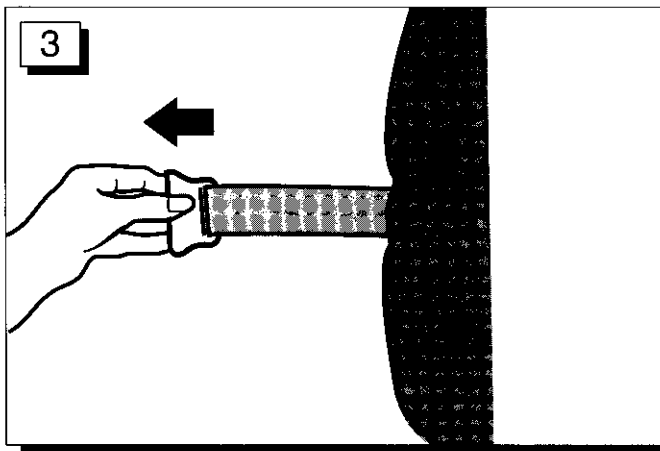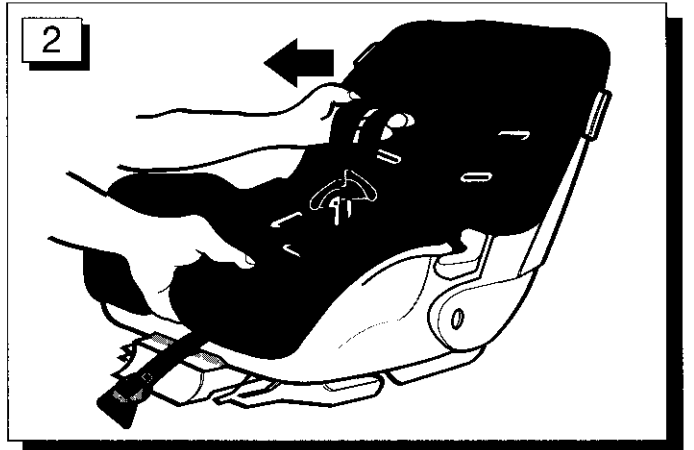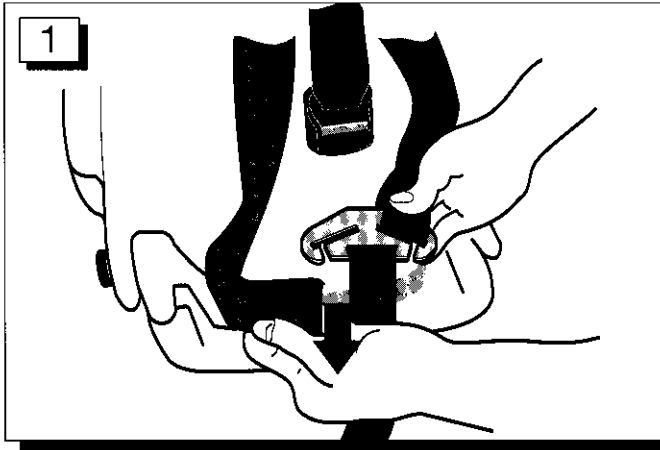

Návod k údržbě

Základní odstraňování skvrn:

Vytírejte znečištěné místo vždy jen z vnějšího okraje skvrny k jejímu středu, aby nevznikly okraje!

Tabulka odstraňování speciálních druhů skvrn:

Druhy skvrn	Co dělat?
Krev	Ošetřete studenou slanou vodou (směs: 2 čajové lžice kuchyňské soli na 1 l vody), spláchněte a vysušte ručníkem. Zbytky čistěte dodatečně pomocí čalounického šamponu. Na závěr opláchněte čistou vodou.
Máslo	Tupým koncem nože máslo z látky jemně zeškrábněte. Zbytky poté opatrně osušte. Ostatní zbytky odstraňte bezvodým rozpouštědlem (např. lakovým benzinem).
Zvratky	Očistěte studenou vodou.
Skvrny z ovoce a plodů	Ošetřete studeným roztokem jemného pracího prostředku a opláchněte čistou vodou.
Žvýkačka	Žvýkačku odstraňte z povrchu tupým nožem a jestliže ještě nějaká skvrna zůstane, pošpíchejte ji zmrazovacím sprejem. Potom se skvrna může odřít nebo vykartáčovat.
Kečup	Tupou stranou nože kečup odstraňte, zbytky osušte; je-li zapotřebí, použijte ještě čalounického šamponu.
Bláto	Pokud možno, odstraňte bláto tupou částí nože. Zbytky nechte uschnout a potom je vysajte vysavačem. Jestliže nějaká skvrna ještě zůstane, vyčistěte ji šamponovacím prostředkem.
Limonády	Tekutinu ihned osušte hadříkem nebo houbou.
Kakao nebo káva	Očistěte skvrny vlažným roztokem jemného pracího prostředku a opláchněte čistou vodou.
Moč, hlen, pot	Pokud možno, osušte a čalounickým šamponem odstraňte zbytky; pečlivě opláchněte.