

Használati utasítás OPEL FIX gyermekülés

**Súlyosztály: 0-tól I-ig
(18 kg testsúlyig, 0-tól kb. 4 éves korig)**

A gyermekbiztonsági rendszer rögzítése háttal a menetiránynak az utas oldali ülésre ill. a hátsó ülésre.

Engedélyezve a 44/03 sz. ECE-szabályozás szerint (járműspecifikus és félunivezális)

Alkalmas a következőkben felsorolt OPEL-járművekben történő felhasználásra,
amelyek az eredeti OPEL FIX-rögzítőrendszerrel a szerződéses kereskedők által felszereltek:

Corsa B, Astra G, Vectra B, Omega B



Egyéb járművekben eredeti OPEL FIX-rögzítőrendszer nélkül:

Ez a gyermekülés a menetiránynak hátrafelé történő féluniverzális felhasználásra készült és alkalmas a következő személygépkocsik ülés helyein történő rögzítésre:

Corsa B, Astra F, Vectra B, Calibra, Omega B, Senator B, Monterey, Frontera

Általános fontos biztonsági utasítások

Ez a gyermekbiztonsági rendszer a gyermekek tartására szolgáló rendszerek európai szabványa, az ECE R 44/03 szerint, engedélyezett. A vizsgálati jel és az engedélyezési szám a narancssárga címkén található.

Alkalmazás az utas oldali ülésen!

Ha a személygépkocsink utas oldali légzsákkal ill. utas oldali légzsákkal és oldalsó légzsákkal felszerelt, akkor a gyermekbiztonsági rendszert nem szabad az utas oldali ülésen felhasználni.

Napi felhasználás esetén!

Kövessük pontosan a használati utasítást. Megengedhetetlen a gyermekbiztonsági rendszeren bármilyen változtatás végrehajtása, mivel ezáltal a védőhatás megszűnik.

Soha ne hagyja a gyermekét felügyelet nélkül a gyermekbiztonsági rendszerben!

Hosszabb menetek esetén ne sajnáljuk a gyermekünköt a szüneteket és ügyeljünk arra, hogy gyermekünk ne maradjon felügyelet nélkül a járműből az úttestre történő kiszállás során. Használjuk mindig, amennyiben létezik, a személygépkocsi ajtóiban lévő gyermekbiztosítást.

Az ülés beszerelése esetén!

Feltétlenül ügyeljünk arra, hogy a gyermekbiztonsági rendszer rögzítésére szolgáló összes öv mindig szorosan legyen megfeszítve. Azoknak az öveknek, amelyek a gyermeket tartják, szorosan meghúzotttnak kell lennie és nem szabad megcsavarni.

Laza övek jelentősen korlátozzák a biztonsági hatást és baleset esetén tapasztalat szerint lényegesen magasabb terhelést okoznak a gyermek számára.

Őrizzük meg gondosan a gyermekbiztonsági rendszer tartozékait és ügyeljünk arra, hogy a szerelés során ne hagyjuk elveszni az egyes részeket. A gyermekbiztonsági rendszer kemény- és plasztikrészeit úgy helyezzük el, hogy a napi használat alatt ne szorulhassanak az ajtók vagy a jármű állítható ülései közé!

Utasok és csomagok biztosítása!

Csomagokat vagy egyéb tárgyakat, amelyek egy baleset során sérüléseket okozhatnak, megfelelő módon biztosítsuk. Ne helyezzünk tárgyakat a kalaptartóra – ezek egy baleset során veszélyes lövedékké válhatnak. Ha gyermekbiztonsági rendszerrel gyermek nélkül vezetünk az autóban, biztosítsuk a felnőtt biztonsági övvel.

Ügyeljünk arra, hogy az összes együtt utazó személy mindig be legyen kötve. Baleset esetén a nem bekötött személyek nagy veszélyt jelenthetnek a gyermekbiztonsági rendszerben elhelyezett gyermekekre.

Egy baleset után!

Amennyiben a gyermekbiztonsági rendszerünk egy baleset során erősen megterhelődött, akkor cseréljük ki azt.

Az OPEL FIX gyermekülés átszerelésénél a menetirány szerinti OPEL FIX gyermekülés rendszerbe!

Az OPEL FIX gyermekülés átszerelhető az OPEL FIX gyermekülés menetirány szerinti rendszerbe.

Eközben vegyük figyelembe:

A gyermeket a még gyengén fejlett nyak- és testizomzat miatt 9 kg-os testsúlyig mindig hátrafelé irányítottan kell szállítani. Ezen túlmenően is ajánlott a hátrafelé irányuló felhasználás 18 kg-ig, ha ez nem okoz korlátozást az övrendszer beállításánál vagy nem korlátozza a lábak szabadságát.

Feltétlenül vegyük figyelembe a 14 – 15 oldalon található átszerelési utasítást és a mellékelt OPEL FIX gyermekülés használati utasítását.

Környezet

Az összes anyag FCKW-mentes.



Az OPEL FIX gyermekülés illesztése a gyermekre

Ha a gyermek lábainak szabadságát változtatni akarjuk

Sorozatgyártás jelleggel a gyermekülés-ék a 9 kg-ig terjedő gyermekekre (9 hónapos) beállított (Reboard 1 átnézőablak). Ha gyermekünk nagyobb ennél és gyermekünk lábainak nem találunk elegendő helyet, akkor állítsuk át a gyermekülés-éket a következők szerint: Oldjuk a kereszthornyos csavarokat és toljuk el a gyermekülés-éket annyira, amíg az ablakban a Reboard 2 ill. Reboard 3 (2. ábra) láthatóvá válik. Húzzuk meg újra a kereszthornyos csavarokat.

A nadrágtartó-öv illesztése a gyermek nagyságára

Sorozatgyártás jelleggel a gyermekbiztonsági rendszer nadrágtartó-övét 9 kg súlyú gyermekekre (9 hónapos) állították be. Ha gyermekünk ennél nagyobb, akkor az övet újra illeszteni kell a gyermek vállára. Használjuk azt az övlyukat, amely a következően felfekszik gyermekünk vállának felső élén (3. ábra).

1. lépés: (4. ábra)

Húzzuk ki a háttámla mögött az öv-véget az övhorgonyból.

2. lépés: (5. ábra)

Fűzzük be mindkét övet gyermekünk nagysága szerint az alsó vagy felső övvezető horonyba.

3. lépés: (6. ábra)

Fűzzük be az övvéget (hurok) újra az övhorgonyba. Az övnek nem szabad megcsavarodnia. Hasonlítsuk össze a végállapotot a 6. ábrán.



Az OPEL FIX gyermekülés beszerelése a járműbe eredeti OPEL FIX-rögzítőrendszerrel

Beszerelés a hátsó ülésre

1. lépés: Az adapter rögzítése

Helyezzük fel a magasságkiegyenlítőt, amint ezt a 7. ábra mutatja, a hátsó ülésre. Tegyük be az adaptert és akasszuk be az övzárakat a rendelkezésre álló felfogásba.

2. lépés: A Reboard-öv rögzítése

Húzzuk ki a fejtámaszt az első ülésen. Vegyük az együtt szállított Reboard-övet és vezessük a fejtámasz vezetőrúdjaait az öv mindkét hurokján keresztül úgy, hogy az övzár a háttámla hátoldalán függjön. Szereljük vissza a fejtámaszt és állítsuk be azt ismét helyesen.

Végezetül vezessük a hosszabbi övvéget a háttámla első oldalán lefelé és húzzuk át hátrafelé az ülésfelület és támla között. Reteszeliük a zárat és húzzuk az övet a szabad övvégén szorossra. 8. ábra.

3. lépés: A gyermekülés rögzítése

Állítsuk a gyermekülést a beszerelési irányba az adapter elé. Toljuk hátra. Eközben mindkét rögzítőzárnak hallhatóan be kell reteszelődnie (9. ábra). Ellenőrizzük a gyermekülés rántásszerű visszahúzásával, vajon a zárok szabályszerűen bereteszelődtek-e.

Most rögzítsük a gyermekülés háttámláját a Reboard-övvel. Ehhez kössük össze a gyermekülés háttámláján függő övzárát a Reboard-öv szabadon függő zárnyelvével. A zárnak hallhatóan kell bereteszelődnie és az övnek nem szabad megcsavarodottnak lennie (10. ábra). Húzzuk az övet a szabad végén szorossra úgy, hogy a gyermekülés háttámlája szorosan az első ülés háttámlájára ráfeszüljön.

Ezzel befejeződött a beszerelés.

Végezetül ellenőrizzük még egyszer, vajon a gyermekülés szabályszerűen rögzített-e.

Felszerelés az első ülésre

(utas oldali légzsák ill. utas oldali légzsák és oldalsó légzsák nélkül!)

1. lépés: Az adapter rögzítése

Tegyük fel az adaptert és akasszuk be az övzárát a rendelkezésére álló felfogásba (11. ábra).

2. lépés: A gyermekülés rögzítése

Állítsuk a gyermekülést a beszerelési irányba az adapter elé. Toljuk hátra. Eközben mindkét rögzítőzárnak hallhatóan be kell reteszelődnie (9. ábra). Ellenőrizzük a gyermekülés rántásszerű visszahúzásával, vajon a zárok szabályszerűen bereteszelődtek-e.

3. lépés: Háttámla megfeszítése az armatúra-ággal szemben

Ehhez kössük össze a gyermekülés háttámláján függő övzárát az előszerelt feszítőöv utas oldali ülés alatt található zárnyelvével. A zárnak hallhatóan kell bereteszelődnie és az övnek nem szabad megcsavarodottnak lennie (12. ábra). Húzzuk szorossra az övet a szabad végén úgy, hogy a gyermekülés háttámlája szorosan ráfeszüljön az armatúra-ágyra.

Ezzel a beszerelés lezárult.

Végezetül ellenőrizzük még egyszer, vajon a gyermekülés szabályszerűen rögzített-e.



Az OPEL FIX gyermekülés beszerelése a járműbe eredeti OPEL FIX-rögzítőrendszer nélkül

Beszerelés a hátsó ülésre

1. lépés: A gyermekülés rögzítése 3-pontos biztonsági övvel

A gyermekülés stabil rögzítése csak a külső helyeken lehetséges. Vegyük a vonatkozó 3-pontos biztonsági övet és rögzítsük be a zárnyelvet a zárba.

Állítsuk a gyermekülést a csípőövre. Toljuk a gyermekülést hátra úgy, hogy az OPEL FIX-ék bevezetődjön a háttámla és a ülésfelület közötti részbe (13. ábra).

Hurkoljuk meg a csípőövet mindkét, kék nyíllal jelzett övvezető fölénél, amint ezt a 14. ábra mutatja.

Végezetül feszítsük meg a csípőövet az átlós öv erőteljes húzásával.

2. lépés: A Reboard-öv rögzítése

Húzzuk ki a fejtámaszt az első ülésen. Vegyük az együtt szállított Reboard-övet és vezessük a fejtámasz vezetőrudjait az öv mindkét hurokján keresztül úgy, hogy az övzár a háttámla hátoldalán függjön. Szereljük vissza a fejtámaszt és állítsuk be azt ismét helyesen.

Végezetül vezessük a hosszabbi övvéget a háttámla első oldalán lefelé és húzzuk át hátrafelé az ülésfelület és támla között. Reteszeljük a zárat és húzzuk az övet a szabad övvégen szorosra. (lásd a 8. ábrát).

3. lépés: A háttámla megfeszítése az első üléssel szemben

Most rögzítsük a gyermekülés háttámláját a Reboard-övvel. Ehhez kössük össze a gyermekülés háttámláján függő övzárát a Reboard-öv szabadon függő zárnyelvével. A zárnak hallhatóan kell bereteszeliődni és az övnek nem szabad megcsavarodottnak lennie (10. ábra). Húzzuk az övet a szabad végén szorosra úgy, hogy a gyermekülés háttámlája szorosan az első ülés háttámlájára ráfeszüljön.

Ezzel befejeződött a beszerelés.

Végezetül ellenőrizzük még egyszer, vajon a gyermekülés szabályszerűen rögzített-e.



Az OPEL FIX gyermekülés beszerelése a járműbe eredeti OPEL FIX-rögzítőrendszer nélkül

Felszerelés az első ülésre

(utas oldali légzsák ill. utas oldali légzsák és oldalsó légzsák nélkül!)

Az első ülésre történő felszerelés OPEL FIX rögzítőrendszer nélkül csak akkor lehetséges, ha a járművünk a szerződéses kereskedő által egy járműspecifikus kiegészítő övvel felszerelt.

1. lépés: A gyermekülés rögzítése 3-pontos biztonsági övvel

Vegyük az utas oldali 3-pontos biztonsági övet és rögzítjük be a zárnyelvet a zárba.

Állítsuk a gyermekülést a csípőövre. Toljuk a gyermekülést hátra úgy, hogy az OPEL FIX-ék bevezetődjön a háttámla és a ülésfelület közötti részbe (13. ábra).

Hurkoljuk meg a csípőövet mindkét, kék nyíllal jelzett övvezető fülénél, amint ezt a 14. ábra mutatja.

Végezetül feszítsük meg a csípőövet az átlós öv erőteljes húzásával.

2. lépés: Háttámla megfeszítése az armatúra-ággal szemben

Ehhez kössük össze a gyermekülés háttámláján függő övzárát az előszerelt feszítőöv utas oldali ülés alatt található zárnyelvével. A zárnak hallhatóan kell bereteszelődnie és az övnek nem szabad megcsavarodottnak lennie (lásd a 12. ábrát). Húzzuk szorosra az övet a szabad végén úgy, hogy a gyermekülés háttámlája szorosan ráfeszüljön az armatúra-ágyra.

Ezzel a beszerelés lezárult.

Végezetül ellenőrizzük még egyszer, vajon a gyermekülés szabályszerűen rögzített-e.



A gyermek biztosítása

1. lépés: Biztosítás a nadrágtartó övvel (lásd a 15 és 16 ábrát)

Nyissuk a nadrágtartó öv övzárát és helyezzük a gyermeket az üléskaagylóba. Ellenőrizzük, vajon a gyermek kényelmesen ülhet-e és hogy a nadrágtartó öv a gyermek nagyságára illesztett-e. Az esetlegesen szükséges változtatásokat „Illesztés a gyermekre” fejezet írja le.

Helyezzük a felső övrészt a gyermek válla fölé. Most húzzuk felfelé a léptető övet az övzáron a gyermek lábai között.

Helyezzük mindkét zárnyelvet, amint ezt a 16. ábra mutatja, illesztéshelyesen egymásra és vezessük be az övzárhoz úgy, hogy a reteszelődés egyértelműen hallható legyen.

Ha az öv ehhez nem lenne elegendő hosszú, akkor meglazíthatjuk az övrendszert a központi beállítóval (lásd a 15. ábrát). Ehhez emeljük meg elől az üléskaagyló alatt található fémkart és húzzuk vissza a vállövet.

2. lépés: A nadrágtartó öv feszítése (lásd a 17. ábrát)

Húzzunk a központi beállító övvégén úgy, hogy a nadrágtartó öv feszesen feküdjön fel a gyermek testén. Vegyük figyelembe, minél szorosabban fekszik fel az öv a gyermekre, annál jobban védi baleset során.



Az OPEL FIX gyermekülés átszerelése

Az OPEL FIX Reboard-ülést úgy tervezték, hogy miután a gyermek kinőtte a Reboard-rendszert, egyszerű átszerelési intézkedésekkel átalakítható menetirány szerinti rendszerbe. Ennek során a következő változatok lehetségesek:

OPEL FIX gyermekülés ütközőasztallal

OPEL FIX gyermekülés

OPEL FIX gyermekülés-üléskagyló

az I súlyosztály részére (9* - 18 kg)

a II súlyosztály részére (11 - 25 kg)

a III súlyosztály részére (22 - 36 kg/150 cm)

* Csak 11 kg felett ajánljuk a gyermekülést ütközőasztallal együtt használni.

Az OPEL FIX Reboard átszerelése az OPEL FIX gyermeküléssé

A kiindulási állapot az átszerelés előtt az előszerelt OPEL FIX Reboard az együtt szállított tartozékokkal, amint ezt az 1. ábra mutatja.

Az átszerelést a következők szerint végezzük el:

1. lépés: A nadrágtartó-övrendszer eltávolítása

- Fűzzük ki a vállöv övvégeit a háttámla mögött az övhorgonyból és húzzuk ki a vállövet előre az ülésből (lásd az 1 és 2 ábrát).
- Ezután távolítsuk el az OPEL FIX-éket, ennek során csavarjuk ki a kereszthornyos csavarokat és vegyük le az OPEL FIX-éket, valamint az alul fekvő szimbólumlapot.
- Most távolítsuk el a léptető övet. Ehhez fűzzük ki az övhurkot az öv végdarabból és húzzuk ki felfelé a léptető övet az ülésből.
- A központi beállítóöv eltávolításához fűzzük ki ezt a műanyag végdarabból. Végezetül működtessük a fémkart és húzzuk ki a központi beállítóövet hátrafelé (3. ábra).
- Befejezésül távolítsuk el az övet az övzárral a gyermekülés háttámláján. Ehhez gomboljuk ki a habkárpitot a háttámla felső tartományában és fűzzük ki az övhurkot a műanyag végdarabból. Az övet húzzuk ki hátrafelé (4. ábra).

2. lépés: Az OPEL FIX-ék szerelése a menetirányban történő alkalmazáshoz

- Akasszuk be a szimbólumlapot újra az ülés alsó részébe.
- Forgassuk el az OPEL FIX-éket a kiinduló álláshoz képest 180°-kal úgy, hogy a zárnyelvek hátrafelé mutassanak és helyezzük fel az éket az ülés alsó részére (lásd az 5. ábrát). Az átnézőablakban a megfelelő szimbólumnak felismerhetőnek kell lennie.
- Az átállítás befejezéséhez csavarozzuk be szorosan a kereszthornyos csavarokat.

Az OPEL FIX gyermekülés átszerelése OPEL FIX gyermekülés-üléskagylóvá

Kiindulási állapot a menetirány szerinti OPEL FIX gyermekülés.









1. lépés: A háttámla leszerelése

- Egy csavarhúzóval távolítsuk el mindkét hornyos csavart oldalt a háttámla alsó részén és vegyük le a háttámlát (lásd a 7. és 8. ábrát).

2. lépés: Az OPEL FIX-ék beállítása

- Csavarjuk ki a kereszthornyos csavarokat és toljuk el az éket annyira előre, hogy az 6. ábrán ábrázolt szimbólum láthatóvá váljon. Húzzuk ismét szorosan kereszthornyos csavarokat.

Az OPEL FIX gyermekülés fentiekben felsorolt menetirány szerinti változatához egy különleges használati utasítást mellékel. Ezt feltétlenül vegyük figyelembe.

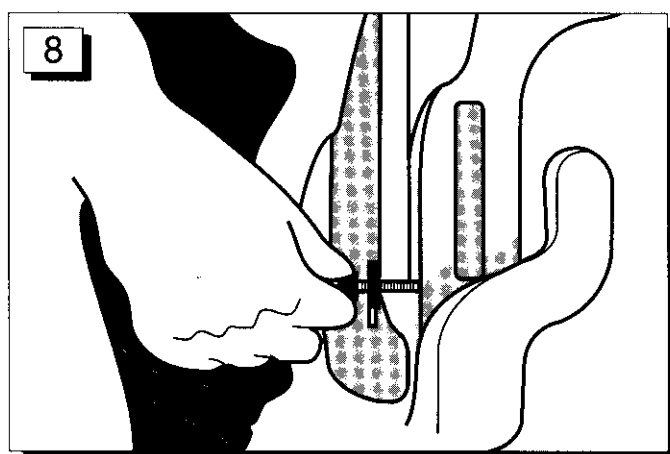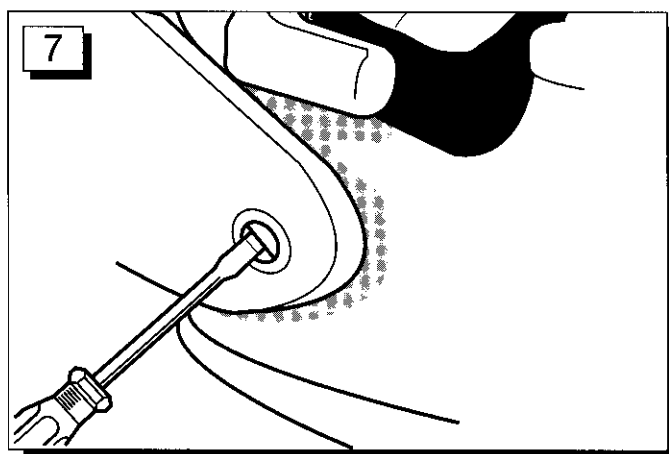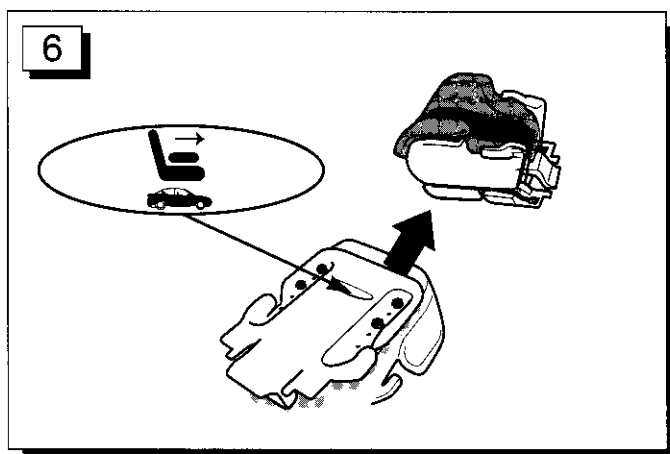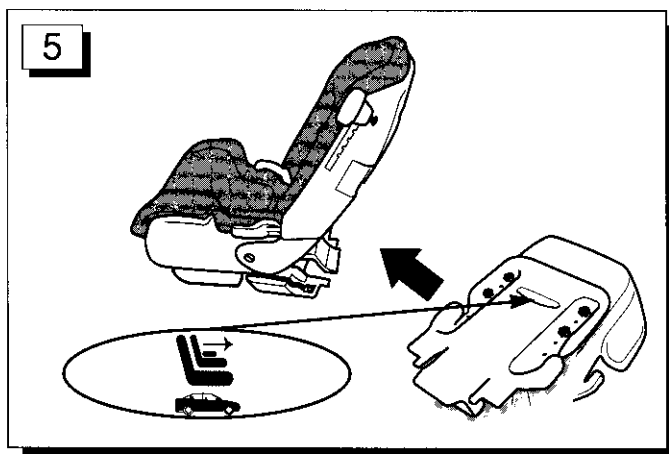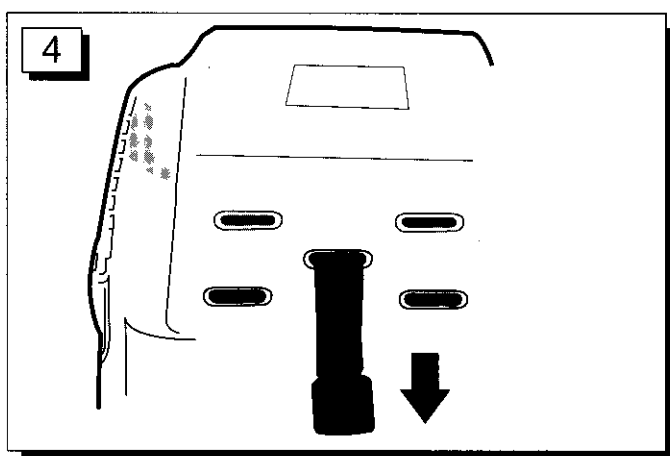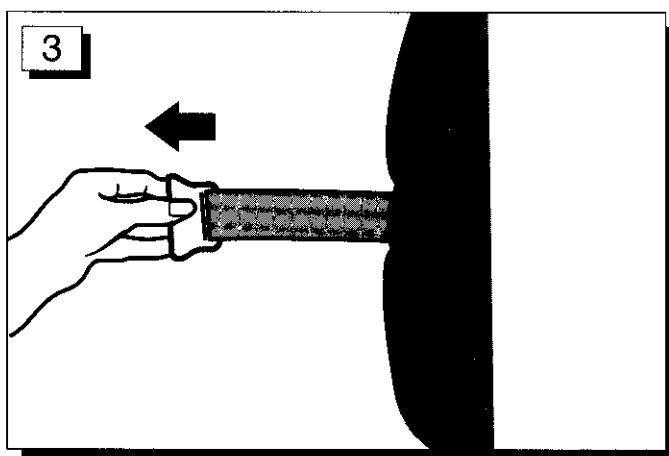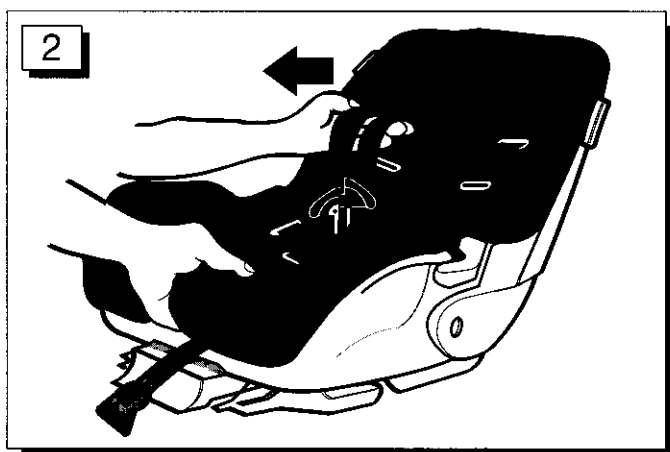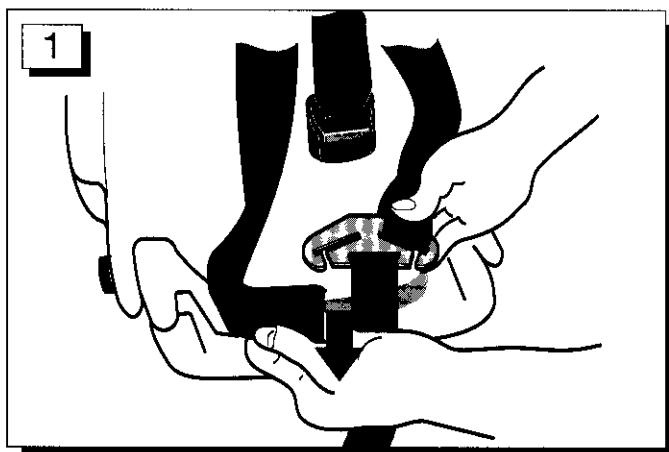

Ápolási leírás

Alapvető folteltávolítás:

Mindig a folt külső kerületéről a folt középpontja felé mossunk a szélképződés elkerülése érdekében!

Folteltávolítási táblázat a speciális foltípusokra:

Foltípus	Mi a teendő?
Vér	Kezeljük hideg sós vízzel (Keverék: 2 teáskanál konyhasó 1 liter vízben), mossuk le és itassuk le egy kéztörölővel; Maradékot kezeljük utána enyhe kárpit samponnal. Végezetül öblítsük utána tiszta vízzel.
Vaj	Egy kés tompa végével emeljük le gyengéden a beszövéstről. Azután a visszamaradt maradványokat óvatosan tisztítsuk le. Egyéb maradványokat vízmentes oldószerekkel (pl. foltbenzin) távolítsuk el.
Hányadék	Hideg vízzel kezeljük.
Gyümölcs- vagy eperfélék foltjai	Hideg finom mosószeres oldattal kezeljük és öblítsük utána tiszta vízzel.
Rágógumi	Távolítsuk el a rágógumit a felületről egy tompa késsel, amennyiben ezek után még folt marad, szórjuk be egy fagyasztó spray-jel. Ezután a folt ledörzsöléssel vagy kefével eltávolítható.
Ketchup	Emeljük le egy kés tompa élével; Maradékot tisztítsuk le és, ha szükséges egy kárpit samponnal kezeljük utána.
Sár	Amennyire lehetséges, távolítsuk el egy kés tompa élével. A maradékot hagyjuk száradni és végezetül porszívózzuk ki. Ha folt maradna, kezeljük utána samponáló szerrel.
Üdítőitalok	Itassuk fel a folyadékot azonnal egy nedvszívó kendővel, textíliával vagy szivaccsal.
Kakaó vagy kávé	Mossuk ki langyos finom mosószeres oldattal és öblítsük utána tiszta vízzel.
Vizelet, nyál, verejték	Amennyire lehetséges itassuk fel és a maradékot távolítsuk el kárpit samponnal, gondosan öblítsük ki.