

Bruksanvisning

OPEL FIX bakovervendt barnesete (Reboard)

Vektklasse: 0 til I
(til kroppsvekt 18 kg, alder 0 til ca. 4 år)

Barnesetet festes bakovervendt på passasjerseftet eller i baksetet.

Godkjent iht. ECE-bestemmelse nr. 44/03 (bilspesifikk og universal).

Egnet for bruk i OPEL-modellene som er oppført nedenfor, som har fått montert originalt OPEL FIX festesystem hos en forhandler:

Corso B, Astra G, Vectra B, Omega B



I andre biler uten originalt OPEL FIX festesystem:

Dette barnesetet skal monteres mot kjøreretningen og kan benyttes i så å si alle tilfeller. Det er egnet for montering i følgende personbiler:

Corso B, Astra F, Vectra B, Calibra, Omega B, Senator B, Monterey, Frontera



Viktige sikkerhetshenvisninger

Dette barnesikringssystemet er tillatt iht. europeisk norm for barnesikringssystemer, ECE R 44/03. Kontrollmerket og godkjenningsnummeret står på den oransje etiketten.

Montering i passasjeretet

Dette barnesetet får ikke benyttes i passasjeretet dersom bilen har passasjer-kollisjonspute eller passasjer- og sidekollisjonspute.

Ved daglig bruk

Følg bruksanvisningen nøye. Det er ulovlig å endre barnesikringsutstyret på noen måte, ettersom dette ødelegger beskyttelsesfunksjonen.

La aldri barnet sitte uten tilsyn i barnesetet!

Tenk på barnet og ta pauser under lengre kjøreturer, og pass på at ikke barnet er i fare når det går ut av bilen. Hvis bilen har barnesikring i dørene, bruk alltid denne!

Når setet monteres

Husk at alle beltene som fester barnesetet alltid må strammes godt. Beltene som holder barnet på plass må strammes godt, og de må ikke være vridd.

Løse belter gir betraktelig dårligere sikring og gjør at det blir vesentlig større belastning på barnets kropp ved en kollisjon.

For å unngå skader på indre organer skal hoftebeltet alltid ligge tett inntil kroppen, over hoftepartiet ikke over magen. For at barnet ikke selv skal kunne slakke på beltet og trekke hoftebeltet over magen, skal man ved barn opptil 22 kg bruke barnesetets belteklemme. Ved OPEL FIX barnesete med bord må man passe på at bordet trekkes så tett inntil kroppen som mulig og at beltene ikke kan slakkes.

Oppbevar tilbehørsdelene til barnesikringsutstyret på et trygt sted og pass på at ingen enkeltdeler blir borte ved monteringen. Harde deler og plastdeler til systemet skal plasseres slik at de ikke kan komme i klem mellom dører eller justerbare seter i bilen under daglig bruk!

Sikring av passasjerer og bagasje

Bagasje og andre gjenstander som kan forårsake personskade ved en eventuell kollisjon skal sikres godt. Legg ingen gjenstander på hattehyllen – disse kan bli rene prosjektiler ved en kollisjon. Sikre barnesetet med bilbeltet ved kjøring uten barn i barnesetet.

Pass på at alle i bilen alltid bruker sikkerhetsbelte. Ved en kollisjon kan personer som ikke bruker bilbelte utgjøre en stor fare for barnet i barnesetet.

Etter en kollisjon

Barnesikringsutstyret skal skiftes ut hvis det har vært utsatt for stor belastning ved en kollisjon.

Ved omgjøring av OPEL FIX bakovervendt barnesete til OPEL FIX barnesete som monteres i kjøreretningen

OPEL FIX bakovervendt barnesete kan gjøres om til OPEL FIX forovervendt barnesete.

Husk:

Ettersom barnets hals- og kroppsmuskulatur fremdeles ikke er så sterk, må barn inntil 9 kg alltid sitte mot kjøreretningen i bilen. Vi anbefaler at barnet sitter mot kjøreretningen til det veier 18 kg, forutsatt at innstillingen av beltesystemet ikke hindrer dette og at det er tilstrekkelig benplass.

Følg ombyggingsveiledningen på side 14 – 15 og vedlagte bruksanvisning for OPEL FIX barnesete.

Med tanke på miljøet

Alt materiale er KFK-fritt.



Tilpasning av OPEL FIX Reboard til barnet

Hvis du ønsker å forandre på barnets benplass

Standard innstilling på kilen for det bakovervendte setet er for barn opptil 9 kg (9 måneder) (rute, Reboard 1). Hvis barnet er større og det ikke har nok benplass lenger, kan kilen justeres slik: Løsne stjerneskrueene og skyv kilen helt til Reboard 2 hhv. Reboard 3 kommer til syne i ruten (figur 2). Stram skruene igjen.

Tilpasning av skulderbeltet til barnets størrelse

Standard innstilling for barnesetets skulderbelter er for barn opptil 9 kg (9 måneder). Hvis barnet er større, må beltet justeres til barnets skulder. Bruk beltesporene som ligger nærmest overkanten av barnets skulder (figur 3).

Trinn 1: (figur 4)

Trekk belteendene ut av beltefestet bak rygglenet.

Trinn 2: (figur 5)

Dra de to beltene, avhengig av barnets størrelse, inn i de øvre eller nedre sporene.

Trinn 3: (figur 6)

Tre belteenden (løkken) inn i beltefestet igjen. Beltene får ikke være vridd. Sammenlign resultatet med figur 6.



Montering av OPEL FIX Reboard i bil MED originalt OPEL FIX festesystem

Montering i baksetet

Trinn 1: Feste av monteringsstykket

Legg høydeutligneren på baksetet som vist på figur 7. Ta monteringsstykket og hekt beltelåsene i utsparingene.

Trinn 2: Feste av monteringsbelte (Reboard)

Trekk ut hodestøtten på forsetet. Ta monteringsbeltet som følger med leveringen og før stengene til hodestøtten gjennom de to løkkene på beltet, slik at beltelåsen henger på baksiden av seteryggen. Monter hodestøtten igjen og juster den korrekt.

Før den lange belteenden på forsiden av rygglenet nedover og skyv den bakover mellom sitteflaten og rygglenet. Fest låsen på baksiden av rygglenet og trekk i den frie belteenden slik at beltet strammes (figur 8).

Trinn 3: Feste barnesetet

Plasser barnesetet i monteringsstilling foran monteringsstykket. Skyv det bakover. Ved dette skal begge festelåsene gå hørbart i lås (figur 9). Kontroller at låsene er riktig låst ved å trekke barnesetet tilbake med et rykk.

Nå fester du barneseteryggen med monteringsbeltet. Klikk da den ledige låsetungen på reguleringsbeltet inn i beltelåsen som henger bak på barneseteryggen. Låsen må gå hørbart i lås og beltet får ikke være vridd (figur 10). Stram beltet med den frie enden slik at barneseteryggen ligger stramt inntil rygglenet til forsetet.

Nå er setet montert.

Kontroller en gang til at barnesetet er riktig montert.

Montering i forsetet

(uten passasjer-kollisjonspute, hhv. passasjer- og sidekollisjonspute!)

Trinn 1: Feste av monteringsstykket

Ta monteringsstykket og hekt beltelåsene inn i utsparingene (figur 11).

Trinn 2: Feste barnesetet

Plasser barnesetet i monteringsstilling foran monteringsstykket. Skyv det bakover. Ved dette skal begge låsene gå hørbart i lås (figur 9). Kontroller at låsene er riktig låst ved å trekke barnesetet tilbake med et rykk.

Trinn 3: Stramme rygglenet mot instrumentpanelet

Klikk da låsetungen på det formonterte strammebeltet på passasjeret inn i beltelåsen som henger bak på barneseteryggen. Låsen må gå hørbart i lås og beltet får ikke være vridd (figur 12). Stram beltet med den frie enden slik at barneseteryggen ligger stramt inntil instrumentpanelet.

Nå er setet montert.

Kontroller en gang til at barnesetet er riktig montert.



Montering av OPEL FIX bakovervendt barnesete (Reboard) i bil UTEN originalt OPEL FIX festesystem

Montering i baksetet

Trinn 1: Feste barnesetet med bilens trepunktsbelte

Stabilt feste av barnesetet er mulig kun på de ytre setene. Ta det aktuelle trepunkts-bilbeltet og klikk låsetungen i låsen.

Plasser barnesetet på hoftebeltet. Skyv barnesetet bakover slik at OPEL FIX-kilen skyves inn mellom rygglenet og sitteflaten (figur 13).

Hekt hoftebeltet rundt begge belteføringene som er merket med blå pil, som vist på figur 14. Stram deretter hoftebeltet hardt ved å trekke i diagonalbeltet.

Trinn 2: Feste monteringsbelte (Reboard)

Trekk ut hodestøtten på forsetet. Ta monteringsbeltet som følger med leveringen og før stengene til hodestøtten gjennom de to løkkene på beltet, slik at beltelåsen henger på baksiden av seteryggen. Monter hodestøtten igjen og juster den korrekt.


Før deretter den lange belteenden på forsiden av rygglenet nedover og skyv den bakover mellom sitteflaten og rygglenet. Fest låsen på baksiden av rygglenet og trekk i den frie belteenden slik at beltet strammes (se figur 8).

Trinn 3: Stramme rygglenet mot forsetet

Nå fester du barneseteryggen med monteringsbeltet. Klikk da den ledige låsetungen på reguleringsbeltet inn i beltelåsen som henger bak på barneseteryggen. Låsen må gå hørbart i lås og beltet får ikke være vridd (figur 10). Stram beltet med den frie enden slik at barneseteryggen ligger stramt inntil rygglenet til forsetet.

Nå er setet montert.

Kontroller en gang til at barnesetet er riktig montert.



Montering av OPEL FIX bakovervendt barnesete (Reboard) i bil UTEN originalt OPEL FIX festesystem

Montering i passasjeret foran
(bil uten passasjer-kollisjonspute hhv. passasjer- og sidekollisjonspute!)

Montering på forsetet uten OPEL FIX festesystem er bare mulig i biler som har fått modellspesifikt tilleggsbelte montert hos en forhandler.

Trinn 1: Feste av barnesete med trepunktsbeltet

Ta det aktuelle trepunkts-bilbeltet og klikk låsetungen i låsen.

Plasser barnesetet på hoftebeltet. Skyv barnesetet bakover slik at OPEL FIX-kilen skyves inn mellom rygglenet og sitteflaten (figur 13).

Hekt hoftebeltet rundt begge belteføringene som er merket med blå pil, som vist på figur 14. Stram deretter hoftebeltet hardt ved å trekke i diagonalbeltet.

Trinn 2: Stramme rygglenet mot instrumentpanelet

Klikk da låsetungen på det formonterte strammebeltet på passasjeret inn i beltelåsen som henger bak på barneseteryggen. Låsen må gå hørbart i lås og beltet får ikke være vridd (figur 12). Stram beltet med den frie belteenden slik at barneseteryggen ligger stramt inntil instrumentpanelet.

Nå er setet montert.

Kontroller en gang til at barnesetet er riktig montert.



Sikring av barnet

Trinn 1: Sikre med skulderbelte (se figur 15 og 16)

Åpne beltelåsen på skulderbeltet og plasser barnet i barnesetet. Kontroller om barnet sitter bekvemt og om skulderbeltet er riktig tilpasset barnets størrelse. Eventuelle nødvendige endringer beskrives i avsnittet „Tilpassing til barnet”.

Legg den øvre beltedelen over barnets skuldre. Trekk nå beltelåsen mellom beina til barnet oppover.

Begge låsetungene føyes sammen og klikkes hørbart i låsen som vist på figur 16.

Dersom beltene er for korte, kan de slakkes med sentraljusteringen (se figur 15). Løft ved dette opp metallklemmen som er foran under seteputen og trekk skulderbeltene tilbake.

Trinn 2: Stramme skulderbeltet (se figur 17)

Trekk i belteenden på sentraljusteringen slik at skulderbeltet ligger tett inntil barnets kropp. Vær oppmerksom på at barnet er best sikret ved en kollisjon når beltet er korrekt strammet.

Omgjøring av OPEL FIX Reboard

OPEL FIX Reboard-barnesete er konstruert slik at når barnet er vokst ut av dette systemet, kan det enkelt bygges om til et barnesete som monteres i kjøreretning. Dette er mulig ved følgende varianter:

OPEL FIX barnesete med bord
OPEL FIX barnesete
OPEL FIX barnepute

vektklasse I (9* - 18 kg)
vektklasse II (11 - 25 kg)
vektklasse III (22 - 36 kg/150 cm)

* Barnesete med sikkerhetsbord anbefaler vi for barn med en vekt over 11 kg.

Omgjøring av OPEL FIX Reboard til OPEL FIX barnesete

Utgangspunktet før omgjøringen er det formonterte OPEL FIX Reboard med medfølgende tilbehør, som vist på illustrasjon 1.

Omgjøringen utføres slik:

Trinn 1: Fjern skulderbelte-systemet

- Ta belteendene til skulderbeltet ut av beltefestet bak på rygglenet og trekk skulderbeltene forover ut av setet (se figur 1 og 2).
- Fjern deretter OPEL FIX-kilen ved å skru ut stjerneskrueene og ta ut OPEL FIX-kilen samt symbolplaten som ligger under.
- Nå skal beltet mellom barnets ben fjernes. Ta belteløkken ut av belte-endestykket og trekk beltet oppover ut av setet.
- For å fjerne sentraljusteringsbeltet, tar du det først ut av plastendestykket. Deretter åpner du metallklemmen og trekker sentraljusteringsbeltet ut bakover (figur 3).
- Til slutt fjerner du beltet med beltelåsen på baksiden av barneseteryggen. Åpne trekket øverst på rygglenet og ta belteløkken ut av plastendestykket. Trekk beltet ut bakover (figur 4).

Trinn 2: Montering av OPEL FIX-kilen for barneseter som monteres i kjøreretning

- Fest symbolplaten på seteunderdelen igjen med klips.
- Drei OPEL FIX-kilen 180° rundt i forhold til utgangspunktet slik at låsetungene viser bakover og plasser så kilen på seteunderdelen (se figur 5?!!). I ruten må det tilsvarende symbolet vises.
- Stram til slutt stjerneskrueene godt.

Omgjøring av OPEL FIX barnesete til OPEL FIX barnepute

Utgangspunkt er OPEL FIX barnesete som monteres i kjøreretning.









Trinn 1: Demontering av rygglenet

- Skru ut de to skruene på siden på nedre del av rygglenet med en skrutrekker og ta av rygglenet (se figur 7 og 8?!!).

Trinn 2: Justering av OPEL FIX-kilen

- Skru ut stjerneskrueene og skyv kilen så langt frem at symbolet som vises på figur 6?!! blir synlig. Stram stjerneskrueene godt igjen.

Det er lagt ved en spesiell bruksanvisning for de OPEL FIX barnesetevariantene som er beskrevet over. Disse må alltid følges nøye.

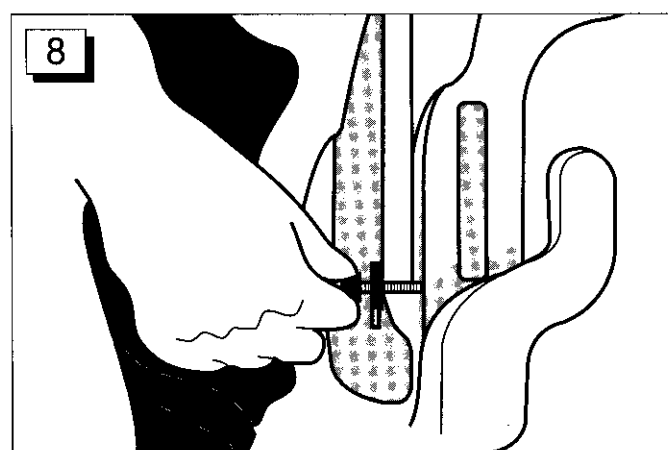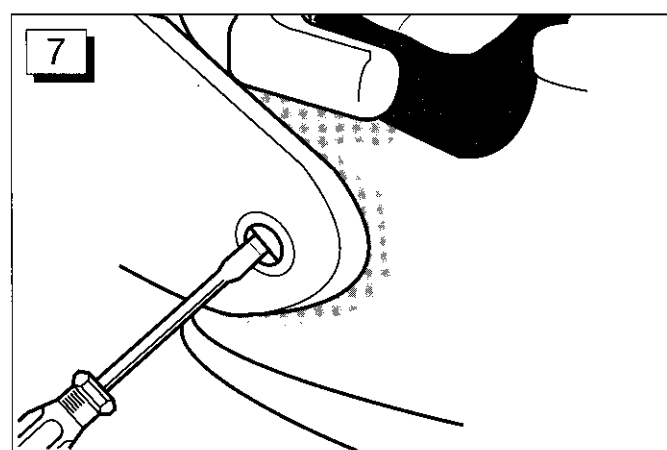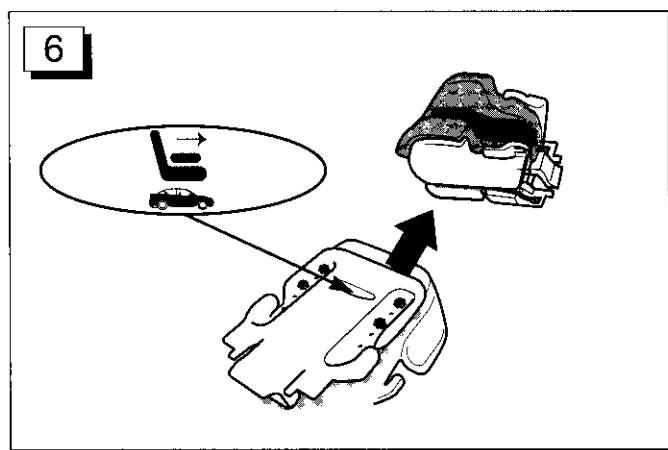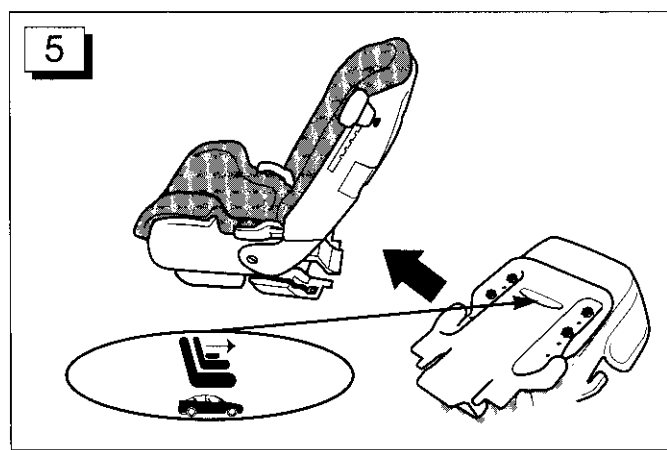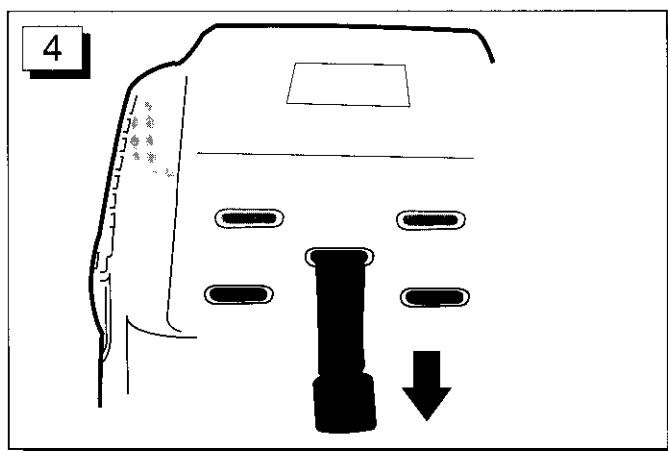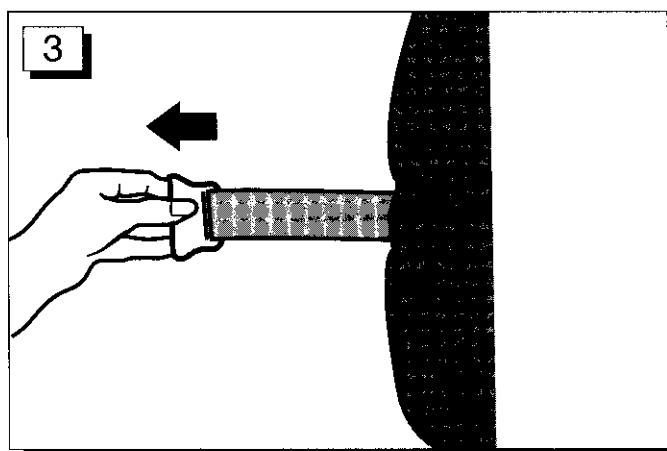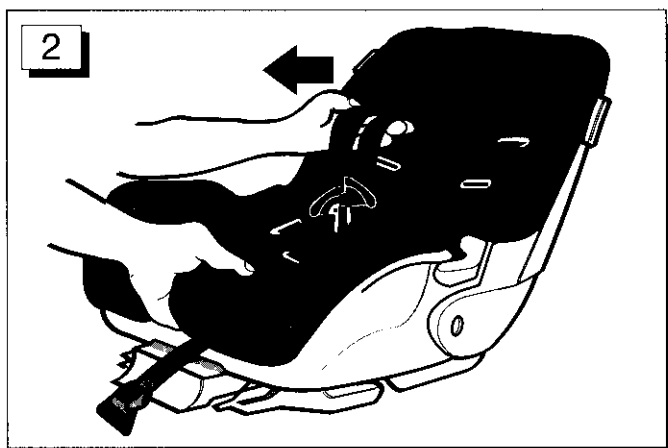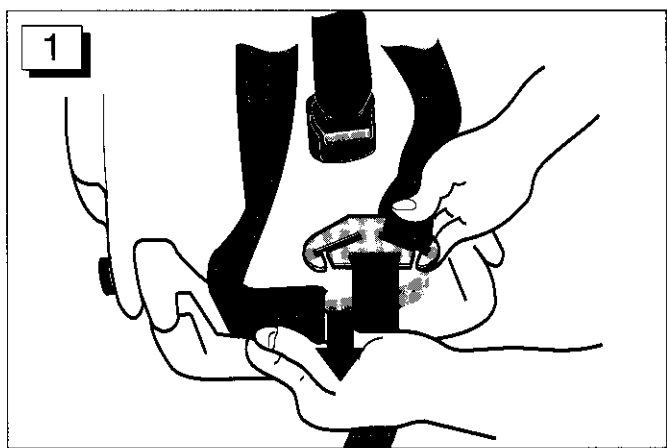

Pleie og vedlikehold

Generell flekkfjerning:

Tørk alltid flekkene bort fra ytterkanten mot flekkens midtpunkt. På den måten unngår du flekkrender!

Tabell over fjerning av spesielle flekktyper:

Flekktype	Hva kan gjøres?
Blod	Behandles med kaldt saltvann (blanding: 2 teskjeer vanlig kokesalt til 1 liter vann), vaskes av og tørkes med et håndkle; etterbehandles med en mild sjampo for interiørtrekk. Skyll til slutt med rent vann.
Smør	Fjern smøret forsiktig med den stumppe siden på knivbladet. Tørk deretter eventuelle rester forsiktig bort. Dersom det fortsatt er flekker igjen, fjernes disse med vannfritt løsemiddel (f.eks. testbensin).
Oppkast	Behandles med kaldt vann.
Frukt- eller bærflekker	Behandles med vaskemiddel for finvask og skylles til slutt med rent vann.
Tyggegummi	Fjern tyggegummien fra oversiden med en stump kniv. Eventuelle rester sprayes med defrosterspray. Deretter tørkes eller børstes restene bort.
Ketchup	Fjernes med den stumppe siden på en kniv; tørk bort restene. Etterbehandles om nødvendig med sjampo for interiørtrekk.
Slam	Fjern så mye som mulig med den stumppe siden på en kniv. La restene tørke ut og støvsug det så bort. Dersom det fortsatt fins rester, brukes sjamponeringsmiddel til etterbehandling.
Softdrikker	Tørk væsken straks bort med en klut, filt eller svamp som har god sugeevne.
Sjokoladedrikk eller kaffe	Vaskes av med vaskemiddel for finvask og skylles deretter med rent vann.
Urin, slim, svette	Tørk av så mye som mulig med en sjampo for interiørtrekk. Fjern restene, skyll forsiktig.