

Gebruiksaanwijzing OPEL FIX-reboard

Gewichtsklasse: 0 tot I

(voor een lichaamsgewicht tot 18 kg., leeftijd 0 tot ongeveer. 4 jaar)

Bevestiging van het veiligheidssysteem voor kinderen met de rug tegen de rijrichting in op de passagiersstoel resp. op de achterbank.

Voldoet aan ECE-norm nr. 44/03 (voor specifieke auto's en universeel).

Geschikt voor gebruik in onderstaand genoemde auto's,
die door een dealer zijn voorzien van het originele OPEL FIX-bevestigingssysteem:

Corso B, Astra G, Vectra B, Omega B



In andere auto's zonder origineel OPEL FIX-bevestigingssysteem:

Dit kinderzitje is bedoeld voor semi-universeel gebruik tegen de rijrichting in en kan aan de stoelen van de volgende auto's worden bevestigd:

Corso B, Astra F, Vectra B, Calibra, Omega B, Senator B, Monterey, Frontera

Algemene belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Dit veiligheidssysteem voor kinderen voldoet aan de Europese norm voor bevestigingssystemen voor kinderzitjes, ECE R 44/03. Het keurmerk en het registratienummer treft u aan op het oranje etiket.

Bij gebruik op de passagiersstoel!

Als uw auto is voorzien van een passagiersairbag resp. passagiersairbag en sidebag, dan mag het veiligheidssysteem voor kinderen niet op de passagiersstoel worden gebruikt.

Bij dagelijks gebruik!

De gebruiksaanwijzing dient nauwkeurig te worden opgevolgd. Het is niet toegestaan veranderingen van welke aard ook aan te brengen op het veiligheidssysteem voor kinderen, omdat daardoor het veiligheidseffect teniet wordt gedaan.

Laat uw kind nooit zonder toezicht achter in het veiligheidssysteem voor kinderen!

Gun uw kind bij langere reizen pauzes en let erop dat uw kind niet zonder toezicht uit de auto op de weg stapt. Gebruik altijd de kindersloten in de deuren van uw auto als deze sloten aanwezig zijn.

Tijdens het inbouwen van het zitje!

Let er altijd op dat alle gordels voor het bevestigen van het veiligheidssysteem voor kinderen stevig moeten worden aangespannen. De gordels die het kind op zijn plaats houden, moeten strak worden aangetrokken en mogen niet verdraaid zijn.

Door loszittende gordels wordt het veiligheidseffect grotendeels teniet gedaan en uit ervaring is gebleken dat de verwondingen aan het lichaam van het kind bij een ongeval daardoor veel ernstiger zijn.

Bewaar de accessoires van het veiligheidssysteem voor kinderen zorgvuldig en let erop dat afzonderlijke delen tijdens montage niet kwijt kunnen raken. Harde en kunststofdelen van het veiligheidssysteem voor kinderen dienen zo te worden geplaatst dat deze bij dagelijks gebruik niet tussen deuren of verstelbare stoelen van de auto kunnen worden ingeklemd!

Medepassagiers en bagage stevig vastzetten!

Bagage of andere voorwerpen die bij een ongeval verwondingen kunnen veroorzaken dienen goed te worden vastgezet. Leg geen voorwerpen op de hoedenplank - bij een ongeval kunnen deze gevaarlijke projectielen vormen. Als u het veiligheidssysteem voor kinderen zonder kind erin in de auto vervoert, dient u het met de gordel voor volwassenen vast te zetten.

Let erop dat alle medepassagiers altijd hun gordel omdoen. Bij een ongeval kunnen personen die hun gordel niet hebben omgedaan een groot gevaar vormen voor kinderen die in het veiligheidssysteem voor kinderen zijn vastgezet.

Na een ongeval!

Als uw veiligheidssysteem voor kinderen bij een ongeval sterk belast is, dient het te worden vervangen.

Bij het ombouwen van de OPEL FIX-reboard tot een OPEL FIX-kinderzitstelsel in de rijrichting!

De OPEL FIX-reboard kan tot een OPEL FIX-kinderzitstelsel in de rijrichting worden omgebouwd.

Let daarbij op het volgende:

Aangezien de spieren in de nek en in het lichaam van kinderen nog niet sterk genoeg ontwikkeld zijn, moeten kinderen met een lichaamsgewicht tot 9 kg altijd tegen de rijrichting in worden vervoerd. Overigens bevelen wij bij een lichaamsgewicht tot 18 kg gebruik tegen de rijrichting in aan als hierdoor geen beperkingen ontstaan voor het afstellen van het gordelsysteem of de beenruimte.

Gebruik altijd de ombouwhandleiding op bladzijde 14 - 15 en de bijgevoegde gebruiksaanwijzing voor het OPEL FIX-kinderzitje.

Milieu

In de materialen zijn geen CFK's verwerkt.



De OPEL FIX-reboard aan het kind aanpassen

Als u de hoeveelheid beenruimte van het kind wilt wijzigen

Standaard is de wig van de reboard op kinderen met een lichaamsgewicht tot 9 kg (9 maanden) afgesteld (kijkvenstertje reboard 1). Als uw kind langer is en er voor de benen van uw kind niet meer voldoende plaats is, dan kunt u de wig van de reboard als volgt verstellen: kruiskopschroeven losdraaien en de wig van de reboard verschuiven totdat in het kijkvenstertje reboard 2 resp. reboard 3 (afbeelding 2) zichtbaar wordt. De kruiskopschroeven weer stevig aandraaien.

De bretelgordel aan de lengte van het kind aanpassen

In de productie zijn de bretelgordels op kinderen met een lichaamsgewicht tot 9 kg (9 maanden) afgesteld. Als uw kind langer is, moet de gordel opnieuw aan de schouder van uw kind worden aangepast. Gebruik de gordelsleuf die het dichtst boven de schouders van uw kind zit (afbeelding 3).

Stap 1: (afbeelding 4)

Achter de rugleuning de uiteinden van de gordels uit het gordelanker trekken.

Stap 2: (afbeelding 5)

Al naar gelang de lengte van uw kind beide gordels door de bovenste of onderste geleidesleuven voor de gordels heen steken.

Stap 3: (afbeelding 6)

Het uiteinde van de gordels (lus) weer in het gordelanker steken. De gordels mogen niet verdraaid zijn. Vergelijk de eindsituatie met afbeelding 6.



De OPEL FIX-reboard MET het originele OPEL FIX-bevestigings- systeem in de auto inbouwen

Op de achterbank inbouwen

Stap 1: De adapter bevestigen

Het tussenstuk zoals getoond op afbeelding 7 op de achterbank leggen. De adapter pakken en de gordelsloten in de daarvoor bedoelde klikpunten vastklikken.

Stap 2: De reboardgordel bevestigen

De hoofdsteun uit de voorstoel trekken. De meegeleverde reboardgordel pakken en de geleidestangen van de hoofdsteun door de beide lussen van de gordel voeren, zodat de sluiting van de gordel aan de achterzijde van de rugleuning hangt. De hoofdsteun weer terugplaatsen en weer op de juiste hoogte afstellen.

Vervolgens het lange uiteinde van de gordel aan de voorzijde van de rugleuning naar beneden leiden en tussen het zitoppervlak en de leuning door naar achteren trekken. In het slot vastklikken en de gordel aan het losse uiteinde van de gordel straktrekken. Afbeelding 8.

Stap 3: Het kinderzitje bevestigen

Het kinderzitje in de inbouwrichting vóór de adapter plaatsen en naar achteren schuiven. Hierbij moeten beide bevestigingssloten hoorbaar vastklikken (afbeelding 9). Door middel van stootsgewijs terugtrekken van het kinderzitje controleren of de sloten juist vergrendeld zijn. Vervolgens de rugleuning van het kinderzitje aan de reboardgordel bevestigen. Hiervoor het aan de rugleuning van het kinderzitje hangende slot van de gordel vastmaken aan de vrijhangende clip van de reboardgordel. Het slot moet hoorbaar vastklikken en de gordel mag niet verdraaid zijn (afbeelding 10). De gordel aan het vrije uiteinde straktrekken, zodat de rugleuning van het kinderzitje stevig tegen de rugleuning van de voorstoel gespannen is.

Hiermee is het inbouwen voltooid.

Vervolgens nogmaals controleren of het kinderzitje juist bevestigd is.

Op de passagiersstoel inbouwen

(zonder passagiersairbag resp. passagiersairbag en sidebag!)

Stap 1: De adapter bevestigen

De adapter pakken en de gordelsloten in de daarvoor bedoelde klikpunten vastklikken (afbeelding 11).

Stap 2: Het kinderzitje bevestigen

Het kinderzitje in de inbouwrichting vóór de adapter plaatsen en naar achteren schuiven. Hierbij moeten beide bevestigingssloten hoorbaar vastklikken (afbeelding 9). Door middel van stootsgewijs terugtrekken van het kinderzitje controleren of de sloten juist vergrendeld zijn.

Stap 3: De rugleuning tegen het instrumentenbord spannen

Hiervoor het slot van de gordel dat aan de rugleuning van het kinderzitje hangt vastmaken aan de clip van de reeds geïnstalleerde spangordel onder de passagiersstoel. Het slot moet hoorbaar vastklikken en de gordel mag niet verdraaid zijn (afbeelding 12). De gordel aan het vrije uiteinde straktrekken, zodat de rugleuning van het kinderzitje stevig tegen het instrumentenbord gespannen is.

Hiermee is het inbouwen voltooid.

Vervolgens nogmaals controleren of het kinderzitje juist bevestigd is.



De OPEL FIX-reboard **ZONDER** het originele OPEL FIX-bevestigings- systeem in de auto inbouwen

Op de achterbank inbouwen

Stap 1: Het kinderzitje via de driepuntsgordel bevestigen

Alleen op de plaatsen aan de buitenkant kan het kinderzitje stabiel worden bevestigd. De desbetreffende driepuntsgordel pakken en de clip in het slot klikken.

Het kinderzitje op de heupgordel plaatsen. Het kinderzitje naar achteren schuiven, zodat de OPEL FIX-wig in de gleuf tussen rugleuning en zitoppervlak wordt geleid (afbeelding 13).

De heupgordel, zoals getoond op afbeelding 14, in een lus om de beide geleidenokken voor de gordel plaatsen. Deze zijn via een blauwe pijl aangegeven.

Vervolgens de heupgordel straktrekken door krachtig aan de diagonale gordel te trekken.

Stap 2: De reboardgordel bevestigen

De hoofdsteun uit de voorstoel trekken. De meegeleverde reboardgordel pakken en de geleidestangen van de hoofdsteun door de beide lussen van de gordel voeren, zodat de sluiting van de gordel aan de achterzijde van de rugleuning hangt. De hoofdsteun weer terugplaatsen en weer op de juiste hoogte afstellen.

Vervolgens het lange uiteinde van de gordel aan de voorzijde van de rugleuning naar beneden leiden en tussen het zitoppervlak en de leuning door naar achteren trekken. In het slot vastklikken en de gordel aan het losse uiteinde van de gordel straktrekken (zie afbeelding 8).

Stap 3: De rugleuning tegen de voorstoel spannen

Vervolgens de rugleuning van het kinderzitje aan de reboardgordel bevestigen. Hiervoor het slot van de gordel dat aan de rugleuning van het kinderzitje hangt aan de vrijhangende clip van de reboardgordel vastmaken. Het slot moet hoorbaar vastklikken en de gordel mag niet verdraaid zijn (afbeelding 10). De gordel aan het vrije uiteinde straktrekken, zodat de rugleuning van het kinderzitje stevig tegen de rugleuning van de voorstoel gespannen is.

Hiermee is het inbouwen voltooid.

Vervolgens nogmaals controleren of het kinderzitje juist bevestigd is.



De OPEL FIX-reboard **ZONDER** het originele OPEL FIX-bevestigings- systeem in de auto inbouwen

Op de passagiersstoel inbouwen
(zonder passagiersairbag resp. passagiersairbag en sidebag!)

Inbouwen op de passagiersstoel **ZONDER** het OPEL FIX-bevestigingssysteem is alleen mogelijk als uw auto door uw dealer met een extra gordel specifiek voor de auto is uitgerust.

Stap 1: Het kindersitje via de driepuntsgordel bevestigen

De desbetreffende driepuntsgordel pakken en de clip in het slot klikken.

Het kindersitje op de heupgordel plaatsen. Het kindersitje naar achteren schuiven, zodat de OPEL FIX-wig in de gleuf tussen rugleuning en zitoppervlak wordt geleid (afbeelding 13).

De heupgordel, zoals getoond op afbeelding 14, in een lus om de beide geleidenokken voor de gordel plaatsen. Deze zijn via een blauwe pijl aangegeven.

Vervolgens de heupgordel straktrekken door krachtig aan de diagonale gordel te trekken.

Stap 2: De rugleuning tegen het instrumentenbord spannen

Hiervoor het slot van de gordel dat aan de rugleuning van het kindersitje hangt vastmaken aan de clip van de eerder geïnstalleerde spangordel onder de passagiersstoel. Het slot moet hoorbaar vastklikken en de gordel mag niet verdraaid zijn (afbeelding 12). De gordel aan het vrije uiteinde straktrekken, zodat de rugleuning van het kindersitje stevig tegen het instrumentenbord gespannen is.

Hiermee is het inbouwen voltooid.

Vervolgens nogmaals controleren of het kindersitje juist bevestigd is.



Het kind veilig vastzetten

Stap 1: Met de bretelgordel vastzetten (zie afbeeldingen 15 en 16)

Het slot van de bretelgordel openen en het kind in het zitbakje plaatsen. Controleren of het kind gemakkelijk kan zitten en of de bretelgordel aan de lengte van het kind is aangepast. Eventueel noodzakelijke wijzigingen worden in het hoofdstuk „Aan het kind aanpassen“ beschreven.

Het bovenste gedeelte van de gordel op de schouders van het kind leggen. Vervolgens de kruisgordel aan het slot tussen de benen van het kind naar boven trekken.

De beide clips zoals getoond in afbeelding 16 precies passend op elkaar leggen en deze in het slot van de gordel steken zodat het vastklikken duidelijk hoorbaar is.

Als de gordels hiervoor niet lang genoeg zijn, dan kunt u het gordelsysteem via de centrale verstelinrichting lossen (zie afbeelding 15). Hiervoor de metalen zwenkknop vooraan onder het zitbakje optillen en de schoudergordels terugtrekken.

Stap 2: De bretelgordel straktrekken (zie afbeelding 17)

Het uiteinde van de gordel van de centrale verstelinrichting aantrekken, zodat de bretelgordel strak tegen het lichaam van het kind aan ligt. Wij wijzen u erop dat hoe strakker de gordel om het kind heen ligt, hoe beter het kind bij een ongeval beveiligd zal zijn.

De OPEL FIX-reboard ombouwen

Het OPEL FIX-reboardzitje is zo geconstrueerd dat het, nadat het kind te groot is geworden voor het reboardsysteem, via eenvoudige handelingen tot een systeem in de rijrichting kan worden omgebouwd. Hierbij zijn de volgende varianten mogelijk:

OPEL FIX-kinderzitje met stoottafeltje

OPEL FIX-kinderzitje

OPEL FIX-kinderzitje met zitbakje

voor gewichtsklasse I (9* - 18 kg)

voor gewichtsklasse II (11 - 25 kg)

voor gewichtsklasse III (22 - 36 kg/150 cm)

* Echter, wij bevelen gebruik van het kindersitje met stoottafeltje pas aan voor kinderen vanaf een lichaamsgewicht van 11 kg.

De OPEL FIX-reboard ombouwen tot een OPEL FIX-kinderzitje

De uitgangssituatie vóór het ombouwen is de voorgesameteerde OPEL FIX-reboard met de meegeleverde accessoires zoals afgebeeld op afbeelding 1.

Het ombouwen gebeurt als volgt:

Stap 1: Het bretelgordelsysteem verwijderen

- De uiteinden van de schoudergordels achter de rugleuning uit het gordelanker halen en de schoudergordels naar voren uit het zitje trekken (zie afbeeldingen 1 en 2).
- Vervolgens de OPEL FIX-wig verwijderen door de kruiskopschroeven los te draaien en de OPEL FIX-wig en het daaronder liggende symboolplaatje verwijderen.
- Vervolgens moet de kruisgordel worden verwijderd. Hiervoor de lus van de gordel uit het eindstuk van de gordel halen en de kruisgordel naar boven uit het zitje trekken.
- Om de centrale verstelgordel te verwijderen deze uit het kunststof eindstuk halen. Vervolgens de metalen zwenknop indrukken en de centrale verstelgordel naar achteren uittrekken (afbeelding 3).
- Vervolgens de gordel met slot op de rugleuning van het kindersitje verwijderen. Hiervoor de schuimbuffer bovenaan de rugleuning openmaken en de lus van de gordel uit het kunststof eindstuk halen. De gordel naar achteren uittrekken (afbeelding 4).

Stap 2: De OPEL FIX-wig voor gebruik in de rijrichting monteren

- Het symboolplaatje weer in het onderstel van het zitje vastklikken
- De OPEL FIX-wig ten opzichte van de uitgangspositie 180° draaien, zodat de clips naar achteren wijzen. De wig vervolgens op het onderstel van het zitje zetten (zie afbeelding 5). In het kijkvenstertje moet u het bijbehorende symbool kunnen zien.
- Als afsluiting van het omzetten de kruiskopschroeven stevig aandraaien.

Het OPEL FIX-kinderzitje ombouwen tot een OPEL FIX-kinderzitje met zitbakje

De uitgangssituatie is het OPEL FIX-kinderzitje in de rijrichting.









Stap 1: De rugleuning demonteren

- Met behulp van een schroevendraaier beide sleufschroeven onderaan de zijkanten van de rugleuning verwijderen en de rugleuning verwijderen (zie afbeeldingen 7 en 8).

Stap 2: De OPEL FIX-wig verstellen

- De kruiskopschroeven losdraaien en de wig zover naar voren schuiven totdat het in afbeelding 6 getoonde symbool zichtbaar wordt. De kruiskopschroeven weer stevig aandraaien.

Voor bovengenoemde varianten van het OPEL FIX-kinderzitje in de rijrichting is een afzonderlijke gebruiksaanwijzing bijgevoegd. Deze gebruiksaanwijzing dient beslist in acht te worden genomen.

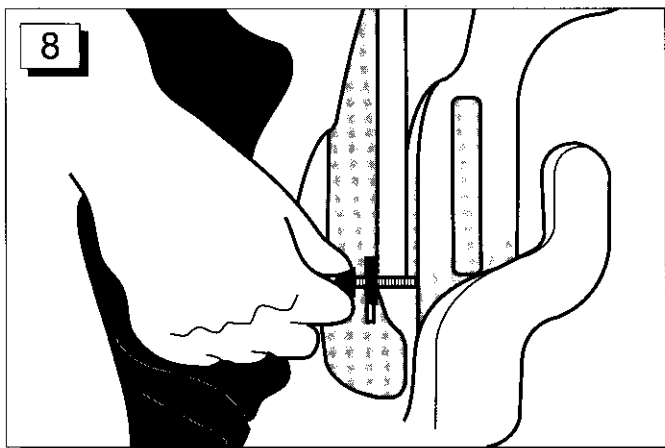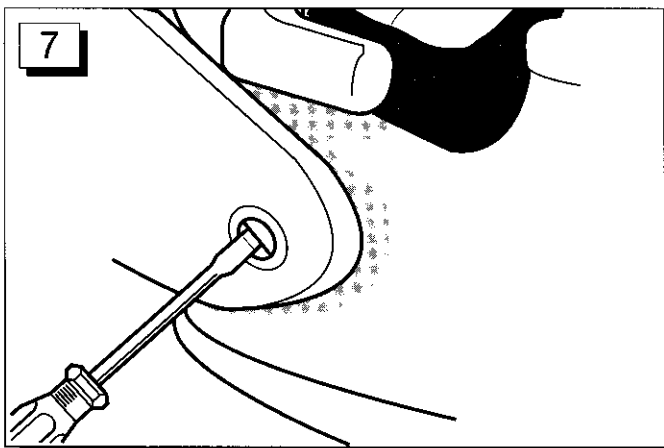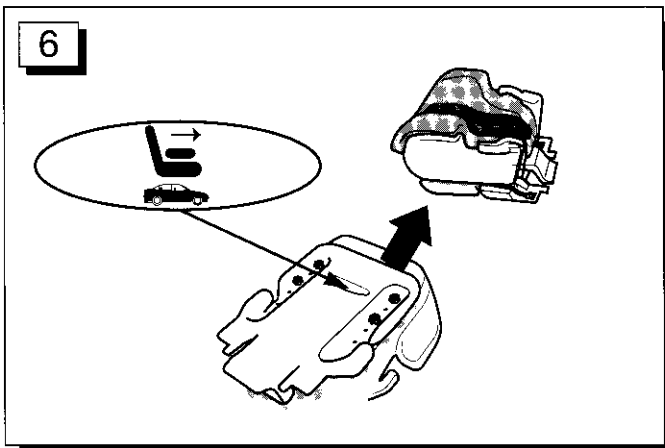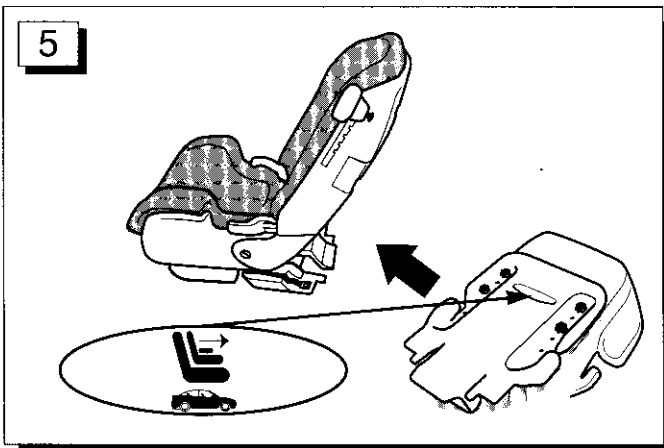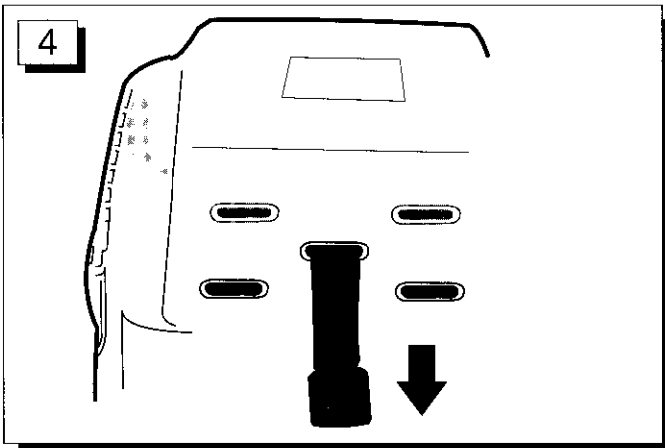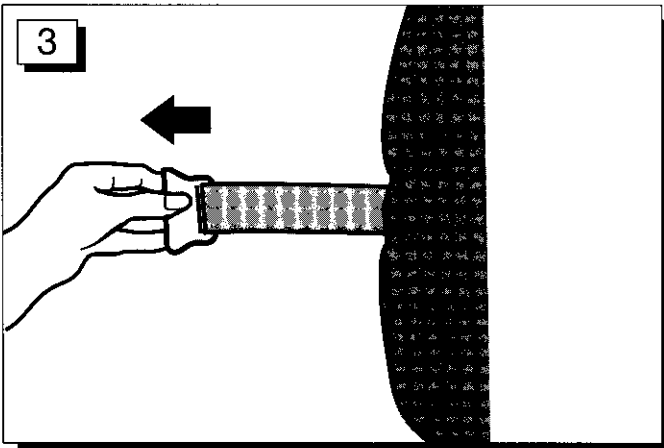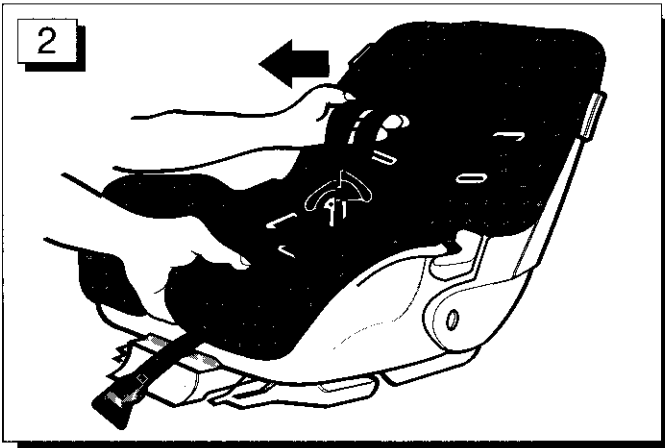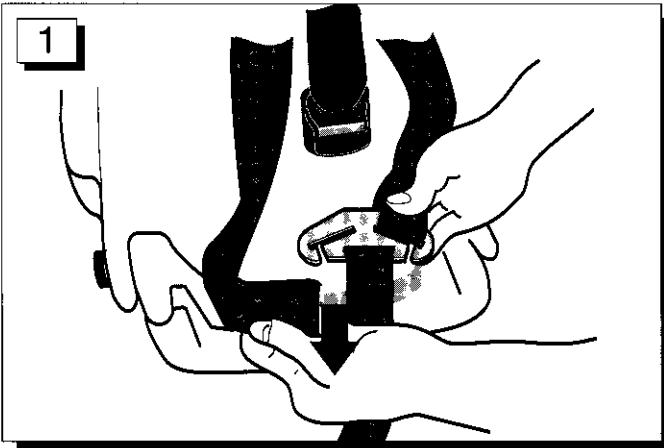

Onderhoudshandleiding

Altijd van de buitenkant van de vlek naar het midden van de vlek vegen om kringen te vermijden!

Tabel voor het verwijderen bijzondere soorten vlekken:

Soort vlek	Wat moet u doen?
Bloed	Behandelen met koud water met zout (verhouding: 2 theelepels keukenzout op 1 liter water), afspoelen en met een handdoek afdeppen; resten met een mild reinigingsmiddel voor meubels behandelen. Vervolgens met zuiver water naspoelen.
Boter	Met de stompe kant van een mes voorzichtig van het weefsel verwijderen. Vervolgens de resten voorzichtig afdeppen. Overige resten met behulp van een watervrij oplosmiddel (b.v. witte spiritus) verwijderen.
Braaksel	Met koud water behandelen.
Fruitlekken	Met koude oplossing met fijnwasmiddel behandelen en met zuiver water naspoelen.
Kauwgom	Kauwgom met behulp van een stomp mes van het oppervlak verwijderen, als er dan nog een vlek te zien is, deze met een bevroerings-spray besproeien. Vervolgens kan de vlek via afwrijven of borstelen worden verwijderd.
Ketchup	Met de stompe kant van een mes verwijderen; resten afdeppen en, indien nodig, met een reinigingsmiddel voor meubels nabehandelen.
Modder	Voorzover mogelijk met de stompe kant van een mes verwijderen. Resten laten drogen en vervolgens wegzuigen. Als er nog een vlek te zien is, met een shampooomiddel nabehandelen.
Softdrinks	De vloeistof onmiddellijk met absorberende doek of zeem afdeppen.
Chocolademelk of koffie	Met lauwe oplossing met fijnwasmiddel behandelen en met zuiver water naspoelen.
Urine, slijm, zweet	Indien mogelijk afdeppen en resten met behulp van een reinigingsmiddel voor meubels verwijderen, zorgvuldig uitspoelen.