

# Uputstvo za upotrebu OPEL FIX Reboard

**Klasa težine: 0 do I**

**(do 18 kg težine, starost od 0 do ca. 4 godine)**

Pričvršćivanje sigurnosnog sistema za dete sa leđima u smeru vožnje na sedište suvozača odn. na zadnje sedište.

Odobreno po ECE-propisima br. 44/03 (u zavisnosti od vozila i univerzalno).

Za ugradnju u smeru vožnje na zadnjem sedištu odn. na sedištu suvozača.

Pogodno za upotrebu u sledeće navedenim OPEL-ovim vozilima, koja su opremljena sa originalnim OPEL FIX-sistemom pričvršćivanja od strane nekog ugovornog trgovca:

**Corsa B, Astra G, Vectra B, Omega B**



**U ostalim vozilima bez originalnog OPEL FIX sistema pričvršćivanja:**

Ovo sedište za decu usmereno unazad predviđeno je za univerzalnu upotrebu i pogodno je za pričvršćivanje na sedištima sledećih putničkih vozila:

**Corsa B, Astra F, Vectra B, Calibra, Omega B, Senator B, Monterey, Frontera**

## Opšta važna sigurnosna uputstva

Ovaj sigurnosni sistem za decu dozvoljen je po evropskoj normi za sisteme dečije sigurnosti, ECE R 44/03. Kontrolni znak i broj dozvole nalaze se na etiketi u oranž boji.

### Upotreba na sedištu suvozača!

Ukoliko je vaše vozilo opremljeno airbagom za suvozača i bočnim airbagovima, sigurnosni dečiji sistem ne sme da se koristi na sedištu suvozača.

### Kod svakodnevne upotrebe!

Tačno slediti uputstvo za upotrebu. Nedoovoljeno je vršiti bilo kakve izmene na sigurnosnom dečijem sistemu, jer se na taj način smanjuje njegova zaštitna funkcija.

### Ne ostavljati dete nikada bez nadzora u sistemu dečije zaštite!

Prilikom dužih vožnji priuštite vašem detetu pauze i vodite računa o tome da vam dete nenamerno ne izađe iz vozila na kolovoz. Uvek koristite, ukoliko postoji, dečije osiguranje za otvaranje i zatvaranje vrata u vratima putničkog automobila.

### Prilikom ugradnje sedišta!

Obavezno vodite računa o tome da svi pojasevi za pritezanje sigurnosnog sistema za decu moraju uvek da budu čvrsto stegnuti. Pojasevi koji pridržavaju dete moraju da budu nategnuti i ne smeju da budu uvrnuti.

Labavi pojasevi ograničavaju sigurnosno delovanje i po iskustvu, prilikom sudara prouzrokuju znatno veća telesna opterećenja za dete.

Brižljivo čuvajte delove pribora sigurnosnog sistema za decu i pazite, da se prilikom montaže ne izgube pojedini delovi. Čvrste i plastične delove sigurnosnog sistema za decu postaviti tako, da se oni prilikom svakodnevne upotrebe ne zaglavljaju između vrata ili pomičnih sedišta vozila!

### Osiguranje od saputnika ili delova prtljaga!

Delove prtljaga ili druge predmete koji prilikom sudara mogu da prouzrokuju povrede, dovoljno osigurati. Ne odlažite nikakve predmete na zadnju policu - prilikom nekog sudara ti predmeti mogu da postanu opasni projektili. Ukoliko u automobilu vozite sigurnosni sistem za decu, bez deteta, osigurajte ga sa normalnim sigurnosnim pojaskom u vozilu.

Vodite uvek računa o tome da su svi saputnici u vozilu vezani pojasevima. Kod nekog sudara, nevezane osobe mogu da predstavljaju veliku opasnost za dete koje je osigurano sigurnosnim sistemom za decu..

### Posle nekog sudara!

Ukoliko je sigurnosni sistem za decu posle nekog sudara bio jako opterećen, zameniti ga.

### Prilikom pregradnje OPEL FIX Reboard-a u unapred usmereni sistem OPEL FIX sedišta za decu!

OPEL FIX Reboard može da se pregradi u unapred usmereni sistem OPEL FIX sedišta za decu.

Pri tome, molimo vas, vodite računa o sledećem:

Zbog slabije izražene muskulature vrata i tela, dete do težine od 9 kg transportovati uvek usmereno unazad. Osim toga, unazad usmereno korišćenje preporučujemo i do 18 kg, ukoliko isto nije ograničeno podešavanjem sistema sigurnosnih pojaseva ili slobodnim prostorom za noge.

Obavezno obratite pažnju na uputstvo za pregradnju navedeno na stranama 14 – 15 kao i priloženo uputstvo za upotrebu za OPEL FIX sedišta za decu.

### Ekologija

Svi materijali u sebi ne sadrže FCKW.



## Prilagođavanje OPEL FIX Reboard-a detetu

### Ukoliko želite da promenite prostor za slobodno pokretanje nogu deteta,

klin Reboard-a je serijski podešen za težine do 9 kg (9 meseci) (prozorčić Reboard 1). Ukoliko vam je dete veće i dečije noge nemaju više dovoljno slobodnog prostora, pomerite klin Reboard-a na sledeći način: otpustite krstaste vijke i klin reboard-a pomerite toliko, dok se u prozorčiću ne pojavi natpis Reboard 2 odn. Reboard 3 (sl. 2). Ponovo čvrsto pritegnite krstaste vijke.

### Prilagođavanje visećeg pojasa na veličinu deteta

Viseći pojasevi sistema dečije zaštite serijski su podešeni za decu do težine 9 kg (9 meseci). Ukoliko je dete veće, pojas se mora nanovo podesiti na ramenima deteta. Koristite prorez za sigurnosni pojas koji najbliže naleže na gornju ivicu ramena vašeg deteta (sl. 3).

#### Postupak 1: (sl. 4)

Iza naslona sedišta izvući krajeve pojaseva iz ankera sigurnosnog pojasa.

#### Postupak 2: (sl. 5)

Udenuti oba pojasa u zavisnosti od veličine deteta u donje i gornje proreze za vođenje pojasa.

#### Postupak 3: (sl. 6)

Ponovo udenuti kraj pojasa (spiralno crevo) u anker sigurnosnog pojasa. Pojasevi ne smeju da budu uvrnuti. Uporedite krajnju situaciju na sl. 6.



## Ugradnja OPEL FIX Reboard u vozilo sa originalnim OPEL FIX sistemom pričvršćivanja

### Ugradnja na zadnje sedište

#### Postupak 1: pričvršćivanje adaptera

Postavite komenzator visine kako je pokazano na sl. 7, na zadnje sedište. Uzmite adapter i ukopčajte bravice sigurnosnog pojasa u predviđene prihvate.

#### Postupak 2: pričvršćivanje reboard-pojasa

Izvucite naslon za glavu iz prednjeg sedišta. Uzmite isporučeni Reboard-pojas i provucite šipke vođice naslona za glavu kroz oba creva pojasa, tako da bravica pojasa visi na zadnjoj strani naslona sedišta. Ponovo montirajte naslone za glavu i podesite ih korektno.

Na kraju položite duži kraj pojasa po prednjoj strani naslona sedišta na dole i provucite ga između jastuka i naslona sedišta unazad. Ukopčajte bravicu i zategnite pojas na slobodnom kraju, sl. 8.

#### Postupak 3: pričvršćivanje sedišta za decu

Postavite dečije sedište u smeru vožnje ispred adaptera. Gurnite ga unazad. Pri tome obe bravice za fiksiranje moraju čujno da ukopčaju (sl. 9). Kontrolišite naglim povlačenjem unazad dečijeg sedišta, da li su bravice ispravno blokirane.

Sada pričvrstite naslon dečijeg sedišta sa reboard-pojasom. Za ovo spojite bravicu pojasa koja visi na naslonu dečijeg sedišta sa slobodno visećim jezičkom bravice reboard-pojasa. Bravica mora čujno da ukopča a pojas ne sme da bude uvrnut (sl. 10). Nategnite pojas na slobodnom kraju, tako da naslon dečijeg sedišta čvrsto naleže na naslon prednjeg sedišta.

Na ovaj je način završena ugradnja.

Na kraju još jednom proverite, da li je dečije sedište ispravno pričvršćeno.

### Ugradnja na prednje sedište

(bez airbaga za suvozača, odn. airbaga za suvozača i bočnih airbagoval)

#### Postupak 1: pričvršćivanje adaptera

Uzmite adapter i ukopčajte bravice pojasa u predviđene prihvate (sl. 11).

#### Postupak 2: pričvršćivanje sedišta za decu

Postavite sedište za decu u smeru ugradnje ispred adaptera. Gurnite ga unazad. Pri tome moraju čujno da ukopčaju obe bravice za fiksiranje (sl. 9). Kontrolišite naglim povlačenjem unazad dečijeg sedišta, da li su bravice ispravno blokirane.

#### Postupak 3: učvršćivanje naslona na instrument tablu

Za ovo spojite bravicu pojasa koja visi na naslonu dečijeg sedišta sa jezičkom bravice predinstaliranog dodatnog sigurnosnog pojasa, koji se nalazi ispod sedišta za suvozača. Bravica mora čujno da ukopča a pojas ne sme da bude uvrnut (sl. 12). Nategnite pojas na slobodnom kraju, tako da naslon dečijeg sedišta čvrsto naleže na instrument tablu.

Na ovaj je način završena ugradnja.

Na kraju još jednom proverite, da li je dečije sedište ispravno pričvršćeno.



## Ugradnja OPEL FIX Reboard u vozilo bez originalnog OPEL FIX sistema pričvršćivanja

### Ugradnja na zadnje sedište

#### Postupak 1: pričvršćivanje sedišta za decu sa sigurnosnim pojasom u 3 tačke

Stabilno pričvršćivanje dečijeg sedišta moguće je samo na spoljnim mestima. Uzmite predmetni sigurnosni pojas u 3 tačke i ukopčajte jezičak u bravicu sigurnosnog pojasa.

Postavite sedište za decu na karlični pojas. Gurnite sedište za decu unazad, tako da OPEL FIX-klin prolazi kroz procep između naslona i jastuka sedišta (sl. 13).

Obavite karlični pojas oko obe vodeće izbočine pojasa označene plavom strelicom, onako kako je pokazano na sl. 14.

Na kraju nategnite karlični pojas snažnim povlačenjem dijagonalnog pojasa.

#### Postupak 2: pričvršćivanje reboard-pojasa

Izvučite naslon za glavu iz prednjeg sedišta. Uzmite isporučeni Reboard-pojas i provucite šipke vođice naslona za glavu kroz oba creva pojasa, tako da bravica pojasa visi na zadnjoj strani naslona sedišta. Ponovo montirajte naslone za glavu i podesite ih korektno.

Na kraju položite duži kraj pojasa po prednjoj strani naslona sedišta na dole i provucite ga između jastuka i naslona sedišta unazad. Ukopčajte bravicu i zategnite pojas na slobodnom kraju (vidi sl. 8).

#### Postupak 3: pričvršćivanje naslona na prednje sedište

Pričvrstite sada naslon dečijeg sedišta sa reboard-pojasom. Radi toga spojite jezičak bravece koji visi na naslonu sedišta za decu sa slobodno visećim jezičkom bravece reboard-pojasa. Bravica mora čujno da ukopča, a pojas ne sme da bude uvrnut (sl. 10). Nategnite pojas na slobodnom kraju tako, da se čvrsto spoje naslon sedišta za decu sa naslonom prednjeg sedišta.

Na ovaj je način završena ugradnja.

Na kraju još jednom proverite, da li je dečije sedište ispravno pričvršćeno.



## Ugradnja OPEL FIX Reboard u vozilo bez originalnog OPEL FIX sistema pričvršćivanja

**Ugradnja na prednje sedište**  
(bez airbaga za suvozača, odn. airbaga za suvozača i bočnih airbagova!)

**Ugradnja na prednje sedište bez OPEL FIX sistema pričvršćivanja moguća je samo ukoliko je vaše vozilo opremljeno od ugovornog trgovca dodatnim sigurnosnim pojasom za predmetno vozilo.**

### **Postupak 1: pričvršćivanje sedišta za decu sa sigurnosnim pojasom u 3 tačke**

Uzmite sigurnosni pojas u 3 tačke sedišta za suvozača i ukopčajte jezičak u bravicu pojasa.

Postavite sedište za decu na karlični pojas. Gurnite sedište za decu unazad, tako da OPEL FIX-klin prolazi kroz procep između naslona i jastuka sedišta (sl. 13).

Obavite karlični pojas oko obe vodeće izbočine pojasa označene plavom strelicom, onako kako je pokazano na sl. 14.


Na kraju nategnite karlični pojas snažnim povlačenjem dijagonalnog pojasa.

### **Postupak 2: Učvršćivanje naslona na instrument tablu**

Za ovo spojite bravicu pojasa koja visi na naslonu dečijeg sedišta sa jezičkom bravice predinstaliranog dodatnog sigurnosnog pojasa, koji se nalazi ispod sedišta za suvozača. Bravica mora čujno da ukopča a pojas ne sme da bude uvrnut (sl. 12). Nategnite pojas na slobodnom kraju, tako da naslon dečijeg sedišta čvrsto naleže na instrument tablu.

Na ovaj je način završena ugradnja.

Na kraju još jednom proverite, da li je dečije sedište ispravno pričvršćeno.



## Osiguranje deteta

### Postupak 1: osiguranje sa visećim pojasom (vidi sl.15 i 16)

Otvorite bravicu visećeg pojasa i postavite dete u školjku sedišta. Proverite, da li dete može ugodno da sedi i da li je viseći pojas prilagođen veličini deteta. Eventualno obavite potrebne izmene koje su opisane u odeljku „Prilagođavanje detetu“.

Položite gornji deo pojasa preko ramena deteta. Sada provucite deo pojasa na bravici, između nogu deteta nagore.

Položite oba jezička bravica, kako je pokazano na sl. 16, jedan preko drugog tako da se potpuno poklapaju i ubacite ih u bravicu pojasa, tako da se jasno čuje ukopčavanje.

Ukoliko za ovo pojasevi nisu dovoljno dugački, sistem pojaseva možete da olabavite preko centralnog podešivača (vidi sl. 15). Za ovo podignite napred metalni natezač koji se nalazi ispod školjke sedišta, i povucite ramene pojaseve unazad.

### Postupak 2: natezanje visećeg pojasa (vidi sl. 17)

Povlačite na kraju pojasa centralnog podešivača, tako da viseći pojas čvrsto naleže uz telo deteta. Imajte na umu, da što je čvršće stegnut pojas uz telo deteta, to je ono bolje zaštićeno prilikom sudara.

## Preugradnja OPEL FIX reboard-a

OPEL FIX reboard-sedište je tako konstruisano, da pošto dete preraste reboard-sistem, jednostavnom preugradnjom on se može pretvoriti u unapred usmereni sigurnosni sistem. Pri tome su moguće sledeće varijante:

**OPEL FIX sedište za decu sa oslonim stolom**

**OPEL FIX sedište za decu**

**OPEL FIX školjka sedišta za decu**

**za klasu težina I (9\* - 18 kg)**

**za klasu težina II (11 - 25 kg)**

**za klasu težina III (22 - 36 kg/150 cm)**

\* Stoga preporučujemo da koristite tek od 11 kg sedište za decu sa oslonim stolom.

### Preugradnja OPEL FIX reboard-a u OPEL FIX sedište za decu

Polazna osnova za preugradnju je predmontirani OPEL FIX Reboard sa isporučenim priborom, kako je prikazano na slici 1.

#### Preugradnja se obavlja na sledeći način:

##### Postupak 1: uklanjanje sistema visećih pojaseva

- Izdenite krajeve ramenih pojaseva iz naslona iz anakera pojasa i izvucite ramene pojaseve unapred iz sedišta (vidi sl. 1 i 2).
- Uklonite posle toga OPEL FIX-klin, tako što ćete odvrnuti krstaste vijke i izvaditi OPEL FIX-klin kao i ploču sa simbolima koja je ispod.
- Sada se uklanja nožni pojas. Izdenite radi toga crevo pojasa iz kraja pojasa i izvucite nožni pojas nagore iz sedišta.
- Za uklanjanje pojasa za centralno pomeranje izdenite ga iz plastičnog okrajka. Stisnite zatim metalni natezač i izvucite pojas za centralno pomeranje unazad (sl. 3).
- Na kraju se uklanja pojas sa bravicom na naslonu sedišta za decu. Otkopčajte radi toga penoplastični tapacirung u gornjoj zoni naslona i izdenite crevo pojasa iz plastičnog okrajka. Pojas izvucite unazad (sl. 4).

##### Postupak 2: montaža OPEL FIX-klina za unapred usmereno korišćenje

- Ukopčajte ploču sa simbolima ponovo u donji deo sedišta.
- Okrenite OPEL FIX-klin u odnosu na polazni položaj za 180°, tako da jezičci bravica pokazuju unazad i stavite klin na donji deo sedišta (vidi sl. 5). U prozorčiću mora da se pojavi odgovarajući simbol.
- Na kraju preopremanja ponovo čvrsto pritegnite krstaste vijke.

## Preugradnja OPEL FIX sedišta za decu u OPEL FIX školjku sedišta za decu

Polazna osnova je unapred usmereno OPEL FIX sedište za decu.

##### Postupak 1: demontaža naslona









- Odvijačem uklonite oba vijka bočno na donjem delu naslona i skinite naslon (vidi sl. 7 i 8).

##### Postupak 2: pomeranje OPEL FIX-klina

- Odvrnite krstaste vijke i pomeite klin toliko napred, da se vidi simbol predstavljen na sl. 6. Pritegnite ponovo krstaste vijke.

**Za napred navedene varijante prednjeg usmerenja OPEL FIX sedišta za decu, priloženo je posebno uputstvo za upotrebu . Njega se treba obavezno pridržavati.**



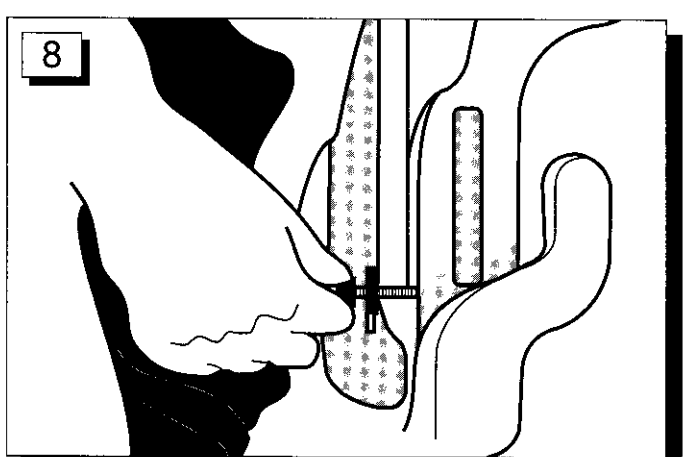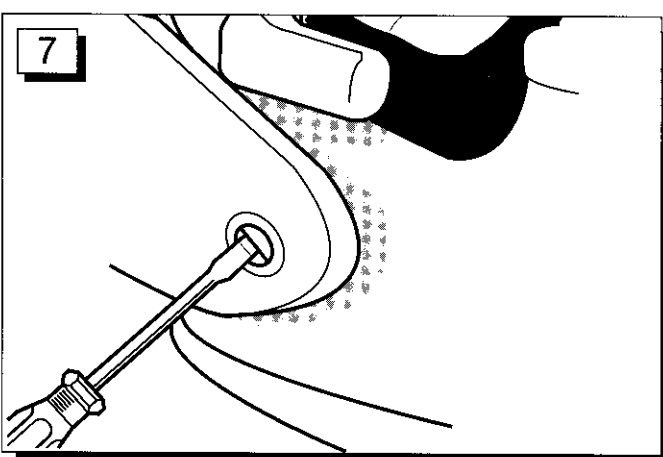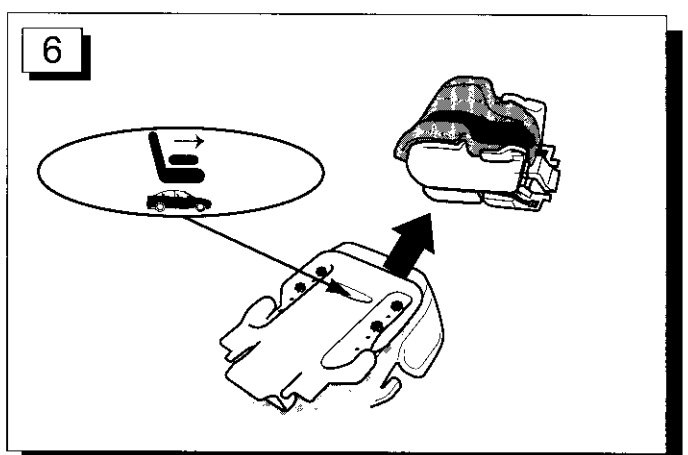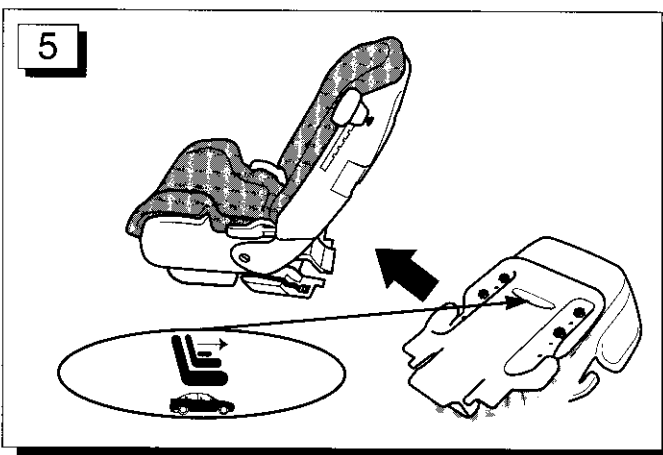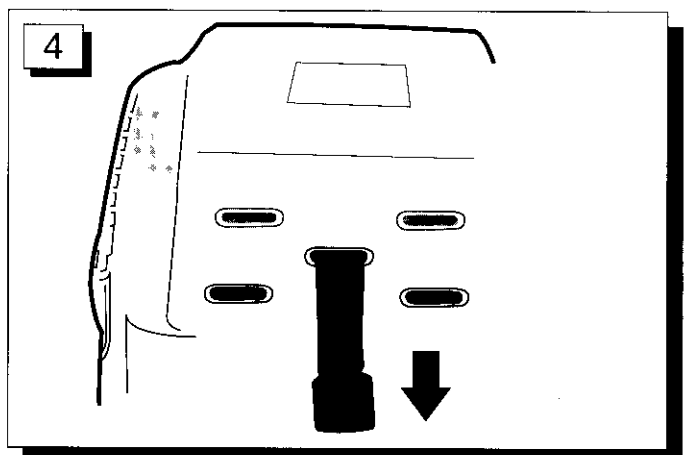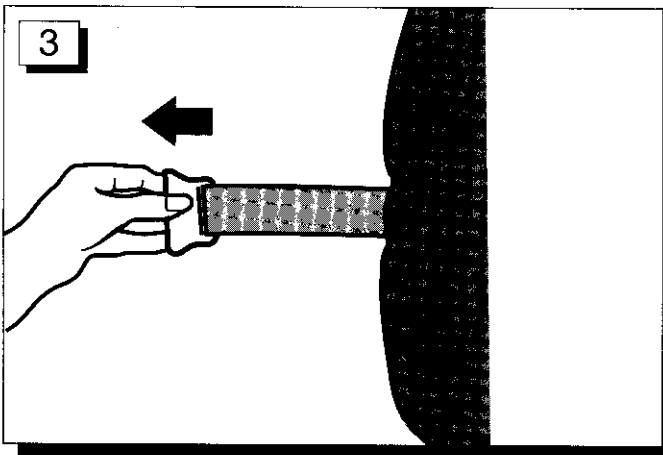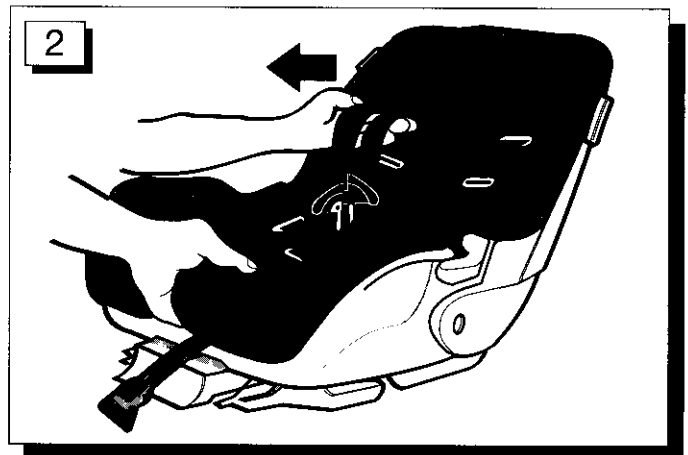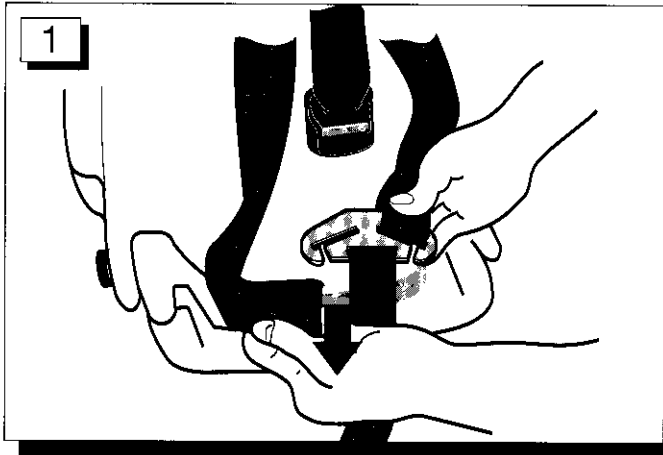

## Uputstvo za negu

### Principijelno uklanjanje mrlja:

Brišite uvek od spoljne ivice mrlje ka njenom centru, kako bi se izbegli tragovi!

### Tabela za uklanjanje mrlja za specijalne tipove mrlja:

| Tip mrlje                                   | Šta učiniti?                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krv</b>                                  | Tretirati hladnim slanim vodenim rastvorom (smeša: 2 čajne kašičice soli na 1l vode), isprati i osušiti peškirom; ostatke naknadno tretirati blagim šamponom za tapacirunge. Na kraju sve isprati čistom vodom. |
| <b>Puter</b>                                | Tupim krajem noža oprezno odvojiti od materijala podloge. Zatim oprezno upiti preostale ostatke. Ostale ostatke uklanjati rastvorom bez vode (npr. benzin za testiranje).                                       |
| <b>Ispovraćanost</b>                        | Tretirati hladnom vodom.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mrlje od voća i jagodičastih plodova</b> | Tretirati hladnim rastvorom finog sredstva za pranje i isprati sa čistom vodom.                                                                                                                                 |
| <b>Žvakaća guma</b>                         | Uklanjajte žvakaće gume tupim krajem noža sa površine, ukoliko tada preostane mrlja, isprskajte je sprejom za zaleđivanje. Mrlja se posle toga može ukloniti trljanjem ili četkanjem.                           |
| <b>Kečap</b>                                | Odvojiti tupim krajem noža; ostatke upiti i ukoliko je potrebno, tretirati ih šamponom za tapacirunge.                                                                                                          |
| <b>Blato</b>                                | Uklanjati detaljno tupim krajem noža. Pustiti da se osuše ostaci i zatim ih usisati. Ukoliko ostane neka mrlja, tretirati šamponom.                                                                             |
| <b>Bezalkoholna pića</b>                    | Upijte tečnost odmah upijaćom krpom ili sunderom.                                                                                                                                                               |
| <b>Tečna čokolada ili kafa</b>              | Oprati mlakim rastvorom finog sredstva za pranje i isprati čistom vodom.                                                                                                                                        |
| <b>Mokraća, ispljuvci, znoj</b>             | Detaljno upiti a ostatke uklanjati pomoću šampona za tapacirunge, detaljno isprati.                                                                                                                             |