

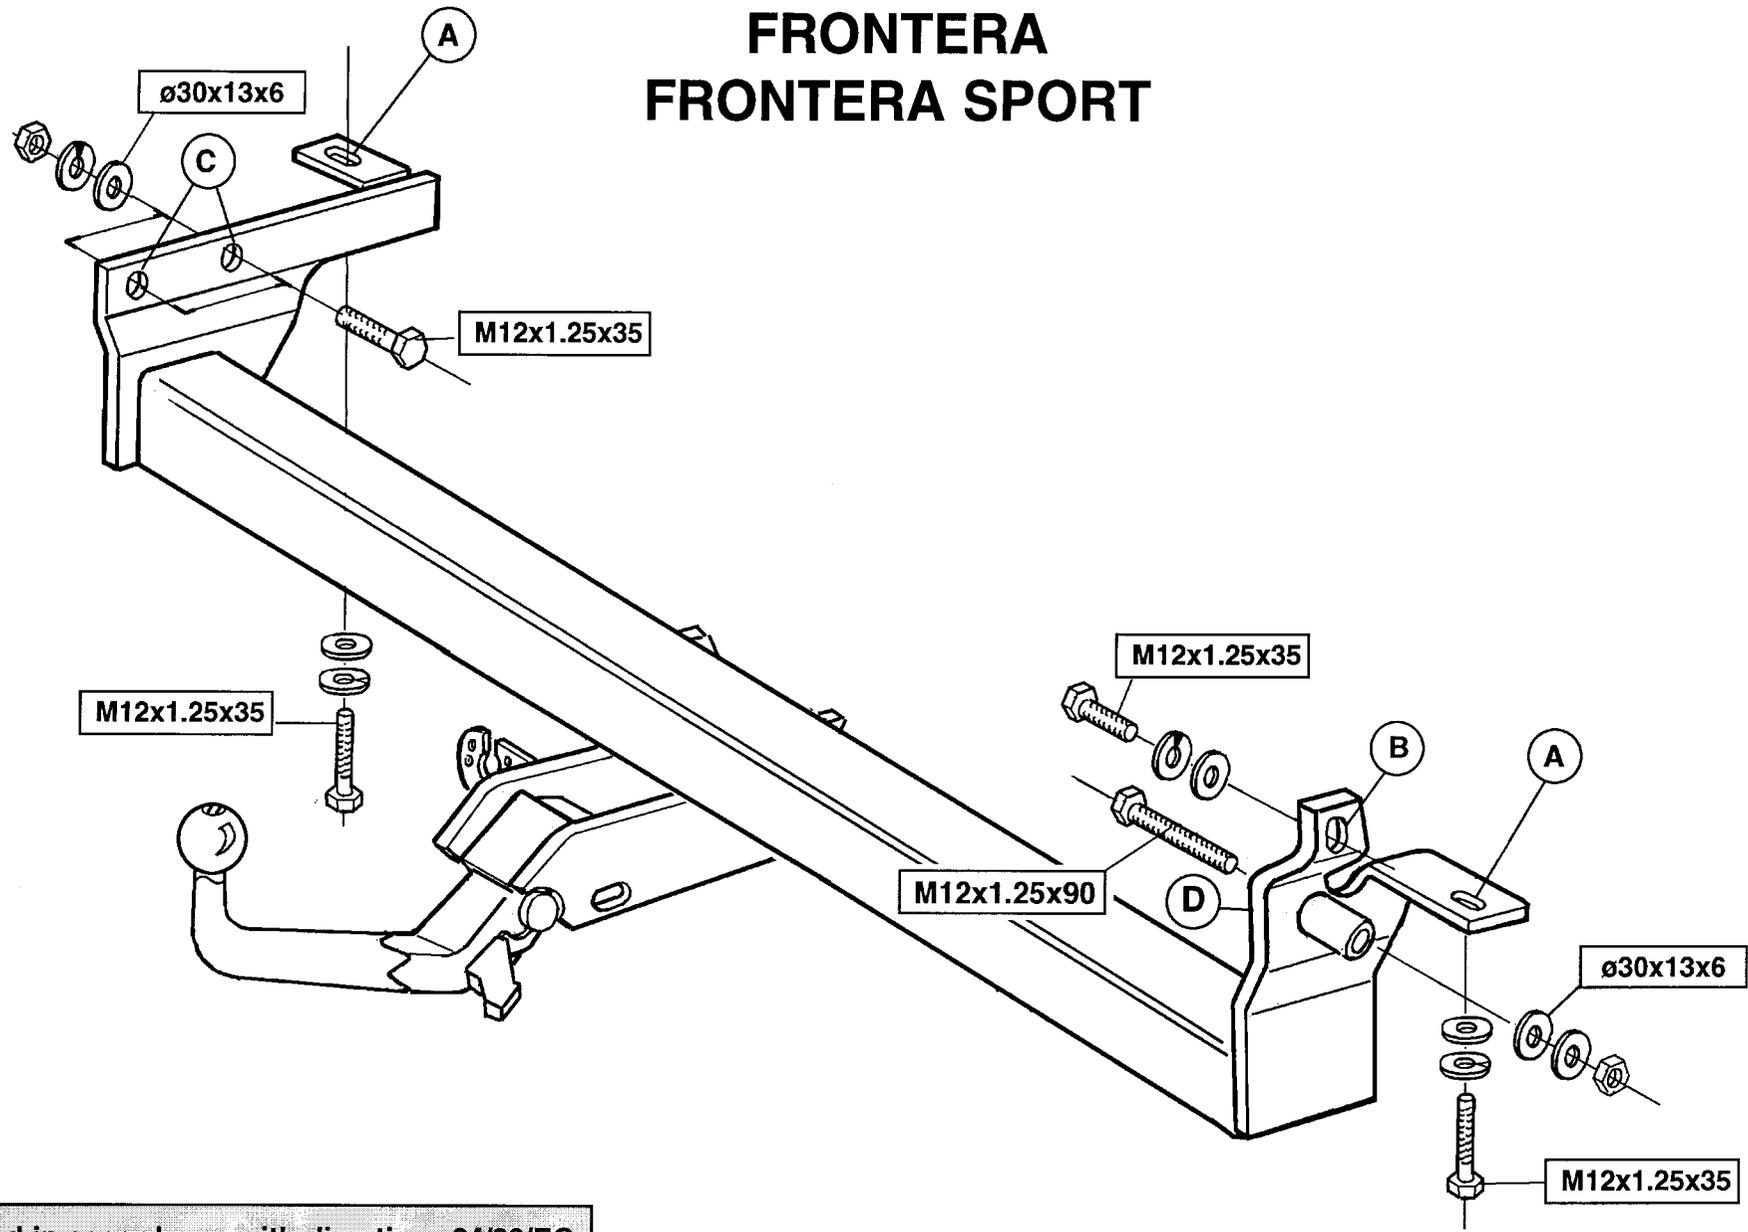
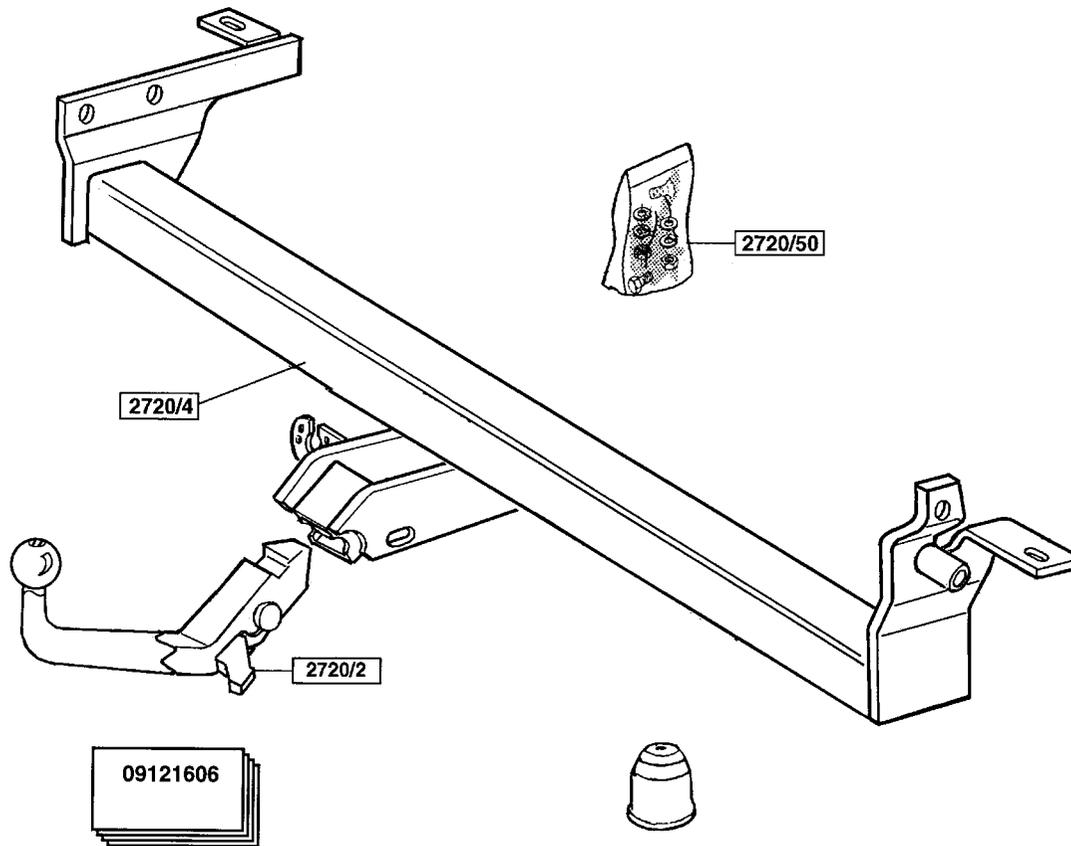


FRONTERA FRONTERA SPORT



Tested in accordance with directives 94/20/EG



(5x) M12x1,25x35



(1x) M12x1,25x90



(6x) M12




(3x) M12



(3x) \varnothing 30x13x6









(3x) M12x1,25

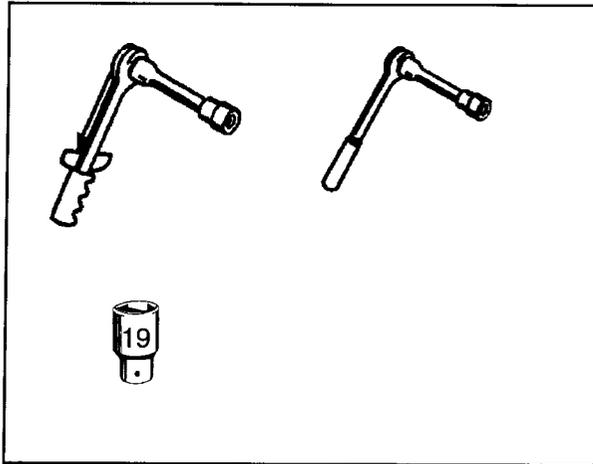



D-value



$$D = \frac{\begin{matrix} 2450 \text{ K/G max} \\ \uparrow \\ \text{Car} \end{matrix} \times \begin{matrix} 2800 \text{ K/G max} \\ \uparrow \\ \text{Truck} \end{matrix}}{\begin{matrix} 2450 \text{ K/G max} \\ \uparrow \\ \text{Car} \end{matrix} + \begin{matrix} 2800 \text{ K/G max} \\ \uparrow \\ \text{Truck} \end{matrix}} \times \frac{9.81}{1000} = 12,9 \text{ kN}$$

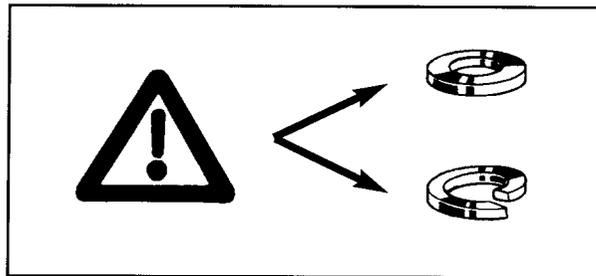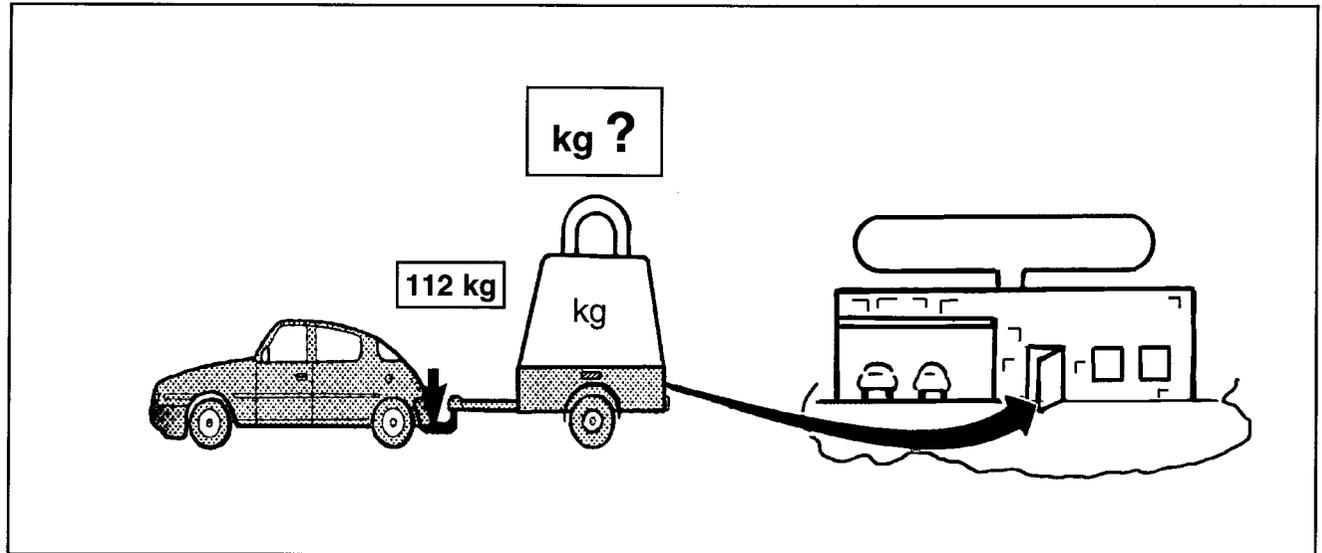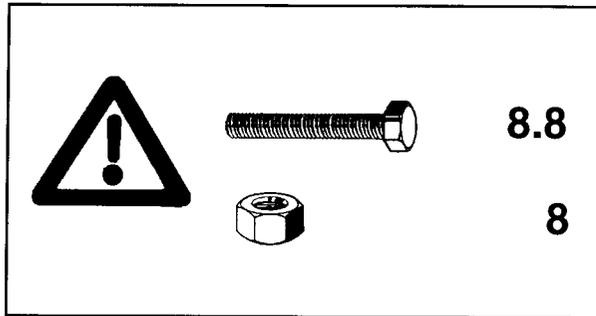

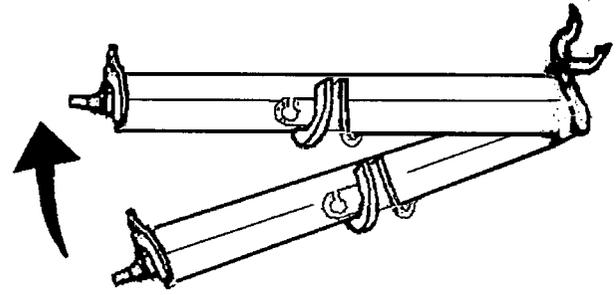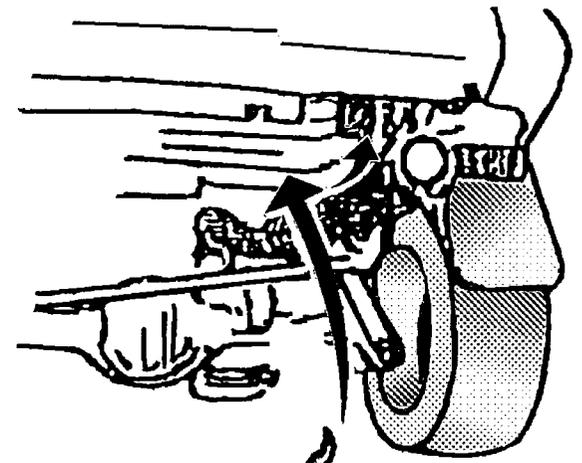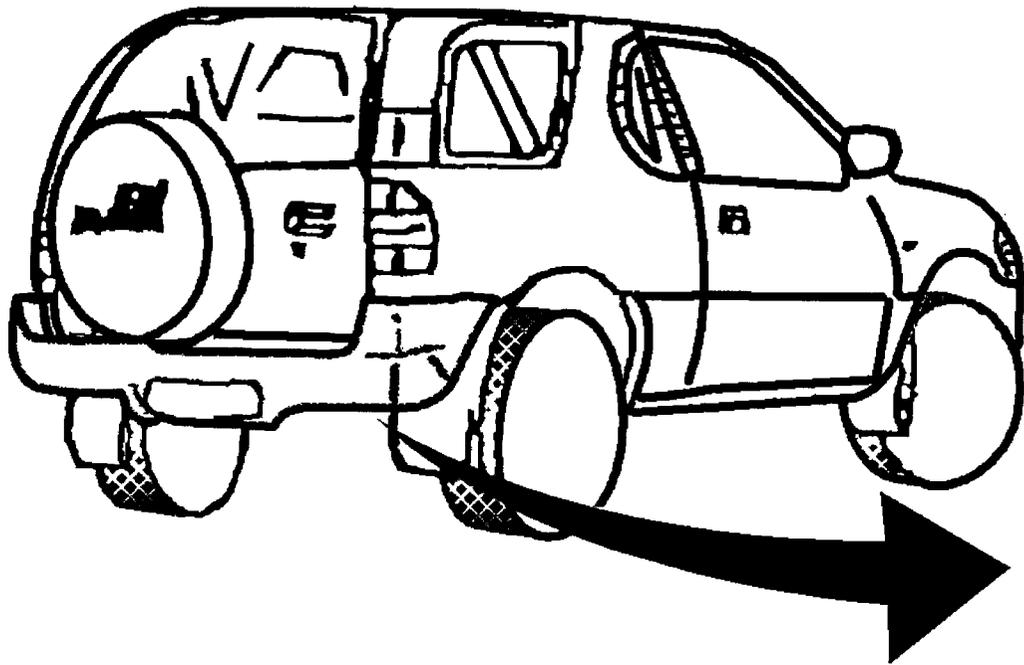

1

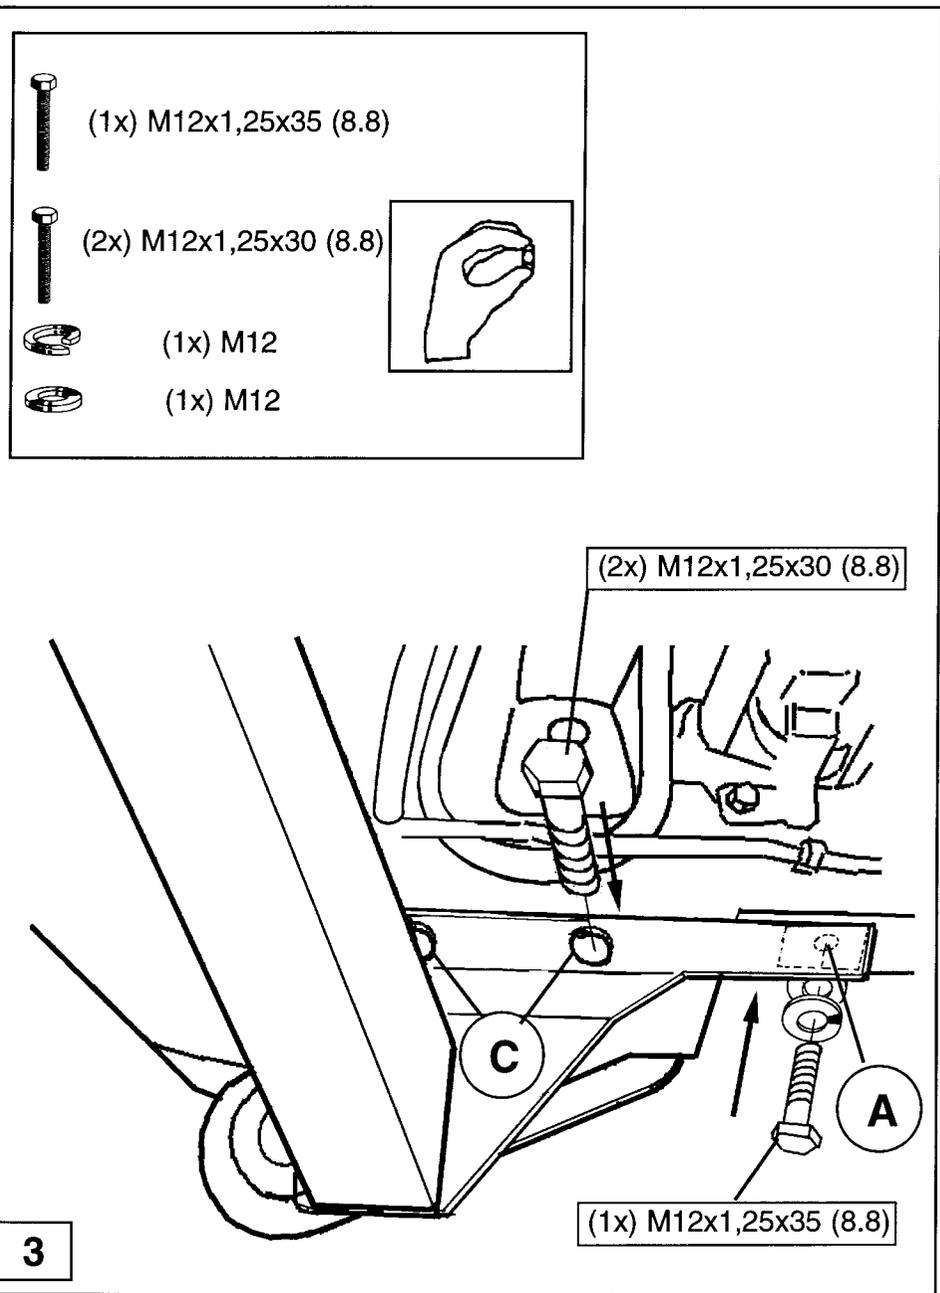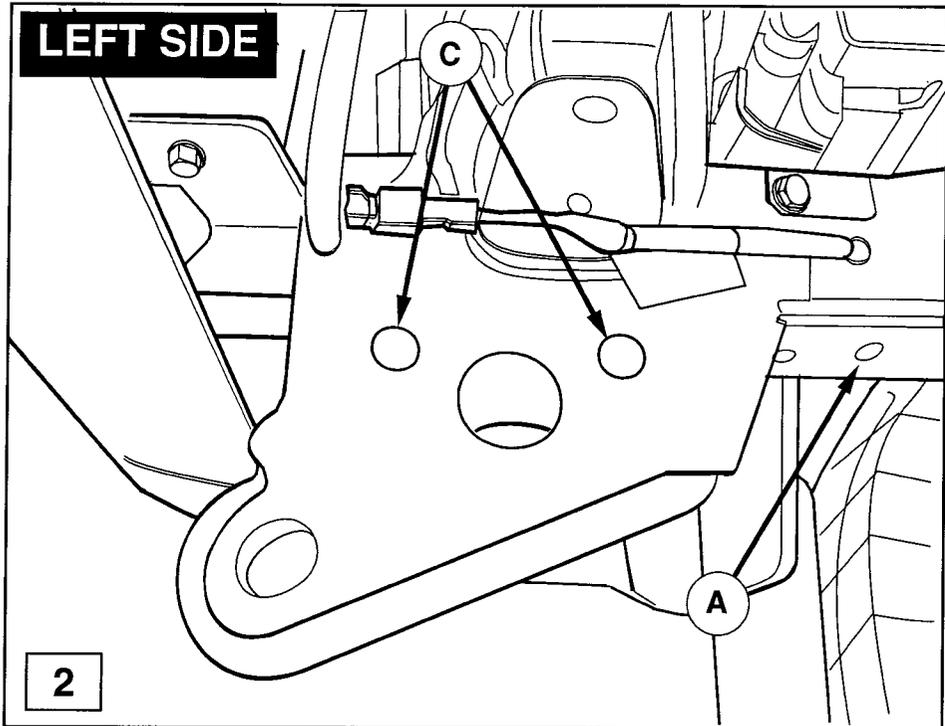

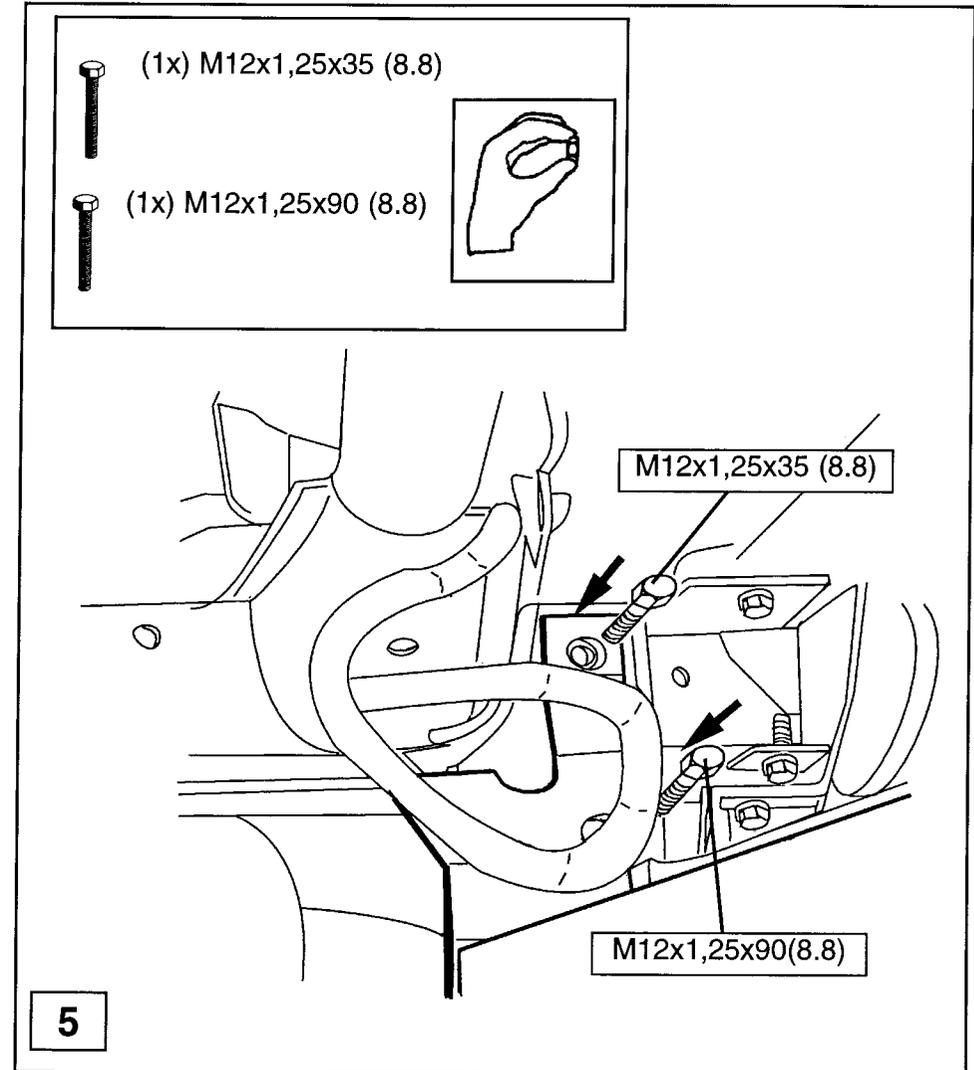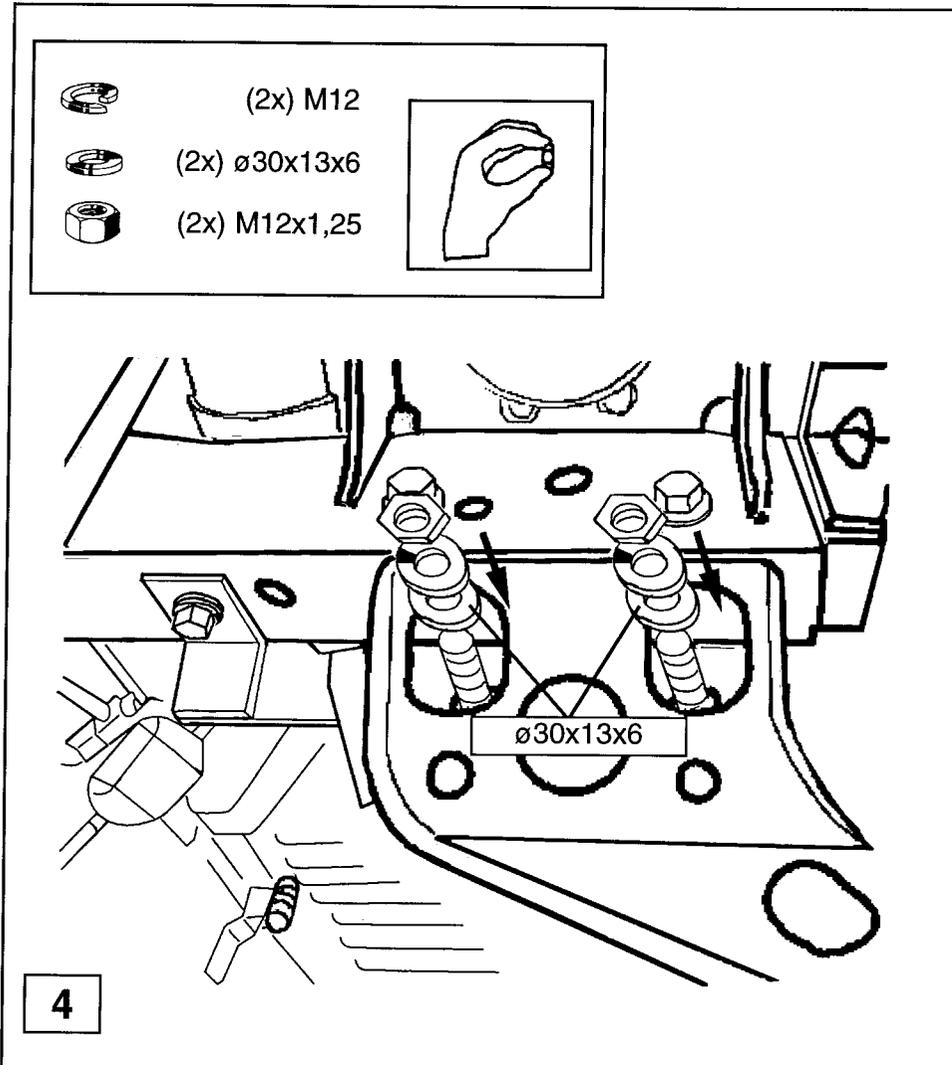



 (1x) M12x1,25x35 (8.8)

 (2x) M12

 (1x) M12

 (1x) $\varnothing 30 \times 13 \times 6$

 (1x) M12x1,25

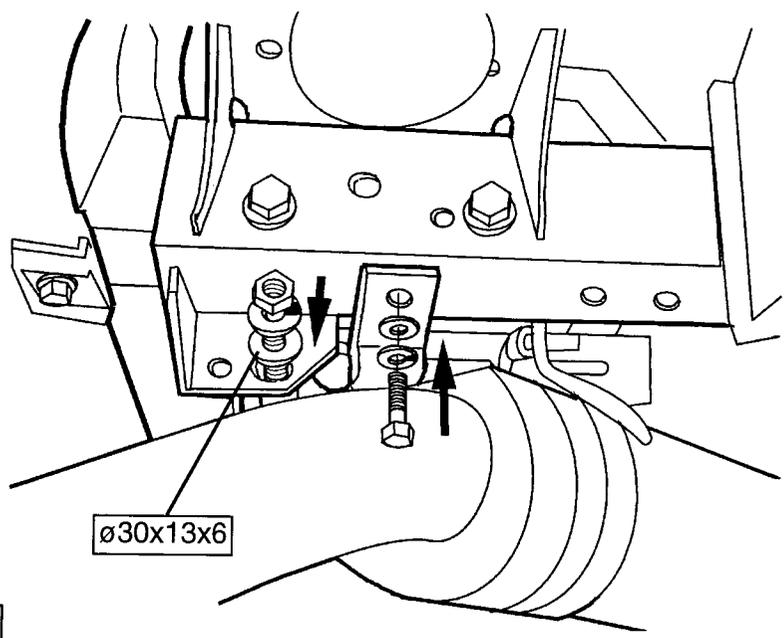


5




(6x) M12x1,25

95 Nm (8.8)




8.8

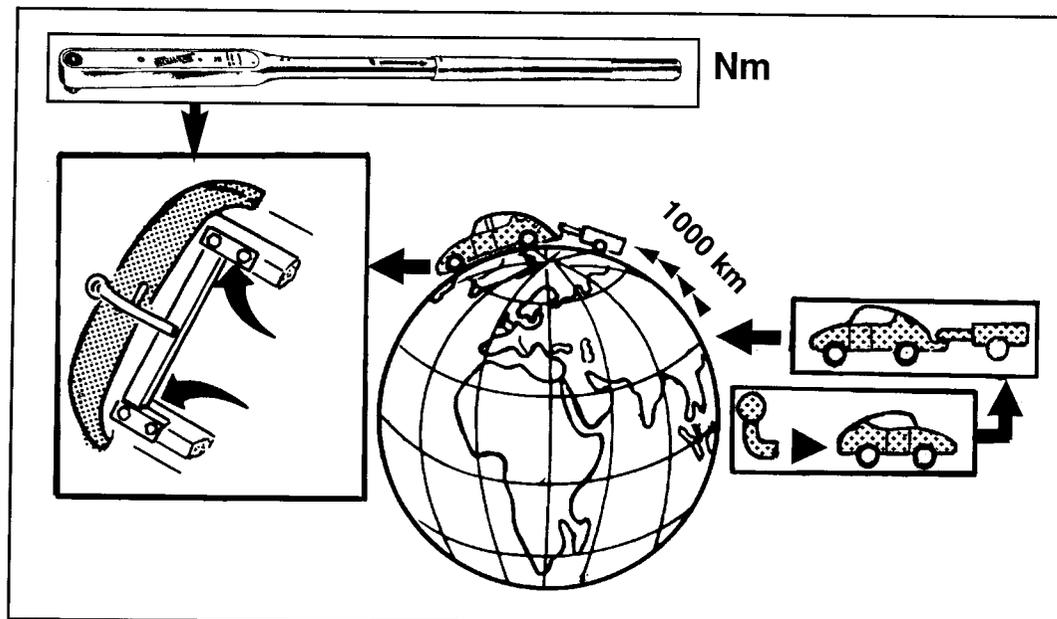


D
HINWEISE:

- * Die für das Fahrzeug zugelassene Anhängelast ist den Fahrzeug Unterlagen zu entnehmen. Bei Änderungen des Fahrzeuggewichtes muß die höchstzulässige Anhängelast gegebenenfalls aus dem D-Wert nachgerechnet werden. Auskunft hierüber kann Ihr Fachhändler oder der TÜV geben.
- * Elektrische Anlage gemäß StVZO anbringen.
- * Der nachträgliche Einbau der Kupplungskugel mit Halterung nach dieser Anbauanleitung muß nach den Deutschen Vorschriften (§19 StVZO) durch einen befugten Sachverständigen oder Prüfer unter Vorlage des KfZ-Briefes überprüft werden. Danach kann von der Zulassungsstelle, der Einbau in den KfZ-Schein eingetragen werden.
- * Klebeschild mit Stützlastangabe am KfZ an gut sichtbarer Stelle in der Nähe der Kupplungskugel anbringen (Innenseite Kofferraum ist auch zulässig).

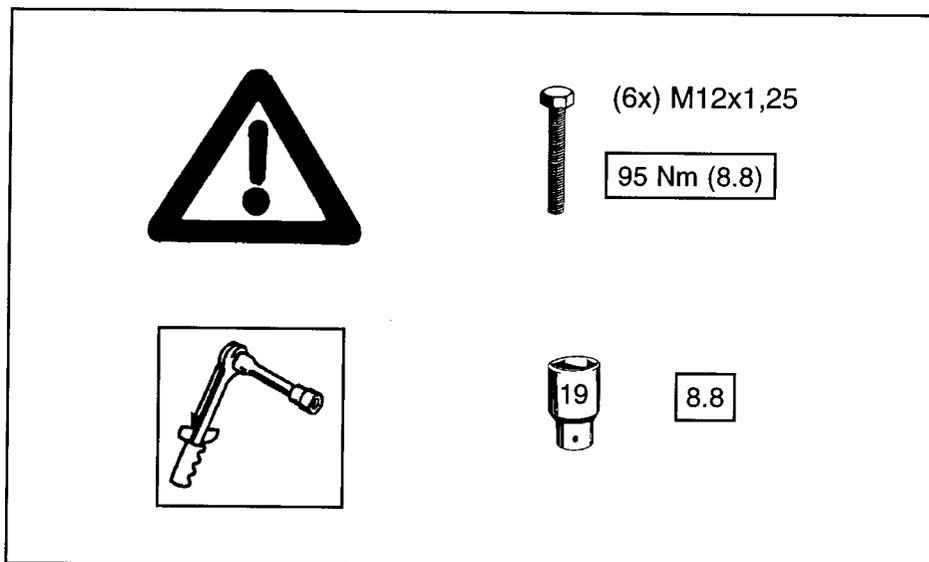

OUT.

If present:
accessoire
077760

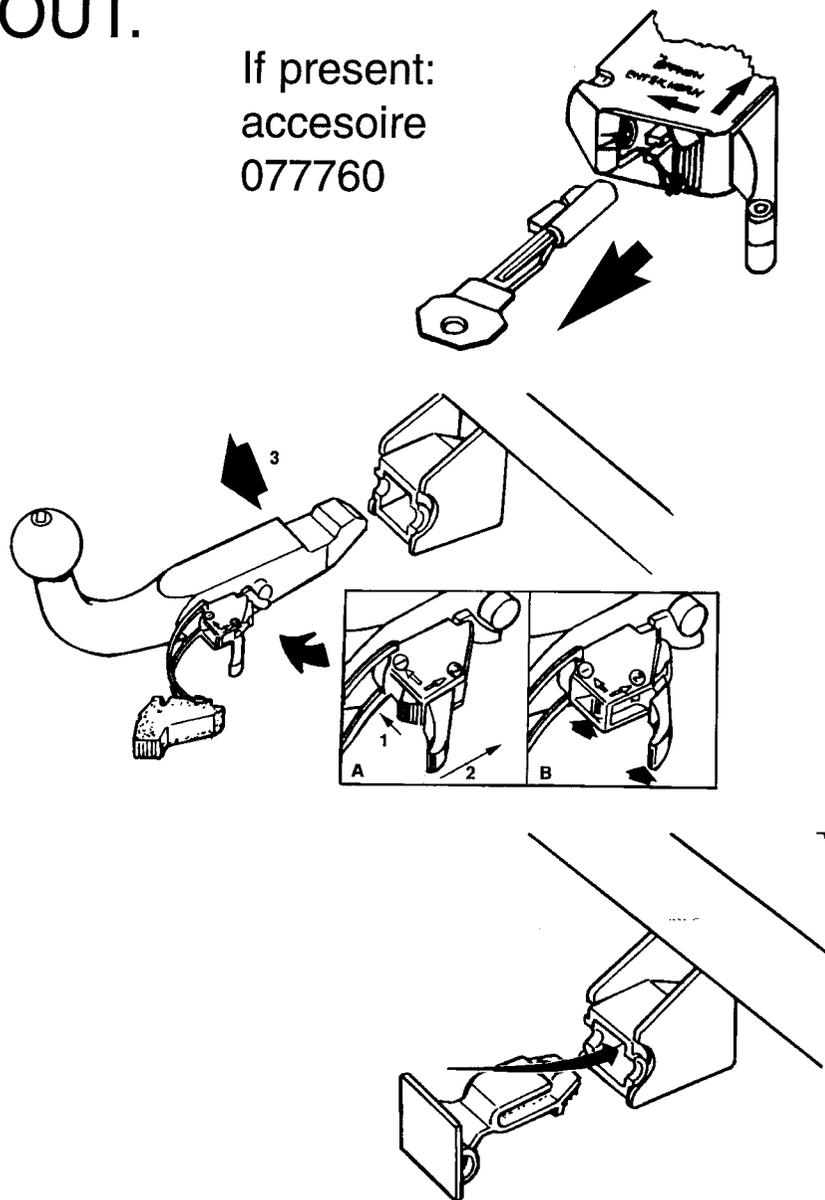

IN.

If present:
accessoire
077760

