

Dětská bezpečnostní sedačka OPEL TOPSAFE

Gratulujeme vám k nové dětské bezpečnostní sedačce OPEL/VAUXHALL TOPSAFE. Před prvním použitím se s dětskou bezpečnostní sedačkou TOPSAFE důkladně seznámte.

Udělejte si čas a pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze.

Návod k obsluze má pomoci pochopit funkce dětské bezpečnostní sedačky a zároveň obsahuje důležité informace o bezpečné montáži a obsluze.

Návod k obsluze uložte prosím do textilní kapsy na zadní straně dětské bezpečnostní sedačky.

Pro bezpečnost dítěte je důležitá správná manipulace a péče o novou dětskou bezpečnostní sedačku.

Vždy je vám radou a pomocí k dispozici prodejce OPEL/VAUXHALL.

Adam Opel AG GmbH

Použité symboly:



Tímto symbolem jsou označena varovná upozornění, která vás i jiné osoby upozorňují na možné ohrožení zdraví a života.

Všeobecná bezpečnostní upozornění

Všeobecná bezpečnostní upozornění



Nebezpečí nehody!
Věnujte prosím pozornost především silničnímu provozu. Během jízdy na dětské bezpečnostní sedačce nic nenastavujte.

Nezapomeňte, že při rychlosti pouhých 50 km/h ujede vaše vozidlo každou sekundu cca. 14 m.



Nebezpečí poranění!
Pokud je dětská sedačka upevněna na zadní sedadlo ve směru jízdy, přední sedadlo se smí nastavit dozadu pouze tak, aby se nohy dítěte nedotýkaly opěradla předního sedadla. Mezi nohama dítěte a opěradlem předního sedadla musí zůstat prostor na šířku dlaně. Opěradlo předního sedadla musí být nastaveno do téměř kolmé polohy. Jinak by se dítě při prudkém brzdění nebo při nehodě mohlo zranit. Aby se minimalizovalo riziko poranění spolujezdce na předním sedadle, spolujezdec si musí nastavit takovou polohu sedadla, aby se nacházel co nejdále od airbagu. Řidič musí dále dát pozor, aby poloha jeho sedadla umožnila bezpečné řízení vozidla.

Pokud se dětská sedačka na sedadle spolujezdce používá ve směru jízdy, musí se sedadlo spolujezdce vždy posunout úplně dozadu. Sklon opěradla se musí nastavit tak, aby těmen s propružením po celé ploše přiléhal na opěradlo.



Nebezpečí poranění!
Je naprosto nezbytné, abyste si pečlivě přečetli návod k obsluze dětské bezpečnostní sedačky a návod k obsluze vozidla.

Pokud návod k obsluze nebude dodržen, může se stát, že dítě v dětské bezpečnostní sedačce nebude řádně zajištěno a při prudkém zabrzdění nebo při nehodě se poraní.

Všeobecná bezpečnostní upozornění

Dítě a všichni spolucestující ve vozidle jsou chráněni pouze v případě správné montáže a použití v souladu s návodem k obsluze.

Pokud dále uvedené všeobecná bezpečnostní upozornění nebudete dodržovat, může dojít k těžkému či dokonce smrtelnému poranění dítěte, vás nebo jiných osob.

Nastavení vymontované dětské bezpečnostní sedačky kontrolujte nebo měňte pouze s pomocí druhé osoby tak, abyste zamezili naklápění dětské bezpečnostní sedačky s dítětem.

Vždy zkontrolujte, zda ramenní pásy a zámek pásu těsně přiléhají k tělu dítěte a zda nejsou překrouceny.

Nikdy nenechávejte dítě v dětské bezpečnostní sedačce nebo vozidle samotné bez dozoru.

Nechávejte dítě nastupovat a vystupovat pouze na stranu cesty bez silničního provozu.

Je-li dětská bezpečnostní sedačka namontována, jezděte vždy s namontovanými a nastavenými opěrkami hlavy.

V průběhu uskladnění se na dětskou bezpečnostní sedačku nesmí podkládat žádné těžké předměty, protože by mohly sedačku poškodit.

V případě nesprávné manipulace při montáži a demontáži mohou vzniknout škody na vozidle (např. poškození laku nebo trhliny v potahu sedadla) nebo na dětské bezpečnostní sedačce (např. na úchytech dětské bezpečnostní sedačky ISOFIX).

Po nehodě nechejte dítě co nejdříve vyšetřit lékařem.

Ve vozidle nepřevázejte těžké předměty ani předměty s ostrými hranami. Rozhozené předměty mohou při prudkém zabrzdění, rychlé změně směru nebo při nehodě spolujezdce těžce nebo smrtelně poranit.

Dětská bezpečnostní sedačka musí celou spodní plochou dosedat na sedadlo vozidla. Pod dětskou bezpečnostní sedačkou nesmí v žádném případě nic ležet (např. polštářek).

Dodržujte především pokyny uvedené v návodu k obsluze vozidla v části "Bezpečnostní systémy".

Pokud při montáži dětské bezpečnostní sedačky narazíte na problémy, kontaktujte svého prodejce OPEL/VAUXHALL.

Jestliže dětskou bezpečnostní sedačku namontujete špatně, může způsobit vážné nebo smrtelné poranění dítěte nebo spolujezdců.

Nezapomeňte, že dětská bezpečnostní sedačka není hračka.

Opěradlo sedadla ve vozidle se musí zaaretovat a zajistit (u vozidel se sklopným opěradlem sedadla, otvorem pro vložení dlouhých předmětů apod.).

V dětské bezpečnostní sedačce převážejte pouze zajištěné dítě, a nikoliv předměty.

Je-li dětská bezpečnostní sedačka připevněna pomocí 3bodového pásu, pás musí být přes dětskou bezpečnostní sedačku veden pouze tak, jak je předepsáno.

Poškozené díly na dětské bezpečnostní sedačce (např. zámek pásu, pás v rozkroku, ramenní pás apod.) se musí vyměnit. V opačném případě se dítě a/nebo spolujezdci při prudkém zabrzdění nebo při nehodě mohou vážně nebo smrtelně poranit.

Na upevnění dětské sedačky ISOFIX se nesmí provádět žádné změny (např. vrtat, šroubovat apod.).

Pokud je (například po nárazu) dětská bezpečnostní sedačka nebo jednotlivé díly této sedačky (např. zámek pásu, úchyty dětské bezpečnostní sedačky ISOFIX apod.) poškozeny, musí je zkontrolovat výrobce. Kontaktujte svého prodejce OPEL/VAUXHALL.

Na čalounění sedadel z citlivého materiálu (například z veluru nebo kůže) mohou při použití dětské bezpečnostní sedačky zůstat stopy po použití.

Před každou jízdou zkontrolujte stav a řádné upevnění dětské bezpečnostní sedačky.

Přeppravujte v dětské bezpečnostní sedačce pouze ty děti, jejichž tělesná hmotnost a věk odpovídá schváleným hodnotám, viz strana 11/13.

Popruhy bezpečnostního pásu nesmí vést přes ostré hrany, protože by se mohly poškodit a roztrhnout.

Dítě přikurtujte vždy, když se nachází v dětské bezpečnostní sedačce.

Dětská bezpečnostní sedačka musí být ve vozidle připevněna, i když v ní dítě nesedí. Pokud dětská bezpečnostní sedačka není správně připevněna, může při prudkém zabrzdění, změně směru nebo nehodách dojít k poranění nebo ke škodám.

Nevystavujte zbytečně dítě ani dětskou bezpečnostní sedačku tepelnému zatížení ani prudkému slunci. Jednotlivé části dětské bezpečnostní sedačky se takto mohou silně zahřát. Kontakt s těmito částmi může způsobit popáleniny kůže.

Na dětské bezpečnostní sedačce se nesmí provádět žádné změny, jinak pozbude platnost úřední schválení.

Dejte pozor, aby dětskou bezpečnostní sedačku nepoškodily těžké předměty a aby nedošlo k jejímu přiskřípnutí (např. mezi dveře a nosník vozidla nebo kolejnici sedadla).

Dětská bezpečnostní sedačka se nesmí používat bez potahu. Potah sedačky se smí nahradit pouze originálním potahem, který doporučuje výrobce. Potah je totiž nedílnou součástí dětské bezpečnostní sedačky a schválení dle zákona.

Použití, testování a schválení

Použití

Dětská bezpečnostní sedačka TOPSAFE se pro příslušné věkové skupiny musí používat následovně:

- U dětí s tělesnou hmotností do 6 kg (ca. 5 měsíců): Dětská bezpečnostní sedačka se s vložkou pro kojence upevní proti směru jízdy.
- U dětí s tělesnou hmotností od 6 do 13 kg (ca. 5 až 18 měsíců): Dětská bezpečnostní sedačka se bez vložky pro kojence upevní proti směru jízdy.
- U dětí s tělesnou hmotností od 9 do 18 kg (ca. 8 měsíců až 4 roky): Dětská bezpečnostní sedačka se záchytným stolem se upevní ve směru jízdy.

Pro děti do zhruba 18 měsíců nebo tělesné hmotností 13 kg doporučujeme připevnit dětskou bezpečnostní sedačku výhradně proti směru jízdy. Takto je vaše dítě v tomto věku je takto lépe chráněno. Teprve od tělesné hmotnosti 13 kg (zhruba od 18 měsíců) by se dětská bezpečnostní sedačka mohla montovat ve směru jízdy.

Testování a schválení

Dětská bezpečnostní sedačka TOPSAFE je testována a schválena v souladu s evropskou normou pro bezpečnostní vybavení ECE R 44/03 pro děti do cca. 4 let s tělesnou hmotností do 18 kg.

Nehoda

Po nehodě

Po nehodě vyprostěte dítě z vozidla.

Upevnění proti směru jízdy:

Podpřete dítě rukou a odjistěte zámek ramenního pásu. Vytáhněte dítě z vozidla.

Upevnění ve směru jízdy se systémem ISOFIX:

Podpřete dítě rukou, odjistěte zámek bezpečnostního pásu a odsuňte stranou bezpečnostní stolek. Vytáhněte dítě z vozidla.

Upevnění ve směru jízdy s 3bodovým pásem:

Podpřete dítě rukou, odjistěte zámek 3bodového pásu a odsuňte stranou bezpečnostní stolek. Vytáhněte dítě z vozidla.

Pozor!

Po nehodě nechejte dítě co nejdříve vyšetřit lékařem.

Při nehodě mohou na dětské bezpečnostní sedačce vzniknout neviditelná poškození. Po nehodě musí dětskou bezpečnostní sedačku, příslušné pásy, zámkové pásy a zámek pásu vozidla zkontrolovat a v případě potřeby vyměnit kvalifikovaná odborná dílna. Doporučujeme kontaktovat vašeho prodejce OPEL/VAUXHALL.

Způsob montáže do vozidla**Způsoby upevnění ve vozidle**

Dětská bezpečnostní sedačka OPEL je schválena pro 2 různé způsoby upevnění:

- (1) Pomocí úchytlů dětské bezpečnostní sedačky ISOFIX (u vozidel s úchyty dětské bezpečnostní sedačky ISOFIX) a
 (2) Pomocí 3bodového pásu (u vozidel bez úchytlů dětské bezpečnostní sedačky ISOFIX). Lze použít pouze ve vozidlech s 3bodovými pásy, které jsou schváleny dle směrnice ECE 16 nebo jiných srovnatelných norem.

(1) Upevnění dětské bezpečnostní sedačky pomocí systému ISOFIX pro následující vozidla:

Obchodní značka	Typ vozidla	Provedení	Sedadlo spolujezdce*	Zadní sedadlo vlevo/vpravo
Agila	H 00	Limuzína	ne	ano
Corsa C	Corsa C	Limuzína	ano	ano
Combo Tour	Combo - C	Limuzína	ne	ano
Meriva A	X 01 Monocab	Limuzína	ano	ano
Vectra C	Vectra C	Lim. NB/stupňovitá zád'	ano	ano
Vectra C	Vectra C-CC	Lim. HB/splývavá zád'	ano	ano
Vectra C-Signum	Vectra / Car.	Caravan	ano	ano
Vectra C-Caravan	Vectra / SW.	Caravan	ano	ano
Zafira A	T 98 Monocab	Limuzína	ano	ano

* Pouze jako doplněk a v kombinaci s AKSE (automatická identifikace obsazení dětské sedačky)

Způsob montáže do vozidla

Informace o typu vašeho vozidla vám podá prodejce OPEL/VAUXHALL. Z návodu k obsluze vozidla zjistíte, zda dětskou bezpečnostní sedačku OPEL TOPSAFE můžete použít i v jiných než uvedených vozidlech.

* Seznam typů vozidel se průběžně doplňuje. Aktuální seznam (pouze v němčině a angličtině) získáte na adrese www.kiddy.de/DC/Typenliste.html nebo přímo u výrobce na adrese:

Kiddy GmbH
Fuhrmannstraße 6

95030 Hof

Horká linka: +49 (0) 9281 70 80 22

Způsob montáže do vozidla

(2) Upevnění dětské bezpečnostní sedačky pomocí 3bodového pásu pro následující vozidla:

Obchodní značka	Typ vozidla	Provedení	Sedadlo spolu-jezdce	Zadní sedadlo vlevo/vpravo	uprostřed
Agila	H00	Limuzína	ne	ano	ne
Corsa-C	Corsa-C	Limuzína	ano*	ano	ano ²
Combo-C	Combo-C	Limuzína	ne	ano	ano ²
Astra-G	T98/NB	Lim. NB/stupňovitá zád'	ano*	ano	ano ²
Astra-G-CC	T98	Lim. HB/splývavá zád'	ano*	ano	ano ²
Astra-G-Caravan	T98/Kombi	Caravan	ano*	ano	ano ²
Astra-G-Coupe	T98C	Coupe	ne	ano	ne
Astra-G-Cabrio	T98C	Cabrio	ne	ano	ne
Zafira-A ³	T98 Monocab	Limuzína	ano*	ano	ne
Vectra-B/Vectra-B-CC	J96	Limuzína	ano*	ano	ano ²
Vectra-B-Car	J96/Kombi	Caravan	ano*	ano	ano ²
Vectra-C	Vectra/Lim.	Lim. NB/stupňovitá zád'	ano*	ano	ano ²
Vectra-C-CC	Vectra/Lim.	Lim. HB/splývavá zád'	ano*	ano	ano ²
Omega-B	V94	Lim.	ano*	ano	ano ²
Omega-B-Car	V94-Kombi	Caravan	ano*	ano	ano ²
Vectra-C-Signum	Vectra / Car.	Caravan	ano*	ano	ano ²
Vectra-C-Caravan	Vectra / SW.	Caravan	ano*	ano	ano ²
Meriva	X01 Monocab	Limuzína	ano*	ano	ano ²

Další modely:

Lze použít pouze ve vozidlech s 3bodovými bezpečnostními pásy se samonavíjením, které jsou schváleny dle směrnice ECE 16 nebo dle jiných srovnatelných norem.

* Pouze jako doplněk a v kombinaci s AKSE (automatická identifikace obsazení dětské sedačky)

² Pouze s 3bodovým pásem

³ Řada s 3 sedadly vlevo/vpravo

Způsob montáže do vozidla

Automatická identifikace dětské sedačky AKSE (BabySmart™)

Pokud je vaše vozidlo vybaveno systémem AKSE, viz návod k obsluze vozidla, část "Bezpečnostní systémy", pak po správné montáži dětské bezpečnostní sedačky na sedadlo spolujezdce se airbag spolujezdce automaticky vypne.

Sledujte také výstražné upozornění se zeleným symbolem "AIRBAG OFF" a dodržujte příslušné pokyny na potahu dětské bezpečnostní sedačky.

Kontrolka "AIRBAG OFF" musí ve vozidle, do kterého je dětská bezpečnostní sedačka namontována na sedadlo spolujezdce, a ve kterém je klíč zapalování v poloze 1 nebo 2, trvale svítit. Viz návod k obsluze vozidla, část "Bezpečnostní systémy".

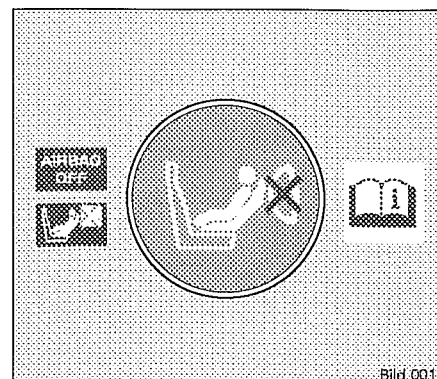


Bild 001

Pozor!

Aby systém AKSE fungoval, musí být touto funkcí (AKSE) vybaveno vozidlo a dětská bezpečnostní sedačka. Dejte pozor, aby kontrolka "AIRBAG OFF" při namontované dětské bezpečnostní sedačce stále svítila.

⚠ Nebezpečí poranění!

Je-li dětská bezpečnostní sedačka namontována na sedadlo spolujezdce ve vozidle s automatickou identifikací dětské sedačky a kontrolka (symbol) "AIRBAG OFF" nesvítí, airbag spolujezdce není vypnutý. Pokud airbag spolujezdce není vypnutý a dojde k nehodě, dítě může uvolněný airbag spolujezdce s příslušným zpožděním těžce nebo dokonce smrtelně zranit. To platí především pro dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy.

V tomto případě se dětská bezpečnostní sedačka nesmí nikdy na sedadlo spolujezdce montovat proti směru jízdy. Místo toho sedačku připevněte na místo na zadním sedadle, které je pro tento účel vhodné. Pouze v případě, kdy to není možné (například u 2 sedadlového vozidla), můžete upevnit dětskou bezpečnostní sedačku na sedadlo spolujezdce ve směru jízdy (povoleno až od tělesné hmotnosti 9 kg). Zkontrolujte, zda se sedadlo spolujezdce vždy nachází v poloze úplně vzadu. Děti s tělesnou hmotností pod 9 kg se na sedadle spolujezdce nesmí přepravovat.

Nechte si automatickou identifikaci dětské sedačky (AKSE) zkontrolovat u prodejce OPEL/VAUXHALL.

⚠ Nebezpečí poranění!

Jestliže dětskou bezpečnostní sedačku namontujete špatně, může způsobit těžké nebo smrtelné poranění dítěte nebo spolujezdců.

Vozidla bez AKSE



Bild 002

Pokud vaše vozidlo není vybaveno systémem AKSE, pak po namontování dětské bezpečnostní sedačky na místo spolujezdce se airbag spolujezdce (je-li jim vozidlo vybaveno) nevypne, viz návod k obsluze vozidla, část "Bezpečnostní systémy".

Sledujte červený symbol "AIRBAG" a dodržujte také příslušné pokyny na potahu dětské bezpečnostní sedačky.

⚠ Nebezpečí poranění!


Při montáži dětské bezpečnostní sedačky na sedadlo spolujezdce ve vozidle bez automatické identifikace dětské sedačky se airbag spolujezdce nevypne. Pokud airbag spolujezdce není vypnutý a dojde k nehodě, dítě může uvolněný airbag spolujezdce s příslušným zpožděním těžce nebo dokonce smrtelně zranit. To platí především pro dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy.

Ve vozidle bez automatické identifikace dětské sedačky nikdy neupevňujte dětskou bezpečnostní sedačku na sedadlo spolujezdce proti směru jízdy. Sedačku připevněte na místo na zadním sedadle, které je pro tento účel vhodné. Pouze v případě, kdy to není možné (například u 2 sedadlového vozidla), můžete upevnit dětskou bezpečnostní sedačku na sedadlo spolujezdce ve směru jízdy (povoleno až od tělesné hmotnosti 9 kg). Zkontrolujte, zda se sedadlo spolujezdce vždy nachází v poloze úplně vzadu. Děti s tělesnou hmotností pod 9 kg se na sedadle spolujezdce nesmí přepravovat.

Přehled

Jednotlivé díly

- 1 Dětská bezpečnostní sedačka
TOPSAFE
- 2 Vložka pro kojence
- 3 Bezpečnostní stolek
- 4 Bezpečnostní pás
- 5 Opěrná patka

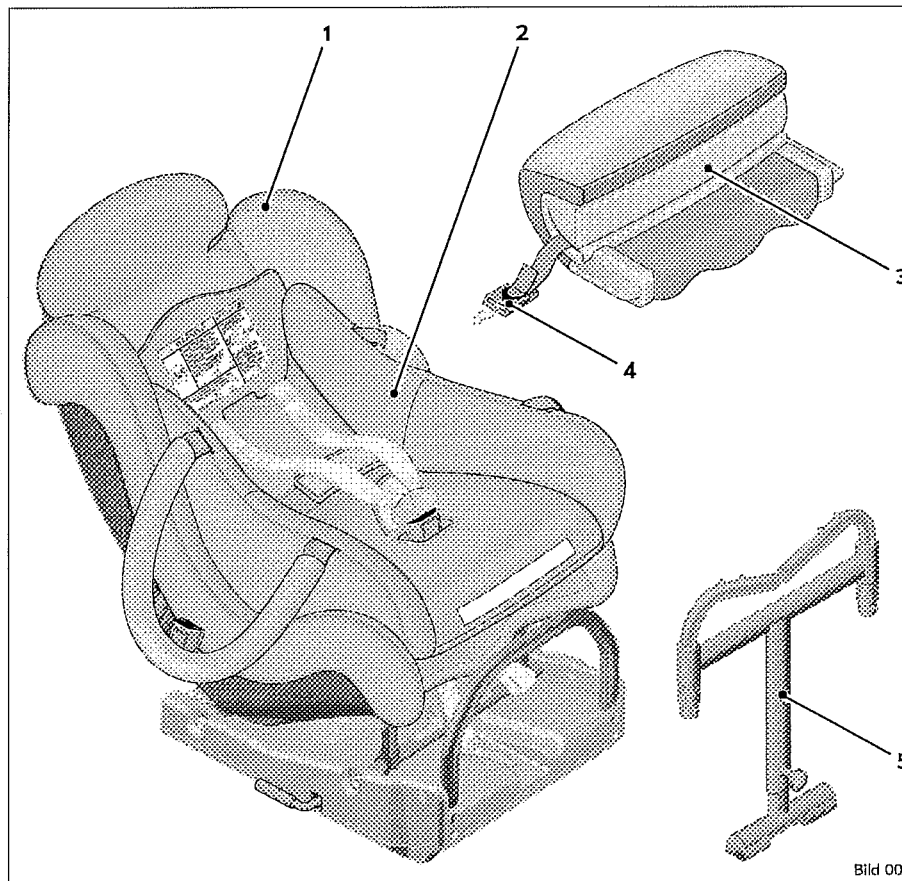

Přehled

Přední strana

- 6 Potah sedačky
- 7 Dvojice výřezů pro ramenní pás
- 8 Ramenní pás
- 9 Pás v rozkroku
- 10 Čalounění pod rozkrokem
- 11 Zámek ramenního pásu/pásu v rozkroku
- 12 Jazyček zámku, dělitelný
- 13 Odjišťovací rukojeť, žlutá
- 14 Odjišťovací zástrčka, žlutá
- 15 Úchyt zámku pásu
- 16 Upínací rukojeť, žlutá
- 17 Háček pro vedení pásu, modrý
- 18 Zajišťovací ramena


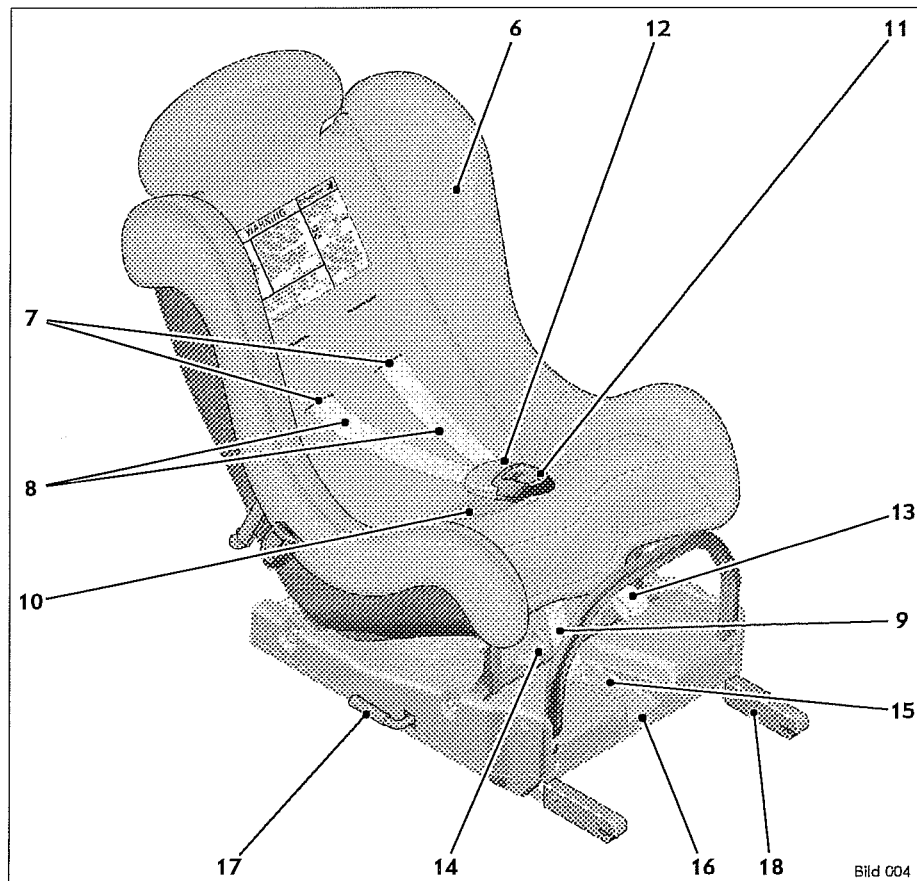


Bild 004

Přehled

Zadní strana

- 19 Skořepina sedačky
- 20 Tlačítko pro uvolnění pásu
- 21 Konec pásu
- 22 Spojovací přezka
- 23 Kryt pásu
- 24 Opěrka hlavy
- 25 Zámek pásu bezpečnostního stolku
- 26 Odjišťovací rukojeť, žlutá
- 27 Indikace zablokování, červená
- 28 Indikace zablokování, zelená
- 29 Textilní kapsa
- 30 Držák jazýčku zámku, dělitelný
- 31 Upnutí opěrné patky
- 63 Spona pro uchycení pásu

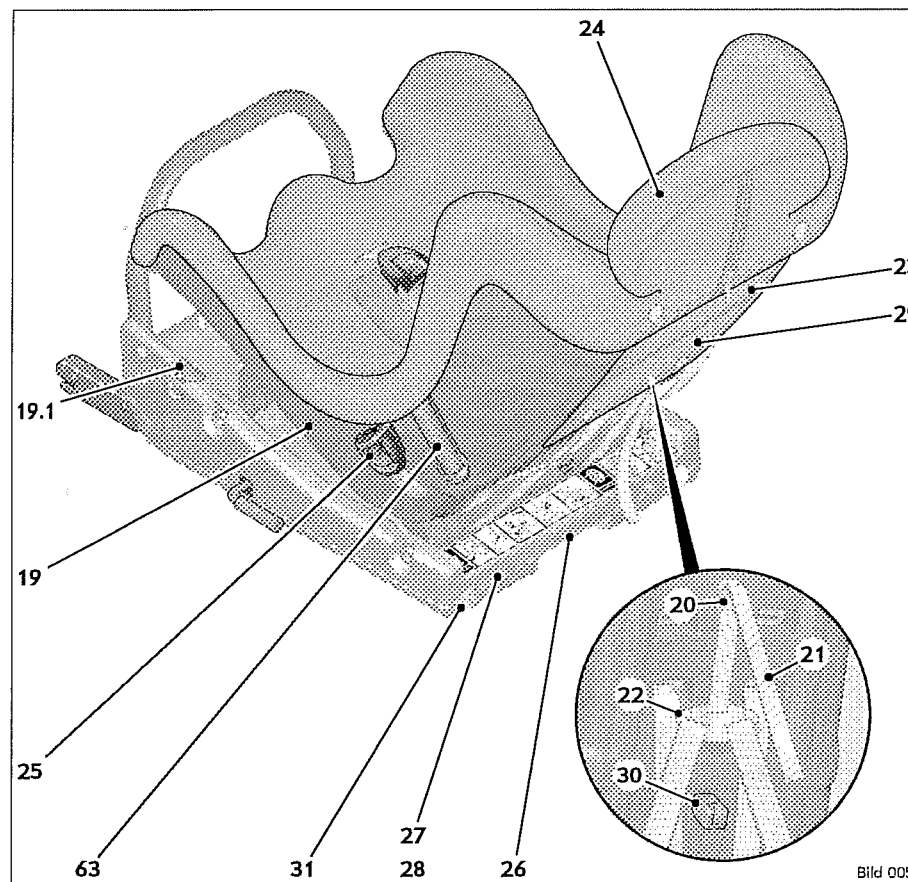

Ramenní pásy zkontrolovat

Pro přizpůsobení dětské bezpečnostní sedačky velikosti a oděvu (letnímu nebo zimnímu oblečení) dítěte se musí dle potřeby nastavit výška ramenního pásu. Lze použít dvě různé dvojice výřezů.

Ramenní pásy se musí nastavit tak, aby vedly ve výši ramen nebo mírně nad rameny.

Upozornění

Výšku ramenních pásů lze upravovat na namontované nebo vymontované dětské bezpečnostní sedačce.

Pozor!

Nastavení vymontované dětské bezpečnostní sedačky kontrolujte nebo měňte pouze s pomocí druhé osoby tak, abyste zamezili naklápění dětské bezpečnostní sedačky s dítětem.



Nebezpečí poranění!

Ramenní pásy nesmíte v žádném případě vést dvojicí výřezů pod rameny, ve výši uší nebo nad nimi. Dítě by v případě nehody mohlo z ramenních pásů vyklouznout a způsobit si tak těžké nebo smrtelné zranění.

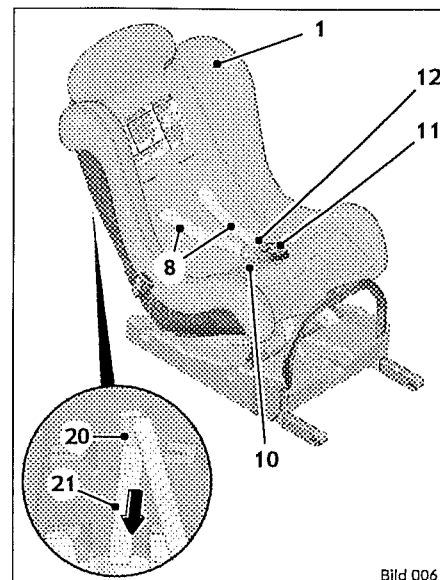


Bild 006

1. Tlačítko pro uvolnění pásu (20) stlačit, podržet a konec pásu (21) potáhnout zhruba o 5 cm.

2. Červené tlačítko zámku pásu (11) zatlačit dolů až na doraz.

5. Dítě posadit do dětské bezpečnostní sedačky (1).

6. Ramenní pásy (8) vést přes ramena a zkontrolovat a v případě potřeby upravit nastavenou výšku ramenních pásů (8), viz "Ramenní pásy nastavit", strana 25.

3. Jazýček zámku (12) vytáhnout ze zámku (11), jazýček (12) rozdělit a ramenní pásy (8) zavěsit přes opěradlo.

4. Zámek pásu (11) a čalounění pod rozkrokem (10) sklopit dopředu.

Pozor!

Dětská bezpečnostní sedačka není hračka.

Dítě přikurtujte vždy, když sedí v dětské bezpečnostní sedačce.



Nebezpečí poranění!

Pokud se dětská bezpečnostní sedačka převrátí, dítě se může poranit. Před umístěním dítěte do dětské bezpečnostní sedačky zajistěte, aby dětská bezpečnostní sedačka byla pevně usazena a nemohla se převrhnout.

Ramenní pásy nastavit

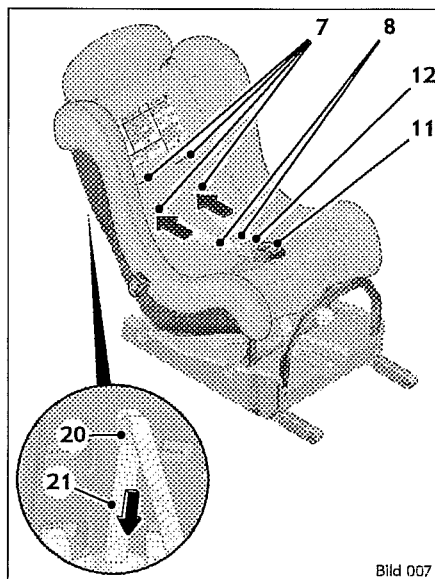


Bild 007

1. Tlačítko pro uvolnění pásu (20) stlačit, podržet a konec pásu (21) potáhnout zhruba o 5 cm.

2. Červené tlačítko zámku pásu (11) zatlačit dolů až na doraz.

3. Jazýček zámku (12) vytáhnout ze zámku (11) a jazýček (12) rozdělit.

4. Ramenní pás (8) vytáhnout ze spodní dvojice výřezů (7) a navléknout jej do horní dvojice výřezů (7).

Dětská bezpečnostní sedačka se systémem ISOFIX

Montáž sedačky proti směru jízdy

Zkontrolujte, zda vaše dětská bezpečnostní sedačka je nastavena pro montáž proti směru jízdy. Pokud tomu tak není, viz "Z upevnění ve směru do upevnění proti směru jízdy", strana 62.

Pozor!

Při montáži dětské bezpečnostní sedačky dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze vozidla v části "Upevnění dětské bezpečnostní sedačky ISOFIX".

⚠ Nebezpečí poranění!

Při montáži dětské bezpečnostní sedačky na sedadlo spolujezdce ve vozidle bez automatické identifikace dětské sedačky se airbag spolujezdce nevypne. Pokud airbag spolujezdce není vypnutý a dojde k nehodě, dítě může uvolněný airbag spolujezdce s příslušným zpožděním těžce nebo dokonce smrtelně zranit. To platí především pro dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy.



Nebezpečí poranění!

Je-li dětská bezpečnostní sedačka namontována na sedadlo spolujezdce ve vozidle s automatickou identifikací dětské sedačky a kontrolka (symbol) "AIRBAG OFF" nesvítil, airbag spolujezdce není vypnutý. Pokud airbag spolujezdce není vypnutý a dojde k nehodě, dítě může uvolněný airbag spolujezdce s příslušným zpožděním těžce nebo dokonce smrtelně zranit. To platí především pro dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy. V tomto případě se dětská bezpečnostní sedačka nesmí nikdy na sedadlo spolujezdce montovat proti směru jízdy.

Místo toho dětskou bezpečnostní sedačku připevněte na místo na zadním sedadle, které je pro tento účel vhodné. Pouze v případě, kdy to není možné (například u 2 sedadlového vozidla), můžete upevnit dětskou bezpečnostní sedačku na sedadlo spolujezdce ve směru jízdy (povoleno až od tělesné hmotnosti 9 kg). Zkontrolujte, zda se sedadlo spolujezdce vždy nachází v poloze úplně vzadu. Děti s tělesnou hmotností pod 9 kg se na sedadle spolujezdce nesmí přepravovat.


Nechte si automatickou identifikaci dětské sedačky (AKSE) zkontrolovat u prodejce OPEL/VAUXHALL.

Ve vozidle bez automatické identifikace dětské sedačky nikdy neupevňujte dětskou bezpečnostní sedačku na sedadlo spolujezdce proti směru jízdy. Sedačku připevněte na místo na zadním sedadle, které je pro tento účel vhodné. Pouze v případě, kdy to není možné (například u 2 sedadlového vozidla), můžete upevnit dětskou bezpečnostní sedačku na sedadlo spolujezdce ve směru jízdy (povoleno až od tělesné hmotnosti 9 kg). Zkontrolujte, zda se sedadlo spolujezdce vždy nachází v poloze úplně vzadu. Děti s tělesnou hmotností pod 9 kg se na sedadle spolujezdce nesmí přepravovat.



Nebezpečí poranění!


Dětská bezpečnostní sedačka musí celou spodní plochou dosedat na sedadlo vozidla. Pod dětskou bezpečnostní sedačkou nesmí v žádném případě nic ležet (např. polštářek). Dětská bezpečnostní sedačka, která není správně namontována, nemůže při nehodě chránit tak, jak má, ale dokonce může způsobit zranění.

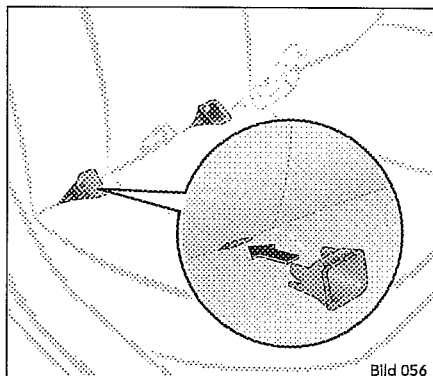

Upevnění ve vozidle


Příslušné zásuvné objímky zaklesnout dle obrázku mezi opěradlo a dosedací plochu do úchyťů ISOFIX.

Při montáži na sedadlo spolujezdce případně před tím odstranit kryty mezi opěradlem a dosedací plochou sedadla spolujezdce.

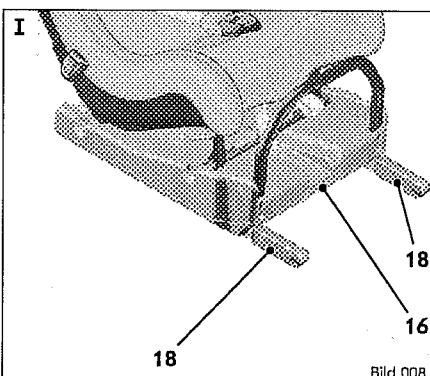

Dětskou bezpečnostní sedačku namontovat

1. Zajišťovací ramena (18) pomocí žluté upínací rukojeť (16) vytáhnout až na doraz. Upínací rukojeť (16) uvolnit. Je vidět červená indikace zablokování (27).
2. Zkontrolovat, zda otvory v zajišťovacích ramenech (18) nejsou znečištěny. V případě potřeby nečistoty odstranit.
3. Dětskou bezpečnostní sedačku (1) pomocí zajišťovacích ramen (18) umístit ve vozidle přímo před upínací třmen (32).

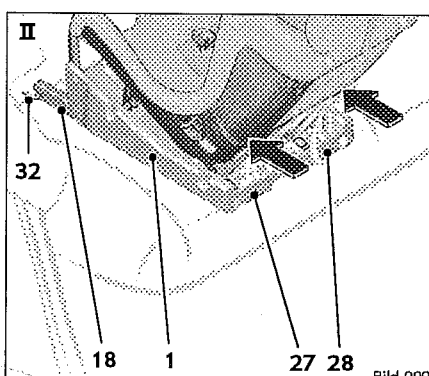

Nebezpečí poranění!

Obě zajišťovací ramena musí být zaháknuta. V opačném případě nebude dítě správně zajištěno a při náhlé změně směru, prudkém zabrzdění nebo při nehodě se může vážně nebo smrtelně poranit.

4. Dětskou bezpečnostní sedačku (1) rovnoměrně posunout po obou stranách (šipky) až k opěradlu. Jsou-li zajišťovací ramena (18) zaháknuta správně, je vidět zelená indikace zablokování (28).

Dětská bezpečnostní sedačka se systémem ISOFIX

Opěrnou patku připevnit

Opěrná patka zabraňuje, aby při prudkém brždění nebo nehodě nebyla dětská bezpečnostní sedačka zatlačena do polštáře sedadla ve vozidle.

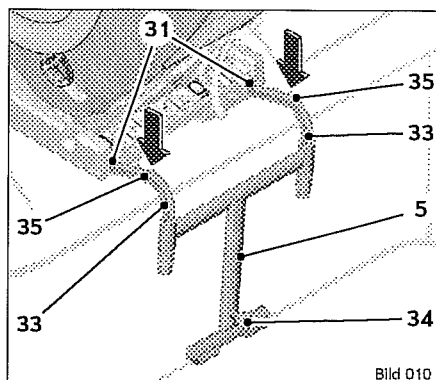


Bild 010

1. Obě otočná ramena (33) rozevřít tak, aby ukazovala do opačného směru k odjišťovacímu tlačítku (34).
2. Opěrnou patku (5) s otočnými rameny (33) nasunout až na doraz do uchycení (31).
3. Obě tlačítka (35) na otočných ramenech (33) stlačit a podržet a opěrnou patku (5) kompletně nasunout do uchycení (31).

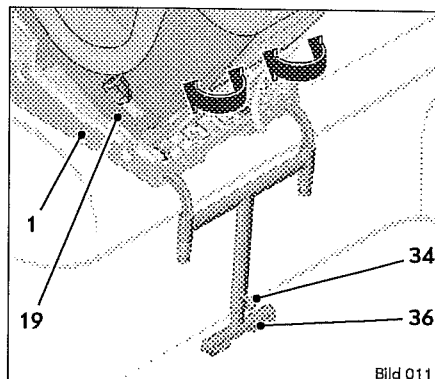


Bild 011

4. Tlačítka (35) uvolnit, potáhnout za opěrnou patku (5) a zjistit, zda otočná ramena (33) zaklesla správně.
5. Odjišťovací tlačítko (34) potáhnout a podržet, dokud podpěra (36) nedosedne na podlahu vozidla.

6. Odjišťovací tlačítko (34) uvolnit a dle potřeby podpěru (36) posunovat nahoru nebo dolů, aby odjišťovací tlačítko (34) zakleslo.
7. Dětskou bezpečnostní sedačku (1) chytit za skořepinu (19) a střídavě tlačít a táhnout a zkontrolovat tak, zda sedačka sedí pevně.
8. Dítě v bezpečnostní sedačce zajistit, viz "Kojence s vložkou zajistit", strana 41, nebo "Dítě s ramenním pásem přikurtovat", strana 46.

Montáž sedačky ve směru jízdy

Zkontrolujte, zda vaše dětská bezpečnostní sedačka je nastavena pro montáž ve směru jízdy. Pokud tomu tak není, viz "Z upevnění proti směru do upevnění ve směru jízdy", strana 59.



Nebezpečí poranění!

Je-li dětská bezpečnostní sedačka namontována na sedadlo spolujezdce ve vozidle s automatickou identifikací dětské sedačky a kontrolka (symbol) "AIRBAG OFF" nesvítí, airbag spolujezdce není vypnutý. Pokud airbag spolujezdce není vypnutý a dojde k nehodě, dítě může uvolněný airbag spolujezdce s příslušným zpožděním těžce nebo dokonce smrtelně zranit. To platí především pro dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy.

V tomto případě připevněte dětskou bezpečnostní sedačku na místo na zadním sedadle, které je pro tento účel vhodné. Pouze v případě, kdy to není možné (například u 2 sedadlového vozidla), můžete upevnit dětskou bezpečnostní sedačku na sedadlo spolujezdce ve směru jízdy (povoleno až od tělesné hmotnosti 9 kg). Zkontrolujte, zda se sedadlo spolujezdce vždy nachází v poloze úplně vzadu. Děti s tělesnou hmotností pod 9 kg se na sedadle spolujezdce nesmí přepravovat.

Nechte si automatickou identifikaci dětské sedačky (AKSE) zkontrolovat u prodejce OPEL/VAUXHALL.



Nebezpečí poranění!

Při montáži dětské bezpečnostní sedačky na sedadlo spolujezdce ve vozidle bez automatické identifikace dětské sedačky se airbag spolujezdce nevypne. Pokud airbag spolujezdce není vypnutý a dojde k nehodě, dítě může uvolněný airbag spolujezdce s příslušným zpožděním těžce nebo dokonce smrtelně zranit. To platí především pro dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy.

Sedačku připevněte na místo na zadním sedadle, které je pro tento účel vhodné. Pouze v případě, kdy to není možné (například u 2 sedadlového vozidla), můžete upevnit dětskou bezpečnostní sedačku na sedadlo spolujezdce ve směru jízdy (povoleno až od tělesné hmotnosti 9 kg). Zkontrolujte, zda se sedadlo spolujezdce vždy nachází v poloze úplně vzadu. Děti s tělesnou hmotností pod 9 kg se na sedadle spolujezdce nesmí přepravovat.

Dětská bezpečnostní sedačka se systémem ISOFIX

⚠ Nebezpečí poranění!

Jestliže dětskou bezpečnostní sedačku namontujete špatně, může způsobit vážné nebo smrtelné poranění dítěte nebo spolujezdců.

Dětská bezpečnostní sedačka musí celou spodní plochou dosedat na sedadlo vozidla. Pod dětskou bezpečnostní sedačkou nesmí v žádném případě nic ležet (např. polštářek). Dětská bezpečnostní sedačka, která není správně namontována, nemůže při nehodě chránit tak, jak má, ale dokonce může způsobit zranění.

Pozor!

Při montáži dětské bezpečnostní sedačky dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze vozidla v části "Upevnění dětské bezpečnostní sedačky ISOFIX".

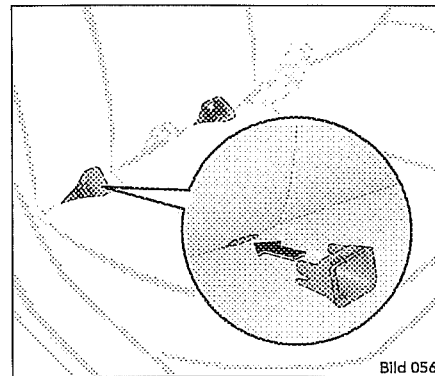


Bild 056

Upevnění ve vozidle

Příslušné zásuvné objímky zaklesnout dle obrázku mezi opěradlo a dosedací plochu do úchyťů ISOFIX.

Při montáži na sedadlo spolujezdce případně před tím odstranit kryty mezi opěradlem a dosedací plochou sedadla spolujezdce.

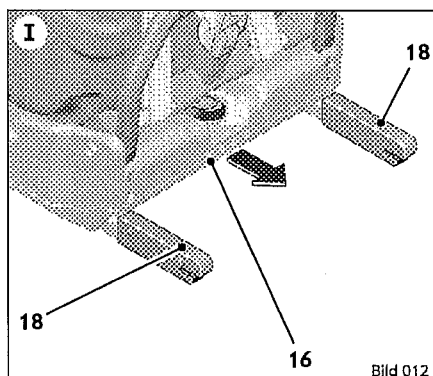


Bild 012

Dětskou bezpečnostní sedačku namontovat

1. Zajišťovací ramena (18) pomocí žluté upínací rukojetí (16) vytáhnout až na doraz. Upínací rukojeť (16) uvolnit. Jsou vidět červené indikace zablokování (27).

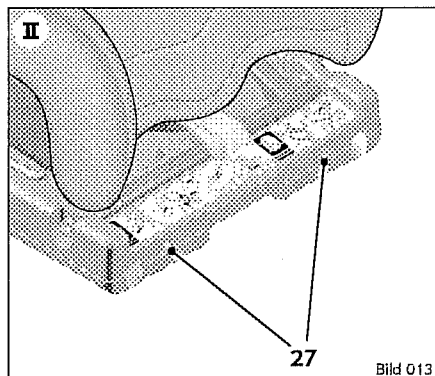


Bild 013

2. Zkontrolovat, zda otvory v zajišťovacích ramenech (18) nejsou znečištěny. V případě potřeby nečistoty odstranit.

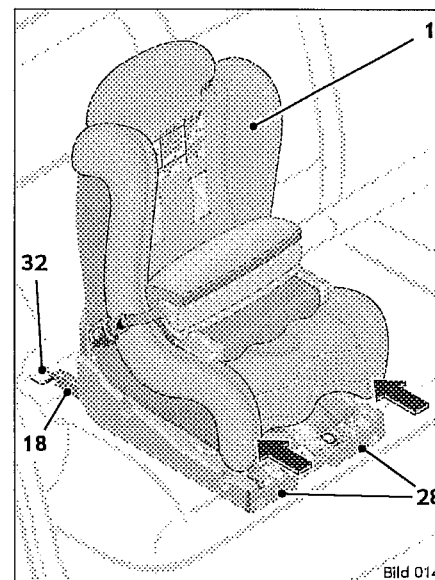


Bild 014

3. Dětskou bezpečnostní sedačku (1) pomocí zajišťovacích ramen (18) umístit ve vozidle přímo před upínací třmen (32).

⚠ Nebezpečí poranění!

Obě zajišťovací ramena musí být zaháknuta. V opačném případě nebude dítě správně zajištěno a při náhlé změně směru, prudkém zabrždění nebo při nehodě se může vážné nebo smrtelné poranit.

4. Dětskou bezpečnostní sedačku (1) rovnoměrně posunout po obou stranách (šipky) až k opěradlu. Jsou-li zajišťovací ramena (18) zaháknuta správně, je vidět zelená indikace zablokování (28).

Opěrnou patku připevnit

Opěrná patka zabraňuje, aby při prudkém brždění nebo nehodě nebyla dětská bezpečnostní sedačka zatlačena do polštáře sedadla ve vozidle.

1. Obě otočná ramena (33) rozevřít tak, aby ukazovala do opačného směru k odjišťovacímu tlačítku (34).
2. Opěrnou patku (5) s otočnými rameny (33) nasunout až na doraz do uchycení (31).
3. Obě tlačítka (35) na otočných ramenech (33) stlačit a podržet a opěrnou patku (5) kompletně nasunout do uchycení (31).


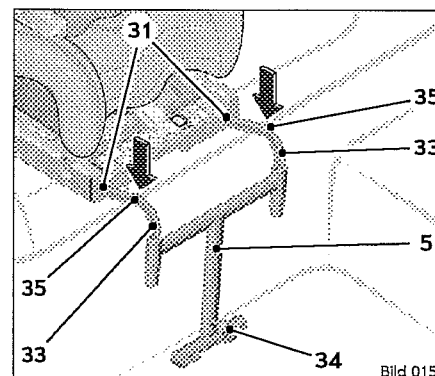


Bild 015

4. Tlačítka (35) uvolnit, potáhnout za opěrnou patku (5) a zjistit, zda otočná ramena (33) zaklesla správně.

Dětská bezpečnostní sedačka se systémem ISOFIX

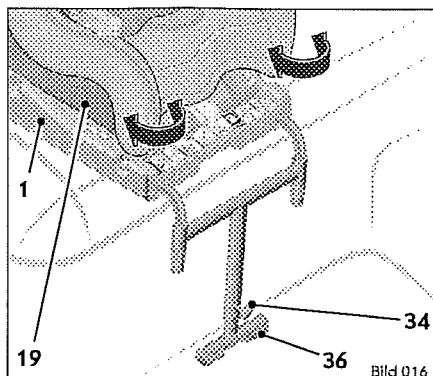

5. Odjišťovací tlačítko (34) potáhnout a podržet, dokud podpěra (36) nedosedne na podlahu vozidla.

6. Odjišťovací tlačítko (34) uvolnit a dle potřeby podpěru (36) posunovat nahoru nebo dolů, aby odjišťovací tlačítko (34) zakleslo.
7. Dětskou bezpečnostní sedačku (1) chytit za skořepinu (19) a střídavě tlačít a táhnout a zkontrolovat tak, zda sedačka sedí pevně.
8. Dítě v bezpečnostní sedačce zajistit, viz "Dítě se záchytným stolem zajistit", strana 37.

Dětskou bezpečnostní sedačku vymontovat


Demontáž dětské bezpečnostní sedačky je znázorněna na sedačce upevněné ve směru jízdy. Demontáž sedačky upevněné proti směru jízdy se provádí analogicky.

1. Dítě odkurtovat, viz "Kojence s vložkou zajistit", strana 41, resp. "Dítě s ramenním pásem odkurtovat", strana 48, resp. "Dítě se záchytným stolem zajistit", strana 37.



Nebezpečí poranění!

Nechávejte dítě nastupovat a vystupovat pouze na stranu cesty bez silničního provozu. Projíždějící vozidla mohou dítě zachytit a způsobit mu těžké nebo smrtelné zranění.

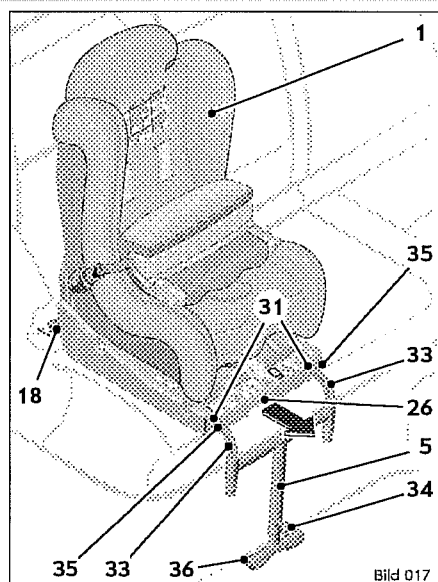


2. Odjišťovací tlačítko (34) potáhnout a podržet. Podpěru (36) kompletně nasunout a odjišťovací tlačítko (34) uvolnit.
3. Obě tlačítka (35) zatlačit a podržet a otočná ramena (33) vytáhnout z uchycení (31).
4. Tlačítka (35) uvolnit a otočná ramena (33) otočit k sobě o čtvrt otáčky.

5. Žlutou odjišťovací rukojeť (26) potáhnout na doraz. Zajišťovací ramena (18) se odjistí a samy vytáhnou.
6. Dětskou bezpečnostní sedačku (1) a opěrnou patku (5) vytáhnout z vozidla.

Dítě s bezpečnostním stolem zajistit

Dítě se zajišťuje pomocí bezpečnostního stolku, který se připevňuje bezpečnostním pásem.

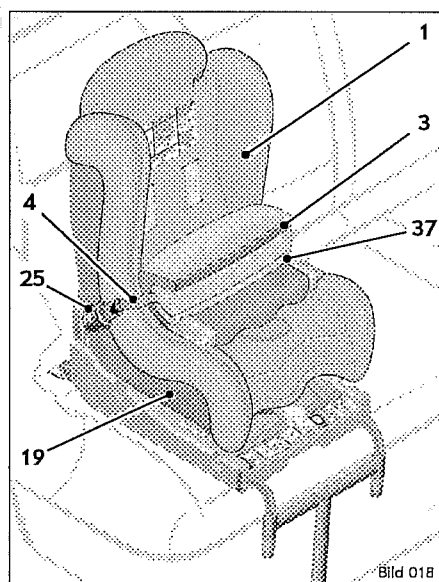

Přikurtování dítěte

1. Červená tlačítka zámků pásu (25) zatlačit dolů až na doraz.
2. Jazýčky zámku bezpečnostního pásu (4) vytáhnout ze zámků (25) a bezpečnostní stolek (3) s bezpečnostním pásem (4) odložit stranou.



Nebezpečí poranění!


Bezpečnostní pás se při pokládání nesmí přetočit. Bezpečnostní stolek musí přiléhat těsně k tělu dítěte. Jinak dítě nebude řádně zajištěno a při náhlé změně směru, prudkém brždění nebo při nehodě by se mohlo vážně nebo smrtelně zranit.

3. Dítě posadit do dětské bezpečnostní sedačky (1).
4. Bezpečnostní stolek (3) s vedením pásu (37) položit dopředu na skořepinu sedačky (19).
5. Jazýčky zámku bezpečnostního pásu (4) zaklesnout do zámků (25).
6. Za konce bezpečnostního pásu (4) táhnout tak dlouho, dokud bezpečnostní stolek (3) těsně nepřiléhá k tělu dítěte resp. ke skořepině (19) sedačky.

Dětská bezpečnostní sedačka s upevněním ve směru jízdy a systémem ISOFIX

⚠ Nebezpečí poranění!

Dále nenechávejte dítě ve vozidle bez dozoru, ani když je zajištěno v dětské bezpečnostní sedačce. Může otevřít dveře nebo se poranit o pohyblivé díly vozidla.

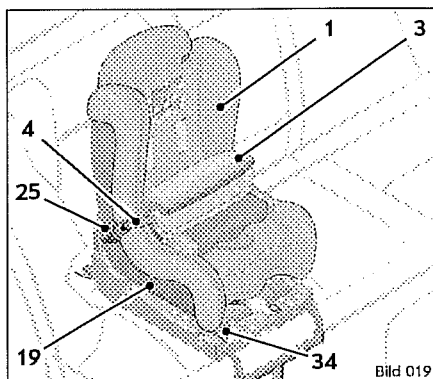

Odkurtování dítěte

1. Červená tlačítka zámků pásu (25) zatlačit dolů až na doraz.
2. Jazýčky zámků bezpečnostního pásu (4) vytáhnout ze zámků (25) a bezpečnostní stolek (3) s bezpečnostním pásem (4) odložit stranou.

⚠ Nebezpečí poranění!

Nechávejte dítě nastupovat a vystupovat pouze na stranu cesty bez silničního provozu. Projíždějící vozidla mohou dítě zachytit a způsobit mu těžké nebo smrtelné zranění.


Nenechávejte dítě ve vozidle bez dozoru. Může otevřít dveře, poranit se o pohyblivé díly vozidla nebo uvést vozidlo do chodu.

3. Vytáhnout dítě z dětské bezpečnostní sedačky (1).

4. Bezpečnostní stolek (3) položit na skořepinu (19) sedačky a jazýčky zámků bezpečnostního pásu (4) zaklesnout do zámků (25).


Bezpečnostní pás seřídít

Při změně velikosti dítěte nebo jeho oblečení (v létě nebo v zimě) se bezpečnostní pás musí prodloužit nebo zkrátit.

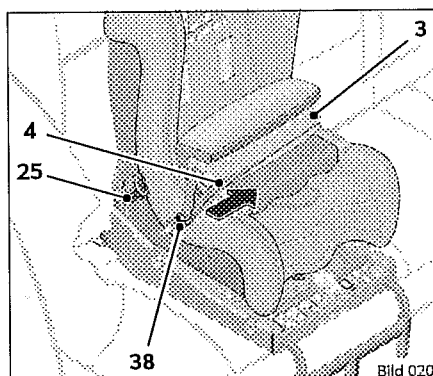

Bezpečnostní pás prodloužit

1. Červená tlačítka zámků pásu (25) zatlačit dolů až na doraz.
2. Jazýčky zámků bezpečnostního pásu (4) vytáhnout ze zámků (25) a bezpečnostní pás (4) vyjmout z vedení pásu bezpečnostního stolku (3).
3. Tlačítko (38) stlačit a podržet.
4. Za bezpečnostní pás (4) potahovat, dokud není dosažena požadovaná délka. Tlačítko (38) uvolnit.

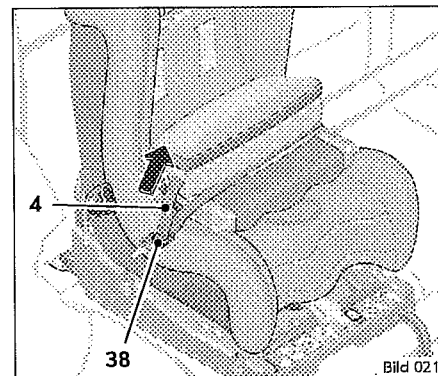

Bezpečnostní pás zkrátit

1. Tlačítko (38) zatlačit a podržet.
2. Za konce bezpečnostního pásu (4) táhnout, dokud není dosažena požadovaná délka. Tlačítko (38) uvolnit.


Dětská bezpečnostní sedačka s upevněním proti směru jízdy

Kojence ve vložce zajistit

Vložka se smí používat pro kojence do zhruba 5 měsíců s tělesnou hmotností do 6 kg.

Nebezpečí poranění!

Břišní pás slouží pouze k zajištění dítěte při dopravě mimo vozidlo. Není určen k zadržování kojence v případě nehody. Kojenec, který není správně zajištěn, může při nehodě utrpět těžké nebo smrtelné zranění. Dítě ve vozidle vždy zajišťujte pomocí ramenních pásů a zámku pásu dětské bezpečnostní sedačky.

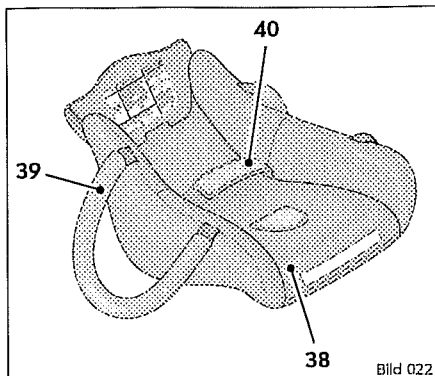

Kojence ve vložce přikurtovat

1. Ucha pro přenášení (39) spustit po bocích vložky pro kojence (2).
2. Suchý zip břišního pásu (40) odepnout a zahrnout.
3. Kojence položit do vložky (2).



Nebezpečí poranění!

Je-li kojenec do vložky přikurtován špatně, může z ní vypadnout a způsobit si tak těžké nebo smrtelné zranění.

Kojence ve vložce přikurtovat vždy břišním pásem. Zajistěte, aby břišní pás těsně přiléhal k tělu kojence.

4. Suchý zip břišního pásu (40) zapnout.

Kojence ve vložce odkurtovat

Odkurtování kojence ve vložce se provádí v opačném pořadí.

Kojence s vložkou zajistit

Vložka se musí používat pro kojence do ca. 5 měsíců s tělesnou hmotností do 6 kg.

Vložka pro kojence se ramenními pásy musí zajistit v dětské bezpečnostní sedačce upevněné proti směru jízdy.



Nebezpečí poranění!

Vložka pro kojence se smí používat pouze v kombinaci s dětskou bezpečnostní sedačkou upevněnou proti směru jízdy.

Vložka pro kojence se bez dětské bezpečnostní sedačky jako zádržný systém nesmí používat. Jinak dítě nebude řádně zajištěno a při náhlé změně směru, prudkém brzdění nebo při nehodě by se mohlo vážně nebo smrtelně zranit.




Nebezpečí poranění!

Jestliže vložku pro kojence upevníte špatně, může se především v případě nehody stát, že nebude chránit tak, jak má, ale může dokonce způsobit vážné nebo smrtelné poranění kojence nebo spolujezdců.

Dodržujte prosím tedy přesně následující pokyny k zajištění vložky pro kojence v dětské bezpečnostní sedačce. Dejte přitom pozor, aby pod vložkou pro kojence v žádném případě nic neleželo.

Kojence s vložkou přikurtovat

1. Zkontrolujte, zda vaše dětská bezpečnostní sedačka je nastavena pro montáž proti směru jízdy. Pokud tomu tak není, postupujte podle kapitoly "Z upevnění ve směru do upevnění proti směru jízdy", strana 62.
2. Zkontrolujte, zda jsou ramenní pásy provlečeny v obou horních výřezech. Pokud tomu tak není, viz kapitola "Ramenní pásy nastavit", strana 25.
3. Dětskou bezpečnostní sedačku namontujte do vozidla. Viz upevnění se systémem ISOFIX v kapitole "Montáž sedačky proti směru jízdy", strana 26 resp. Upevnění 3bodovým pásem "Montáž sedačky proti směru jízdy", strana 49.

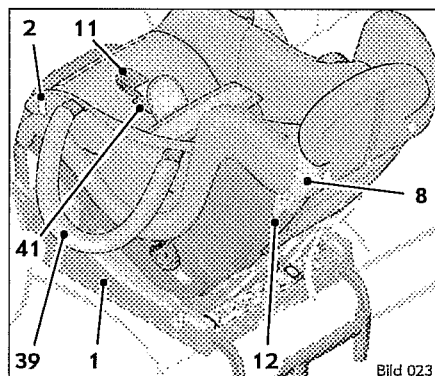


4. Červené tlačítko zámku pásu (11) zatlačit dolů až na doraz, jazýček zámku (12) vytáhnout ze zámku (11) a rozdělit a ramenní pásy (8) zavěsit přes opěradlo.

5. Vložku (2) s kojnecem umístit do dětské bezpečnostní sedačky (1) a posunout ji až k opěradlu.

6. Ucha pro přenášení (39) spustit po bocích dětské bezpečnostní sedačky (1).

7. Zámek pásu (11) vést ve vložce (2) přes výřez (41).

Dětská bezpečnostní sedačka s upevněním proti směru jízdy

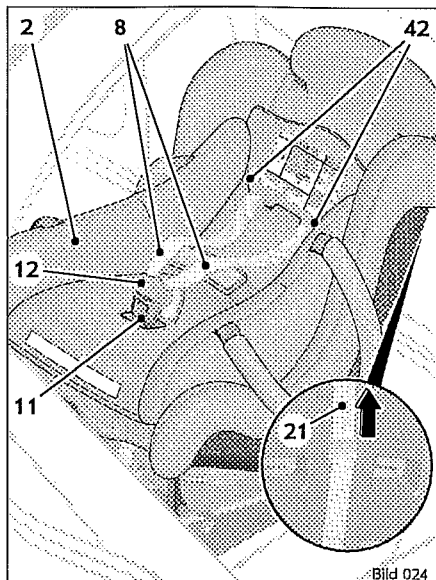

8. Ramenní pásy (8) vést ve vložce (2) přes výřezy (42) pro vedení pásu a ramenní pásy (8) položit přes ramena kojence.

9. Jazýček zámku (12) zasunout k sobě.

10. Jazýček zámku (12) zaklesnout do zámku pásu (11).


11. Konec pásu (21) potáhnout ve směru šipky, dokud ramenní pás (8) a zámek pásu (11) nebudou těsně přiléhat k tělu.



Nebezpečí poranění!

Zkontrolujte, zda ramenní pásy a zámek pásu těsně přiléhají k tělu dítěte a zda nejsou překrouceny. Dítě by se při náhlé změně směru, prudkém brzdění nebo při nehodě mohlo těžce nebo smrtelně zranit.

Dítě může zůstat navíc přikurtované břišním pásem.

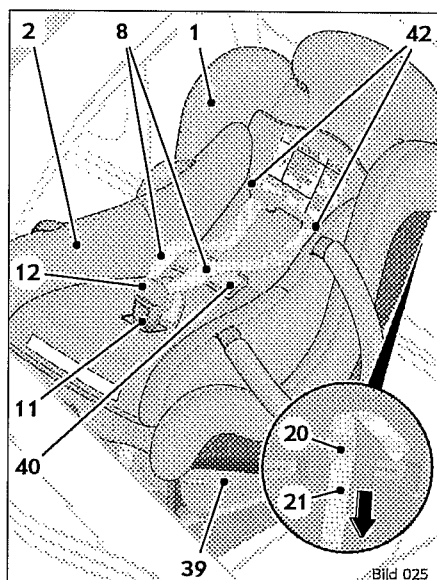

Kojence s vložkou odkurtovat

1. Břišní pás (40) na vložce pro kojence (2) zapnout.

2. Tlačítko pro uvolnění pásu (20) stlačit, podržet a konec pásu (21) posunout zpět zhruba o 5 cm.

3. Červené tlačítko zámku pásu (11) zatlačit dolů až na doraz.

4. Jazýček zámku (12) vytáhnout ze zámku (11) a jazýček (12) rozdělit.


5. Ramenní pásy (8) vyvléknout z výřezů pro vedení pásu (42) a zavěsit je přes opěradlo.

6. Vložku (2) s kojencem zvednout za ucha pro přenášení (39) z dětské bezpečnostní sedačky (1).

Vložku pro kojence namontovat/vymontovat

Vložka se musí používat pro kojence do ca. 5 měsíců s tělesnou hmotností do 6 kg.

Vložka může v dětské bezpečnostní sedačce zůstat i bez kojence.

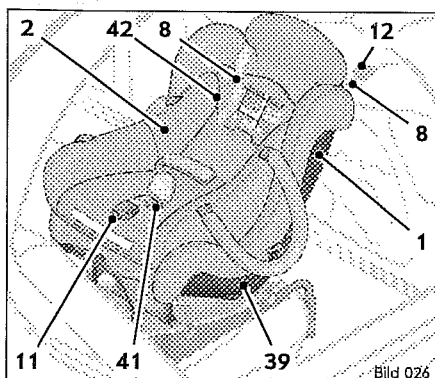

Vložku bez kojence namontovat

1. Červené tlačítko zámku pásu (11) zatlačit dolů až na doraz.


2. Jazýček zámku (12) vytáhnout ze zámku (11) a jazýček (12) rozdělit.

3. Ramenní pásy (8) zavěsit přes opěradlo.

4. Vložku (2) pro kojence položit do dětské bezpečnostní sedačky (1) a posunout ji úplně k opěradlu.

Dětská bezpečnostní sedačka s upevněním proti směru jízdy

5. Ucha pro přenášení (39) spustit dolů po bocích dětské bezpečnostní sedačky (1).
6. Zámek pásu (11) vést ve vložce (2) přes výřez (41).
7. Ramenní pásy (8) vést ve vložce (2) přes výřezy (42) pro vedení pásu a ramenní pásy (8) znovu zavěsit přes opěradlo.

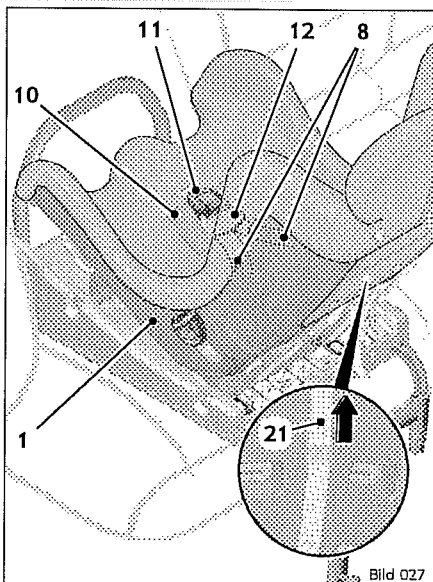

Vložku bez kojence vymontovat
Demontáž vložky pro kojence se provádí v opačném pořadí.

1. Červené tlačítko zámku pásu (11) zatlačit dolů až na doraz.
2. Jazyček zámku (12) vytáhnout ze zámku (11), jazyček (12) rozdělit a ramenní pásy (8) zavěsit přes opěradlo.
3. Zámek pásu (11) a čalounění pod rozkrokem (10) sklopit dopředu.


⚠ Nebezpečí poranění!
Zkontrolujte, zda ramenní pásy a zámek pásu těsně přiléhají k tělu dítěte a zda nejsou překrouceny. Dítě by se při náhlé změně směru, prudkém brždění nebo při nehodě mohlo těžce nebo smrtelně zranit.

Dítě s ramenním pásem přikurtovat

Před přikurtováním dítěte zkontrolujte, zda jsou ramenní pásy správně nastaveny, viz "Ramenní pásy zkontrolovat", strana 23, a "Ramenní pásy nastavit", strana 25.

4. Dítě posadit do dětské bezpečnostní sedačky (1).
5. Ramenní pásy (8) vést přes ramena.
6. Jazyček zámku (12) zasunout k sobě.
7. Jazyček zámku (12) zaklesnout do zámku pásu (11).
8. Konec pásu (21) potáhnout ve směru šipky, dokud ramenní pás (8) a zámek pásu (11) nebudou těsně přiléhat k tělu.

Dítě s ramenním pásem odkurtovat

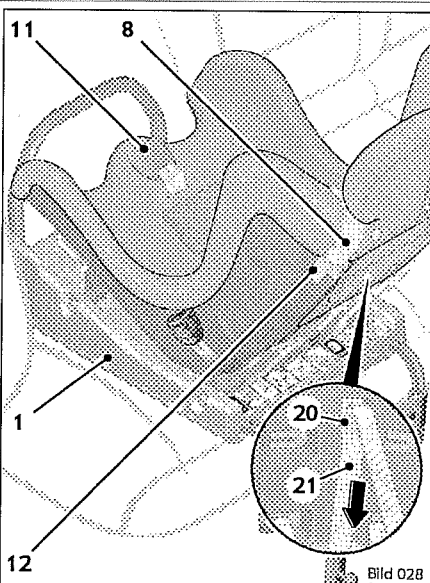

1. Tlačítko pro uvolnění pásu (20) stlačit, podržet a konec pásu (21) vytáhnout zhruba o 5 cm (šipka).
2. Červené tlačítko zámku pásu (11) zatlačit dolů až na doraz.

⚠ Nebezpečí poranění!
Nechávejte dítě nastupovat a vystupovat pouze na stranu cesty bez silničního provozu. Projíždějící vozidla mohou dítě zachytit a způsobit mu těžké nebo smrtelné zranění.

Nenechávejte dítě ve vozidle bez dozoru. Může otevřít dveře, poranit se o pohyblivé díly vozidla nebo uvést vozidlo do chodu.

3. Jazyček zámku (12) vytáhnout ze zámku (11), jazyček (12) rozdělit a ramenní pásy (8) zavěsit přes opěradlo.
4. Vytáhnout dítě z dětské bezpečnostní sedačky (1).

Dětská bezpečnostní sedačka s 3bodovým pásem

Montáž sedačky proti směru jízdy

Zkontrolujte, zda vaše dětská bezpečnostní sedačka je nastavena pro montáž proti směru jízdy. Pokud tomu tak není, viz "Z upevnění ve směru do upevnění proti směru jízdy", strana 60.

Pozor!

Při upevňování dětské bezpečnostní sedačky s 3bodovým pásem je nutno dodržet předepsané vedení pásu.



Nebezpečí poranění!

Jestliže dětskou bezpečnostní sedačku namontujete špatně, může způsobit vážné nebo smrtelné poranění dítěte nebo spolujezdce.



Nebezpečí poranění!

Je-li dětská bezpečnostní sedačka namontována na sedadlo spolujezdce ve vozidle s automatickou identifikací dětské sedačky a kontrolka (symbol) "AIRBAG OFF" nesvítí, airbag spolujezdce není vypnutý. Pokud airbag spolujezdce není vypnutý a dojde k nehodě, dítě může uvolněný airbag spolujezdce s příslušným zpožděním těžce nebo dokonce smrtelně zranit. To platí především pro dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy.

V tomto případě se dětská bezpečnostní sedačka nesmí nikdy na sedadlo spolujezdce montovat proti směru jízdy.

Místo toho sedačku připevněte na místo na zadním sedadle, které je pro tento účel vhodné. Pouze v případě, kdy to není možné (například u 2sedadlového vozidla), můžete upevnit dětskou bezpečnostní sedačku na sedadlo spolujezdce ve směru jízdy (povoleno až od tělesné hmotnosti 9 kg). Zkontrolujte, zda se sedadlo spolujezdce vždy nachází v poloze úplně vzadu. Děti s tělesnou hmotností pod 9 kg se na sedadle spolujezdce nesmí přepravovat.

Nechte si automatickou identifikaci dětské sedačky (AKSE) zkontrolovat u prodejce OPEL/VAUXHALL.



Nebezpečí poranění!

Při montáži dětské bezpečnostní sedačky na sedadlo spolujezdce ve vozidle bez automatické identifikace dětské sedačky se airbag spolujezdce nevypne. Pokud airbag spolujezdce není vypnutý a dojde k nehodě, dítě může uvolněný airbag spolujezdce s příslušným zpožděním těžce nebo dokonce smrtelně zranit. To platí především pro dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy.

Ve vozidle bez automatické identifikace dětské sedačky nikdy neupevňujte dětskou bezpečnostní sedačku na sedadlo spolujezdce proti směru jízdy. Sedačku připevněte na místo na zadním sedadle, které je pro tento účel vhodné. Pouze v případě, kdy to není možné (například u 2 sedadlového vozidla), můžete upevnit dětskou bezpečnostní sedačku na sedadlo spolujezdce ve směru jízdy (povoleno až od tělesné hmotnosti 9 kg). Zkontrolujte, zda se sedadlo spolujezdce vždy nachází v poloze úplně vzadu. Děti s tělesnou hmotností pod 9 kg se na sedadle spolujezdce nesmí přepravovat.



Nebezpečí poranění!

Dětská bezpečnostní sedačka musí celou spodní plochou dosedat na sedadlo vozidla. Pod dětskou bezpečnostní sedačkou nesmí v žádném případě nic ležet (např. polštářek). Při upevňování dětské bezpečnostní sedačky s 3bodovým pásem nesmí být jazýček zámku resp. zámek pásu odložený na háčku pro vedení pásu a nesmí ani přechřívát, tzn. pánevní část 3bodového pásu musí kompletně přiléhat k háčku pro vedení pásu. Jinak dětská bezpečnostní sedačka není zajištěna správně.


Dětská bezpečnostní sedačka, která není správně namontována, nemůže při nehodě chránit tak, jak má, ale dokonce může způsobit zranění.

Dětskou bezpečnostní sedačku namontovat



Nebezpečí poranění!

Když se vozidlo pohybuje, nikdy zámek pásu neotevírejte. Dítě by se při náhlé změně směru, prudkém brzdění nebo při nehodě mohlo těžce nebo smrtelně zranit.

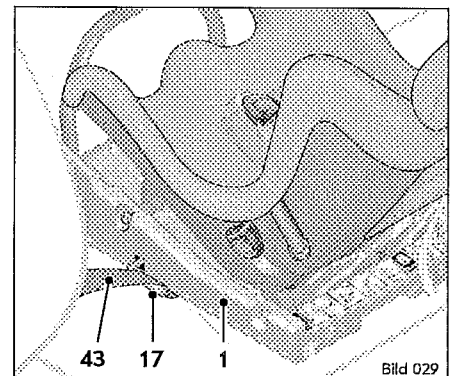

Pozor!

Dětská bezpečnostní sedačka se smí zajišťovat pouze 3bodovým pásem, a nikdy ne pánevním pásem.

Dětská bezpečnostní sedačka s 3bodovým pásem

1. Dětskou bezpečnostní sedačku (1) vložte do vozidla.




Nebezpečí poranění!
3bodový pás se při pokládání nesmí přetočit. Dítě by se při náhlé změně směru, prudkém brzdění nebo při nehodě mohlo těžce nebo smrtelně zranit.

2. Jazyček zámku 3bodového pásu zaklesněte ve vozidle do zámku pásu. Viz návod k obsluze vozidla.

3. Pánevní pás (43) vytáhněte kousek z navíječe a dětskou bezpečnostní sedačku (1) umístěte na pánevní pás (43).

4. Pánevní pás (43) ved'te přes oba modré háčky (17). Dětskou bezpečnostní sedačku posuňte úplně na opěradlo a pánevní pás (43) pořádně natáhněte.

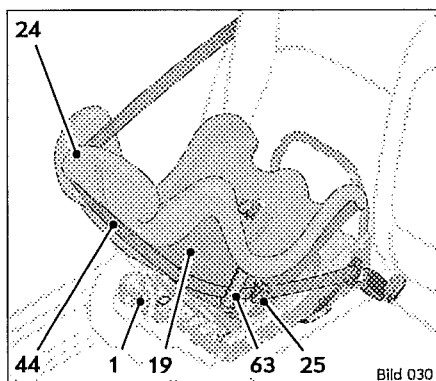

5. Sponu (63) pro uchycení pásu otevřete.

6. Ramenní pás (44) ved'te přes zadní stranu skořepiny sedačky (19) a přes štěrbinu vedle opěrky hlavy (24) dětské bezpečnostní sedačky (1). Nakonec ramenní pás (44) ved'te přes otevřenou sponu (63) pro uchycení pásu, posuňte jej mezi skořepinu sedačky (19) a zámek pásu (25) a ramenní pás (44) pořádně natáhněte.

7. Sponu (63) pro uchycení pásu zavřete.

8. Zkontrolujte, zda sedačka (1) pevně sedí na sedadle.


9. Dítě v sedačce zajistěte, viz kapitola "Kojence s vložkou zajistit", strana 41, resp. "Dítě s ramenním pásem přikurtovat", strana 46.

Demontáž sedačky proti směru jízdy

1. Dítě odkurtujte, viz "Kojence s vložkou zajistit", strana 41, resp. "Dítě s ramenním pásem odkurtovat", strana 48.



Nebezpečí poranění!
Nechávejte dítě nastupovat a vystupovat pouze na stranu cesty bez silničního provozu. Projíždějící vozidla mohou dítě zachytit a způsobit mu těžké nebo smrtelné zranění.

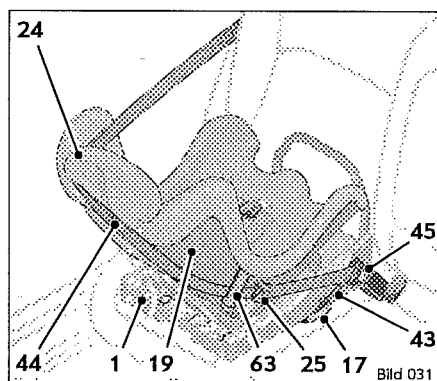

2. Stiskněte tlačítko (45) pro uvolnění pásu a jazyček zámku vytáhněte z 3bodového bezpečnostního pásu.

3. Sponu (63) pro uchycení pásu otevřete.

4. Pánevní pás (43) vytáhněte z modrých háčků (17).

5. Ramenní pás (44) vytáhněte mezi skořepinu sedačky (19) a zámek pásu (25).

6. Ramenní pás (44) vytáhněte ze štěrbin mezi opěrkou hlavy (24) přes skořepinu sedačky (19).

7. Pánevní pás (43) pod dětskou bezpečnostní sedačkou (1) potáhněte dopředu a 3bodový pás ved'te k navíječi.

8. Dětskou bezpečnostní sedačku (1) vytáhněte z vozidla.

Montáž sedačky ve směru jízdy

Zkontrolujte, zda vaše dětská bezpečnostní sedačka je nastavena pro montáž ve směru jízdy. Pokud tomu tak není, viz "Z upevnění proti směru do upevnění ve směru jízdy", strana 59.



Nebezpečí poranění!
Přípevněte dětskou bezpečnostní sedačku na jedno ze zadních sedadel. Pokud to není možné, lze dětskou bezpečnostní sedačku připevnit na místo spolujezdce – pokud zde nejsou boční airbagy nebo pokud je sedadlo spolujezdce vybaveno systémem AKSE, viz návod k obsluze vozidla, část "Bezpečnostní systémy". V tomto případě umístěte sedadlo spolujezdce úplně dozadu.



Nebezpečí poranění!
Jestliže dětskou bezpečnostní sedačku namontujete špatně, může způsobit dítěti nebo spolujezdci vážné nebo smrtelné zranění.


Pozor!

Dětská bezpečnostní sedačka se smí zajišťovat pouze 3bodovým pásem, a nikdy ne pánevním pásem.



Nebezpečí poranění!
Dětská bezpečnostní sedačka musí celou spodní plochou dosedat na sedadlo vozidla. Pod dětskou bezpečnostní sedačkou nesmí v žádném případě nic ležet (např. polštářek). Při upevňování dětské bezpečnostní sedačky s 3bodovým pásem nesmí být jazyček zámku resp. zámek pásu odložený na háček pro vedení pásu a nesmí ani přechýlovat, tzn. pánevní část 3bodového pásu musí kompletně přiléhat k háčku pro vedení pásu. Jinak dětská bezpečnostní sedačka není zajištěna správně. Dětská bezpečnostní sedačka, která není správně namontována, nemůže při nehodě chránit tak, jak má, ale dokonce může způsobit zranění.

Dětská bezpečnostní sedačka s 3bodovým pásem

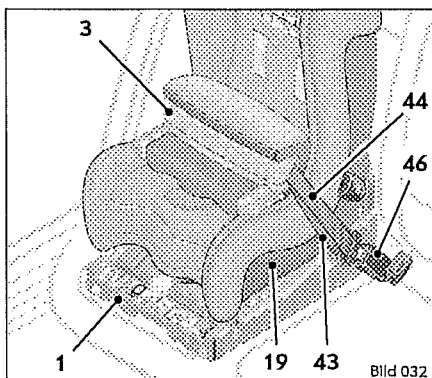


Pozor!
Při upevňování dětské bezpečnostní sedačky s 3bodovým pásem je nutno dodržet předepsané vedení pásu.

Demontáž sedačky ve směru jízdy

1. Dětskou bezpečnostní sedačku (1) umístit do vozidla a posunout úplně k opěradlu.
2. Na skořepinu (19) sedačky položit bezpečnostní stolek (3).
3. Jazyček zámku 3bodového pásu zaklesnout do zámku (46) pásu.

4. Pánevní pás (43) vést přes vedení pásu bezpečnostního stolku (3) a poté jej pevně dotáhnout.
5. Ramenní pás (44) vést zpět podél pánevního pásu (43) přes vedení pásu bezpečnostního stolku (3) a poté jej pevně dotáhnout.

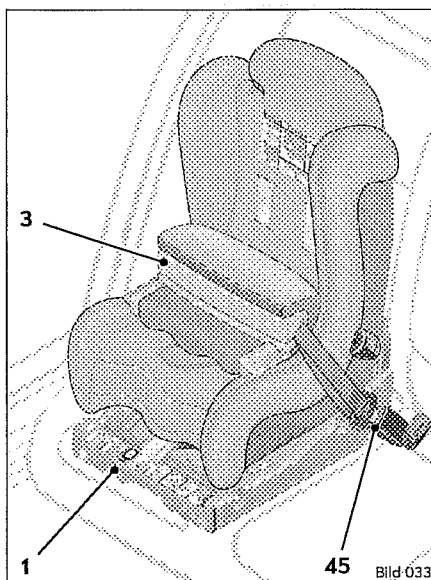

1. Tlačítko pro uvolnění pásu (45) stlačit a jazyček zámku 3bodového pásu vytáhnout ze zámku.
2. 3bodový pás vést od vedení pásu bezpečnostního stolku (3) k navijeci pásu a bezpečnostní stolek (3) odložit stranou.


⚠ Nebezpečí poranění!
Nechávejte dítě nastupovat a vystupovat pouze na stranu cesty bez silničního provozu. Projíždějící vozidla mohou dítě zachytit a způsobit mu těžké nebo smrtelné zranění.

3. Vytáhnout dítě z dětské bezpečnostní sedačky (1).
4. Dětskou bezpečnostní sedačku (1) a bezpečnostní stolek (3) vytáhnout z vozidla.

Dětská bezpečnostní sedačka s upevněním ve směru jízdy a 3bodovým pásem

Dítě s bezpečnostním stolem zajistit

Dítě se zajišťuje pomocí bezpečnostního stolku, který se připevňuje 3bodovým pásem.

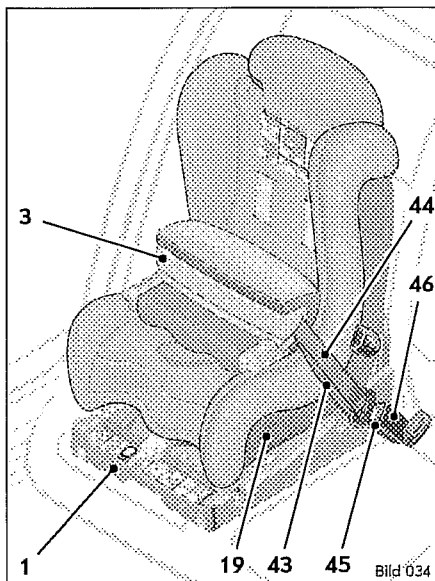

Přikurtování dítěte

1. Tlačítko pro uvolnění pásu (45) stlačit a jazýček zámku 3bodového pásu vytáhnout ze zámku (46) pásu.
2. 3bodový pás vést od vedení pásu bezpečnostního stolku (3) k navíječi pásu a bezpečnostní stolec (3) odložit stranou.

6. Pánevní pás (43) vést přes vedení pásu bezpečnostního stolku (3) a poté jej pevně dotáhnout.

7. Ramenní pás (44) vést zpět podél pánevního pásu (43) přes vedení pásu bezpečnostního stolku (3) a poté jej pevně dotáhnout.

⚠ Nebezpečí poranění!
Dále nenechávejte dítě ve vozidle bez dozoru, ani když je zajištěno v dětské bezpečnostní sedačce. Může otevřít dveře nebo se poranit o pohyblivé díly vozidla.

Odkurtování dítěte

1. Tlačítko pro uvolnění pásu stlačit a jazýček zámku 3bodového pásu vytáhnout ze zámku.
2. 3bodový pás vést od vedení pásu bezpečnostního stolku k navíječi pásu a záchytný stolec odložit stranou.

⚠ Nebezpečí poranění!
Nechávejte dítě nastupovat a vystupovat pouze na stranu cesty bez silničního provozu. Projíždějící vozidla mohou dítě zachytit a způsobit mu těžké nebo smrtelné zranění.

⚠ Nebezpečí poranění!

Při upevňování dětské bezpečnostní sedačky s 3bodovým pásem je nutno dodržet předepsané vedení pásu. Záchytný stolec musí těsně přiléhat k tělu dítěte. 3bodový pás se nesmí přetočit. Jinak dítě nebude řádně zajištěno a při náhlé změně směru, prudkém brzdění nebo při nehodě by se mohlo vážně nebo smrtelně zranit.

3. Dítě posadit do dětské bezpečnostní sedačky (1).
4. Bezpečnostní stolec (3) s vedením pásu položit dopředu na skořepinu sedačky (19).
5. Jazýček zámku 3bodového pásu zaklesnout do zámku pásu (46).

⚠ Nebezpečí poranění!

Nenechávejte dítě ve vozidle bez dozoru. Může otevřít dveře, poranit se o pohyblivé díly vozidla nebo uvést vozidlo do chodu.


3. Vytáhnout dítě z dětské bezpečnostní sedačky.
4. Bezpečnostní stolec položit na skořepinu sedačky a zajistit 3bodovým pásem dle popisu kroků 4 až 7 od strany 57.

Dětskou bezpečnostní sedačku přemontovat


Z upevnění proti směru do upevnění ve směru jízdy

Dítě by se mělo (pokud to dovolí jeho tělesná hmotnost) co nejdříve jistit v zádržném systému namontovaném proti směru jízdy. Tento typ nastavení je povolený pro děti s tělesnou hmotností do 13 kg (cca. 18 měsíců).


Montáž dětské bezpečnostní sedačky ve směru jízdy je povolena pro děti s tělesnou hmotností od 9 kg do 18 kg (cca. od 18 měsíců do cca. 4 let). Doporučujeme sedačku montovat ve směru jízdy teprve od tělesné hmotnosti 13 kg (cca. 18 měsíců).

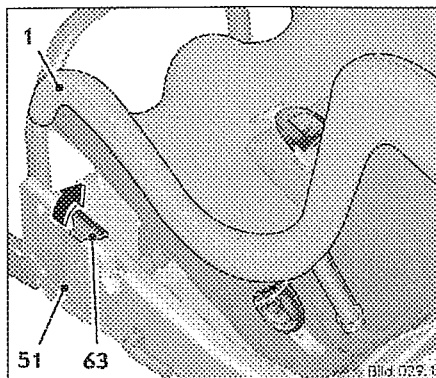

⚠ Nebezpečí poranění!
Dětská sedačka se do vozidla nesmí montovat bez uzávěrů. Skořepina může při nastavování vyklouznout z podstavce. V důsledku toho nebude dítě správně zajištěno a při náhlé změně směru, prudkém zabrzdění nebo při nehodě se může vážně nebo smrtelně poranit.

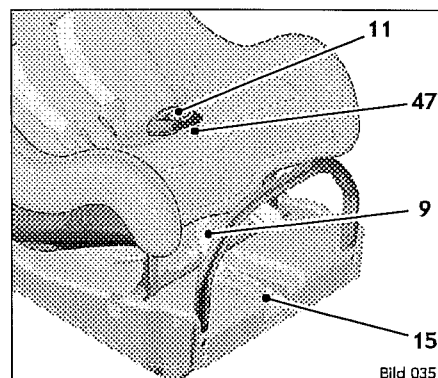


1. Vytáhnout dítě z dětské bezpečnostní sedačky, viz "Kojence s vložkou zajistit", strana 41, resp. "Dítě s ramenním pásem odkurtovat", strana 48.
2. Dětskou bezpečnostní sedačku vymontovat, viz upevnění se systémem ISOFIX "Dětskou bezpečnostní sedačku vymontovat", strana 35, resp. upevnění 3bodovým pásem "Demontáž proti směru jízdy", strana 53.
3. Uzávěry (63) na obou stranách dětské bezpečnostní sedačky (1) posunout ve směru šipky ven z drážky na podstavci (51) sedačky.

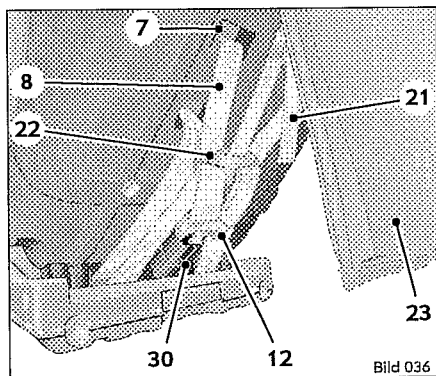


- 3a. Zámek pásu (11) vést dolů přes výřez (47) pro pás v rozkroku (9) a zámek pásu (11) zaklesnout do úchyty (15).
4. Spodní knoflíky krytu pásu (23) rozepnout.
5. Obě části jazýčku zámku (12) přetáhnout dozadu přes volnou dvojici výřezů (7).

6. Jazýček zámku (12) zasunout k sobě a zastrčit do úchyty (30).
7. Ramenní pásy (8) provléct spojovací přezkou (22) a konec pásu (21) pevně dotáhnout.
8. Knoflíky krytu pásu (23) zapnout.

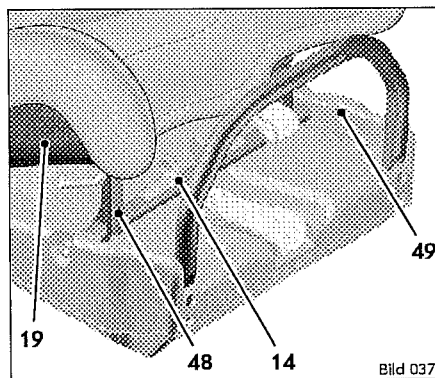


9. Žlutou odjišťovací zástrčku (14) úplně stlačit a podržet.
10. Spojku (48) potáhnout až k drážce (49), skořepinu sedačky (19) sklápět dozadu tak, aby spojka (48) vyklouzla z drážky (49) a aby se uvolnila odjišťovací zástrčka (14).
11. Spojku (48) otočit úplně pod skořepinu (19) sedačky.


Dětskou bezpečnostní sedačku přemontovat

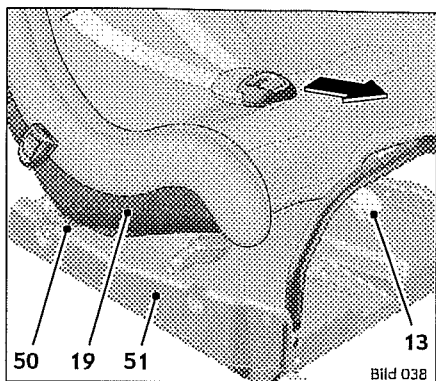

12. Žlutou odjišťovací zástrčku (13) potáhnout až na doraz a podržet.
13. Skořepinu (19) sedačky potáhnout ve směru šipky a vytáhnout z drážky (50) směrem nahoru. Uvolnit žlutou odjišťovací rukojeť (13).
14. Skořepinu (19) sedačky otočit na podstavci (51) sedačky o polovinu otáčky.

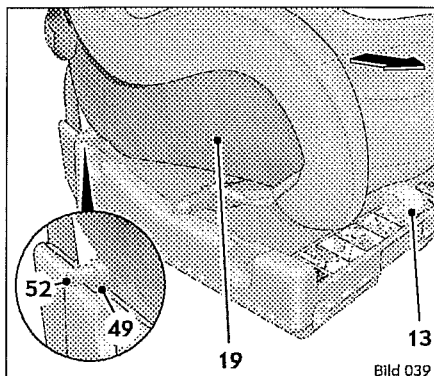

15. Žlutou odjišťovací rukojeť (13) potáhnout a podržet.
16. Skořepinu (19) sedačky s uzávěrem (52) nechat zaklouznout do drážky (49) a odjišťovací rukojeť (13) uvolnit.
17. Skořepinu (19) sedačky potáhnout ve směru šipky tak, aby uzávěr (52) úplně zaklesnul.

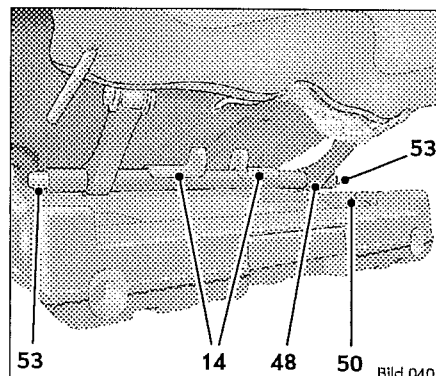


18. Žlutou odjišťovací zástrčku (14) úplně stlačit a podržet.
19. Spojku (48) natočit do drážky (50) a odjišťovací zástrčku (14) uvolnit.
20. Spojku (48) potáhnout dopředu, aby uzávěr (53) úplně zaklesnul.

21. Uzávěry (63) na obou stranách dětské bezpečnostní sedačky (1) posunete ve směru šipky do vybraní skeletu sedadla (51) tak, aby uzávěry zaklesly.

22. Dle potřeby nastavit skořepinu sedačky, viz "Skořepinu sedačky nastavit", strana 66.

23. Dětskou bezpečnostní sedačku namontovat, viz upevnění se systémem ISOFIX "Montáž sedačky ve směru jízdy", strana 30, resp. upevnění 3bodovým pásem "Montáž sedačky ve směru jízdy", strana 54.

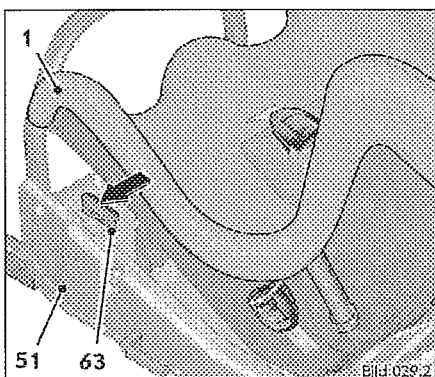


Z upevnění ve směru do upevnění proti směru jízdy

Montáž dětské sedačky proti směru jízdy je určena pro děti do cca. 18 měsíců s tělesnou hmotností do 13 kg.


1. Dítě z dětské bezpečnostní sedačky vytáhnout, viz upevnění se systémem ISOFIX, "Dítě se záchytným stolem zajistit", strana 37, resp. upevnění 3bodovým pásem, "Dítě se záchytným stolem zajistit", strana 57.
2. Skořepinu sedačky umístit do klidové polohy, viz "Skořepinu sedačky nastavit", strana 66.

3. Dětskou bezpečnostní sedačku vymontovat, viz upevnění se systémem ISOFIX "Dětskou bezpečnostní sedačku vymontovat", strana 55, resp. upevnění 3bodovým pásem "Demontáž sedačky ve směru jízdy", strana 56.


4. Uzávěry (63) na obou stranách dětské bezpečnostní sedačky (1) posunout ve směru šipky ven z drážky na podstavci (51) sedačky.

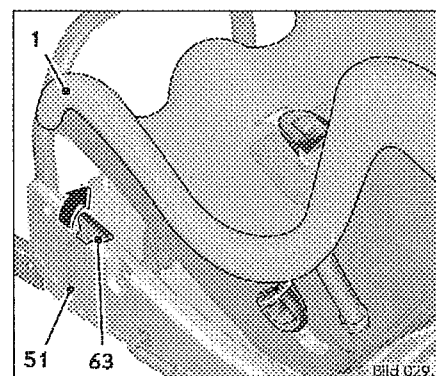


Dětskou bezpečnostní sedačku přemontovat

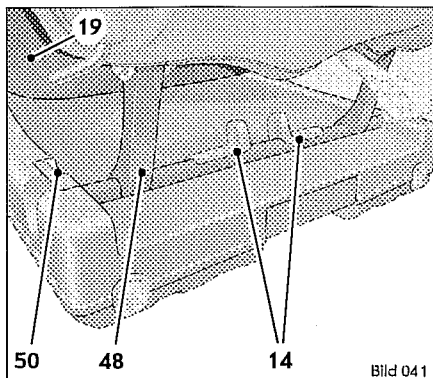


- 4a. Žlutou odjišťovací zástrčku (14) úplně stlačit a podržet.
5. Spojku (48) posunout dozadu a nahoru tak, aby spojka (48) úplně vyklouzla z drážky (50).
6. Odjišťovací zástrčku (14) uvolnit a spojkou (48) otočit úplně pod skořepinu (19) sedačky.

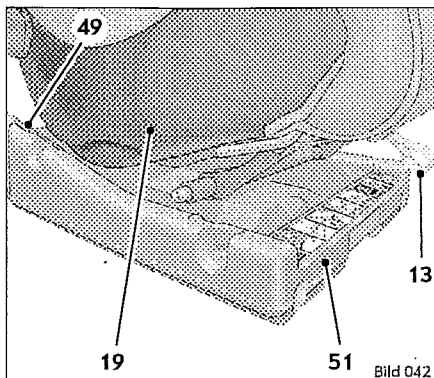


7. Žlutou odjišťovací rukojeť (13) potáhnout na doraz a podržet.
8. Skořepinu (19) sedačky zatlačit do drážky (49) a odjišťovací rukojeť (13) uvolnit. Skořepinu (19) sedačky zvednout z drážky (49).
9. Skořepinu (19) sedačky otočit na podstavci (51) sedačky o polovinu otáčky.

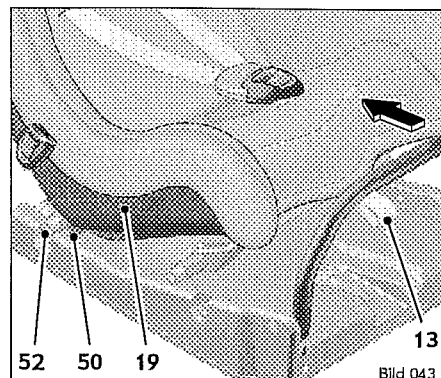

10. Žlutou odjišťovací rukojeť (13) potáhnout na doraz a podržet.
11. Skořepinu (19) sedačky s uzávěrem (52) nechat zaklouznout do drážky (50) a odjišťovací rukojeť (13) uvolnit.
12. Skořepinu (19) sedačky potáhnout ve směru šipky tak, aby uzávěr (52) úplně zaklesnul.

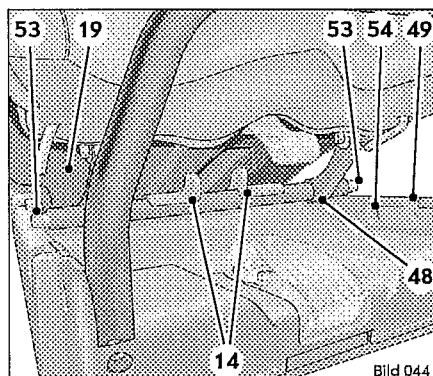

13. Žlutou odjišťovací zástrčku (14) úplně stlačit a podržet.
14. Spojku (48) potáhnout až k drážce (49), skořepinu (19) sedačky sklápět dolů tak, aby spojka (48) zaklouzla do drážky (49).

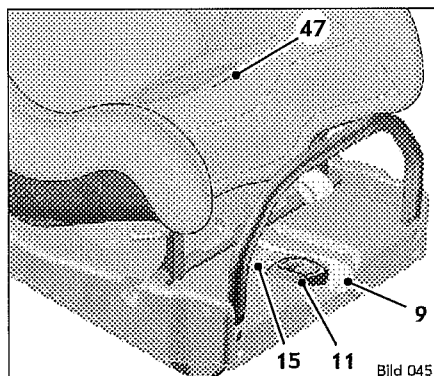


15. Odjišťovací zástrčku (14) uvolnit a spojkou (48) nasunout až k zadní aretaci (54). Uzávěr (53) musí úplně zaklesnout.
16. Červené tlačítko zámku pásu (11) zatlačit až na doraz a zámek pásu (11) vytáhnout z úchyty (15).

⚠ Nebezpečí poranění!
Zkontrolujte, zda pás v rozkroku není překroucen. Jinak dítě nebude řádně zajištěno a při náhlé změně směru, prudkém brždění nebo při nehodě by se mohlo vážně nebo smrtelně zranit.

17. Zámek pásu (11) vést nahoru přes výřez (47) pro pás v rozkroku (9) a odložit.

Dětskou bezpečnostní sedačku přemontovat

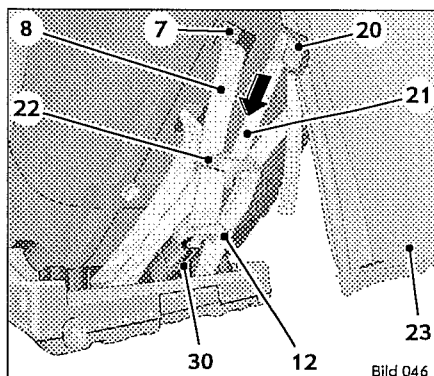

18. Spodní knoflíky krytu pásu (23) rozepnout.

19. Tlačítko pro uvolnění pásu (20) stlačit, podržet a konec pásu (21) potáhnout zhruba o 5 cm.

20. Jazyček zámku (12) vytáhnout z úchytu (30) a jazyček zámku (12) rozdělít.

21. Ramenní pásy (8) vyvléct ze spojovací přezky (22).



Nebezpečí poranění!


Zkontrolujte, zda ramenní pásy nejsou překrouceny. Jinak dítě nebude řádně zajištěno a při náhlé změně směru, prudkém brždění nebo při nehodě by se mohlo vážně nebo smrtelně zranit.

22. Ramenní pásy (8) vytáhnout z dvojice výřezů (7) a spodní knoflíky krytu pásu (23) zapnout.

23. Zkontrolovat nastavení ramenních pásů, viz "Ramenní pásy zkontrolovat", strana 23, a případně "Ramenní pásy nastavit", strana 25.

24. Dětskou bezpečnostní sedačku namontovat, viz upevnění se systémem ISOFIX "Montáž sedačky proti směru jízdy", strana 26, nebo upevnění 3bodovým pásem "Montáž sedačky proti směru jízdy", strana 49.

25. Uzávěry (63) na obou stranách dětské bezpečnostní sedačky (1) posuňte ve směru šipky do vybrání skeletu sedadla (51) tak, aby uzávěry zaklesly.

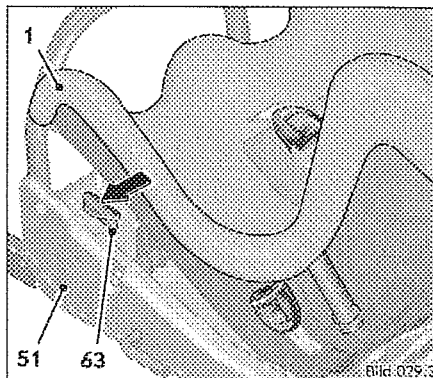


Dětskou bezpečnostní sedačku přemontovat

Skořepinu sedačky nastavit

Skořepinu sedačky lze přestavit pouze, pokud je dětská bezpečnostní sedačka namontována ve směru jízdy. Skořepinu sedačky lze ve vymontovaném nebo namontovaném stavu nastavit do polohy pro sezení nebo do klidové polohy.

1. Dětskou bezpečnostní sedačku namontovat do vozidla, viz upevnění se systémem ISOFIX "Montáž sedačky ve směru jízdy", strana 30, resp. upevnění 3bodovým pásem "Montáž sedačky ve směru jízdy", strana 54.

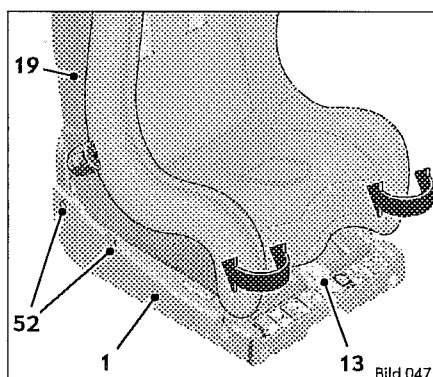

2. Žlutou odjišťovací rukojeť (13) potáhnout na doraz a podržet.

3. Skořepinu (19) sedačky posunout dozadu (z klidové polohy do polohy pro sezení) nebo potáhnout dopředu (z polohy pro sezení do klidové polohy) a odjišťovací rukojeť (13) uvolnit.




Nebezpečí poranění!

Při přestavování z klidové polohy do polohy pro sezení se 3bodový pás může uvolnit, takže bezpečnostní stolek už nebude přiléhat k tělu dítěte. Zkontrolujte, zda bezpečnostní stolek těsně přiléhá k tělu dítěte. Jinak by se dítě při náhlé změně směru, prudkém brždění nebo při nehodě mohlo těžce nebo smrtelně zranit.

4. Zkontrolovat, zda uzávěry (52) jsou zcela zaklesnuty.

5. Dětskou bezpečnostní sedačku (1) chytit za skořepinu (19) a střídavě tlačit a táhnout a zkontrolovat tak, zda sedačka sedí pevně. V případě potřeby dětskou bezpečnostní sedačku (1) posunout k opěradlu resp. utáhnout 3bodový pás.


Údržba a čištění

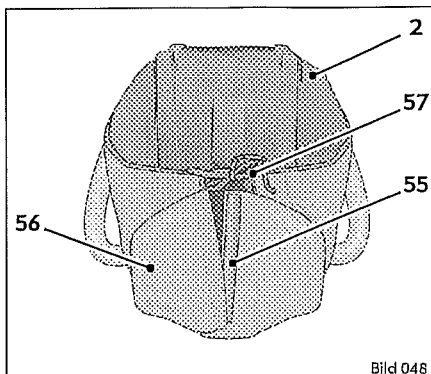


Potah vložky pro kojence vymontovat/namontovat

Potah vložky pro kojence vymontovat


1. Potah vložky pro kojence vymontovat, viz "Potah vložky pro kojence vymontovat/namontovat", strana 45.
2. Potah vložky (2) pro kojence otočit.

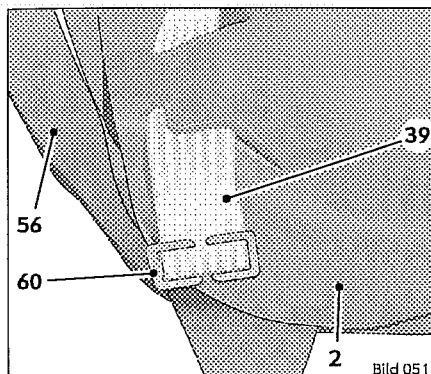


8. Vložku (2) pro kojence odložit stranou.
9. Bezpečnostní přezku (60) vedle opěrky hlavy (56) vytáhnout z vložky (2) pro kojence.
10. Bezpečnostní přezku (60) vyvléct z poutka ucha pro přenášení (39).

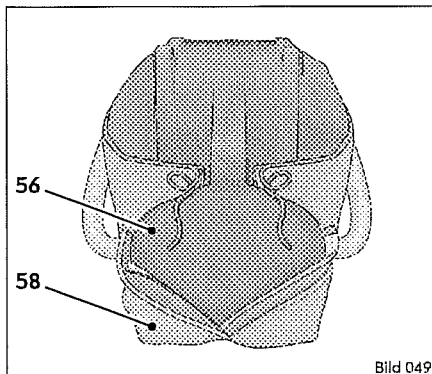


3. Suchý zip (55) na zadní straně opěrky hlavy (56) rozepnout.
4. Poutka přidržovací šňůrky (57) rozepnout.
5. Potah (58) stáhnout přes opěrku hlavy (56). Poté potah (58) vytáhnout z výřezů vedle opěrky hlavy (56).

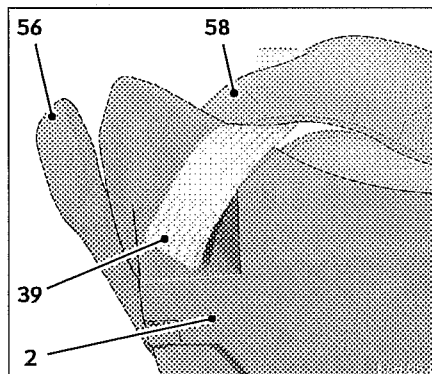

11. Ucho pro přenášení (39) vytáhnout z vložky (2) pro kojence vedle opěrky hlavy (56).
12. Ucho pro přenášení (39) vytáhnout z obou výřezů v potahu (58). Druhá bezpečnostní přezka ucha pro přenášení (39) se nesmí demonstrovat.
13. Vložku (2) pro kojence otočit na druhou stranu a obdobně vyvléct druhé ucho pro přenášení.

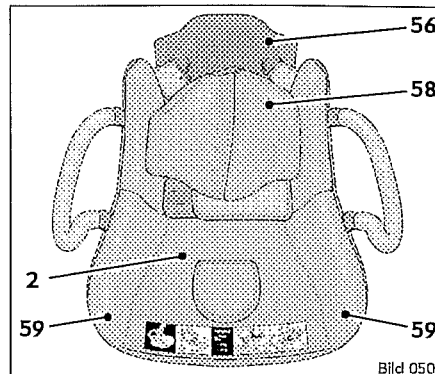

6. Vložku (2) pro kojence znovu otočit.
7. Potah (58) v místě opěrky hlavy (56), na konci pro nohy (59) a po bocích vložky (2) stáhnout.

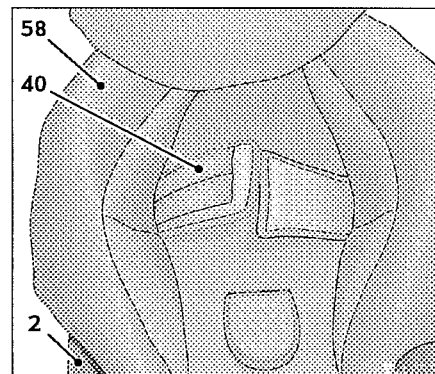

14. Vložku (2) pro kojence s nožkami dolů odložit.
15. Suchý zip břišního pásu (40) rozepnout a obě poloviny břišního pásu (40) vyvléct z výřezů v potahu (58).
16. Potah (58) sundat z vložky (2) pro kojence.

Údržba a čištění

Nebezpečí poranění!

Vložka pro kojence se bez dětské bezpečnostní sedačky nesmí používat. Potah sedačky se smí nahradit pouze originálním potahem, který doporučuje výrobce. Potah je totiž nedílnou součástí dětské bezpečnostní sedačky a schválení dle zákona. Jinak by mohlo dojít k poranění dítěte.

Potah vložky pro kojence namontovat

Montáž potahu se provádí v opačném pořadí.

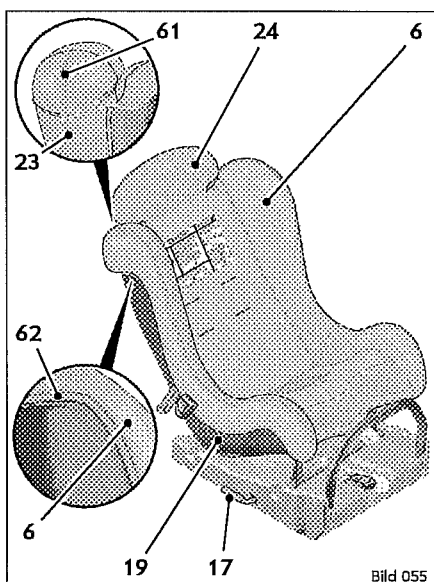


Bild 055

6. Rozepnout zip (61) na zadní straně opěrky hlavy (24) a knoflíky krytu pásu (23).

Čištění

Nebezpečí poranění!

Poškozené díly na dětské bezpečnostní sedačce nebo na vložce pro kojence (např. zámek pásu, pás v rozkroku, ramenní pás, břišní pás apod.) se musí vyměnit. Jinak by se dítě při náhlé změně směru, prudkém brždění nebo při nehodě mohlo těžce nebo smrtelně zranit.

Plastovou skořepinu dětské bezpečnostní sedačky, bezpečnostní stolek, jazýčky zámků pásu, ramenní pásy, pás v rozkroku a bezpečnostní pás lze omývat mýdlovým roztokem (bez rozpouštědel). Pásy se nesmí sušit na přímém slunečním světle.

Potah sedačky vymontovat/namontovat

Potah sedačky vymontovat

1. Dětskou bezpečnostní sedačku vymontovat, viz "Dětskou bezpečnostní sedačku vymontovat", strana 35, resp. "Demontáž sedačky proti směru jízdy", strana 53, resp. "Demontáž sedačky ve směru jízdy", strana 56.

2. Červené tlačítko zámků pásu (11) zatlačit dolů až na doraz.

7. Potah (6) sedačky posuňte přes opěrku hlavy (24).
8. Plastovou svorku (62) potahu (6) sedačky vedle opěrky hlavy (24) potáhněte dopředu - začíná se pod plastovou skořepinou.
9. Potah sedačky (6) stáhněte ze skořepiny (19) sedačky a vyvěste z modrých háčků (17) pro vedení pásu.

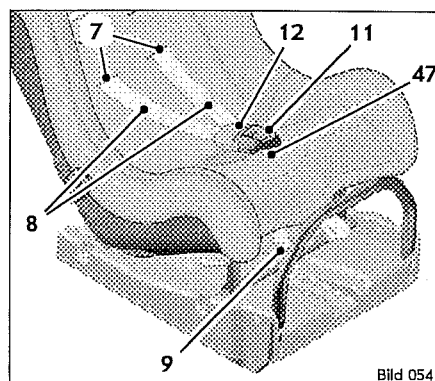


Bild 054

3. Jazýček zámků (12) vytáhnout ze zámků (11) pásu a jazýček (12) rozdělít.
4. Ramenní pásy (8) vytáhnout z dvojice výřezu (7).
5. Zámek pásu (11) vést dolů přes výřez (47) pro pás v rozkroku (9).

Nebezpečí poranění!

Dětská bezpečnostní sedačka se nesmí používat bez potahu. Potah sedačky se smí nahradit pouze originálním potahem, který doporučuje výrobce. Potah je totiž nedílnou součástí dětské bezpečnostní sedačky a schválení dle zákona. Jinak by mohlo dojít k poranění dítěte.

Potah sedačky namontovat

Montáž potahu sedačky se provádí v opačném pořadí.

Zámky pásu lze vyčistit tak, že se pro-fouknou suchým vzduchem a kousky vláken se odstraní pinzetou.

Pozor!

Potah vložky pro kojence a potah dětské bezpečnostní sedačky se nesmí prát v pračce ani se nesmí sušit v elektrické sušičce.

Potah vložky pro kojence a potah dětské bezpečnostní sedačky se smí jemným pracím prostředkem prát v ruce při 30°C. K tomuto účelu vymontovat potahy - viz "Potah vložky pro kojence vymontovat/namontovat", strana 67, resp. "Potah sedačky vymontovat/namontovat", strana 69.

Pozor!

Vložka pro kojence a dětská bezpečnostní sedačka se nesmí používat bez potahu.

Odstraňování funkčních závad

Možné poruchy u zámku pásu

Fungování zámku pásu významně přispívá k bezpečnosti.

Důvodem většiny funkčních závad zámku ramenního pásu a bezpečnostního stolku je většinou znečištění.

V případě výskytu těchto symptomů vyčistěte příslušný zámek pásu, viz "Čištění", strana 71:

- Jazýček zámku při stlačení červeného tlačítka zámku pásu pomalu vypadá.
- Jazýček zámku do zámku pásu zřetelně a slyšitelně nezaklesne.

- Jazýček zámku se nezaklesne a znovu vypadne.

- Jazýček zámku se zasouvá ztuha nebo ztěžka.

- Zámek pásu lze otevřít pouze se zvýšeným úsilím.

- Jazýček zámku se nedá zastrčit do zámku.

Možné poruchy u jazýčku zámku

Bezpečné zaklesnutí jazýčku zámku významně přispívá k bezpečnosti.

V případě výskytu těchto symptomů vyčistěte jazýček zámku, viz "Čištění", strana 71:

- Jazýček zámku ramenních pásů se nedá úplně zasunout k sobě.

- Jazýček zámku se rozděluje ztěžka.

- Jazýček zámku je znečištěný.

Pozor!

Pokud se vyčištěním funkční porucha neodstraní, musí dětskou bezpečnostní sedačku zkontrolovat odborná dílna a vadné díly musí být v případě potřeby vyměněny. Doporučujeme kontaktovat prodejce OPEL/VAUXHALL.

Likvidace

Upozornění k likvidaci

Při likvidaci dodržujte prosím následující upozornění. Dejte pozor, abyste obaly a jednotlivé díly přiřazovali do správných kontejnerů.

Likvidace obalů		Kontejner pro lepenku
Likvidace jednotlivých dílů	Potahy	Zbytkové odpady, tepelné zhodnocení
	Plastové díly	Podle označení do příslušných kontejnerů
	Kovové díly	Kontejner pro kov
	Popruhy	Kontejner pro polyester
	Styropor	Kontejner pro styropor
	Zámek pásu + jazýček zámku	Zbytkové odpady