

OPEL lasten turvaistuin TOPSAFE

Onnittelemme Teitä uuden OPEL/VAUXHALL lasten turvaistuimen TOPSAFE hankinnan johdosta. Tutustukaa huolella TOPSAFE-turvaistuimeen ennen sen ensimmäistä käyttöä. Varatkaa riittävästi aikaa tutustuaksenne huolella käyttöohjeeseen.

Käyttöohje auttaa Teitä ymmärtämään lasten turvaistuimen toiminnan ja antaa lisäksi tärkeitä ohjeita turvallista asennusta ja käyttöä varten.

Säilyttäkää käyttöohje lasten turvaistuimen takapuolella olevassa kangastaskussa.

Lapsen turvallisuudelle on tärkeätä, että käsittelette ja hoidatte uutta turvaistuintanne oikealla tavalla.

OPEL/VAUXHALL-myyjänne on aina valmiina antamaan Teille apua ja neuvoja.

Adam Opel AG GmbH

Symboliseloitus:



Tällä merkillä alkavat varoitukset, jotka kiinnittävät huomion mahdollisiin vaaroihin jotka uhkaavat terveyttä tai henkeä.

Yleiset turvaohjeet

Yleiset turvaohjeet



Onnettomuusvaara!
Kuljettajan tulee keskittää huomionsa liikennetapahtumiin. Lasten turvaistuinta ei saa säätää ajon aikana.

Muistakaa, että auto kulkee 14 m joka sekunti nopeuden ollessa vain 50 km/h.



Loukkaantumisvaara!
Jos lasten turvaistuin kiinnitetään takaistuimelle eteenpäin suunnattuna, saa etuistuinta siirtää taaksepäin vain sen verran, etteivät lapsen jalat ylety etuistuimen selkänojaan. Lapsen jalkojen ja etuistuimen selkänojan välillä on oltava aina vähintään käden mentävä tila. Etuistuimen selkänoja on asetettava melkein pystyasentoon. Muussa tapauksessa lapsi voi loukkaantua voimakkaassa jarrutuksessa tai onnettomuuden sattuessa.
Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi on etumatkustajan valittava istuma-asento, joka on mahdollisimman kaukana turvatyynystä. Kuljettajan tulee lisäksi huolehtia siitä, että hänen istuma-asentonsa mahdollistaa turvallisen ajamisen.

Jos eteenpäin suunnattu lasten turvaistuin asetetaan etumatkustajan istuimelle, on istuin siirrettävä aina takimmaiseen asentoonsa. Selkänojan kallistus tulee säätää niin, että takaisinjoustopinta on kokonaan selkänojaa vasten.



Loukkaantumisvaara!
Luekaa huolellisesti lasten turvaistuimen ja auton käyttöohjekirjat.

Käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voisi johtaa siihen, että lapsi ei ole kiinnitettynä oikein turvaistuimeen, minkä johdosta hän voisi loukkaantua voimakkaassa jarrutuksessa tai onnettomuuden sattuessa.

Asianmukainen suoja lapselle ja kaikille autossa matkustajille on taattu vain, kun lasten turvaistuin on asennettu oikealla tavalla ja sitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Lapsi, Te itse tai muut henkilöt voivat loukkaantua vaikeasti tai jopa kuolla, jos ette huomioi seuraavia yleisiä turvaohjeita.

Tarkastakaa tai muuttakaa irrotetun lasten turvaistuimen säätöjä vain toisen henkilön avustuksella, jotta turvaistuin ja lapsi eivät kaatuisi.

Varmistakaa aina, että olkavyöt ja lukko ovat lapsen kehoa vasten ja että vyö ei ole kierteillä.

Älkää koskaan jättäkö lasta ilman valvontaa turvaistuimeen tai autoon.

Antakaa lapsen astua autoon vain jalkakäytävän puolelta ja samoin poistua siitä vain jalkakäytävän puolelle.

Kun lasten turvaistuin on kiinnitettynä autoon, on kaikkien niskatukien oltava aina paikallaan ja käyttöasennossa ajon aikana.

Älkää asettako lasten turvaistuimen päälle sen ollessa varastoituna mitään painavia tavaroita, jotka voisivat vaurioittaa sitä.

Jos lasten turvaistuinta ei käsitellä oikealla tavalla asennus- ja irrotustyön yhteydessä, saattaa autonne saada vaurioita (esim. maalivikoja tai istuinverhouksen repeytymiä jne.) ja myös lastenistuin voi vaurioitua (esim. ISOFIX-kiinnikkeet).

Jos onnettomuus on sattunut, antakaa lääkärin tutkia lapsi ensi tilassa.

Raskaita tai terävasärmäisiä esineitä ei saa kuljettaa autossa kiinnittämättöminä. Voimakkaassa jarrutuksessa, kaarreaajossa tai onnettomuuden sattuessa ympäri lentävät osat voisivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia tai johtaa kuolemaan.

Lasten turvaistuimen tulee olla asennettuna siten, että se on kokonaan auton istuinta vasten. Lastenistuimen alle ei saa missään tapauksessa asettaa mitään (esim. tyyynyä).

Huomioikaa erityisesti autonne käyttöohjekirjassa oleva luku "Turvajärjestelmät".

Jos lasten turvaistuimen asennuksessa esiintyy vaikeuksia, kääntykää OPEL/VAUXHALL-myyjänne puoleen.

Jos asennatte lasten turvaistuimen väärin, voivat lapsi ja auton muut matkustajat loukkaantua vakavasti tai jopa kuolla onnettomuuden sattuessa.

Ottakaa huomioon, että lasten turvaistuin ei ole mikään lelu.

Auton selkänöjen tulee olla lukittuina ja varmistettuina (koskee autoja joissa on alaslaskettava selkänöja, läpikuormausmahdollisuus jne.).

Kuljettakaa turvaistuimessa vain lasta oikein kiinnitettynä, ei mitään tavaroita.

Jos lasten turvaistuin kiinnitetään 3-pisteturvavyöllä, älkää kiinnittäkö sitä muulla tavalla kuin selostetulla menetelmällä.

Lastenistuimen vaurioituneet osat (esim. turvavyön lukko, haaravyö, olkavyöt jne.) on vaihdettava uusiin. Muussa tapauksessa lapsi ja/tai muut matkustajat voivat loukkaantua tai jopa kuolla voimakkaan jarrutuksen tai onnettomuuden yhteydessä.

ISOFIX-turvaistuin kiinnikkeisiin ei saa tehdä mitään muutoksia (esim. poraamalla, ruuvaamalla jne.).

Jos lastenistuin tai sen osat (esim. vyölukko, ISOFIX-kiinnikkeet jne.) vaurioituvat (esim. iskusta), on annettava valmistajan tutkia ko. osat. Kääntykää OPEL/VAUXHALL-myyjänne puoleen.

Herkästä aineesta (esim. veluuri, nahka jne.) valmistettuihin auton istuinverhouksiin saattaa lastenistuimen käyttö jättää jälkiä.

Tarkastakaa aina ennen ajamaan lähtemistä lasten turvaistuimen kunto ja oikea kiinnitys.

Käyttäkää lasten turvaistuinta vain erittelyn mukaisesti eri kokoisia ja ikäisiä lapsia varten, katsokaa sivuja 313/315.

Älkää asettako turvavöitä niin, että ne kulkevat terävien reunojen yli, koska ne voisivat vaurioitua ja repeytyä.

Kiinnittäkää lapsi aina vöillä, kun hän istuu turvaistuimessa.

Lasten turvaistuimen on oltava kiinnitettynä myös silloin, kun siinä ei istu lasta. Jos lasten turvaistuin ei ole oikein kiinnitettynä, se voi aiheuttaa matkustajien loukkaantumisia tai vahinkoja voimakkaassa jarrutuksessa, kaarreaajossa tai onnettomuuden sattuessa.

Suojatkaa lapsi ja lastenistuin tarpeettomalta lämmöltä, esimerkiksi auringonpaisteelta. Jotkin lastenistuimen pinnat voivat kumentua auringonpaahteessa erittäin voimakkaasti. Näiden pintojen koskettaminen voi aiheuttaa ihon palamista.

Lasten turvaistuimeen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, muuten viranomaisten hyväksyntä raukeaa.

Huolehdiä siitä, ettei lasten turvaistuin vaurioidu raskaiden esineiden painosta tai joudu puristuksiin (esim. auton oven ja korin tai istuinkiskon väliin).

Lasten turvaistuinta ei saa käyttää ilman istuinverhousta. Istuinverhousta ei saa vaihtaa sellaiseen, joka ei ole valmistajan suositteleman alkuperäisverhouksen mukainen, koska verhouksen integroitu osa lasten turvaistuinta ja hyväksyntä perustuu siihen, että istuin on alkuperäisessä kunnossa.

Soveltuvuus, tarkastus ja hyväksyntä

Soveltuvuus

TOPSAFE lasten turvaistuinta on käytettävä lapsen iän mukaan seuraavasti:

- Vauvat painoltaan 6 kg saakka (n. 5 kuukautta): turvaistuin asennetaan selkä menosuuntaan, käytetään vauvakaukalon kanssa.
- Lapset painoltaan 6-13 kg (n. 5-18 kuukautta): turvaistuin asennetaan selkä menosuuntaan, käytetään ilman vauvakaukaloa.
- Lapset painoltaan 9-18 kg (n. 8 kuukautta - 4 vuotta): turvaistuin asennetaan kasvot menosuuntaan, käytetään turvapöydän kanssa.

Suosittelimme iältään n. alle 18 kuukautta ja painoltaan alle 13 kg lapsille yksinomaan taaksepäin asennettua turvaistuinta, koska se antaa lapsellenne parhaan suojan tähän ikään saakka. Vasta lapsen painon ylittäessä 13 kg (noin 18 kuukaudesta alkaen) tulisi turvaistuin asentaa eteenpäin suunnattuna.

Tarkastus ja hyväksyminen

TOPSAFE lastenistuintemme on tarkastettu ja hyväksytty eurooppalaisten turvavarusteenormien ECE R 44/03 mukaan iältään n. alle 4-vuotiaille ja painoltaan korkeintaan 18 kg lapsille.

Onnettomuuden sattuessa

Onnettomuuden jälkeen

Poistakaa lapsi onnettomuuden jälkeen autosta.

Taaksepäin suunnattu kiinnitys:

Tukekaa lasta toisella kädellä ja avatkaa olkavyön lukko. Nostakaa lapsi ulos autosta.

Eteenpäin suunnattu kiinnitys ISOFIX-järjestelmällä:

Tukekaa lasta toisella kädellä, avatkaa turvavyölukko ja siirtäkää turvapöytä sivuun. Nostakaa lapsi ulos autosta.

Eteenpäin suunnattu kiinnitys 3-pistevyöllä.

Tukekaa lasta toisella kädellä, avatkaa 3-pistevyön lukko ja siirtäkää turvapöytä sivuun. Nostakaa lapsi ulos autosta.

Huomio!

Antakaa lääkärin tutkia lapsi ensi tilassa aina onnettomuuden jälkeen.

Onnettomuuden johdosta lasten turvaistuinjärjestelmään saattaa syntyä näkymättömiä vaurioita. Onnettomuuden jälkeen on turvaistuin, käytössä olleet vyöt, lukot ja auton turvavyölukot tarkastutettava ammattikorjaamossa ja tarvittaessa uusittava. Suosittelemme, että annatte työn OPEL/VAUXHALL-myyjänne suoritettavaksi.

Asennusmenetelmät autoon**Kiinnitysmenetelmät autoon**

OPEL lasten turvaistuimelle on hyväksytty 2 eri kiinnitysmenetelmää:

- (1) ISOFIX-turvaistuinkiinnitys (ISOFIX-kiinnikkeillä varustetuissa autoissa) sekä
 (2) 3-pisteturvavyökiinnitys (autoissa joissa ei ole ISOFIX-kiinnikkeitä). Käyttö sallittu vain autoissa, joissa on ECE-säädöksen 16 tai muun vastaavan standardin mukaan hyväksytty 3-pisteturvavyöt.

(1) Lasten turvaistuimen kiinnitys ISOFIX-järjestelmällä seuraavissa autoissa:

Mallinimi	Automalli	Rakenne	Etumatkustajan istuin*	Takaistuin vasen/oikea
Agila	H 00	Sedan	ei	kyllä
Corsa C	Corsa C	Sedan	kyllä	kyllä
Combo Tour	Combo - C	Sedan	ei	kyllä
Meriva A	X 01 Monocab	Sedan	kyllä	kyllä
Vectra C	Vectra C	Sedan NB/porrasperä	kyllä	kyllä
Vectra C	Vectra C-CC	Sedan HB/luiskaperä	kyllä	kyllä
Vectra C-Signum	Vectra / Caravan	Caravan	kyllä	kyllä
Vectra C-Caravan	Vectra / Caravan	Caravan	kyllä	kyllä
Zafira A	T 98 Monocab	Sedan	kyllä	kyllä

* Vain lisävarusteena ja yhdessä AKSE:n (automaattinen lasten turvaistuimen käyttötunnistin) kanssa

Asennusmenetelmät autoon

Ohjeet omaa automallianne varten saatte OPEL/VAUXHALL-myyjältänne. Auton käyttöohjekirjasta ilmenee, voidaanko OPEL TOPSAFE lasten turvaistuinta käyttää muussa autossa kuin listaan merkityissä.

* Automalliluetteloa täydennetään jatkuvasti. Voitte hankkia ajankohtaisen luettelon (saatavana vain saksaksi ja englanniksi) osoitteesta www.kiddy.de/DC/Typenliste.html tai suoraan valmistajalta osoitteesta:

Kiddy GmbH
Fuhrmannstrasse 6

95030 Hof

Hotline: +49 (0) 9281 70 80 22

Asennusmenetelmät autoon

(2) Lasten turvaistuimen kiinnitys 3-pisteturvavyöllä seuraavissa autoissa:

Mallinimi	Automalli	Rakenne	Etumatkustajan istuin	Takaistuin vasen/oikea	keskipaikka
Agila	H00	Sedan	ei	kyllä	ei
Corsa-C	Corsa-C	Sedan	kyllä*	kyllä	kyllä ²
Combo-C	Combo-C	Sedan	ei	kyllä	kyllä ²
Astra-G	T98/NB	Sedan NB/porrasperä	kyllä*	kyllä	kyllä ²
Astra-G-CC	T98	Sedan HB/luiskaperä	kyllä*	kyllä	kyllä ²
Astra-G-Caravan	T98/Kombi	Caravan	kyllä*	kyllä	kyllä ²
Astra-G-Coupe	T98C	Coupe	ei	kyllä	ei
Astra-G-Cabrio	T98C	Cabrio	ei	kyllä	ei
Zafira-A ³	T98 Monocab	Sedan	kyllä*	kyllä	ei
Vectra-B/Vectra-B-CC	J96	Sedan	kyllä*	kyllä	kyllä ²
Vectra-B-Car	J96/Kombi	Caravan	kyllä*	kyllä	kyllä ²
Vectra-C	Vectra/Sedan	Sedan NB/porrasperä	kyllä*	kyllä	kyllä ²
Vectra-C-CC	Vectra/Sedan	Sedan HB/luiskaperä	kyllä*	kyllä	kyllä ²
Omega-B	V94	Sedan	kyllä*	kyllä	kyllä ²
Omega-B-Car	V94-Kombi	Caravan	kyllä*	kyllä	kyllä ²
Vectra-C-Signum	Vectra / Caravan	Caravan	kyllä*	kyllä	kyllä ²
Vectra-C-Caravan	Vectra / Caravan	Caravan	kyllä*	kyllä	kyllä ²
Meriva	X01 Monocab	Sedan	kyllä*	kyllä	kyllä ²

Muut mallit:

Käyttö sallittu vain autoissa, joissa on ECE-säädöksen 16 tai muun vastaavan standardin mukaan hyväksytyt kelautuvat 3-pisteturvavyöt.

* Vain lisävarusteena ja yhdessä AKSE:n (automaattinen lasten turvaistuimen käyttötunnistin) kanssa

² Vain 3-pistevyöllä

³ 3. istuinrivi vasen/oikea


Asennusmenetelmät autoon

Automaattinen lasten turvaistuimen käyttötunnistin AKSE (BabySmart™)

Jos autossanne on AKSE, katsokaa käyttöohjekirjasta "Turvajärjestelmät", kytkeytyy etumatkustajan turvatyyny automaattisesti pois, jos lasten turvaistuin on asennettu oikealla tavalla etumatkustajan istuimelle.

Huomioikaa myös vihreä "AIRBAG OFF"-merkkivalo ja siihen liittyvät selostukset lasten turvaistuimen verhouksessa.

"AIRBAG OFF"-merkkivalon autossa tulee aina palaa virta-avaimen ollessa asennossa 1 tai 2, jos etuistuimelle on asennettu lasten turvaistuin, katsokaa auton käyttöohjekirjaa, "Turvajärjestelmät".

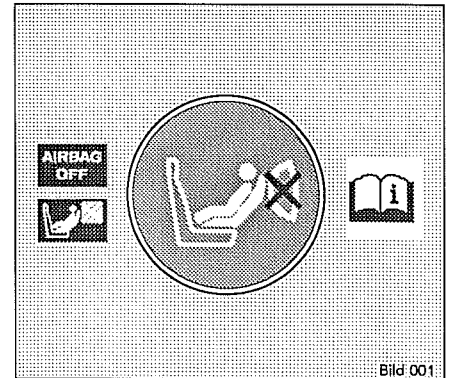

Huomio!

Jotta AKSE toimisi, on lasten turvaistuimen ja auton oltava varustettuna tällä toiminnolla (AKSE). Huomioikaa aina, että "AIRBAG OFF"-merkkivalon tulee palaa aina, kun etuistuimelle on asennettu lasten turvaistuin.

⚠ Loukkaantumisvaara!
Jos "AIRBAG OFF" (symboli) merkkivalo ei pala, vaikka etuistuimelle on asennettu lasten turvaistuin ja auto on varustettu automaattisella turvaistuimen käyttötunnistimella, etumatkustajan turvatyyny ei ole poiskytkettynä. Jos etumatkustajan turvatyyny ei ole poiskytkettynä ja auto joutuu onnettomuuteen, jossa turvatyyny aktivoituvat, voi lapsi loukkaantua vakavasti tai kuolla, varsinkin jos lasten turvaistuin on suunnattu taaksepäin.

Tällaisessa tapauksessa lasten turvaistuinta ei saa koskaan asentaa etuistuimelle taaksepäin suunnattuna. Kiinnittäkää se sen sijaan sopivalle paikalle takaistuimelle. Vain silloin kun tämä on mahdotonta (esim. 2-paikkaisessa autossa), voidaan lasten turvaistuin asettaa etumatkustajan istuimelle eteenpäin suunnattuna (vain jos lapsen paino on yli 9 kg) ja tällöin on varmistettava, että etumatkustajan istuin on siirretty ääriasentoon taakse. Alle 9 kg painoista lasta ei saa koskaan asettaa etumatkustajan istuimelle.

Antakaa OPEL/VAUXHALL-myyjän tarkastaa automaattinen turvaistuimen käyttötunnistin (AKSE).

⚠ Loukkaantumisvaara!
Jos asennatte lasten turvaistuimen väärin, voivat lapsi ja auton muut matkustajat loukkaantua vakavasti tai jopa kuolla onnettomuuden sattuessa.

Autot ilman AKSE:a



⚠ Loukkaantumisvaara!
Jos lasten turvaistuin asennetaan etumatkustajan istuimelle autossa, jossa ei ole automaattista lastenistuimen käyttötunnistinta, on etumatkustajan turvatyyny toimintavalmiina eikä poiskytkettynä. Jos etumatkustajan turvatyyny ei ole poiskytkettynä ja auto joutuu onnettomuuteen, jossa turvatyyny aktivoituvat, voi lapsi loukkaantua vakavasti tai kuolla, varsinkin jos lasten turvaistuin on asennettu taaksepäin suunnattuna.

Jos auto ei ole varustettu AKSE:lla, etumatkustajan turvatyyny (jos sellainen on), katsokaa auton käyttöohjekirjasta "Turvajärjestelmät", ei kytkeydy pois toiminnasta, jos etumatkustajan istuimelle asennetaan lasten turvaistuin.


Huomioikaa punainen "AIRBAG" symboli ja siihen liittyvät selostukset lasten turvaistuimen verhouksessa.

Älkää asentako koskaan lasten turvaistuinta taaksepäin suunnattuna etumatkustajan istuimelle autoon, jossa ei ole automaattista lastenistuimen käyttötunnistinta. Kiinnittäkää se sopivaan paikkaan takaistuimelle. Vain silloin kun tämä on mahdotonta (esim. 2-paikkaisessa autossa), voidaan lasten turvaistuin asettaa etumatkustajan istuimelle eteenpäin suunnattuna (vain jos lapsen paino on yli 9 kg) ja tällöin on varmistettava, että etumatkustajan istuin on siirretty ääriasentoon taakse. Alle 9 kg painoista lasta ei saa koskaan asettaa etumatkustajan istuimelle.

Yleiskatsaus

Yksittäiset osat


- 1 Lasten turvaistuin TOPSAFE
- 2 Vauvakaukalo
- 3 Turvapöytä
- 4 Turvavyö
- 5 Tukijalka

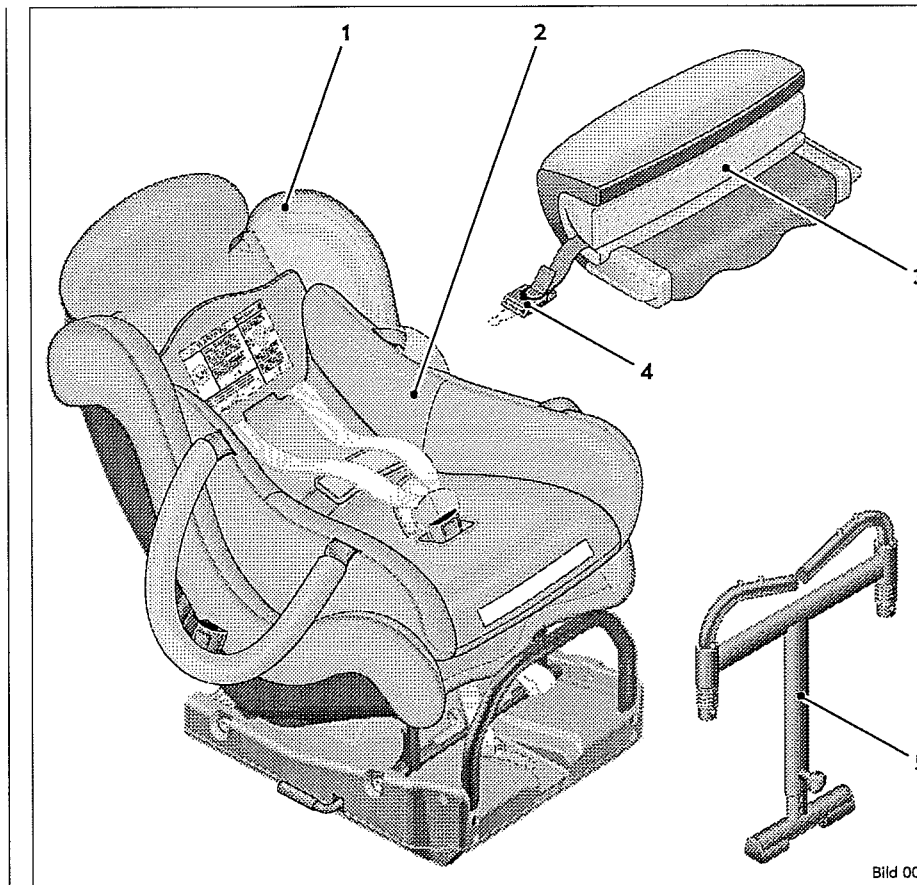

Yleiskatsaus

Etupuoli


- 6 Istuinverhous
- 7 Lovet olkavöitä varten
- 8 Olkavyöt
- 9 Haaravyö
- 10 Haarapehmuste
- 11 Vyölukko, olkavyöt/haaravyö
- 12 Jaettava lukkokieli
- 13 Avauskahva, keltainen
- 14 Avausluisti, keltainen
- 15 Vyölukon pidin
- 16 Kiristyskahva, keltainen
- 17 Vyöohjainhaka, sininen
- 18 Kiinnitysvarret

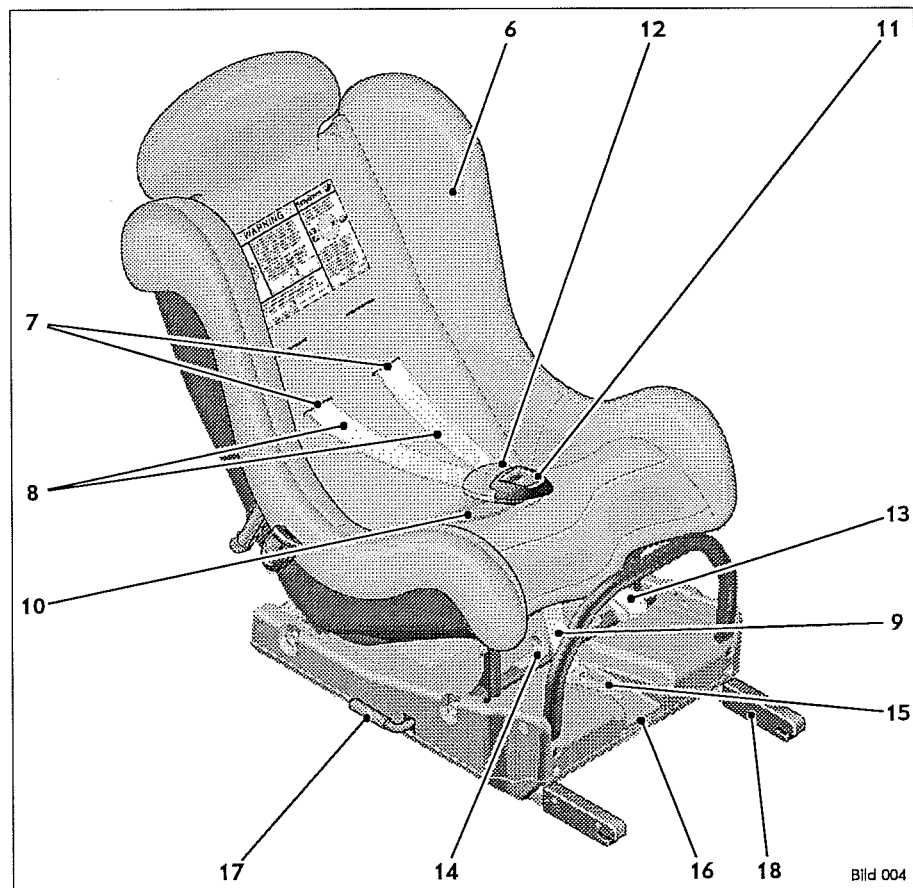

Yleiskatsaus

Takapuoli

- 19 Istuinkuori
- 20 Vyön avauspainike
- 21 Vyön pää
- 22 Yhdysosa
- 23 Vyön peite
- 24 Päätuki
- 25 Turvapöytä, vyölukko
- 26 Avauskahva, keltainen
- 27 Lukitusosoitin, punainen
- 28 Lukitusosoitin, vihreä
- 29 Kangastasku
- 30 Jaettavan lukkokielen pidin
- 31 Tukijalan vastakappale
- 63 Turvavyön lukitussolki

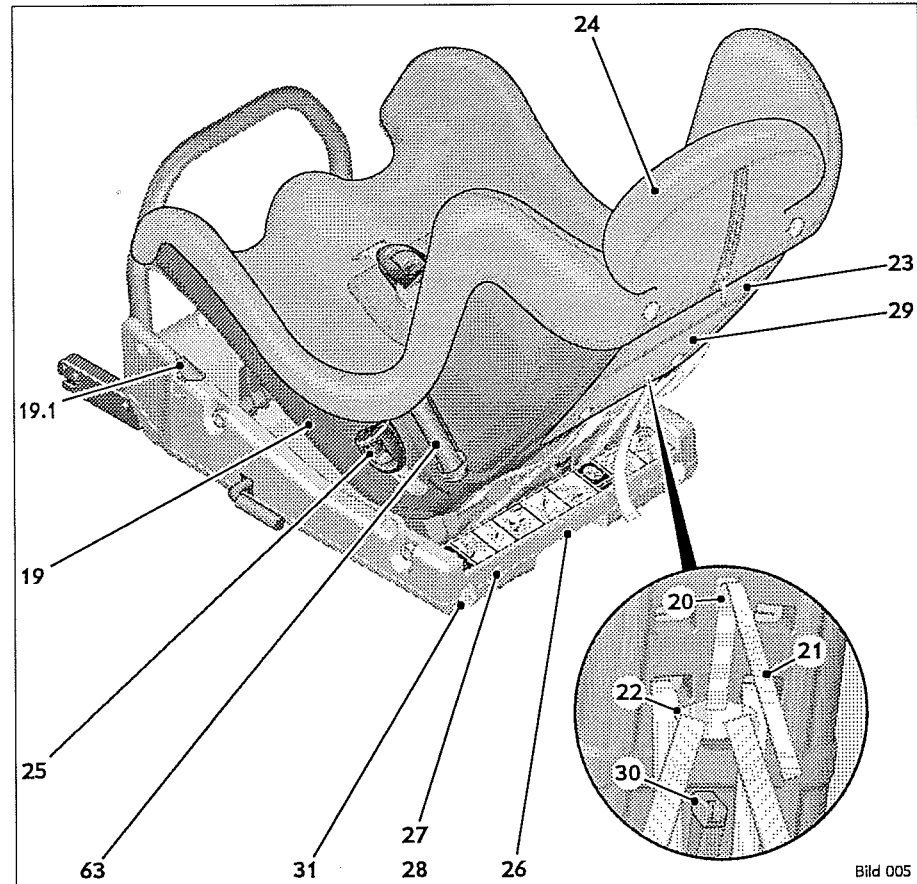

Olkavöiden tarkastus

Lasten turvaistuimen sovittamiseksi lapsen koon ja vaatetuksen mukaan (kesä- tai talvivaatteet) on olkavöiden korkeus tarvittaessa säädettävä oikeaksi. Tässä voidaan käyttää kahta eri loviparia.

Olkavyöt on säädettävä niin, että ne ovat lapsen olkapäiden korkeudella tai hieman ylempänä.

Ohje

Olkavöiden korkeutta voidaan säätää lasten turvaistuimen ollessa joko asennettuna tai irrotettuna.

Huomio!

Tarkastakaa tai muuttakaa asennetun lasten turvaistuimen säätöjä vain toisen henkilön avustuksella välttääksenne vaaran, että lasten turvaistuim ja lapsi kaatuisivat eteenpäin.



Loukkaantumisvaara!

Älkää koskaan asettako olkavöitä olkapäiden alapuolelle, korvien korkeudelle tai korkeammalle loviparien kautta. Lapsi voisi onnettomuuden sattuessa liukua olkavöiden alta ja loukkaantua vakavasti tai kuolla.

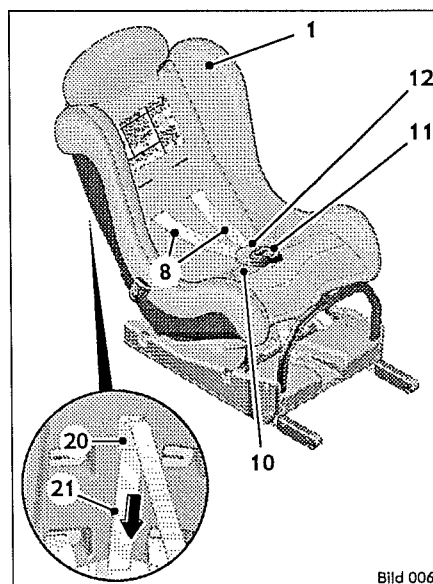


Bild 006

1. Painakaa vöiden avauspainiketta (20), pitäkää sitä painettuna ja vetäkää vyön päästä (21) n. 5 cm.
2. Painakaa vyölukon punainen painike (11) vasteeseen saakka alas.

3. Vetäkää lukkokieli (12) ulos vyölukosta (11), jakakaa lukkokieli (12) ja asettakaa olkavyöt (8) selkänöjan yli.

4. Kääntäkää vyölukko (11) ja haarapehmuste (10) eteen.

Huomio!

Lasten turvaistuin ei ole mikään lelu. Kiinnittäkää lapsi aina vöillä, kun hän istuu turvaistuimessa.



Loukkaantumisvaara!

Lapsi voi loukkaantua, jos lasten turvaistuin kaatuu.

Varmistakaa tämän takia, että turvaistuin on vakaasti paikallaan eikä voi kaatua, ennen kuin asetatte lapsen siihen.

5. Asettakaa lapsi lasten turvaistuimeen (1).
6. Asettakaa olkavyöt (8) lapsen olkapäiden yli, tarkastakaa olkavöiden (8) korkeus ja säätäkää tarvittaessa, katsokaa "Olkavöiden säätö", sivu 327.

Olkavöiden säätö

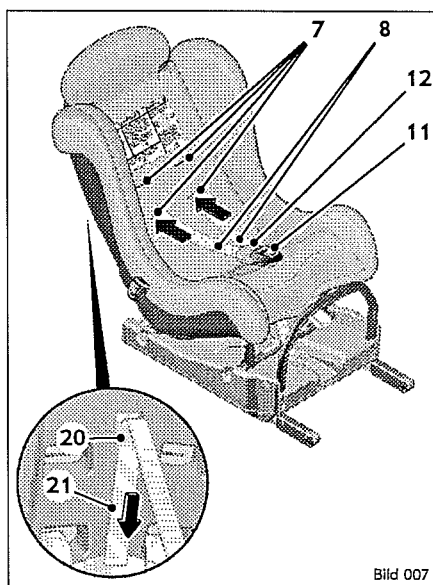


Bild 007

1. Painakaa vöiden avauspainiketta (20), pitäkää sitä painettuna ja vetäkää vyön päästä (21) n. 5 cm.
2. Painakaa vyölukon punainen painike (11) vasteeseen saakka alas.
3. Vetäkää lukkokieli (12) ulos vyölukosta (11) ja jakakaa lukkokieli (12).
4. Vetäkää olkavyöt (8) alemmasta loviparista (7) ja asettakaa ne ylempään lovipariin (7).

Lasten turvaistuin ISOFIX-järjestelmällä

Asennus taaksepäin suunnattuna

Tarkastakaa, onko lasten turvaistuin säädetty niin, että se voidaan asentaa taaksepäin suunnattuna. Jos näin ei ole, katsokaa "Eteenpäin suunnattua taaksepäin suunnattuun kiinnitykseen", sivu 364.

Huomio!

Katsokaa lastenistuimen asennusta varten auton käyttöohjekirjasta lukua "ISOFIX-turvaistuinkiinnitys".



Loukkaantumisvaara!

Jos "AIRBAG OFF" (symboli) -merkkivalo ei pala, vaikka etuistuimelle on asennettu lasten turvaistuin ja auto on varustettu automaattisella turvaistuimen käyttötunnistimella, etumatkustajan turvatyyny ei ole poiskytketty.

Jos etumatkustajan turvatyyny ei ole poiskytketty ja auto joutuu onnettomuuteen, jossa turvatyyny aktivoituvat, voi lapsi loukkaantua vakavasti tai kuolla, varsinkin jos lasten turvaistuin on suunnattu taaksepäin.

Tällaisessa tapauksessa lasten turvaistuinta ei saa koskaan asentaa etuistuimelle taaksepäin suunnattuna.

Kiinnittäkää lasten turvaistuin sen sijaan takaistuimelle sopivaan paikkaan. Vain silloin kun tämä on mahdollista (esim. 2-paikkaisessa autossa), voidaan lasten turvaistuin asettaa etumatkustajan istuimelle eteenpäin suunnattuna (vain jos lapsen paino on yli 9 kg) ja tällöin on varmistettava, että etumatkustajan istuin on siirretty ääriasentoon taakse. Alle 9 kg painoista lasta ei saa koskaan asettaa etumatkustajan istuimelle.

Antakaa OPEL/VAUXHALL-myyjän tarkastaa automaattinen turvaistuimen käyttötunnistin.



Loukkaantumisvaara!


Jos lasten turvaistuin asennetaan etumatkustajan istuimelle autossa, jossa ei ole automaattista lastenistuimen käyttötunnistinta, on etumatkustajan turvatyyny toimintavalmiina eikä poiskytketty. Jos etumatkustajan turvatyyny ei ole poiskytketty ja auto joutuu onnettomuuteen, jossa turvatyyny aktivoituvat, voi lapsi loukkaantua vakavasti tai kuolla, varsinkin jos lasten turvaistuin on asennettu taaksepäin suunnattuna.

Älkää asentako koskaan lasten turvaistuinta taaksepäin suunnattuna etumatkustajan istuimelle autoon, jossa ei ole automaattista lastenistuimen käyttötunnistinta. Kiinnittäkää se sopivaan paikkaan takaistuimelle. Vain silloin kun tämä on mahdollista (esim. 2-paikkaisessa autossa), voidaan lasten turvaistuin asettaa etumatkustajan istuimelle eteenpäin suunnattuna (vain jos lapsen paino on yli 9 kg) ja tällöin on varmistettava, että etumatkustajan istuin on siirretty ääriasentoon taakse. Alle 9 kg painoista lasta ei saa koskaan asettaa etumatkustajan istuimelle.



Loukkaantumisvaara!


Lasten turvaistuimen tulee olla asennettuna siten, että se on kokonaan auton istuinta vasten. Lastenistuimen alle ei saa missään tapauksessa asettaa mitään (esim. tyynyä). Väärin asennettu lasten turvaistuin ei voi antaa tarvittavaa suojaa onnettomuuden sattuessa vaan saattaa johtaa loukkaantumiseen.

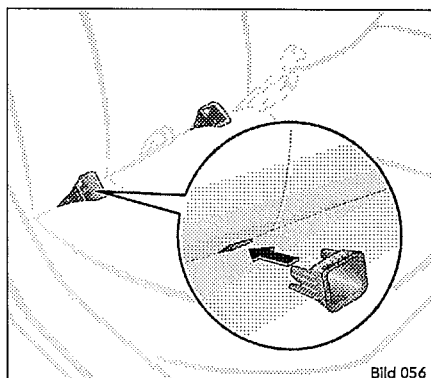

Kiinnitys autoon


Painakaa istuimeen kuuluvat hylsytyt kuvan mukaan selkänöjan ja istuimen väliin ISOFIX-pitimiin.

Asennettaessa lasten turvaistuinta etumatkustajan istuimelle on ensin poistettava peitekappaleet etuistuimen selkänöjan ja istuintyyntyn välistä.

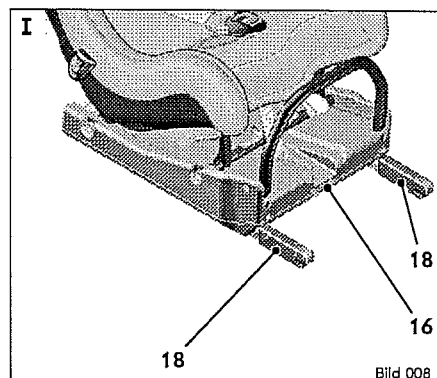

Lasten turvaistuimen asennus

1. Vetäkää lukitusvarsia (18) keltaisine kiristyskahvoineen (16) vasteeseen saakka ulospäin. Vapauttakaa kiristyskahva (16). Punainen lukitus-sensoitin (27) on näkyvissä.
2. Tarkastakaa, ettei lukitusvarsissa (18) ole epäpuhtauksia ja puhdistakaa tarvittaessa.
3. Asettakaa lasten turvaistuin (1) auton istuimelle niin, että lukitusvarret (18) ovat suoraan kiinnityssangan (32) edessä.

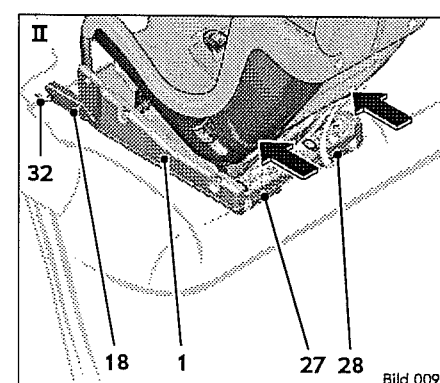

Loukkaantumisvaara!

Molempien lukitusvarsien on oltava lukittuina. Muuten lapsi ei ole kunnolla kiinnitetty ja hän saattaisi loukkaantua vakavasti tai kuolla äkillisessä suunnanvaihdossa, voimakkaassa jarrutuksessa tai onnettomuuden sattuessa.

4. Työntäkää lasten turvaistuin (1) tasaisesti molemmilta puolilta (nuolet) selkänöjaa vasten. Vihreä lukitus-sensoitin (28) tulee näkyviin, kun lukitusvarret (18) ovat oikein lukitut.

Lasten turvaistuin ISOFIX-järjestelmällä

Tukijalan kiinnitys

Tukijalka estää lasten turvaistuimen painautumisen auton istuinyntyyn voimakkaassa jarrutuksessa tai törmäyksen sattuessa.

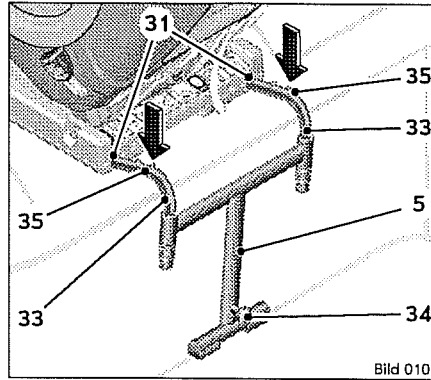


Bild 010

1. Kääntäkää molemmat kääntövarret (33) ylöspäin siten, että ne osoittavat vastakkaiseen suuntaan lukituksen avausnuppiin (34) nähden.
2. Asettakaa tukijalka (5) kääntövarsi- neen (33) vasteeseen saakka kiinnityskappaleisiin (31).
3. Painakaa kääntövarsien (33) molempia painikkeita (35), pitäkää niitä painettuna ja työntäkää tukijalka (5) kokonaan kiinnitys- kappaleisiin (31).

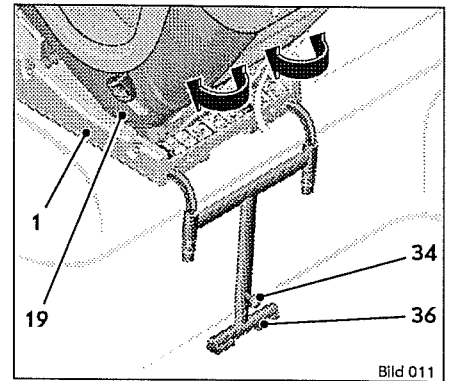


Bild 011

4. Vapauttakaa painikkeet (35) ja tarkastakaa, että kääntövarret (33) ovat oikealla tavalla lukitut vetämällä tukijalasta (5).
5. Vetäkää lukituksen avausnupista (34) ja pitäkää sitä vedettynä kunnes tuki (36) on auton lattiaa vasten.

6. Vapauttakaa lukituksen avausnuppi (34) ja työntäkää tarvittaessa tukea (36) ylös- tai alaspäin kunnes lukituksen avausnuppi (34) lukkiutuu.
7. Tarkastakaa, että lasten turvaistuin (1) on tukevasti paikallaan tarttumalla istuinkuoreen (19) ja yrittämällä painaa ja vetää istuinta.
8. Kiinnittäkää lapsi lasten turvaistuimeen, katsokaa "Vauvan kiinnitys vauvakaukaloon", sivu 342, tai "Lapsen kiinnitys olkavöiden avulla", sivu 348.

Asennus eteenpäin suunnattuna

Tarkastakaa, onko lasten turvaistuin säädetty niin, että se voidaan asentaa eteenpäin suunnattuna. Jos näin ei ole, katsokaa "Taaksepäin suunnatusta eteenpäin suunnattuun kiinnitykseen", sivu 361.



Loukkaantumisvaara!

Jos "AIRBAG OFF" (symboli) -merkkivalo ei pala, vaikka etuistuimelle on asennettu lasten turvaistuin ja auto on varustettu automaattisella turvaistuimen käyttötunnistimella, etumatkustajan turvavyö ei ole poiskytketty.

Jos etumatkustajan turvavyö ei ole poiskytketty ja auto joutuu onnettomuuteen, jossa turvavyönyt aktivoituvat, voi lapsi loukkaantua vakavasti tai kuolla, varsinkin jos lasten turvaistuin on suunnattu taaksepäin.

Kiinnittäkää lasten turvaistuin tässä tapauksessa takaistuimelle sopivaan paikkaan. Vain silloin kun tämä on mahdollista (esim. 2-paikkaisessa autossa), voidaan lasten turvaistuin asettaa etumatkustajan istuimelle eteenpäin suunnattuna (vain jos lapsen paino on yli 9 kg) ja tällöin on varmistettava, että etumatkustajan istuin on siirretty ääriasentoon taakse. Alle 9 kg painoista lasta ei saa koskaan asettaa etumatkustajan istuimelle.

Antakaa OPEL/VAUXHALL-myyjän tarkastaa automaattinen turvaistuimen käyttötunnistin.



Loukkaantumisvaara!

Jos lasten turvaistuin asennetaan etumatkustajan istuimelle autossa, jossa ei ole automaattista lastenistuimen käyttötunnistinta, on etumatkustajan turvavyö toimintavalmiina eikä poiskytketty. Jos etumatkustajan turvavyö ei ole poiskytketty ja auto joutuu onnettomuuteen, jossa turvavyönyt aktivoituvat, voi lapsi loukkaantua vakavasti tai kuolla, varsinkin jos lasten turvaistuin on suunnattu taaksepäin.


Kiinnittäkää se sopivaan paikkaan takaistuimelle. Vain silloin kun tämä on mahdollista (esim. 2-paikkaisessa autossa), voidaan lasten turvaistuin asettaa etumatkustajan istuimelle eteenpäin suunnattuna (vain jos lapsen paino on yli 9 kg) ja tällöin on varmistettava, että etumatkustajan istuin on siirretty ääriasentoon taakse. Alle 9 kg painoista lasta ei saa koskaan asettaa etumatkustajan istuimelle.

Lasten turvaistuin ISOFIX-järjestelmällä

⚠ Loukkaantumisvaara!
Jos asennatte lasten turvaistuimen väärin, voivat lapsi ja auton muut matkustajat loukkaantua vakavasti tai jopa kuolla onnettomuuden sattuessa.

Lasten turvaistuimen tulee olla asennettuna siten, että se on kokonaan auton istuinta vasten. Lastenistuimen alle ei saa missään tapauksessa asettaa mitään (esim. tyynyä). Väärin asennettu lasten turvaistuin ei voi antaa tarvittavaa suojaa onnettomuuden sattuessa vaan saattaa johtaa loukkaantumiseen.


Huomio!
Katsokaa lastenistuimen asennusta varten auton käyttöohjekirjasta lukua "ISOFIX-turvaistuinkiinnitys".

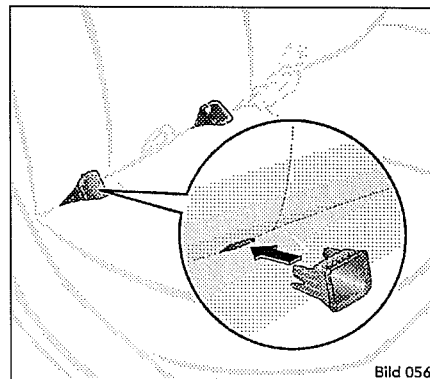

Kiinnitys autoon


Painakaa istuimeen kuuluvat hylsyt kuvan mukaan selkänojan ja istuimen väliin ISOFIX-pitimiin.

Asennettaessa lasten turvaistuinta etumatkustajan istuimelle on ensin poistettava peitekappaleet etuistuimen selkänojan ja istuintyyntyn välistä.

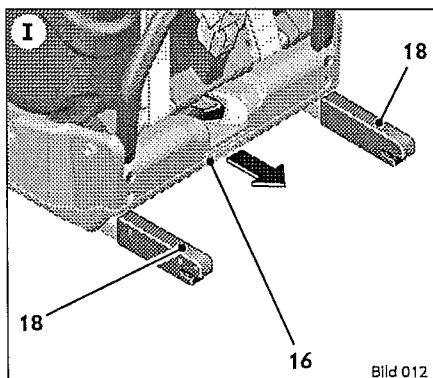


Lasten turvaistuimen asennus

1. Vetäkää lukitusvarsia (18) keltaisine kiristyskahvoineen (16) vasteseen saakka ulospäin. Vapauttakaa kiristyskahva (16). Punaiset lukituksenosoittimet (27) ovat näkyvissä.

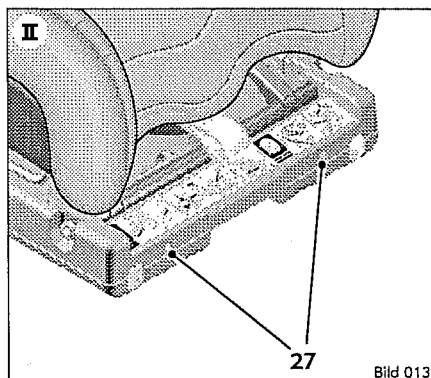

2. Tarkastakaa, ettei lukitusvarsissa (18) ole epäpuhtauksia ja puhdistakaa tarvittaessa.

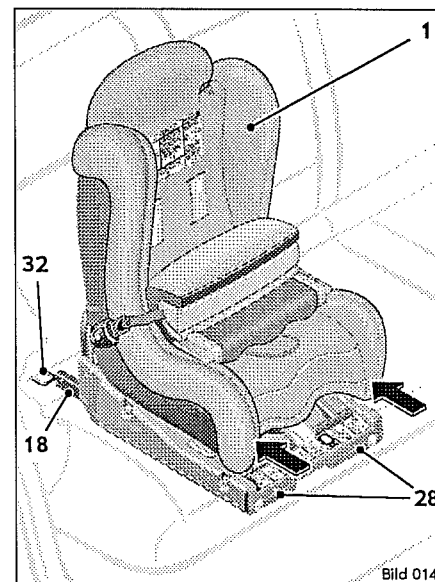

3. Asettakaa lasten turvaistuin (1) auton istuimelle niin, että lukitusvarret (18) ovat suoraan kiinnityssangan (32) edessä.


⚠ Loukkaantumisvaara!
Molempien lukitusvarsi on oltava lukittuna. Muuten lapsi ei ole kunnolla kiinnitetty ja hän saattaisi loukkaantua vakavasti tai kuolla äkillisessä suunnanvaihdoissa, voimakkaassa jarrutuksessa tai onnettomuuden sattuessa.

4. Työntäkää lasten turvaistuin (1) tasaisesti molemmilta puolilta (nuolet) selkänojaa vasten. Vihreä lukituksenosoitin (28) tulee näkyviin, kun lukitusvarret (18) ovat oikein lukitut.

Tukijalan kiinnitys


Tukijalka estää lasten turvaistuimen painautumisen auton istuintyyntyn voimakkaassa jarrutuksessa tai törmäyksen sattuessa.

1. Kääntäkää molemmat kääntövarret (33) ylöspäin siten, että ne osoittavat vastakkaiseen suuntaan lukituksen avausnappiin (34) nähden.
2. Asettakaa tukijalka (5) kääntövarsiin (33) vasteseen saakka kiinnityskappaleisiin (31).
3. Painakaa kääntövarsiin (33) molempia painikkeita (35), pitäkää niitä painettuna ja työntäkää tukijalka (5) kokonaan kiinnityskappaleisiin (31).

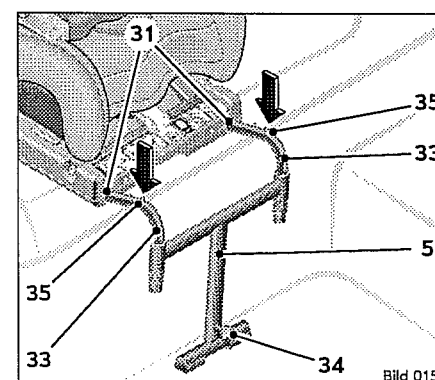


4. Vapauttakaa painikkeet (35) ja tarkastakaa, että kääntövarret (33) ovat oikealla tavalla lukitut vetämällä tukijalasta (5).

Lasten turvaistuin ISOFIX-järjestelmällä

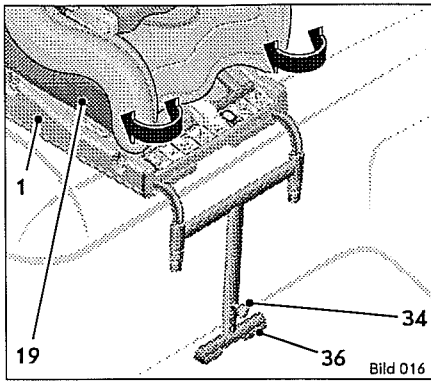

5. Vetäkää lukituksen avausnupista (34) ja pitäkää sitä vedettynä kunnes tuki (36) on auton lattiaa vasten.


6. Vapauttakaa lukituksen avausnuppi (34) ja työntäkää tarvittaessa tukea (36) ylös- tai alaspäin kunnes lukituksen avausnuppi (34) lukkiutuu.
7. Tarkastakaa, että lasten turvaistuin (1) on tukevasti paikallaan tarttumalla istuinkuoreen (19) ja yrittämällä painaa ja vetää istuinta.
8. Kiinnittäkää lapsi lasten turvaistuimeen, katsokaa "Lapsen kiinnitys turvapöydän avulla", sivu 339.

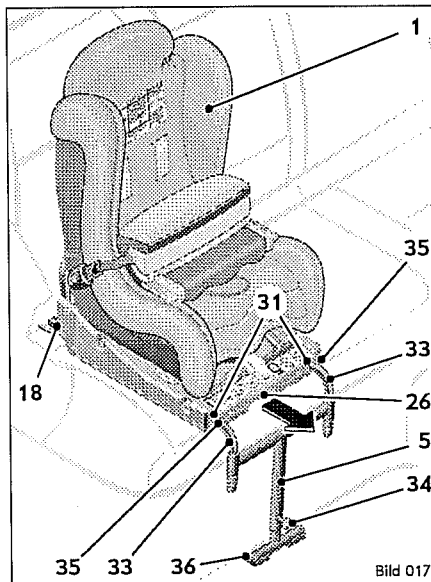

2. Vetäkää lukituksen avausnupista (34) ja pitäkää sitä vedettynä. Työntäkää tuki (36) täysin sisään ja vapauttakaa lukituksen avausnuppi (34).
3. Painakaa molempia painikkeita (35) ja vetäkää kääntövarret (33) irti kiinnikkeistä (31).
4. Vapauttakaa painikkeet (35) ja kääntäkää kääntövarsia (33) neljäsakierrosta toisiinsa päin.

Lapsen kiinnitys turvapöydän avulla

Lapsi kiinnitetään turvapöydän avulla, joka puolestaan kiinnitetään turvavyöllä.

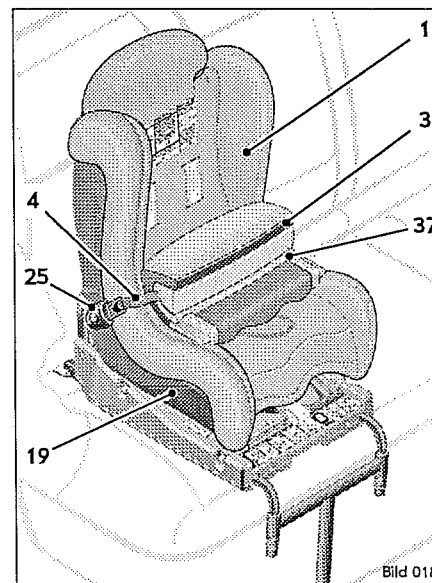

Lapsen kiinnitys

1. Painakaa vyölukkojen (25) punaiset painikkeet alas vasteeseen saakka.
2. Vetäkää turvavyön lukkokielet (4) ulos lukoista (25) ja kääntäkää turvapöytä (3) ja turvavyö (4) sivuun.

Lasten turvaistuimen irrotus

Lasten turvaistuimen irrotus esitetään tässä tilanteessa, jossa istuin on asennettu eteenpäin suunnattuna. Taaksepäin suunnatun turvaistuimen irrotus tapahtuu samalla tavalla.

1. Vapauttakaa lapsi kiinnityksistä, katsokaa "Vauvan kiinnitys vauva-kaukaloon", sivu 342 tai "Lapsen kiinnitys olkavöiden avulla", sivu 348, tai "Lapsen kiinnitys turvapöydän avulla", sivu 339.



Loukkaantumisvaara!

Antakaa lapsen astua autoon vain jalkakäytävän puolelta ja samoin poistua siitä vain jalkakäytävän puolelle. Muuten ohi kulkeva liikenne voi aiheuttaa vaaratilanteen ja lapsi voi loukkaantua vakavasti tai kuolla.

5. Vetäkää keltaista lukituksen avauskahvaa (26) vasteeseen saakka. Lukitusvarret (18) vapautuvat ja vetäytyvät itsestään sisään.

6. Nostakaa lasten turvaistuin (1) ja tukijalka (5) ulos autosta.



Loukkaantumisvaara!


Turvavyö ei saa olla kiertyneenä kiinnitettäessä. Turvapöydän tulee olla lapsen kehoa vasten, muuten lapsi ei ole kunnolla kiinnitettyä ja hän saattaisi loukkaantua vakavasti tai kuolla äkillisessä suunnanvaihdossa, voimakkaassa jarrutuksessa tai onnettomuuden sattuessa.

3. Asettakaa lapsi turvaistuimeen (1).
4. Asettakaa turvapöytä (3) vyön-ohjaimineen (37) eteenpäin suunnattuna istuimen sivuosaan (19).
5. Kiinnittäkää turvavyön lukkokielet (4) vyölukkoihin (25).
6. Vetäkää turvavyötä (4) päistä niin pitkälle, että turvapöytä (3) on tiiviisti lapsen kehoa tai turvaistuimen kuorta vasten (19).

Eteenpäin suunnattu lasten turvaistuin ja ISOFIX-järjestelmä

Loukkaantumisvaara!

Älkää jättäkö lasta autoon ilman valvontaa myöskään silloin, kun hän on kiinnitetty turvaistuimeen. Lapsi saattaisi avata oven tai loukkaantua auton liikkuviin osiin.

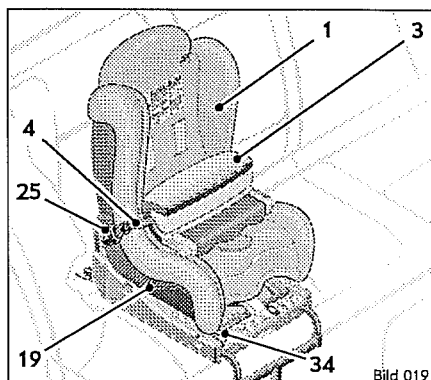

Lapsen irrottaminen

1. Painakaa vyölukkojen (25) punaiset painikkeet alas vasteeseen saakka.
2. Vetäkää turvayön lukkokielet (4) ulos lukoista (25) ja kääntäkää turvapöytä (3) ja turvavyö (4) sivuun.

Loukkaantumisvaara!


Antakaa lapsen astua autoon vain jalkakäytävän puolelta ja samoin poistua siitä vain jalkakäytävän puolelle. Muuten ohi kulkeva liikenne voi aiheuttaa vaaratilanteen ja lapsi voi loukkaantua vakavasti tai kuolla.

Älkää koskaan jättäkö lasta ilman valvontaa autoon, hän voisi avata oven, loukkaantua auton liikkuviin osiin tai saada auton liikkeelle.

3. Nostakaa lapsi pois turvaistuimesta (1).
4. Asettakaa turvapöytä (3) turvaistuimen sivuosaan (19) ja kiinnittäkää turvayön (4) lukkokielet lukkoihin (25).


Turvavyön säätö

Turvavyötä on pidennettävä tai lyhennettävä lapsen koon muuttuessa tai vaatetuksen mukaan (kesä- tai talvivaatteet).

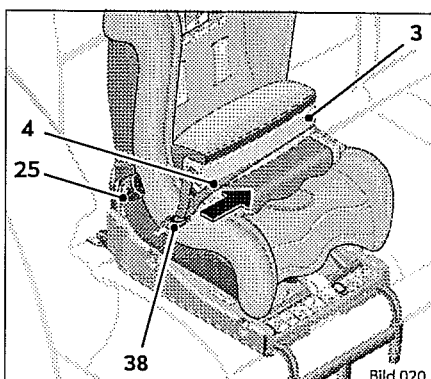

Turvavyön pidentäminen

1. Painakaa vyölukkojen (25) punaiset painikkeet alas vasteeseen saakka.
2. Vetäkää turvayön lukkokielet (4) ulos lukoista (25) ja irrottakaa turvavyö (4) turvapöydän (3) vyöohjaimesta.
3. Painakaa painiketta (38) ja pitäkää sitä painettuna.
4. Vetäkää turvavyötä (4) kunnes pituus on haluttu ja vapauttakaa sitten painike (38).

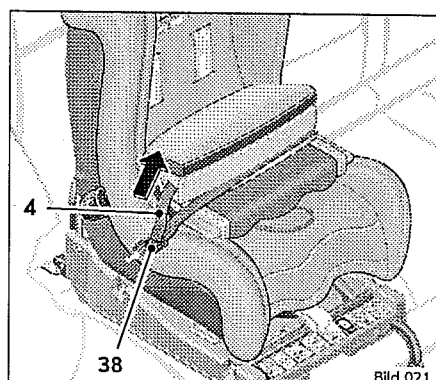

Turvavyön lyhentäminen

1. Painakaa painiketta (38) ja pitäkää sitä painettuna.
2. Vetäkää turvavyön (4) päistä kunnes vyön pituus on haluttu ja vapauttakaa sitten painike (38).


Lasten turvaistuimen kiinnitys taaksepäin suunnattuna

Vauvan asettaminen vauvakaukaloon

Vauvoille n. 5 kuukauteen ja 6 kg saakka on käytettävä vauvakaukaloa.

⚠ Loukkaantumisvaara!

Vauvakaukalon alavyö on tarkoitettu vain vauvan kuljetukseen auton ulkopuolella. Sitä ei ole tarkoitettu pitämään vauvaa paikallaan onnettomuuden sattuessa. Väärin autoon kiinnitetty vauva voi onnettomuuden sattuessa loukkaantua vakavasti tai kuolla. Vauva on aina kiinnitettävä autoon olkavöiden ja turvaistuimen vyölukon avulla.

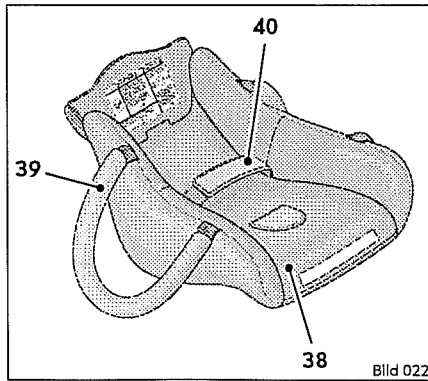

Vauvan kiinnitys vauvakaukaloon

1. Antakaa kantohihnojen (39) roikkua alas kaukalon (2) sivuille.
2. Avatkaa vauvakaukalon alavyön (40) taralukitus ja irrottakaa vyön osat toisistaan.
3. Asettakaa vauva kaukaloon (2).

⚠ Loukkaantumisvaara!

Jos vauva kiinnitetään vauvakaukaloon, vauva voi pudota siiltä ja saada vakavia vammoja tai kuolla. Vauva on aina kiinnitettävä vauvakaukaloon vauvakaukalon alavyöllä. Varmistakaa, että alavyö on tukevasti vauvan kehoa vasten.

4. Kiinnittäkää vauvakaukalon alavyön (40) taralukitus.

Vauvan irrotus vauvakaukalosta

Vauvan irrottaminen vauvakaukalosta tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

Vauvan ja vauvakaukalon kiinnitys

Vauvoille n. 5 kuukauteen ja 6 kg saakka on käytettävä vauvakaukaloa.

Vauvakaukalo on aina kiinnitettävä lasten turvaistuimen olkavöiden avulla ja turvaistuimen on oltava kiinnitettynä taaksepäin suunnattuna.

⚠ Loukkaantumisvaara!


Vauvakaukaloa saa käyttää vain lasten turvaistuimen yhteydessä turvaistuimen ollessa kiinnitettynä taaksepäin suunnattuna. Vauvakaukaloa ei saa käyttää yksistään vaan aina lasten turvaistuimen kanssa. Muuten lapsi ei ole kiinnitetty asianmukaisella tavalla ja hän voi loukkaantua vakavasti tai kuolla äkkinäisen suunnanmuutoksen, voimakkaan jarrutuksen tai onnettomuuden sattuessa.

⚠ Loukkaantumisvaara!

Jos asennatte vauvakaukalon väärin, se ei voi suojata lasta onnettomuuden sattuessa suunnitellulla tavalla, vaan lapsi ja auton muut matkustajat loukkaantua vakavasti tai jopa kuolla. Noudattakaa tästä syystä tarkasti seuraavia ohjeita kiinnittäessänne vauvakaukaloa lasten turvaistuimeen. Huomioikaa tällöin, että vauvakaukalon alle ei saa missään tapauksessa asettaa mitään tavaroita.

Vauvan ja vauvakaukalon kiinnitys


1. Tarkastakaa, onko lasten turvaistuin säädetty niin, että se voidaan kiinnittää taaksepäin suunnattuna. Jos näin ei ole, katsokaa "Eteenpäin suunnatusta taaksepäin suunnattuun kiinnitykseen", sivu 62.
2. Tarkastakaa, että olkavyöt ovat ylemmässä loviparissa. Jos näin ei ole, on olkavyöt siirrettävä ylempään lovipariin, katsokaa "Olkavöiden säätö", sivu 25.
3. Kiinnittäkää lasten turvaistuin autoon, katsokaa kiinnitystä ISOFIX-järjestelmällä "Asennus taaksepäin suunnattuna", sivu 26 tai Kiinnitys 3-pistevyöllä "Asennus taaksepäin suunnattuna, sivu 49.

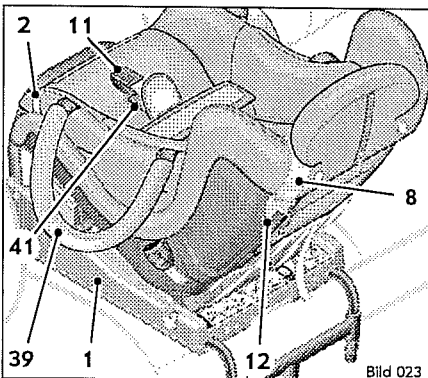

4. Painakaa vyölukon punaista painiketta (11) alaspäin vasteeseen, vetäkää lukkokielet (12) ulos vyölukosta (11), jakakaa ja asettakaa olkavyöt (8) selkänöjan päälle.

5. Asettakaa vauvakaukalo (2) vauvan kanssa lasten turvaistuimeen (1) ja työntäkää se kiinni selkänöjaan.
6. Antakaa kantohihnojen (39) riippua lasten turvaistuimen (1) sivuilta.
7. Asettakaa vyölukko (11) vauvakaukalon (2) loven (41) kautta.

Lasten turvaistuimen kiinnitys taaksepäin suunnattuna

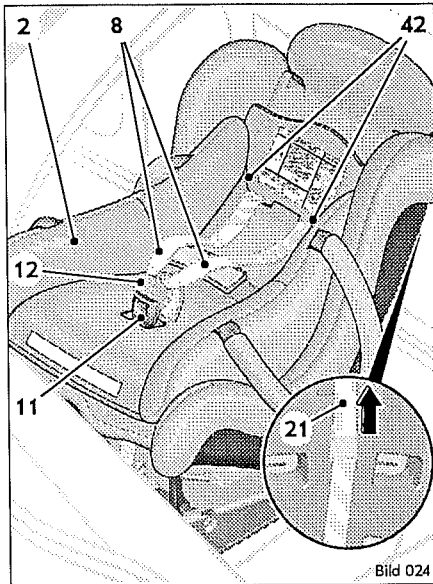


8. Asettakaa olkavyöt (8) vauvakaukalon (2) läpivientilövien kautta (42) ja asettakaa olkavyöt (8) vauvan olkapäiden yli.
9. Työntäkää lukkokielet (12) yhteen.
10. Lukitkaa lukkokielet (12) vyölukkoon (11).
11. Vetäkää vyönpäätä (21) nuolen suuntaan kunnes olkavyöt (8) ja vyölukko (11) ovat kehoa vasten.



Loukkaantumisvaara!

Varmistakaa aina, että turvavyön yläosa ja lukko ovat lapsen kehoa vasten ja että vyö ei ole kierteillä. Lapsi voisi äkillisessä suunnanvaihdossa, voimakkaassa jarrutuksessa tai onnettomuuden sattuessa loukkaantua vakavasti tai kuolla.

Vauva voi lisäksi olla edelleen kiinnitettyä vauvakaukalon alavyöllä.

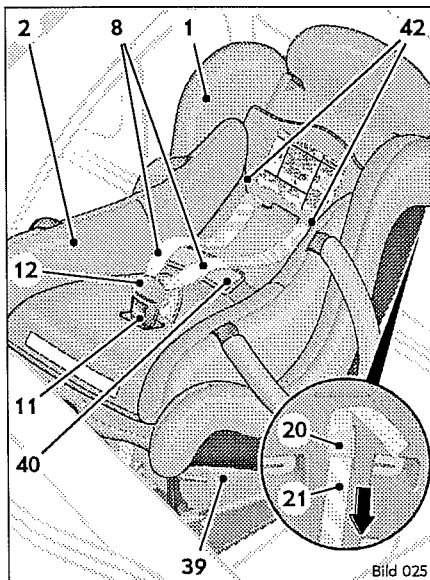

Vauvan ja vauvakaukalon irrotus


1. Irrottakaa vauvakaukalon (2) alavyö (40).
2. Painakaa vöiden avauspainiketta (20), pitäkää sitä painettuna ja vetäkää vyön päästä (21) n. 5 cm.
3. Painakaa vyölukon punainen painike (11) vasteeseen saakka alas.
4. Poistakaa lukkokieli (12) vyölukosta (11) ja jakakaa lukkokieli (12).

5. Vetäkää olkavyöt (8) vyönohjainlovista (42) ja asettakaa ne selkänöjan päälle.

6. Nostakaa vauvakaukalo (2) vauvan kanssa kantohihnojen (39) avulla ylös turvaistuimesta (1).

Vauvakaukalon asennus ja irrotus

Vauvoille n. 5 kuukauteen ja 6 kg saakka on käytettävä vauvakaukaloa. Vauvakaukalo voi olla kiinnitettyä lasten turvaistuimeen myös ilman vauvaa.

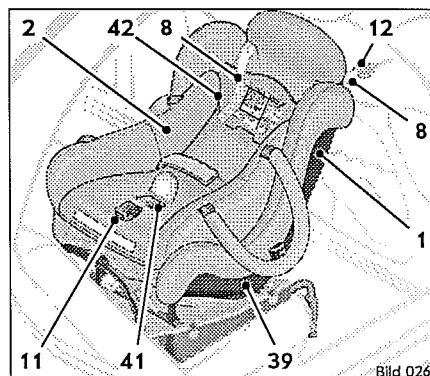


Vauvakaukalon kiinnitys ilman vauvaa

1. Painakaa vyölukon punainen painike (11) vasteeseen saakka alas.
2. Poistakaa lukkokieli (12) vyölukosta (11) ja jakakaa lukkokieli (12).
3. Asettakaa olkavyöt (8) selkänöjan päälle.
4. Asettakaa vauvakaukalo (2) lasten turvaistuimeen (1) ja työntäkää se selkänöjaa vasten.

Lasten turvaistuimen kiinnitys taaksepäin suunnattuna

5. Antakaa kantohihnojen (39) riippua lasten turvaistuimen (1) sivuilta.
6. Asettakaa vyölukko (11) vauvakaukalon (2) loven (41) kautta.
7. Asettakaa olkavyöt (8) vauvakaukalon (2) läpivientilovien kautta (42) ja asettakaa olkavyöt (8) vauvan olkapäiden yli.

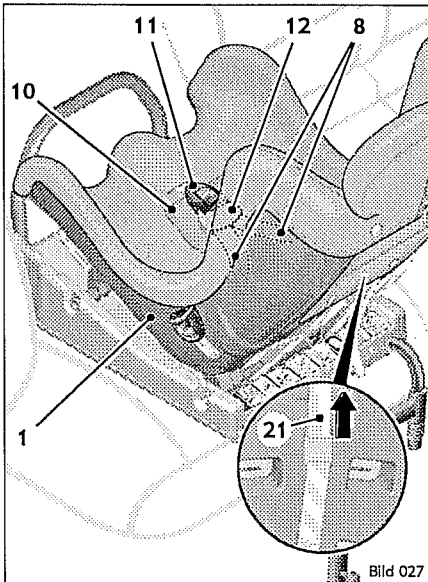


Olkavöillä kiinnitetyn lapsen irrotus

Ilman vauvaa olevan vauvakaukalon irrotus

Vauvakaukalon irrottaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

1. Painakaa vyölukon punainen painike (11) vasteeseen saakka alas.
2. Poistakaa lukkokieli (12) vyölukosta (11), jakakaa lukkokieli (12) ja asettakaa olkavyöt (8) selkänokan päälle.
3. Kääntäkää vyölukko (11) ja haara-pehmuste (10) eteen.

⚠ Loukkaantumisvaara!
Varmistakaa aina, että turvavyön yläosa ja lukko ovat lapsen kehoa vasten ja että vyö ei ole kierteillä. Lapsi voisi äkillisessä suunnanvaihdoissa, voimakkaassa jarrutuksessa tai onnettomuuden sattuessa loukkaantua vakavasti tai kuolla.

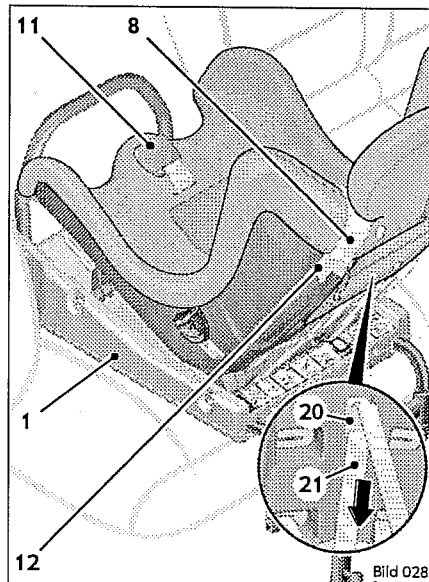

1. Painakaa vöiden avauspainiketta (20), pitäkää sitä painettuna ja vetäkää vyön päästä (21) n. 5 cm (nuoli).
2. Painakaa vyölukon punainen painike (11) vasteeseen saakka alas.

Lapsen kiinnitys olkavöillä

Varmistakaa ennen lapsen kiinnittämistä, että olkavyöt ovat oikein säädetyt, katsokaa "Olkavöiden tarkastus", sivu 325 ja "Olkavöiden säätö", sivu 327.

4. Asettakaa lapsi turvaistuimeen (1).
5. Asettakaa olkavyöt (8) olkapäiden yli.
6. Työntäkää lukkokielet (12) yhteen.
7. Lukitkaa lukkokielet (12) vyölukkoon (11).
8. Vetäkää vyönpäätä (21) nuolen suuntaan kunnes olkavyöt (8) ja vyölukko (11) on kehoa vasten.

⚠ Loukkaantumisvaara!
Antakaa lapsen astua autoon vain jalkakäytävän puolelta ja samoin poistua siitä vain jalkakäytävän puolelta. Muuten ohi kulkeva liikenne voi aiheuttaa vaaratilanteen ja lapsi voi loukkaantua vakavasti tai kuolla.

Älkää koskaan jättäkö lasta ilman valvontaa autoon, hän voisi avata oven, loukkaantua auton liikkuviin osiin tai saada auton liikkeelle.

3. Poistakaa lukkokieli (12) vyölukosta (11), jakakaa olkavyöt (12) ja asettakaa olkavyöt (8) selkänokan päälle.
4. Nostakaa lapsi pois turvaistuimesta (1).

Lasten turvaistuimen kiinnitys 3-pistevyöllä

Asennus taaksepäin suunnattuna

Tarkastakaa, onko lasten turvaistuin säädetty niin, että se voidaan asentaa taaksepäin suunnattuna. Jos näin ei ole, katsokaa "Eteenpäin suunnattua taaksepäin suunnattuun kiinnitykseen", sivu 364.

Huomio!

Kiinnitettäessä lasten turvaistuinta 3-pistevyöllä on noudatettava seuraavia ohjeita.

Kiinnittäkää se sen sijaan sopivalle paikalle takaistuimelle. Vain silloin kun tämä on mahdollonta (esim. 2-paikkaisessa autossa), voidaan lasten turvaistuin asettaa etumatkustajan istuimelle eteenpäin suunnattuna (vain jos lapsen paino on yli 9 kg) ja tällöin on varmistettava, että etumatkustajan istuin on siirretty ääriasentoon taakse. Alle 9 kg painoista lasta ei saa koskaan asettaa etumatkustajan istuimelle.

Antakaa OPEL/VAUXHALL-myyjän tarkastaa automaattinen turvaistuimen käyttötunnistin.

⚠ Loukkaantumisvaara!
Lasten turvaistuimen tulee olla asennettuna siten, että se on kokonaan auton istuinta vasten. Lastenistuimen alle ei saa missään tapauksessa asettaa mitään (esim. tyynyä).
Kiinnitettäessä lasten turvaistuinta 3-pistevyöllä vyön lukkieli tai lukko ei saa olla vyön ohjainhakasten kohdalla, eli siis 3-pistevyön lanneosan on kuljettava kokonaan ohjainhakasten kautta. Muuten lasten turvaistuin ei ole oikein kiinnitetty.
Väärin asennettu lasten turvaistuin ei voi onnettomuuden sattuessa antaa tarvittavaa suojaa, vaan seurauksena voi olla loukkaantumisia.

⚠ Loukkaantumisvaara!
Älkää koskaan avatko vyölukkoa auton liikkuessa. Lapsi voisi äkillisessä suunnanvaihdoissa, voimakkaassa jarrutuksessa tai onnettomuuden sattuessa loukkaantua vakavasti tai kuolla.


⚠ Loukkaantumisvaara!
Jos asennatte lasten turvaistuimen väärin, voivat lapsi ja auton muut matkustajat loukkaantua vakavasti tai jopa kuolla onnettomuuden sattuessa.

⚠ Loukkaantumisvaara!
Jos lasten turvaistuin asennetaan etumatkustajan istuimelle autossa, jossa ei ole automaattista lastenistuimen käyttötunnistinta, on etumatkustajan turvavyö toimintavalmiina eikä poiskytetty. Jos etumatkustajan turvavyö ei ole poiskytetty ja auto joutuu onnettomuuteen, jossa turvavyöt aktivoituvat, voi lapsi loukkaantua vakavasti tai kuolla, varsinkin jos lasten turvaistuin on asennettu taaksepäin suunnattuna.

Lasten turvaistuimen asennus

⚠ Loukkaantumisvaara!
Jos "AIRBAG OFF" (symboli) -merkkivalo ei pala, vaikka etuistuimelle on asennettu lasten turvaistuin ja auto on varustettu automaattisella turvaistuimen käyttötunnistimella, etumatkustajan turvavyö ei ole poiskytetty.
Jos etumatkustajan turvavyö ei ole poiskytetty ja auto joutuu onnettomuuteen, jossa turvavyöt aktivoituvat, voi lapsi loukkaantua vakavasti tai kuolla, varsinkin jos lasten turvaistuin on suunnattu taaksepäin.
Tällaisessa tapauksessa lasten turvaistuinta ei saa koskaan asentaa etuistuimelle taaksepäin suunnattuna.

Älkää asentako koskaan lasten turvaistuinta taaksepäin suunnattuna etumatkustajan istuimelle autoon, jossa ei ole automaattista lastenistuimen käyttötunnistinta.
Kiinnittäkää se sopivaan paikkaan takaistuimelle. Vain silloin kun tämä on mahdollonta (esim. 2-paikkaisessa autossa), voidaan lasten turvaistuin asettaa etumatkustajan istuimelle eteenpäin suunnattuna (vain jos lapsen paino on yli 9 kg) ja tällöin on varmistettava, että etumatkustajan istuin on siirretty ääriasentoon taakse. Alle 9 kg painoista lasta ei saa koskaan asettaa etumatkustajan istuimelle.

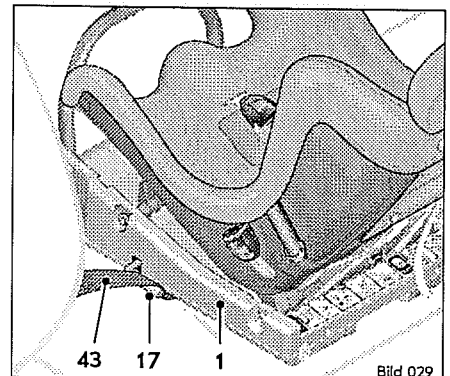

Huomio!

Lasten turvaistuimen saa kiinnittää vain 3-pisteturvavyöllä, ei koskaan lantiovyöllä.

Lasten turvaistuimen kiinnitys 3-pistevyöllä


1. Nostakaa turvaistuin (1) autoon.

⚠ Loukkaantumisvaara!
3-pistevyö ei saa olla kiertyneenä kiinnitettäessä. Lapsi voi muuten loukkaantua vakavasti tai kuolla äkkinaisen suunnanmuutoksen, voimakkaan jarrutuksen tai onnettomuuden sattuessa.

2. Kiinnittäkää 3-pistevyön lukkokieli auton vyölukkoon, ks. auton käyttöohjekirjaa.

3. Vetäkää lannevyötä (43) vähän matkaa ulos kelausautomaatista ja asettakaa turvaistuin (1) lannevyön (43) päälle.

4. Asettakaa lannevyö (43) molempien sinisten vyöohjainhakasten (17) läpi, painakaa turvaistuin täysin selkänjojaa vasten ja kiristäkää lannevyö (43).

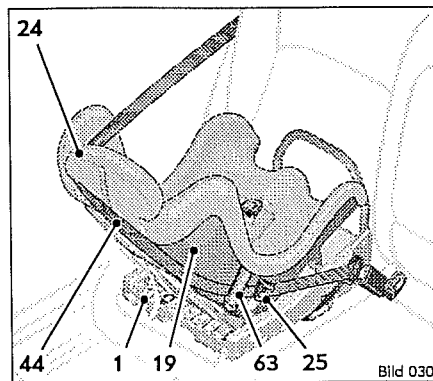

5. Avatkaa vyön lukitusolki (63).

6. Asettakaa olkavyö (44) turvaistuimen kuoren (19) takapuolelle ja edelleen pääntuen (24) vieressä olevan loven kautta alas turvaistuimen istuinsosaan (1). Asettakaa olkavyö (44) avatun lukitusoljen (63) yli ja turvaistuimen istuinkuoren (19) ja vyölukon (25) väliin ja kiristäkää olkavyö (44).

7. Sulkekaa vyön lukitusolki (63).


8. Tarkastakaa, että turvaistuin (1) on tukevasti paikallaan.

9. Kiinnittäkää lapsi turvaistuimeen, ks. "Vauvan kiinnitys vauvakaukaloon" sivu 41 tai "Lapsen kiinnitys olkavöillä", sivu 46.

Taaksepäin suunnatun turvaistuimen irrotus

1. Irrottakaa lapsi turvavöistä, katsokaa "Vauvan kiinnitys vauvakaukaloon", sivu 41 tai "Olkavöillä kiinnitetyn lapsen irrotus", sivu 48.

⚠ Loukkaantumisvaara!
Antakaa lapsen astua autoon vain jalkakäytävän puolelta ja samoin poistua siitä vain jalkakäytävän puolelle. Muuten ohi kulkeva liikenne voi aiheuttaa vaaratilanteen ja lapsi voi loukkaantua vakavasti tai kuolla.

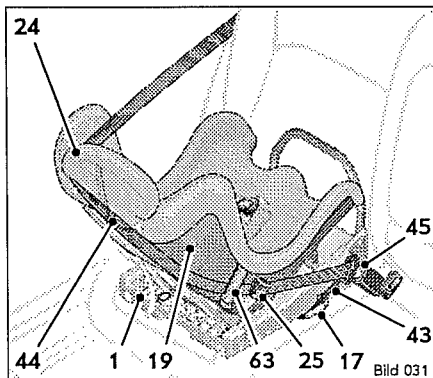

2. Painakaa vyön avauspainiketta (45) ja vetäkää 3-pistevyön lukkokieli ulos lukosta.

3. Avatkaa vyön lukitusolki (63).

4. Irrottakaa lannevyö (43) sinisistä ohjainhakasista (17).

5. Vetäkää olkavyö (44) ulos turvaistuinkuoren (19) ja vyölukon (25) välistä.

6. Vetäkää olkavyö (44) pois pääntuen (24) viereisestä lovesta ja turvaistuimen selkäosasta (19).

7. Vetäkää lannevyö (43) esille turvaistuimen (1) alta ja ohjatkaa 3-pistevyö kelausautomaattiin.

8. Poistakaa lasten turvaistuin (1) autosta.

Asennus eteenpäin suunnattuna

Tarkastakaa, onko lasten turvaistuin säädetty niin, että se voidaan asentaa eteenpäin suunnattuna. Jos näin ei ole, katsokaa "Taaksepäin suunnatusta eteenpäin suunnattuun kiinnitykseen", sivu 361.

⚠ Loukkaantumisvaara!
Kiinnittäkää lasten turvaistuin sopivaan paikkaan takaistuimelle. Jos se ei ole mahdollista, voidaan lasten turvaistuin kiinnittää etumatkustajan istuimelle, edellyttäen että autossa ei ole etumatkustajan turvatyynyjärjestelmää tai että autossa on AKSE-järjestelmä, katsokaa "Turvajärjestelmät" auton käyttöohjekirjasta. Asettakaa tässä tapauksessa etumatkustajan istuin ääri-asentoon taakse.


⚠ Loukkaantumisvaara!
Jos asennatte lasten turvaistuimen väärin, voivat lapsi ja auton muut matkustajat loukkaantua tai jopa kuolla onnettomuuden sattuessa.

Huomio!

Lasten turvaistuimen saa kiinnittää vain 3-pisteturvavyöllä, ei koskaan lantiovyöllä.

⚠ Loukkaantumisvaara!
Lasten turvaistuimen tulee olla asennettuna siten, että se on kokonaan auton istuinta vasten. Sen alle ei saa missään tapauksessa asettaa mitään (esim. tyynyä). Kiinnitettäessä lasten turvaistuinta 3-pistevyöllä vyön lukkokieli tai lukko ei saa olla vyön ohjainhakasten kohdalla, eli siis 3-pistevyön lanneosan on kuljettava kokonaan ohjainhakasten kautta. Muuten lasten turvaistuin ei ole oikein kiinnitetty. Väärin asennettu lasten turvaistuin ei voi onnettomuuden sattuessa antaa tarvittavaa suojaa, vaan seurauksena voi olla loukkaantumisita.

Lasten turvaistuimen kiinnitys 3-pistevyöllä

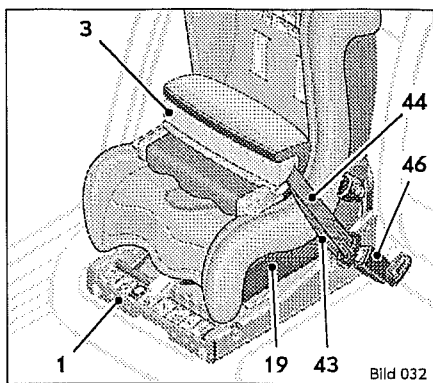

Huomio!

Kiinnitettäessä lasten turvaistuinta 3-pistevyöllä on noudatettava seuraavia ohjeita.

1. Nostakaa lasten turvaistuin (1) autoon ja työntäkää se selkänojaa vasten.


2. Asettakaa turvapöytä (3) turvaistuimen kuoreen (19).

3. Kiinnittäkää 3-pistevyön lukkokieli vyölukkoon (46).

4. Asettakaa lannevyö (43) turvapöydän (3) vyöohjaimen kautta ja kiristäkää vyö.

5. Asettakaa olkavyö (44) lannevyön (43) kanssa turvapöydän (3) vyöohjaimen kautta ja kiristäkää se.

Eteenpäin kiinnitetyn turvaistuimen irrotus

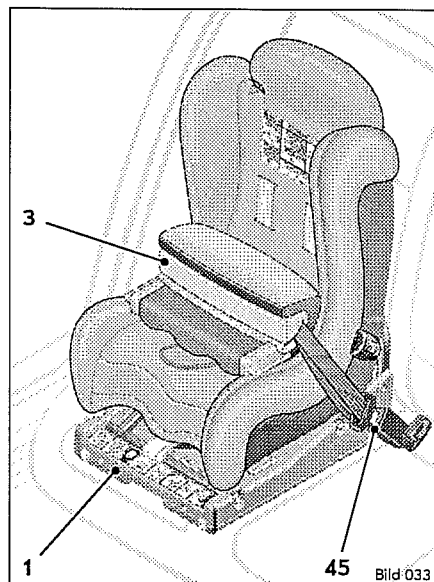

1. Painakaa vyön avauspainiketta (45) ja vetäkää 3-pistevyön lukkokieli ulos lukosta.

2. Vetäkää 3-pistevyö pois turvapöydän (3) vyöohjaimesta, antakaa vyön kelaautua ja siirtäkää turvapöytä (3) sivuun.



Loukkaantumisvaara!

Antakaa lapsen astua autoon vain jalkakäytävän puolelta ja samoin poistua siitä vain jalkakäytävän puolelle. Muuten ohi kulkeva liikenne voi aiheuttaa vaaratilanteen ja lapsi voi loukkaantua vakavasti tai kuolla.


3. Poistakaa lapsi turvaistuimesta (1).

4. Nostakaa turvaistuin (1) ja turvapöytä (3) pois autosta.

Lasten turvaistuimen kiinnitys eteenpäin suunnattuna 3-pistevyön avulla

Lapsen kiinnitys turvapöydän avulla

Lapsi kiinnitetään turvapöydän avulla, joka puolestaan kiinnitetään 3-pisteturvavyöllä.

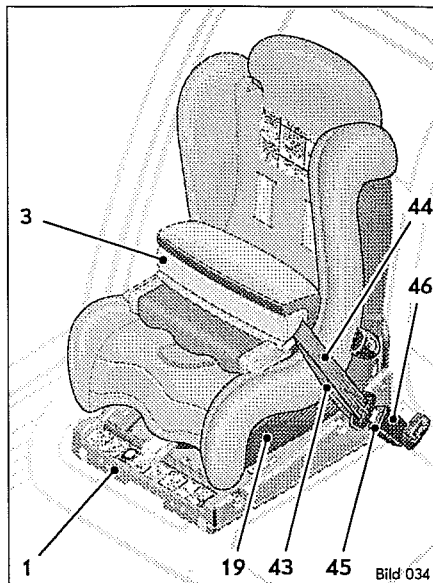

Lapsen kiinnitys

1. Painakaa vyön avauspainiketta (45) ja vetäkää 3-pistevyön lukkokieli (46) ulos lukosta.
2. Vetäkää 3-pistevyö pois turvapöydän (3) vyöohjaimesta, antakaa vyön kelaautua ja siirtäkää turvapöytää (3) sivuun.

Lapsen irrottaminen

1. Painakaa vyön avauspainiketta ja vetäkää 3-pistevyön lukkokieli ulos lukosta.
2. Vetäkää 3-pistevyö pois turvapöydän vyöohjaimesta, antakaa vyön kelaautua ja siirtäkää turvapöytää sivuun.

⚠ Loukkaantumisvaara!
Älkää jättäkö lasta autoon ilman valvontaa myöskään silloin, kun hän on kiinnitetty turvaistuimeen. Lapsi saattaisi avata oven tai loukkaantua auton liikkuviin osiin.

⚠ Loukkaantumisvaara!
Antakaa lapsen astua autoon vain jalkakäytävän puolelta ja samoin poistua siitä vain jalkakäytävän puolelle. Muuten ohi kulkeva liikenne voi aiheuttaa vaaratilanteen ja lapsi voi loukkaantua vakavasti tai kuolla.

⚠ Loukkaantumisvaara!

Kiinnitettäessä lasten turvaistuinta 3-pistevyöllä on noudatettava seuraavia ohjeita.

Turvapöydän tulee olla lapsen kehoa vasten. 3-pistevyö ei saa olla kierreillä, muuten lapsi ei ole kiinnitetty asianmukaisella tavalla ja hän voi loukkaantua vakavasti tai kuolla äkkinäisen suunnanmuutoksen, voimakkaan jarrutuksen tai onnettomuuden sattuessa.

3. Asettakaa lapsi turvaistuimeen (1).
4. Asettakaa turvapöytä (3) vyöohjain suunnattuna eteen turvaistuimen kuoreen (19).
5. Työntäkää 3-pistevyön lukkokieli vyölukkoon (46).

⚠ Loukkaantumisvaara!

Älkää koskaan jättäkö lasta ilman valvontaa autoon, hän voisi avata oven, loukkaantua auton liikkuviin osiin tai saada auton liikkeelle.


3. Nostakaa lapsi pois turvaistuimesta.
4. Asettakaa turvapöytä istuinkuoreen ja kiinnittäkää se 3-pistevyöllä kuten vaiheissa 4-7 sivulla 359 selostetaan.

Lasten turvaistuimen kiinnityssuunnan muuttaminen

Taaksepäin suunnatusta eteenpäin suunnattuun kiinnitykseen


Lapsi tulisi (niin pitkälle kuin koko sen sallii) pitää taaksepäin suunnatussa turvaistuimessa. Tämä asento on sallittu lapsille n. 13 kg painoon (n. 18 kuukauteen) saakka.

Eteenpäin suunnattu kiinnitys on sallittu 9 - 18 kg (n. 18 kk - n. 4 vuotta) painaville lapsille. Suosittelemme, että muutatte turvaistuin kiinnityksen eteenpäin-asentoon vasta lapsen painon ollessa n. 13 kg (n. 18 kuukautta).

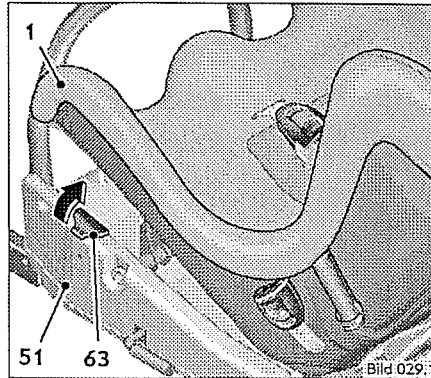

Loukkaantumisvaara!


Lastenistuinta ei saa kiinnittää autoon käyttämättä sulkukansia. Muuten istuinkuori voisi liukua irti istuinrungosta, kun istuinkuoren asentoa muutetaan. Tällöin lapsi ei ole asianmukaisesti kiinnitettynä ja hän saattaisi loukkaantua vakavasti tai kuolla äkkinaisen suunnanvaihdon tai voimakkaan jarrutuksen johdosta.

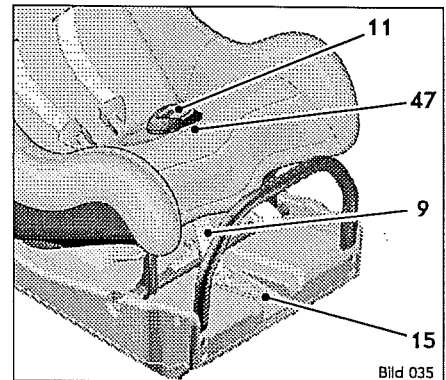

1. Nostakaa lapsi pois turvaistuimesta, katsokaa "Vauvan ja vauvakaukaloon kiinnitys", sivu 343 tai "Olkävöillä kiinnitetyn lapsen irrotus", sivu 350.

2. Irrottakaa lasten turvaistuin, katso- kaa kiinnitys ISOFIX-järjestelmällä "Lasten turvaistuimen irrotus", sivu 337 tai kiinnitys 3-pistevyöllä "Taaksepäin suunnatun turvais- tuimen irrotus", sivu 355.

3. Siirtäkää sulkukansia (63) lasten turvaistuimen (1) molemmilla puolilla nuolen suuntaan istuinrungon (51) lovista.

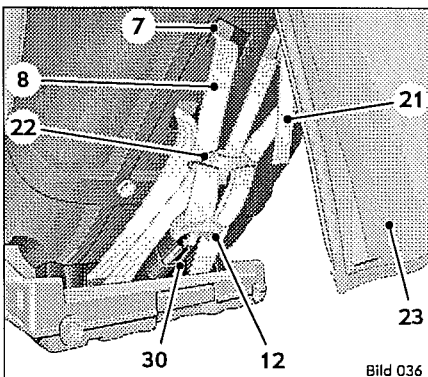

6. Työntäkää lukki kielen (12) osat yhteen ja asettakaa lukki kieli pitimeen (30).


7. Pujottakaa olkavyö (8) yhdysosaan (22) ja kiristäkää vyö vetämällä vyön päästä (21).

8. Kiinnittäkää vyöpeitteen (23) nupit.

3a. Siirtäkää vyölukko (11) haaravyön (9) loven (47) kautta alas ja kiinnittäkää vyölukko (11) pitimeen (15).

4. Avatkaa vyöpeitteen (23) alemmat nupit.

5. Työntäkää lukki kielen molemmat osat (12) vapaan loviparin (7) kautta taaksepäin.

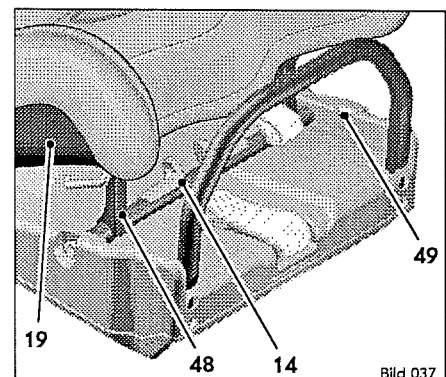


9. Työntäkää keltainen lukituksen avausluisti (14) kokoon ja pitäkää se tässä asennossa.

10. Vetäkää yhdysosa (48) loveen (49) saakka, kääntäkää istuinkuorta (19) taaksepäin kunnes yhdysosa (48) liukuu ulos lovesta (49) ja vapaut- takaa lukituksen avausluisti (14).

11. Kääntäkää yhdysosa (48) kokonaan istuinkuoren (19) alle.


Lasten turvaistuimen kiinnityssuunnan muuttaminen

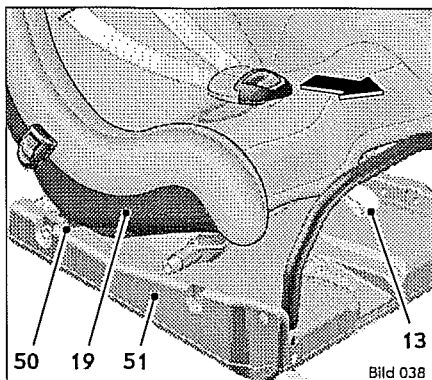

12. Vetäkää keltaista avauskahvaa (13) vasteseen saakka ja pitäkää se tässä asennossa.

13. Vetäkää istuinkuorta (19) nuolen suuntaan ja nostakaa se ylös lovesta (50). Vapauttakaa lukituksen avauskahva (13).


14. Kääntäkää istuinkuorta (19) puoli kierrosta istuinrungon (51) päällä.

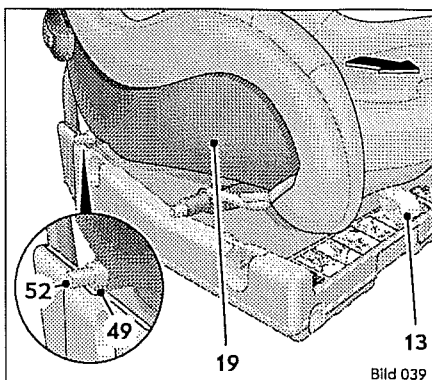

15. Vetäkää keltaisesta lukituksen avauskahvasta (13) ja pitäkää se tässä asennossa.

16. Antakaa istuinkuoren (19) ja lukituksen (52) liukua loveen (49) ja vapauttakaa sitten lukituksen avauskahva (13).

17. Vetäkää istuinosa (19) nuolen suuntaan kunnes lukitus (52) on lukkiutunut täysin.

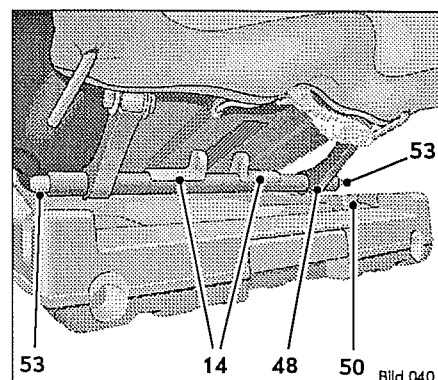

18. Painakaa keltainen lukituksen avausluisti (14) kokoon ja pitäkää se tässä asennossa.


19. Kääntäkää yhdysosa (48) loveen (50) ja vapauttakaa lukituksen avausluisti (14).

20. Vetäkää yhdysosaa (48) eteenpäin kunnes lukitus (53) on lukkiutunut täysin.

21. Työnnä sulkutulpat (63) molemmilla puolilla turvaistuimeen (1) nuolen suuntaisesti istuinrungon (51) loveen niin että ne lukkiutuvat.

22. Säätekää tarvittaessa turvaistuimen kuorta, katsokaa "Istuinkuoren säätö", sivu 368.

23. Kiinnittäkää turvaistuin, katsokaa kiinnitys ISOFIX-järjestelmällä "Asennus eteenpäin suunnattuna", sivu 332 tai kiinnitys 3-piste-työllä "Asennus eteenpäin suunnattuna", sivu 356.

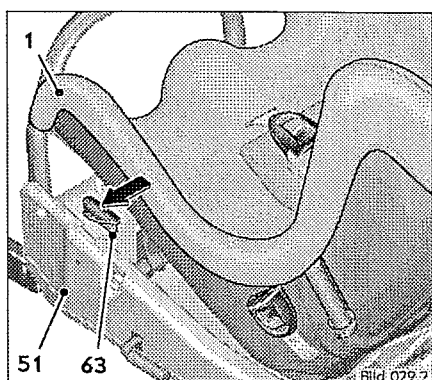

Eteenpäin suunnatusta taaksepäin suunnattuun kiinnitykseen


Taaksepäin suunnattu kiinnitys on tarkoitettu lapsille n. 18 kuukauteen ja 13 kg painoon saakka.

1. Nostakaa lapsi pois turvaistuimesta, katsokaa kiinnitys ISOFIX-järjestelmällä "Lapsen kiinnitys turvapöydän avulla", sivu 339 tai kiinnitys 3-piste-työllä "Lapsen kiinnitys turvapöydän avulla", sivu 359.


2. Asettakaa istuinkuori lepoasentoon, katsokaa "Istuinkuoren säätö", sivu 368.

3. Irrottakaa lasten turvaistuin, katsokaa kiinnitys ISOFIX-järjestelmällä "Lasten turvaistuimen irrotus", sivu 337 tai kiinnitys 3-piste-työllä "Eteenpäin suunnatun turvaistuimen irrotus", sivu 358.


4. Siirtäkää sulkukansia (63) lasten turvaistuimen (1) molemmilla puolilla nuolen suuntaan istuinrungon (51) lovista.

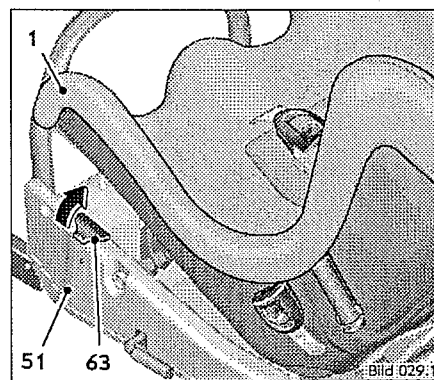


Lasten turvaistuimen kiinnityssuunnan muuttaminen

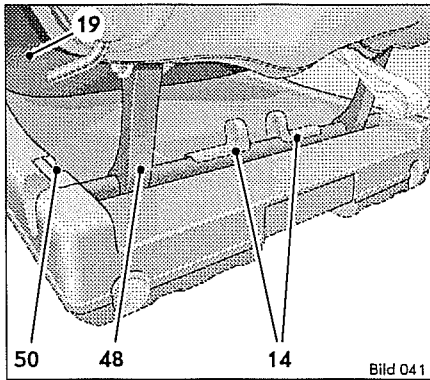


- 4a. Työntäkää keltainen lukituksen avaus- luisti (14) kokoon ja pitäkää se tässä asennossa.
5. Työntäkää yhdysosa (48) taakse ja ylös kunnes yhdysosa (48) on lukkiutunut täysin loveen (50).
6. Vapauttakaa lukituksen avausluisti (14) ja kääntäkää yhdysosa (48) täysin alas istuinkuoren (19) alle.

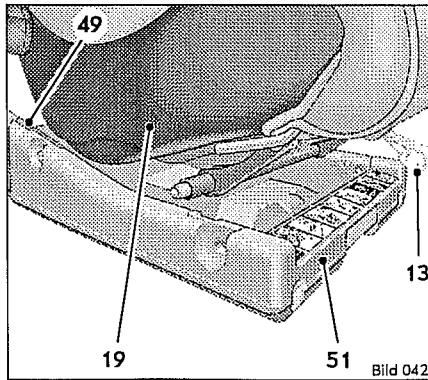


7. Vetäkää keltainen lukituksen avauskahva (13) vasteeseen saakka ja pitäkää se tässä asennossa.
8. Työntäkää istuinkuori (19) loveen (49) ja vapauttakaa lukituksen avauskahva (13). Nostakaa istuinkuori (19) lovesta (49).
9. Kääntäkää istuinkuorta (19) puoli kierrosta istuinrungon (51) päällä.

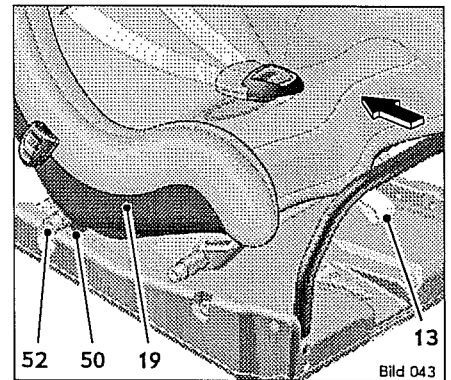

10. Vetäkää keltainen lukituksen avauskahva (13) vasteeseen saakka ja pitäkää se tässä asennossa.
11. Antakaa istuinkuoren (19) ja lukituksen (52) liukua loveen (50) ja vapauttakaa sitten lukituksen avauskahva (13).
12. Vetäkää istuinkuorta (19) nuolen suuntaan kunnes lukitus (52) on lukkiutunut täysin.

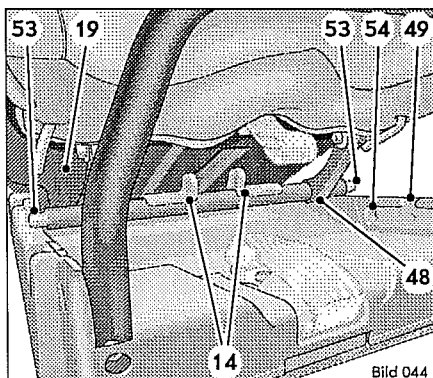

13. Painakaa keltainen lukituksen avausluisti (14) kokoon ja pitäkää se tässä asennossa.
14. Vetäkää yhdysosa (48) loveen (49) saakka, kääntäkää istuinkuorta (19) alaspäin kunnes yhdysosa (48) liukuu loveen (49).

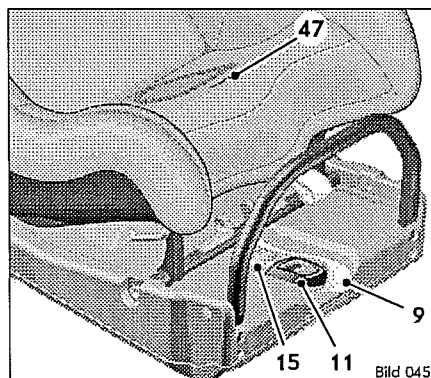


15. Vapauttakaa lukituksen avausluisti (14) ja työntäkää yhdysosa (48) takimmaiseen lukitukseen (54) saakka. Lukituksen (53) on oltava kunnolla lukkiutunut.
16. Painakaa vyölukon punainen painike (11) vasteeseen saakka alas ja vetäkää turvavyölukko (11) pitimestä (15).

⚠ Loukkaantumisvaara!
Varmistakaa, että haaravyö ei ole kierteillä. Muuten lapsi ei ole kiinnitetty asianmukaisella tavalla ja hän voi loukkaantua vakavasti tai kuolla äkilläisen suunnanmuutoksen, voimakkaan jarrutuksen tai onnettomuuden sattuessa.

17. Siirtäkää vyölukko (11) haaravyön (9) loveen (47) kautta ylös ja asettakaa se sivuun.

Lasten turvaistuimen kiinnityssuunnan muuttaminen

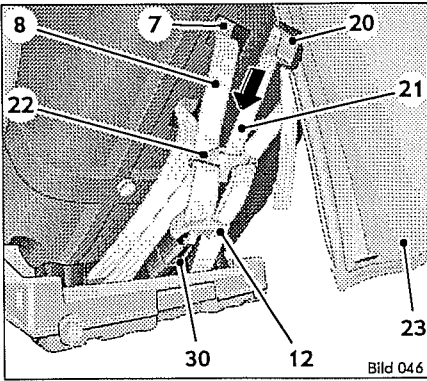

18. Avatkaa vyöpeitteen (23) alemmat nupit.
19. Painakaa vyön avauspainiketta (20), pitäkää sitä painettuna ja vetäkää vyön päästä (21) n. 5 cm ulos.
20. Vetäkää lukkokielet (12) pitimestä (30) ja jakakaa lukkokieli (12).

21. Pujottakaa olkavyöt (8) pois yhdysosasta (22).




Loukkaantumisvaara!

Varmistakaa, että turvavyöt eivät ole kierteillä. Muuten lapsi ei ole kiinnitetty asianmukaisella tavalla ja hän voi loukkaantua vakavasti tai kuolla äkkinäisen suunnanmuutoksen, voimakkaan jarrutuksen tai onnettomuuden sattuessa.

22. Vetäkää olkavyöt (8) ulos loviparista (7) ja kiinnittäkää vyöpeitteen (23) alemmat nupit.
23. Tarkastakaa turvavöiden säätö, katsokaa "Turvavöiden tarkastus", sivu 325 ja säätäkää tarvittaessa, katsokaa "Turvavöiden säätö", sivu 327.

24. Kiinnittäkää turvaistuin, katsokaa kiinnitys ISOFIX-järjestelmällä "Asennus taaksepäin suunnattuna", sivu 328 tai kiinnitys 3-pistevyöllä "Asennus taaksepäin suunnattuna", sivu 351.

25. Työnnä sulkutulpat (63) molemmilla puolilla turvaistuimeen (1) nuolen suuntaisesti istuinrungon (51) loveen niin että ne lukkiutuvat.

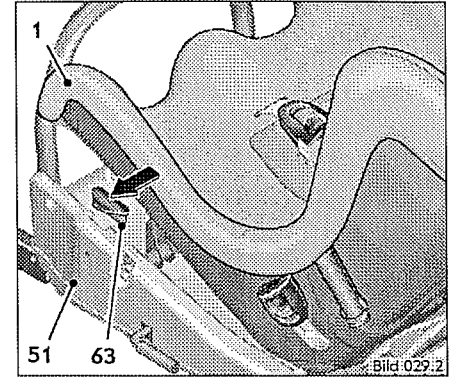


Lasten turvaistuimen kiinnityssuunnan muuttaminen

Istuinkuoren säätö

Istuinkuorta voidaan säätää ainoastaan silloin, kun turvaistuin on asennettu eteenpäin suunnattuna. Istuinkuori voidaan irrotettuna tai asennettuna ollessaan säätää joko istuma tai lepoasentoon.

1. Asentakaa lasten turvaistuin autoon, katsokaa kiinnitys ISOFIX-järjestelmällä, "Asennus eteenpäin suunnattuna", sivu 332 tai kiinnitys 3-pistevyöllä "Asennus eteenpäin suunnattuna", sivu 356.

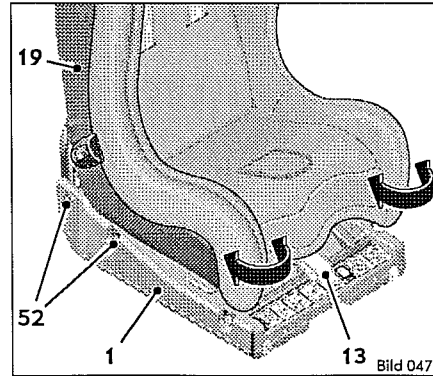

2. Työntäkää keltainen lukituksen avauskahva (13) vasteseen ja pitäkää se tässä asennossa.
3. Työntäkää istuinkuorta (19) taaksepäin (lepoasennosta istuma-asentoon) tai vetäkää sitä eteenpäin (istuma-asennosta lepoasentoon) ja vapauttakaa lukituksen avauskahva (13).




Loukkaantumisvaara!

Säädettäessä turvaistuinta lepoasennosta istuma-asentoon voi 3-pistevyö löystyä, jolloin turvapöytä ei ole enää lapsen kehoa vasten. Varmistakaa, että turvapöytä on lapsen kehoa vasten, muussa tapauksessa lapsi voi loukkaantua vakavasti tai kuolla äkkinäisen suunnanmuutoksen, voimakkaan jarrutuksen tai onnettomuuden sattuessa.

4. Varmistakaa, että lukitukset (52) ovat lukkiutuneet kunnolla.
5. Tarkastakaa, että lasten turvaistuin (1) on tukevasti paikallaan tarttumalla istuinkuoreen (19) ja yrittämällä painaa ja vetää istuinta. Työntäkää tarvittaessa turvaistuin (1) selkänojaa vasten tai kiristäkää 3-pistevyötä.


Huolto ja puhdistus

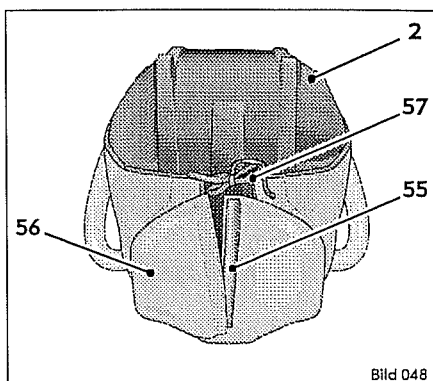


Vauvakaukalon verhouksen irrotus ja asennus

Vauvakaukalon verhouksen irrotus


1. Irrottakaa vauvakaukalo, katsokaa "Vauvakaukalon irrotus/asennus", sivu 347.
2. Kääntäkää vauvakaukalo (2).

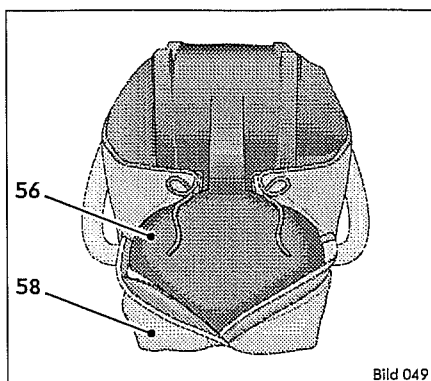


3. Avatkaa tarralukitus (55) päntuen (56) takapuolelta.
4. Avatkaa pidinnauhan (57) silmukka.
5. Vetäkää verhous (58) päntuen yli (56). Siirtäkää verhous (58) ulos päntuen (56) vieressä olevista lovista.

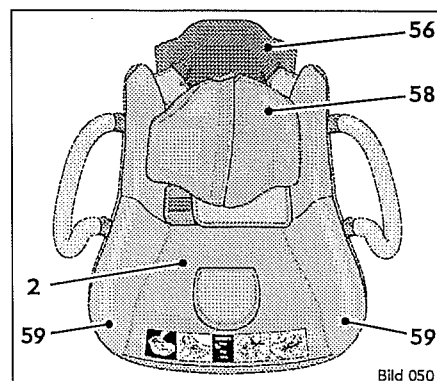


6. Kääntäkää vauvakaukalo (2) uudelleen ympäri.
7. Vetäkää verhous (58) päntuen (56), jalan pään (59) ja vauvakaukalon (2) sivujen päälle.

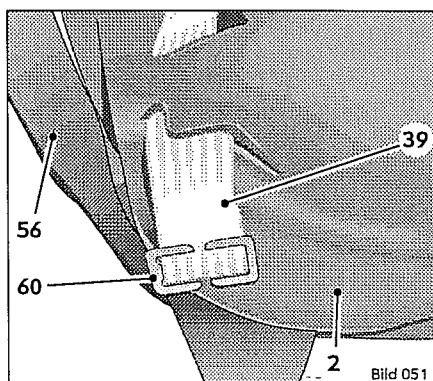

8. Asettakaa vauvakaukalo (2) kyljelleen.
9. Vetäkää päntuen (56) vieressä oleva varmistinosa (60) ulos vauvakaukalosta (2).
10. Pujottakaa varmistinosa (60) kantohihnan (39) silmukasta ulos.

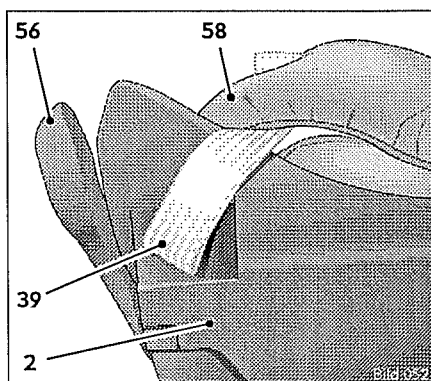

11. Vetäkää kantohihna (39) pois vauvakaukalosta (2) päntuen (56) vierestä.
12. Vetäkää kantohihna (39) ulos verhouksen (58) molemmista lovista. Toista kantohihnan varmistinosa (39) ei saa poistaa.
13. Asettakaa vauvakaukalo (2) toiselle kyljelleen ja poistakaa toinen kantohihna samalla tavalla.

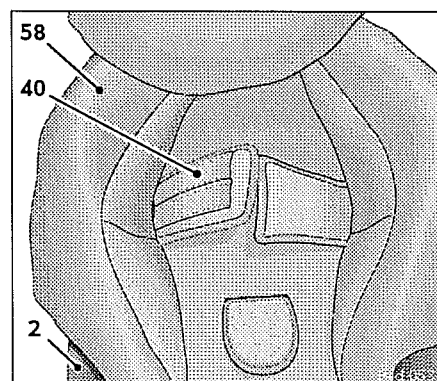

14. Asettakaa vauvakaukalo (2) jalat alaspäin.
15. Avatkaa alavyön (40) tarralukitus ja vetäkää alavyön (40) molemmat puoliskot verhouksessa (58) olevista lovista.
16. Poistakaa verhous (58) vauvakaukalosta (2).

**Loukkaantumisvaara!**


Vauvakaukaloa ei saa käyttää ilman istuinverhousta. Istuinverhousta ei saa vaihtaa sellaiseen, joka ei ole valmistajan suositteleman alkuperäisverhouksen mukainen, koska verho on integroitu osa vauvakaukaloa ja hyväksyntä perustuu siihen, että istuin on alkuperäisessä kunnossa, muuten vauva voisi loukkaantua.

Vauvakaukalon verhouksen asennus


Verhouksen asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

Istuinverhouksen irrotus/asennus**Istuinverhouksen irrotus**

1. Irrottakaa lasten turvaistuin, katsokaa "Lasten turvaistuimen irrotus", sivu 337 tai "Taaksepäin suunnatun turvaistuimen irrotus, sivu 355 tai "Eteenpäin kiinnitetyn turvaistuimen irrotus, sivu 358.
2. Painakaa vyölukon punainen painike (11) vasteeseen saakka alas.

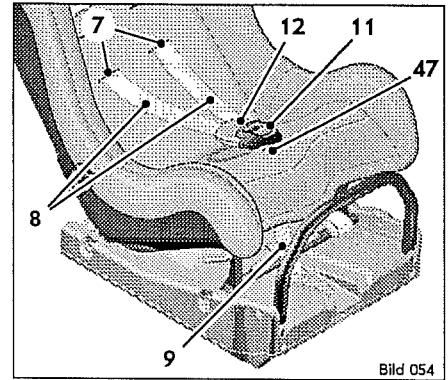

3. Poistakaa lukkokieli (12) turvavyön lukosta (11) ja jakakaa lukkokieli (12).
4. Vetäkää olkavyöt (8) loviparista (7).
5. Siirtäkää vyölukko (11) haaravyön (9) loven (47) kautta alas.

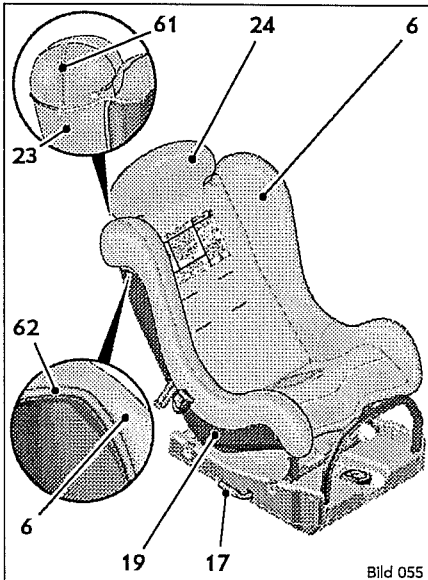

6. Avatkaa vetoketju (61) pääntuen (24) takapuolelta ja vyöpeitte (23) nupit.

7. Työntäkää istuinverho (6) pääntuen (24) yli.
8. Vetäkää istuinverhouksen (6) muovi-reuna (62) pääntuen (24) kohdalta eteen alkaen alhaalta muovikuoresta.
9. Vetäkää istuinverho irti (6) istuinkuoresta (19) ja ohjainhakasista (17).

**Loukkaantumisvaara!**

Lasten turvaistuinta ei saa käyttää ilman istuinverhousta. Istuinverhousta ei saa vaihtaa sellaiseen, joka ei ole valmistajan suositteleman alkuperäisverhouksen mukainen, koska verho on integroitu osa lasten turvaistuinta ja hyväksyntä perustuu siihen, että istuin on alkuperäisessä kunnossa, muuten lapsi voisi loukkaantua.

Istuinverhouksen asennus

Istuinverhouksen asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

Puhdistus**Loukkaantumisvaara!**

Vaurioituneet turvallisuuteen liittyvät lasten turvaistuimen tai vauvakaukalon osat (esim. vyölukko, haaravyö, olkavyö, vauvakaukalon alavyö jne.) on vaihdettava uusiin. Muuten lapsi voisi äkillisessä suunnanvaih-dossa, voimakkaassa jarrutuksessa tai onnettomuuden sattuessa loukkaantua vakavasti tai kuolla.

Lasten turvaistuimen muovikuori, turvapöytä, voiden lukkokielet, olkavyöt, haaravyö ja turvavyö voidaan pestä saippualliuoksella (liuotinaiteita ei saa käyttää). Vöitä ei saa kuivata suorassa auringonpaisteessa.

Vyölukot voidaan puhdistaa puhaltamalla kuivalla ilmalla tai epäpuhtaudet voidaan poistaa pinsetillä.

Huomio!

Vauvakaukalon ja lasten turvaistuimen verhousta ei saa pestä pesukoneessa eikä kuivata kuivauskaapissa.

Vauvakaukalon ja lasten turvaistuimen verho voidaan pestä hienopesuaineella käsin 30 °C:ssa. Irrottakaa sitä varten verho, katsokaa "Vauvakaukalon verhouksen irrotus/asennus", sivu 369 tai "Istuinverhouksen irrotus/asennus", sivu 371.

Huomio!

Vauvakaukaloa ja lasten turvaistuinta ei saa käyttää ilman verhousta.

Toimintahäiriöiden poisto

Turvavyölukkoon liittyvät häiriöt

Vyölukon toiminta liittyy tärkeänä osana turvallisuuteen.

Olkavöiden ja turvapöydän vyölukkojen toimintahäiriöt johtuvat yleensä likaantumisesta.

Seuraavissa tapauksissa on vastaava vyölukko puhdistettava, katsokaa "Puhdistus", sivu 373:

- Lukkokieli irttaa vyölukosta hitaasti kun vyölukon punaista painiketta painetaan.
- Lukkokieli ei kytkeydy selvästi kuuluvalla naksahduksella vyölukkoon.

- Lukkokieli ei lukkiudu enää ja työntyy takaisin ulos.

- Lukkokielen asettaminen lukkoon on vaikeaa tai tuntuu vastusta.

- Turvavyölukon avaamiseen tarvitaan normaalia enemmän voimaa.

- Lukkokieltä ei voida enää asettaa lukkoon.

Lukkokieleen liittyvät häiriöt

Lukkokielen varma lukkiutuminen myötävaikuttaa oleellisesti turvallisuuteen.

Seuraavissa tapauksissa on lukkokielet puhdistettava, katsokaa "Puhdistus", sivu 373:

- Olkavyön lukkokieliä ei voida työntää kokonaan yhteen.

- Lukkokieliä on vaikeata vetää irti toisistaan.

- Lukkokieli on likaantunut.

Huomio!

Jos toimintahäiriötä ei voida poistaa osien puhdistuksella, on annettava valtuutetun korjaamon tarkastaa turvaistuin ja vaihtaa tarvittavat osat. Suosittelemme, että annatte työn OPEL/VAUXHALL-myyjänne suoritettavaksi.

Hävittäminen

Ohjeet hävittämistä varten

Huomioikaa seuraavat hävittämiseen liittyvät ohjeet. Asettakaa pakkaukset ja yksittäiset osat vastaaviin säiliöihin.

Pakkauksen hävittäminen		Paperisäiliö
Yksittäisten osien hävittäminen	Verhoukset	Jätteet, hävitetään polttamalla
	Muoviosat	merkintöjen mukaan vastaavaan jättesäiliöön
	Metalliosat	Metallisäiliö
	Turvavyöt	Polyesterisäiliö
	Vaahtomuovi	Vaahtomuovisäiliö
	Vyölukko + lukkokielet	Jätteet