

Gratulerer med ditt ny OPEL/VAUXHALL barnesete TOPSAFE. Gjør deg kjent med barnesetet TOPSAFE før du tar det i bruk. Ta deg tid til å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen.

Bruksanvisningen skal hjelpe deg til å forstå hvordan barnesetet fungerer, og samtidig gi viktige anvisninger for sikker montering og bruk.

Vennligst oppbevar bruksanvisningen i stofflommen på baksiden av barnesetet.

For barnets sikkerhet er det viktig at du håndterer og tar vare på ditt nye barnesete på riktig måte.

Din OPEL/VAUXHALL-forhandler står alltid til disposisjon for å gi deg hjelp og råd.

Adam Opel AG GmbH

Symbolforklaring:

 Med dette tegnet begynner advarsler som gjør deg og andre oppmerksomme på mulige farer for helse eller liv.

Generelle sikkerhetsanvisninger

Generelle sikkerhetsanvisninger

 **Ulykkesrisiko!**
Ha oppmerksomheten først og fremst rettet mot det som skjer i trafikken. Ikke foreta noen regulering av barnesetet under kjøring.

Tenk over at bilen tilbakelegger ca. 14 m per sekund alt ved 50 km/t.

 **Skaderisiko!**
Når barnesetet brukes forovervendt på baksetet, må ikke forsetet stilles så langt tilbake at barnet støter mot seteryggen på forsetet. Det må være et mellomrom på en håndsbredde mellom beina til barnet og seteryggen på forsetet. Seteryggen på forsetet må justeres i nærmest loddrett posisjon. Ellers kan barnet bli skadet ved kraftig bremsing eller en ulykke.

For å redusere skadepotensialet for en passasjer som sitter i forsetet, må passasjeren velge en setestilling som er så langt borte fra kollisjonsputen som mulig. Sjåføren må i tillegg passe på at han har en sittestilling som gjør at han kan kjøre på en sikker måte.

Når barnesetet brukes foroverrettet på passasjeret, skal det alltid settes i bakerste posisjon. Helningen på seteryggen skal stilles inn slik at tilbakeslagsbøylen ligger helt flatt mot seteryggen.

 **Skaderisiko!**
Les NØYE gjennom bruksanvisningen for barnesetet og bilens instruksjonsbok.

Hvis bruksanvisningen ikke blir fulgt, kan det føre til at barnet ikke er behørig sikret i barnesetet og blir skadet ved kraftig bremsing eller en ulykke.

Generelle sikkerhetsanvisninger

Beskyttelseeffekten for barnet og for alle passasjerer som befinner seg i bilen, er bare gitt ved riktig montering og bruk i henhold til bruksanvisningen. Barnet, du eller andre personer kan få alvorlige eller til og med dødelige skader hvis du ikke overholder følgende, generelle sikkerhetsanvisninger.

Du må kun kontrollere eller endre justeringene på barnesetet når det er demontert ved hjelp av en annen person for å unngå at barnesetet tipper over med barnet oppi.

Forsikre deg alltid om at skulderbeltene og beltelåsen ligger tett inntil barnets kropp, og at de ikke er vridd.

Etterlat aldri barnet i barnesetet eller i bilen uten oppsyn.

Sørg for at barnet kun får gå inn i eller ut av bilen på den siden av veien som vender bort fra trafikken.

Kjør alltid med monterte og oppslåtte nakkestøtter når barnesetet er montert.

Ikke sett tunge gjenstander på barnesetet under innlasting, da det kan bli skadet av dette.

Hvis barnesetet behandles på en ufagmessig måte ved montering og demontering, kan det oppstå skader på bilen (f.eks. lakkskader eller revner i setetrekk osv.) og på barnesetet (f.eks. på ISOFIX-festet).

Etter en ulykke må du få barnet undersøkt av en lege så fort som mulig.

Ikke frakt tunge gjenstander eller gjenstander med skarpe kanter i bilen uten at disse er sikret. Passasjerer kan få alvorlige eller dødelige skader ved kraftig bremsing, rask retningsendring eller en ulykke på grunn av gjenstander som flyr omkring.

Barnesetet må ligge an mot bilsetet med hele bunnflaten. Det må aldri legges noe under barnesetet (f.eks. en pute).

Legg spesielt merke til avsnittene "Sikkerhetssystemer" i bilens instruksjonsbok.

Hvis du får problemer når du skal montere barnesetet, kan du henvende deg til din OPEL/VAUXHALL-forhandler.

Hvis du monterer barnesetet feil, kan dette føre til alvorlige eller dødelige skader på barnet og passasjerene.

Ta hensyn til at barnesetet ikke er noe leketøy.

Seteryggen i bilen må være låst og sikret (på biler med nedleggbare seterygger, skibagger osv.).

Kun barnet i sikret tilstand og ingen gjenstander må transporteres i barnesetet.

Hvis barnesetet festes med 3-punkts-beltet, må ikke beltet brukes på barnesetet på noen annen måte enn den som er beskrevet.

Skadede deler (f.eks. beltelås, skrittbelte, skulderbelte osv.) på barnesetet må skiftes ut. Ellers kan barnet og/eller passasjerer få alvorlige eller dødelige skader ved kraftig bremsing eller ved en ulykke.

Det må ikke foretas noen endringer på ISOFIX-festet (f.eks. ved å bore, skru osv.).

Hvis barnesetet eller enkeltdeler (f.eks. beltelås, ISOFIX-feste osv.) skulle være skadet (f.eks. etter et fall), må det kontrolleres av produsenten. Henvend deg til din OPEL/VAUXHALL-forhandler.

På bilsetetrekk av ømfintlig materiale (f.eks. velur, skinn osv.) kan det oppstå bruksmerker ved bruk av barnesetet.

Kontroller at barnesetet er i god stand, og at det er fast montert, før hver kjøretur.

I barnesetet må det kun sitte barn som tilsvarer godkjenningen i kroppsvekt og alder, se side 163/165.

Ikke dra båndene på sikkerhetsbeltene over skarpe kanter, det kan føre til at de blir skadet og går i stykker.

Spenn alltid fast barnet når det befinner seg i barnesetet.

Barnesetet må også være festet i bilen når barnet ikke sitter i det. Hvis barnesetet ikke festes riktig, kan det forårsake skader ved kraftig bremsing, retningsendringer eller ulykker.

Ikke utsett barnet og barnesetet for unødig varmpåkjennning eller stekende sol. Det kan føre til at enkelte områder av barnesetet blir sterkt oppvarmet. Berøring av disse områdene kan føre til hudforbrenninger.

Det må ikke foretas noen endringer på barnesetet, ellers opphører den offisielle godkjenningen.

Pass på at ikke barnesetet blir skadet eller inneklemt av tunge gjenstander (f.eks. mellom bildør og bilbjelke eller seteskinne).

Barnesetet må ikke brukes uten setetrekk.

Setetrekket må ikke skiftes ut med et annet setetrekk enn det som anbefales av produsenten, da det er en integrert del av barnesetet og den lovmessige godkjenningen.

Egnethet, test og godkjenning

Egnethet

Ditt TOPSAFE-barnsete må brukes på følgende måte for de forskjellige aldersgruppene:

- For babyer med en kroppsvekt på opptil 6 kg (ca. 5 måneder):
Bruk barnesetet montert bakovervendt med babyinnlegg.
- For barn med en kroppsvekt fra 6 til 13 kg.
(ca. 5 til 18 måneder):
Bruk barnesetet montert bakovervendt uten babyinnlegg.
- For barn med en kroppsvekt fra 9 til 18 kg.
(ca. 8 måneder til 4 år):
Bruk barnesetet montert forovervendt med sikkerhetsbord.

Inntil en alder på ca. 18 måneder eller en kroppsvekt på 13 kg anbefaler vi kun å montere barnesetet bakovervendt. Inntil denne alderen er barnet ditt nemlig bedre sikret på denne måten. Først fra en kroppsvekt på 13 kg (fra ca. 18 måneder) bør barnesetet monteres forovervendt.

Test og godkjenning

Barnesetet TOPSAFE er testet og godkjent i henhold til den europeiske normen for sikkerhetsutstyr ECE R 44/03 for barn inntil ca. 4 år og en kroppsvekt på opptil 18 kg.

Ulykke

Etter en ulykke

Redd barnet ut av bilen etter en ulykke.

Bakovervendt montering:

Støtt barnet med én hånd og løsne beltelåsen for skulderbeltene. Løft barnet ut av bilen.

Forovervendt montering med ISOFIX-system:

Støtt barnet med én hånd, løsne en av beltelåsene for sikkerhetsbeltet og legg sikkerhetsbordet til side. Løft barnet ut av bilen.

Forovervendt montering med 3-punktsbelte:

Støtt barnet med én hånd, løsne beltelåsen for 3-punktsbeltet og legg sikkerhetsbordet til side. Løft barnet ut av bilen.

OBS!

Etter en ulykke må du få barnet undersøkt av en lege så fort som mulig.

Ved en ulykke kan det oppstå skader på barnesetet som man ikke legger merke til. Etter en ulykke må barnesetet, de belastede beltene, beltelåsene og bilens beltelås kontrolleres og ev. byttes ut av et kvalifisert verksted. Vi anbefaler deg å bruke din OPEL/VAUXHALL-forhandler.

Monteringsmåte i bilen**Festemåter i bilen**

Ditt OPEL-barnesete er godkjent for 2 forskjellige festemåter:

(1) Med ISOFIX-feste (på biler med ISOFIX-feste)

(2) Med 3-punktsbelte (på biler uten ISOFIX-feste). Bare til bruk i biler med 3-punktsbelter som er godkjent i henhold til ECE-regulering 16 eller i henhold til andre, sammenlignbare standarder.

(1) Festing av barnesete med ISOFIX for følgende biler:

Merkenavn	Biltype	Utførelse	Passasjersete*	Baksete venstre/høyre
Agila	H 00	Limousin	nei	ja
Corsa C	Corsa C	Limousin	ja	ja
Combo Tour	Combo - C	Limousin	nei	ja
Meriva A	X 01 Monocab	Limousin	ja	ja
Vectra C	Vectra C	Lim. NB/sedan	ja	ja
Vectra C	Vectra C-CC	Lim. HB/kupé	ja	ja
Vectra C-Signum	Vectra / Camp.	Campingvogn	ja	ja
Vectra C-Caravan	Vectra / Camp.	Campingvogn	ja	ja
Zafira A	T 98 Monocab	Limousin	ja	ja

* Kun valgfritt og i forbindelse med automatisk barnesetededetektor

Monteringsmåte i bilen

Anvisninger når det gjelder din biltype, får du av din OPEL/VAUXHALL-forhandler.

Se i bilens instruksjonsbok for å finne ut om du kan bruke OPEL TOPSAFE barnesete i en annen enn de oppførte bilene.

* Listen over biltyper blir løpende utvidet. Be om den aktuelle listen (bare tilgjengelig på tysk og engelsk) under www.kiddy.de/DC/Typenliste.html eller direkte hos produsenten på:

Kiddy GmbH
Fuhrmannstrasse 6
D-95030 Hof

Hotline: +49 (0) 9281 70 80 22

Monteringsmåte i bilen

(2) Festing av barnesete med 3-punktsbelte for følgende biler:

Merkenavn	Biltype	Utførelse	Passasjerse	Baksete venstre/høyre	midten
Agila	HOO	Limousin	nei	ja	nei
Corsa-C	Corsa-C	Limousin	ja*	ja	ja ²
Combo-C	Combo-C	Limousin	nei	ja	ja ²
Astra-G	T98/NB	Lim. NB/sedan	ja*	ja	ja ²
Astra-G-CC	T98	Lim. HB/kupé	ja*	ja	ja ²
Astra-G-Caravan	T98/Kombi	Campingvogn	ja*	ja	ja ²
Astra-G-Coupe	T98C	Kupé	nei	ja	nei
Astra-G-Cabrio	T98C	Kabriolet	nei	ja	nei
Zafira-A ³	T98/Monocab	Limousin	ja*	ja	nei
Vectra-B/Vectra-B-CC	J96	Limousin	ja*	ja	ja ²
Vectra-B-Car.	J96/Kombi	Campingvogn	ja*	ja	ja ²
Vectra-C	Vectra/Lim.	Lim. NB/sedan	ja*	ja	ja ²
Vectra-C-CC	Vectra/Lim.	Lim. HB/kupé	ja*	ja	ja ²
Omega-B	V94	Lim.	ja*	ja	ja ²
Omega-B-Car.	V94-Kombi	Campingvogn	ja*	ja	ja ²
Vectra-C-Signum	Vectra / Camp.	Campingvogn	ja*	ja	ja ²
Vectra-C-Caravan	Vectra / Camp.	Campingvogn	ja*	ja	ja ²
Meriva	X01 Monocab	Limousin	ja*	ja	ja ²

Andre modeller:

Bilsetene må være utstyrt med 3-punkts sikkerhetsbelter med opprullings- og blokkeringsautomatikk som er godkjent i henhold til ECE-regulering nr. 16 eller andre, sammenlignbare standarder.

* Kun valgfritt i forbindelse med automatisk barnesetededektor

² Kun med 3-punktsbelte

³ 3-seterekke venstre/høyre


Monteringsmåte i bilen

Automatisk barnesettedetektor (BabySmart™)

Hvis bilen din er utstyrt med automatisk barnesettedetektor, se bilens instruksjonsbok, "Sikkerhetssystemer", blir kollisjonsputen for passasjeret automatisk koblet ut når barnesetet er forskriftsmessig montert på passasjeret.

Legg også merke til advarselen med det grønne "AIRBAG OFF"-symbolet og de tilhørende forklaringene på setetrekket på barnesetet.

Kontrolllampen "AIRBAG OFF" i bilen må lyse permanent når barnesetet er montert på passasjeret og tenningsnøkkelen står i stilling 1 eller 2, se bilens instruksjonsbok, "Sikkerhetssystemer".

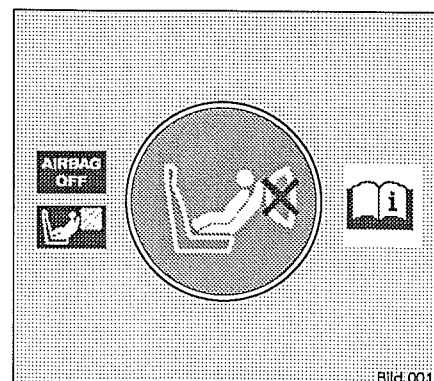

OBS!

For at den automatiske barnesettedetektoren skal fungere, må barnesetet og bilen være utstyrt med denne funksjonen (automatisk barnesettedetektor).

Pass på at kontrolllampen "AIRBAG OFF" alltid lyser når barnesetet er montert.

⚠ Skaderisiko!

Hvis kontrolllampen "AIRBAG OFF" (symbol) ikke lyser når barnesetet er montert på det fremre passasjeret i biler med automatisk barnesettedetektor, er kollisjonsputen for passasjeret ikke koblet ut.

Hvis kollisjonsputen for passasjeret ikke er koblet ut, kan barnet få alvorlige til dødelige skader ved en ulykke med tilstrekkelig forsinkelse ved at kollisjonsputen for passasjeret løses ut. Det gjelder spesielt når barnesetet er montert bakovervendt.

I dette tilfellet må du aldri feste barnesetet bakovervendt på passasjeret. Fest det i stedet på en egnet plass i baksetet. Bare hvis dette ikke er mulig (f.eks. i en 2-seter), skal du feste barnesetet forovervendt på passasjeret (godkjent først fra og med en kroppsvekt på 9 kg). Forsikre deg også om at passasjeret alltid står i bakerste posisjon. Barn med en kroppsvekt under 9 kg må ikke fraktes på passasjeret.

Få den automatiske barnesettedetektoren kontrollert av en OPEL/VAUXHALL-forhandler.

⚠ Skaderisiko!

Hvis du monterer barnesetet feil, kan dette føre til alvorlige eller dødelige skader på barnet eller passasjerene.

Bil uten automatisk barnesettedetektor



⚠ Skaderisiko!

Når barnesetet monteres på passasjeret i en bil uten automatisk barnesettedetektor, er ikke kollisjonsputen for passasjeret koblet ut. Hvis kollisjonsputen for passasjeret ikke er koblet ut, kan barnet få alvorlige til dødelige skader ved en ulykke med tilstrekkelig forsinkelse ved at kollisjonsputen for passasjeret løses ut. Det gjelder spesielt når barnesetet er montert bakovervendt.

Hvis bilen din ikke er utstyrt med automatisk barnesettedetektor, kobles ikke kollisjonsputen for passasjeret ut (hvis en slik finnes) når barnesetet er montert på passasjeret, se bilens instruksjonsbok, "Sikkerhetssystemer".


Legg da merke til det røde "AIRBAG"-symbolet med forklaringer på setetrekket i barnesetet.

Barnesetet må aldri festes bakovervendt på passasjeret i en bil uten automatisk barnesettedetektor. Fest det på en egnet plass i baksetet. Bare hvis dette ikke er mulig (f.eks. i en 2-seter), skal du feste barnesetet forovervendt på passasjeret (godkjent først fra og med en kroppsvekt på 9 kg). Forsikre deg også om at passasjeret alltid står i bakerste posisjon. Barn med en kroppsvekt under 9 kg må ikke fraktes på det fremre passasjeret.

Oversikt

Enkeltdeler


- 1 Barnesete TOPSAFE
- 2 Babyinnlegg
- 3 Sikkerhetsbord
- 4 Sikkerhetsbelte
- 5 Støttebein

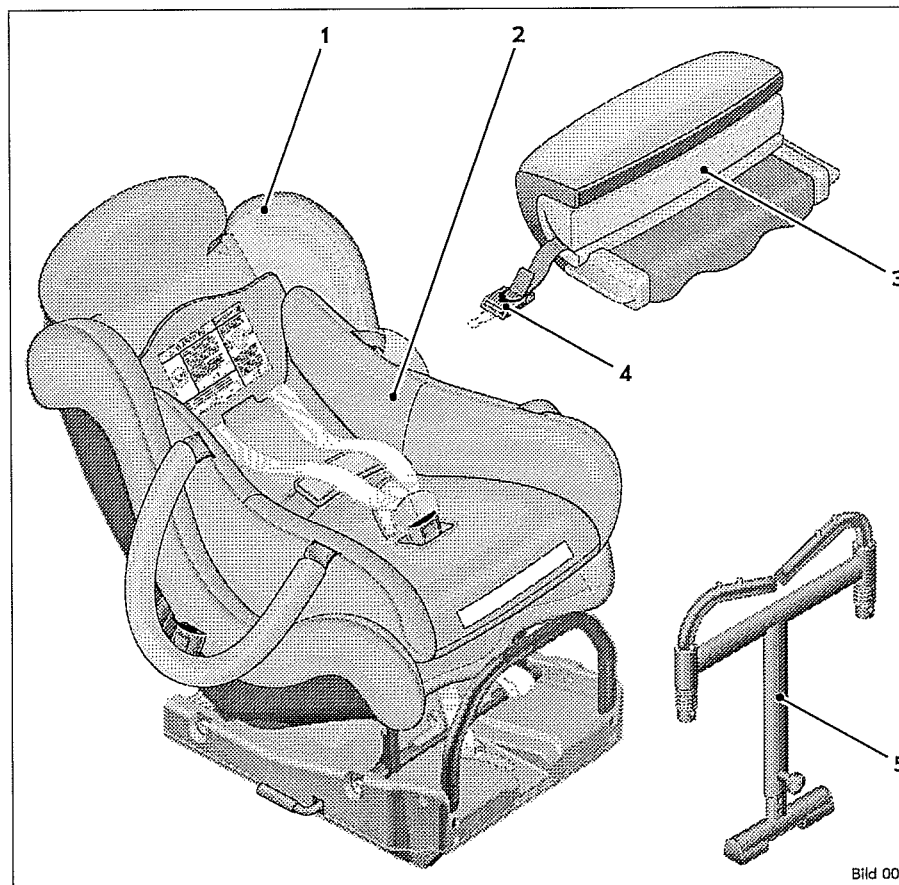

Oversikt

Forside

- 6 Setetrek
- 7 Sporpar til skulderbelte
- 8 Skulderbelte
- 9 Skrittbelte
- 10 Skrittpolstring
- 11 Beltelås skulderbelte/skrittbelte
- 12 Låsetunge, delbar
- 13 Opplåsingshåndtak, gult
- 14 Opplåsingsskyver, gul
- 15 Holder for beltelås
- 16 Hendel, gul
- 17 Belteføringshekte, blått
- 18 Stoppearmer

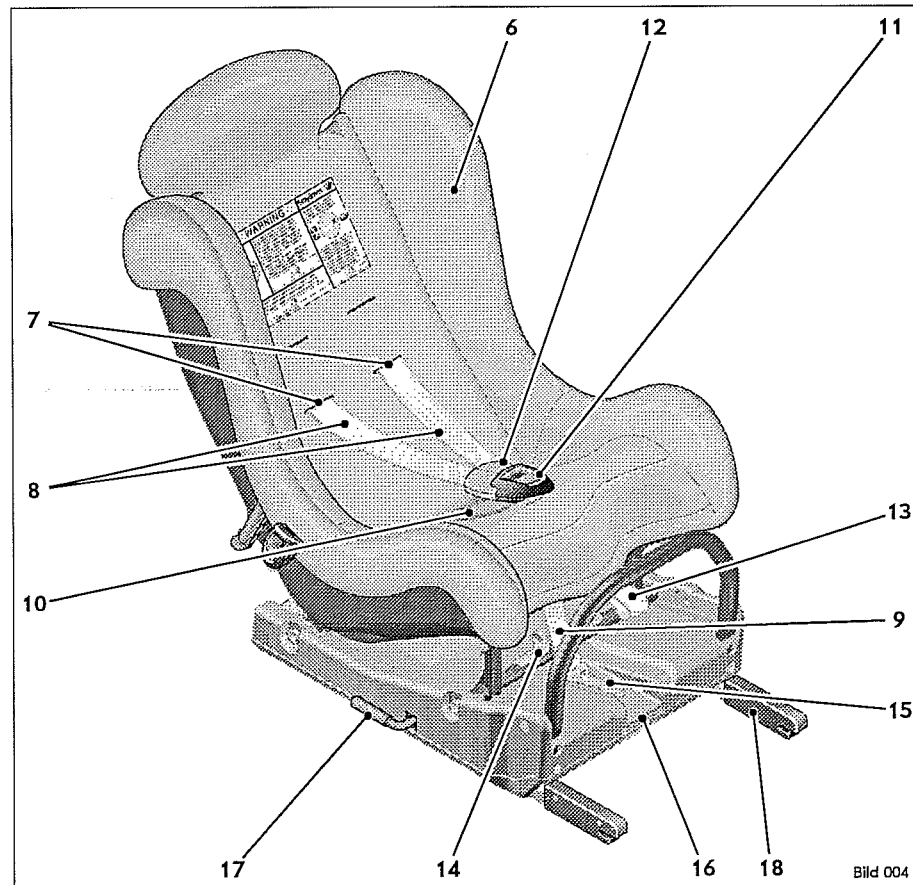

Oversikt

Bakside

- 19 Seteskål
- 20 Løseknapp for belte
- 21 Belteende
- 22 Forbindelsesspenne
- 23 Beltebeskyttelse
- 24 Nakkestøtte
- 25 Beltelås, sikkerhetsbord
- 26 Opplåsningshåndtak, gult
- 27 Sperreindikator, rød
- 28 Sperreindikator, grønn
- 29 Stofflomme
- 30 Holder for låsetunge, delbar
- 31 Opptak, støttebein
- 63 Belteklemme

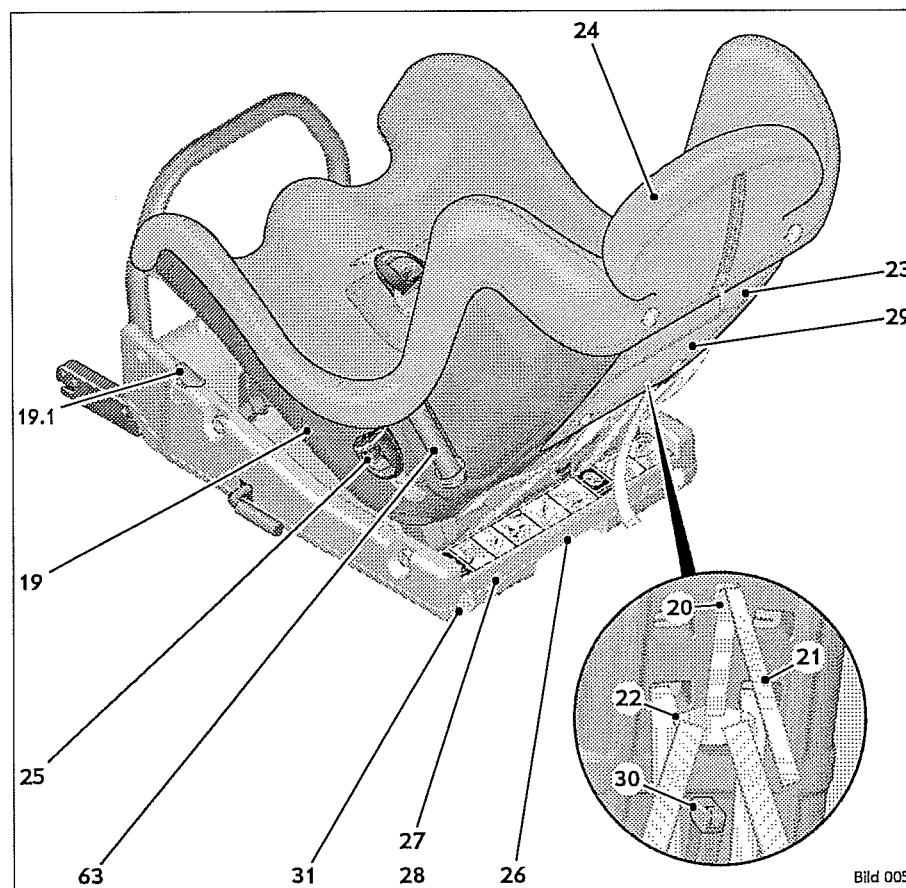


Bild 005

Kontrollere skulderbeltene

For at barnesetet skal være tilpasset barnets størrelse og påkledning (sommer- eller vinterklær), må skulderbeltet reguleres i høyden etter behov. Det kan brukes to forskjellige sporpar. Skulderbeltene skal stilles inn slik at de trekkes over i skulderhøyde eller noe over dette.

Tips

Høyden på skulderbeltene kan reguleres både når barnesetet er montert, og når det er demontert.

OBS!

Du må kun kontrollere eller endre innstillingene på barnesetet når det er demontert ved hjelp av en annen person for å unngå at barnesetet tipper over med barnet oppe.



Skaderisiko!

Trekk aldri skulderbeltene gjennom sporparene under skuldrene, i høyde med ørene eller over dette. Barnet kan skli ut av skulderbeltene ved en ulykke og dermed pådra seg alvorlige eller dødelige skader.

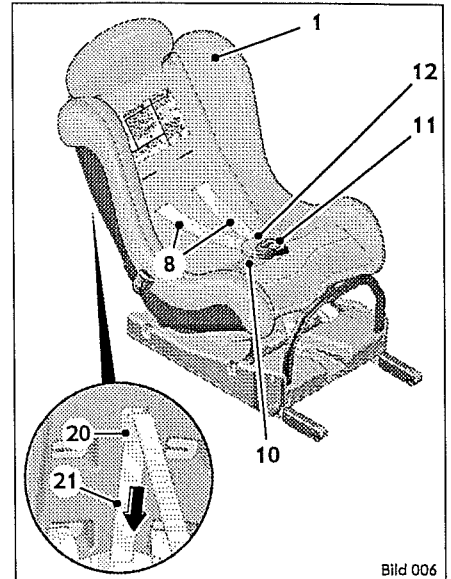


Bild 006

1. Trykk på løseknappen for beltet (20), hold den inne og trekk belteenden (21) ut ca. 5 cm.
2. Trykk ned den røde knappen på beltelåsen (11) til den stopper.

3. Ta låsetungen (12) ut av beltelåsen (11), del låsetungen (12) og heng skulderbeltene (8) over seteryggen.
4. Vipp beltelås (11) og skrittpolstring (10) forover.

OBS!

Barnesetet er ikke noe leketøy. Spenn alltid fast barnet når det befinner seg i barnesetet.



Skaderisiko!

Barnet kan skade seg hvis barnesetet velter. Forsikre deg derfor om at barnesetet står stødig og ikke kan tippe før du setter barnet i barnesetet.

5. Sett barnet i barnesetet (1).
6. Legg skulderbeltene (8) over skuldrene, kontroller høydejusteringen av skulderbeltene (8) og juster ev. denne, se "Justere skulderbeltene", side 177.

Justere skulderbeltene

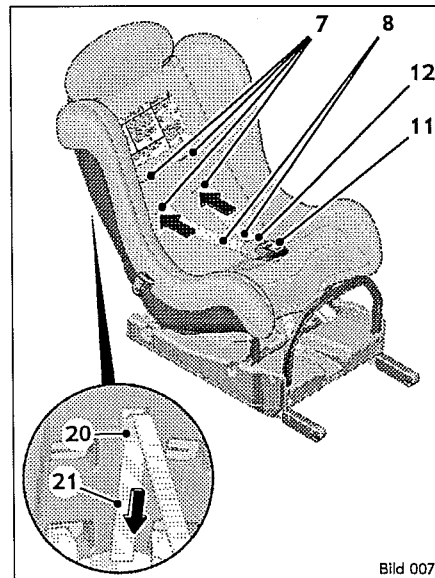


Bild 007

1. Trykk på løseknappen for beltet (20), hold den inne og trekk belteenden (21) ut ca. 5 cm.
2. Trykk ned den røde knappen på beltelåsen (11) til den stopper.
3. Ta låsetungen (12) ut av beltelåsen (11) og del låsetungen (12).
4. Dra skulderbeltet (8) ut av det nedre sporparet (7) og stikk dem inn i det øvre sporparet (7).

Barnesete med ISOFIX-system

Bakovervendt montering

Kontroller om barnesetet er stilt inn for bakovervendt montering. Hvis ikke, se "Fra forovervendt til bakovervendt montering", side 214.

OBS!

Når det gjelder monteringen av barnesetet, må du legge merke til avsnittene "ISOFIX-feste" i bilens instruksjonsbok.



Skaderisiko!

Hvis kontrollampen "AIRBAG OFF" (symbol) ikke lyser når barnesetet er montert på det fremre passasjerse-
tet i biler med automatisk barnesete-
detektor, er kollisjonsputen for passa-
sjerasetet ikke koblet ut.

Hvis kollisjonsputen for passasjerasetet ikke er koblet ut, kan barnet få alvorlige til dødelige skader ved en ulykke med tilstrekkelig forsinkelse ved at kollisjonsputen for passasjerasetet løses ut. Det gjelder spesielt når barnesetet er montert bakovervendt.

I dette tilfellet må du aldri feste barnesetet bakovervendt på passasjerasetet.

Fest i stedet barnesetet på en egnet plass i baksetet. Bare hvis dette ikke er mulig (f.eks. i en 2-seter), skal du feste barnesetet forovervendt på passasjerasetet (godkjent først fra og med en kroppsvekt på 9 kg). Forsikre deg også om at passasjerasetet alltid står i bakerste posisjon.

Barn med en kroppsvekt under 9 kg må ikke fraktes på passasjerasetet.

Få den automatiske barnesetedetektoren kontrollert av en OPEL/VAUXHALL-forhandler.



Skaderisiko!

Når barnesetet monteres på passasjerasetet i en bil uten automatisk barnesetedetektor, er ikke kollisjonsputen for passasjerasetet koblet ut. Hvis kollisjonsputen for passasjerasetet ikke er koblet ut, kan barnet få alvorlige til dødelige skader ved en ulykke med tilstrekkelig forsinkelse ved at kollisjonsputen for passasjerasetet løses ut. Det gjelder spesielt når barnesetet er montert bakovervendt.

Fest aldri barnesetet bakovervendt på passasjerasetet i en bil uten automatisk barnesetedetektor. Fest det på en egnet plass i baksetet. Bare hvis dette ikke er mulig (f.eks. i en 2-seter), skal du feste barnesetet forovervendt på passasjerasetet (godkjent først fra og med en kroppsvekt på 9 kg). Forsikre deg også om at passasjerasetet alltid står i bakerste posisjon. Barn med en kroppsvekt under 9 kg må ikke fraktes på passasjerasetet.



Skaderisiko!

Barnesetet må ligge an mot bilsetet med hele bunnflaten. Det må aldri legges noe under barnesetet (f.eks. en pute). Et barnesete som ikke er korrekt montert, kan ikke beskytte slik det skal ved en ulykke - det kan tvert imot føre til skader.

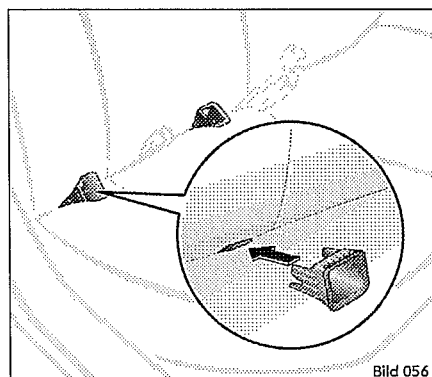


Bild 056

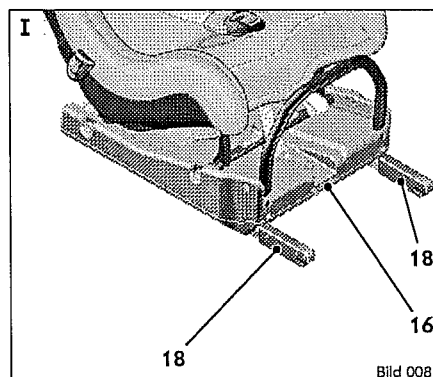


Bild 008

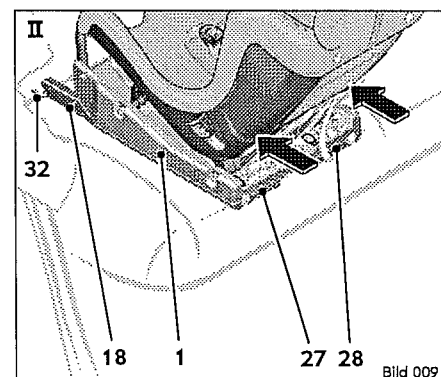


Bild 009

Festing i bilen

Hekt vedlagte innskyvingshylser inn i ISOFIX-festene mellom seteryggen og seteflaten, som vist på bildet

Ved montering på passasjerasetet fjerner du eventuelt først beskyttelsene mellom seteryggen og seteflaten i passasjerasetet.

Monter barnesetet

1. Trekk ut stoppearmene (18) med den gule hendelen (16) til de stopper. Slipp hendelen (16). Den røde sperreindikatoren (27) er synlig.
2. Kontroller om stoppearmene (18) er tilskitnet og fjern eventuell skitt.
3. Plasser barnesetet (1) med stoppearmene (18) rett foran festebøylen (32) i bilen.



Skaderisiko!


Begge stoppearmene må være i lås. Ellers ville ikke barnet være riktig sikret, og det ville kunne få alvorlige til dødelige skader ved en plutselig retningsendring, kraftig bremsing eller en ulykke.

4. Skyv barnesetet (1) bak til seteryggen. Skyv jevnt på begge sider (piler). Den grønne sperreindikatoren (28) er synlig hvis stoppearmene (18) er riktig i lås.


Barnesete med ISOFIX-system

Feste støttebeinet

Støttebeinet forhindrer at barnesetet med barnet blir presset inn i bilens setepute ved sterk bremsing eller en ulykke.

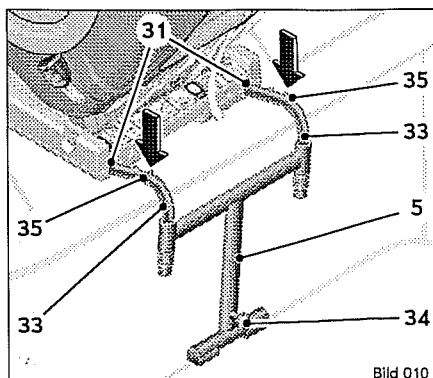

1. Slå opp begge svingarmene (33) slik at de peker i motsatt retning mot opplåsningsknappen (34).
2. Stikk støttebeinet (5) med svingarmene (33) inn i opptakene (31) til de stopper.
3. Press begge trykknappene (35) mot svingarmene (33) og hold dem der og skyv støttebeinet (5) helt inn i opptakene (31).

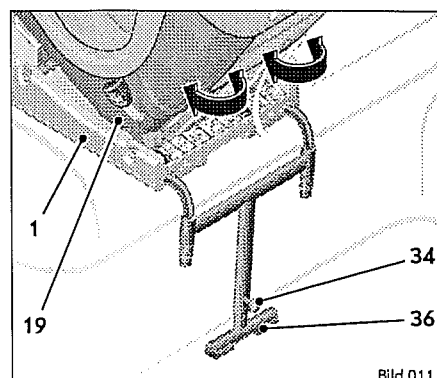

4. Slipp trykknappene (35) og kontroller om svingarmene (33) har gått ordentlig i lås ved å dra i støttebeinet (5).
5. Dra i opplåsningsknappen (34) og hold den til støtten (36) står på bilgulvet.

6. Slipp opplåsningsknappen (34) og skyv støtten (36) opp eller ned etter behov, helt til opplåsningsknappen (34) har gått i lås.
7. Kontroller at barnesetet (1) sitter støtt ved å gripe tak i seteskålen (19) og vekselvis presse og dra i den.
8. Sikre barnet i barnesetet, se "Sikre baby med babyinnlegg", side 193 eller "Spenne fast barnet med skulderbelte", side 198.

Forovervendt montering

Kontroller om barnesetet er stilt inn for forovervendt montering. Hvis ikke, se "Fra forovervendt til bakovervendt montering", side 211.

**Skaderisiko!**

Hvis kontrollampen "AIRBAG OFF" (symbol) ikke lyser når barnesetet er montert på det fremre passasjeret i biler med automatisk barnesetedetektor, er kollisjonsputen for passasjeret ikke koblet ut. Hvis kollisjonsputen for passasjeret ikke er koblet ut, kan barnet få alvorlige til dødelige skader ved en ulykke med tilstrekkelig forsinkelse ved at kollisjonsputen for passasjeret løses ut. Det gjelder spesielt når barnesetet er montert bakovervendt.

I så tilfelle fester du barnesetet på en egnet plass i baksetet. Bare hvis dette ikke er mulig (f.eks. i en 2-seter), skal du feste barnesetet forovervendt på passasjeret (godkjent først fra og med en kroppsvekt på 9 kg). Forsikre deg også om at passasjeret alltid står i bakerste posisjon. Barn med en kroppsvekt under 9 kg må ikke fraktes på passasjeret.

Få den automatiske barnesetedetektoren kontrollert av en OPEL/VAUXHALL-forhandler.

**Skaderisiko!**

Når barnesetet monteres på passasjeret i en bil uten automatisk barnesetedetektor, er ikke kollisjonsputen for passasjeret koblet ut. Hvis kollisjonsputen for passasjeret ikke er koblet ut, kan barnet få alvorlige til dødelige skader ved en ulykke med tilstrekkelig forsinkelse ved at kollisjonsputen for passasjeret løses ut. Det gjelder spesielt når barnesetet er montert bakovervendt.

Fest det på en egnet plass i baksetet. Bare hvis dette ikke er mulig (f.eks. i en 2-seter), skal du feste barnesetet forovervendt på passasjeret (godkjent først fra og med en kroppsvekt på 9 kg). Forsikre deg også om at passasjeret alltid står i bakerste posisjon. Barn med en kroppsvekt under 9 kg må ikke fraktes på passasjeret.

Barnesete med ISOFIX-system


⚠ Skaderisiko!

Hvis du monterer barnesetet feil, kan dette føre til alvorlige eller dødelige skader på barnet og passasjerene.

Barnesetet må ligge an mot bilsetet med hele bunnflaten. Det må aldri legges noe under barnesetet (f.eks. en pute). Et barnesete som ikke er korrekt montert, kan ikke beskytte slik det skal ved en ulykke - det kan tvert imot føre til skader.

OBS!


Når det gjelder monteringen av barnesetet, må du legge merke til avsnittene "ISOFIX-feste" i bilens instruksjonsbok.

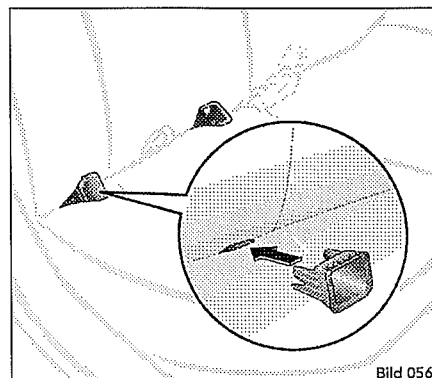

Festing i bilen


Hekt vedlagte innskyvingshylser inn i ISOFIX-festene mellom seteryggen og seteflaten, som vist på bildet

Ved montering på passasjeret set fjerner du eventuelt først beskyttelsene mellom seteryggen og seteflaten i passasjeret set.

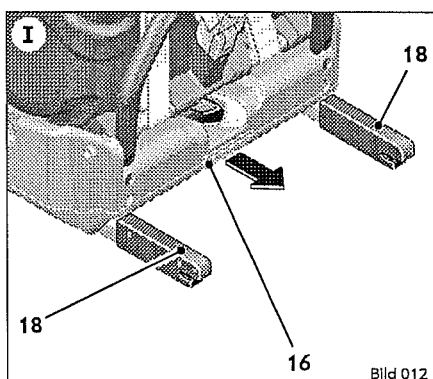


Monter barnesetet

1. Trekk ut stoppearmene (18) med den gule hendelen (16) til de stopper. Slipp hendelen (16). De røde sperreindikatorene (27) er synlige.

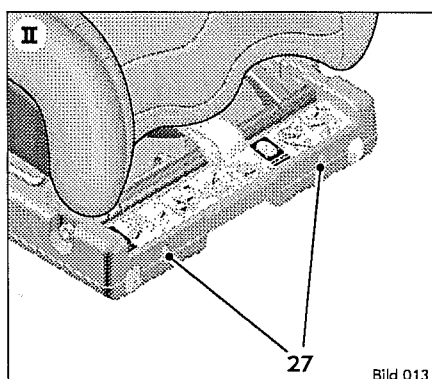

2. Kontroller om stoppearmene (18) er tilskitnet og fjern eventuell skitt.

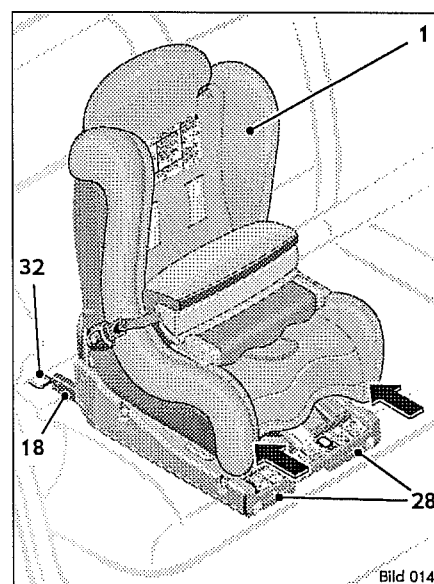

3. Plasser barnesetet (1) med stoppearmene (18) rett foran festeøylen (32) i bilen.

⚠ Skaderisiko!


Begge stoppearmene må være i lås. Ellers ville ikke barnet være riktig sikret, og det ville kunne få alvorlige til dødelige skader ved en plutselig retningsendring, kraftig bremsing eller en ulykke.

4. Skyv barnesetet (1) bak til seteryggen. Skyv jevnt på begge sider (piler). De grønne sperreindikatorene (28) er synlige hvis stoppearmene (18) er riktig i lås.


Feste støttebeinet

Støttebeinet forhindrer at barnesetet med barnet i blir presset inn i bilens setepute ved kraftig bremsing eller ved en ulykke.

1. Slå opp begge svingarmene (33) slik at de peker i motsatt retning mot opplåsningsknappen (34).
2. Stikk støttebeinet (5) med svingarmene (33) inn i opptakene (31) til de stopper.
3. Press begge trykknappene (35) mot svingarmene (33) og hold dem der og skyv støttebeinet (5) helt inn i opptakene (31).

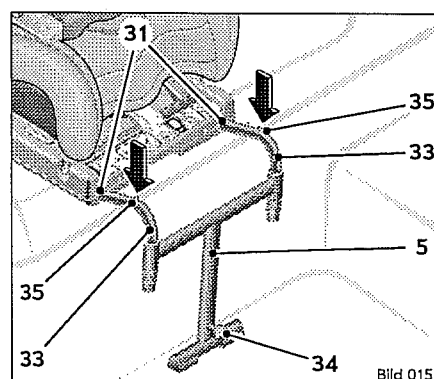

4. Slipp trykknappene (35) og kontroller om svingarmene (33) har gått ordentlig i lås ved å dra i støttebeinet (5).

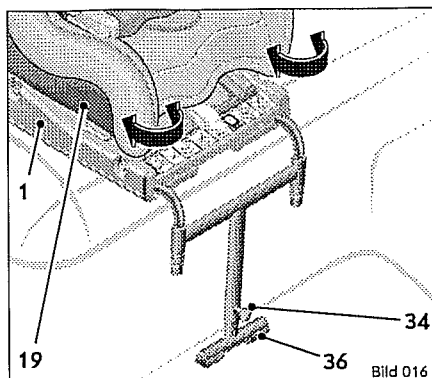

5. Dra i opplåsingsknappen (34) og hold den til støtten (36) står på bilgulvet.

6. Slipp opplåsingsknappen (34) og skyv støtten (36) opp eller ned etter behov, helt til opplåsingsknappen (34) har gått i lås.
7. Kontroller at barnesetet (1) sitter støtt ved å gripe tak i seteskålen (19) og vekselvis presse og dra i den.
8. Sikre barnet i barnesetet, se "Sikre barnet med sikkerhetsbord", side 189.


Demontere barnesetet

Hvordan barnesetet demonteres, vises på forovervendt montering. Demontering med bakovervendt montering utføres på tilsvarende måte.

1. Løsne barnet, se hhv. "Sikre barnet med babyinnlegg", side 193, "Løsne barnet fra skulderbelte", side 200 eller "Sikre barnet med sikkerhetsbord", side 189.

⚠ Skaderisiko!

Sørg for at barnet kun får gå inn i eller ut av bilen på den siden av veien som vender bort fra trafikken. Barnet kan bli tatt av den etterfølgende trafikken og dermed pådra seg alvorlige eller dødelige skader.

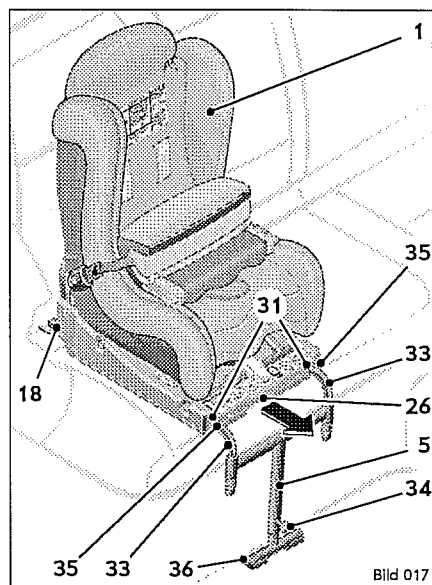


2. Trekk i opplåsingsknappen (34) og hold den. Skyv støtten (36) helt inn og slipp opplåsingsknappen (34).
3. Trykk på begge trykknappene (35) og hold dem og dra svingarmene (33) ut av opptakene (31).
4. Slipp trykknappene (35) og snu svingarmene (33) mot hverandre en fjerdedels omdreining.

5. Dra i det gule opplåsingshåndtaket (26) til det stopper. Stoppearmene (18) låses opp og trekkes inn av seg selv.
6. Løft barnesetet (1) og støttebeinet (5) ut av bilen.

Sikre barnet med sikkerhetsbord

Barnet sikres ved hjelp av sikkerhetsbordet, som festes ved hjelp av sikkerhetsbeltet.

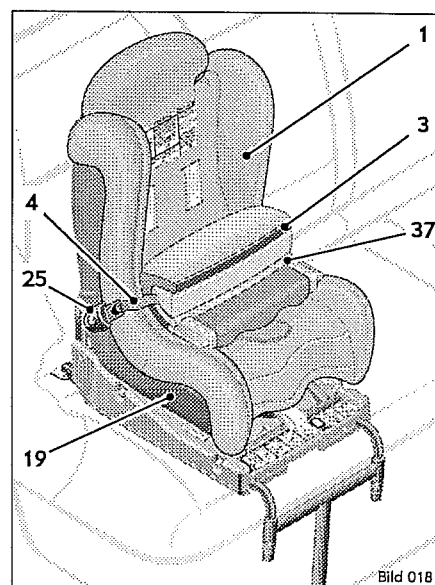

Spenne fast barnet

1. Trykk ned de røde knappene på beltelåsene (25) til de stopper.
2. Trekk låsetungene til sikkerhetsbeltet (4) ut av beltelåsene (25) og legg sikkerhetsbordet (3) med sikkerhetsbelte (4) til side.

⚠ Skaderisiko!


Ikke vri sikkerhetsbeltet når du legger det på plass. Sikkerhetsbordet må ligge tett inntil barnets kropp. Ellers er ikke barnet ordentlig sikret, og det vil kunne få alvorlige til dødelige skader ved en plutselig retningsendring, kraftig bremsing eller en ulykke.

3. Sett barnet i barnesetet (1).
4. Legg sikkerhetsbeltet (3) på seteskålen (19) med belteføringen (37) forover.
5. Lås fast sikkerhetsbeltets låsetunger (4) i beltelåsene (25).
6. Dra i belteendene til sikkerhetsbeltet (4) helt til sikkerhetsbordet (3) ligger tett inntil hhv. barnets kropp eller seteskålen (19).

Barnesete med forovervendt montering og ISOFIX-system

⚠ Skaderisiko!

La heller aldri barnet være uten oppsikt i bilen når det er sikret i barnesetet. Det kan åpne døren eller skade seg på bevegelige deler i bilen.

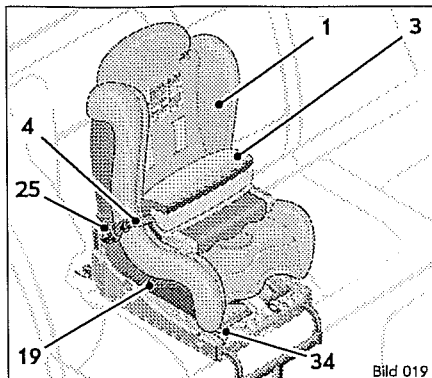

Løsne barnet

1. Trykk ned de røde knappene på beltelåsene (25) til de stopper.
2. Trekk låsetungene til sikkerhetsbeltet (4) ut av beltelåsene (25) og legg sikkerhetsbordet (3) med sikkerhetsbelte (4) til side.

⚠ Skaderisiko!


Sørg for at barnet kun får gå inn i eller ut av bilen på den siden av veien som vender bort fra trafikken. Barnet kan bli tatt av den etterfølgende trafikken og dermed pådra seg alvorlige eller dødelige skader.

Etterlat aldri barnet i bilen uten oppsikt, det kan åpne dører, skade seg på bevegelige deler i bilen eller sette bilen i bevegelse.

3. Løft barnet ut av barnesetet (1).
4. Legg sikkerhetsbordet (3) på seteskålen (19) og lås fast låsetungene på sikkerhetsbeltet (4) i beltelåsene (25).


Justere sikkerhetsbeltet

Sikkerhetsbeltet må forlenges eller forkortes dersom barnets størrelse eller bekleddning (sommer- eller vinterklær) har endret seg.

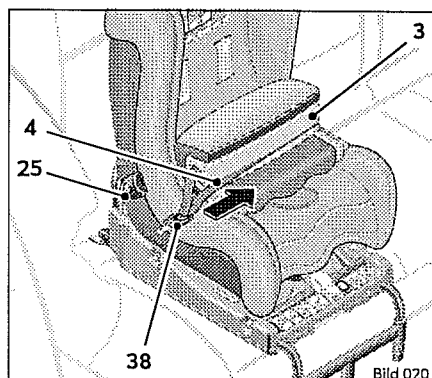

Forlenge sikkerhetsbeltet

1. Trykk ned de røde knappene på beltelåsene (25) til de stopper.
2. Trekk låsetungene til sikkerhetsbeltet (4) ut av beltelåsene (25) og ta sikkerhetsbeltet (4) ut av sikkerhetsbordets (3) belteføring.
3. Trykk på knappene (38) og hold dem inne.
4. Trekk i sikkerhetsbeltet (4) til du får ønsket lengde og slipp knappene (38).

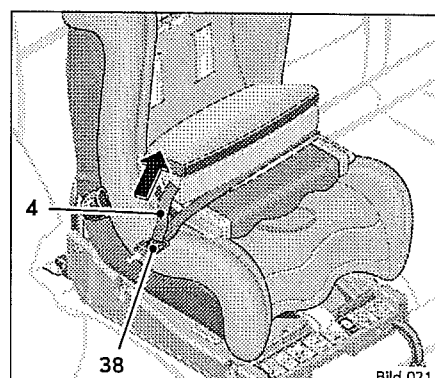

Forkorte sikkerhetsbeltet

1. Trykk på knappene (38) og hold dem inne.
2. Trekk i belteendene til sikkerhetsbeltet (4) til du får ønsket lengde og slipp knappene (38).


Barnesete med bakovervendt montering

Sikre babyen i babyinnlegg

Babyinnlegget må brukes for babyer inntil ca. 5 måneder og en kroppsvekt på opptil 6 kg.

⚠ Skaderisiko!

Magebeltet skal sikre babyen under transport utenfor bilen. Det er ikke egnet til å stoppe babyen ved en ulykke. En baby som ikke er sikret på korrekt måte, kan få alvorlige til dødelige skader ved en ulykke. Sikre alltid babyen i bilen med barnesetets skulderbelter og beltelås.

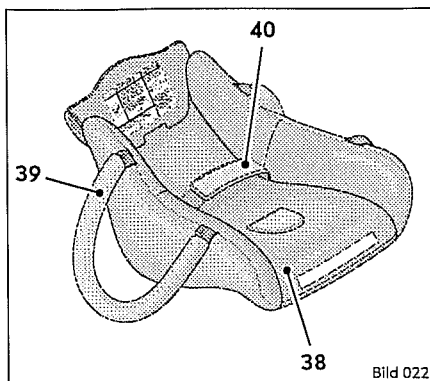

Spenne fast babyen i babyinnlegget

1. La bæreselene (39) på babyinnlegget (2) henge nedover.
2. Åpne borrelåsen på magebeltet (40) og brett den fra hverandre.
3. Legg babyen i babyinnlegget (2).

⚠ Skaderisiko!

Babyinnlegget må bare settes inn i forbindelse med bakovervendt montering og bare i forbindelse med barnesetet. Babyinnlegget må ikke brukes som stoppesystem uten barnesetet. Ellers er ikke barnet ordentlig sikret, og det vil kunne få alvorlige til dødelige skader ved en plutselig retningsendring, kraftig bremsing eller en ulykke.

⚠ Skaderisiko!

Hvis babyen spennes fast i babyinnlegget på gal måte, kan babyen falle ut av babyinnlegget og dermed pådra seg alvorlige eller dødelige skader. Spenn alltid fast babyen i babyinnlegget med magebeltet. Forsikre deg om at magebeltet ligger tett inntil babyens kropp.

4. Lukk borrelåsen på magebeltet (40).

Løsne babyen i babyinnlegget

Babyen løsnes i babyinnlegget i motsatt rekkefølge.

Sikre babyen med babyinnlegg

Babyinnlegget må brukes for babyer inntil ca. 5 måneder og en kroppsvekt på opptil 6 kg.


Babyinnlegget må sikres med skulderbeltene i barnesetet med bakovervendt montering.

⚠ Skaderisiko!

Hvis du fester babyinnlegget feil, kan det ikke beskytte babyen slik det skal, spesielt ikke ved en ulykke. Tvert imot kan det føre til alvorlige eller dødelige skader på babyen og passasjerene. De følgende anvisningene for hvordan babyinnlegget skal sikres i barnesetet, må derfor følges nøye. Legg i den forbindelse merke til at det aldri må legges noe under babyinnlegget.

Feste babyen med babyinnlegg

1. Kontroller om barnesetet er stilt inn for bakovervendt montering. Hvis ikke, se "Fra forovervendt til bakovervendt montering", s. 62.
2. Kontroller om skulderbeltene er stukket inn i det øvre sporparet. Hvis ikke stikker du skulderbeltene inn i det øvre sporparet, se "Justere skulderbeltene", side 25.
3. Monter barnesetet i bilen, se festing med ISOFIX-system, "Bakovervendt montering", s. 26 eller festing med 3-punktsbelte, "Bakovervendt montering", side 49.

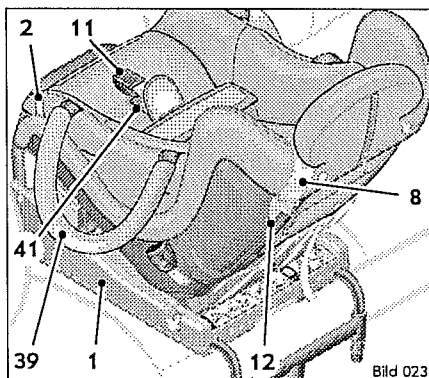


4. Trykk ned den røde knappen på beltelåsen (11) til den stopper, ta låsetungen (12) ut av beltelåsen (11), del den og heng skulderbeltene (8) over seteryggen.

5. Sett babyinnlegget (2) med baby i barnesetet (1) og skyv det helt inntil seteryggen.

6. La bæreselen (39) på siden av barnesetet (1) henge nedover.

7. Før beltelåsen (11) gjennom sporet (41) i babyinnlegget (2).

Barnesete med bakovervendt montering

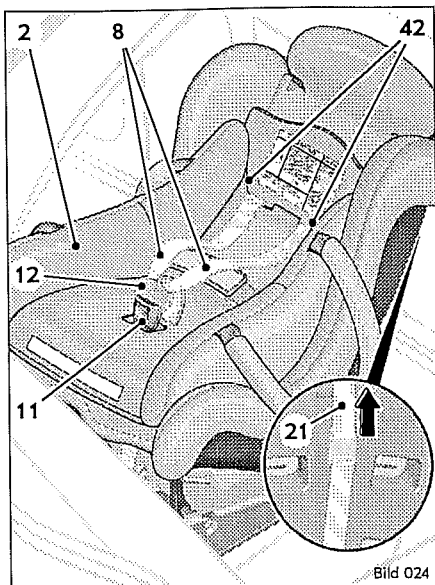

8. Før skulderbeltene (8) gjennom belteføringene (42) i babyinnlegget (2) og legg skulderbeltene (8) over babyens skuldre.


9. Skyv sammen låsetungen (12).

10. Lås fast låsetungen (12) i beltelåsen (11).

11. Trekk belteenden (21) i pilretningen til skulderbeltet (8) og beltelåsen (11) ligger tett inntil kroppen.

⚠ Skaderisiko!
Forsikre deg om at skulderbeltene og beltelåsen ligger tett inntil barnets kropp, og at de ikke er vridd. Barnet kan pådra seg alvorlige eller dødelige skader på grunn av en plutselig retningsendring, kraftig bremsing eller en ulykke.

Babyen kan i tillegg fortsatt være fastspennet med babyinnleggets magebelte.

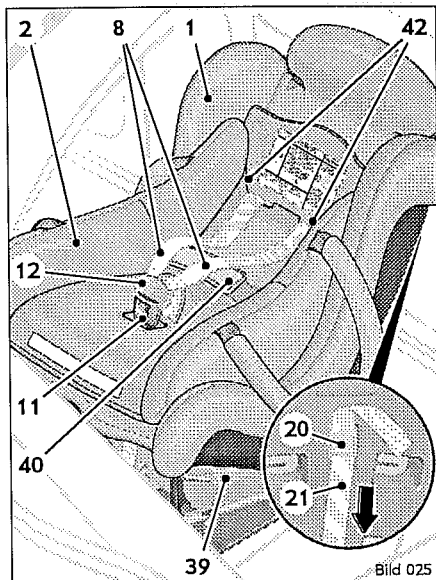

Løsne babyen med babyinnlegg

1. Lukk magebeltet (40) i babyinnlegget (2).

2. Trykk på løseknappen for beltet (20), hold den inne og skyv belteenden (21) tilbake ca. 5 cm.

3. Trykk ned den røde knappen på beltelåsen (11) til den stopper.


4. Ta låsetungen (12) ut av beltelåsen (11) og del låsetungen (12).

5. Ta skulderbeltene (8) ut av belteføringene (42) og heng dem over seteryggen.

6. Løft babyinnlegget (2) med babyen på bæreselene (39) ut av barnesetet (1).

Montere/demontere babyinnlegg

Babyinnlegget må brukes for babyer inntil ca. 5 måneder og en kroppsvekt på opptil 6 kg. Babyinnlegget kan også ligge igjen i barnesetet uten babyen.

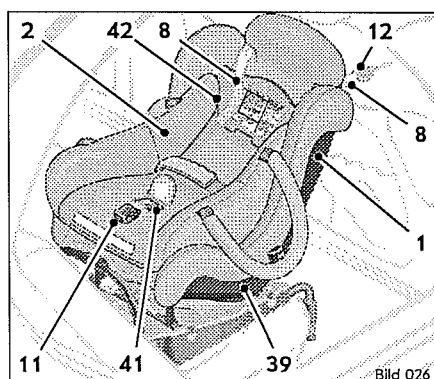

Montere babyinnlegg uten baby

1. Trykk ned den røde knappen på beltelåsen (11) til den stopper.


2. Ta låsetungen (12) ut av beltelåsen (11) og del låsetungen (12).

3. Heng skulderbeltene (8) over seteryggen.

4. Legg babyinnlegget (2) i barnesetet (1) og skyv det helt inntil seteryggen.

Barnesete med bakovervendt montering

5. La bæreselene (39) på siden av barnesetet (1) henge ned.
6. Før beltelåsen (11) gjennom sporet (41) i babyinnlegget (2).
7. Før skulderbeltene (8) gjennom belteføringssporene (42) i babyinnlegget (2) og heng skulderbeltene (8) over rygglenet igjen.

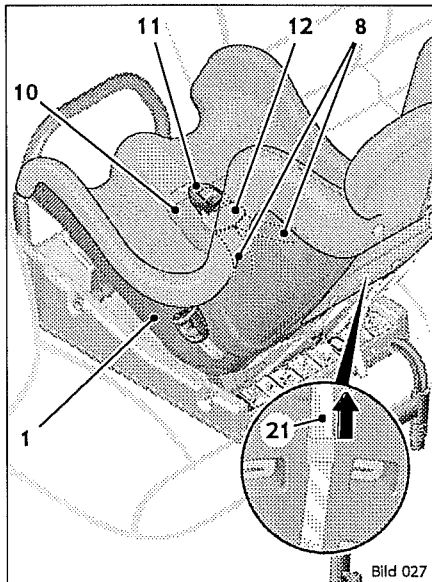

Demontere babyinnlegg uten baby
Babyinnlegget demonteres i omvendt rekkefølge.

1. Trykk ned den røde knappen på beltelåsen (11) til den stopper.
2. Ta låsetungen (12) ut av beltelåsen (11), del låsetungen (12) og heng skulderbeltene (8) over seteryggen.
3. Vipp beltelås (11) og skrittpolstring (10) forover.

⚠ Skaderisiko!


Forsikre deg om at skulderbeltene og beltelåsen ligger tett inntil barnets kropp, og at de ikke er vridd. Barnet kan pådra seg alvorlige eller dødelige skader på grunn av en plutselig retningsendring, kraftig bremsing eller en ulykke.

Spenne fast barnet med skulderbelte

Før du spenner fast barnet, må du forsikre deg om at skulderbeltene er riktig justert, se "Kontrollere skulderbeltene", side 175, og "Justere skulderbeltene", side 177.

4. Sett barnet i barnesetet (1).
5. Legg skulderbeltene (8) over skuldrene.
6. Skyv sammen låsetungen (12).
7. Lås fast låsetungen (12) i beltelåsen (11).
8. Trekk belteenden (21) i pilretningen til skulderbeltet (8) og beltelåsen (11) ligger tett inntil kroppen.

Løsne barnet fra skulderbelte

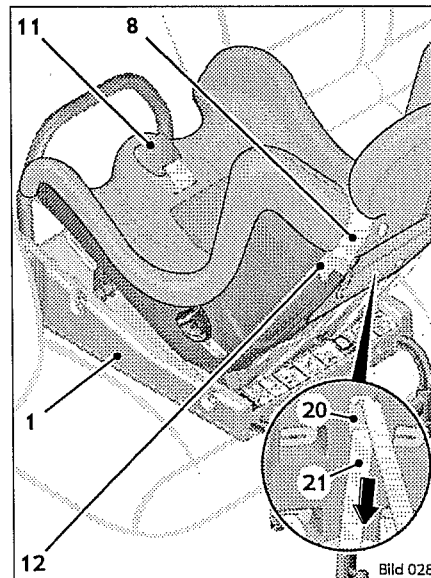

1. Trykk på løseknappen for beltet (20), hold den inne og dra ut belteenden (21) ca. 5 cm (pil).
2. Trykk ned den røde knappen på beltelåsen (11) til den stopper.

⚠ Skaderisiko!

Sørg for at barnet kun får gå inn i eller ut av bilen på den siden av veien som vender bort fra trafikken. Barnet kan bli tatt av den etterfølgende trafikken og dermed pådra seg alvorlige eller dødelige skader.

Etterlat aldri barnet i bilen uten oppsikt, det kan åpne dører, skade seg på bevegelige deler i bilen eller sette bilen i bevegelse.

3. Ta låsetungen (12) ut av beltelåsen (11), del låsetungen (12) og heng skulderbeltene (8) over seteryggen.
4. Løft barnet ut av barnesetet (1).

Barnesete med 3-punktsbelte

Bakovervendt montering

Kontroller om barnesetet er stilt inn for bakovervendt montering. Hvis ikke, se "Fra forovervendt til bakovervendt montering", side 214.

OBS!

Når barnesetet festes med 3-punktsbeltet, må beltet brukes slik det er beskrevet nedenfor.



Skaderisiko!

Hvis du monterer barnesetet feil, kan dette føre til alvorlige eller dødelige skader på barnet og passasjerene.



Skaderisiko!

Hvis kontrollampen "AIRBAG OFF" (symbol) ikke lyser når barnesetet er montert på det fremre passasjeret i biler med automatisk barnesetedetektor, er kollisjonsputen for passasjeret ikke koblet ut.

Hvis kollisjonsputen for passasjeret ikke er koblet ut, kan barnet få alvorlige til dødelige skader ved en ulykke med tilstrekkelig forsinkelse ved at kollisjonsputen for passasjeret løses ut. Det gjelder spesielt når barnesetet er montert bakovervendt.

I dette tilfellet må du aldri feste barnesetet bakovervendt på passasjeret.

Fest det i stedet på en egnet plass i baksetet. Bare hvis dette ikke er mulig (f.eks. i en 2-seter), skal du feste barnesetet forovervendt på passasjeret (godkjent først fra og med en kroppsvekt på 9 kg). Forsikre deg også om at passasjeret alltid står i bakerste posisjon. Barn med en kroppsvekt under 9 kg må ikke fraktes på passasjeret.

Få den automatiske barnesetedetektoren kontrollert av en OPEL/VAUXHALL-forhandler.



Skaderisiko!

Når barnesetet monteres på passasjeret i en bil uten automatisk barnesetedetektor, er ikke kollisjonsputen for passasjeret koblet ut. Hvis kollisjonsputen for passasjeret ikke er koblet ut, kan barnet få alvorlige til dødelige skader ved en ulykke med tilstrekkelig forsinkelse ved at kollisjonsputen for passasjeret løses ut. Det gjelder spesielt når barnesetet er montert bakovervendt.

Barnesetet må aldri festes bakovervendt på passasjeret i en bil uten automatisk barnesetedetektor. Fest det på en egnet plass i baksetet. Bare dersom dette ikke er mulig (f.eks. i en 2-seter), skal du feste barnesetet forovervendt på passasjeret (godkjent først fra og med en kroppsvekt på 9 kg). Forsikre deg også om at passasjeret alltid står i bakerste posisjon. Barn med en kroppsvekt under 9 kg må ikke fraktes på passasjeret.



Skaderisiko!

Barnesetet må ligge an mot bilsetet med hele bunnflaten. Det må aldri legges noe under barnesetet (f.eks. puter). Når barnesetet festes med 3-punktsbeltet, må hhv. låsetungen eller beltelåsen ikke stå oppå eller over belteføringshektet, dvs. hoftedelen på 3-punktsbeltet må ligge helt inntil belteføringshektet. Barnesetet er ellers ikke riktig sikret.

Et barnesete som ikke er korrekt montert, kan ikke beskytte slik det skal ved en ulykke - tvert imot kan det føre til skader.




Monter barnesetet



Skaderisiko!

Åpne aldri beltelåsen mens bilen er i bevegelse. Ellers kan barnet få alvorlige til dødelige skader ved en plutselig retningsendring, kraftig bremsing eller en ulykke.

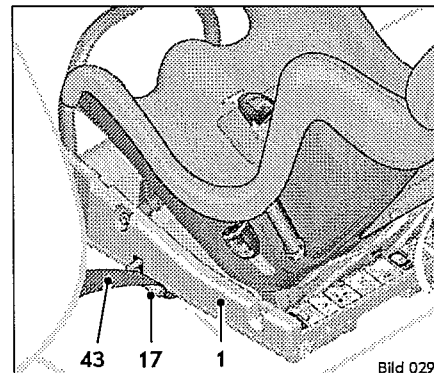


OBS!

Barnesetet må kun sikres med et 3-punktsbelte, aldri med et hoftebelte.

Skaderisiko!

4. Før hoftebeltet (43) gjennom de to blå belteføringshektene (17), skyv barnesetet helt inntil seteryggen og stram hoftebeltet (43) godt.

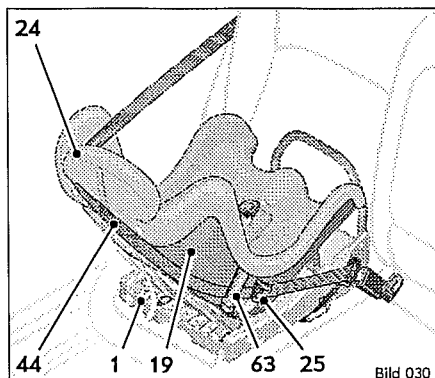


6. Før skulderbeltet (44) over baksiden på seteskålen (19) og gjennom spalten ved siden av nakkestøtten (24) på barnesetet (1). Skyv deretter skulderbeltet (44) over den åpne belteklemmen (63), mellom seteskålen (19) og beltelåsen (25), og stram skulderbeltet (44) godt til.

9. Sikre barnet i barnesetet, se "Sikre babyen med babyinnlegg", side 41, eller "Spenn fast barnet med skulderbelte", side 46.

 Skaderisiko!

Sørg for at barnet kun får gå inn i eller ut av bilen på den siden av veien som vender bort fra trafikken. Barnet kan bli tatt av den etterfølgende trafikken og dermed pådra seg alvorlige eller dødelige skader.

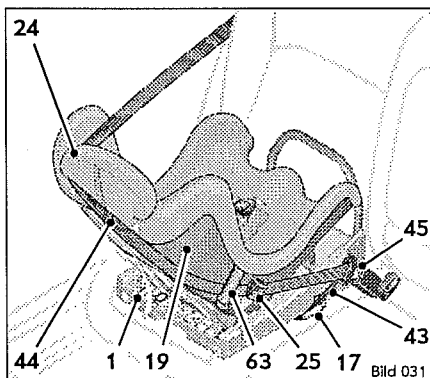

3. Åpne belteklemmen (63).

7. Trekk fram hoftebeltet (43) under barnesetet (1) og før 3-punktsbeltet mot belteopprullingen.

8. Løft barnesetet (1) ut av bilen.

Kontroller om barnesetet er stilt inn for forovervendt montering. Hvis ikke, se "Fra forovervendt til bakovervendt montering", side 211.



Fest barnesetet på et av baksetene. Hvis dette ikke er mulig, kan barnesetet festes på passasjeretet, så sant det ikke finnes noen sidekollisjonsputesystemer der, eller passasjeretet er utstyrt med automatisk barnesetedetektor, se "Sikkerhetssystemer" i bilens instruksjonsbok.

I så tilfelle må passasjeretet skyves helt bakover.



Hvis du monterer barnesetet feil, kan dette føre til alvorlige eller dødelige skader på barnet og passasjerene.


Barnesetet må kun sikres med et 3-punktsbelte, aldri med et hoftebelte.



Barnesetet må ligge an mot bilsetet med hele bunnflaten. Det må aldri legges noe under barnesetet (f.eks. puter).

Et barnesete som ikke er korrekt montert, kan ikke beskytte slik det skal ved en ulykke - tvert imot kan det føre til skader.


Barnesete med 3-punktsbelte

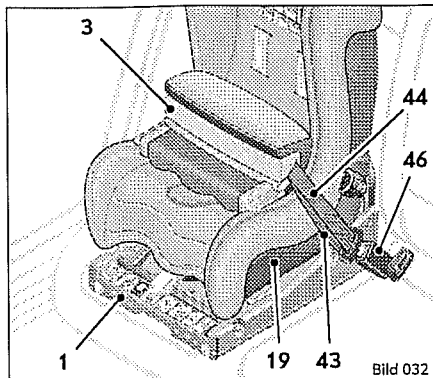

OBS!
Når barnesetet festes med 3-punkts-
beltet, må beltet brukes slik det er
beskrevet nedenfor.

1. Løft barnesetet (1) inn i bilen og skyv det helt inntil seteryggen.
2. Legg sikkerhetsbordet (3) på seteskålen (19).
3. Lås fast låsetungen på 3-punktsbeltet i beltelåsen (46).
4. Før hoftebeltet (43) gjennom sikkerhetsbordets (3) belteføring og stram godt til.
5. Før skulderbeltet (44) tilbake langs hoftebeltet (43) gjennom sikkerhetsbordets (3) belteføring og stram godt til.

Forovervendt demontering

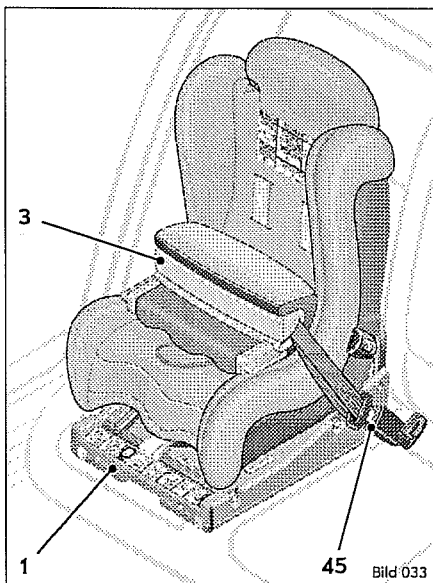

1. Trykk på løseknappen for beltet (45) og trekk 3-punktsbeltet ut av beltelåsen.
2. Før 3-punktsbeltet ut av sikkerhetsbordets (3) belteføringer til belteopprulling og legg sikkerhetsbordet (3) til side.



Skaderisiko!


Sørg for at barnet kun får gå inn i eller ut av bilen på den siden av veien som vender bort fra trafikken. Barnet kan bli tatt av den etterfølgende trafikken og dermed pådra seg alvorlige eller dødelige skader.

3. Ta barnet ut av barnesetet (1).
4. Løft barnesetet (1) og sikkerhetsbordet (3) ut av bilen.

Barnesete med forovervendt montering og 3-punktsbelte

Sikre barnet med sikkerhetsbord

Barnet sikres ved hjelp av sikkerhetsbordet, som festes ved hjelp av 3-punktsbeltet.

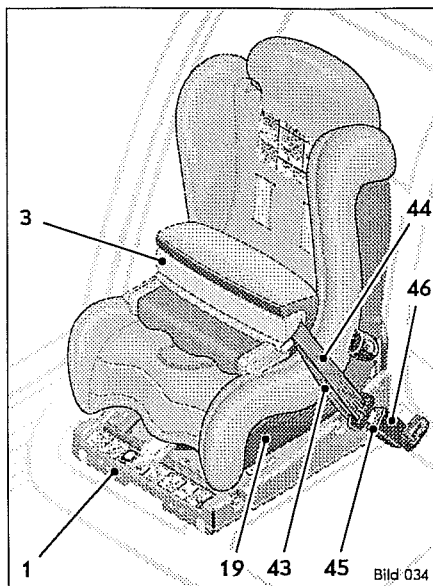

Spenne fast barnet

1. Trykk på løseknappen for beltet (45) og trekk låsetungen for 3-punktsbeltet ut av beltelåsen (46).
2. Før 3-punktsbeltet ut av sikkerhetsbordets (3) belteføringer til belteopprulling og legg sikkerhetsbordet (3) til side.

Løsne barnet

1. Trykk på løseknappen for beltet og trekk låsetungen for 3-punktsbeltet ut av beltelåsen.
2. Før 3-punktsbeltet ut av sikkerhetsbordets belteføringer til belteopprulling og legg sikkerhetsbordet til side.



Skaderisiko!

Når barnesetet festes med 3-punktsbeltet, må beltet brukes slik det er beskrevet nedenfor.

Sikkerhetsbordet må ligge tett inntil barnets kropp. 3-punktsbeltet må ikke være vridd, ellers er ikke barnet ordentlig sikret, og det vil kunne få alvorlige til dødelige skader ved en plutselig retningsendring, kraftig bremsing eller en ulykke.

3. Sett barnet i barnesetet (1).
4. Legg sikkerhetsbordet (3) med belteføringen forover på seteskålen (19).
5. Lås fast låsetungen på 3-punktsbeltet i beltelåsen (46).

6. Før hoftebeltet (43) gjennom sikkerhetsbordets (3) belteføring og stram godt til.
7. Før skulderbeltet (44) tilbake langs hoftebeltet (43) gjennom sikkerhetsbordets (3) belteføring og stram godt til.



Skaderisiko!

La heller aldri barnet være uten oppsikt i bilen når det er sikret i barnesetet. Det kan åpne døren eller skade seg på bevegelige deler i bilen.



Skaderisiko!

Etterlat aldri barnet i bilen uten oppsikt, det kan åpne dører, skade seg på bevegelige deler i bilen eller sette bilen i bevegelse.

3. Løft barnet ut av barnesetet.
4. Legg sikkerhetsbordet på seteskålen og sikre det med 3-punktsbeltet, som beskrevet i trinn 4 til 7 på side 209-210.




Skaderisiko!

Sørg for at barnet kun får gå inn i eller ut av bilen på den siden av veien som vender bort fra trafikken. Barnet kan bli tatt av den etterfølgende trafikken og dermed pådra seg alvorlige eller dødelige skader.

Fra bakovervendt til forovervendt montering


Barnet bør sikres med bakovervendt innstilling av stoppesystemet så lenge som mulig (hvis kroppsmålene tillater dette). Denne innstillingen er godkjent for barn med en kroppsvekt på opptil 13 kg (ca. 18 måneder).

Den forovervendte monteringen av barnesetet er godkjent for barn med en kroppsvekt på 9 til 18 kg (ca. 18 måneder til ca. 4 år). Vi anbefaler at du ikke begynner å bruke forovervendt montering før barnet har en kroppsvekt på 13 kg (ca. 18 måneder).

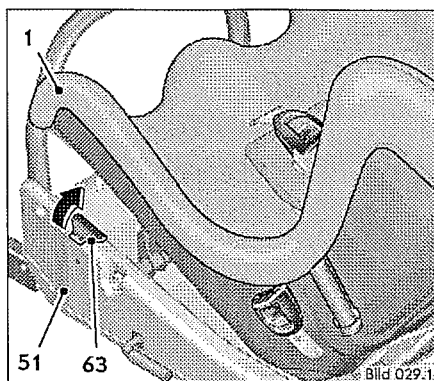

Skaderisiko!


Barnesetet må ikke monteres i bilen uten hetter. Det kan føre til at seteskaalen glir ut av seterammen når den reguleres. Dermed er ikke barnet ordentlig sikret, og det vil kunne få alvorlige til dødelige skader ved en plutselig retningsendring, kraftig bremsing eller en ulykke.

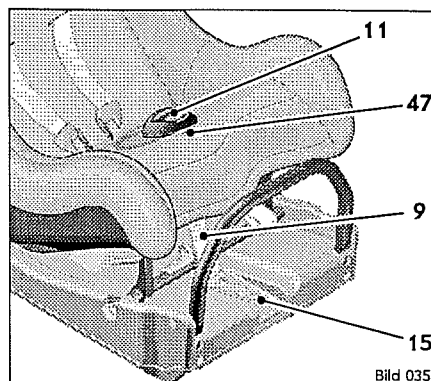

1. Ta barnet ut av barnesetet, se hhv. "Sikre babyen med babyinnlegg", side 193 eller "Løsne barnet fra skulderbelte", side 200.

2. Demonter barnesetet, se hhv. festing med ISOFIX-system, "Demontere barnesetet", side 187 eller festing med 3-punktsbelte, "Bakovervendt demontering", side 205.

3. Skyv hettene (63) på begge sidene av barnesetet (1) i pilretningen ut av utsparingene på seterammen (51).

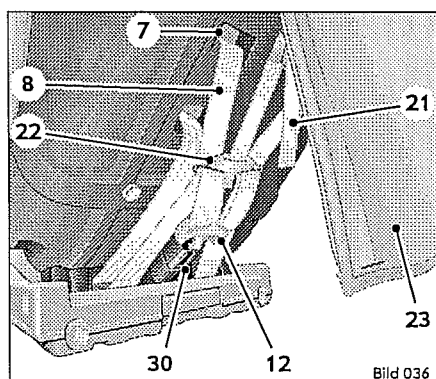

6. Skyv sammen låsetungen (12) og stikk den inn i holderen (30).


7. Stikk skulderbeltene (8) inn i forbindelsesspennen (22) og stram godt til med belteenden (21).

8. Knapp igjen knappene for beltebeskyttelsen (23).

3a. Før beltelåsen (11) nedover gjennom sporet (47) for skrittbeltet (9) og lås fast beltelåsen (11) i holderen (15).

4. Knapp opp de nedre knappene for beltebeskyttelsen (23).

5. Skyv de to delene på låsetungen (12) bakover gjennom det ledige sporparet (7).

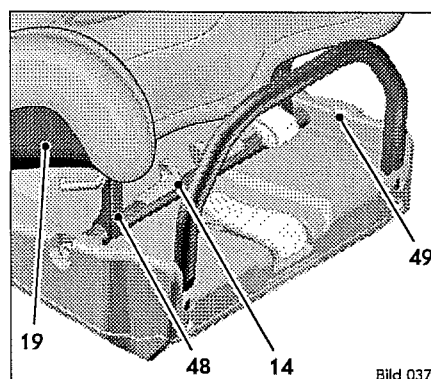


9. Press den gule opplåsingsskyveren (14) helt sammen og hold den der.


10. Trekk forbindelsen (48) mot utsparingen (49), vipp seteskaalen (19) bakover til forbindelsen (48) har glidd ut av utsparingen (49) og slipp opplåsingsskyveren (14).

11. Vri forbindelsen (48) helt under seteskaalen (19).


Bygge om barnesetet

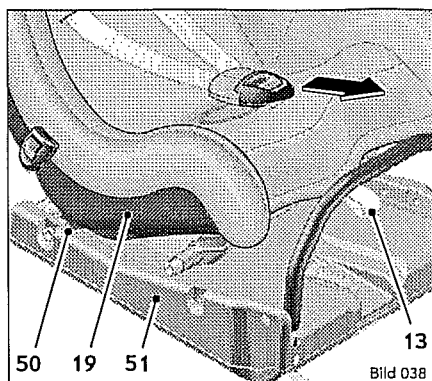

12. Trekk i det gule opplåsingshåndtaket (13) til det stopper og hold det der.
13. Trekk seteskålen (19) i pilretningen løft det opp og ut av utsparingen (50). Slipp opplåsingshåndtaket (13).
14. Snu seteskålen (19) en halv omdreining på seterammen (51).

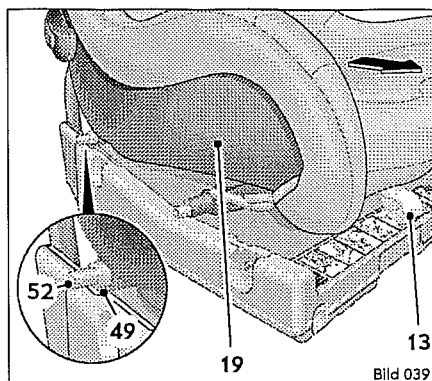


15. Trekk i det gule opplåsingshåndtaket (13) og hold det der.
16. La seteskålen (19) med sperre (52) gli inn i utsparingen (49) og slipp opplåsingshåndtaket (13).
17. Trekk seteskålen (19) i pilretningen til sperren (52) er gått helt i lås.

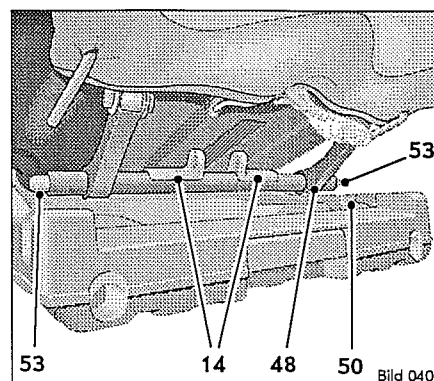

18. Trykk den gule opplåsingsskyveren (14) helt sammen og hold den der.
19. Vri forbindelsen (48) inn i utsparingen (50) og slipp opplåsings-skyveren (14).
20. Trekk forbindelsen (48) forover til sperren (53) har gått helt i lås.

21. Skyv låsehettene (63) på begge sidene av barnesetet (1) i pilretningen og inn i utsparingen på seterammen (51) til de går i lås.
22. Still inn seteskålen etter behov, se "Regulere seteskål", side 218.
23. Monter barnesetet, se hhv. festing med ISOFIX-system, "Forovervendt montering", side 182 eller festing med 3-punktsbelte, "Forovervendt montering", side 206.

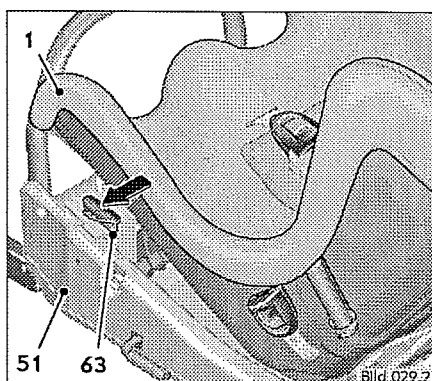


Fra forovervendt til bakovervendt montering


Bakovervendt montering av barnesetet er godkjent for barn inntil ca. 18 måneder og en kroppsvekt på opptil 13 kg.

1. Ta barnet ut av barnesetet, se hhv. festing med ISOFIX-system, "Sikre barnet med sikkerhetsbord", side 189 eller festing med 3-punktsbelte, "Sikre barnet med sikkerhetsbord", side 209.
2. Plasser seteskålen i liggestilling se "Regulere seteskål", side 218.

3. Demonter barnesetet, se hhv. festing med ISOFIX-system, "Demontere barnesete", side 187 eller festing med 3-punktsbelte, "Forovervendt demontering", side 208.
4. Skyv hettene (63) på begge sidene av barnesetet (1) i pilretningen ut av utsparingene på seterammen (51).

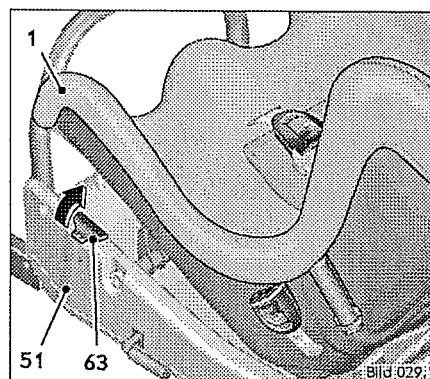


Bygge om barnesetet

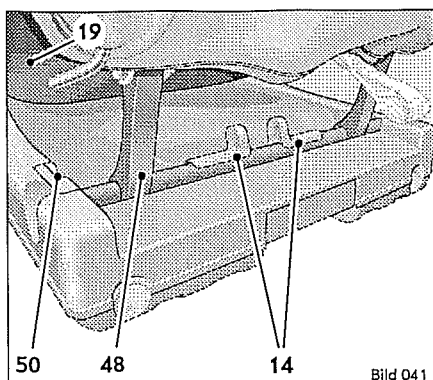

4a. Trykk den gule opplåsingsskyveren (14) helt sammen og hold den der.

5. Skyv forbindelsen (48) bak og opp til forbindelsen (48) har glidd helt ut av utsparingen (50).


6. Slipp opplåsingsskyveren (14) og vri forbindelsen (48) helt under seteskålen (19).

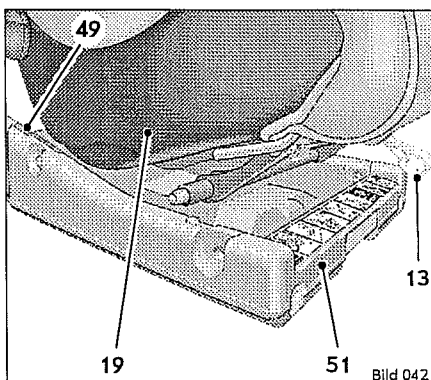

7. Trekk i det gule opplåsingshåndtaket (13) til det stopper, og hold det der.

8. Press seteskålen (19) mot utsparingen (49) og slipp opplåsingshåndtaket (13). Løft seteskålen (19) ut av utsparingen (49).


9. Snu seteskålen (19) en halv omdreining på seterammen (51).

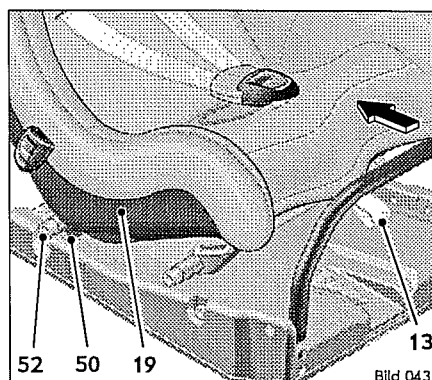

10. Trekk i det gule opplåsingshåndtaket (13) til det stopper, og hold det der.


11. La seteskålen (19) med sperre (52) gli inn i utsparingen (50) og slipp opplåsingshåndtaket (13).

12. Skyv seteskålen (19) i pilretningen helt til sperren (52) er gått helt i lås.

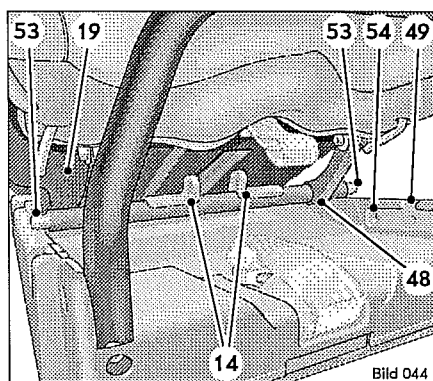

13. Trykk den gule opplåsingsskyveren (14) helt sammen og hold den der.

14. Trekk forbindelsen (48) mot utsparingen (49), vipp seteskålen (19) nedover til forbindelsen (48) har glidd inn i utsparingen (49).

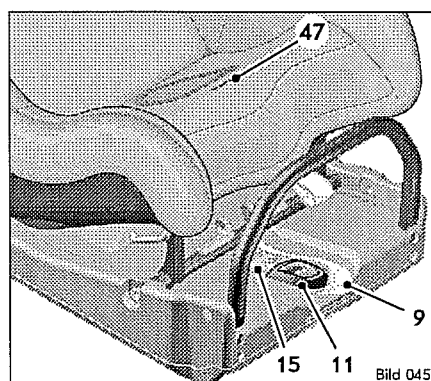

15. Slipp opplåsingsskyveren (14) og skyv forbindelsen (48) inn i den bakre sperreanordningen (54). Sperren (53) må være gått helt i lås.

16. Trykk på den røde knappen på beltelåsen (11) til den stopper og trekk beltelåsen (11) ut av holderen (15).




Skaderisiko!

Forsikre deg om at skrittbeltet ikke er vridd. Ellers er barnet ikke ordentlig sikret, og det vil kunne pådra seg alvorlige eller dødelige skader ved en plutselig retningsendring, kraftig bremsing eller en ulykke.

17. Før beltelåsen (11) opp gjennom sporet (47) for skrittbeltet (9) legg den til side.

Bygge om barnesetet

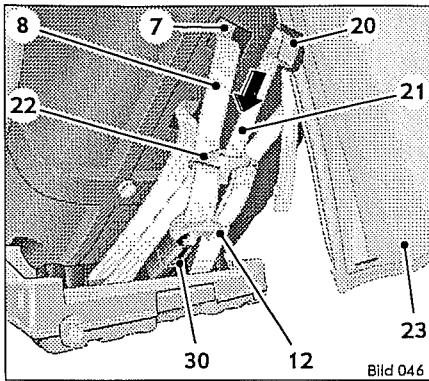

18. Knapp opp de nedre knappene på beltebeskyttelsen (23).
19. Trykk på løseknappen for beltet (20), hold den inn og trekk belteenden (21) ut ca. 5 cm.
20. Trekk låsetungen (12) ut av holderen (30) og del låsetungen (12).

21. Dra skulderbeltene (8) ut av forbindelsesspennen (22).


⚠ Skaderisiko!

Forsikre deg om at skulderbeltene ikke er vridd. Ellers er barnet ikke ordentlig sikret, og det vil kunne pådra seg alvorlige eller dødelige skader ved en plutselig retningsendring, kraftig bremsing eller en ulykke.

22. Trekk skulderbeltene (8) ut av sporparet (7) og knapp igjen de nedre knappene på beltebeskyttelsen (23).
23. Kontroller justeringen av skulderbeltene, se "Kontrollere skulderbelter", side 175 og juster dem om nødvendig, se "Justere skulderbelter", side 177.

24. Monter barnesetet, se festing med ISOFIX-system, "Bakovervendt montering", side 178, eller festing med 3-punktsbelte, "Bakovervendt montering", side 201.

25. Skyv låsehettene (63) på begge sidene av barnesetet (1) i pilretningen og inn i utsparingen på seterammen (51) til de går i lås.

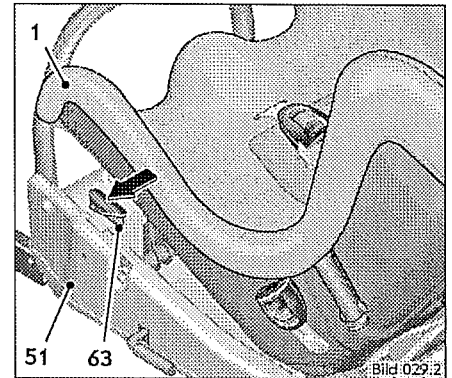


Bygge om barnesetet

Regulere seteskål

Seteskålen kan bare justeres dersom barnesetet har blitt montert forovervendt.

Seteskålen kan stilles inn i liggestilling og sittestilling både når det er demontert og montert.

1. Monter barnesetet i bilen, se hhv. festing med ISOFIX-system, "Forovervendt montering", side 182, eller festing med 3-punktsbelte, "Forovervendt montering", side 206.

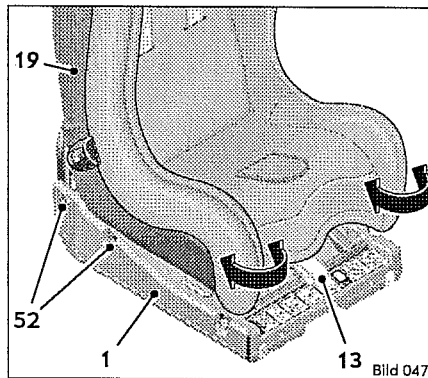


2. Trekk i det gule opplåsingshåndtaket (13) til det stopper, og hold det der.
3. Skyv seteskålen (19) bakover (fra liggestilling til sittestilling) eller forover (fra sittestilling til liggestilling) og slipp opplåsingshåndtaket (13).

⚠ Skaderisiko!

Når setet justeres fra liggestilling til sittestilling, kan 3-punktsbeltet løsne litt, og dermed ligger ikke lenger sikkerhetsbordet tett inntil barnets kropp. Forsikre deg om at sikkerhetsbordet ligger tett inntil barnets kropp, ellers vil barnet kunne pådra seg alvorlige til dødelige skader ved en plutselig retningsendring, kraftig bremsing eller en ulykke.


4. Kontroller at sperrene (52) er gått helt i lås.
5. Kontroller at barnesetet (1) sitter støtt ved å gripe tak i seteskålen (19) og vekselvis presse og dra i den. Ved behov skyves barnesetet (1) mot seteryggen eller 3-punktsbeltet etterstrammes.

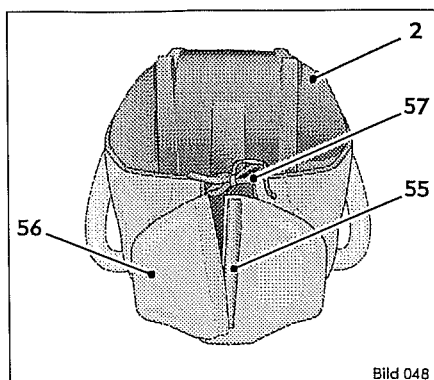


Trekk til babyinnlegg, demontering/montering

Demontere trekk til babyinnlegg


1. Demontere babyinnlegget, se "Demontere/montere babyinnlegg, side 197.
2. Snu babyinnlegget (2).

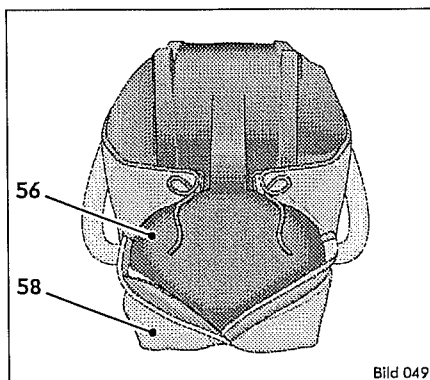


3. Åpne borrelåsen (55) på baksiden av hodestøtten (56).
4. Åpne løkken på stoppebandet (57).
5. Dra trekket (58) over nakkestøtten (56). Før deretter trekket (58) ut av sporene ved siden av nakkestøtten (56).

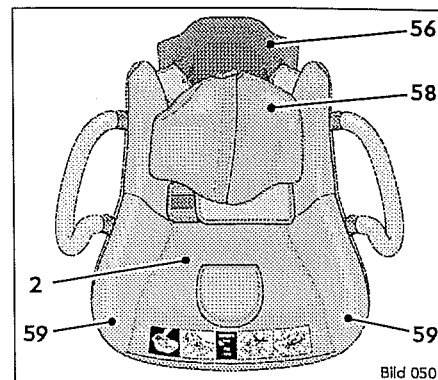


6. Snu babyinnlegget (2) rundt på nytt.
7. Dra trekket (58) over babyinnlegget (2) i området ved hodestøtten (56), ved fotenden (59) og på sidene.

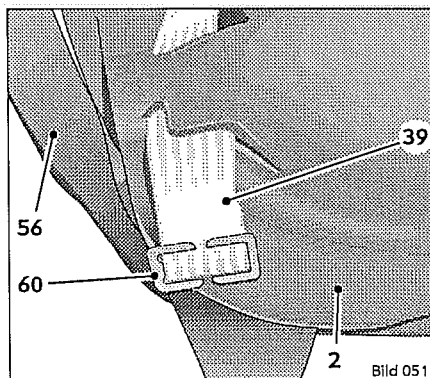

8. Legg babyinnlegget (2) på siden.
9. Trekk sikkerhetsspennen (60) ved siden av nakkestøtten (56) ut av babyinnlegget (2).
10. Dra sikkerhetsspennen (60) ut av løkken på bæreselen (39).

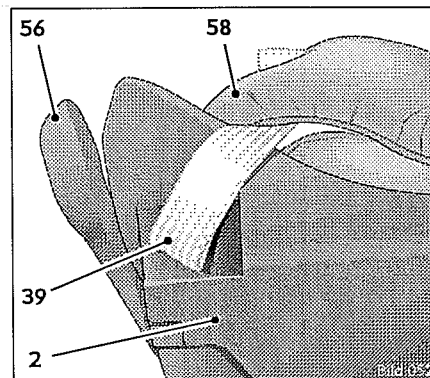

11. Trekk bæreselen (39) ut av babyinnlegget (2) ved siden av nakkestøtten (56).
12. Trekk bæreselen (39) ut av begge sporene i trekket (58). Den andre sikkerhetsspennen på bæreselen (39) må ikke demonteres.
13. Snu babyinnlegget (2) over på den andre siden og dra ut den andre bæreselen på tilsvarende måte.

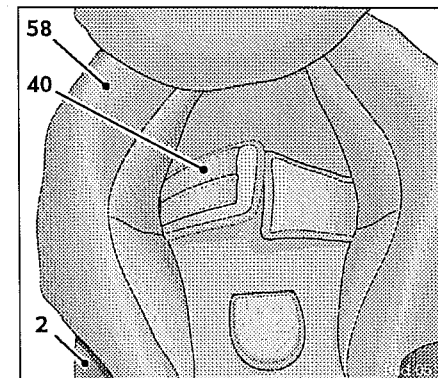


14. Sett ned babyinnlegget (2) med beina ned.
15. Åpne borrelåsen på magebeltet (40) og før begge halvdelene av magebeltet (40) ut av sporene i trekket (58).
16. Ta trekket (58) av babyinnlegget (2).

⚠ Skaderisiko!

Babyinnlegget må ikke brukes uten setetrekk. Setetrekket må ikke skiftes ut med et annet setetrekk enn det originale setetrekket som anbefales av produsenten, da det er en integrert del av barnesetet og den lovmessige godkjenningen og barnet ellers kunne bli skadet.

Montere trekk til babyinnlegg


Monteringen av trekket skjer i omvendt rekkefølge.

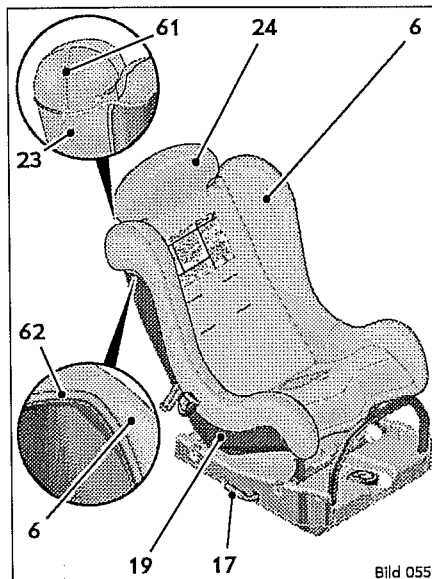

6. Åpne glidelåsen (61) på baksiden av nakkestøtten (24) og knappene på beltebeskyttelsen (23).

Setetrekk, demontering/montering**Demontere setetrekket**

1. Demonter barnesetet, se hhv. "Demontere barnesetet", side 187 eller "Bakovervendt demontering", side 205, eller "Forovervendt demontering", side 208.
2. Trykk ned den røde knappen på beltelåsen (11) til den stopper.

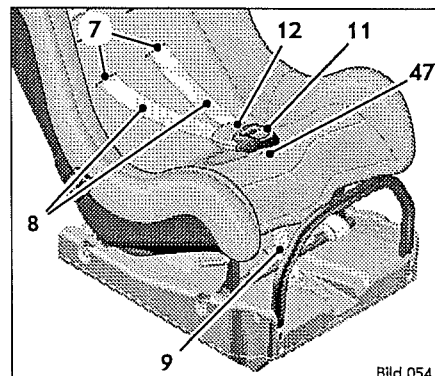

3. Ta låsetungen (12) ut av beltelåsen (11) og del låse tungen (12).
4. Trekk skulderbeltene (8) ut av sporpåret (7).
5. Før beltelåsen (11) nedover gjennom sporet (47) for skrittbeltet (9).

⚠ Skaderisiko!

Barnesetet må ikke brukes uten setetrekk. Setetrekket må ikke skiftes ut med et annet setetrekk enn det originale setetrekket som anbefales av produsenten, da det er en integrert del av barnesetet og den lovmessige godkjenningen og barnet ellers kunne bli skadet.

Montere setetrekket

Monteringen av setetrekket skjer i motsatt rekkefølge.

Rengjøring**⚠ Skaderisiko!**

Skadede sikkerhetsdeler (f.eks. beltelås, skrittbelte, skulderbelte, magebelte) på barnesetet eller på babyinnlegget må skiftes ut. Ellers kunne barnet pådra seg alvorlige eller dødelige skader på grunn av en plutselig retningsendring, kraftig bremsing eller en ulykke.

Plastskålen på barnesetet, sikkerhetsbordet, låsetungene på beltet, skulderbeltene, skrittbeltet og sikkerhetsbeltet kan vaskes av med en såpeoppløsning (ikke bruk løsemidler). Ikke tørk beltene i direkte solskinn.

Beltelåsene kan rengjøres ved å blåse ut tørr luft, og lo kan fjernes ved hjelp av en pinsett.

OBS!

Trekket til babyinnlegget og setetrekket til barnesetet må ikke vaskes i vaskemaskin eller tørkes i en elektrisk tørketrommel.

Trekket til babyinnlegget og setetrekket til barnesetet kan vaskes for hånd med finvaskemiddel ved 30 °C. For å demontere trekkene, se "Trekk til babyinnlegg, demontering/montering", side 219 eller "Setetrekk, demontering/montering", side 221.

OBS!

Babyinnlegget og barnesetet må ikke brukes uten trekk.

Utbedring av funksjonsfeil

Feilanalyse beltelås

At beltelåsen fungerer, bidrar i vesentlig grad til sikkerheten.

Funksjonsfeil som oppstår på beltelåsene for skulderbelter og sikkerhetsbord, skyldes i de fleste tilfeller tilskitning.

Ved følgende tegn må den aktuelle beltelåsen rengjøres, se "Rengjøring", side 223:

- Når man trykker på den røde knappen på beltelåsen, går det lengre tid før låsetungen spretter ut igjen.
- Låsetungen går ikke tydelig hørbart i lås i beltelåsen.

- Låsetungen går ikke lenger i lås og blir skjøvet ut igjen.

- Når man skal føre inn låsetungen, virker det klissete eller tregt.

- Man må bruke mye kraft for å få opp beltelåsen.

- Det går ikke lenger an å føre låsetungen inn i beltelåsen.

Feilanalyse låsetunge

At låsetungen går sikkert i lås, bidrar i vesentlig grad til sikkerheten.

Ved følgende tegn må låsetungen rengjøres, se "Rengjøring", side 223:

- Det går ikke an å skyve låsetungen for skulderbeltene helt sammen.

- Det er vanskelig å dra låsetungen fra hverandre.

- Låsetungen er skitten.

OBS!

Hvis en funksjonsfeil ikke kan utbedres ved hjelp av rengjøring, må barnesetet kontrolleres av et kvalifisert verksted, og de defekte delene må ev. skiftes ut. Vi anbefaler deg å bruke din OPEL/VAUXHALL-forhandler.

Avfallsbehandling**Anvisninger for avfallsbehandling**

Legg merke til følgende anvisninger når det gjelder avfallsbehandling. Sørg for å kaste emballasje og enkeltdele i de riktige gjenvinningscontainerne.

Fjerning av emballasjen		Container for papp
Fjerning av enkeltdelene	Trekk	Restavfall, termisk utnyttelse
	Plastdeler	i den aktuelle containeren ut fra merkingen
	Metalldeler	Container for metall
	Beltebånd	Container for polyester
	Styropor	Container for styropor
	Beltelås + låsetunge	Restavfall