

## RÖMER BABY-SAFE plus



### Gebruiksaanwijzing

Gefeliciteerd met de aankoop van de RÖMER BABY-SAFE plus: de juiste keuze om uw kind tijdens diens eerste levensmaanden veilig mee te vervoeren.

De RÖMER BABY-SAFE plus moet voor een juiste bescherming van uw baby precies zo worden gebruikt en ingebouwd als in deze gebruiksaanwijzing beschreven.

Wanneer u nog vragen hebt over het gebruik kunt u contact met ons opnemen.

BRITAX RÖMER  
Kindersicherheit GmbH

Wichtige Hinweise

1. Gelees de gebruiksaanwijzing van het kindervoermiddel.
2. Gelees de gebruiksaanwijzing van het kindervoermiddel.


| RÖMER<br>Auto-Kinderzitje | Controle en goedkeuring conform<br>ECE* R 44/03 |                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
|                           | Groep                                           | Lichaamsgewicht |
| BABY-SAFE plus            | 0+                                              | tot 13 kg       |

\*ECE = Europese norm voor veiligheidsuitrusting

## 1. Conformiteit

### Goedkeuring

- Het autokinderzitje is ontworpen, gecontroleerd en goedgekeurd overeenkomstig de vereisten van de Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor kinderen (ECE R 44/03). Het keurmerk E (in een rondje) en het goedkeuringsnummer bevinden zich op het goedkeuringslabel (sticker op het autokinderzitje).
- De goedkeuring vervalt zodra er wijzigingen in het autokinderzitje worden aangebracht. Wijzigingen mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd.

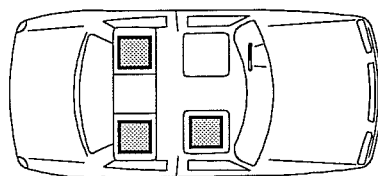

## 2. Gebruik in de auto

**Gevaar!** Een airbag die tegen de kuip klapt, kan zwaar letsel bij uw kind of zelfs de dood van uw kind tot gevolg hebben.



**Gebruik het kindersitje niet op een passagiersstoel met voorairbag! 3)**

Houd u wat dit betreft aan de instructies voor het gebruik van autokindersitjes in het handboek van uw auto.

**Het autokindersitje kan als volgt worden gebruikt:**

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| In de rijrichting                      | nee    |
| tegen de rijrichting in                | ja     |
| met tweekantsgordel                    | nee 1) |
| met driepuntsgordel 2)                 | ja     |
| op de passagiersstoel                  | ja 3)  |
| op de buitenste zitplaatsen achterbank | ja     |
| op de middelste zitplaats achterbank   | nee 4) |

(Houd u aan de in uw land geldende voorschriften.)



- 1) Het gebruik van een 2-puntsgordel verhoogt het risico op letsel bij uw kind bij een ongeval aanzienlijk.
- 2) De autogordel dient overeenkomstig ECE R 16 (of een vergelijkbare norm) goedgekeurd te zijn. Dit is bijv. herkenbaar aan de omcirkelde "E", "e" op het controlelabel van de autogordel.
- 3) Gebruik het kinderzitje niet op een passagiersstoel met voorairbag!
- 4) Het zitje kan hier uitsluitend worden gebruikt als een 3-puntsgordel aanwezig is.

### 3. Uw baby vastzetten



**Houd u ter bescherming van uw baby aan het volgende**

- Doe altijd de gordel bij uw baby om als deze in de kuip zit.
- Laat uw baby nooit zonder toezicht in de kuip zitten als de kuip op een hoog oppervlak staat (bijv. op een commode, tafel...).
- **Voorzichtig!** De kunststofdelen van de kuip worden heet in de zon. Uw baby kan zich hieraan branden. Bescherm uw baby en de kuip tegen intensieve




zonnestraling (leg bijvoorbeeld een lichte doek over de kuip).

- Er is slechts één zitplaats nodig voor de kuip. Dit voordeel heeft echter tot gevolg dat de baby in een halfliggende houding zit.

Neem uw baby zo vaak mogelijk uit de kuip om de wervelkolom te ontlasten. Onderbreek lange autoritten hiervoor. Denk er ook buiten de auto aan uw baby niet te lang in de kuip te laten zitten.

- Als uw baby nog zeer klein is, kan het meegeleverde hoofdstuunkussen worden gebruikt om de ergonomische houding van uw baby te verbeteren. **Voorzichtig!** Gebruik het hoofdstuunkussen alleen met de hoofdstuun in de onderste stand (zie 3.1).


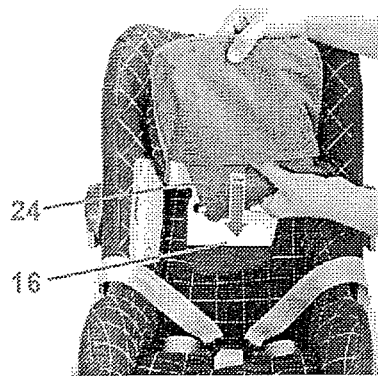


### 3.1 Het hoofdstekunkussen verwijderen

**Het hoofdstekunkussen 24 geeft uw nog  
kleine baby de noodzakelijke steun.**

U kunt het hoofdstekunkussen 24 gebruiken  
tot uw baby zo groot is dat u de hoofdstekun  
16 vanuit de onderste stand omhoog moet  
verstellen (zie 3.3).

- ✎ Verwijder het hoofdstekunkussen 24 uit  
het hiervoor bestemde vakje in de  
bekleding van de hoofdstekun.

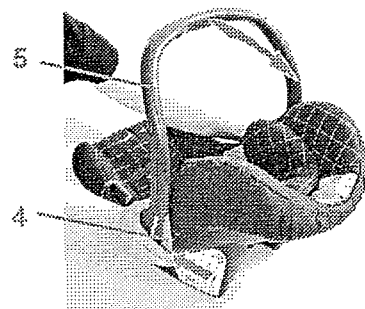


### 3.2 De draagbeugel verstellen

De draagbeugel kan in drie standen worden vastgeklikt:


- ❏ Druk de beide knoppen 4 van de draagbeugel 5 tegelijkertijd in.
- ❏ Klap de draagbeugel 5 met de knoppen 4 ingedrukt naar voren of naar achteren tot deze in de gewenste stand staat.

- A: Stand voor dragen en transport in de auto

B





C



- B: Stand voor in het zitje plaatsen van uw baby

- C: Veilige stand bij gebruik buiten de auto

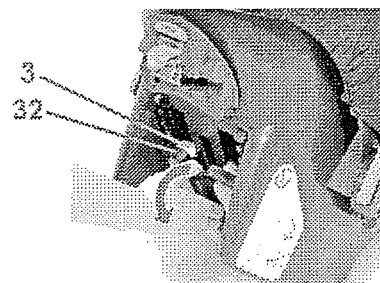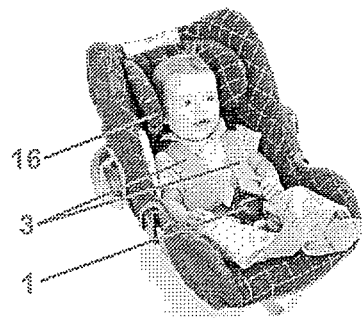

### 3.3 De hoofdsteen afstellen



Een juist afgestelde hoofdsteen 16 zorgt voor een optimale ondersteuning van uw baby in de kuip.

De hoofdsteen 16 moet zo worden afgesteld, dat de schoudergordels 3 zich op schouderhoogte van de baby of iets hieronder bevinden.

De hoogte van de hoofdsteen 16 kan als volgt aan de lichaamsgrootte van de baby worden aangepast:

- ❑ Open het gordelslot 1 (druk op de rode knop).
- ❑ Klik het verstelmecanisme 32 van de hoofdsteen uit de vergrendeling.





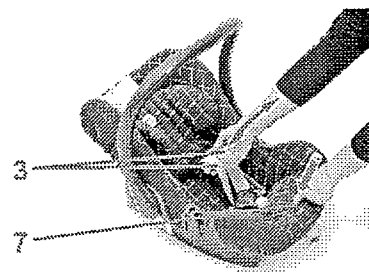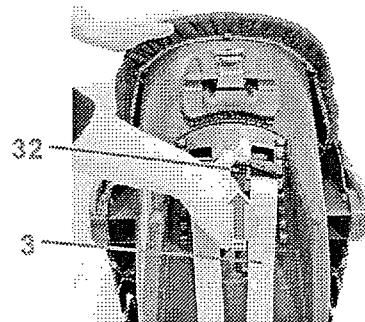

- Plaats het verstelmecanisme 32 van de hoofdsteun op de juiste hoogte voor de schoudergordels en klik het mechanisme vast.


### 3.4 De schoudergordels losser maken

- Druk op de verstelknop 7 en trek de beide schoudergordels 3 tegelijkertijd naar voren.

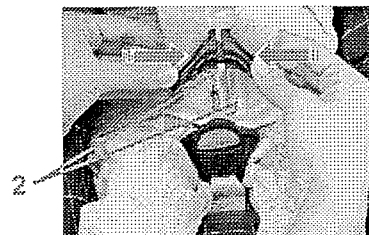

### 3.5 De gordel bij de baby omdoen

- ❖ Maak de schoudergordels wat losser (zie 3.4).
- ❖ Open het gordelslot 1 (druk op de rode knop).
- ❖ Leg de uw baby in de kuip.
- ❖ Leid de schoudergordels 3 over de schouders van uw baby.  
**Voorzichtig!** Draai de schoudergordels niet en wissel deze ook niet om.
- ❖ Breng de beide gespdelen 2 bij elkaar...

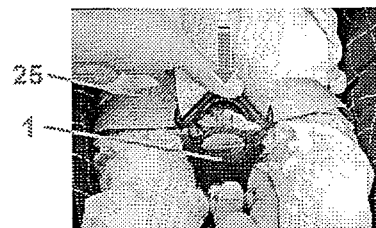

...en klik deze hoorbaar in het gordelslot  
1 vast.

**KLIK!**


Trek de gordels aan tot deze strak om  
het lichaam van uw kind zitten  
(zie 3.6).

**Voorzichtig!** De heupgordel 25 moet zo  
laag mogelijk over de lies van uw baby  
lopen.

### 3.6 De gordel strakker maken

Trek aan het uiteinde 8 van de gordel.

**Voorzichtig!** Trek horizontaal aan het  
uiteinde van de gordel, dus niet naar  
boven of beneden.

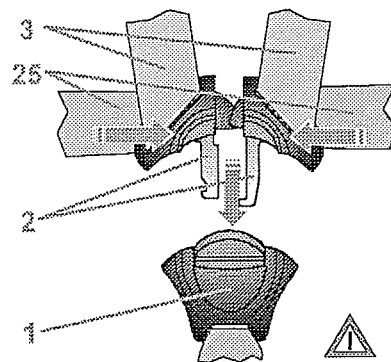

### 3.7 Zo is uw baby juist vastgezet



**Controleer voor de veiligheid van uw baby of...**

- de schoudergordels 3 van de kuip nauwsluitend zitten zonder uw baby echter te beknellen,
- de schoudergordels 3 juist zijn afgesteld,
- de schoudergordels 3 niet zijn gedraaid,
- de gespden 2 in het gordelslot 1 zijn vastgeklikt.



#### 4. Inbouw in de auto



Laat uw kind nooit zonder toezicht in het kinderzitje in de auto achter.



#### Houd u ter bescherming van alle passagiers aan het volgende

Bij een noodstop of een ongeval kunnen niet vastgezette voorwerpen of personen andere passagiers verwonden. Zorg er daarom altijd voor dat...


- de rugleuningen van de zitplaatsen zijn vastgezet (bijv. de neerklapbare rugleuning van de achterbank),
- alle zware of scherpe voorwerpen in de auto (bijv. op de hoedenplank) zijn vastgezet,
- alle personen in de auto de gordel om hebben,



- het kinderzitje in de auto is vastgezet, ook als er geen kind word vervoerd.

#### Houd u ter bescherming van de auto aan het volgende


- Bepaalde materialen autostoelbekleding (bijv. velours, leer, etc) kunnen tekenen van slijtage gaan vertonen door gebruik van het autokinderzitje. Dit kan worden voorkomen door bijvoorbeeld een deken of handdoek onder het zitje te leggen.

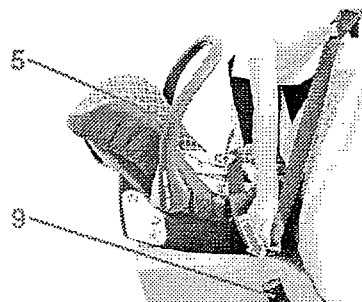

#### 4.1 De kuip met de autogordel vastzetten

De kuip kan als volgt met de 3-punts gordel van de auto worden vastgezet:

- ❖ Plaats de kuip tegen de rijrichting in (baby kijkt naar achteren) op een geschikte zitplaats.
- Tip!** Als de kuip instabiel of scheef op de zitplaats staat, kan dit worden verholpen door een deken onder het zitje te leggen. U kunt natuurlijk ook een andere zitplaats gebruiken.
- ❖ Zorg ervoor dat de draagbeugel 5 in de hoogste stand A staat.
- ❖ Trek de autogordel uit en leid deze over de kuip.
- ❖ Klik de gesp in het slot 9 van de autogordel vast.

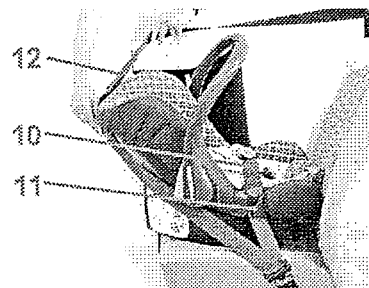



- ❑ Leid het heupgedeelte 10 van de autogordel door de lichtblauwe gordelgeleiders 11 die zich aan weerszijden op de rand van de kuip bevinden.

**Voorzichtig!** Draai de gordel niet.

- ❑ Trek het heupgedeelte 10 van de gordel strak door aan het schoudergedeelte 12 van de gordel te trekken.

**Voorzichtig!** Het slot 9 van de autogordel mag in geen geval de lichtblauwe gordelgeleider 11 raken of zo ver naar voren gericht zijn dat deze zich (in de rijrichting) voor de lichtblauwe gordelgeleider 11 bevindt.

- ❑ Trek het schoudergedeelte 12 van de autogordel achter de hoofdsteun van de kuip langs.

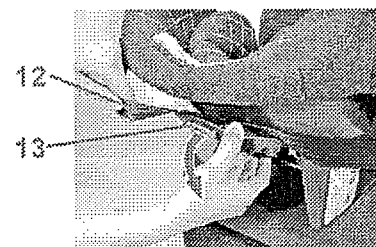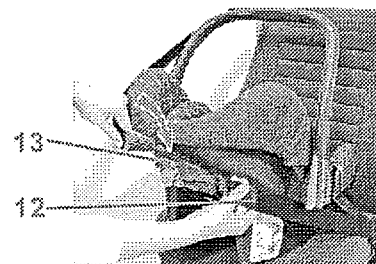

- ✎ Schuif het schoudergedeelte 12 van de autogordel tussen de donkerblauwe houder 13 en de kuip tot de gordel wordt vastgeklemd.



**Voorzichtig!** Draai de gordel niet.

- ✎ Trek het schoudergedeelte 12 van de autogordel strak.

#### Uitbouw

- ✎ Druk de donkerblauwe houder 13 een stukje bij de kuip vandaan zodat u het schoudergedeelte 12 van de autogordel kunt losmaken.
- ✎ Open het slot 9 van de autogordel en verwijder het heupgedeelte 10 van de autogordel uit de lichtblauwe gordelgeleiders 11.



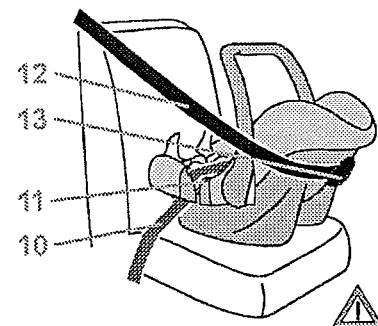
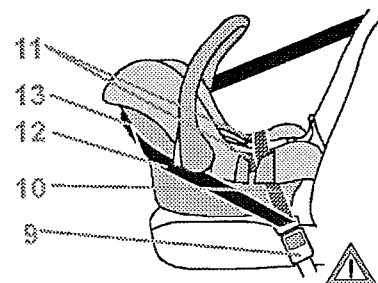


#### 4.2 Zo is de kuip juist ingebouwd



**Controleer voor de veiligheid van  
uw baby of...**

- de kuip tegen de rijrichting in is bevestigd,
- de kuip niet op de passagiersstoel is bevestigd als er een voorairbag aanwezig is die de kuip kan raken,
- de kuip met een **3-puntsgordel** is bevestigd,
- het heupgedeelte 10 van de autogordel door de beide lichtblauwe gordelgeleiders 11 op de rand van de kuip loopt,
- het schoudergedeelte 12 van de autogordel tussen de donkerblauwe houder 13 en de kuip is vastgeklemd,

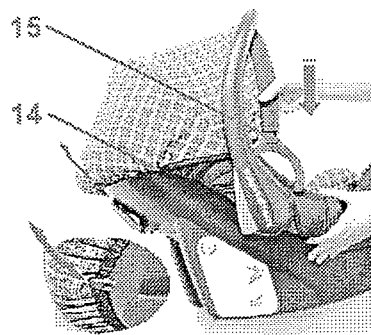
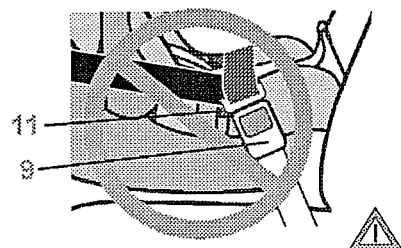


#### 4. Het gordelgeleider plaatsen

- het slot 9 van de autogordel zich **noch tegen** de lichtblauwe gordelgeleider 11, **noch voor** de lichtblauwe gordelgeleider 11 bevindt,
- de autogordel strak is gespannen en niet is gedraaid.

#### 5. Het zonnedakje bevestigen

- Trek de elastische zoomrand 14 over de bovenrand van de kuip.
- Klik het uiteinde 15 van de beugel van het dakje op het draaipunt van de draagbeugel 5.

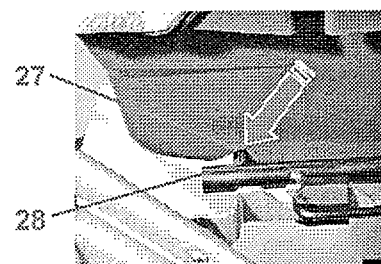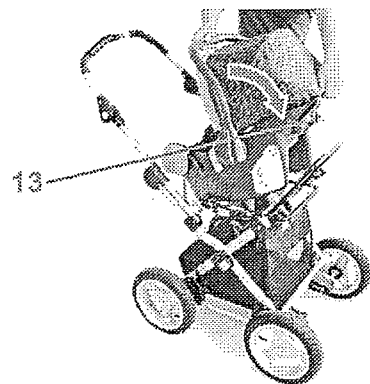


## 6. Bevestiging op een kinderwagen

De RÖMER BABY-SAFE plus kan door middel van de houder 13 (click & go) op kinderwagens van de merken Teutonia en Britax by Teutonia worden bevestigd. Bij de vakhandel kunnen ze vertellen welke modellen kinderwagens hiervoor geschikt zijn.



**Houd u ter bescherming van uw baby aan het volgende**

- Houd u aan de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing van de kinderwagen.
- Gebruik nooit het autokinderzitje om de kinderwagen op te tillen of te verplaatsen.
- Plaats de uitsparingen 27 in de kuip op de verbindingstang 28 van de kinderwagen.

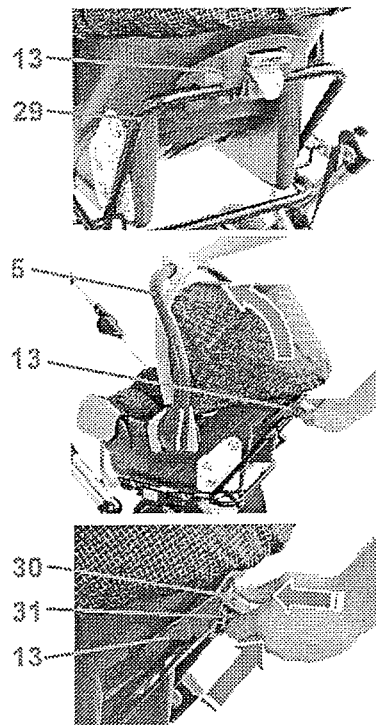

-  Kantel de kuip naar achteren tot de houder 13 (click & go) hoorbaar op de bevestigingsbeugel 29 van de kinderwagen vastklikt: „klik“.
- Voorzichtig!** Zorg ervoor dat de kuip goed aan de kinderwagen is bevestigd.

#### Uitbouw

-  Pak de kuip vast aan de draagbeugel 5.
-  Druk op de grijze knop 30 op de houder 13 (click & go) en trek ondertussen de grendel 31 omhoog.
-  Kantel de kuip naar voren tot de kuip van de kinderwagen af kan worden getild.



## 7. Onderhoudshandleiding



**Houd u om het beschermende karakter te handhaven aan het volgende**

- Bij ongevallen waarbij de botssnelheid hoger dan 10 km/u is, kan het autokinderzitje beschadigd raken, hoewel de beschadigingen niet altijd zichtbaar zijn.  
Laat het kinderzitje na een ongeval altijd door de fabrikant controleren en vervang dit eventueel.
- Controleer alle belangrijke onderdelen regelmatig op beschadiging. Zorg ervoor dat de mechanische componenten vlekkeloos functioneren.
- Zorg ervoor dat het autokinderzitje niet tussen harde delen (portier, stoelrail etc) klem komt te zitten en beschadigd raakt.




- Laat een autokinderzitje dat beschadigd is (bijv. als dit is gevallen) altijd door de fabrikant controleren.

### 7.1 Het gordelslot onderhouden

Een goed werkend gordelslot is van wezenlijk belang voor de veiligheid. Problemen met het gordelslot zijn meestal het gevolg van verontreinigingen:

#### Probleem met het gordelslot

- Als op de rode knop wordt gedrukt, komen de gespdelen slechts langzaam uit het slot.
- De gespdelen kunnen niet meer worden vastgeklikt (schieten weer los).
- Er is geen duidelijk klik hoorbaar als de gespdelen worden vastgeklikt.

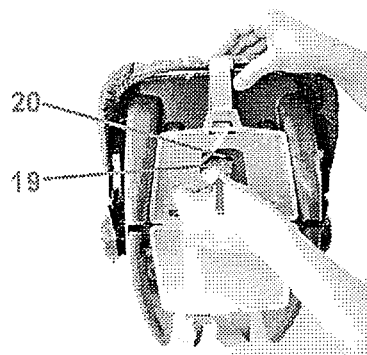


- De gespdelen lopen bij het vastklikken aan (hiervoor is meer kracht dan gebruikelijk nodig).
- Het gordelslot kan alleen met grote krachtsinspanning worden geopend.

#### Oplossing

Het gordelslot kan als volgt worden gereinigd zodat dit weer vlekkeloos functioneert:

1. Bouw het gordelslot uit.
  - Open het gordelslot 1 (druk op de rode knop).
  - Maak de gordels losser (zie 3.4).
  - Kantel de kuip naar achteren en open het vakje voor de gebruiksaanwijzing.
  - Schuif de metalen plaat 19 waarmee het gordelslot 1 aan de kuip van het zitje is bevestigd met de smalle kant door de gordelsleuf 20.

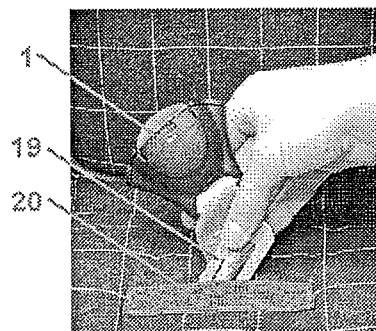

## 2. Reinig het gordelslot.

- ✎ Leg het gordelslot 1 minimaal 1 uur in warm water met afwasmiddel. Spoel het slot vervolgens uit en laat dit goed drogen.

## 3. Bouw het gordelslot in.

- ✎ Schuif de metalen plaat 19 met de smalle kant van boven naar beneden door de gordelsleuf 20 in de bekleding en door de zitkuip.

Trek hard aan het gordelslot 1 om de bevestiging te controleren.

## Probleem met het gordelslot

- De gespdelen 2 kunnen niet meer in het gordelslot 1 worden vastgeklikt.

## Oplossing

- ✎ Ontgrendeld het gordelslot 1 door de rode knop in te drukken.



## 7.2 Reiniging


Gebruik uitsluitend originele bekleding van RÖMER, aangezien de bekleding van wezenlijk belang is voor de werking van het systeem. Losse bekleding is verkrijgbaar bij de vakhandel en bij filialen van de ADAC (de Duitse ANWB).



Het autokinderzitje mag **niet zonder bekleding** worden gebruikt.

- De **bekleding** kan worden verwijderd en in de wasmachine worden gewassen met een fijnwasprogramma op 30°C en een fijnwasmiddel. Houd u aan de wasvoorschriften op het label van de bekleding. Als de bekleding op meer dan 30 °C wordt gewassen, verkleurt de stof mogelijk. De bekleding mag niet worden gecentrifugeerd of in een elektrische wasdroger worden gedroogd (hierdoor kan de stof van de vulling losraken).






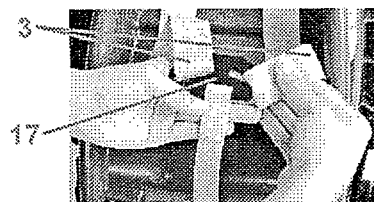

- De **kunststofdelen** kunnen met een zeepoplossing worden gereinigd. Gebruik **geen** bijtende middelen (als oplosmiddelen).
- De **gordels** kunnen met een lauwwarme zeepoplossing worden gereinigd.  
**Voorzichtig!** De gespdelen 2 mogen nooit van de gordels worden losgemaakt.

### 7.3 De bekleding verwijderen




- ✦ Open het gordelslot 1 (druk op de rode knop).
- ✦ Maak de schoudergordels 3 los van het verbindingsstuk 17.

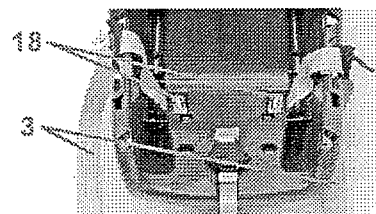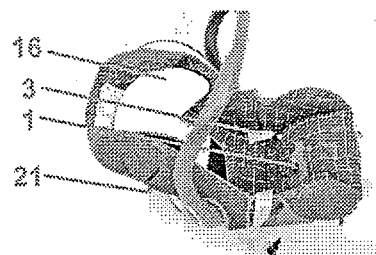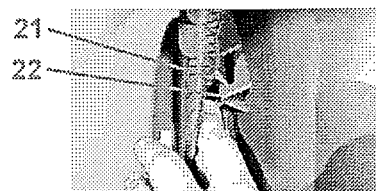

- ✦ Maak de rubberen lussen 21 van de bekleding los uit de haken 22 langs de rand van de kuip.
- ✦ Trek de schoudergordels 3 uit de gordelsleuven 6.
- ✦ Trek de schoudergordels 3 met de gespdelen 2 uit de bekleding.
- ✦ Trek het gordelslot 1 uit de bekleding.
- ✦ Verwijder de schouderkussentjes 26.
- ✦ De hoofdsteun 16 en de bekleding kunnen nu worden verwijderd.

#### 7.4 Uitbouw van de gordels

- ✦ Maak als beschreven (zie 7.3) de schoudergordels 3 en de bekleding los.
- ✦ Trek de metalen delen 18 waarmee de gordels 3 aan de onderzijde van de kuip zijn bevestigd omhoog.

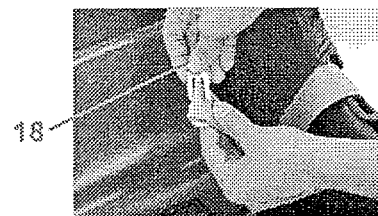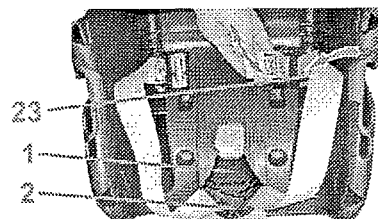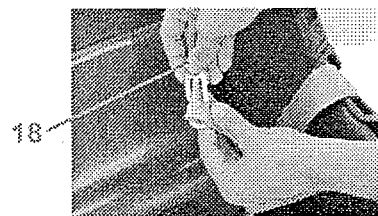



- ☞ Schuif de lussen van de gordels aan de korte kant van de metalen delen 18 af en maak deze los.
- ☞ De gordels kunnen nu worden verwijderd.

### 7.5 Inbouw van de gordels

- ☞ Klik de gespdelen 2 in het gordelslot 1 vast (zie 3.5).
- ☞ Schuif de met een extra naad gemarkeerde lussen van de gordels eerst door de buitenste en vervolgens door de binnenste zijgleuven 23 van de kuip.

**Voorzichtig!** Draai de gordels niet.



- ☞ Bevestig de metalen delen 18 aan de lussen van de gordels (schuif eerst de lange en vervolgens de korte kant van de metalen delen 18 door de lussen).

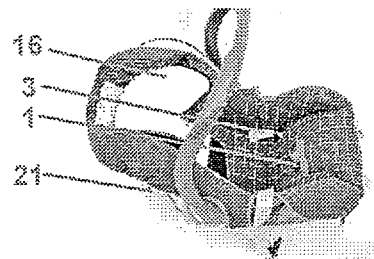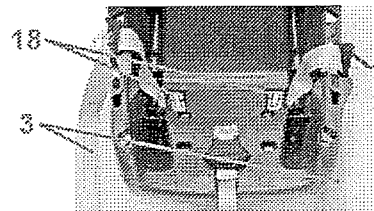

- ☞ Trek aan de gordels 3 tot de metalen delen 18 precies in de uitsparingen in de kuip liggen.
- ☞ Open het gordelslot 1.
- ☞ Bevestig als beschreven (zie 7.6) de schoudergordels 3 en de bekleding.

#### 7.6 De bekleding bevestigen


- ☞ Steek de hoofdsteun 16 door de opening in de bekleding.
- ☞ Trek de schoudergordels 3 met de gespden 2 door de bekleding.
- ☞ Trek het gordelslot 1 door de bekleding.
- ☞ Schuif de schouderkussentjes 26 met het verbindingsrubber door de gordelsleuven in de bekleding van de hoofdsteun.
- ☞ Bevestig nu de bekleding van de hoofdsteun 16.

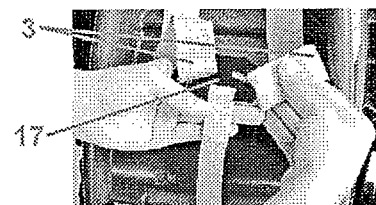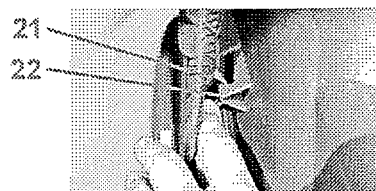


- ❖ Bevestig de rubberen lussen 21 aan de haken 22 langs de rand van de kuip.
  - ❖ Klik de gespdelen 2 in het gordelslot 1 vast (zie 3.5).
  - ❖ Schuif de schoudergordels 3 door de schouderkussentjes 25 en de gordelsleuven 6.
- Voorzichtig!** Draai de schoudergordels 3 niet en wissel deze ook niet om.
- ❖ Bevestig de schoudergordels 3 weer aan het verbindingsstuk 17.

## 8. Instructies voor de afvoer


Houd u aan de in uw land geldende afvoervoorschriften.



**RÖMER LORD**



**RÖMER DUO**



**RÖMER KING quickfix**



|                                   |                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Afvoer van de verpakking          |                                                                            |
|                                   | Bij het oud papier                                                         |
| Afvoer van de afzonderlijke delen |                                                                            |
| Bekleding                         | Huisvuil, thermische verwerking                                            |
| Kunststofdelen                    | Overeenkomstig de aanduiding op het deel in de daarvoor bestemde container |
| Metalen delen                     | Container voor metaal                                                      |
| Gordels                           | Container voor polyester                                                   |
| Slot en gespdelen                 | Huisvuil                                                                   |

### 9. Zitjes voor grotere kinderen

| RÖMER<br>autokinderzitjes          | Controle en goedkeuring conform<br>ECE R 44/03 |                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                    | Groep                                          | Lichaams-gewicht  |
| • LORD<br>• KING quickfix<br>• DUO | I                                              | 9<br>tot<br>18 kg |



## 10. 2 jaar garantie

Wij geven 2 jaar garantie op fabricage- en materiaalfouten in deze auto-/fietskinderzitjes. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar om aanspraak op de garantie te kunnen maken de ingevulde garantiekaart, de door u ondertekende overdrachtscontrole en het aankoopbewijs gedurende de gehele garantieperiode.

Bij het indienen van een garantieclaim dient het garantiebewijs met het kinderzitje te worden meegestuurd. De garantie is alleen van toepassing op auto-/fietskinderzitjes waar juist mee is omgegaan en die schoon en juist worden teruggezonden.



## Uitgesloten van garantie zijn:

- normale tekenen van slijtage en schade ten gevolge van overmatige belasting
- schade ten gevolge van onbedoeld of onjuist gebruik

## Garantie of niet?

**Stoffen:** Al onze stoffen voldoen aan hoge eisen wat betreft de kleurbestendigheid tegen UV-straling. Alle stoffen verbleken echter als deze aan UV-straling worden blootgesteld. Hierbij gaat het niet om materiaalfouten, maar om normale slijtageverschijnselen die van garantie zijn uitgesloten.

**Slot:** Eventuele problemen met het slot zijn meestal het gevolg van verontreinigingen die kunnen worden verwijderd door het slot te reinigen. Houd u hierbij aan de instructies in de gebruiksaanwijzing.



Neem in het geval garantie noodzakelijk is onmiddellijk contact op met uw vakhandel. Hier wordt u met raad en daad terzijde gestaan. Bij de behandeling van garantieclaims worden productspecifieke afschrijvingsregels toegepast. Hiervoor verwijzen wij u naar de bij de vakhandel verkrijgbare algemene verkoopsvoorwaarden.

#### **Gebruik, onderhoud en verzorging**

Het auto-/fietskinderzitje moet overeenkomstig de gebruiksaanwijzing worden gebruikt en onderhouden. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat uitsluitend originele accessoires en onderdelen mogen worden gebruikt.





## 11. Garantiekaart/overdrachtscontrole

Naam:

---

Adres:

---

Postcode:

---

Plaats:

---

Telefoon (incl.  
netnummer):

---

E-mail:

---

---

Auto-/fietskinderzitje:

---

Artikelnummer:

---

Kleur stof (dessin):

---

Accessoires:

---





### Overdrachtscontrole:

#### 1. Volledigheid

☐ gecontroleerd / in orde

#### 2. Controle van de werking

- Verstelmecanisme zitje

☐ gecontroleerd / in orde

- Verstelling gordel

☐ gecontroleerd / in orde

#### 3. Controleren op beschadigingen

- Zitje

☐ gecontroleerd / in orde

- Stoffen delen

☐ gecontroleerd / in orde

- Kunststofdelen

☐ gecontroleerd / in orde

☐ Ik heb het auto-/fietskinderzitje gecontroleerd en mezelf ervan overtuigd dat het zitje compleet en volledig functionerend aan mij is overgedragen.

☐ Ik heb voorafgaand aan de aankoop voldoende informatie over het product en de werking ervan gekregen en ben op de hoogte gesteld van de onderhouds- en verzorgingsvoorschriften.

Datum van aankoop:

\_\_\_\_\_

Klant (handtekening):

\_\_\_\_\_

Verkoper:

\_\_\_\_\_

Stempel vakhandel