



---

**Encendedor de cigarrillos OPEL  
con lamparilla y lamparilla para  
cenicero**

---

**Para el OPEL Kadett-E**

---

**I. Volumen de entrega**

- 1 encendedor de cigarrillos
- 1 lamparilla para cenicero
- 1 bombilla
- 1 instrucciones de montaje

**II. Preparación del montaje**

El interior del cenicero así como el encendedor de cigarrillos van equipados con una luz adicional. Para este fin, se tienen que realizar los siguientes trabajos:

Primero se desconecta la banda de puesta en masa de la batería. Separar la tapa falsa de la abertura para el encendedor de cigarrillos de la consola mediana (Fig. 1). Extraer el cenicero.

**III. Montaje**



Sacar el cable de conexión del dispositivo de cables en el tablero de instrumentos (Fig. 2). Insertar la lamparilla 1 del cenicero en el enchufe múltiple. Poner la bombilla 2 del encendedor de cigarrillos con portalamparilla en el casquillo del enchufe blanco. Colocar por detrás la lamparilla 1 de cenicero con portalamparilla en la abertura prevista en la consola mediana (Fig. 3). Introducir por detrás la bombilla del

encendedor de cigarrillos con portalamparilla y el enchufe múltiple a través de la abertura prevista para el encendedor de cigarrillos (Fig. 3). Fijar la bombilla en el aro luminoso y ponerlos en la abertura. Guiar hacia afuera el enchufe múltiple a través del aro luminoso, para que el enchufe del encendedor de cigarrillos pueda ser conectado. Colocar el aro luminoso (Fig. 4) en la abertura y el enchufe del encendedor de cigarrillos en el aro luminoso (Fig. 5). Tener cuidado de que las narices de encaje del aro luminoso se deslicen a través de toda la superficie del cilindro de enchufe (Fig. 6). Empujar completamente el enchufe en el aro luminoso. A continuación girar el enchufe un poco a la derecha (Fig. 7), hasta que las narices queden encajadas. Después colocar el encendedor de cigarrillos en el enchufe (Fig. 8).


**IV. Montaje final/control**

Montar otra vez el cenicero. Enbornar otra vez el cable de masa de la batería. El control del funcionamiento se realiza durante el encendido del coche. La luz del cenicero y el aro luminoso del encendedor tienen que prenderse entonces. Presionar el encendedor de cigarrillos. Después de un corto tiempo se pone la espiral del encendedor al rojo vivo.


part number: 90008821

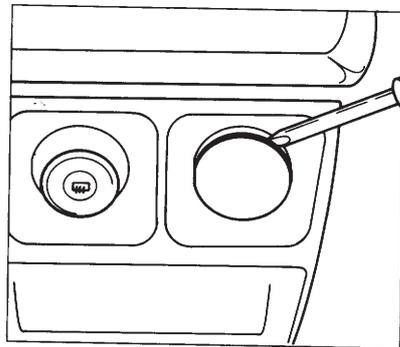


1

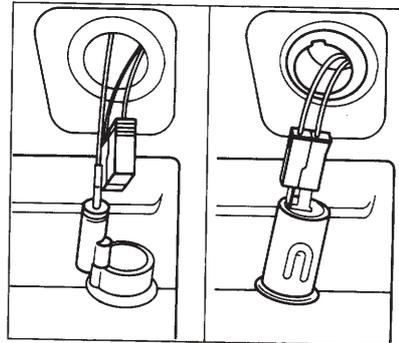


4




5

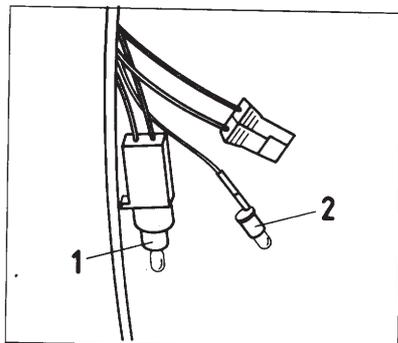


2

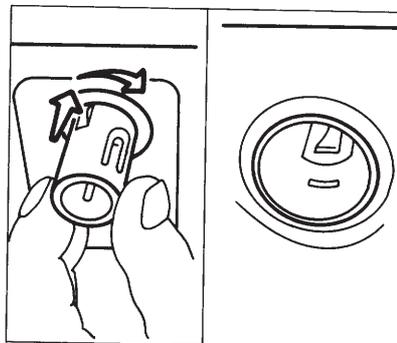


6



7

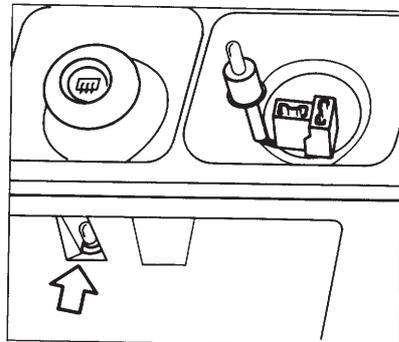

3

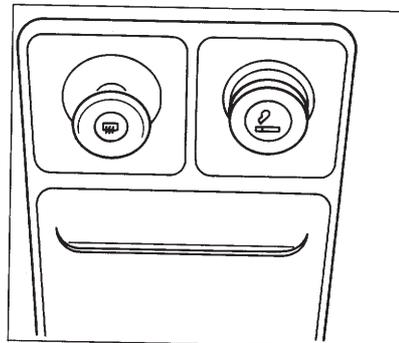

8