



Električna oprema za priključni vuči uredjaj

Za Opel Vectra

Obim isporuke

- 1 x grlo za lampu
- 3 x šestostrana navrtka
- 3 x prstenasta opruga
- 1 x električna sijalica
- 3 x sočivasta vijka
- 1 x davač signala
- 1 x zaštitna kapa
- 1 x uložak za utičicu
- 1 x utičnica
- 1 x set kablova
- 1 x čaura pljosnatog utikača
- 1 x kontaktna opruga
- 1 x kucšte pljosnatog utikača (12-struki)
- 16 x kabel 1,5 1-žilni (za 17 36 286)
- 6 x kabel 1,0 1-žilni (za 17 36 288)
- 1 x čaura pljosnatog utikača (za 17 35 288)
- 1 x kontaktna opruga (za 17 36 288)
- 1 x uputa o ugradnji

Priprema montaže

Odvoji naprije mase kabel od akumulatora! Odmontirajte presvlaku zadnjeg zida odnosno presvlaku zadnjeg dijela. Izbušite na zrnasto naznačenom mjestu pored seta kablova za osvjetljavanje registarske tablice jednu rupu od 20 mm promjera (sl. 1). Bušite pri tome najprije sa 8 mm i proširite nakon toga sa udarnom bušilicom na 20 mm promjera. Umetnite gumenu cijev u bušenu rupu.

Uputa: Bušene rupe se moraju načelno izglatiti i biti zapečacene protiv rdje!

Vodite set kablova sa slobodnim krajevima žice kroz buženja prema vani.

Izvadite zastor ispod taho stakla. Pri tome podici zastor na lijevoj vanjskoj strani i u području upravljačkog stuba od dole pažljivo umetnuti pozadi jedan odvijač, kako bi se oslobodio nos za uskakanje zastora (sl. 2). Oblavite isto tako i desni nos za uskakanje (sl. 3) i izvadite zastor.

Izvadite gornje pokrivač instrumenata i kucište taha i izvadite tahoval. Izvucite sigurnosnu kutiju prema dole i postavite jedan kabel od sigurnosne kutije ka kucištu instrumenata.

Dodatni radovi: Ako se želi na prikolicu umjesto zadnjeg svijetla za maglu postaviti trajni plus-priključak, odmontirajte oblogu upravljačkog stuba i odvojite 42-polnu vezu utikača (sl. 4). Postavite od tamo jedan kabel uzdužno po serijskom setu kablova ka sigurnosnoj kutiji.

Montaža

Stavite kod zadnjeg zida vozila utikač seta kablova između serijskog spoja seta kablova (sl. 5). Vodite zatim set kablova vani kroz zaptivnu gumu utičnice i priključite ga kao što slijedi:



Stezaljka	Boja kabla	Funkcija
1/L	crno/bijelo	žmigavac lijevi
2/54g	crveno odnosno crno/bijelo	trajna struja
3/31	smdeje	masa
4/R	crno/zeleno	žmigavac desni
5/58R	sivo/crveno	gradsko svjetlo desno
6/54	crno/žuto	svjetlo konice
7/58L	sivo/crno	gradsko svjetlo lijevo

Postavite električnu sijalicu u okvir kontrolnih sijalica kučista instrumenata (sl. 6). Zamijenite standardni davač signala sa releom za pogon prikolice (sl. 7). Priključite postavljeni kabel ka kučistu instrumenata na rele žmigavca (A u sl. 7) i na kontrolne lampe (sl. 6). Dodatni radovi kod trajnog plus priključka: priključite kabel koji je postavljen od upravljačkog stuba ka sigurnosnoj kutiji na poz. 2 42-polnog

utikača (sl. 8) i na izlaz osigurača 28. Povucite kabel od ulaza osigurača 8 i zalemite ga na ulazu osigurača 28 (sl. 7). Ulaz osigurača leži na strani releja. Uspostavite zatim ponovo vezu utikača.

Završna montaža/provjera

Ugradite ponovo sve demontirane dijelove i stegnite kabel mase akumulatora. Provjerite sve funkcije električnog uređaja kao što slijedi:

Pogon sa prikolicom







Kontrolna lampica II (dodatno)	Kontrolna lampica I (serijski)	Stanje žmigavca na uključenoj strani
treperi	treperi	Uređaj žmigavca u redu
ne treperi	treperi	Sijalica žmigavca na prikolici ili na vučnom vozilu defektna
ne treperi	ne treperi ili treperi duplo brže	Jedna ili više sijalica žmigavca na prikolici i/ili na vučnom vozilu defektne

Pogon bez prikolice

Kontrolna lampica II (dodatno)	Kontrolna lampica I (serijski)	Stanje uređaja žmigavca na uključenoj strani
ne treperi odnosno samo jednom	treperi	Uređaj žmigavca u redu
ne treperi	netreperi ili treperi duplo brže	Jedna ili više lampica na vučnom vozilu defektne

Uputa: Kod ponekih tipova motora su potrebne promjene na sistemu hlađenja vozila. Vaš ljubazni Opel trgovac će Vam rado dati informacije o tome.

part numbers: 90421722 / 90509840

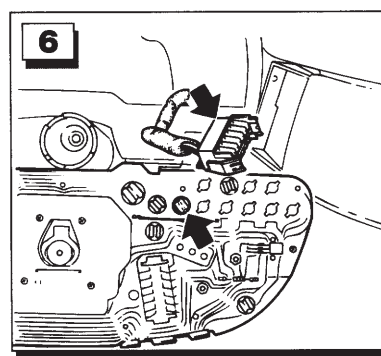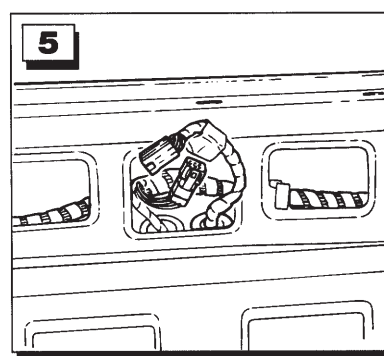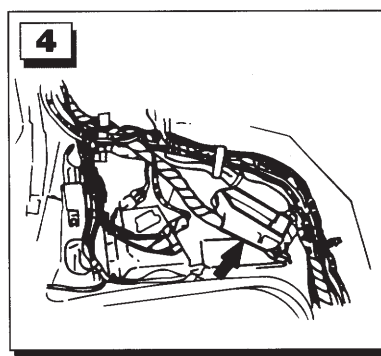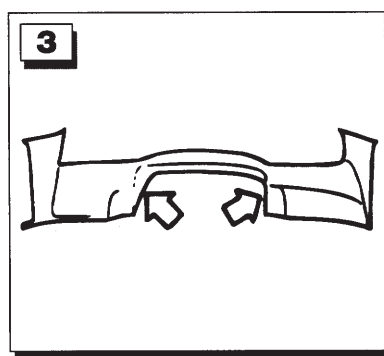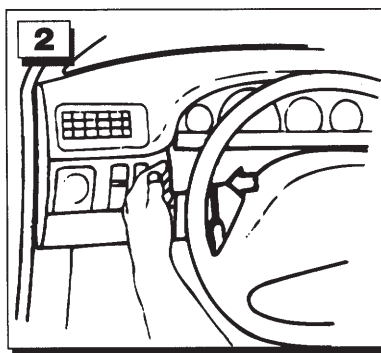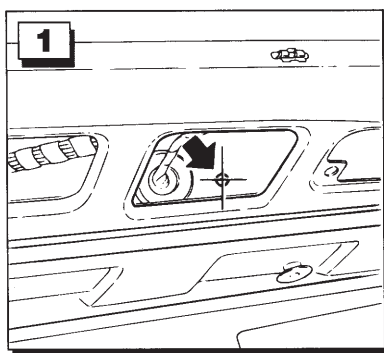

part numbers: 90421722 / 90509840

