



Elektrická výzbroj tažného zařízení pro přívěs

pro Opel Vectra

Rozsah dodávky

- 1 x objímka žárovky
- 3 x šestihranná matice
- 3 x pružná podložka
- 1 x žárovka
- 3 x šroub s čokovitou hlavou
- 1 x ovládání směrovek
- 1 x ochranný kryt
- 1 x vložka zásuvky
- 1 x zásuvka
- 1 x sada kabelů
- 1 x pouzdro ploché zástrčky
- 1 x pružina kontaktu
- 1 x těleso ploché zástrčky (12 x)
- 16 x kabel 1,5 jednožilový
(pro 17 36 286)
- 6 x kabel 1,0 jednožilový
(pro 17 36 288)
- 1 x poudro ploché zástrčky
(pro 17 36 288)
- 1 x pružinový kontakt (pro 17 36 288)
- 1 x pojistková vložka (pro 17 36 288)
- 1 x návod pro provedení montáže

Příprava montáže

Odpojte nejprve pásku ukostření baterie! Demontujte výplň zadní stěny resp. koncovou výplň. Vyvrtejte na místě označeném důlčikem vedle svazku kabelů ke světlu státní poznávací značky otvor o průměru 20 mm (obr. 1). Předvrtejte otvor nejprve vrtákem o průměru 8 mm a převrtejte speciálním vrtákem na plech na průměr 20 mm. Nasad'te do otvoru pryžovou vložku.

Upozornění :

Vyvrtné otvory musí být zásadně zbaveny otřepů a hran a uzavřené způsobem zabraňujícím vzniku koroze.

Protáhněte svazek kabelů s volnými konci vodičů otvorem směrem ven. Demontujte kryt z pod desky tachometru. K tomu je třeba nazdvihnout kryt na levé vnější straně a v prostoru sloupku řízení opatrně zasunout šroubovák za účelem uvolnění zarážky krytu (obr. 2). Uvolněte stejným způsobem zarážku na pravé straně (obr. 3) a vyjměte kryt. Demontujte horní kryt přístrojů a těleso tachometru a vytáhněte náhon tachometru. Stáhněte pojistkovou skříňku dolů a zapojte jeden kabel mezi pojistkovou skříňku a těleso přístrojové desky.

Dodatečné práce: Je-li požadována na přívěsu namísto koncového světla do mlhy přípojka s trvalým plus pólem, demontujte kryt sloupku řízení a odpojte 42-pólový konektor (obr. 4). Instalujte jeden kabel od konektoru podél seriového svazku kabelů k pojistkové skříňce.

Montáž

Zasuňte zástrčku svazku kabelů u zadní stěny vozidla do seriového kabelového konektoru (obr. 5). Ved'te potom svazek kabelů vně skrz těsnicí pryžovou vložku zásuvky a zapojte jej následovně:



svorka	barva kabelu	funkce
1/L	černá/bílá	směrovka levá
2/54	červ. ev. černá/modrá	trvalé zapojení popř. koncové světlo do mlhy
3/31	hnědá	ukostření
4/R	černá/zelená	směrovka pravá
5/58R	šedá/červená	parkovací světlo pravé
6/54	černá/žlutá	brzdové světlo
7/58L	šedá/černá	parkovací světlo levé

Vsad'te žárovku do objímky kontrolního světla v tělese příssojů (obr. 6). Vyměňte standardní ovládání směrovek za relé pro provoz přívěsu (obr. 7). Zapojte kabel vedoucí k tělesu příssojů na relé směrovek (A v obr. 7) a na kontrolní světlo (obr. 6). Dodatečné práce při připojení strvalým plus pólem: Zapojte kabel vedený od sloupku řízení k pojistkové skřínce na pozici 2 na 42-pólovém konektoru (obr. 8) a na

výstup pojistky 28. Stáhněte kabel ze vstupu pojistky 8 a přileťte jej na vstup pojistky 28 (obr. 7). Vstupy pojistek jsou na straně relé. Obnovte potom zase zapojení konektoru.

Konečná montáž/Přezkoušení

Namontujte zase všechny demontované díly a zapojte pásku ukostření baterie. Přezkoušejte funkci elektrického systému následovně:

Provoz s přívěsem







kontrolní světlo II (přídavné)	kontrolní světlo I (seriové)	stav směrovek na zapnuté straně
bliká	bliká	směrovky v pořádku
nebliká	bliká	žárovka na přívěsu nebo tažném vozidle vadná
nebliká	nebliká nebo bliká s dvojnásobnou rychlostí	jedna či více žárovek na přívěsu a/nebo tažném vozidle je vadná

Provoz bez přívěsu

kontrolní světlo II (přídavné)	kontrolní světlo I (seriové)	stav směrovek na zapnuté straně
bliká popř. jenom jednou	bliká	směrovky v pořádku
nebliká	nebliká nebo bliká s dvojnásobnou rychlostí	jedna nebo více žárovek na tažném vozidle je vadná

Upozornění: U některých typů motorů je eventuelně potřebné provedení změny na chladicím systému vozidla. Váš přívěťivý zástupce firmy Opel vám poskytne rád informace v této věci.

part numbers: 90421722 / 90509840

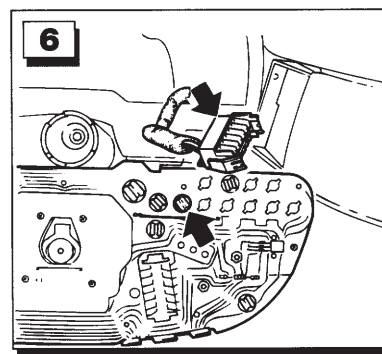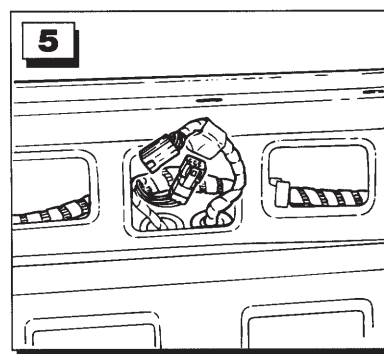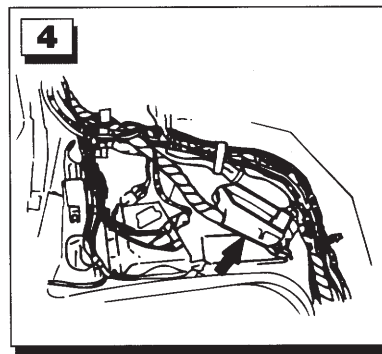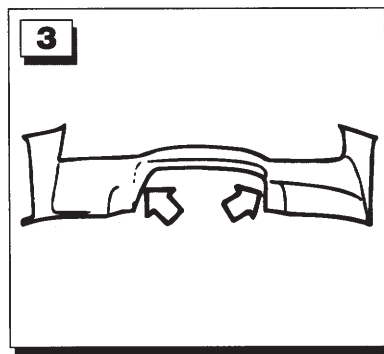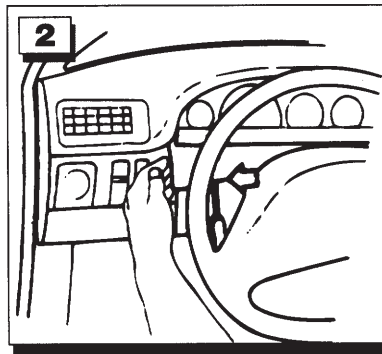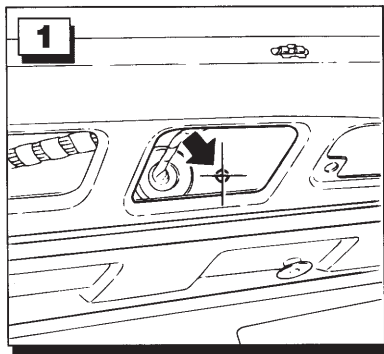

part numbers: 90421722 / 90509840

