



Elektrisk udrustning for påhængsvogns-trækmekanisme

For Opel Vectra

I. Leveringsomfang

- 1 x Lampefatning
- 3 x Sekskantmøtrik
- 3 x Fjederring
- 1 x Glødelampe
- 3 x Linseskruer
- 1 x Blinkgiver
- 1 x Beskyttelseshætte
- 1 x Stikdåseindsats
- 1 x Stikdåse
- 1 x Ledningssæt
- 1 x Fladstikhætte
- 1 x Kontaktfjeder
- 1 x Fladstikhus (12 gange)
- 16 x Ledning 1,5 1 årede
(for 17 36 286)
- 6 x Ledning 1,0 1 årede
(for 17 36 288)
- 1 x Fladstikhus
(for 17 36 288)
- 1 x Fjederkontakt
(for 17 36 288)
- 1 x Sikringsindsats
(for 17 36 288)
- 1 x Montagevejledning

II. Montagevejledning

Batteriets massebånd klemmes af!
Demonter bagvægs- forklædningen
hhv. hækforklædningen. Bor et hul
med 20 mm diameter ved der forkør-
nede sted ved siden af ledningerne
for nummerplade belysningen
(Afb.1). Bor først med 8 mm og
udvid boringen til 20 mm med et
skrællebor. Sæt gummituden ind i
boringen.

Henvisning: Alle borehullernes kan-
ter skal jævnnes og behandles med

rustbeskyttelsesfarve! Før lednings-
sættet med de frie trådender udadtil
gennem boringen. Demonter blæn-
den nedenfor speedometeret. Hæv
hertil blænden op ved den ydre ven-
stre side og stik forsigtig en skrue-
trækker bagved for at løsne blæn-
dens rasttap (Afb.2). Ligeledes løs-
nes den højre rasttap (Afb.3) og
blænden tages af.

Demonter nu den øvre instrument-
forklædning og speedometerhuset
og træk speedometerakselen af.
Træk sikringskassen af nedadtil og
læg en ledning fra sikringskassen til
instrumenthuset. Yderligere arbejder:
Ønsker De for påhængsvognen i ste-
det for tågebaglygten en konstant-
plus-tilslutning, skal ratsøjleforklæd-
ningen demonteres og stikforbindel-
sen med de 42 poler skilles (Afb.4).
Derfra lægges en ledning langs med
det seriemæssige ledningssæt til
sikringskassen.

III. Montage

Stik ledningssættets stik mellem den
seriemæssige ledningssæt-forbin-
delse ved bilens bagvæg (Afb.5). Før
så ledningssættet udefra gennem
stikdåsens tætningsgummi og tilslut
det på følgende måde:



Klemme	Ledningsfarve	Funktion
1/L	sort/hvid	blinker på venstre side
2/54g	rød hhv sort/blå	konstant strøm hhv. tågebaglygte
3/31	brun	masse
4/R	sort/grøn	blinker på højre side
5/58R	grå/rød	parkeringslys højre
6/54	sort/gul	bremslygte
7/58L	grå/sort	parkeringslys venstre

Sæt glødelampen ind i kontrollygtefatningen af instrumenthuset (Afb. 6). Byt standard-blinkgiveren mod relæet for påhængsvogndrift (Afb. 7). Tilslut ledningen, som blev forlagt til instrumenthuset, til blinklys-relæet (A i Afb. 7) og til kontrollygten (Afb. 6).

Yderligere arbejder for konstant-plus-tilslutning: Ledningen, som blev forlagt fra ratsøjlen til sikringskassen, tilsluttes til pos. 2 af det 42 po-

lede stik (Afb. 8) og til udgangen af sikring 28 (Afb. 7). Sikringens indgang ligger på relæ-siden. Stikforbindingen monteres på igen.

IV. Sutmontage/Afprovning

Monter atter alle demonterede dele og klem batteriets massebånd fast igen. Afprov funktionen af det elektriske anlæg på følgende måde:

Drift med påhængsvogn







Kontrollygte II (ekstra)	Kontrollygte I (seriemæssig)	Tilstand af blinkanlægget på tændt side
blinker	blinker	blinkanlæg i orden
blinker ikke	blinker	defekt lampe ved påhængsvognen eller bil
blinker ikke	blinker ikke eller med dobbelt hastighed	en eller flere lamper ved påhængsvognen og/eller bilen er defekte

Drift uden påhængsvogn

Kontrollygte II (ekstra)	Kontrollygte I (seriemæssig)	Tilstand af blinkanlægget på tændt side
blinker ikke eller en gang	blinker	blinkanlæg i orden
blinker ikke	blinker ikke eller med dobbelt hastighed	en eller flere lamper defekt ved bilen

Henvisning: Ved enkelte motortyper er eventuelt en ændring ved bilens kølesystem påkrævet. Deres væsentlige Opel-forhandler vil gerne informere Dem herom.

part numbers: 90421722 / 90509840

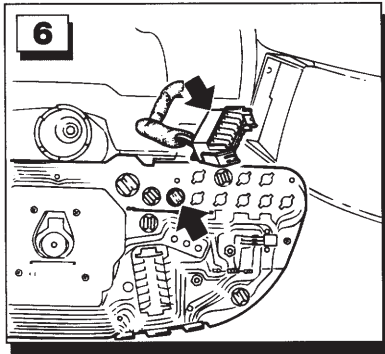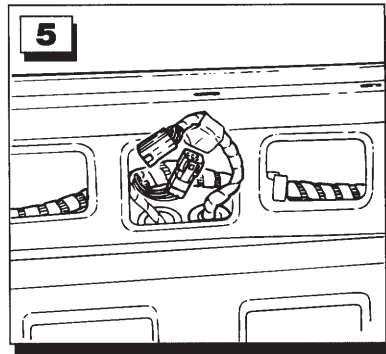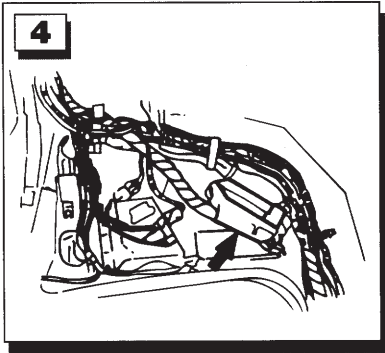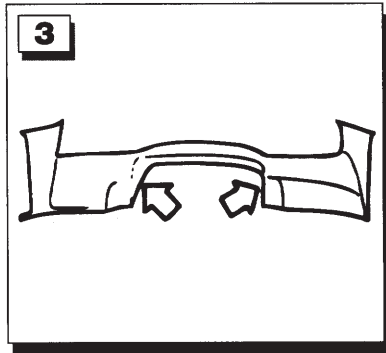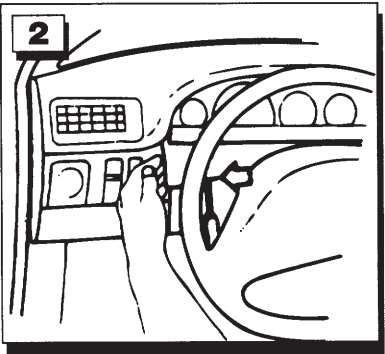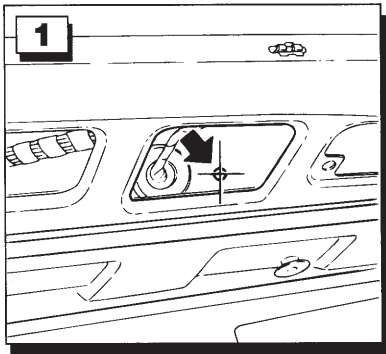

part numbers: 90421722 / 90509840

