

Istruzioni per l'uso del seggiolino per bambini OPEL

Implegabile nelle versioni

seggiolino per bambini OPEL

con spondina di sicurezza

seggiolino per bambini OPEL

superficie sagomata del seggiolino per bambini OPEL

classe di peso I (9^a fino a 18 kg)


classe di peso II (da 15 a 25 kg)

classe di peso III (da 22 a 36 kg)


* Nel passaggio però di usare il seggiolino per bambini con
spondina di sicurezza a partire da 11 kg

Omologato secondo le norme ECE n. 44/03 (universale).

Per il montaggio in senso di marcia sul sedile posteriore oppure sul sedile del passeggero.

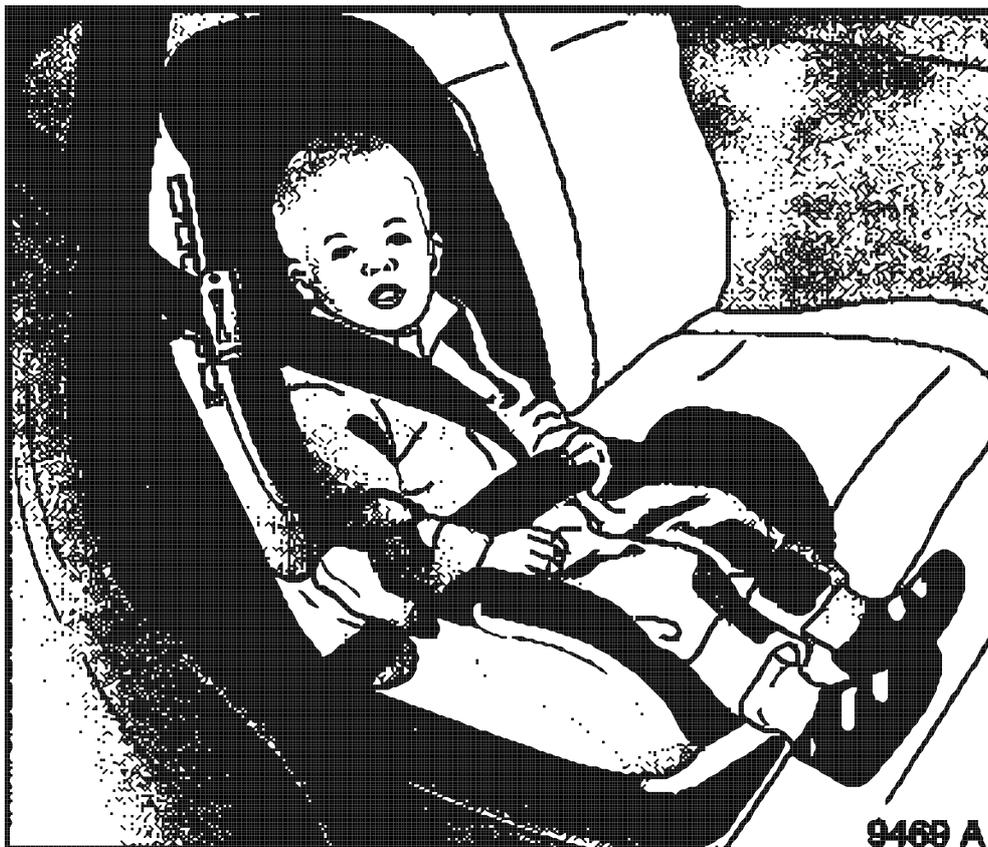

Adatto per l'uso nei veicoli che sono equipaggiati con cintura di sicurezza a 3 punti con retrattore, omologati in base alla normativa ECE n.16 oppure in base ad altri standard dello stesso livello.



Importanti norme generali di sicurezza

Questo sistema di sicurezza per bambini è approvato in base alla normativa europea per sistemi stabilizzatori per trasporto di bambini, ECE R 44/03. Il marchio di approvazione si trova sull'etichetta color arancione.

Non usare mai il seggiolino per bambini senza il relativo rivestimento, ovvero senza materiale d'imbottitura prescritto. Non sostituire questo materiale con qualsiasi altro che non sia quello indicato dal costruttore. I materiali di rivestimento oppure di imbottitura sono componenti importanti della funzione di sicurezza del bambino.

Uso di sistemi di sicurezza per bambini con sistemi di airbag

Usare solo i sedili posteriori estremi per il montaggio del sistema di sicurezza per bambini. In caso di incidente costituisce un pericolo per il bambino anche la posizione non adatta del sedile. Veicoli con airbag del lato passeggero, senza airbag laterale: il montaggio di seggiolini per bambini, rivolti in avanti, sul sedile del passeggero è permesso se questo sedile viene spostato completamente all'indietro. Nei veicoli con airbag laterale non è permesso di montare sistemi di sicurezza per bambini.

Per l'uso giornaliero!

Le istruzioni per l'uso si devono rispettare correttamente. Non è assolutamente permesso apportare modifiche di qualsiasi tipo al sistema di sicurezza per bambini, perché in tal caso si annullerebbe l'effetto protettivo.

Non lasciare mai il bambino senza sorveglianza nel sistema di sicurezza per bambini!

Durante lunga marce concedere al bambino delle pause. Fare attenzione che il bambino non scenda dal veicolo dal lato della carreggiata, senza che nessuno se ne accorga. Usare sempre, qualora ci fosse, la sicura per bambini nelle porte dell'autovettura.

Quando si monta il seggiolino!

Fare assolutamente attenzione che tutte le cinture per fissare il sistema di sicurezza per bambini siano sempre perfettamente tese. Le cinture che mantengono il bambino devono essere collocate ben tese e non devono essere girate in nessun punto.

Le cinture allentate limitano in modo considerevole l'effetto della sicurezza e, secondo l'esperienza, in caso di incidente causano una sollecitazione del corpo del bambino notevolmente elevata.

Per evitare lesioni degli organi interni in caso di incidente, si deve applicare la cintura addominale sempre in maniera tale che accolti ben tesa e bassa sul bacino. Affinché il bambino non allenti lui stesso la cintura e non possa tirare la cintura sull'addome, si deve usare, per bambini fino a 22 kg, il bloccaggio della cintura di cui il seggiolino per bambini è dotato. Per il seggiolino OPEL con spondina di sicurezza si deve fare attenzione che la spondina deve accostare il più possibile al corpo del bambino e che le cinture non si possano allentare.

Conservare accuratamente gli accessori del sistema di sicurezza per bambini e fare attenzione che durante il montaggio non vada perso nessun particolare singolo. I particolari duri e quelli in plastica del sistema di sicurezza per bambini vanno collocati in modo tale che durante l'uso giornaliero essi non possano rimanere incastrati tra le porte oppure tra i sedili spostabili del veicolo!

Accertarsi che i passeggeri siano allacciati e i bagagli bloccati

I bagagli oppure altri oggetti, che in caso di incidente potrebbero causare lesioni, si devono bloccare adeguatamente. Non appoggiare oggetti sul ripiano portaoggetti – in caso di incidente essi potrebbero venire scaraventati, con effetto molto pericoloso. Se l'auto marcia con il sistema di sicurezza per bambini senza bambino, bloccarlo con la cintura di sicurezza per adulti.

Fare attenzione che tutte le persone nel veicolo si abbinino allacciato la cintura di sicurezza. In caso di incidente le persone che non si sono allacciate costituiscono un grande pericolo per il bambino seduto nel sistema di sicurezza per bambini.

Dopo aver avuto un incidente!

Se il sistema di sicurezza per bambini è stato notevolmente danneggiato in seguito ad un incidente, si deve sostituire il sistema.

In caso che si smonti il seggiolino per bambini OPEL per montarlo su un'altro veicolo!

Attenersi assolutamente alle istruzioni di smontaggio e montaggio da un veicolo all'altro.

Come integrazione del seggiolino per bambini OPEL, nella versione seggiolino per bambini OPEL con la spondina di sicurezza (classe I), si può ordinare presso la Concessionaria OPEL la spondina di sicurezza come accessorio.

Ambiente

Tutti i materiali sono esenti da CFC.



Istruzioni per il montaggio

Seggiolino per bambini OPEL con spondina di sicurezza

Veicoli con airbag del lato passeggero, senza airbag laterale: Il montaggio di seggiolini per bambini, rivolti in avanti, sul sedile del passeggero è permesso se questo sedile viene spostato completamente all'indietro. Nei veicoli con airbag laterale non è permesso di montare sistemi di sicurezza per bambini.

Categoria di peso I

(da 9* a 18 kg di peso corporeo)

* Nel caso di peso di un bambino inferiore a 9 kg, il seggiolino per bambini con spondina di sicurezza è permesso a partire da 11 kg.

Il seggiolino per bambini OPEL viene fissato dunque (insieme con il bambino) solo con il sistema di cintura a 3 punti di cui è dotato il veicolo.

Protezione del bambino


Fase 1: Collocare il bambino (fig. 1 e 2)

Collocare il bambino nel seggiolino per bambini. Prendere la spondina di sicurezza e condurre la cintura addominale della cintura di sicurezza a 3 punti attraverso l'asola di guida della spondina di sicurezza. Far scattare, in modo percepibile, la linguetta di chiusura nella chiusura della cintura.

Fase 2: Fissaggio della spondina di sicurezza e della guida della cintura (fig. 3)

La cintura addominale e la cintura diagonale scendono al di sopra del nasello di guida della cintura. Tirare quindi con forza la cintura diagonale in modo tale che la spondina di sicurezza venga portata a stretto contatto con il corpo del bambino. Mettere poi la cintura diagonale molto tesa ugualmente nell'asola di guida della spondina di sicurezza. Entrambe le cinture devono venire a trovare nelle asole laterali rosse del supporto di metallo e bloccare così le parti delle cinture per evitare che si allentino.

In questo modo il bambino è protetto.



Istruzioni per il montaggio Seggiolino per bambini OPEL

Veicoli con airbag del lato passeggero, senza airbag laterale: Il montaggio di seggiolino per bambini, rivolti in avanti, sul sedile del passeggero è permesso se questo sedile viene spostato completamente all'indietro. Nei veicoli con airbag laterale non è permesso di montare sistemi di sicurezza per bambini.

Categoria di peso II (da 15 a 25 kg di peso corporeo)

Il seggiolino per bambini OPEL viene fissato dunque (insieme con il bambino) solo con il sistema di cintura a 3 punti di cui è dotato il veicolo.

Protezione del bambino

Fase 1: Collocare il bambino

Collocare il bambino nel seggiolino per bambini. Prendere la cintura di sicurezza a 3 punti e far scattare la linguetta di chiusura nella chiusura della cintura in modo percepibile.

Fase 2: Guida della cintura (fig. 5 e 6)

Mettere la cintura addominale sotto il nastro di guida della cintura, segnato con una freccia rossa, e sotto la cintura diagonale, al di sopra del nastro di guida della cintura.


Adattamento della guida superiore della cintura all'altezza della spalla del bambino (fig. 7)

La cintura diagonale dev'essere condotta sopra la spalla del bambino in modo tale che il bambino, in caso di incidente, non scivoli via da sopra la cintura e che la cintura non venga a trovarsi troppo vicino alla gola.

E' possibile regolare adeguatamente la guida della cintura tirando il pulsante di bloccaggio, dietro il bloccaggio della cintura, e regolando quest'ultimo alla giusta altezza. Nell'eseguire ciò aprire il coperchio e chiuderlo di nuovo dopo il procedimento di regolazione.

Fase 3: Bloccaggio del sistema della cintura (fig. 8)

Aprire il coperchio rosso sul bloccaggio della cintura. Tirare quindi con forza la cintura diagonale in modo tale che la cintura addominale venga portata a stretto contatto con il bacino del bambino. Mettere quindi la cintura diagonale molto tesa nella guida del bloccaggio della cintura e chiudere il coperchio.



part-no.: 90513347 / 90513434






Modifica della superficie sagomata del sedile da bambino OPEL

Lo stato di partenza è il seggiolino per bambini OPEL, rivolto in avanti.

Smontaggio dello schienale

- Con un cacciavite rimuovere le due viti con testa ad intaglio a lato della parte inferiore dello schienale e togliere lo schienale stesso (vedere la fig. 1 e 2).

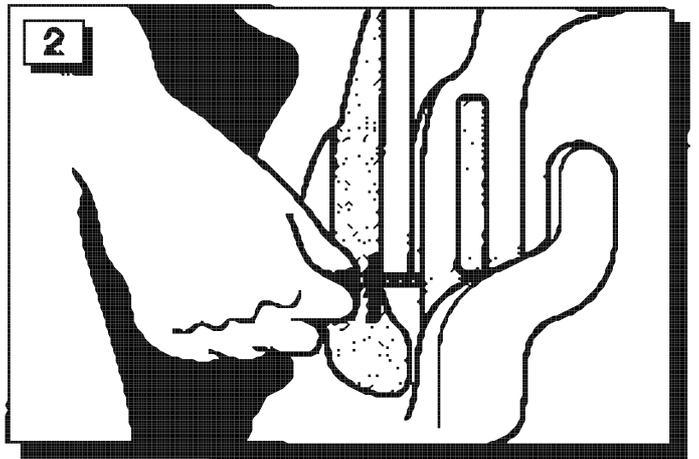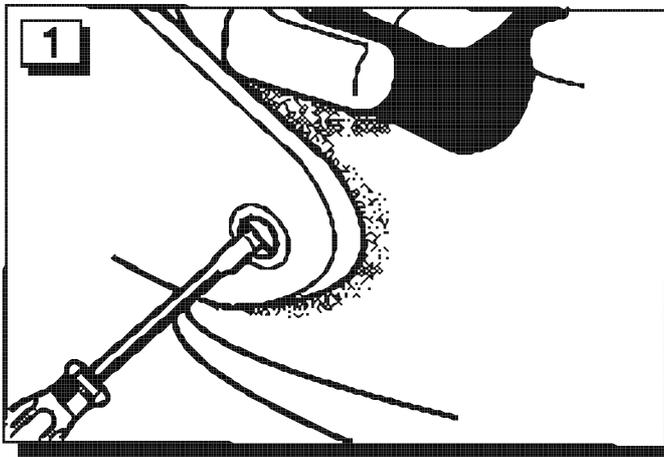



Istruzioni per il montaggio

Superficie sagomata del seggiolino per bambini OPEL

Veicoli con airbag del lato passeggero, senza airbag laterali: il montaggio di seggiolino per bambini, rivolti in avanti, sul sedile del passeggero è permesso se questo sedile viene spostato completamente all'indietro. Nei veicoli con airbag laterali non è permesso di montare sistemi di sicurezza per bambini.

Categoria di peso III

(da 22 a 36 kg di peso corporeo/150 cm)

Il sedile per bambini OPEL viene fissato dunque (insieme con il bambino) solo con il sistema di cintura a 3 punti di cui è dotato il veicolo.

Protezione del bambino

Fase 1: Collocare il bambino

Collocare il bambino nel seggiolino per bambini. Prendere la cintura di sicurezza a 3 punti e far scattare la linguetta della chiusura nel moschettone della cintura in modo percettibile.

Fase 2: Guida della cintura (fig. 5 e 6)

Mettere la cintura addominale sotto il nasello di guida della cintura, segnato con una freccia rossa, e sotto la cintura diagonale al di sopra del nasello di guida della cintura.

Tirare con forza la cintura diagonale in modo tale che la cintura addominale venga portata a stretto contatto con il bacino del bambino.

La cintura diagonale dev'essere condotta sopra la spalla del bambino

(fig. 8), in modo tale che il bambino, in caso di incidente, non scivoli via da sopra la cintura e che la cintura non venga a trovarsi troppo vicino alla gola. Correggere event. ciò modificando la regolazione in altezza (se ci fosse) della guida superiore della cintura (fig. 10).

Fare attenzione che durante la marcia il bambino non metta la cintura diagonale dietro al busto.



Istruzioni per la piccola manutenzione

Togliere di principio le macchie:

Tergere sempre dall'estremo margine della macchia al punto centrale della macchia, per evitare margini!

Tabella del rimedio contro particolari tipi di macchie:

Tipi di macchia Che cosa si deve fare?

Sangue	T trattare con acqua salata (miscela: 2 cucchiaini da tè su 1 l d'acqua), lavare ed asciugare con un asciugamano; trattare i resti con uno shampoo mite per imbottiture. Sciacquare infine con acqua chiara.
Burro	Con l'estremità smussata di un coltello s portarlo dal tessuto. Asciugare quindi accuratamente i residui rimasti. Rimuovere ulteriori residui con una soluzione esente d'acqua (per es. benzina solvente).
Vomito	T trattare con acqua calda.
Macchia di brutta e di bucche	T trattare con una soluzione di detersivo mite e sciacquare con acqua chiara.
Gomma da masticare	Rimuovere la gomma da masticare dalla superficie tramite un coltello smussato. Se rimanesse ancora un macchia, spruzzare con uno spray antighiaccio. Dopodiché si può togliere la macchia sfregando oppure spazzolando.
Ketchup	Staccarlo con l'estremità smussata di un coltello. Asciugare accuratamente i residui e, se necessario, trattare ancora con shampoo per imbottiture.
Fango	Per quanto possibile rimuoverlo con l'estremità smussata di un coltello. Lasciare asciugare i residui, quindi pulire con l'aspirapolvere. Dovesse rimanere ancora una macchia, trattarla con una soluzione di shampoo.
Softdrink	Assorbire leggermente subito il liquido con un panno assorbente, vello oppure spugna.
Cioccolata da bere oppure caffè	Pulire con una soluzione mite di detersivo tiepida e sciacquare con acqua chiara.
Urina, bava, sudore	Per quanto possibile asciugare con delicatezza e rimuovere i residui con un shampoo per imbottiture, sciacquare quindi accuratamente.