

Bruksanvisning OPEL barnesete

Anvendbare utførelser

OPEL barnesete

med sikkerhetsbord

OPEL barnesete

OPEL barnesete - seteskål

vektklasse I (9* til 18 kg)


vektklasse II (15 til 25 kg)

vektklasse III (22 til 36 kg)

* Utarbeidet for å bli brukt av barnesete med sikkerhetsbord først fra 11 kg og oppover.

Godkjent etter ECE regulering nr. 44/03 (universal).

For montering forovervendt i baksetet hhv. på passasjeretet.

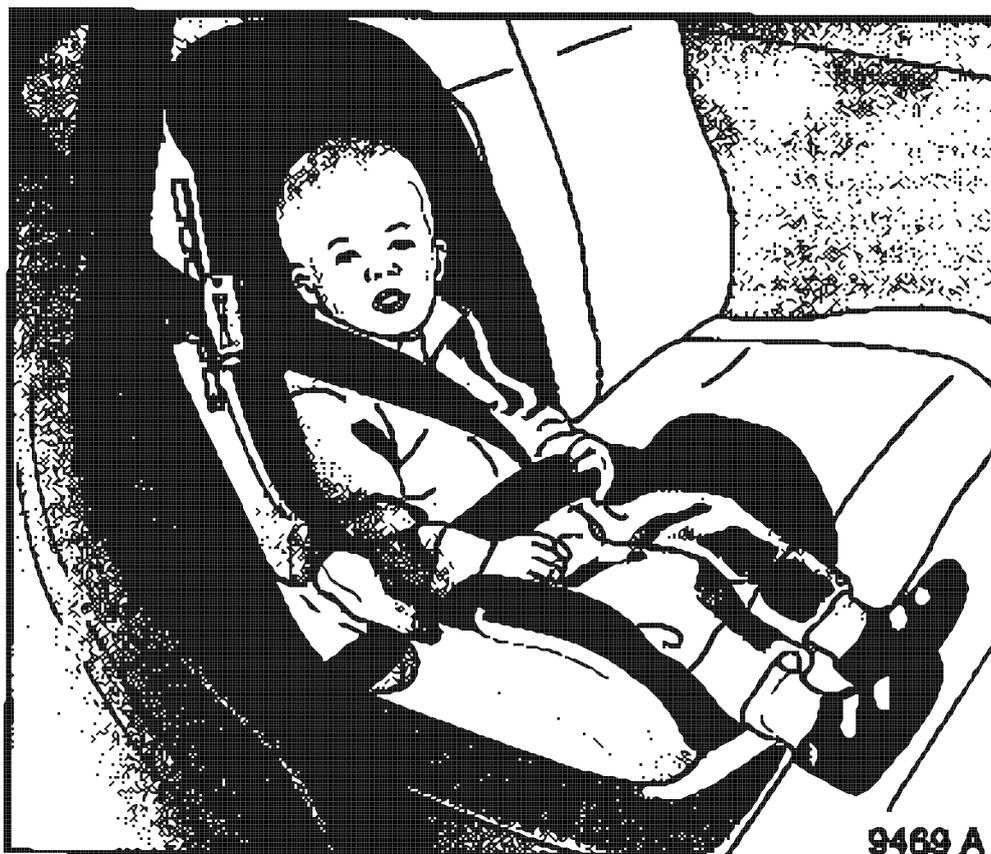

Kan bare anvendes i biler som har trepunkts-eldersetebatter med retraktor godkjent etter ECE regulering nr. 16 eller etter tilsvarende standarder.



Generelle viktige sikkerhetsmerknader

Dette barnesikringsutstyret er tillatt iht. den europeiske normen for barnesikringsutstyr – ECE R 44/03. Kontrollmerket og godkjenningsnummeret finnes på den oransje etiketten.

Barnesetet får aldri benyttes uten foreskrevet barnesetetrekk ihtv. polstringmateriale. Disse materialene skal ikke byttes ut med annet enn det som produsenten foreskriver. Trekk- ihtv. polstringmateriale er viktige med hensyn til barnesetets sikkerhetsfunksjon.

Bruk av barnesikringsutstyr i forbindelse med kollisjonspute-systemer

Barnesikringsutstyret får bare monteres på de ytre sitteplassene bak. Kollisjonsputen kan skade barnet dersom det sitter i en ugunstig stilling i en kollision. Biler med kollisjonspute på passasjersiden foran uten side-kollisjonspute: Det er tillatt å montere forovervendte barneseter på passasjerområdet foran dersom dette skyves så langt som mulig bakover. I biler med side-kollisjonspute får ikke barnesikringsutstyr monteres.

Ved daglig bruk

Bruksanvisningen må følges nøye. Det er ikke tillatt å endre noe på barnesikringsutstyret ettersom dette vil ødelegge beskyttelsesfunksjonen.

La aldri barnet sitte uten tilbryn i barnesetet

Tenk på barnet og ta pauser under lange kjøreturer og pass på at barnet ikke er i fare når det går ut av bilen. Bruk alltid barnesikringen i bildekkene dersom bilen har slikt utstyr.

Ved montering av setet

Pass alltid på at alle beltene som fester barnesetet er tilstrekkelig strammet. Beltene som holder barnet må strammes og får ikke være vridd.

Slakke belter innskrænker sikkerheten betydelig og forårsaker erfaringsmessig en vesentlig større belastning på barnet i forbindelse med et eventuelt uhell.

For å unngå skader på indre organer i forbindelse med et uhell, skal hoftebeltet ligge strammet så lavt som mulig ved hoftepartiet. Det anbefales å benytte tilhørende beltedanne ved barn opp til 22 kg for å hindre at barnet selv slår beltet og trekker det opp mot magen. Ved OPEL barnesete med sikkerhetsbord må man passe på at sikkerhetsbordet ligger så nær til kroppen som mulig og at beltene ikke blir slakke.

Oppbevar tilbehørsdelene til barnesikringsutstyret på et trygt sted og pass på at ingen komponenter forsvinner ved monteringen. Systemets harde deler og plastdeler plasseres slik at de ved daglig bruk ikke kan klemmes mellom dører eller justerbare seter i bilen!

Sikring av personer og gjenstander

Bagasje eller andre gjenstander som kan forårsake personskader ved uhell, skal sikres tilstrekkelig. Oppbevar aldri gjenstander på hattehyllen – de kan bli slunget med stor kraft gjennom luken i forbindelse med uhell. Dersom barnesetet ikke er i bruk i bilen skal det sikres med bilbeltet.

Pass på at alle personene i bilen bruker bilbelte. Ved en kollisjon kan personer som ikke bruker bilbelte utgjøre en stor fare for barn festet i barnesete.

Etter en kollisjon

Barnesikringsutstyr skal skiftes ut hvis det har vært utsatt for stor belastning under en kollisjon.

Ved omgjøring av OPEL barnesete

Følg omgjørings- og monteringsanvisningene nøye.

Som supplement til OPEL barnesete i utførelsen OPEL barnesete med sikkerhetsbord, (klasse I) kan sikkerhetsbordet bestilles som tilbehør hos en OPEL-forhandler.

Miljø

Allt materiale er KFK-fritt.



Monteringsanvisning OPEL barnesete med sikkerhetsbord

Bil er med kollisjonspute på passasjersiden foran uten side-kollisjonspute: Det er tillatt å montere forovervendte barneseter på passasjersetet foran dersom dette skyves så langt som mulig bakover. I biler med side-kollisjonspute får ikke barnesetingsutstyr monteres.

Vektklasse I (9* til 18 kg)

* Vi anbefaler bruk av barnesete med sikkerhetsbord først fra 11 kg og oppover.

OPEL barnesete festes da (sammen med barnet) bare med bilens trepunkts-sikkerhetsbelte.

Sikring av barnet

Trinn 1: Sette barnet i sete (bilde 1 og 2)

Plasser barnet i barnesetet. Ta sikkerhetsbordet og la hoftebeltet på trepunkts-sikkerhetsbeltet ligge i sporet på sikkerhetsbordet. Knepp låsetungen hardt i belteåsen.


Trinn 2: Feste sikkerhetsbord og plassere belte (bilde 3)

Hoftebeltet og diagonalbeltet ligger over beltetorispaknaesten. Trekk godt i diagonalbeltet slik at sikkerhetsbordet ligger tett inntil barnets kropp. Legg deretter også det stramme diagonalbeltet i sporet på sikkerhetsbordet. Begge beltene skal ligge i de røde sidesporene på metallholderen og slik sikre beltedalene mot at de løsner.

Darmed er barnet sikret.



part-no.: 90513347 / 90513434



Monteringsanvisning OPEL barnesete

Biler med kollisjonspute på passasjer siden foran uten side-kollisjonspute: Det er tillatt å montere forovervendte barneseter på passasjerstet foran dersom dette skyves så langt som mulig bakover. I biler med side-kollisjonspute får ikke barneseter monteres.

Vektklasse II (15 til 25 kg)

OPEL barnesete festes da (sammen med barnet) bare med bilens trepunkts-sikkerhetsbelte.

Sikring av barnet

Trinn 1: Sette barnet i sete

Plasser barnet i barnesetet. Ta trepunkts-sikkerhetsbeltet og knepp låsningen hørbart i beltekåsen.

Trinn 2: Belteforløp (bilde 5 og 6)

Plasser hoftebeltet under belteforløpsknastene, som er merket med rød pil, og diagonalbeltet over belteforløpsknasten.


Tilpasse øvre belteforløp til barnets skulderhøyde (bilde 7)

Diagonalbeltet må ligge over barnets skulder på en slik måte at barnet ikke kan gli ut på oversiden av beltet og beltet får heller ikke ligge for nær halsen.

Belteforløpet kan justeres tilsvarende ved å trekke i låsknappen bak beltekåsen og stille denne i riktig høyde. Åpne da dekelet og lukk igjen etter justeringen.

Trinn 3: Låse beltesystemet (bilde 8)

Åpne det røde dekelet på beltekåsen. Trekk godt i diagonalbeltet slik at hoftebeltet ligger tett inntil barnets hofteparti. Legg deretter også det stramme diagonalbeltet i sporet på beltekåsen og lukk dekelet.





Ombygning til OPEL seteskål

Utgangspunkt er forovervendt OPEL bænesele.


Demontere ryggene

- Fjern begge skruene nederst på rygglenets side med en skrutrekker og ta av rygglenet (se bilde 1 og 2).

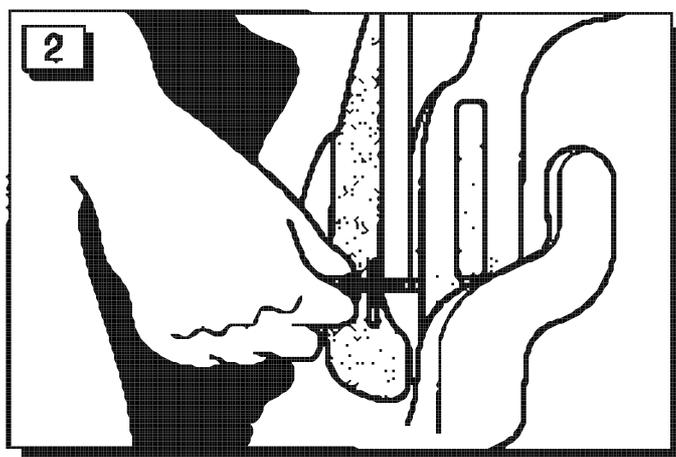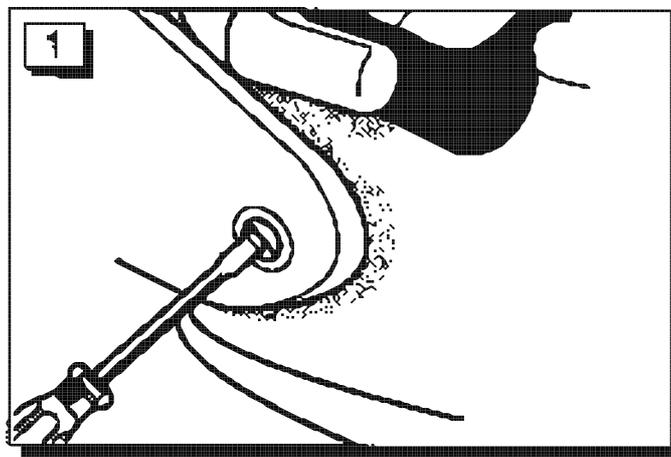



part-no.: 90513347 / 90513434



Monteringsanvisning OPEL barnesete - seteskål

Biler med kofleksjonspute på passasjereriden foran uten side-kollisjonspute. Det er tillatt å montere forovervendte barneseter på passasjereridet foran dersom dette sikres så langt som mulig bakover. I biler med side-kollisjonspute får ikke barneseteholdeutstyr monteres.

Vektklasse III (22 til 36 kg / 150 cm)

OPEL barnesete festes da (sammen med barnet) bare med bilens trepunktssikkerhetsbelte.

Sliping av barnet

Trinn 1: Sette barnet i sete

Plasser barnet i barnesetet. Ta trepunktssikkerhetsbeltet og knepp låsetungen hørbart i belteåsen.

Trinn 2: Belteforlep (bilde 5 og 6)

Plasser hoftebeltet under belteforlepknastene som er merket med rød pil og diagonalbeltet over belteforlepknasten.

Trakk godt i diagonalbeltet slik at hoftebeltet ligger tett inn til barnets hofteparti.

Diagonalbeltet må ligge over barnets skulder

(bilde 9) slik at barnet ikke kan gli ut av beltet på oversiden og beltet får heller ikke ligge for nær halsen. Korrigér dette eventuelt ved å endre høydejusteringen (dersom denne finnes) til det øvre belteforlepet (bilde 10).

Pass på at barnet ikke legger diagonalbeltet bak over kroppen under kjøring.

Pleiveiledning

Generell flekkfjerning:

Fjern flekken alltid bort fra ytterkanten og inn mot flekkens midtpunkt for å unngå at det dannes søg rander.

Tabell over fjerning av spesielle flekktyper:

Flekktype	Hva kan gjøres?
Blod	Behandles med kaldt vann (blanding: 2 teskjeer kokesalt til 1 liter vann), vask bort flekken og tørk med en klut, rester etterbehandles med en mild sjampo for inntrekk. Til slutt spyles med rent vann.
Smer	Fjern flekken forsiktig med den stumppe siden på knivbladet. Tørk deretter forsiktig bort eventuelle rester. Hvis det fortsatt er rester igjen, fjernes disse med vannfritt løsemiddel (f.eks. bearbeidn).
Oppkast	Behandles med kaldt vann
Frukt- eller bærflaker	Behandles med vaskemiddel for firtvask og spyles så med rent vann.
Tygggummi	Fjern tygggummien med den stumppe siden på knivbladet. Hvis det fortsatt er restflaker igjen, sprøytes disse med defrosterapray. Deretter skrappes eller børstes flekken bort.
Ketchup	Fjernes med den stumppe enden på knivbladet, rester tørkes bort og etterbehandles om nødvendig med inntrekk-sjampo.
Slam	Fjernes så langt det er mulig med den stumppe enden på knivbladet. La restene tørke og støvsuges så bort. Hvis det fortsatt er noen flaker igjen, etterbehandles disse med sjamponeringsmiddel.
Softdrikk	Tørk væsken strake bort med en klut, filt eller svamp som har god sugesevne.
Sjokoladedrikk eller kaffe	Vaskes bort med lunkent vann med vaskemiddel for firtvask og spyles deretter med rent vann.
Urin, slim, matte	Tørk bort så mye som mulig og fjern rester med inntrekk-sjampo, spyll forsiktig til slutt.