



Instruções de utilização do assento para crianças OPEL

Utilizável nas versões

Assento para crianças OPEL

com mesinha de segurança

Assento para crianças OPEL

Cuba de assento para crianças OPEL

Classe de peso I (9^a a 18 kg)


Classe de peso II (15 a 25 kg)

Classe de peso III (22 a 36 kg)

* Recomendamos, no entanto, que se utilize o assento para crianças
com mesinha de segurança apenas a partir dos 11 kg de peso.

Homologado de acordo com o regulamento ECE nº 44/03 (universal).

Para montagem no sentido da marcha no banco traseiro ou no banco do passageiro.

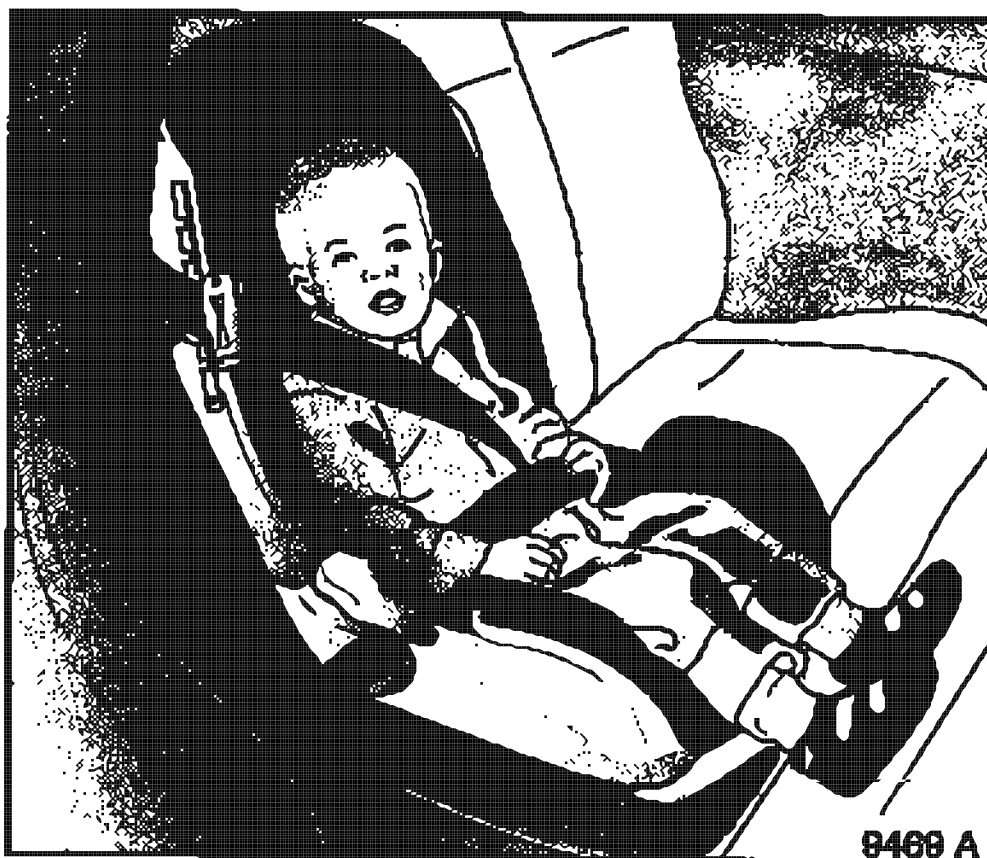

**Só apropriado para ser utilizado em veículos equipados com cintos de segurança de três pontos com retrac-
tor aprovados segundo o regulamento nº 16 ECE ou outra norma equivalente.**

Normas de segurança gerais importantes

Este sistema de segurança para crianças foi homologado de acordo com a norma europeia de sistemas de retenção para crianças, ECE R 44/03. A referência e o número de homologação estão mencionados na etiqueta cor de laranja.

Por favor, nunca utilize o assento de crianças sem o revestimento prescrito para assentos de crianças, ou o estofo correspondente. Não substitua estes materiais por outros não indicados pelo fabricante. O revestimento ou o estofo são um elemento elementar para a função de segurança do assento de crianças.

Utilização de sistemas de segurança para crianças com sistemas de airbag

Para montar o sistema de segurança para crianças deverá utilizar exclusivamente os lugares exteriores traseiros. Em caso de acidente o airbag poderá constituir também um risco para as crianças, se estas não estiverem sentadas numa posição correcta. Veículos com airbag para o passageiro sem airbag lateral: é permitida a montagem de assentos especiais para crianças, virados para o sentido da marcha, no banco do passageiro, desde que este esteja completamente puxado atrás. Nos veículos com airbag lateral não pode ser montado nenhum sistema de segurança para crianças.

Na utilização no dia a dia

Deverão ser rigorosamente respeitadas as instruções de utilização. Não é permitido proceder a quaisquer alterações no sistema de segurança para crianças, pois isso iria anular a sua acção protectora.

Não deve nunca uma criança sozinho sentada num sistema de segurança!

Numa viagem mais longa faça algumas paragens para que a criança possa descontraí-la e tenha o cuidado de impedir que a criança desça do veículo sozinho, do lado da auto-estrada. Utilize sempre as tranças de segurança para crianças nas portas dos veículos de passageiros, desde que o carro disponha deste equipamento.

Na montagem do assento

É indispensável que tenha em atenção que todos os cintos utilizados para fixar o sistema de segurança para crianças deverão ficar sempre bem encaixados. Os cintos que seguram a criança não poderão ficar também relaxados.

Os cintos frouxos limitam substancialmente a acção de segurança, provocando, em caso de acidente, segundo dita a experiência, o exercício de pressões bem maiores sobre a criança. Para evitar em caso de acidente lesões internas, dever-se-á colocar o cinto abdominal sempre de forma a que fique colocado bem encaixado, numa posição baixa. A fim de que a criança não possa afrouxar ela mesma o cinto e puxar a faixa sobre o abdómen, dever-se-á utilizar nas crianças com um peso até aos 22 kg a mola do cinto montada junto do assento. No assento para crianças OPEL com mesinha de segurança dever-se-á prestar atenção a que a mesinha fique bem puxada junto ao corpo e que os cintos não possam ser afrouxados.

Guarda os acessórios do sistema de segurança para crianças, de modo a que não se percam peças numa montagem. As peças rígidas e de plástico do sistema de segurança para crianças deverão ser colocadas de forma a que na utilização no dia a dia não fiquem entaladas entre as portas ou os bancos ajustáveis do veículo!

Proteção dos ocupantes e de volumes transportados

Os volumes de bagagem ou outros objectos que poderão dar origem a lesões em caso de acidente deverão ficar bem protegidos. Não coloque objectos na chapelaria – que em caso de acidente poderão ser transformados num projectil perigoso. Se o sistema de segurança para crianças for transportado no carro sem nenhuma criança, deverá ser fixado por meio do cinto de segurança do adulto.

Certifique-se sempre de que todos os ocupantes trazem o cinto de segurança colocado. Se isso não acontecer, essas pessoas poderão representar um risco, em caso de acidente, em relação às crianças instaladas no respectivo sistema de segurança.

Após um acidente

No caso de, após um acidente, o sistema de segurança para crianças ser sujeito a uma forte solicitação, ele deverá ser substituído.

Em caso de uma alteração do assento para crianças OPEL

É indispensável que sejam respeitadas as instruções de alteração e as instruções de montagem. Para transformar a versão de um assento para crianças OPEL para numa versão de assento para crianças OPEL com mesinha de segurança (classe I) existe a possibilidade de encomendar a mesinha de segurança como acessório num concessionário OPEL.

Ambiente

Todos os materiais são isentos de CFC's.



Instruções de montagem

do assento para crianças OPEL com mesinha de segurança

Veículos com airbag para o passageiro sem airbag lateral: é permitida a montagem de assentos especiais para crianças, virados para o sentido da marcha, no banco do passageiro, desde que este esteja completamente puxado atrás. Nos veículos com airbag lateral não pode ser montado nenhum sistema de segurança para crianças.

Classe de peso I

(9* a 18 kg de peso corporal)

* Recomendação, no entanto, que se utilize o assento para crianças com mesinha de segurança apenas a partir dos 11 kg de peso.

O assento para crianças OPEL só é neste caso fixado (protegendo ao mesmo tempo a criança) apenas com o sistema de cintos de 3 pontos do próprio veículo.

Protecção da criança


Passo 1: sentar a criança no assento (fig. 1 e 2)

Sentar a criança no assento. Retirar a mesinha de segurança e passar o cinto abdominal do cinto de segurança de 3 pontos puxado para fora pela ranhura guia da mesinha de segurança. Encabuar a lingueta do fecho de forma a que se ouça o seu engate no fecho do cinto.

Passo 2: fixação da mesinha de segurança e passagem do cinto (fig. 3)

A faixa abdominal do cinto e o cinto diagonal passam por cima da saliência guia do cinto. Puxar com força o cinto diagonal, de modo a que a mesinha de segurança fique bem puxada para o corpo da criança. Colocar depois também o cinto diagonal bem esticado na ranhura guia da mesinha de segurança. Ambos os cintos terão de ficar colocados nas ranhuras laterais vermelhas do suporte de metal, ficando assim protegidos de um afrouxamento de qualquer das faixas.

Deste modo a criança ficará bem segura.



Instruções de montagem do assento para crianças OPEL

Veículos com airbag para o passageiro sem airbag lateral: é permitida a montagem de assentos especiais para crianças, virados para o sentido de marcha, no banco do passageiro, desde que este esteja completamente puxado atrás. Nos veículos com airbag lateral não pode ser montado nenhum sistema de segurança para criança.

Classe de peso II (15 a 25 kg de peso corporal)

O assento para crianças OPEL só é neste caso fixado (protegendo ao mesmo tempo a criança) com o sistema de cintos de 3 pontos do próprio veículo.

Proteção da criança

Passo 1: sentar a criança no assento

Sentar a criança no assento. Pegar no cinto de segurança de 3 pontos e encaixar a língua do fecho de forma a que se ouça o seu engate no fecho do cinto.

Passo 2: passagem do cinto (fig. 5 e 6)

Colocar a faixa abdominal do cinto por baixo das saliências guia do cinto marcadas com uma seta vermelha e a faixa diagonal por cima da saliência guia do cinto.


Ajuste da guia superior do cinto à altura do ombro da criança (fig. 7)

A faixa diagonal do cinto deverá passar por cima do ombro da criança, de modo a que em caso de acidente a criança não escorregue por cima do cinto e a que esta não fique colocado excessivamente próximo do peçoço.

É possível ajustar a guia do cinto, puxando o botão bloqueador atrás da mola de retenção do cinto, colocando esta última à altura mais conveniente. Abrir aqui a tampa e voltar a fechá-la após a operação de ajuste.

Passo 3: bloqueio do sistema do cinto (fig. 8)

Abrir a tampa vermelha na mola de retenção do cinto. Puxar depois com força o cinto diagonal, de modo a que a faixa abdominal fique bem esticada junto da bacia da criança. Colocar em seguida a faixa diagonal bem esticada na guia da mola de retenção do cinto e fechar a tampa.





Transformação numa cuba de assento para crianças OPEL

O ponto de partida é o assento para crianças OPEL virado para a frente.

Passo 1: desmontagem do encosto do banco

- Com a ajuda de uma chave de fendas remover os dois parafusos fendidos, de lado, na parte inferior do encosto do banco e retirar este último (ver fig. 1 e 2).

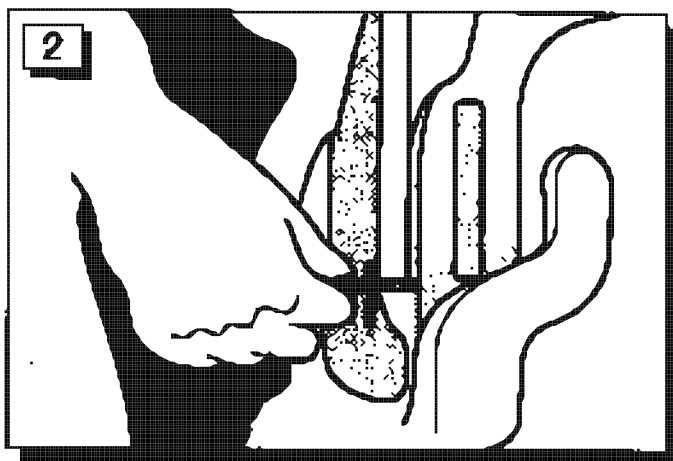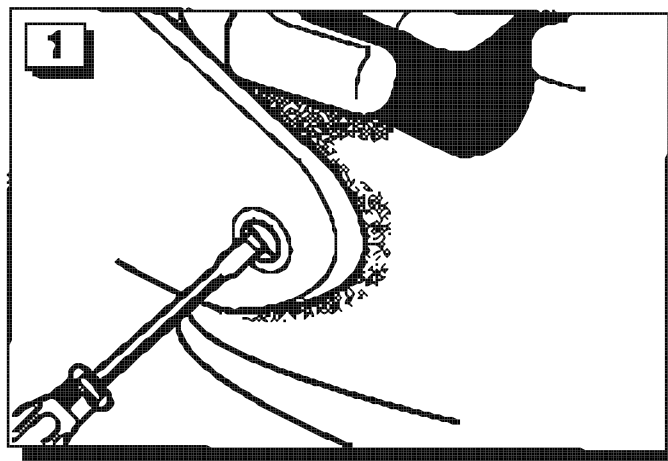



Instruções de montagem da cuba do assento para crianças OPEL

Veículos com airbag para o passageiro sem airbag lateral: é permitida a montagem de assentos especiais para crianças, virados para o sentido da marcha, no banco do passageiro, desde que este esteja completamente puxado atrás. Nos veículos com airbag lateral não pode ser montado nenhum sistema de segurança para crianças.

Classe de peso III (22 a 36 kg de peso corporal/150 cm)

O assento para crianças OPEL, só é neste caso fixado (protegendo ao mesmo tempo a criança) com o sistema de cintos de 3 pontos do próprio veículo.

Protecção da criança

Passo 1: sentar a criança no assento

Sentar a criança no assento. Pegar no cinto de segurança de 3 pontos e encaixar a lingueta do fecho da forma a que se ouça o seu engate no fecho do cinto.

Passo 2: passagem do cinto (fig. 5 e 6)

Colocar a faixa abdominal do cinto por baixo das saliências guia do cinto marcadas com uma esta vermelha e a faixa diagonal por cima da saliência guia do cinto.

Puxar pela faixa diagonal com força, de modo a que a faixa abdominal fique bem cingida à base da criança.

A faixa diagonal deverá ser ajustada de modo a passar por cima do ombro da criança

(fig. 8), a fim de que em caso de acidente a criança não escoeague por cima do cinto e a qual este não fique colocado excessivamente próximo do pescoço. Se necessário, corrigir esta situação, alterando a regulação em altura (se fizer parte do equipamento) da guia superior do cinto (fig. 10).

Prestar atenção em andamento a que a criança não coloque a faixa diagonal atrás do tronco.

Instruções de conservação

Remoção de nósdoas:

Limpar sempre do rebordo de fora da nósdoas no sentido do centro, para evitar a formação de auréolas.

Tabela de remoção de nósdoas por tipo de nósdoas:

Tipo de nósdoas	Como proceder?
Sangue	Limpar com uma solução fria de água e sal (proporção da mistura: 2 colheres de chá de sal de mesa para 1l de água), enxaguar e limpar com uma toalha; remover eventuais resíduos com champô suave especial para estofos. Lavar no final com água limpa.
Manteiga	Remover com cuidado do tecido, com o lado rombo da lâmina de uma faca. Em seguida secar os restos com um pano, sem esfregar. Remover os resíduos com um solvente levemente de água (p. ex. benzina).
Vomitado	Lavar com água fria.
Nósdoas de fruta	Limpar com uma solução fria de detergente delicado e enxaguar depois com água limpa.
Pastilha elástica	Remover a pastilha elástica da superfície com o lado rombo da lâmina de uma faca. Se permanecer uma nósdoas, aplicar sobre ela spray anti-gelo. Remover depois a nósdoas esfregando-a ou escovando-a.
Ketchup	Remover com o lado rombo da lâmina de uma faca; secar os restos com um pano, sem esfregar. Se necessário, utilizar em seguida champô especial para estofos.
Lama	Remover a maior quantidade possível com o lado rombo da lâmina de uma faca. Deixar secar os resíduos e aspirar em seguida. Se subsistir uma nósdoas, tratá-la com champô especial.
Refrigerante	Secar de imediato a nósdoas com um pano absorvente, um esfregão limpo ou uma esponja.
Leite com chocolate ou café	Lavar com uma solução morna de detergente delicado e enxaguar com água limpa.
Urina, muco, suor	Enxugar tanto quanto possível com um trapo, sem esfregar, e remover depois os resíduos com champô especial para estofos, enxaguar com cuidado.