

Instrukcja obsługi fotelika OPEL

Możliwa do stosowania w następujących wersjach

Fotelik OPEL

z obejmą zabezpieczającą

Fotelik OPEL

Podstawa do siedzenia dla dzieci OPEL

Klasa obciążenia I (9* do 18 kg)


Klasa obciążenia II (15 do 25 kg)

Klasa obciążenia III (22 do 36 kg)

* Zwiększony zakres obciążenia fotelika z obejmą zabezpieczającą od 11 kg wagi.

Dopuszczalne zgodnie z uregulowaniem prawnym ECE Nr 44/03

Do zamontowania zgodnie z kierunkiem jazdy na siedzeniu tylnym wzgl. na siedzeniu pasażera.

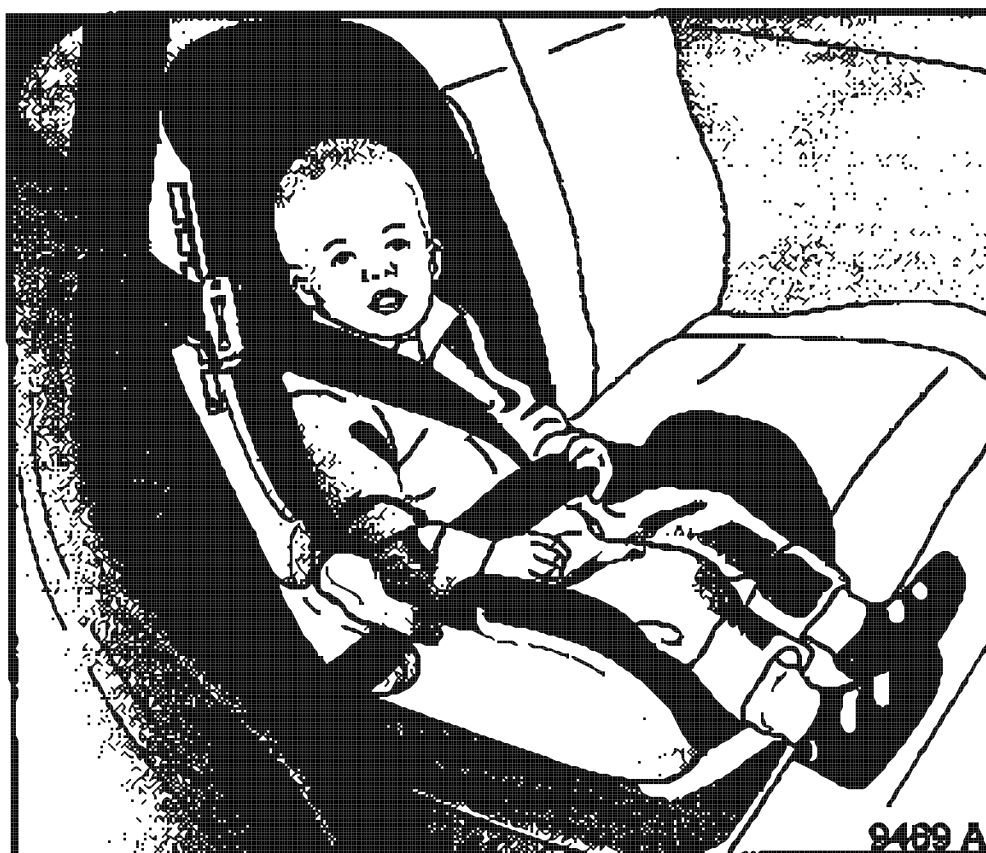

Należy się do zastosowania w pojazdach, które wyposażone są w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa z retractor, zgodnie z uregulowaniem prawnym ECE nr 16 lub innymi porównywalnymi normami.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Ten system zabezpieczenia dla dzieci został dopuszczony do użytku zgodnie z normą europejską dotyczącą systemów oparcia dla dzieci ECE R 44/03. Znak kontrolny i numer zezwolenia znajdują się na na pomarańczowej etykiecie.

Prosimy nie używać fotelika dziecięcego, który nie jest pokryty zalecanym materiałem obiciowym lub wyściełającym. Materiały te można wymieniać tylko na materiały zaakceptowane przez producenta. Bezpieczeństwo dziecka w foteliku w dużym stopniu zależy od zastosowanych materiałów obiciowych lub wyściełających.

Wykorzystywanie systemu zabezpieczeń dla dzieci z układami poduszki powietrznej

Do zamontowania systemu zabezpieczenia dla dzieci wykorzystywane powinny być wyłącznie tyne miejsca zewnętrzne. W razie niekorzystnej pozycji siedzącego dziecka podczas wypadku, poduszka powietrzna może stanowić także zagrożenie dla dziecka. W pojazdach wyposażonych w poduszkę powietrzną pasażera, ale bez poduszek bocznych montaż skierowanego do przodu fotelika na siedzeniu pasażera jest dopuszczalny, jeśli siedzenie to zostanie przesunięte zupełnie do tyłu. W pojazdach wyposażonych w boczne poduszki powietrzne montowanie fotelika jest niedopuszczalne.

Korzystanie na co dzień

Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian w systemie zabezpieczenia dla dzieci, ponieważ przez to jego funkcja ochronna nie jest już skuteczna.

Nie należy pozostawiać dziecka bez opieki w foteliku

W czasie dłuższych podróży z dzieckiem należy robić przerwy i uważać, aby nie wydostało się ono z pojazdu od strony jazdy. W tym celu konieczne jest uruchomienie w drzwiach pojazdu zabezpieczenia przed wydotknięciem się dziecka.

Podczas montażu fotelika

Należy koniecznie zwrócić uwagę na to, aby wszystkie pasy do zamocowania systemu zabezpieczenia dla dzieci były zawsze prawidłowo naciągnięte. Pasy, za pomocą których przypięte jest dziecko, muszą być naciągnięte i nie mogą być skrócone.

Luźne pasy bardzo ograniczają bezpieczeństwo i zwykle narażają dziecko, w razie wypadku, na dużo większe obrażenia ciała.

W celu uniknięcia podczas wypadku obrażeń organów wewnętrznych, pas biodrowy należy poprowadzić zawsze w ten sposób, aby przylegał blisko do bioder i był naciągnięty. Aby dziecko nie mogło samo poluzować pasa i podciągnąć pasa biodrowego w kierunku brzucha, należy w przypadku dzieci do 22 kg wagi zastosować, znajdującą się przy foteliku, klamrę pasa. W przypadku fotelika OPEL z obijną zabezpieczającą należy zwrócić uwagę, aby obijna zabezpieczająca przylegała ściśle do ciała i pasy nie mogły ulec poluzowaniu.

Części wyposażenia systemu zabezpieczającego dla dzieci należy starannie przechowywać i uważać na to, aby podczas montażu pojedyncze części nie zaginęły. Części twarde i z tworzyw sztucznych należące do systemu zabezpieczenia powinny być tak umieszczone, aby podczas codziennego wykorzystywania nie mogły dostać się pomiędzy drzwi lub siedzenia regulowane pojazdu.

Zabezpieczenie przewożonych osób i bagażu

Części bagażu i inne przedmioty, które w razie wypadku mogą spowodować obrażenia należy odpowiednio zabezpieczyć. Nie należy odkładać żadnych przedmiotów na półkę tylnego osłona - w razie wypadku przeszkodzić się one mogą w niebezpieczny pociek. Jeśli system zabezpieczenia przewożony jest bez dziecka w pojeździe, należy go unieruchomić za pomocą zwykłego pasa bezpieczeństwa.

Należy zwrócić uwagę na to, aby przewożone osoby miały zawsze zapięte pasy. W razie wypadku osoby, która nie mają zapiętych pasów otwierają duże niebezpieczeństwo dla dzieci zamkniętych w foteliku.

Po wypadku

Jeśli system zabezpieczeń dla dzieci uległ silnemu przeciążeniu podczas wypadku, należy dokonać jego wymiany.


W przypadku przebudowy fotelika OPEL

Prosimy koniecznie o przestrzeganie instrukcji przebudowy i montażu.

W celu przekształcenia fotelika OPEL w wersję z obijną zabezpieczającą (klasa I), możliwe jest zamówienie takiej obijny zabezpieczającej w stacji autoryzowanej jako wyposażenia dodatkowego.

Ochrona środowiska

Wszystkie materiały są wolne od FCKW.



Instrukcja montażu Fotelik OPEL z obejmą zabezpieczającą

W pojazdach wyposażonych w poduszki powietrzne pasażera, ale bez poduszek bocznych: montaż siedziowatego do przodu fotelika na siedzeniu pasażera jest dopuszczalny, jeśli siedzenie to zostanie przemieszczone zupełnie do tyłu. W pojazdach wyposażonych w boczne poduszki powietrzne montowanie fotelika jest niedopuszczalne.

Klasa obciążenia I (9* do 18 kg wagi ciała)

* Zalecany obszar wagi fotelika z obejmą zabezpieczającą od 11 kg wagi ciała.

Tym samym fotelik OPEL może zostać zamocowany (wraz z dzieckiem) wyłącznie za pomocą własnego systemu 3 punktowych pasów bezpieczeństwa pojazdu.

Zabezpieczenie dziecka

Etap 1: posadzenie dziecka (rys. 1; 2)

Dziecko należy posadzić w foteliku. Chwycić obejmę zabezpieczającą i przeprowadzić pas biodrowy wyciągniętego pasa 3 punktowego poprzez szczelinę prowadzącą obejmę zabezpieczającą. Zablokować końcówkę pasa w sposób słyszalny w zamku pasa.

Etap 2: umocowanie obejmę zabezpieczającą i założenie pasa (rys. 3)

Część pasa biodrowego i pas piersiowy przechodzą powyżej występu prowadzącego pasa. Pas piersiowy należy następnie mocno naciągnąć w taki sposób, aby obejmę zabezpieczającą przylegała ściśle do ciała dziecka. Następnie należy tak naciągnięty pas piersiowy umieścić w szczelinie prowadzącej obejmę zabezpieczającą. Oba pasy muszą znaleźć się w czerwonych bocznych szczelinach metalowego stoła i zabezpieczyć w ten sposób część pasa przed poluzowaniem się.

W ten sposób dziecko jest zabezpieczone.



Instrukcja montażu Fotelik OPEL

W pojazdach wyposażonych w poduszki powietrzne pasażera, ale bez poduszek bocznych montaż składany do przodu fotelika na siedzeniu pasażera jest dopuszczalny, jeśli siedzenie to zostanie przesunięte zupełnie do tyłu. W pojazdach wyposażonych w boczne poduszki powietrzne montowanie fotelika jest niedopuszczalne.

Klasa obciążenia II (15 do 25 kg wagi ciała)

Tym samym fotelik OPEL może zostać zamocowany (wraz z dzieckiem) wyłącznie za pomocą własnego systemu 3 punktowych pasów bezpieczeństwa pojazdu.

Zabezpieczenie dziecka

Etap 1: posadzenie dziecka

Dziecko należy posadzić w foteliku. Zablokować końcówkę 3 punktowego pasa, w sposób słyszalny, w zamku pasa.

Etap 2: założenie pasa (rys. 5 i 6)

Część pasa biodrowego należy przesuwać pod występem prowadzącym pas oznaczonym czerwoną strzałką, a pas piersiowy powyżej występu prowadzącego.

Dopasowanie górnego prowadzenia pasa do wysokości ramion dziecka (rys. 7)

Pas piersiowy powinien być poprowadzony w taki sposób przez ramię dziecka, aby umożliwić wysunięcie się dziecka spoza pasa w razie wypadku oraz, aby nie przylegał zbyt blisko do szyi dziecka.

W celu wyregulowania prowadzenia pasa należy podciągnąć przycisk blokujący, znajdujący się za klamrą pasa i ustawić ją w wymaganej pozycji. Podczas tej czynności należy otworzyć pokrywę, a następnie ponownie zamknąć po jej zakończeniu.

Etap 3: blokowanie systemu pasów (rys. 8)

Otworzyć czerwoną pokrywę zamykającą klamrę pasa. Mocno naciągnąć pas piersiowy w taki sposób, aby pas biodrowy przylegał ściśle do ciała dziecka. Następnie należy tak naciągnięty pas piersiowy umieścić w szczelinie prowadzącej klamrę pasa i zamknąć pokrywę klamry.





Przekształcenie fotelika OPEL w podstawę do siedzenia dla dzieci

Pozycją wyjściową jest skłony do przodu fotelik OPEL

demontaż oparcia

- Odkręcić obydwie śruby rowkowane w dolnej części oparcia z boku za pomocą wkrętaka i zdjąć oparcie (zob. rys. 1 i 2).

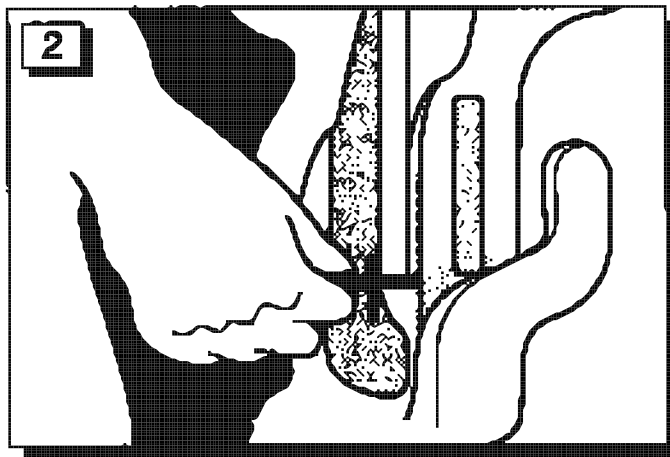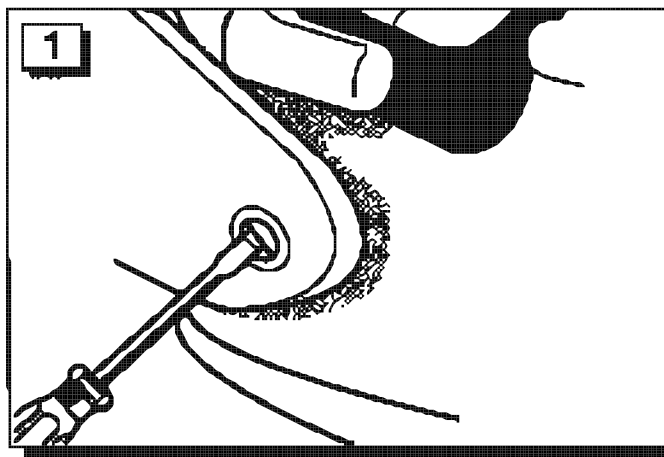



Instrukcja montażu Konsola do siedzenia fotelika OPEL

W pojazdach wyposażonych w poduszki powietrzne pasażera, nie bez poduszek konieczny montaż zderzeniowy do przodu fotelika na siedzeniu pasażera jest dopuszczalny, jeśli siedzenie to zostanie przesunięte zupełnie do tyłu. W pojazdach wyposażonych w boczne poduszki powietrzne montowanie fotelika jest niedopuszczalne.

Klasa obciążenia III (22 do 36 kg wagi ciała/150 cm)

Tym samym fotelik OPEL może zostać zamontowany (wraz z dzieckiem) wyłącznie za pomocą własnego systemu 3 punktowych pasów bezpieczeństwa pojazdu.

Zabezpieczenie dziecka

Etap 1: posadzenie dziecka

Dziecko należy posadzić w foteliku. Zablokować końcówkę 3 punktowego pasa, w sposób słyszalny, w zamku pasa.

Etap 2: założenie pasa (rys. 5 i 6)

Część pasa biodrowego należy przełożyć pod występną prowadzącą pas oznaczoną czerwoną strzałką, a pas piersiowy powyżej występu prowadzącego.

Pas piersiowy należy mocno naciągnąć w taki sposób, aby pas biodrowy przylegał ściśle do ciała dziecka.

Pas piersiowy powinien być poprowadzony w taki sposób, aby leżał na ramieniu dziecka

(rys. 9) i uniemożliwić wysunięcie się dziecka spoza pasa w razie wypadku oraz, aby nie przylegał zbyt blisko do szyi dziecka. W razie potrzeby można skorygować to ustawienie w ten sposób, że wyregulowana zostanie wysokość (jeśli jest to możliwe) górnego prowadzenia pasa (rys.10).

Należy uważać, aby podczas jazdy dziecko nie przełożyło pasa piersiowego do tyłu.

Instrukcja konserwacji

Ogólne usuwanie plam:

Plamy należy wycierać zawsze od zewnętrznego brzegu plamy do środka, w celu uniknięcia widocznych obrażeń

Tabela usuwania plam dla specjalnych rodzajów plam:

Rodzaj plamy	Co należy zrobić?
Krew	Stosować zimną wodę z solą (roztwór: 2 łyżeczki soli kuchennej na 1 l wody), zmyć i wytrzeć ręcznikiem, resztki usunąć dodatkowo delikatnym szamponem do obić tapicerskich. Na zakończenie spłukać czystą wodą.
Maseł	Tępa końcówką noża zebrać delikatnie z tkaniny. Następnie ostrożnie wytrzeć pozostałe resztki. Dalsze resztki usunąć przy pomocy rozpuszczalnika nie zawierającego wody (np. benzyna lałowa).
W przypadku wymiotów	Stosować zimną wodę.
Plamy owocowe i z jagód	Stosować zimny roztwór środka piorącego do delikatnych tkanin i zmyć czystą wodą.
Guma do żucia	Usunąć gumę do żucia z powierzchni tępym nożem, jeśli pozostała jeszcze plama, należy ją spryskać aerozolem do odmrężania. Następnie plama może zostać usunięta poprzez wycieranie lub wyszczotkowanie.
Ketchup	Zebrać tępa końcówką noża, resztki wytrzeć, jeśli to jest konieczne usunąć dodatkowo szamponem do obić tapicerskich.
Diżo	Na ile jest to możliwe usunąć tępa końcówką noża. Pozostałe resztki pozostawić do wyschnięcia, a następnie odkurzyć. W razie pozostania plamy, zmyć środkiem planotwórczym.
Napoje	Płyn wytrzeć natychmiast dobrze wchłoniętą szmatką tekstylną, włókno-zową lub gąbką.
Czekolada do picia lub kawa	Zmyć letnim roztworem środka piorącego do delikatnych tkanin i spłukać czystą wodą.
Mocz, śluz, pot	Na ile jest to możliwe resztki usunąć za pomocą szamponu do obić tapicerskich, dokładnie spłukać.