

Návod k použití dětské sedačky OPEL

Použití jednotlivých provedení

Dětská sedačka OPEL s bezpečnostním

čalouněným segmentem

Dětská sedačka OPEL

Dětské zvýšené sedadlo OPEL

Kategorie hmotnosti I (9 až 18 kg)


Kategorie hmotnosti II (15 až 25 kg)

Kategorie hmotnosti III (22 až 36 kg)

* Vždy používejte dětskou sedačku s bezpečnostním čalouněným segmentem
lepnou od hmotnosti 17 kg

Schváleno podle směrnice ECE č. 44/03

Pro montáž ve směru jízdy na zadní sedadlo resp. na sedadlo spolujezdce.

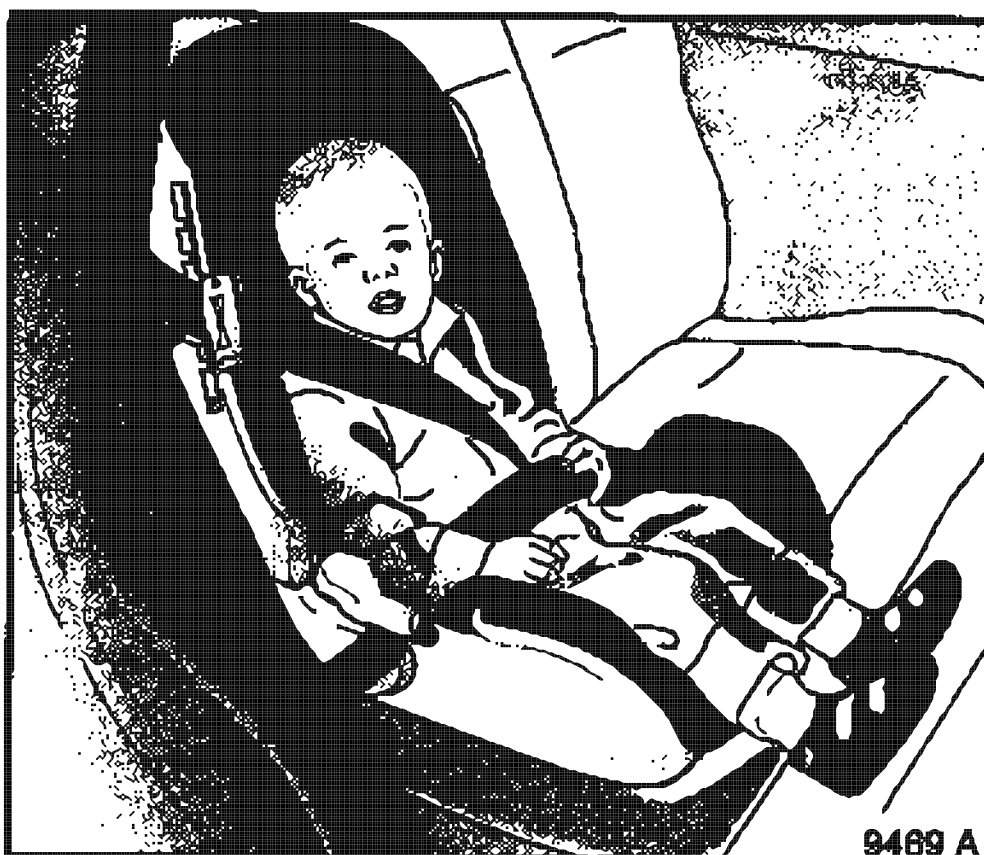

Vhodné pro použití do vozidel, které jsou vybaveny ve smyslu směrnice ECE č. 16 nebo srovnatelné standardní normy 3-bodovým bezpečnostním pásem se samonavíjecím mechanismem.

Všeobecně důležité bezpečnostní pokyny

Tento bezpečnostní systém pro děti je schválen podle evropské normy pro konstrukci zádržných systémů pro děti ECE R 44/03. Kontrolní značka a číslo schvalovacího protokolu se nachází na oranžové etiketě.

Nikdy nepoužívejte dětské sedadlo bez předepsaného potahu dětského sedadla, popř. polštářového materiálu. Nevyměňujte tyto materiály za jiné než výrobcem uvedené materiály. Potahové, popř. polštářové materiály jsou důležitou součástí bezpečnostní funkce dětského sedadla.

Použití bezpečnostních systémů pro děti v kombinaci se systémy airbagů

Použití bezpečnostních systémů pro děti je dovoleno pouze na krajních místech zadního sedadla. Při nehodě může airbag při nevhodném umístění dětské sedačky způsobit dítěti zranění. Vozidla s airbagem spolujezdyce bez bočního airbagu. Montáž dětských sedaček ve směru jízdy je povolena jen za podmínky, že se sedadlo posune plně do zadní krajní polohy. Do vozidel s bočním airbagem se bezpečnostní systém pro děti nesmí namontovat.

Při používání denně

Návod k použití je nutno přenést dodržovat. Na bezpečnostním systému pro děti není dovoleno provádět žádné změny, protože tím dochází ke zrušení ochranného čísla systému.

Dítě nikdy nenechávejte v bezpečnostním systému samotné bez dozoru!

Při delších jízdách dopřejte dítěti krátké přestávky a dbajte na to, aby dítě nikdy nevystupovalo bez dozoru z vozidla na stranu k vozovce. Pokud možno, používejte vždy dětskou polstku ve dvéřích vozidla.

Při montáži sedačky

Dbajte bezpodmínečně na to, aby byly všechny upevňovací pásy bezpečnostního systému vždy pevně dotaženy. Pásy, které slouží k upevnění dítěte, musí být vždy přitahovány bez přetočení pásu.

Volné pásy značně entuzijí ochranný čínek systému a při nehodách způsobují podle zkušeností podstatně větší namáhání dítěte vlivem setrvačnických sil.

Pro zabránění zranění vnitřních orgánů při nehodě, nutno pánevní pás vždy nasadit tak, aby pás na pánevi ležel pevně. Aby dítě nemohlo pás svobodně uvolnit a přesunout na břiho, nutno pro děti s hmotností do 22 kg použít oporu pásu, nacházející se na dětské sedačce. U dětské sedačky OPEL s bezpečnostním čalouněným segmentem nutno dbát na to, aby bezpečnostní segment doléhal co nejtěsněji k tělu a aby se pásy nemohly uvolnit.

Díly příslušenství bezpečnostního systému pro děti pečlivě uchovávejte a dbajte na to, aby se tyto díly při montáži neztratily. Díly z tvrdých a měkkých plastických hmot nutno umístit vždy tak, aby se během denního používání nemohly dostat mezi dveře nebo mezi přestavitelná sedadla vozidla.

Zajištění spolucestujících a zavezadel

Jednotlivé díly zavezadel nebo jiné předměty, které by mohly v případě nehody způsobit zranění, nutno bezpečně upevnit. Na zadní odkládací panel nikdy neodkládejte žádné předměty - v případě nehody se tyto stávají nebezpečným střelným. Pokud se bezpečnostní systém pro děti převáží bez obsazení dítětem, nutno tento upevnit ve vozidle instalovaným bezpečnostním pásem.

Vždy dbajte na to, aby byly všechny spolucestující osoby připoutány. Při nehodě představují nepřipoutané osoby pro děti, které jsou zajištěné v bezpečnostním systému, velké nebezpečí.

Po nehodě

Pokud byl bezpečnostní systém pro děti při nehodě silně zatížen, nebo poškozen, je nutno systém vyměnit.

Při přestavbě dětské sedačky OPEL

Respektujte přitom bezpodmínečně příslušný návod k přestavbě a návod k montáži sedačky.

Pro doplnění dětské sedačky OPEL v provedení dětské sedačky OPEL s bezpečnostním čalouněným segmentem (třída I) lze bezpečnostní segment objednat jako příslušenství u autorizovaného prodejce OPEL.

Životní prostředí

Všechny použité materiály jsou bez obsahu FCKW.



Návod k montáži

Dětská sedačka OPEL s bezpečnostním čalouněným segmentem

Vozidla s airbagem spolujezdecke bez bočního airbagu: Montáž dětských sedaček ve směru jízdy je dovolena jen za podmínky, že se sedadlo posune plně do zadní krajní polohy. Do vozidel s bočním airbagem se bezpečnostní systém pro dítě nesmí namontovat.

Kategorie hmotnosti I (tělesná hmotnost 9č až 18 kg)

* Výrobce doporučuje použití dětské sedačky s bezpečnostním čalouněným segmentem pouze při tělesné hmotnosti 11 kg

Dětská sedačka OPEL je zde upevněna (společně s dítětem) jen pomocí 3-bodového systému bezpečnostního pásu, který je součástí vozidla.

Zajistění dítěte


Operace 1: Umístění dítěte do sedačky (obrázky 1 a 2)

Dítě poseďte do sedačky. Nasaďte bezpečnostní segment a pásenní pás 3-bodového bezpečnostního pásu provlékněte přes vodící zářez bezpečnostního segmentu. Jazýček zámků zaklepněte do zámků pásu - zafixování musí být jasně slyšet.

Operace 2: Upevnění bezpečnostního segmentu a vedení pásu (obrázky 3)

Pásenní pás a diagonální pás probíhají nad vodícím výčnčkem bezpečnostního pásu. Zatáhněte pak silně za diagonální pás, aby bezpečnostní segment pevně dolehl na tělo dítěte. Potom založte pevně napnutý diagonální pás rovněž do vodícího zářezu bezpečnostního segmentu. Oba pásy musí ležet v červeném bočním zářezu kovového držáku, čímž jsou tyto díly pásů zajištěny proti uvolnění.

Tím je dítě správně zajištěno.



Návod k montáži

Dětská sedačka OPEL

Vozidla s airbagem spolujazdou bez bočního airbagu. Montáž dětských sedaček ve směru jízdy je dovolena jen za podmínky, že se sedadlo posune plně do zadní krajní polohy. Do vozidel s bočním airbagem se bezpečnostní systém pro děti nemá namontovat.

Kategorie hmotnosti II

(tělesná hmotnost 15 až 25 kg)

Dětská sedačka OPEL je zde upevněna (společně s dítětem) jen pomocí 3-bodového systému bezpečnostního pásu, který je součástí vozidla.

Zajištění dítěte

Operace 1: Uaxzení dítěte do sedačky

Dítě posadíte do sedačky. Jazyček zámku 3-bodového bezpečnostního pásu zasklesnete do zámku pásu – zasklesnutí musí být přitom slyšet.

Operace 2: Vedení pásu (obr. 5 a 6)

Pánevni pás založte pod vodicí výčnělek bezpečnostního pásu označeného červenou šipkou a diagonální pás vedte nad vodicím výčnělkem pásu.


Seřízení horního vedení pásu podle výšky ramen dítěte (obr. 7)

Diagonální pás musí být veden přes ramena dítěte tak, aby dítě namohlo při nárazu vyklouznout nad pás a současně nemá pás ležet moc blízko při krku dítěte.

Vedení bezpečnostního pásu lze podle potřeby seřídít tak, že se vytáhne zajišťovací knoflík za sponu pásu a sponu pak nastaví do potřebné výšky. Přitom nutno otevřít krytku a tuto po seřízení opět uzavřít.

Operace 3: Zajištění systému bezpečnostních pásů (obr. 8)

Otevřete červenou krytku na sponě pásu. Zatáhnete pak silně za diagonální pás tak, aby pánevni pás pevně dolehl na pánev dítěte. Potom založte pevně napnutý diagonální pás rovněž do vedení spony pásu a krytku uzavřete.






Přestavba na dětské zvýšené sedadlo OPEL

Základem pro pravu je směrem dopředu orientovaná dětská sedačka OPEL.

Demontáž zadního opěradla

- Pomocí šroubováku vyšroubujte oba šrouby se zářezem na boku spodní části opěradla a opěradlo vyjměte (viz obr. 1 a 2).

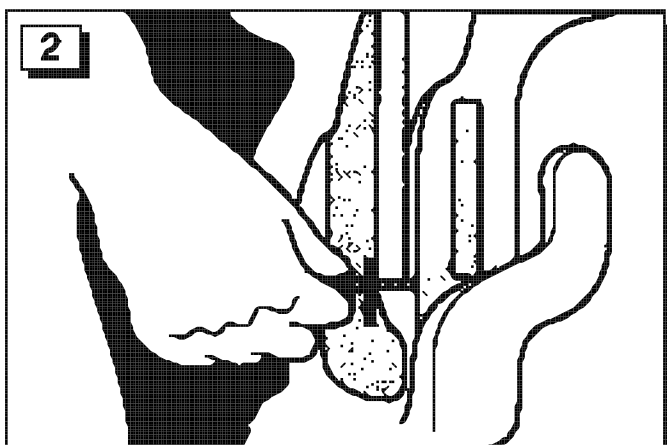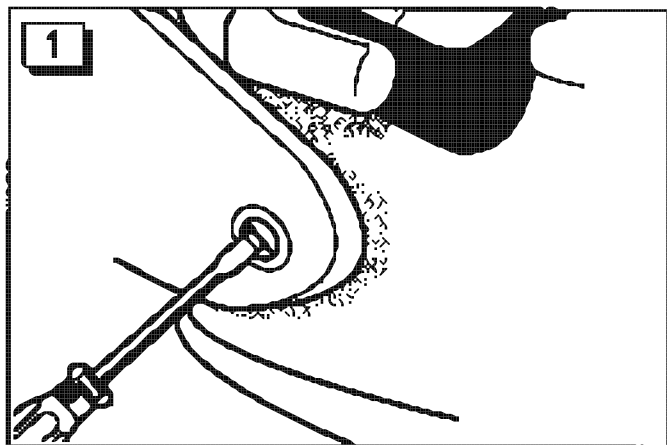



Návod k montáži

Dětské zvýšené sedadlo OPEL

Vozidlo s airbagem spolujezdce bez bočního airbagu. Montáž dětských sedáček ve směru jízdy je dovolena jen za podmínky, že se sedadlo posune plně do zadní krajní polohy. Do vozidel s bočním airbagem se bezpečnostní systém pro děti nemí namontovat.

Kategorie hmotnosti III

(tělesná hmotnost 22 až 36 kg/150 cm)

Dětská sedáčka OPEL je zde upevněna (společně s dítětem) jen pomocí 3-bodového systému bezpečnostního pásu, který je součástí vozidla.

Zajištění dítěte

Operace 1: Usazení dítěte do sedáčky

Dítě posadte do sedáčky. Jazyček zámku 3-bodového bezpečnostního pásu zaklepněte do zámku pásu - zafixování musí být přitom slyšet.

Operace 2: Vedení pásu (obrázky 6 a 8)

Pánevni pás založte pod vodící výčnělek bezpečnostního pásu označeného červenou šipkou a diagonální pás vedte nad vodícím výčnělkem pásu.

Zatáhněte zlině za diagonální pás tak, aby pánevni pás pevně dolehl na pánev dítěte.

Diagonální pás musí být veden přes ramena dítěte tak,

(obrázky 8), aby se dítě nemohlo při nárazu vyklouznout nad pás a současně nemí pás ležet moc blízko při křtu dítěte. Nastavení příp. korigujte změnou výškového nastavení (pokud je namontováno) horního vedení pásu (obrázky 10).

Dbejte na to, aby diagonální pás během jízdy nikdy neležel za horní částí těla dítěte.

Návod k ošetřování

Základní postup při odstranění skvrn:

Pro zabránění vzniku okrajů po čištění, nutno čistit vždy jen směrem od vnějšího okraje ke středu skvrny!

Přehled způsobu odstranění skvrn podle jednotlivých typů skvrn:

Typ skvrny	Jako postupovat?
Krev	Očistit studenou slanou vodou (v poměru: 2 čajové lžičky kuchyňské soli), pak opláchnout a vysušit hadrem; zbytky očistit saponátovým čistícím prostředkem na textil. Nakonec opláchnout čistou vodou.
Másto	Tupou stranou nože jemně z tkaniny odstranit. Zbytky opatrně osušit. Další zbytky odstranit čistícím prostředkem bez obsahu vody (např. benzínovým čistěčem skvrn).
Zbytky po zvracení	Očistit studenou vodou.
Skvrny z ovoce nebo bobulovitého ovoce	Očistit roztokem studené vody a malým množstvím jemného pracího prostředku a opláchnout čistou vodou.
Žvýkačka	Žvýkačku odstranit z látky tupým nožem, v případě, že zůstane skvrna, tuto postříkat zmrazujícím sprejem. Potom lze tuto skvrnu odstranit odmrnutím nebo okartáčováním.
Kečup	Tupým koncem nože odstranit většinu část; zbytky osušit a když je zapotřebí, očistit saponátovým čistícím prostředkem na textil.
Bláto	Pokud možno co nejvíce nečistoty odstranit tupou stranou nože. Zbytky nechat vysušit a po vysušení očistit vysavačem. Případnou skvrnu vyčistit saponátovým čistícím prostředkem na textil.
Ovocné šťávy	Tekutinu odstranit vstáknutím do tampónu, houby nebo jiné vhodné látky.
Kakao nebo káva	Očistit roztokem vlažné vody a malým množstvím jemného pracího prostředku a opláchnout čistou vodou.
Maš, mlýn, pot	Pokud možno co nejvíce vysušit vstáknutím do tampónu a zbytky odstranit saponátovým čistícím prostředkem na textil, pečlivě opláchnout.