

Gebrauchsanweisung OPEL Kindersitz

Verwendbar in den Ausführungen

OPEL Kindersitz

mit Sicherheitstisch

OPEL Kindersitz

OPEL Kindersitz-Sitzachale

Gewichtsklasse I (9* bis 18 kg)


Gewichtsklasse II (15 bis 25 kg)

Gewichtsklasse III (22 bis 36 kg)

* Wir empfehlen aber auch ab 11 kg den Kindersitz mit Sicherheitsbügel zu verwenden

Genehmigt nach ECE-Regelung Nr. 44/03 (universal).

Für den Einbau in Fahrtrichtung auf dem Rücksitz bzw. auf dem Beifahrersitz.

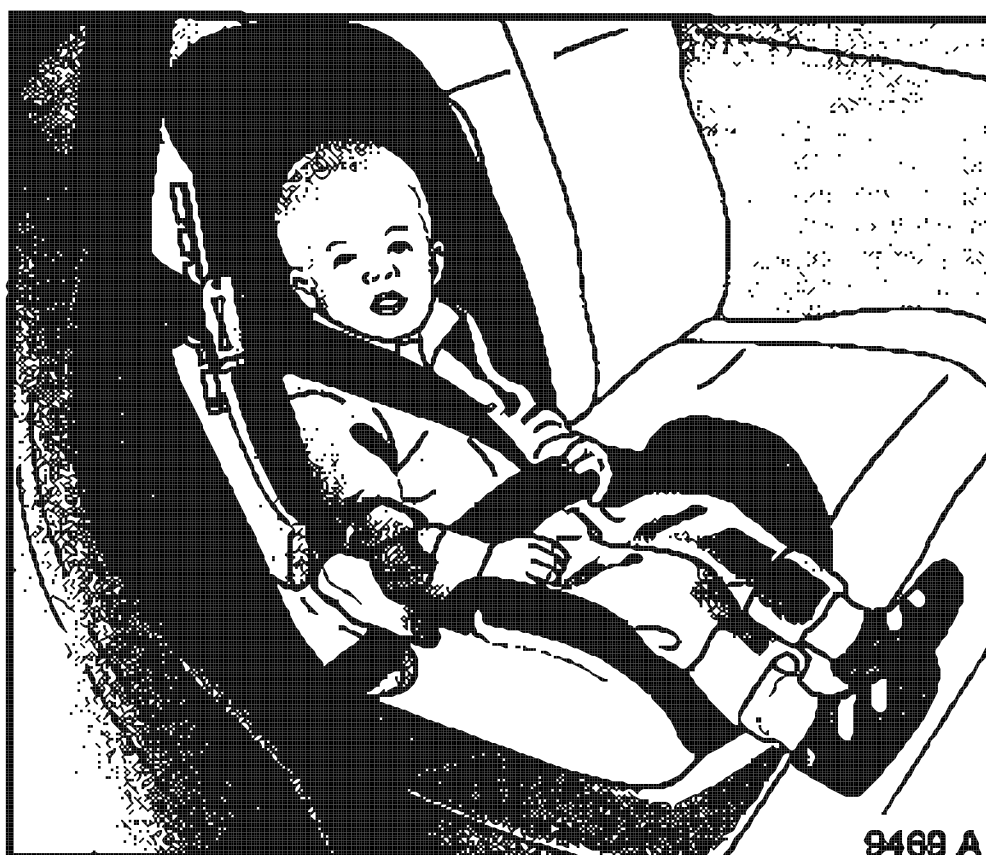

9468 A

Nur zur Benutzung in Fahrzeugen geeignet, die mit nach der ECE-Regelung Nr. 16 oder nach anderen vergleichbaren Standards genehmigten 3-Punkt-Sicherheitsgurten mit Retraktor ausgerüstet sind.

Allgemeine wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Kindersicherheitsystem ist nach der europäischen Norm für Kindersicherheitsysteme, ECE R 44/03, zugelassen. Das Prüfzeichen und die Zulassungsnummer finden Sie auf dem orangefarbenen Etikett.

Bitte verwenden Sie den Kindersitz niemals ohne den vorgeschriebenen Kindersitzbezug bzw. Polstermaterial. Wechseln Sie diese Materialien nicht gegen andere als vom Hersteller angegebene aus. Die Bezugs- bzw. Polstermaterialien sind wichtiger Bestandteil der Sicherheitsfunktion des Kindersitzes.

Verwendung von Kindersicherheitsystemen mit Airbag-Systemen!

Benutzen Sie nur die hinteren äußeren Sitzplätze für den Einbau des Kindersicherheitsystems. Der Airbag ist bei einem Unfall bei ungünstiger Sitzposition des Kindes auch eine Gefahr für das Kind. Fahrzeuge mit Beifahrer-Airbag ohne Seiten-Airbag: Montage von vorwärtsgerichteten Kindersitzen auf dem Beifahrersitz ist zulässig, wenn dieser ganz nach hinten verschoben wird. In Fahrzeugen mit Seiten-Airbag darf kein Kindersicherheitsystem auf dem Beifahrersitz montiert werden.

Beim täglichen Gebrauch!

Die Gebrauchsanweisung ist genau zu befolgen. Es ist unzulässig, am Kindersicherheitsystem irgendwelche Änderungen vorzunehmen, weil dadurch die Schutzwirkung aufgehoben wird.

Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt im Kindersicherheitsystem!

Gönnen Sie Ihrem Kind bei längeren Fahrten Pausen und achten Sie darauf, daß Ihr Kind nicht zur Fahrbahn hin unbeaufsichtigt aus dem Fahrzeug steigt. Benutzen Sie immer, falls vorhanden, die Kindersicherung in den Pkw-Türen.

Beim Einbauen des Sitzes!

Achten Sie bitte unbedingt darauf, daß alle Gurte zum Befestigen des Kindersicherheitsystems immer fest gespannt werden müssen. Die Gurte, die das Kind halten, müssen straffgezogen werden und dürfen nicht verdreht sein.

Lockere Gurte schränken die Sicherheitswirkung erheblich ein und verursachen beim Unfall erfahrungsgemäß eine wesentlich höhere Körperbelastung für das Kind.

Um beim Unfall Verletzungen der inneren Organe zu vermeiden führen Sie den Beckengurt immer so, daß er straff und tief am Becken anliegt. Damit das Kind den Gurt nicht selbst lockern und den Beckengurt zum Bauch ziehen kann, ist bei Kindern bis zu 22 kg die am Kindersitz vorhandene Gurtdemme zu verwenden. Beim OPEL Kindersitz mit Sicherheitstisch ist darauf zu achten, daß der Sicherheitstisch so eng wie möglich an den Körper herangezogen wird und die Gurte sich nicht lockern können.

Bewahren Sie die Zubehörfteile des Kindersicherheitsystems sorgfältig auf und achten Sie darauf, daß bei der Montage einzelne Teile nicht verlorengehen können. Hart- und Plastteile des Kindersicherheitsystems sind so zu platzieren, daß sie während des täglichen Gebrauchs nicht zwischen Türen oder verstellbaren Sitzen des Fahrzeuges eingeklemmt werden können!

Sichern von Mitfahrem und Gepäckstücken!

Gepäckstücke oder andere Gegenstände, die im Fall eines Unfalls Verletzungen verursachen können, sind ausreichend zu sichern. Legen Sie keine Gegenstände auf die Hutablage – sie können bei einem Unfall zu einem gefährlichen Geschöß werden. Wenn Sie das Kindersicherheitsystem ohne Kind im Auto mitführen, bitte mit dem Erwachsenengurt sichern.

Achten Sie darauf, daß alle mitfahrenden Personen immer angeschnallt sind. Beim Unfall können nichtangeschnallte Personen eine große Gefahr für im Kindersicherheitsystem gesicherte Kinder darstellen.

Nach einem Unfall!

Wenn Ihr Kindersicherheitsystem bei einem Unfall stark belastet wurde, ist dieses auszutauschen.


Umbau des OPEL Kindersitz!

Beachten Sie unbedingt die Umbauanweisung und Einbauanweisung.

Zur Ergänzung des OPEL Kindersitz in der Ausführung OPEL Kindersitz mit Sicherheitstisch (Klasse I) kann beim OPEL-Händler der Sicherheitstisch als Zubehör bestellt werden.

Umwelt

Alle Materialien sind frei von FCKW.



Einbauanweisung OPEL Kindersitz mit Sicherheitstisch

Fahrzeuge mit Beifahrer-Airbag ohne Seiten-Airbag: Montage von vorwärtsgerichteten Kindersitzen auf dem Beifahrersitz ist zulässig, wenn dieser ganz nach hinten verschoben wird. In Fahrzeugen mit Seiten-Airbag darf kein Kindersicherheitsystem auf dem Beifahrersitz montiert werden.

Gewichtsklasse I (9* bis 18 kg Körpergewicht)

* Für Kinder ab 11 kg ist der Kindersitz mit Sicherheitstisch zu verwenden.

Der OPEL Kindersitz wird dann (zusammen mit dem Kind) nur mit dem fahrzeugeigenen 3-Punkt-Gurtsystem befestigt.

Sichern des Kindes

Schritt 1: Hineinsetzen des Kindes (Abb. 1 und 2)

Setzen Sie das Kind in den Kindersitz. Nehmen Sie den Sicherheitstisch und führen Sie den Beckengurt des herausgezogenen 3-Punkt-Sicherheitsgurt durch den Führungsschlitz des Sicherheitstisches. Rasten Sie die Schloßzunge in das Gurtschloß hörbar ein.

Schritt 2: Befestigung des Sicherheitstisches und Führung des Gurtes (Abb. 3)

Der Beckengurtteil und der Diagonalgurt verlaufen oberhalb der Gurtführungsnase. Ziehen Sie dann kräftig am Diagonalgurt, so daß der Sicherheitstisch fest an den Körper des Kindes herangezogen wird. Dann legen Sie den straff gespannten Diagonalgurt ebenfalls in den Führungsschlitz des Sicherheitstisches. Beide Gurte müssen in den roten seitlichen Schlitz der Metallhalter liegen und so die Gurtteile gegen Lockern sichern.

Damit ist das Kind gesichert.



Einbauanweisung OPEL Kindersitz

Fahrzeuge mit Beifahrer-Airbag ohne Seiten-Airbag: Montage von vorwärtsgerichteten Kindersitzen auf dem Beifahrersitz ist zulässig, wenn dieser ganz nach hinten verschoben wird. In Fahrzeugen mit Seiten-Airbag darf kein Kindersicherheitsystem auf dem Beifahrersitz montiert werden.

Gewichtsklasse II (15* bis 25 kg Körpergewicht)

Der OPEL Kindersitz wird dann (zusammen mit dem Kind) nur mit dem fahrzeugeigenen 3-Punkt-Gurtsystem befestigt.

Sichern des Kindes

Schritt 1: Hineinsetzen des Kindes

Setzen Sie das Kind in den Kindersitz. Nehmen Sie den 3-Punkt-Sicherheitsgurt und rasten Sie die Schließung in das Gurtschloß hörbar ein.

Schritt 2: Führung des Gurtes (Abb. 5 und 6)

Legen Sie den Beckengurtteil unter die mit rotem Pfeil gekennzeichneten Gurtführungsebenen und den Diagonalgurt oberhalb der Gurtführungsebene.


Anpassung der oberen Gurtführung an die Schulterhöhe des Kindes (Abb. 7)

Der Diagonalgurt muß so geführt sein, daß er über die Schulter des Kindes verläuft, daß das Kind beim Unfall nicht über dem Gurt herausrutschen kann und daß der Gurt nicht zu nahe am Hals liegt.

Sie können die Gurtführung entsprechend einstellen indem Sie den Arretierungsknopf hinter der Gurtklemme ziehen und diese in die richtige Höhe stellen. Öffnen Sie dabei den Deckel und verschließen Sie ihn wieder nach dem Einstellvorgang.

Schritt 3: Anordnen des Gurtsystems (Abb. 8)

Öffnen Sie den roten Deckel an der Gurtklemme. Ziehen Sie dann kräftig am Diagonalgurt, so daß der Beckengurt straff an das Becken des Kindes herangezogen wird. Dann legen Sie den straff gespannten Diagonalgurt in die Führung der Gurtklemme und schließen den Deckel.






Umbau zur OPEL Kindersitz-Sitzschale

Ausgangszustand ist der vorwärtsgerichtete OPEL Kindersitz.

Demontage der Rückenlehne

- Mit einem Schraubendreher entfernen Sie die beiden Schlitzschrauben seitlich am unteren Teil der Rückenlehne und nehmen die Rückenlehne ab (siehe Abb. 1 und 2).

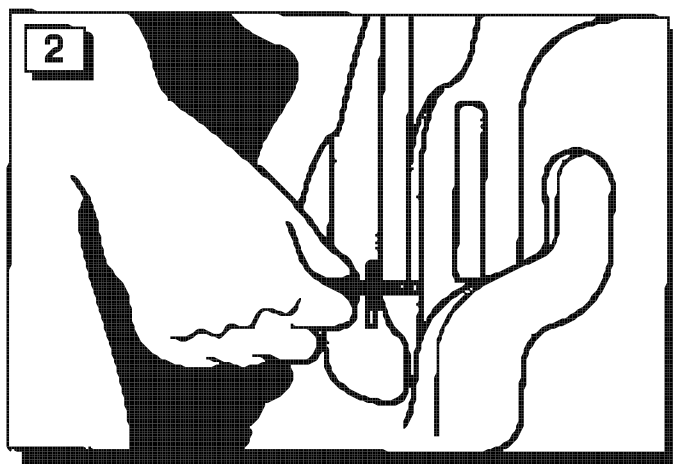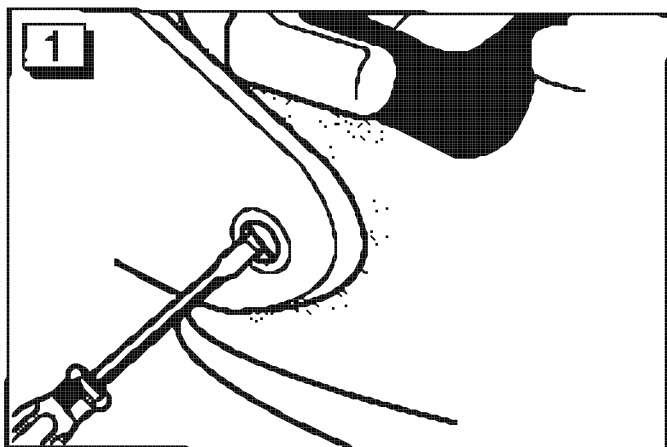



Einbauanweisung OPEL Kindersitz-Sitzschale

Fahrzeuge mit Beifahrer-Airbag ohne Seiten-Airbag: Montage von vorwärtsgerichteten Kindersitzen auf dem Beifahrersitz ist zulässig, wenn dieser ganz nach hinten verschoben wird. In Fahrzeugen mit Seiten-Airbag darf kein Kindersicherheitsystem auf dem Beifahrersitz montiert werden.

Gewichtsklasse III (22 bis 36 kg Körpergewicht/150 cm)

Der OPEL Kindersitz wird dann (zusammen mit dem Kind) nur mit dem fahrzeugaigene 3-Punkt-Sicherheitsystem befestigt.

Sichern des Kindes

Schritt 1: Hineinsetzen des Kindes

Setzen Sie das Kind in den Kindersitz. Nehmen Sie 3-Punkt-Sicherheitsgurt und lassen Sie die Schloßzunge in das Gurtschloß hörbar ein.

Schritt 2: Führung des Gurtes (Abb. 6 und 9)

Legen Sie den Beckengurtteil unter die mit rotem Pfeil gekennzeichneten Gurtführungsnasen und den Diagonalgurt oberhalb der Gurtführungsnase.

Ziehen Sie kräftig am Diagonalgurt, so daß der Beckengurt straff an das Becken des Kindes herangezogen wird.

Der Diagonalgurt muß so geführt sein, daß er so über die Schulter des Kindes verläuft (Abb. 9), daß das Kind beim Unfall nicht über dem Gurt herausrutschen kann und daß der Gurt nicht zu nahe am Hals liegt. Korrigieren Sie dies evtl., indem Sie die Höheneinstellung (wenn vorhanden) der oberen Gurtführung verändern (Abb. 10).

Achten Sie darauf, daß das Kind während der Fahrt nicht den Diagonalgurt hinter den Oberkörper legt.

Pflegeanleitung

Grundsätzliche Fleckenentfernung:

Wischen Sie immer nur vom äußeren Rand des Fleckens hin zum Fleckmittelpunkt, um Ränder zu vermeiden!

Fleckenentfernungstabelle für spezielle Fleckentypen:

Fleckentyp	Was ist zu tun?
Blut	Mit kaltem Salzwasser behandeln (Mischung: 2 Teelöffel Kochsalz auf 1 l Wasser), abwaschen und mit einem Handtuch abtupfen; Reste mit einem milden Polstershampoo nachbehandeln. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen.
Butter	Mit dem stumpfen Ende eines Messers sanft vom Gewebe abheben. Danach die verbleibenden Rückstände vorsichtig abtupfen. Sonstige Rückstände mit einem wasserfreien Lösemittel (z.B. Testbenzin) entfernen.
Erbrochenes	Mit kaltem Wasser behandeln.
Frucht- oder Beerenflecken	Mit kalter Feinwaschmittellösung behandeln und mit klarem Wasser nachspülen.
Kaugummi	Entfernen Sie den Kaugummi von der Oberfläche mit einem stumpfen Messer, falls denn noch ein Fleck verbleibt, sprühen Sie diesen mit einem Vereisungsspray ein. Danach kann der Fleck durch Abreiben oder Bürsten entfernt werden.
Ketchup	Mit dem stumpfen Ende des Messers abheben; Reste abtupfen und, wenn nötig mit einem Polstershampoo nachbehandeln.
Schlamm	Soweit wie möglich mit dem stumpfen Ende eines Messers entfernen. Reste trocknen lassen und abschließend absaugen. Sollte ein Fleck verbleiben, mit Shampooerungsmittel nachbehandeln.
Softdrinks	Tupfen Sie die Flüssigkeit sofort mit einem saugfähigem Tuch, Vlies oder Schwamm ab.
Trinkchokolade oder Kaffee	Mit lauwarmen Feinwaschmittellösung auswaschen und mit klarem Wasser nachspülen.
Urin, Schweiß	Soweit wie möglich abtupfen und mit einem Polstershampoo Reste entfernen, eiförmig ausspülen.