

Instrucciones para el uso del asiento infantil OPEL

Utilizable en las versiones:

Asiento Infantil OPEL

con mesilla de seguridad

Asiento Infantil OPEL

Asiento Infantil OPEL sin respaldo

Categoría de peso I (9* hasta 18 kg)


Categoría de peso II (15 hasta 25 kg)

Categoría de peso III (22 hasta 36 kg)

* Sólo recomendamos el uso del asiento infantil con mesilla de seguridad a partir de un peso de 11 kg

Autorizado conforme a la normativa ECE, No 44/03 (universal).

Para el montaje en el sentido de marcha, sobre el asiento trasero o sobre el del acompañante.

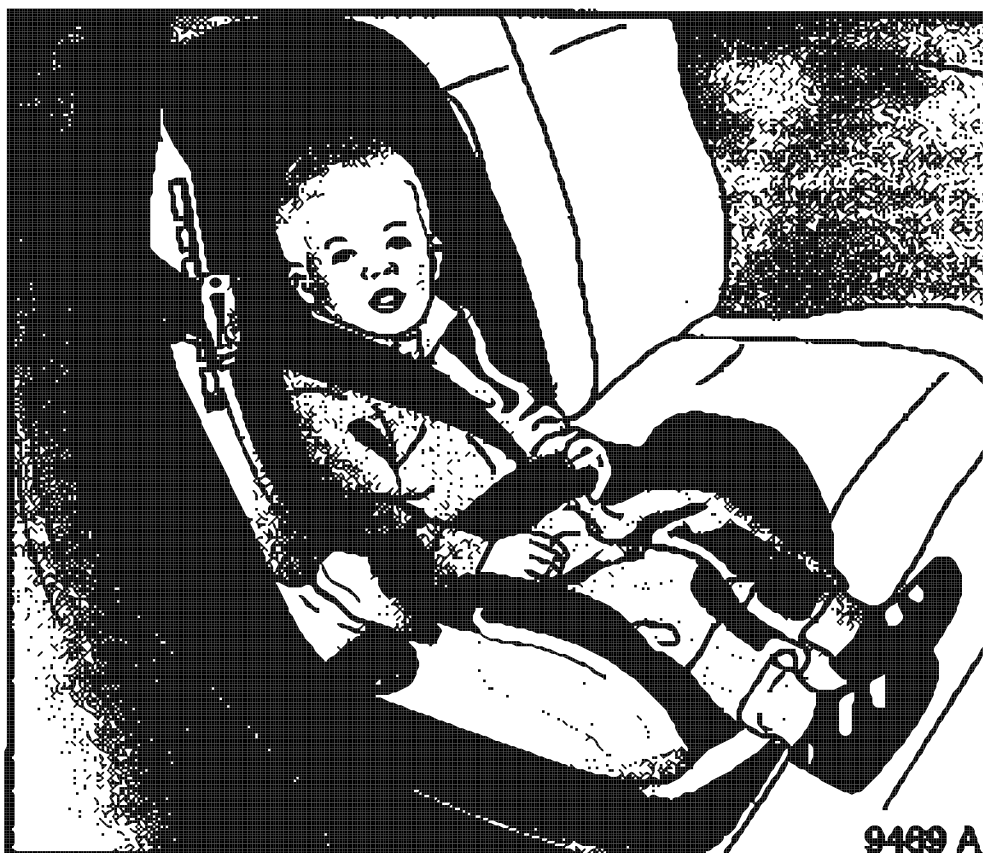

Sólo es idóneo para ser utilizado en vehículos equipados con cinturones de seguridad de tres puntos con dispositivo retráctil, autorizados según la normativa ECE No 16 o conforme a otros estándares comparables.



Normas de seguridad importantes

Este equipo de seguridad infantil ha sido autorizado según la Norma Europea para sistemas de retención de niños ECE R 44/03. Podrá encontrar la marca de tipificación y el número de homologación en la etiqueta color naranja. No utilice el asiento infantil jamás sin su correspondiente funda reglamentaria o sin el tipo de acolchado idóneo. No cambie esos materiales por otros que no hayan sido especificados por el fabricante. Los materiales de tapizado y acolchado cumplen un papel importante para garantizar la seguridad del asiento infantil.

¡Utilización de equipos de seguridad infantil con sistemas Airbag!

Utilice únicamente los asientos traseros a ambos extremos (al lado de las puertas) para el montaje del equipo de seguridad infantil. En caso de accidente, el airbag también puede constituir un peligro para un niño sentado en posición desfavorable. Vehículos con airbag del acompañante, sin airbag lateral: Está permitido el montaje de asientos infantiles orientados hacia delante sobre el asiento del acompañante, si éste es desplazado completamente hacia atrás. En vehículos con airbag lateral no está permitido instalar equipos de seguridad infantil.

¡Durante el uso diario!

Las instrucciones de uso deberán respetarse escrupulosamente. No está permitido realizar ningún tipo de modificaciones en el equipo de seguridad infantil, puesto que ello invalidaría el efecto protector.

¡No permita que sus hijos permanezcan sin vigilancia en el equipo de seguridad infantil!

En viajes largos, concédale a sus hijos periodos de descanso, y preste atención a que no salgan a la calzada sin vigilancia. Si dispone de un seguro para menores en las puertas de su coche, no se olvide nunca de ponerlo.

¡Al montar el asiento!

Asegúrese siempre de que todos los cinturones para fijación del equipo de seguridad infantil estén bien tensos. Los cinturones que mantienen al niño deben tensarse bien y no deben estar retorcidos.

Los cinturones flojos reducen el efecto protector de forma considerable, por lo que, en caso de accidente, suponen un peligro bastante mayor para la salud de los niños.

Para evitar lesiones de los órganos internos en caso de accidente, aplique el cinturón de cadera siempre de manera que quede tenso y apoyado sobre la parte inferior de la pelvis. Para evitar que un niño de hasta 22 kg de peso pueda aflojar el cinturón por sí mismo tirando del cinturón de cadera hacia la barriga, se deberá utilizar la pinza incorporada al asiento infantil. En el caso del asiento infantil OPEL con mesilla de seguridad, hay que cuidar de que dicha mesilla esté pegada todo lo posible al cuerpo, sin que los cinturones se puedan aflojar.

Conserva bien las piezas accesorias del equipo de seguridad infantil y preste atención a no perder alguna de ellas durante el montaje. ¡Hay que colocar las piezas duras y simétricas del equipo de seguridad infantil de manera que, durante el uso cotidiano, no puedan quedar pilladas en las puertas o en los asientos desplazables del vehículo!

¡Protección de pasajeros y piezas de equipaje!

Hay que fijar suficientemente las piezas de equipaje u otros objetos que puedan causar lesiones en caso de accidente. No deposite objetos sobre la bandaja del maletero, dado que podrían convertirse en peligrosos proyectiles en caso de accidente. En caso de llevar instalado el equipo de seguridad infantil sin niño encima, haga el favor de abrocharlo con el cinturón de adultos.

Preste atención a que todos los pasajeros de su vehículo estén siempre amarrados. En caso de accidente, las personas que no estuvieran empujadas podrían constituir un grave peligro para los niños asegurados en el equipo de seguridad infantil.

¡Después de un accidente!

Si en caso de accidente su equipo de seguridad infantil hubiera estado sometido a una carga excesiva, éste deberá ser cambiado.


¡En caso de modificación del asiento infantil OPEL!

Es absolutamente necesario respetar las instrucciones de modificación y de montaje.

Para complementar el asiento infantil OPEL con la versión de asiento infantil OPEL con mesilla de seguridad (Clase I), es posible encargar dicha mesilla como accesorio en el concesionario OPEL más cercano.

Ecología

Todos los materiales están exentos de hidrocarburo clorofluorado.



Instrucciones de montaje

Asiento infantil OPEL con mesilla de seguridad

Vehículos con airbag del acompañante, sin airbag lateral: Está permitido el montaje de asientos infantiles orientados hacia delante sobre el asiento del acompañante, si este es desplazado completamente hacia atrás. En vehículos con airbag lateral no está permitido instalar equipos de seguridad infantil.

Categoría de peso I (de 9* a 18 kg de peso)

* No recomendamos el uso del asiento infantil con mesilla de seguridad a partir de un peso de 11 kg

Esta opción permitirá que el asiento infantil OPEL (junto con el niño) pueda ser fijado únicamente con el cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo.

Fijación del niño

1º paso: Sentar al niño (Fig. 1 y 2)

Siente al niño en el asiento infantil. Tome la mesilla de seguridad y conduzca el cinturón de cadera del cinturón de 3 puntos extraído a través de la ranura-guía de la mesilla. Encastre la lengüeta audiblemente en el cierre del cinturón.

2º paso: Fijación de la mesilla de seguridad y guía del cinturón (Fig. 3)

El cinturón de cadera y el cinturón diagonal transcourren por encima del saliente-guía. Tire con fuerza del cinturón diagonal, de modo que la mesilla de seguridad se enrolde firmemente al cuerpo del niño. Coloque entonces igualmente el cinturón diagonal bien tensado en la ranura-guía de la mesilla de seguridad. Ambos cinturones deben quedar alojados en las ranuras rojas laterales del soporte metálico, de modo que las partes del cinturón no se puedan aflojar.

Con ello quedará asegurado el niño.



Instrucciones de montaje Asiento infantil OPEL

Vehículos con airbag del acompañante, sin airbag lateral: Está permitido el montaje de asientos infantiles orientados hacia delante sobre el asiento del acompañante, si éste es desplazado completamente hacia atrás. En vehículos con airbag lateral no está permitido instalar equipos de seguridad infantil.

Categoría de peso II (de 15 a 25 kg de peso)

Esta opción permitirá que el asiento infantil OPEL (junto con el niño) pueda ser fijado únicamente con el cinturón de 3 puntos del vehículo.

Fijación del niño

1º paso: Sentar al niño

Siente al niño en el asiento infantil. Tome el cinturón de seguridad de 3 puntos y encastra la lengüeta audiblemente en el cierre del cinturón.

2º paso: Guía del cinturón (Figs. 5 y 6)

Coloque el cinturón de cadera por debajo de los salientes-guía marcados con una flecha roja y conduzca el cinturón diagonal por encima del saliente-guía.


Adaptación de la guía superior del cinturón a la altura de hombro del niño (Fig. 7)

El cinturón diagonal debe guiarse por encima del hombro del niño, de manera que no quede demasiado cerca del cuello y el niño no pueda resbalar por encima del cinturón en caso de accidente.

Con arreglo a ello, Ud. podrá ajustar la guía del cinturón tirando del botón de bloqueo que se encuentra detrás de la pinza y colocando ésta a la altura conveniente. Al mismo tiempo, abra la tapa y vuélvala a cerrar después del proceso de ajuste.

3º paso: Bloqueo del cinturón (Fig. 8)

Abra la tapa roja de la pinza del cinturón. Tire con fuerza del cinturón diagonal, de modo que el cinturón de cadera se amolde firmemente a la pelvis del niño. Coloque entonces el cinturón diagonal bien tensado en la guía de la pinza y cierre la tapa.






Transformación en asiento infantil OPEL sin respaldo

La situación de partida es el asiento Infantil OPEL orientado hacia delante.

Desmontaje del respaldo

- Utilizando un destornillador, desenrosque ambos tornillos de cabeza ranurada en la parte inferior lateral del respaldo y retire el respaldo (véase Figs. 1 y 2).

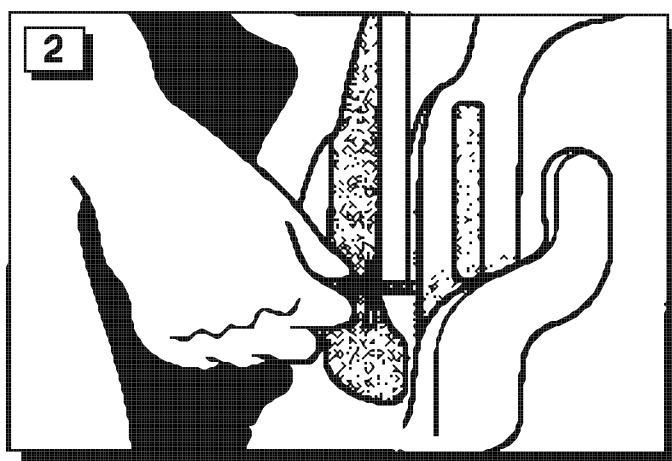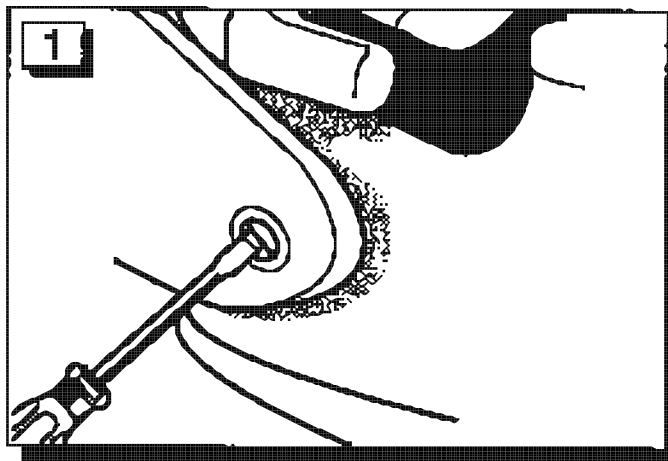



Instrucciones de montaje

Asiento infantil OPEL sin respaldo

Vehículos con airbag del acompañante, sin airbag lateral: Está permitido el montaje de asientos infantiles orientados hacia delante sobre el asiento del acompañante, si éste se desplazado completamente hacia atrás. En vehículos con airbag lateral no está permitido instalar equipos de seguridad infantil.

Categoría de peso III (de 22 a 36 kg de peso/150 cm)

Esta opción permitirá que el asiento infantil OPEL (junto con el niño) pueda ser fijado únicamente con el cinturón de 3 puntos del vehículo.

Fijación del niño

1º paso: Sentar al niño

Siente al niño en el asiento infantil. Tome el cinturón de seguridad de 3 puntos y encastre la lengüeta audiblemente en el cierre del cinturón.

2º paso: Guía del cinturón (Figs. 6 y 7)

Coloque el cinturón de cadera por debajo de los salientes-guía marcados con una flecha roja y conduzca el cinturón diagonal por encima del saliente-guía.

Tire con fuerza del cinturón diagonal, de modo que el cinturón de cadera se enrolle firmemente a la persona del niño.

El cinturón diagonal debe guiarse por encima del hombro del niño (Fig. 8), de manera que no quede demasiado cerca del cuello y el niño no pueda resbalar por encima del cinturón en caso de accidente. En caso de necesidad, corrija el ajuste modificando la altura (si fuera posible) de la guía de cinturón superior (Fig. 10).

Durante la marcha deberá evitar que el niño coloque el cinturón diagonal a su espalda.

Instrucciones para la conservación

Eliminación de manchas a modo general:

¡Limpe las manchas siempre empezando por el borde de la mancha y restregando hasta su centro, con el fin de evitar la formación de cercoel

Tabla para la eliminación de manchas específicas:

Tipo de mancha ¿Qué hacer?

Sangre	Tratar con agua salada fría (mezcla: 2 cucharillas de sal común en un litro de agua), lavar y secar con una toalla; tratar posteriormente con un champú de acolchados suave. Seguidamente hay que enjuagar con agua clara.
Mantequilla	Quitar la mantequilla del tejido con la punta roma de un cuchillo. A continuación hay que limpiar cuidadosamente los restos aplicándoles unos toques con un paño. Los residuos que quedan deberán ser eliminados con un disolvente desprovisto de agua (p.e.: gasolina de comprobación).
Vómito	Tratar con agua fría.
Manchas de fruta o de bayas	Tratar con una solución fría de detergente para ropa fina y enjuagar con agua clara.
Chicle	Retira el chicle de la superficie utilizando un cuchillo roma; si todavía quedan restos de la mancha, aplíquele un spray anticongelante. Seguidamente habrá que frotar o cepillar la mancha para quitarla.
Ketchup	Sacar la mancha con el extremo roma de un cuchillo; quitar los restos aplicándoles unos toques con un paño y, en caso de necesidad, tratar posteriormente con un champú de acolchados.
Borro	Eliminar al máximo con el extremo roma de un cuchillo. Hay que dejar que se sequen los restos para poderlos aspirar finalmente. Si todavía quedara una mancha, habrá que tratarla posteriormente con un agente de lavado a base de champú.
Refrescos	Elimine el líquido inmediatamente con un paño absorbente, con un vellón o con una esponja.
Cacao líquido o café	Quitar con una solución tibia de detergente para ropa fina y enjuagar con agua clara.
Orina, mucosidad, sudor	Limpia al máximo con un paño y eliminar los restos con un champú de acolchados; enjuagar con cuidado.