


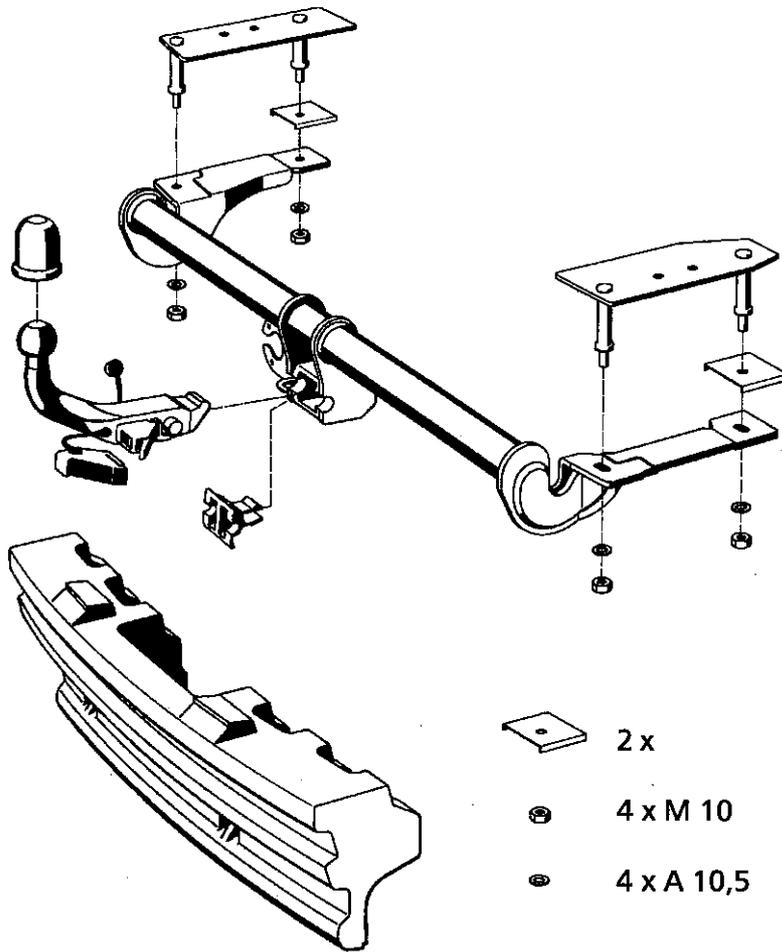
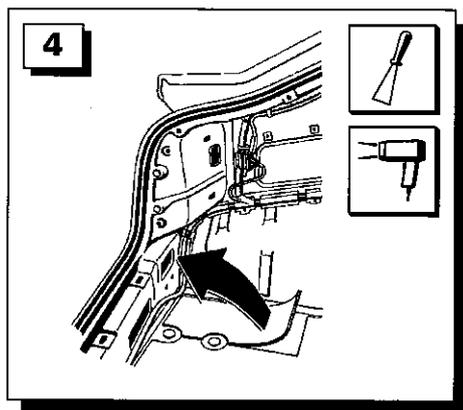
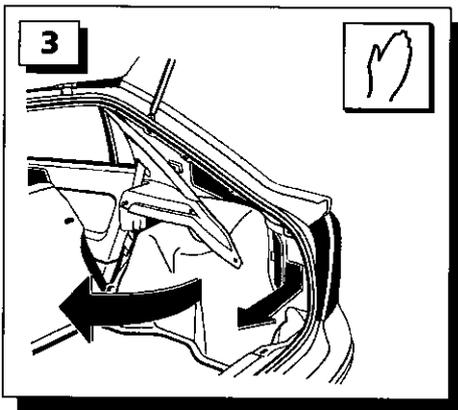
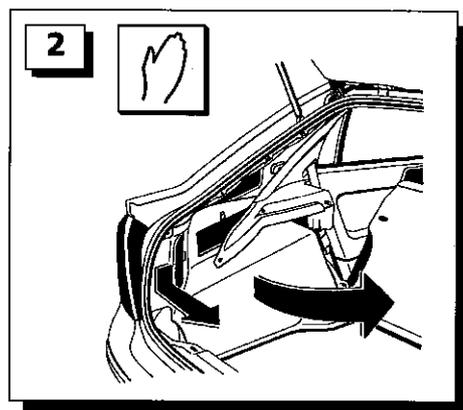
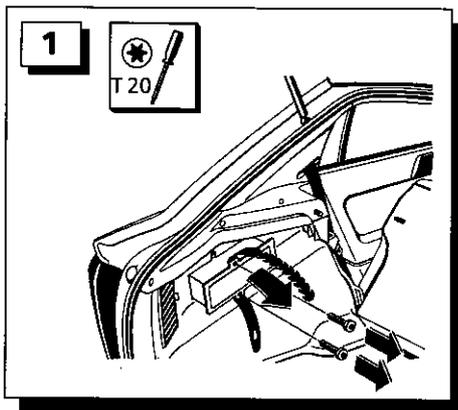
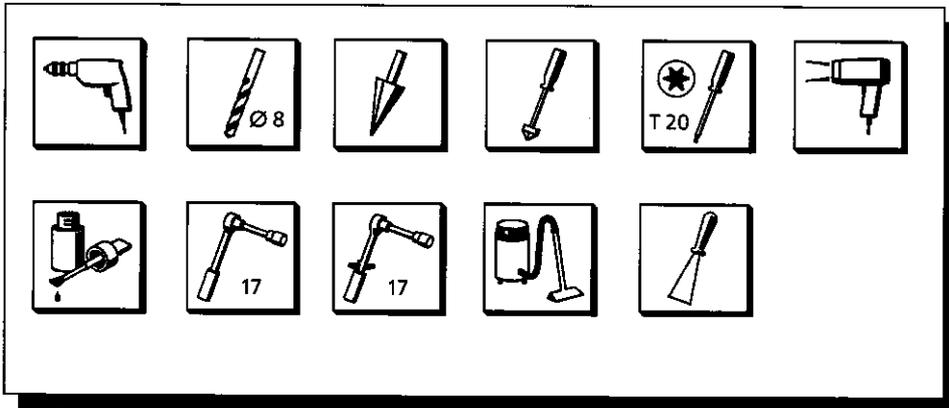
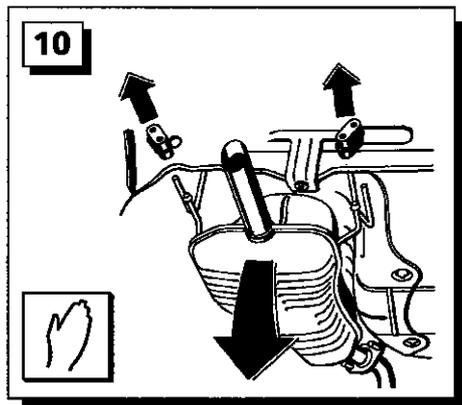
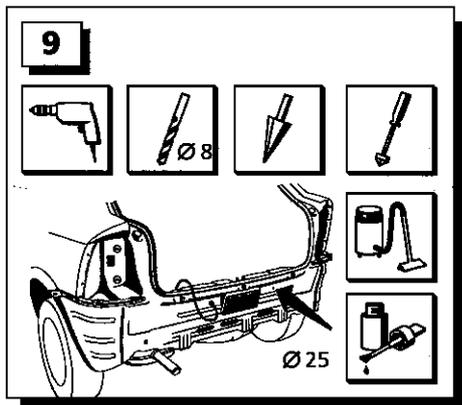
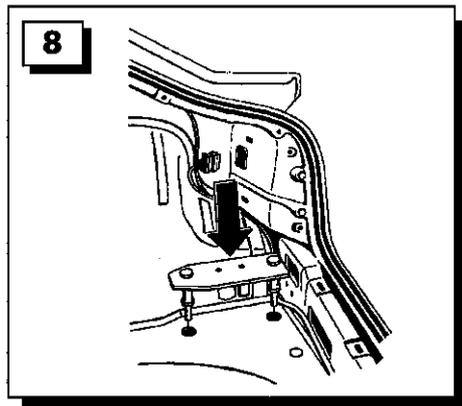








Part number: 09118842 / 90585214




09 118 842 

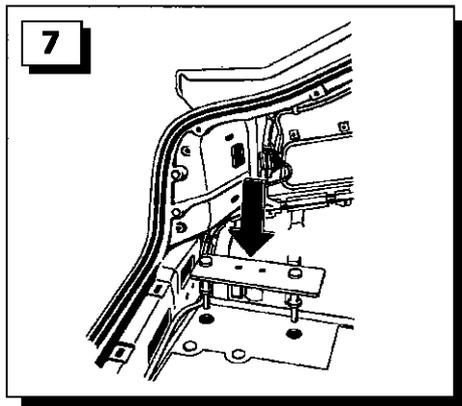

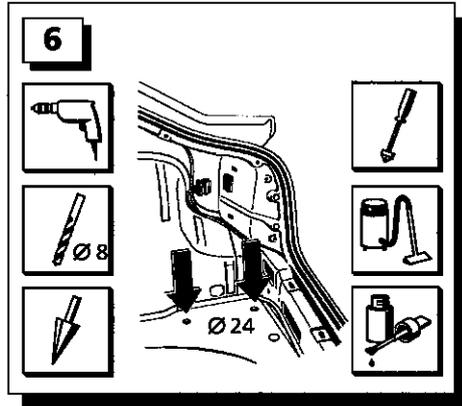

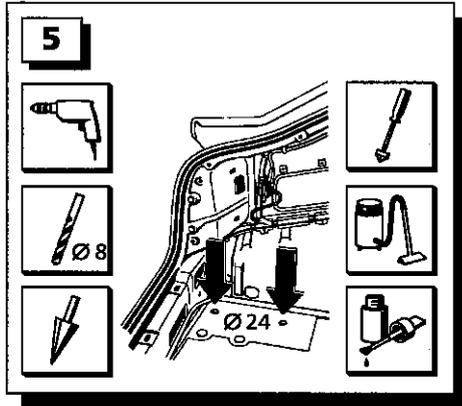

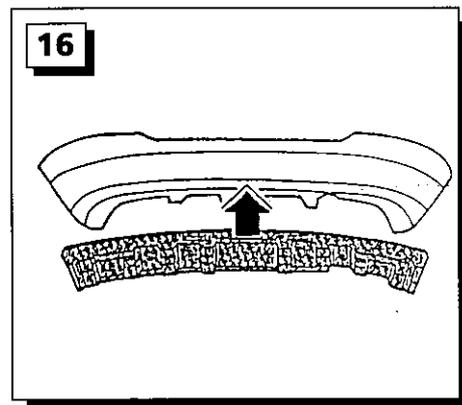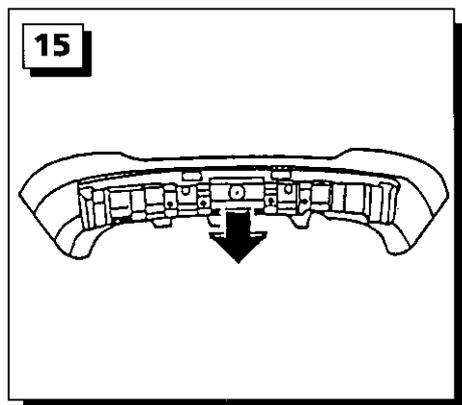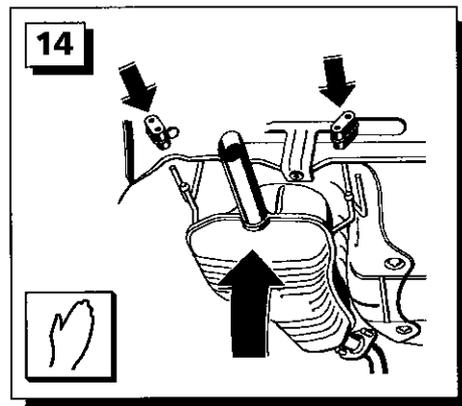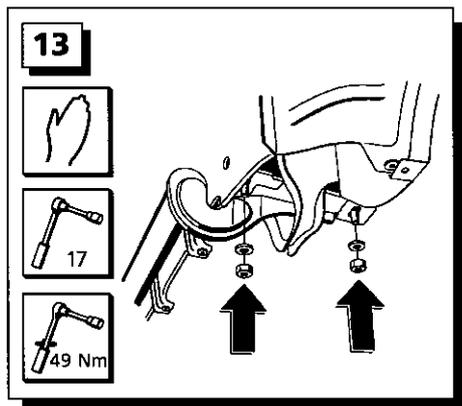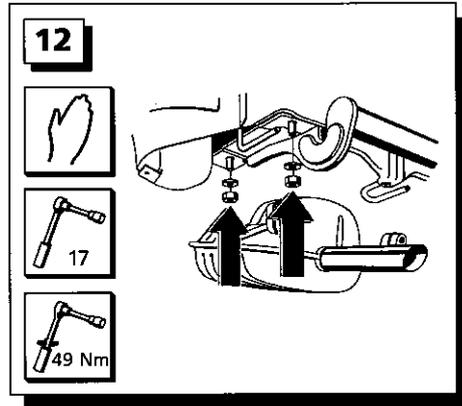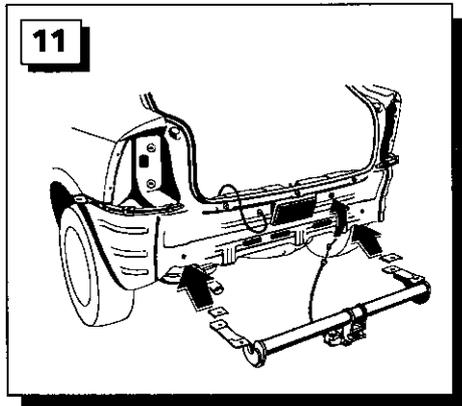

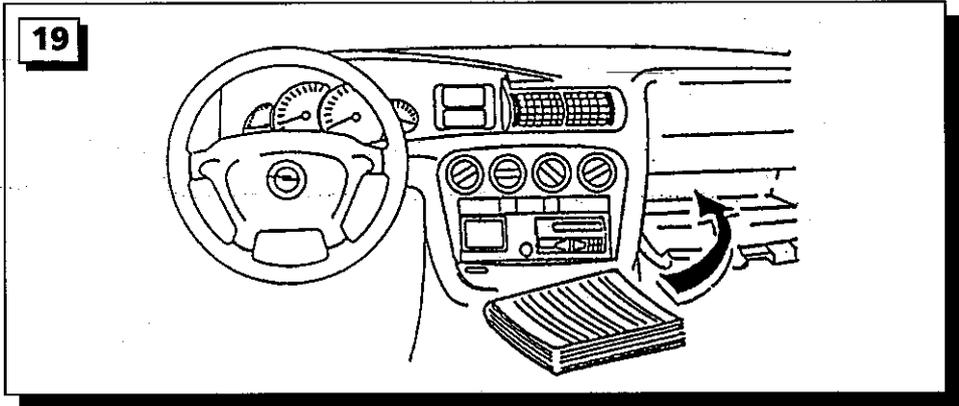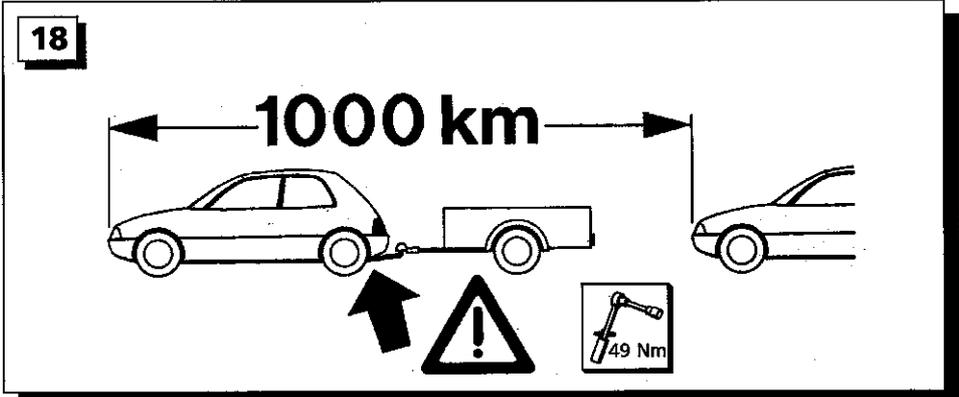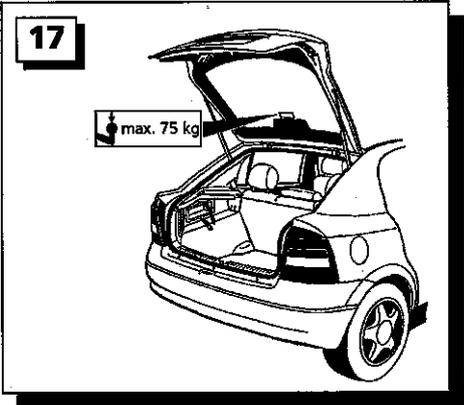

Part number: 09118842 / 90585214



ZUR VORLAGE BEIM TÜV
UNBEDINGT IM FAHRZEUG MITFÜHREN

Zugfahrzeug:
Hersteller: OPEL
Amtl. Typbezeichn. nach EG-Nr.: OPEL Astra G

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Modell: | Astra G NB |
| Kupplungskugel mit Halterung: | |
| Artikel-Nr.: | 09 118 842 |
| Typ: | R 353 |
| Genehmigungsnr.: | e1*94/20*0486*00 |
| Zul. Stützlast: | 75 kg |
| D-Wert: | 8,5 kN |

Der D-Wert 8,5 kN entspricht zum Beispiel einer Anhängelast von 1500 kg bei einem zul. Gesamtgewicht des Kfz von 2050 kg.

Elektrische Anlage ist nach den StVZO-Bestimmungen zu verlegen.
Passender Elektrobausatz ist mitzuverwenden.

ACHTUNG: Vor Montage die Lastangaben der Kupplungskugel mit Halterung (siehe Typenschild) mit denen des betreffenden Pkw's vergleichen. Die Lastangaben der KmH dürfen die des Pkw's nicht unterschreiten. Die KmH kann für höhere Lasten geprüft und freigegeben sein wie der betreffende Pkw, dessen Werte dürfen beim Anhängerbetrieb keinsfalls überschritten werden.


Der nachträgliche Anbau der Kupplungskugel mit Halterung muß durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer unter Vorlage dieser Anbauanweisung sowie des Kraftfahrzeugbriefes geprüft werden (§ 19.20.21 StVZO). Danach muß bei der Zulassungsstelle unter Vorlage des Kraftfahrzeugbriefes ein entsprechender Eintrag in den Kraftfahrzeugschein vorgenommen werden. Ohne diesen Eintrag wird die Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) des Kraftfahrzeuges außer Kraft gesetzt. Die Anbauanweisung ist den Fahrzeugpapieren beizulegen.

Stützlastschild an gut sichtbarer Stelle ankleben.

Der Produzent kann nicht verantwortlich gemacht werden, für einen Mangel am Produkt, der verursacht wurde durch die Schuld oder durch unsachgemäße Benutzung durch den Fahrzeughalter oder eine Person für die er verantwortlich ist. (Art. 185, lid 2.N.B.W.)

Montage und Betriebsanleitung 09.2760 und 09.2761



Installation instructions

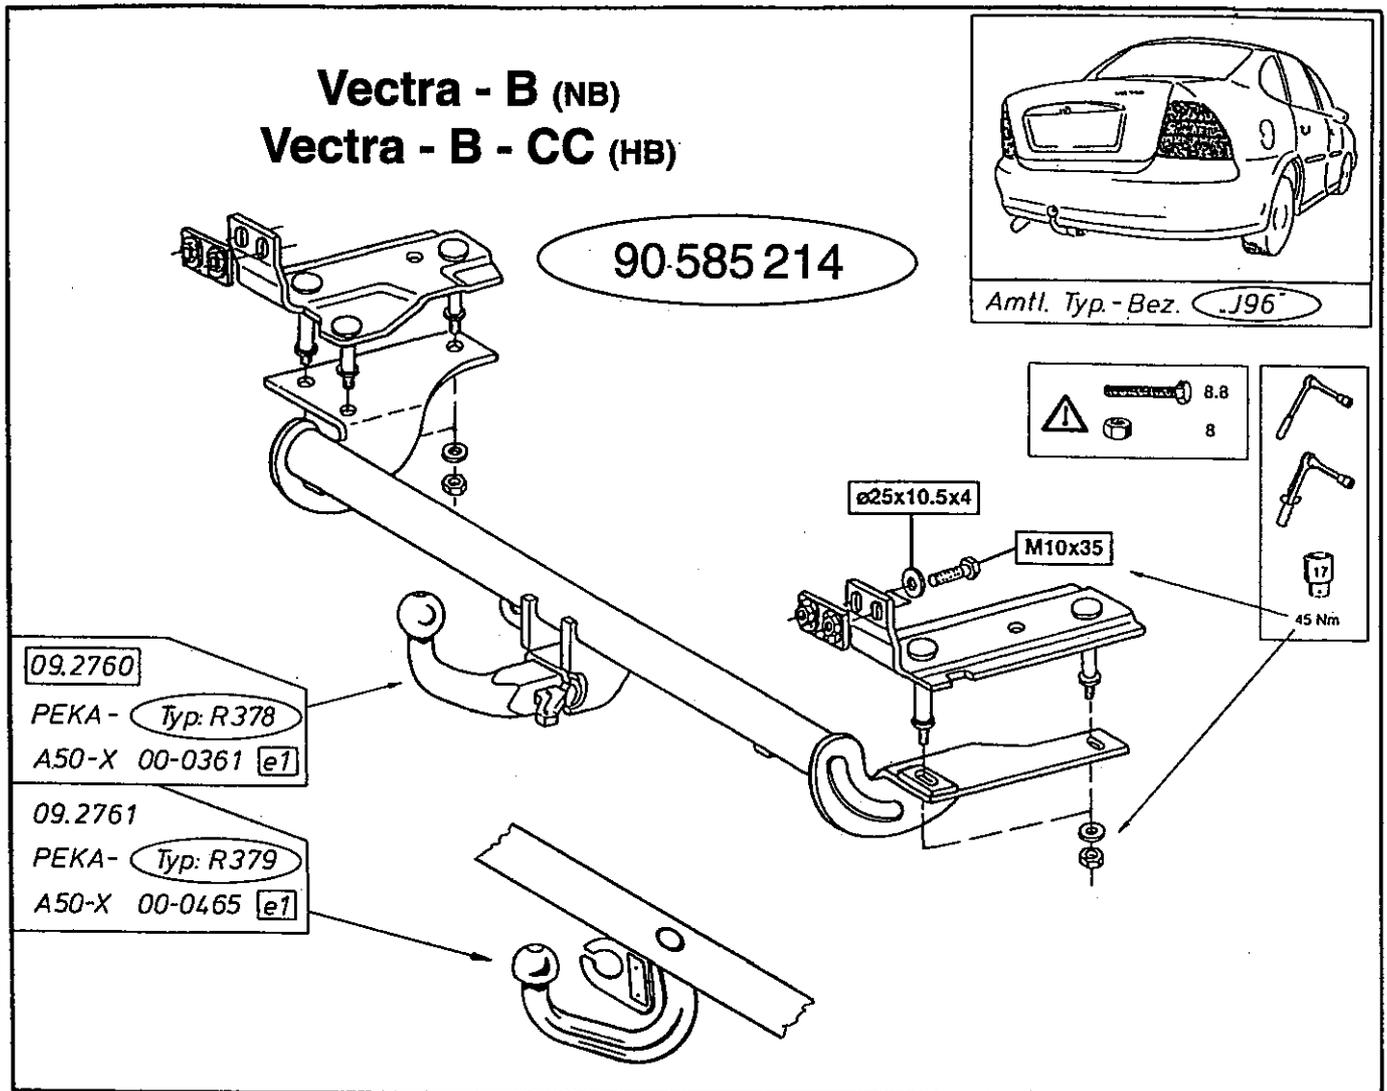













Der nachträgliche Anbau der Kupplungskugel mit Halterung muß durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer unter Vorlage dieser Anbauanleitung sowie des Kraftfahrzeugbriefes geprüft werden (§ 19, 20, 21, StVZO). Danach muß bei der Zulassungsstelle unter Vorlage des Kraftfahrzeugbriefes ein entsprechender Eintrag in den Kraftfahrzeugschein vorgenommen werden. Ohne diesen Eintrag wird die Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) des Kraftfahrzeuges außer Kraft gesetzt. Die Anbauanleitung ist den Fahrzeugpapieren beizufügen.











Stützlastschild und Piktogramm (bebilderte Bedienungsvorschrift) an gut sichtbarer Stelle des Zugfahrzeuges ankleben, auch Innenseite des Kofferraumes zulässig.













Das Styroporteil im Stoßfänger muß im Bereich des Querrohres der Anhängerzugvorrichtung teilweise ausgeschnitten werden, oder gegen ein spezielles Teil (Opelhändler) ausgetauscht werden.

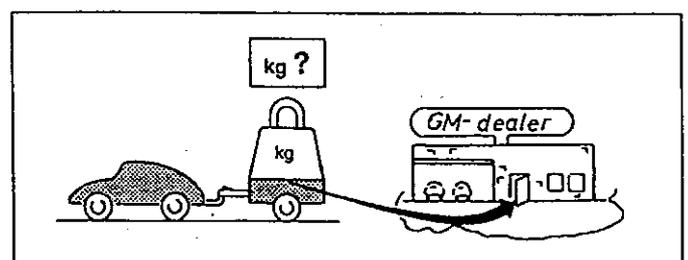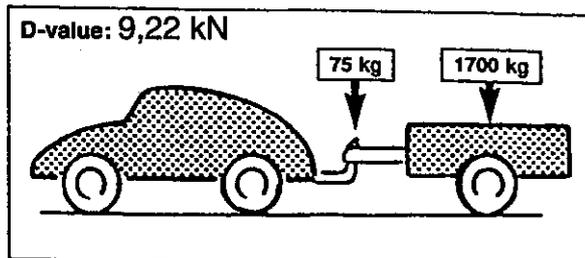

Hersteller: PEKA Fahrzeugbau GmbH + Co. KG
Rheinstraße 116 • 76185 Karlsruhe

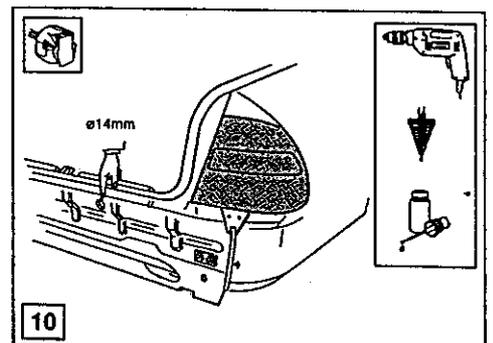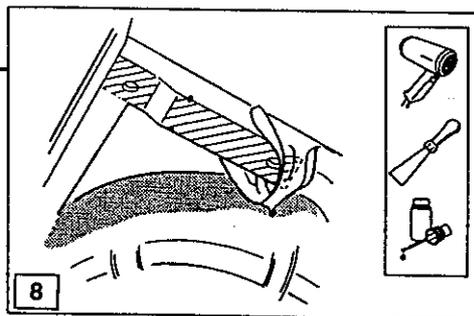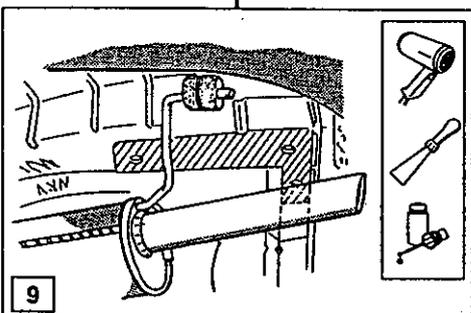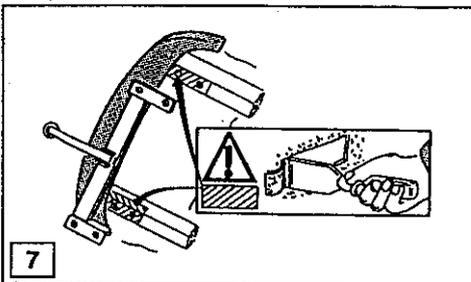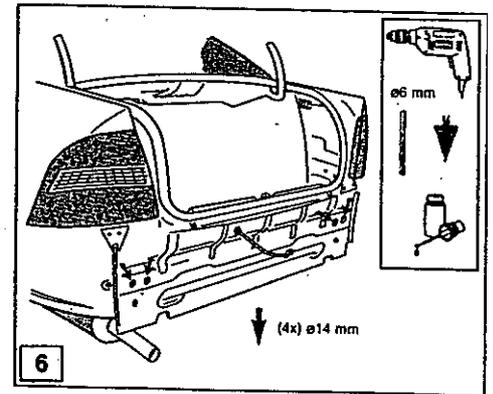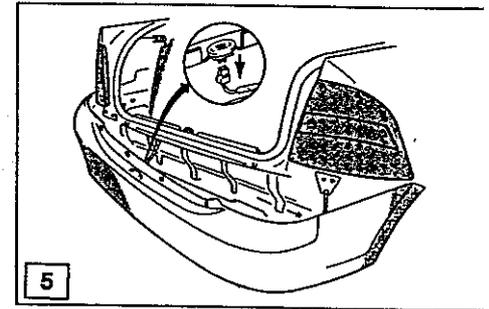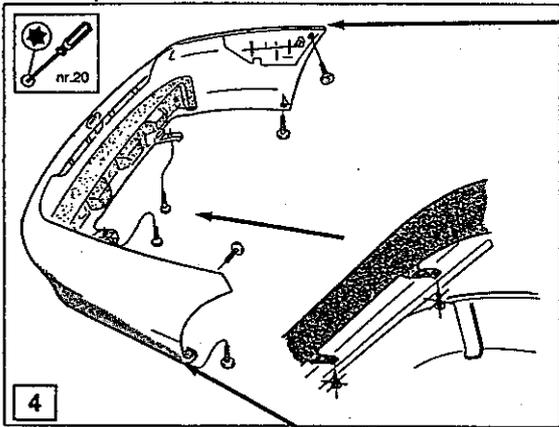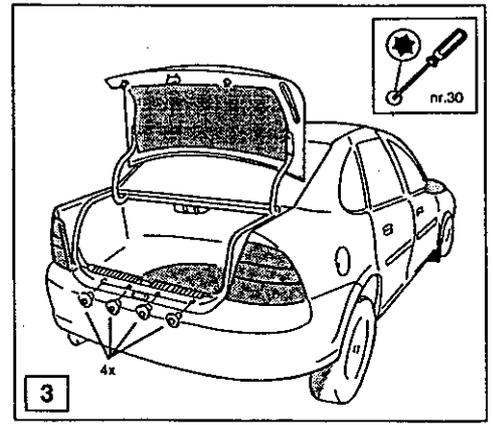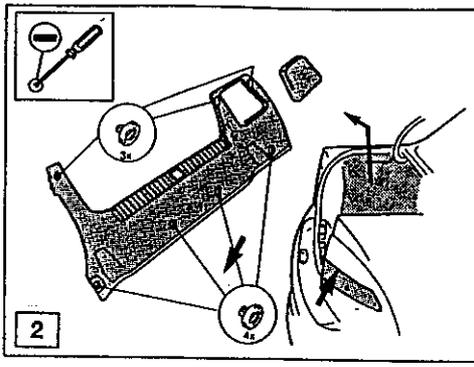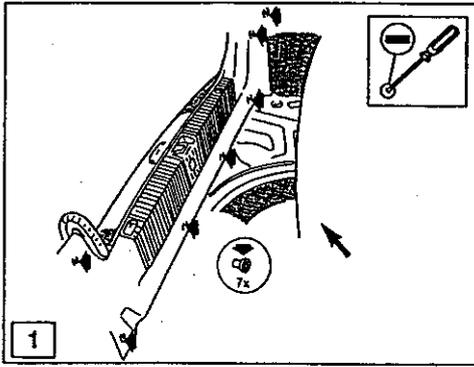

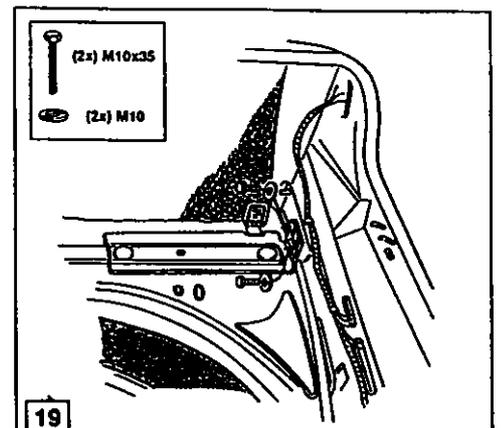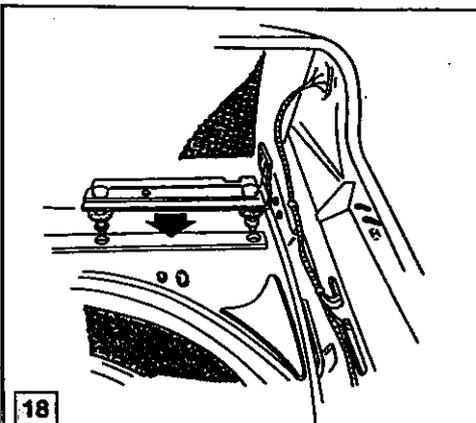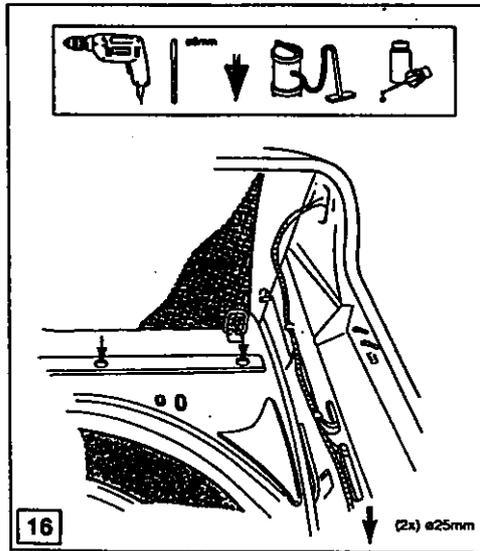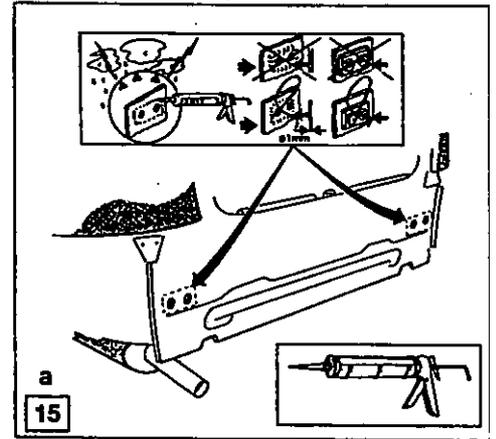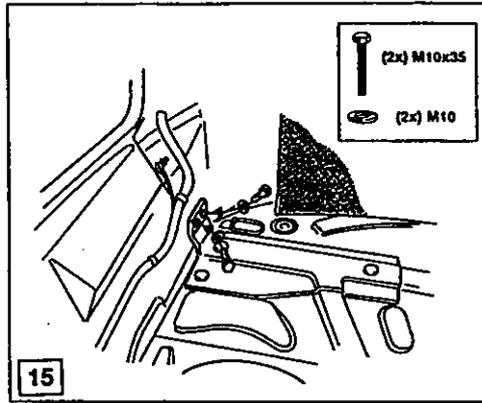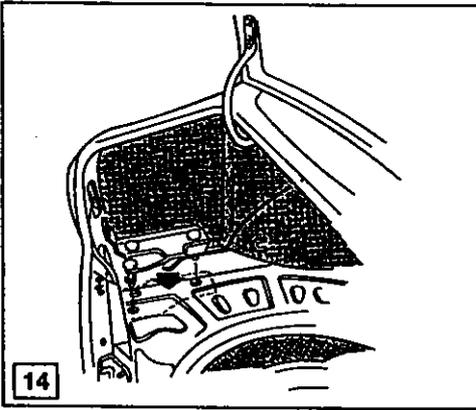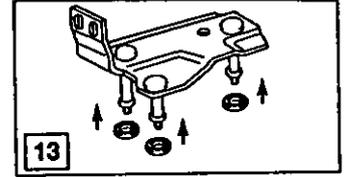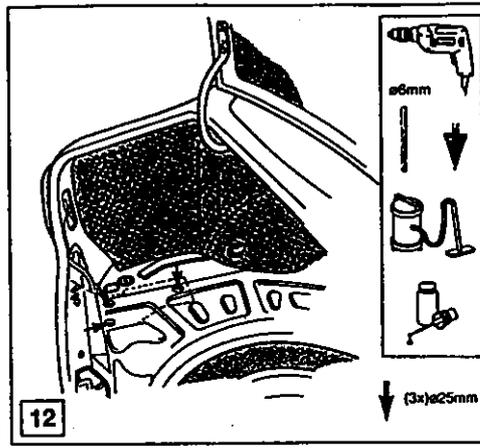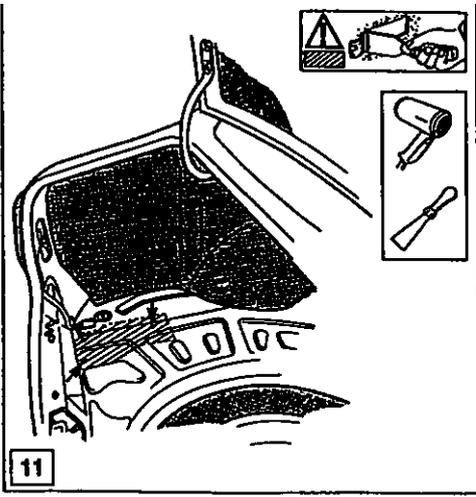

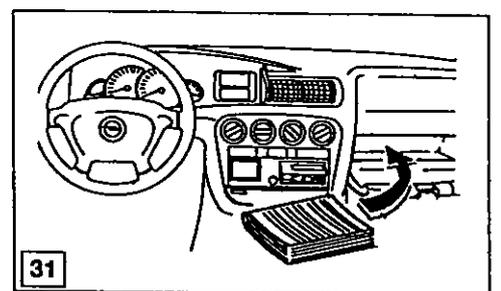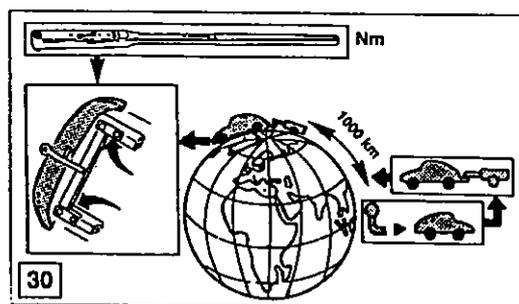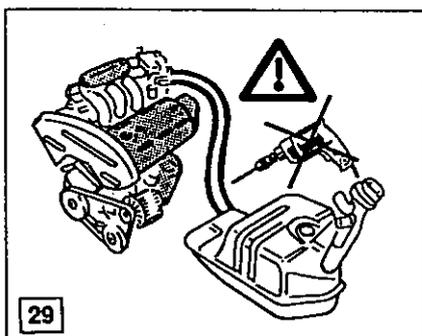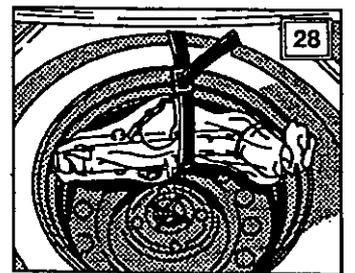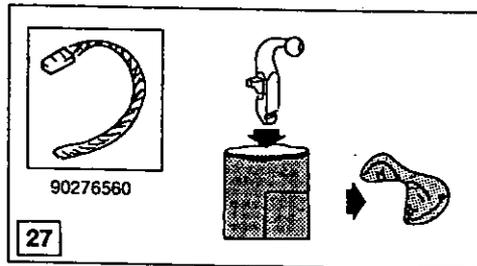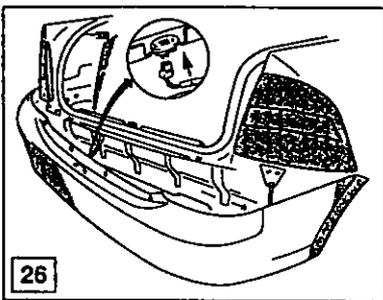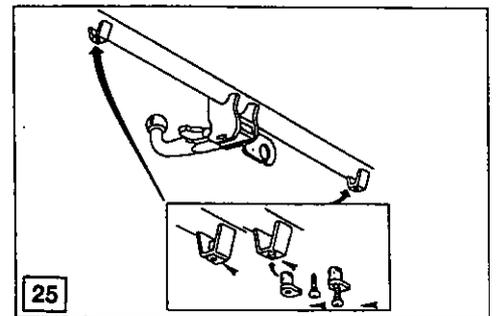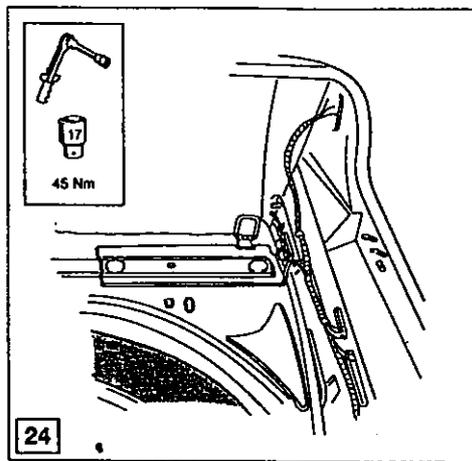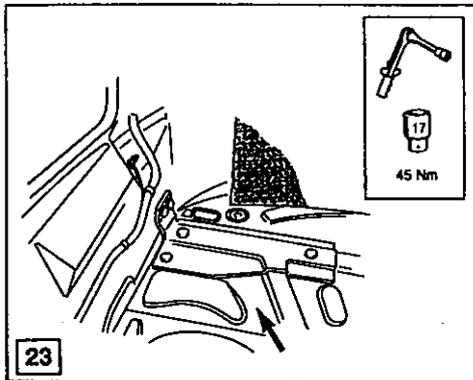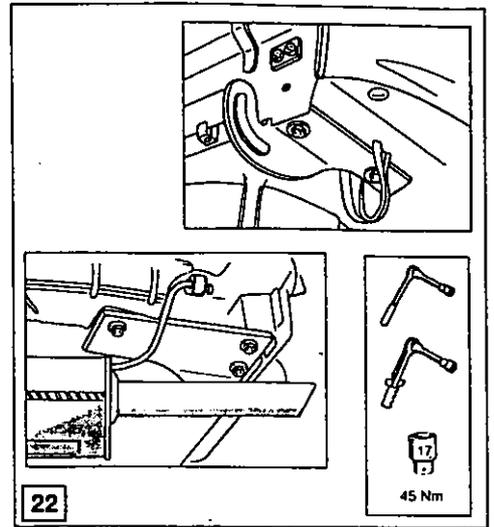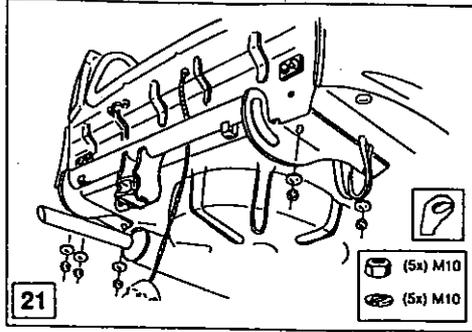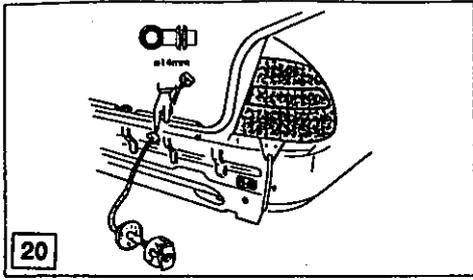

Montage und Betriebsanleitung 09.2556 und 09.2557

Installation instructions

Vectra B Wagon Vectra B Caravan

90 585 206

09.2556
PEKA - Typ: R300
A 50 - X 00-0360 e1



09.2557
PEKA - Typ: R301
A 50 - X 00-0464 e1

5x
 45 Nm




Amtl. Typ.-Bez. J96/Kombi






Der nachträgliche Anbau der Kupplungskugel mit Halterung muß durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer unter Vorlage dieser Anbauanweisung sowie des Kraftfahrzeugbriefes geprüft werden (§ 19, 20, 21, StVZO). Danach muß bei der Zulassungsstelle unter Vorlage des Kraftfahrzeugbriefes ein entsprechender Eintrag in den Kraftfahrzeugschein vorgenommen werden. Ohne diesen Eintrag wird die Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) des Kraftfahrzeuges außer Kraft gesetzt. Die Anbauanweisung ist den Fahrzeugpapieren beizufügen.







Stützlastschild und Piktogramm (bebilderte Bedienungsvorschrift) an gut sichtbarer Stelle des Zugfahrzeuges ankleben, auch Innenseite des Kofferraumes zulässig.




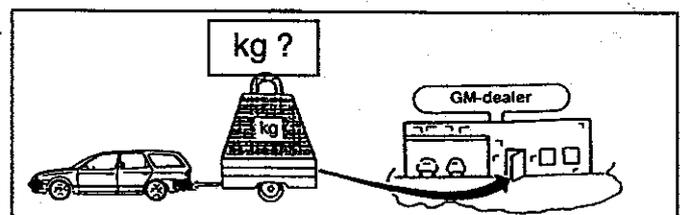
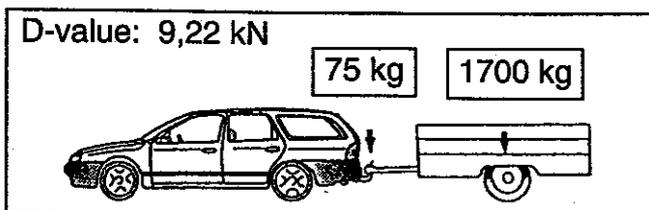








Hersteller: PEKA Fahrzeugbau GmbH + Co. KG
76185 Karlsruhe, Rheinstraße 116




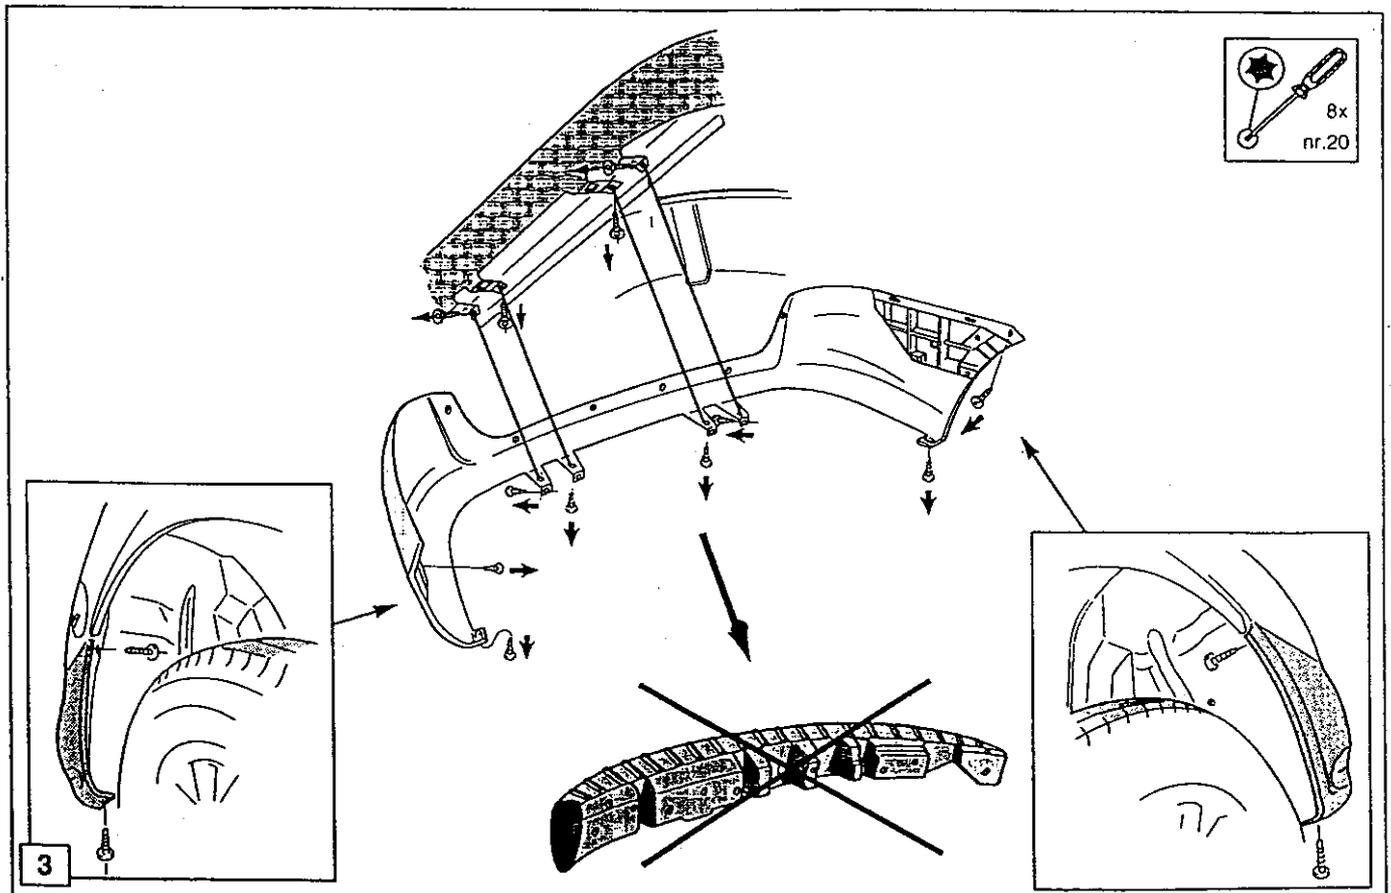
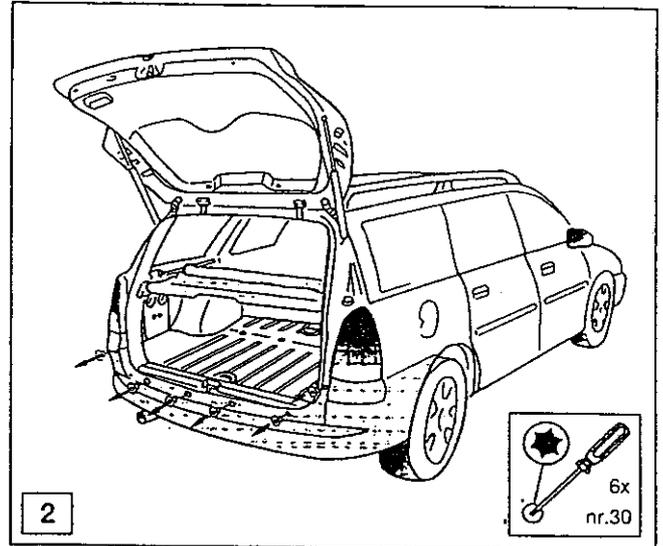
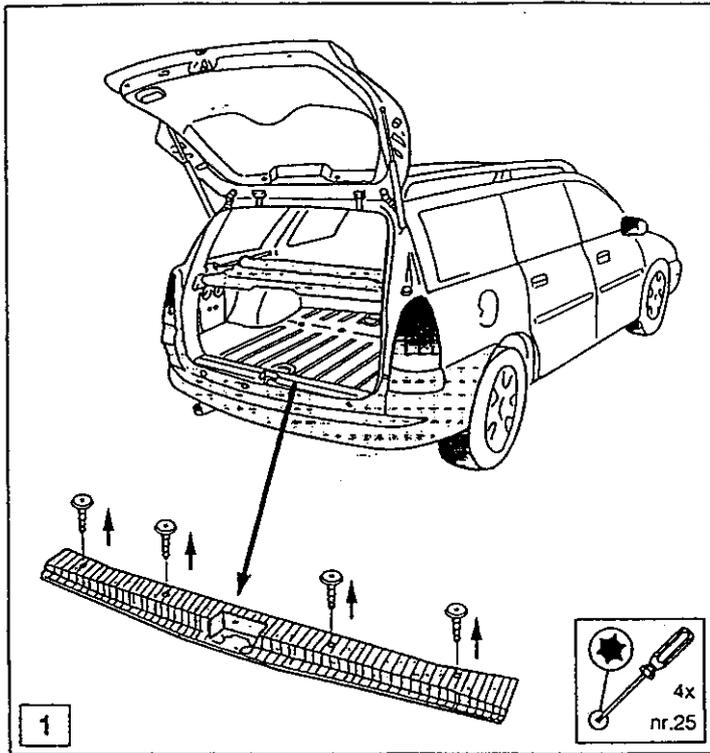


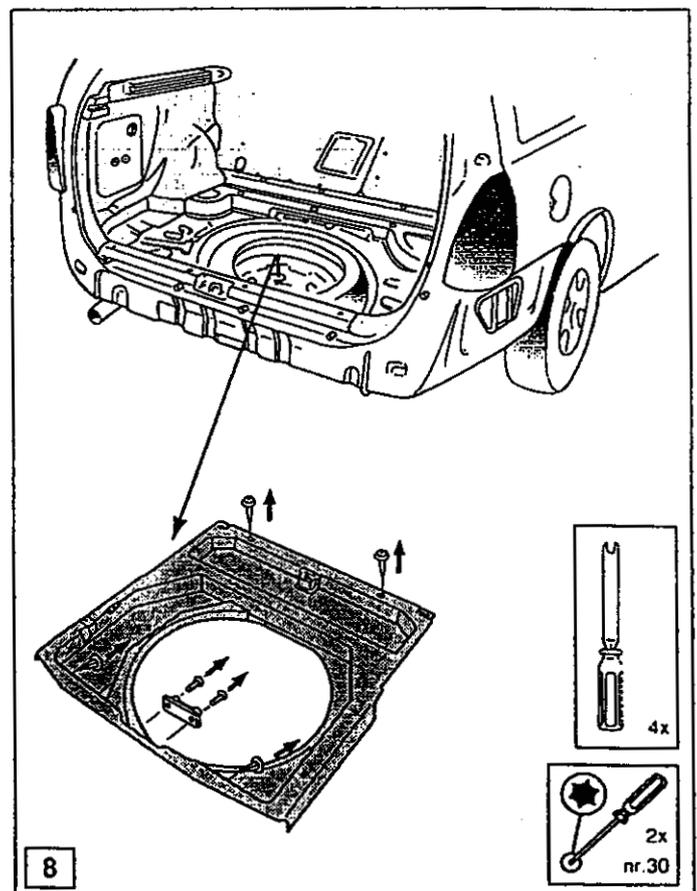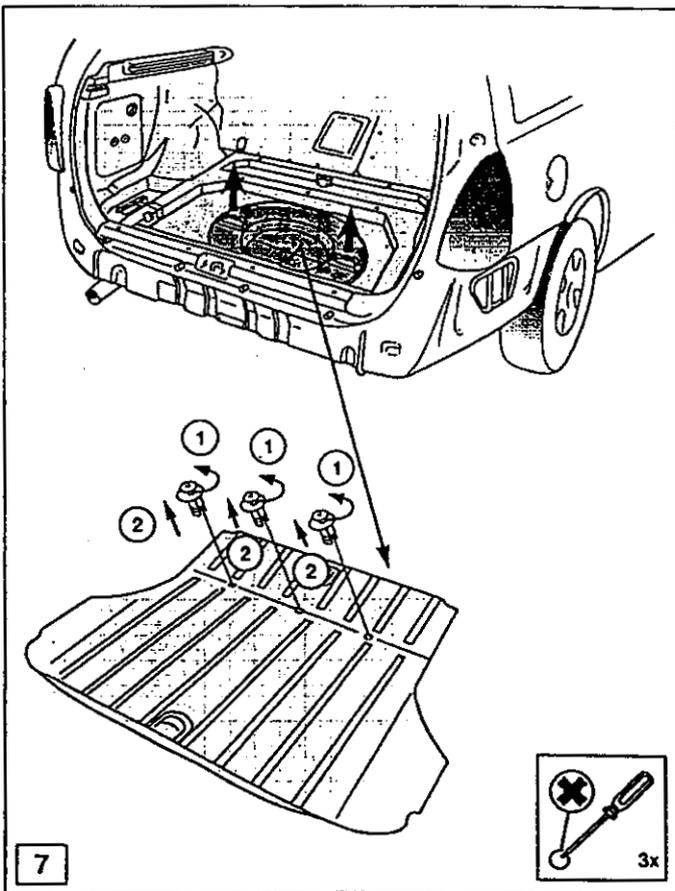
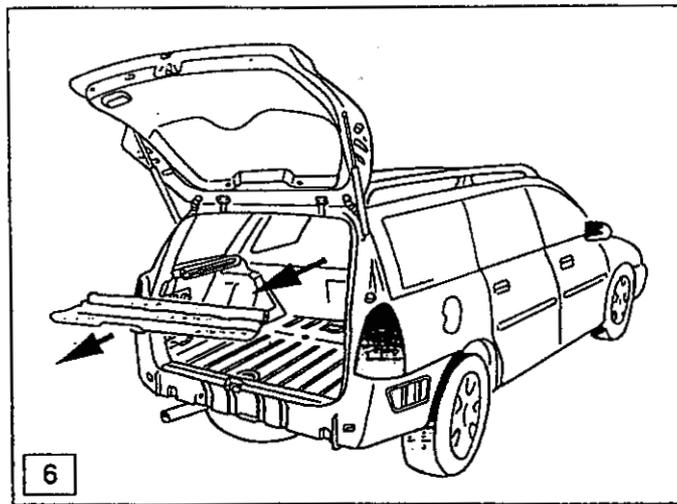
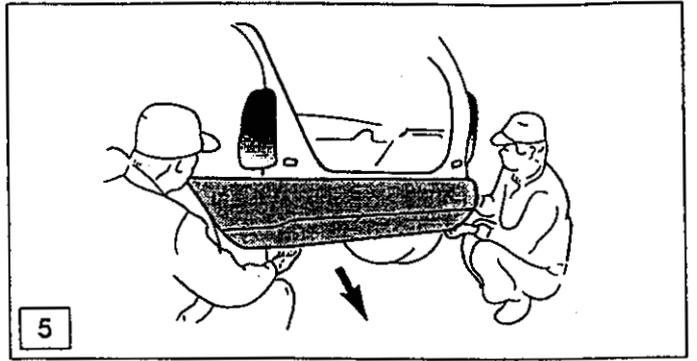
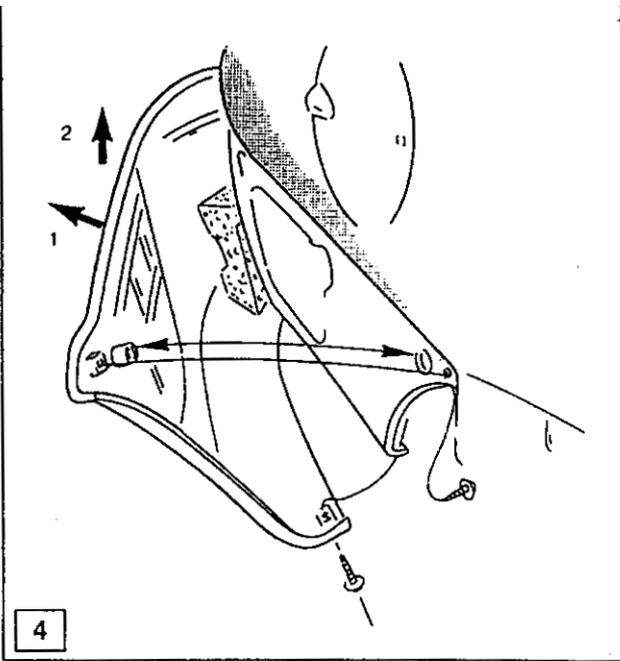


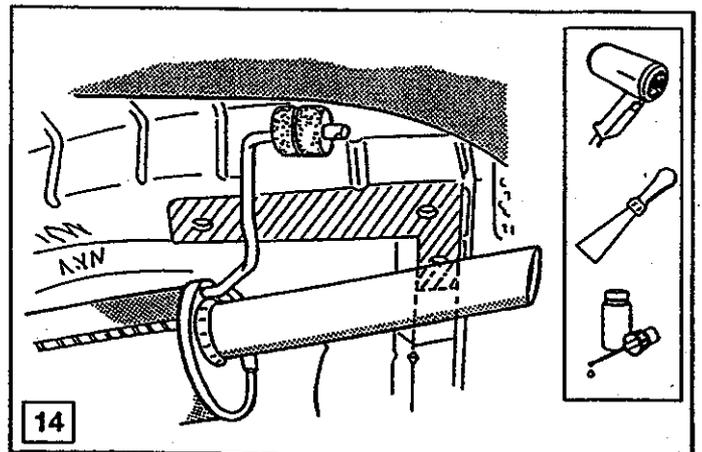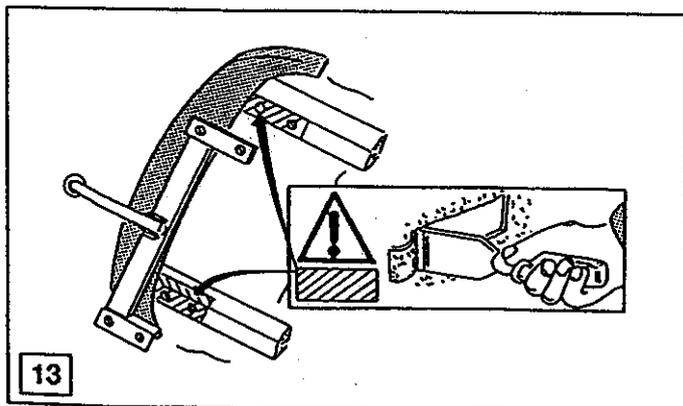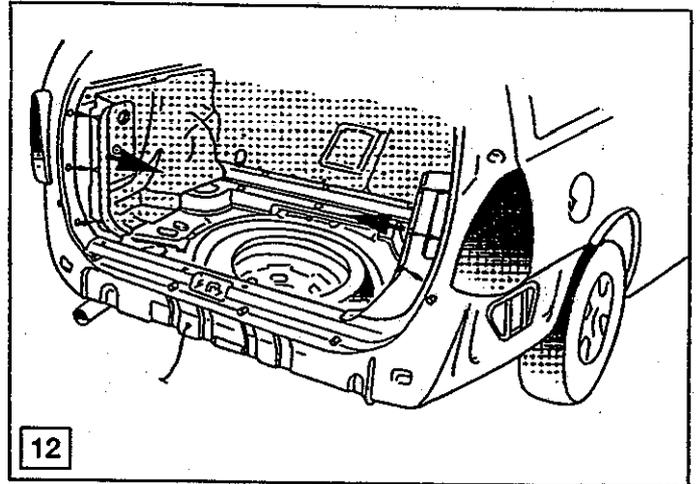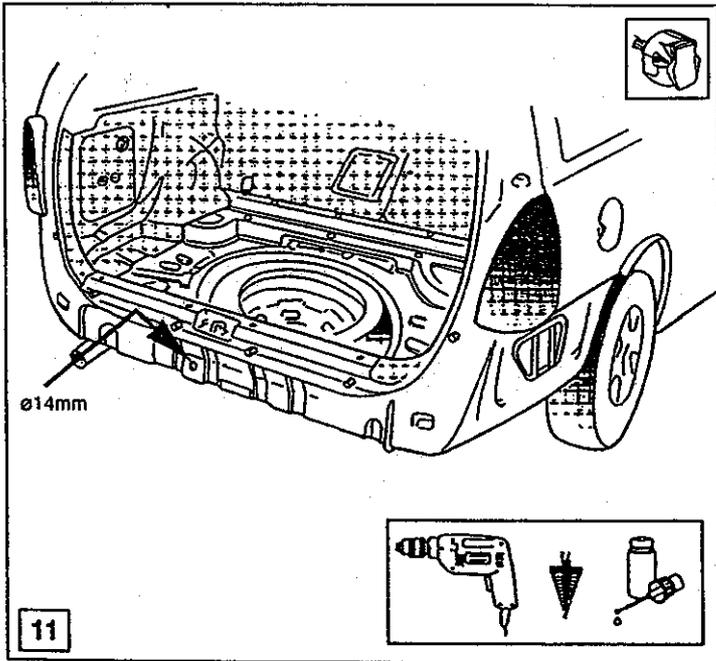
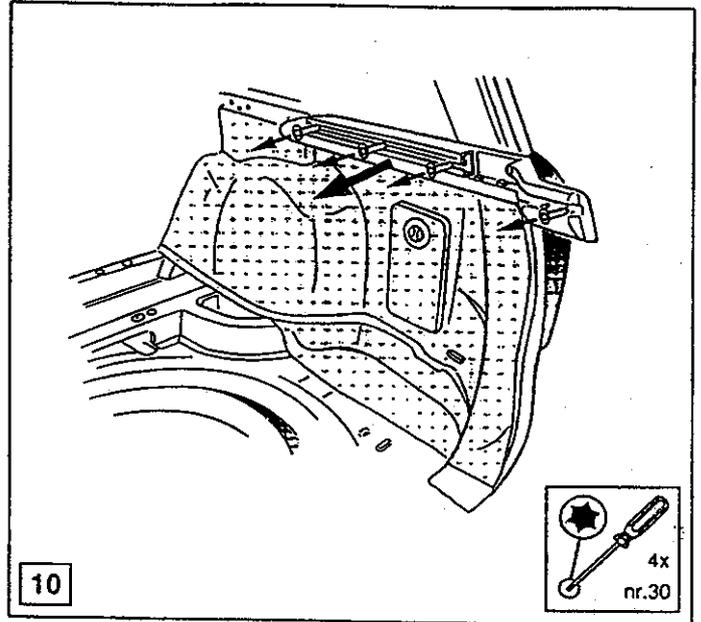
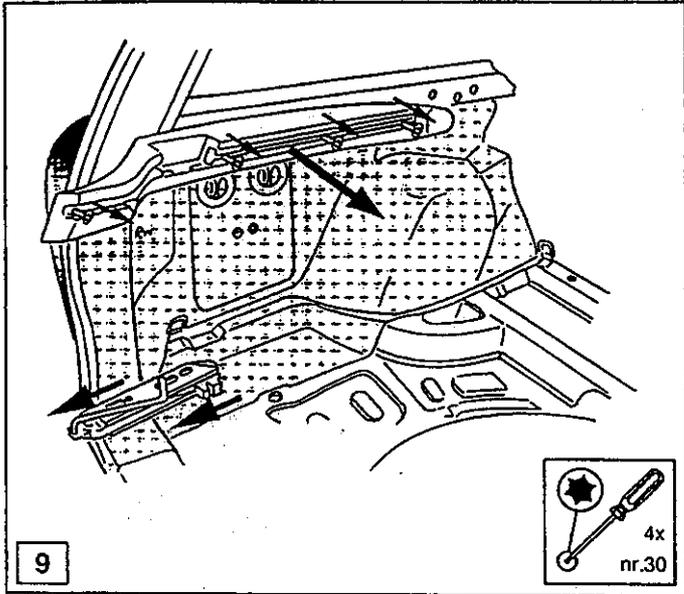



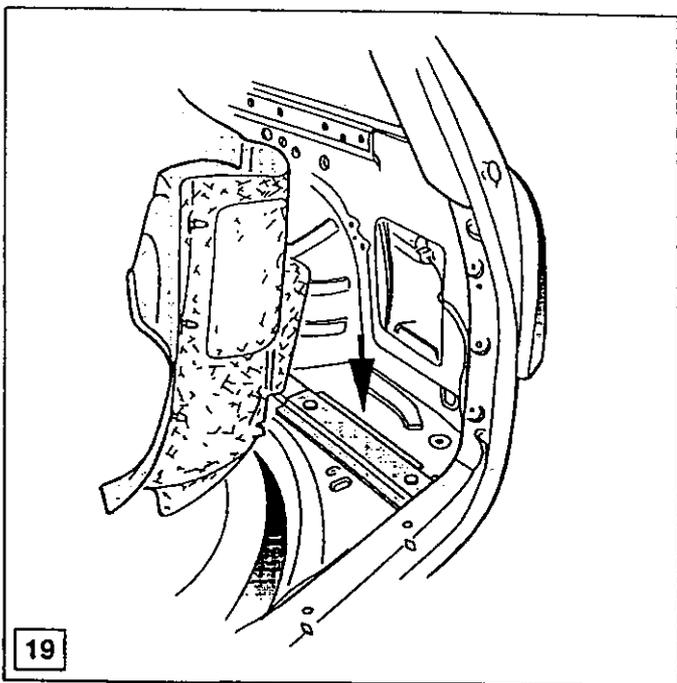
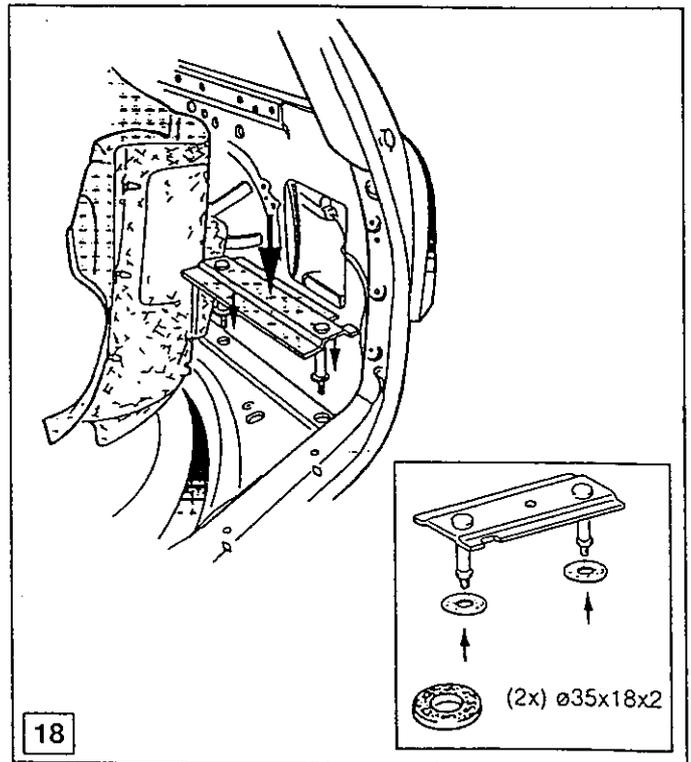
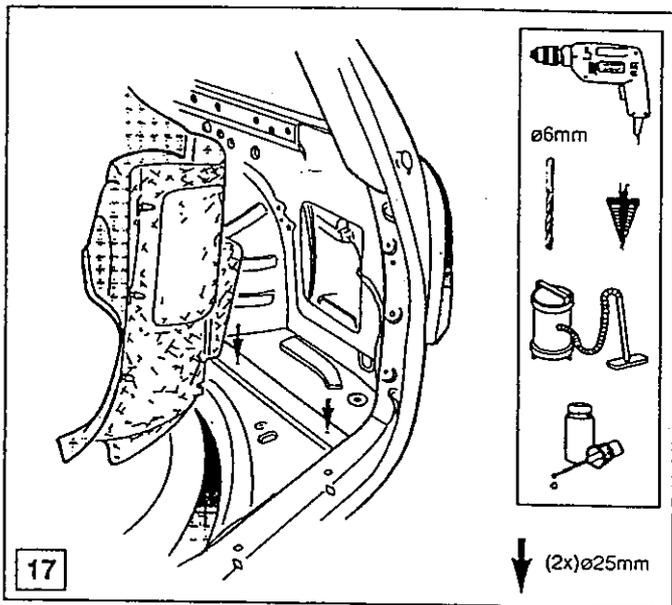
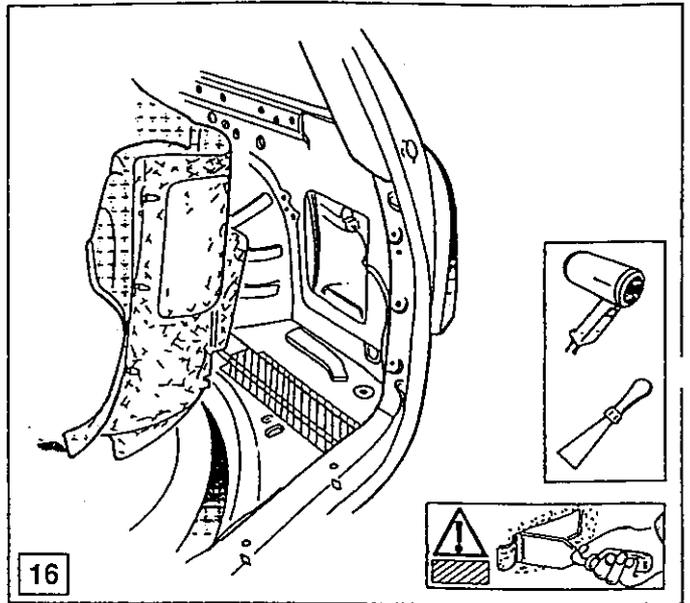
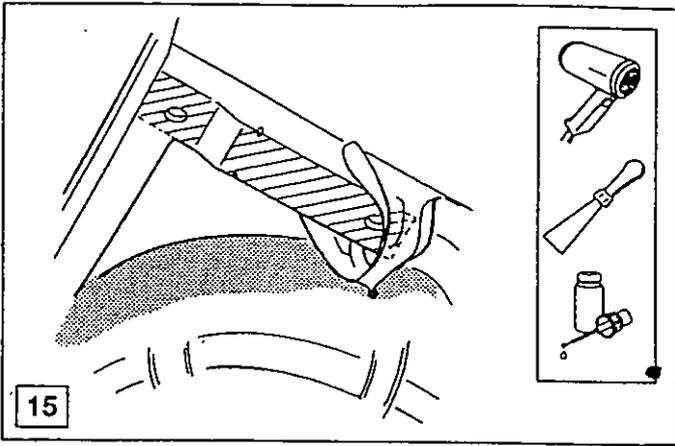


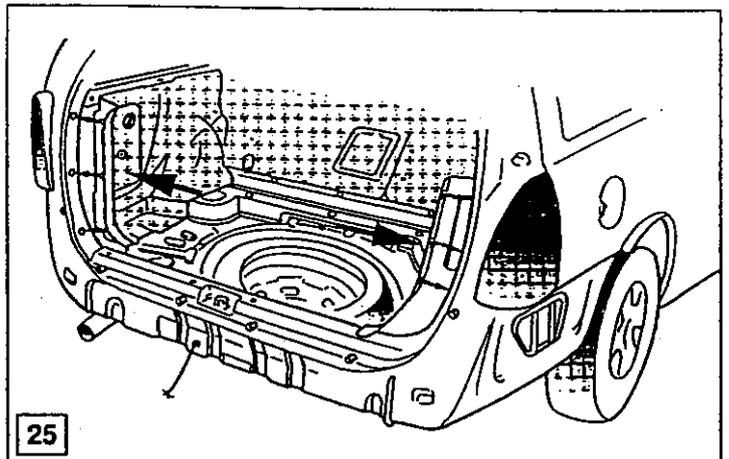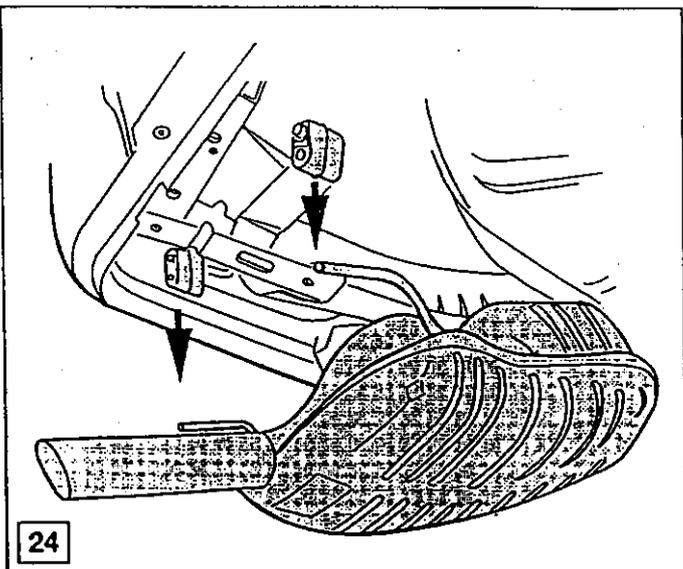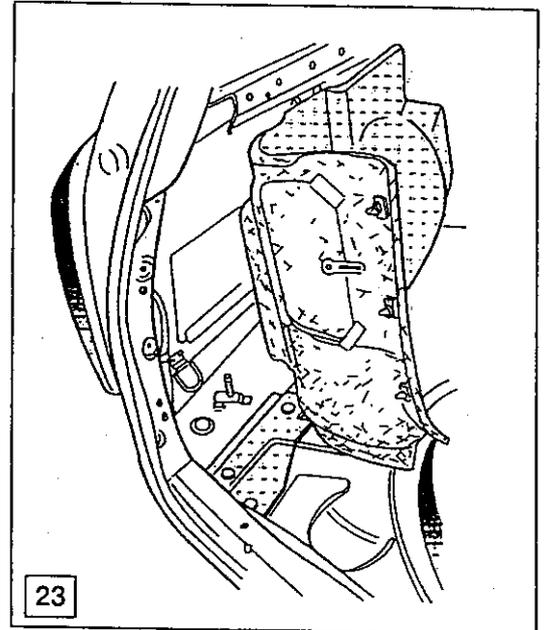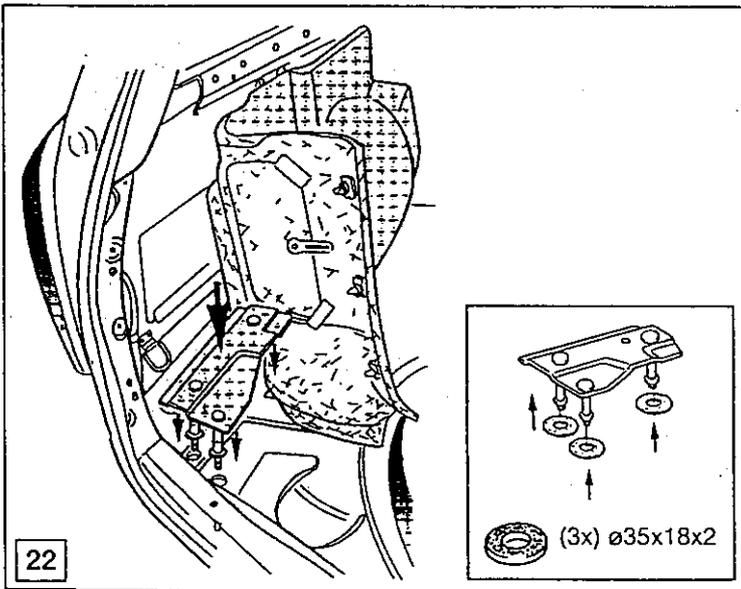
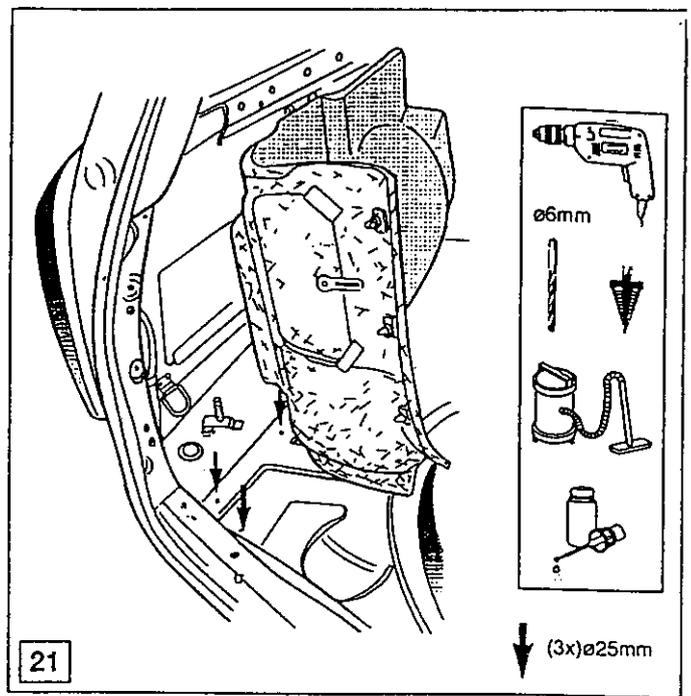
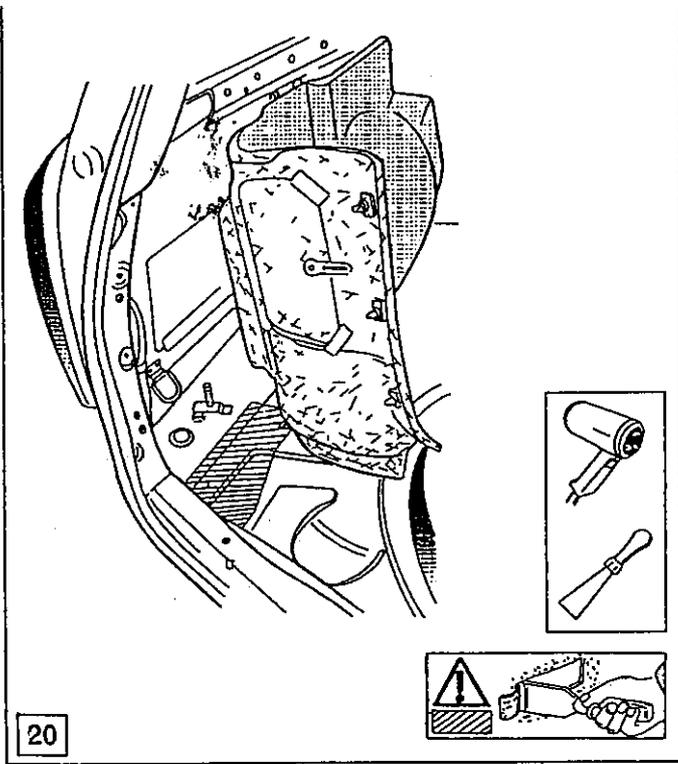


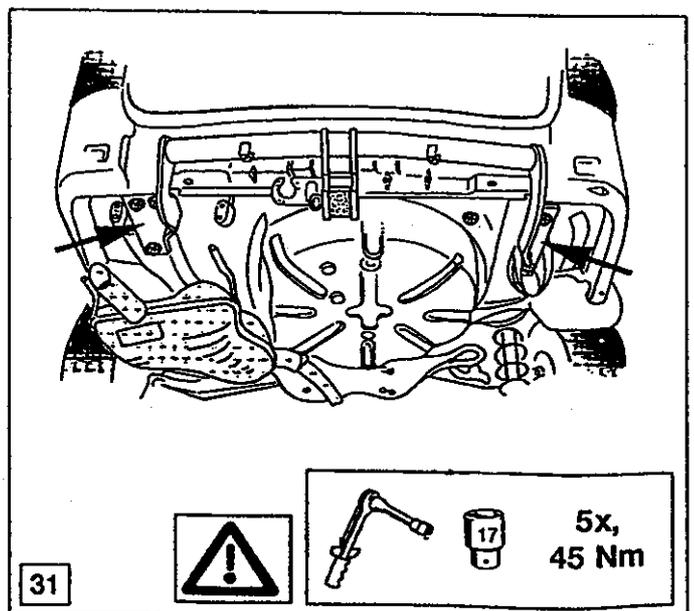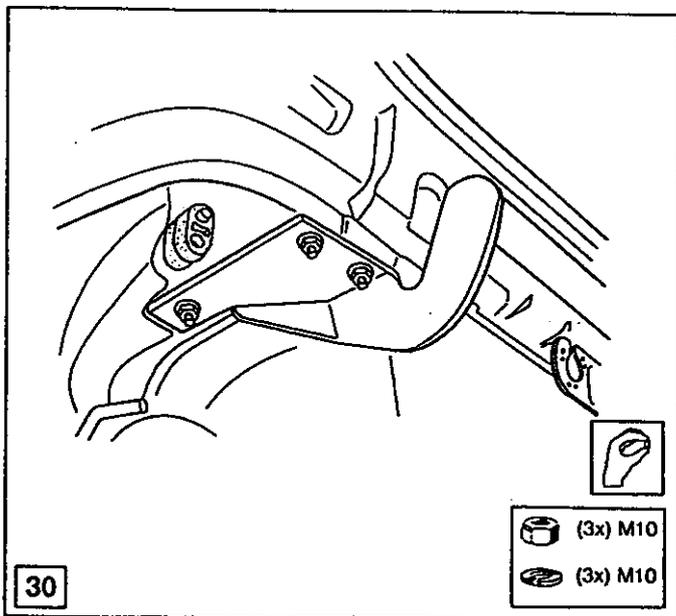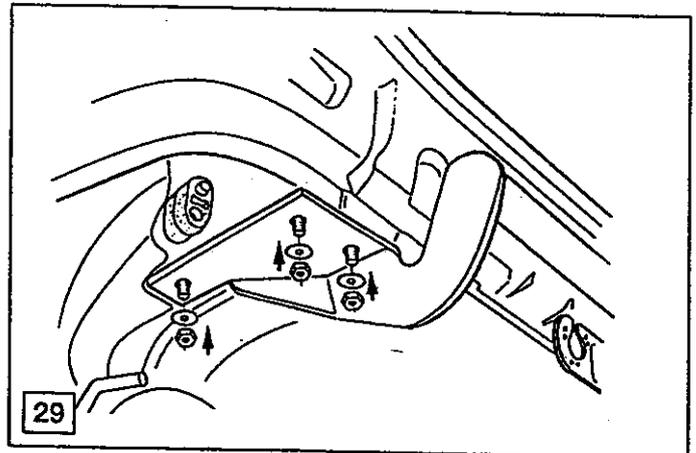
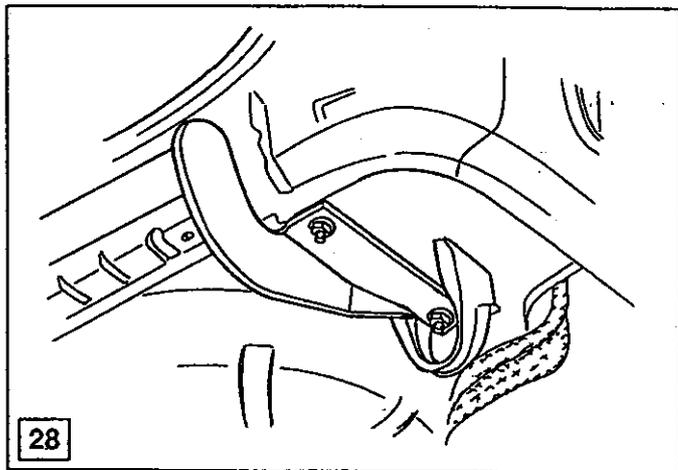
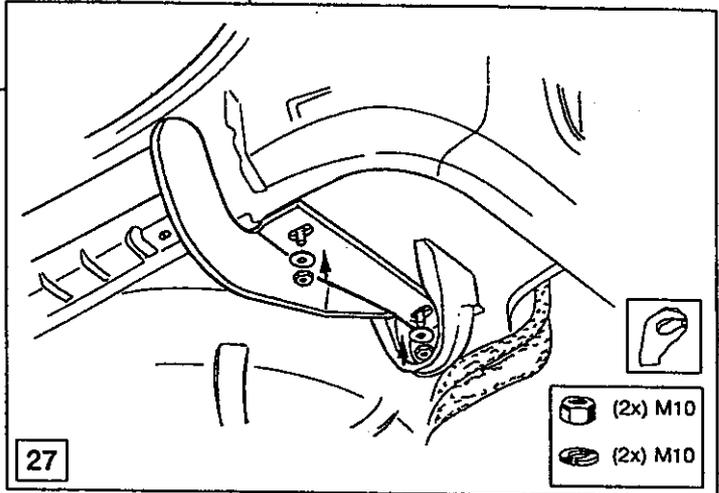
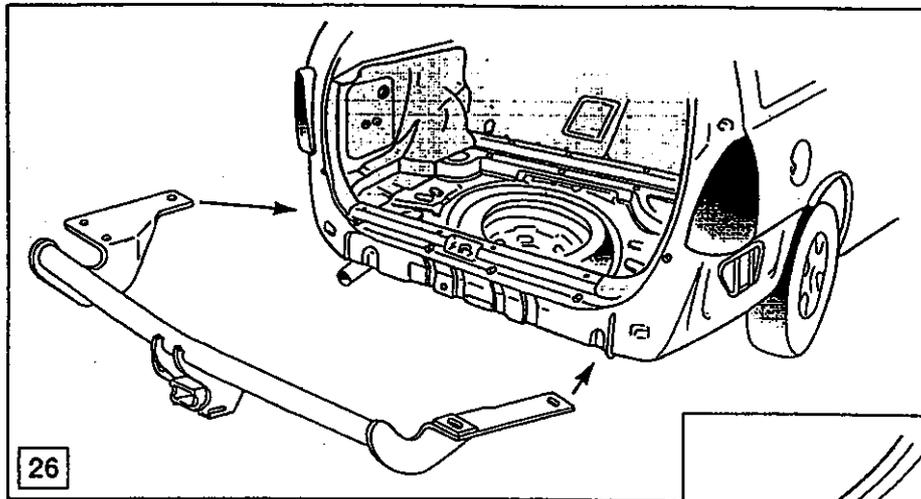


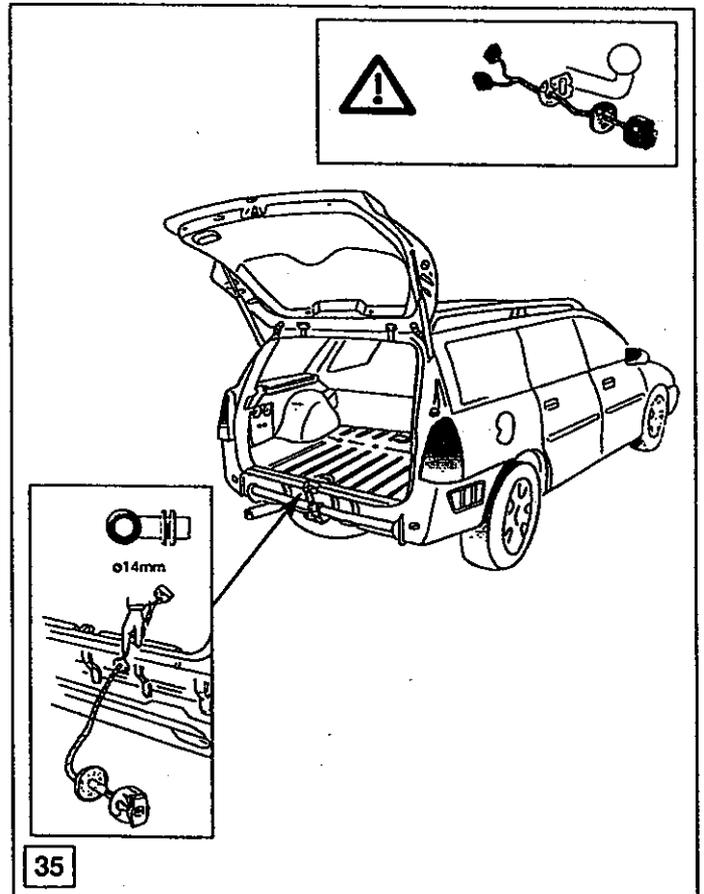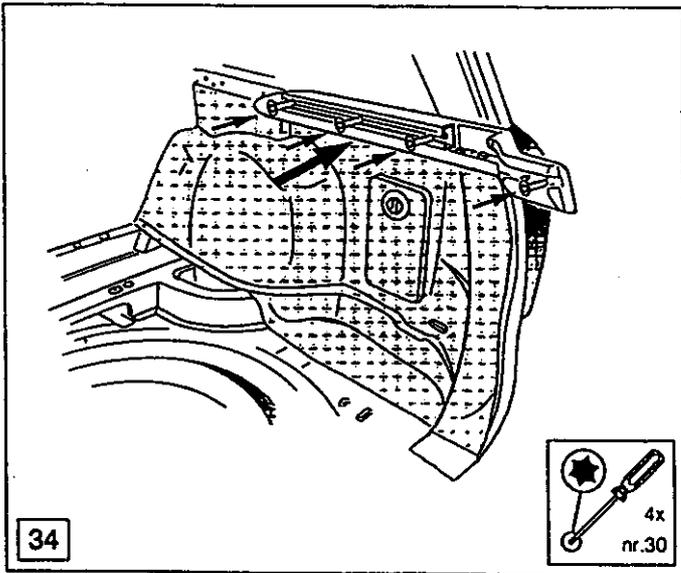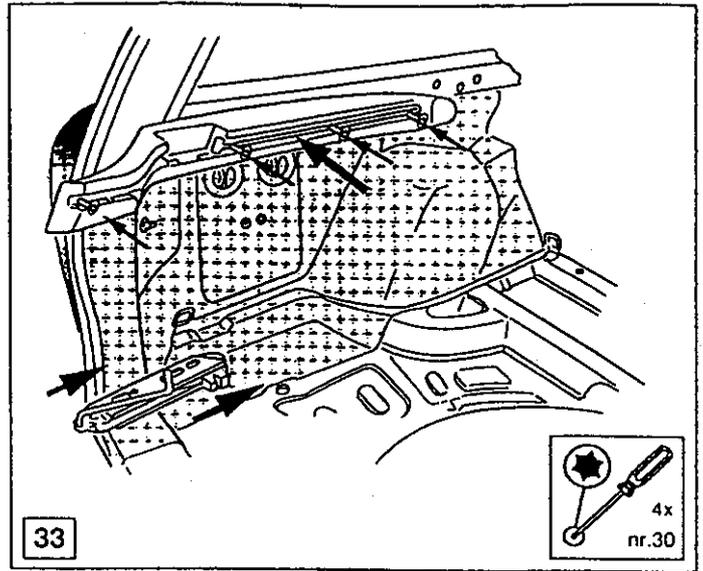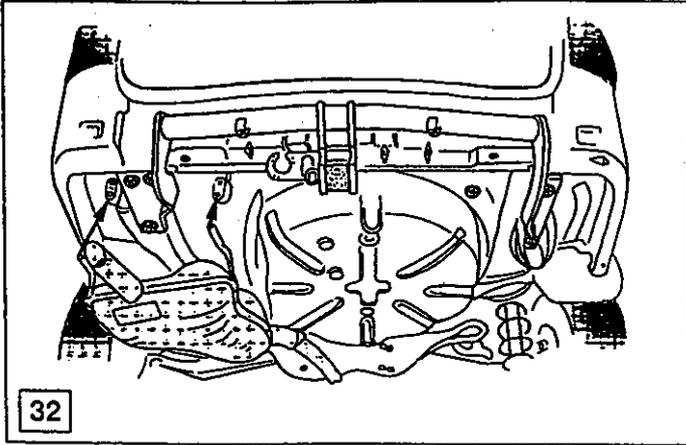

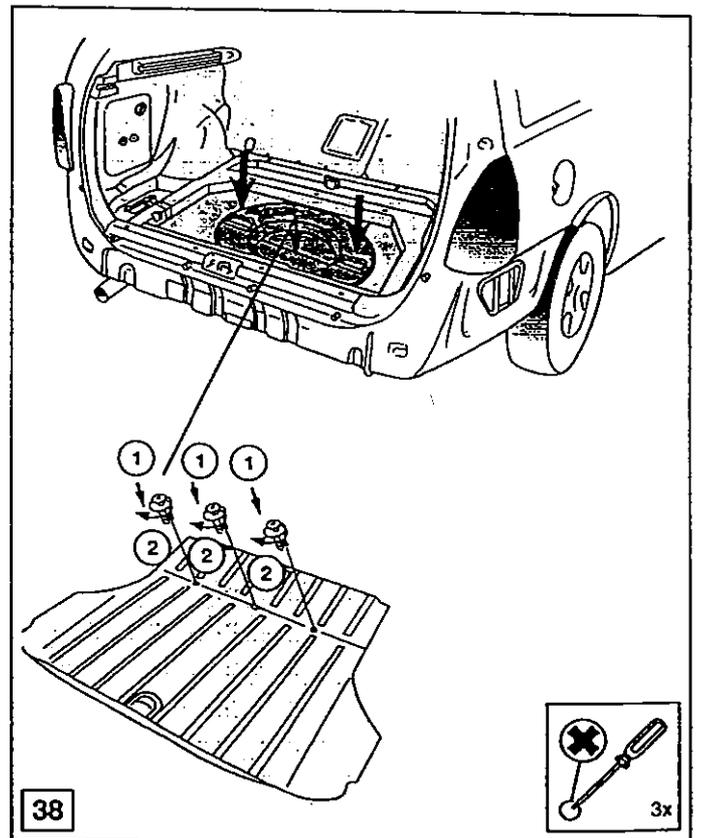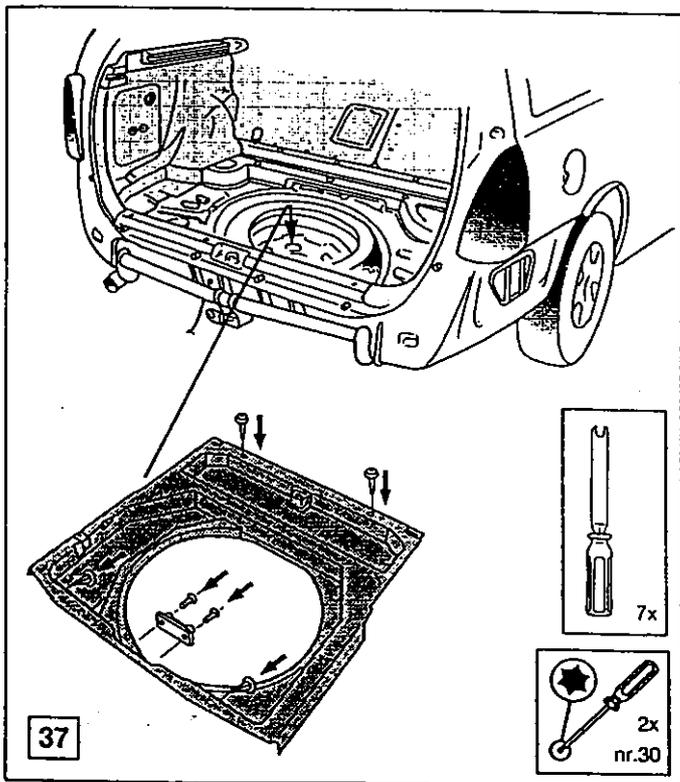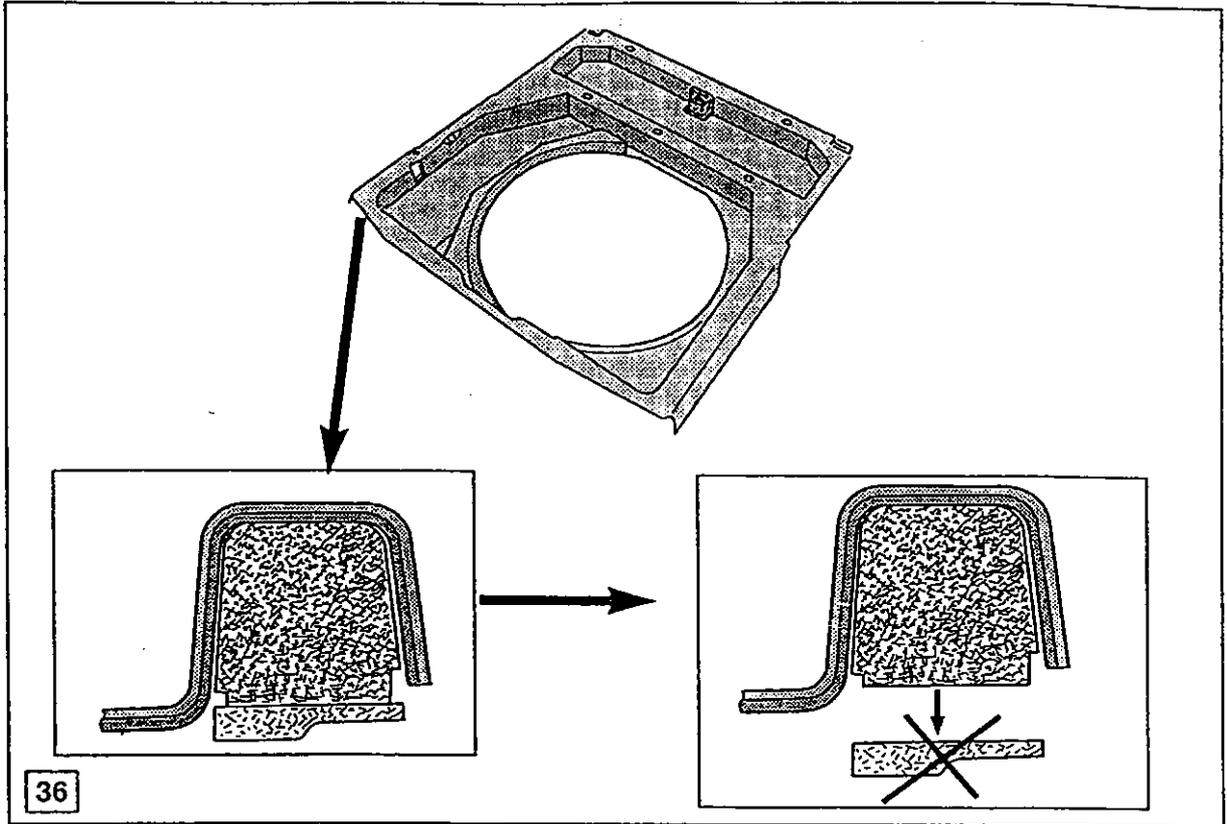

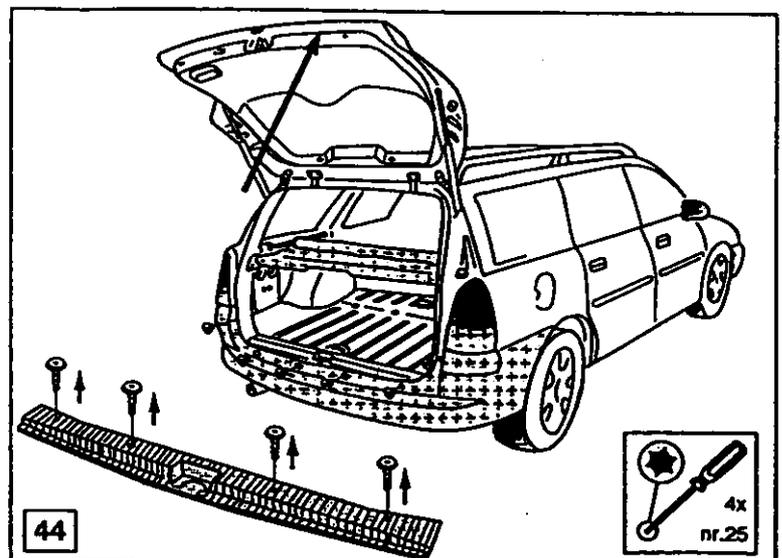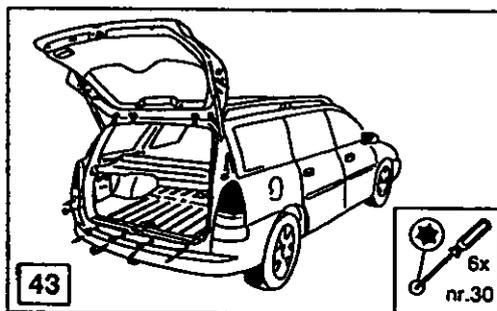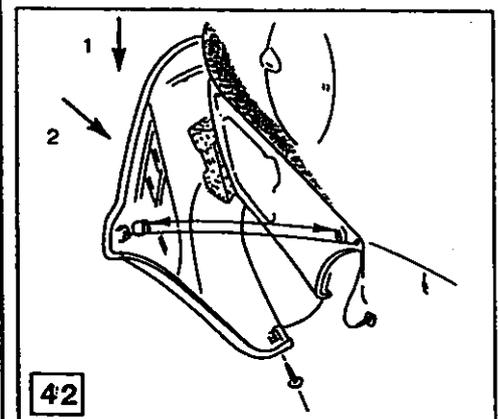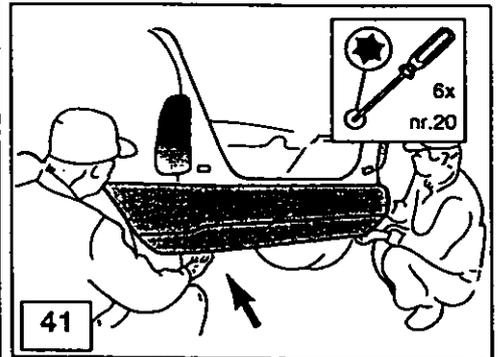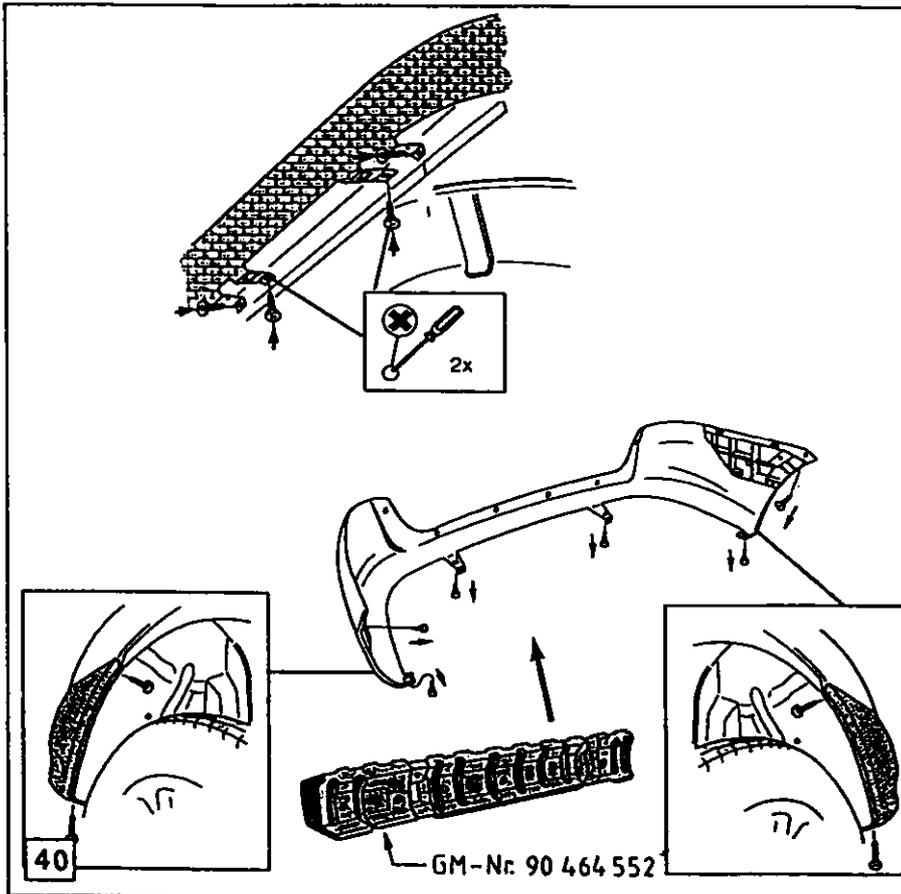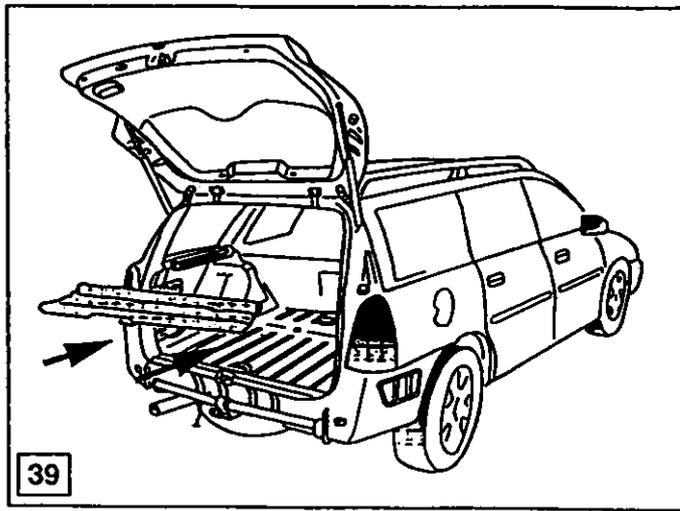

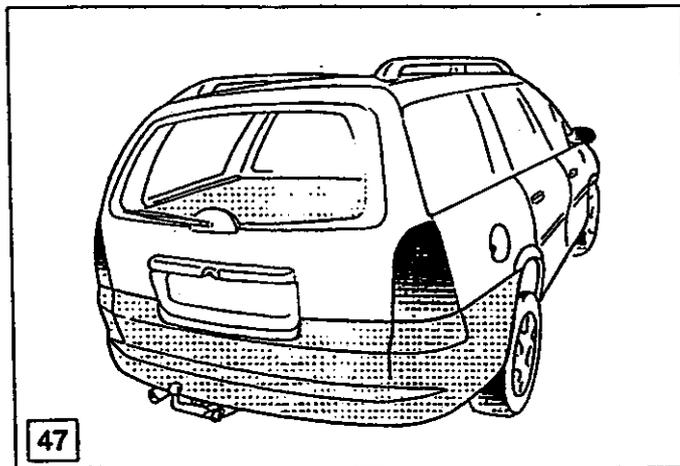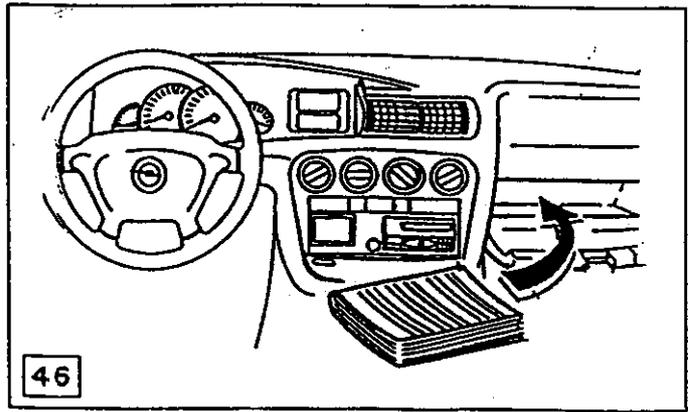

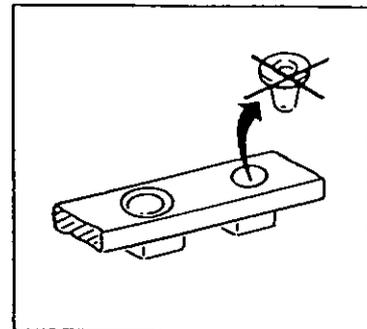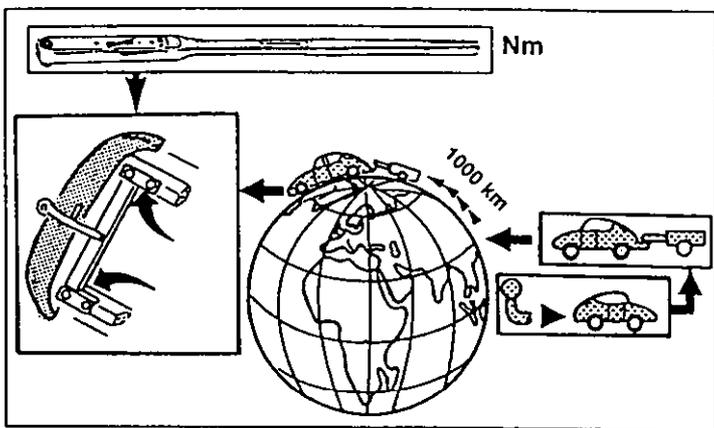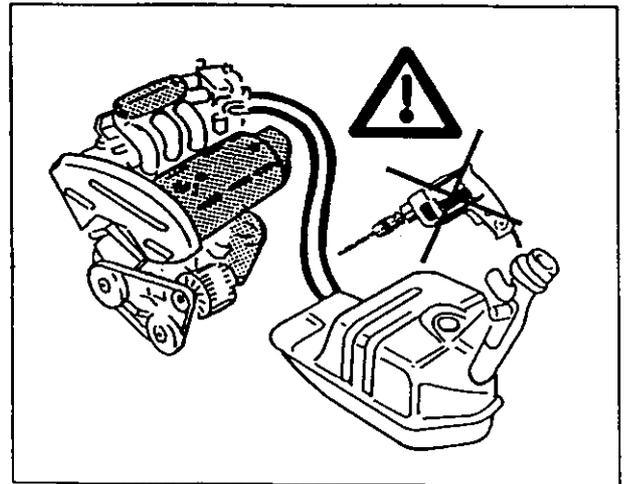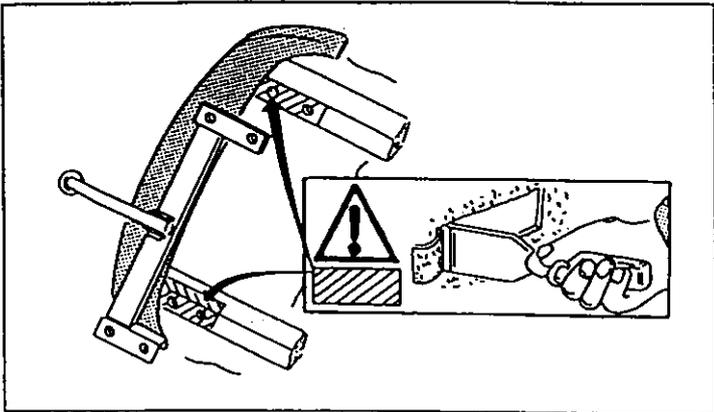

D


HINWEISE:

- Die für das Fahrzeug zugelassene Anhängelast ist den Fahrzeugunterlagen zu entnehmen. Bei Änderungen des Fahrzeuggewichtes muß die höchstzulässige Anhängelast gegebenenfalls aus dem D-Wert nachgerechnet werden. Auskunft hierrüber kann der Fachhändler oder der TÜV geben.
- Elektrische Anlagen gemäß StVZO anbringen.
- Der nachträgliche Einbau der Kupplungskugel mit Halterung nach dieser Anbauanleitung muß nach den Deutschen Vorschriften (§19 StVZO) durch einen befugten Sachverständigen oder Prüfer unter Vorlage des KfZ-Briefes überprüft werden. Danach kann von der Zulassungsstelle, der Einbau in den KfZ-Schein eingetragen werden.

Montage und Betriebsanleitung für HB 09.2672 und 09.2677 / für NB 09.2817 und 2816
 Installation instructions
Astra-G Limousine



90 585 363
 67 36 056 - 09 118 842












67 36 055 - 09 118 841










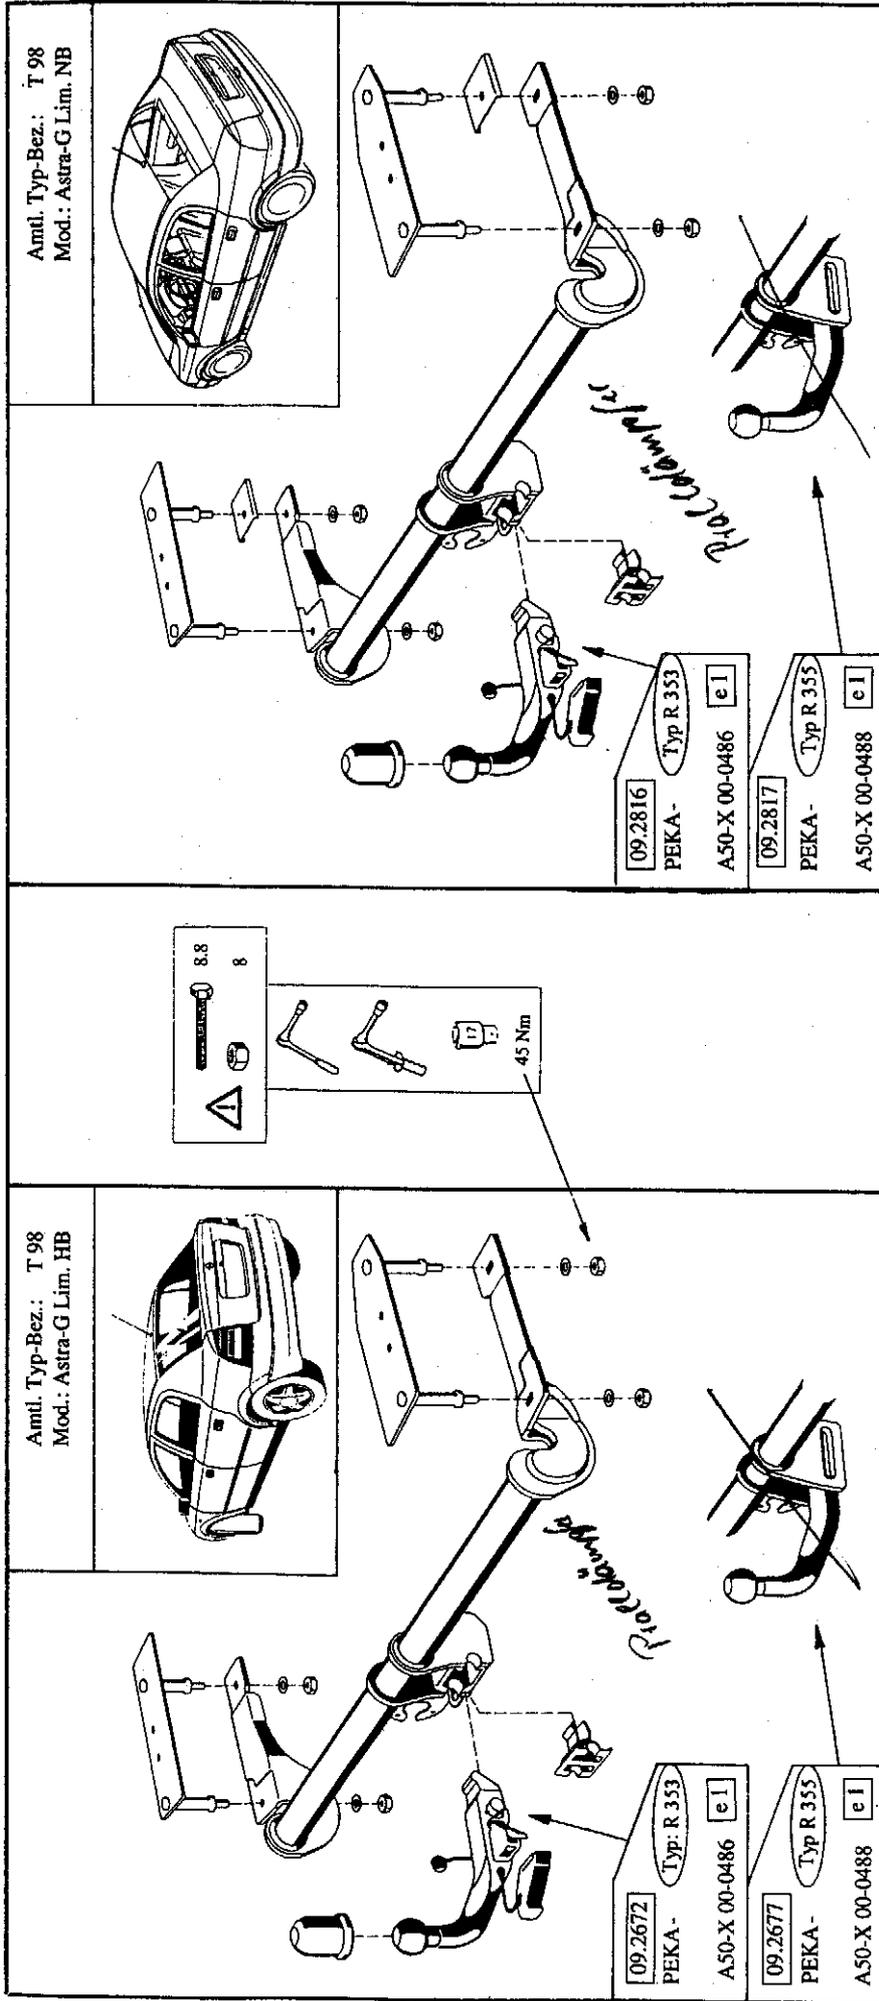













Der nachträgliche Anbau der Kupplungskugel mit Halterung muß durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer unter Vorlage dieser Anbauanweisung sowie des Kraftfahrzeugbriefes geprüft werden (§ 19, 20, 21 StVZO). Danach muß bei der Zulassungsstelle unter Vorlage des Kraftfahrzeugbriefes ein entsprechender Eintrag in den Kraftfahrzeugschein vorgenommen werden. Ohne diesen Eintrag wird die Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) des Kraftfahrzeuges außer Kraft gesetzt. Die Anbauanweisung ist den Fahrzeugpapieren beizufügen.

Stützlastschild (bebilderte Bedienungsvorschrift) an gut sichtbarer Stelle des Zugfahrzeuges ankleben, auch Innenseite des Kofferraumes zulässig.

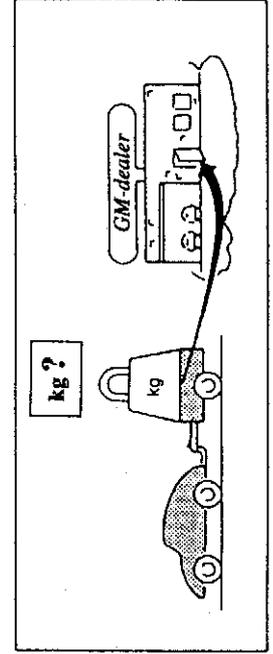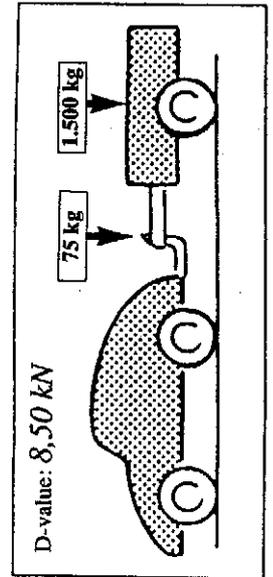

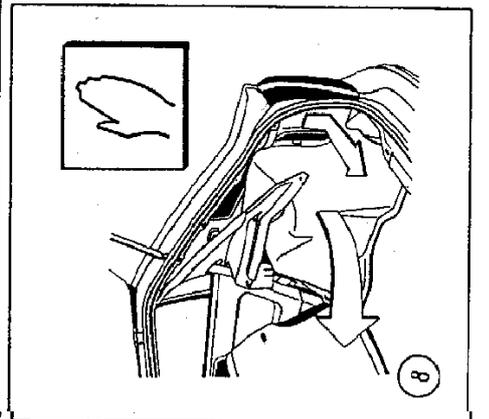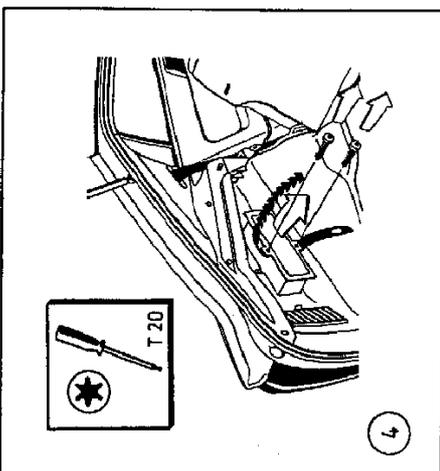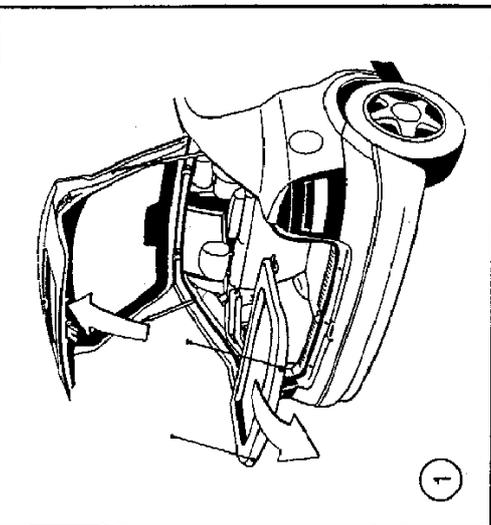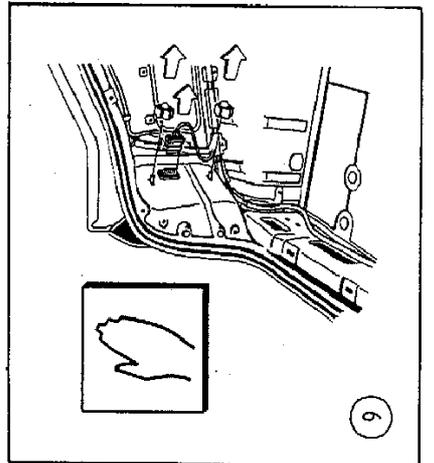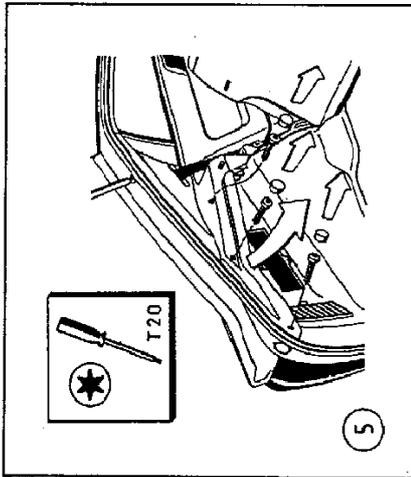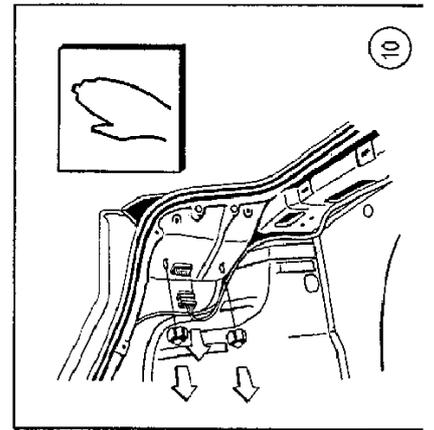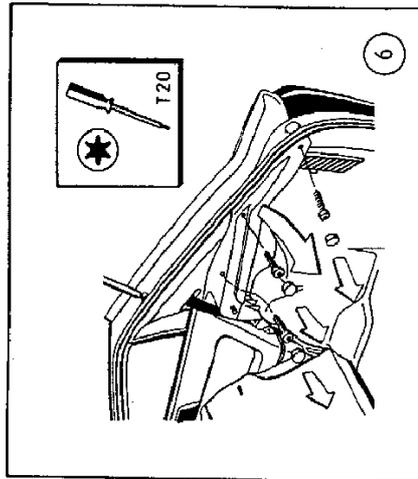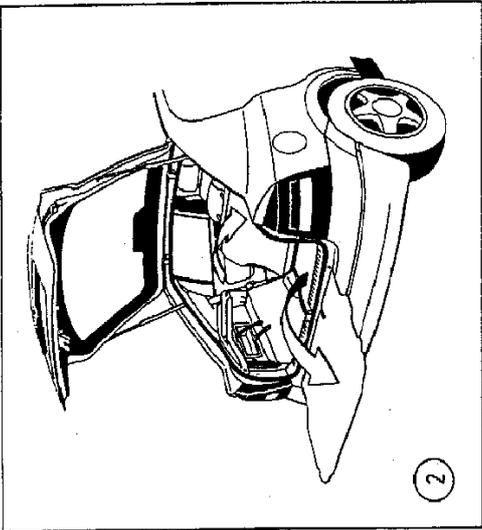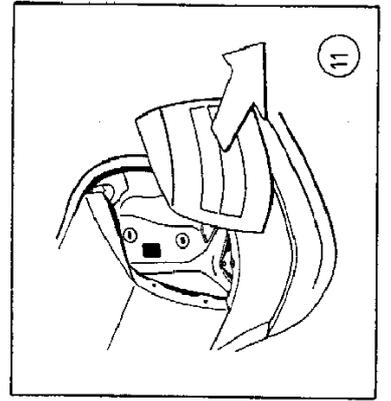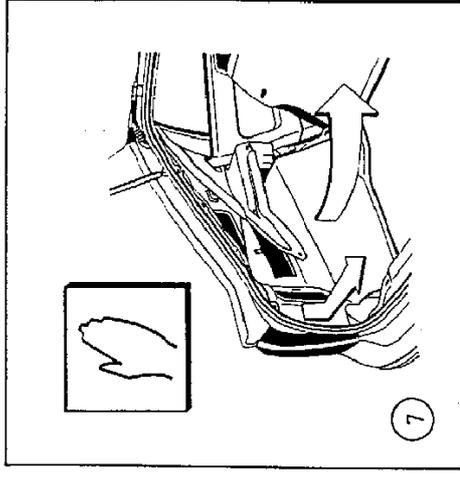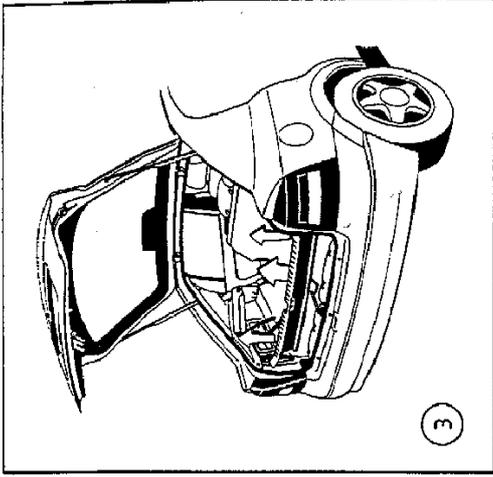

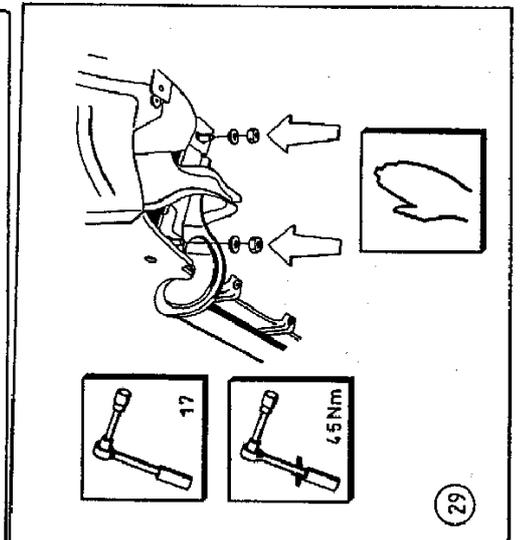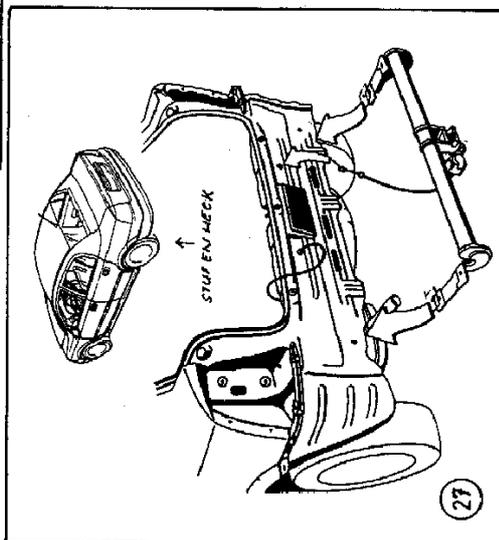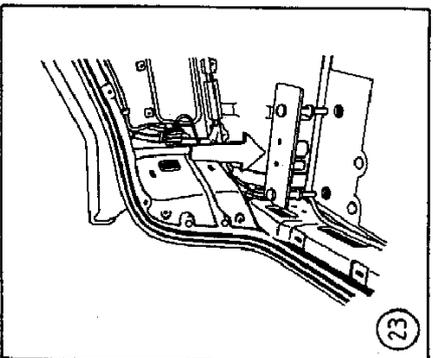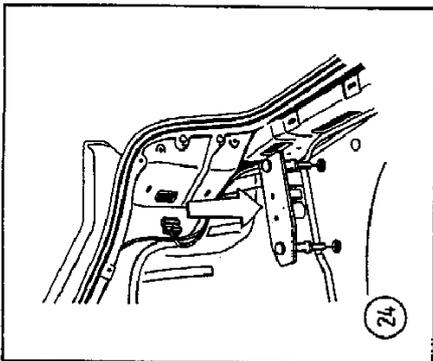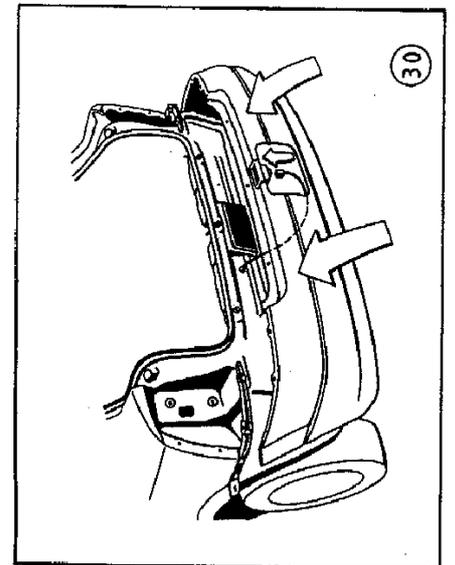
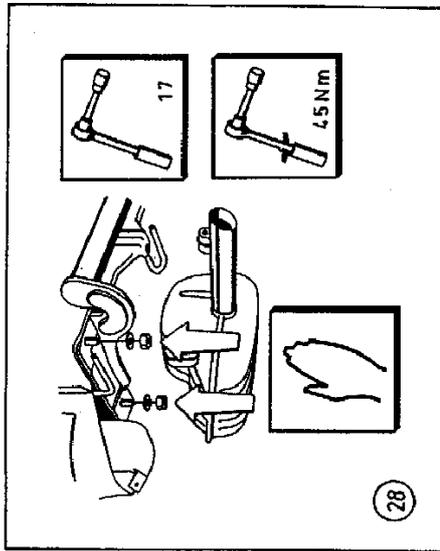
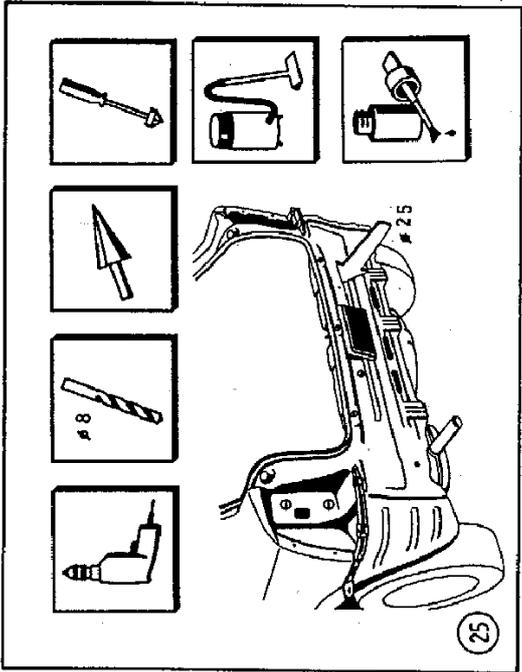
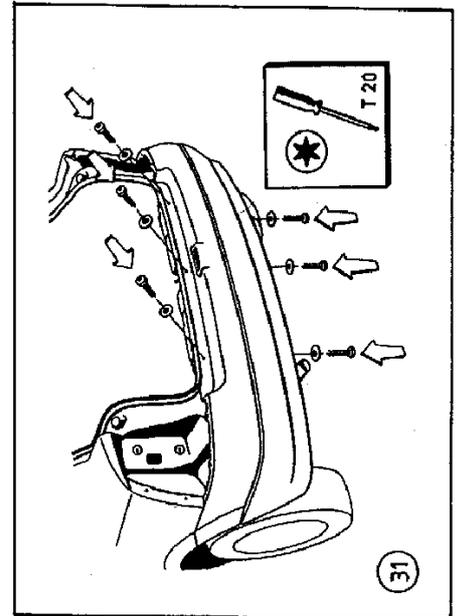
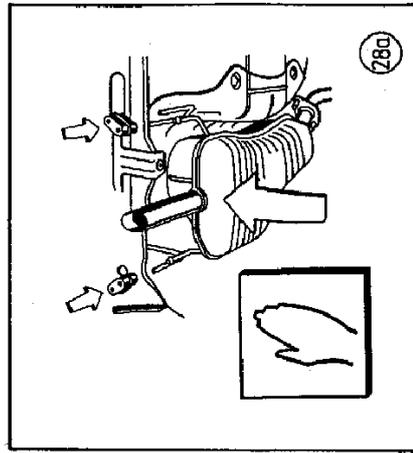
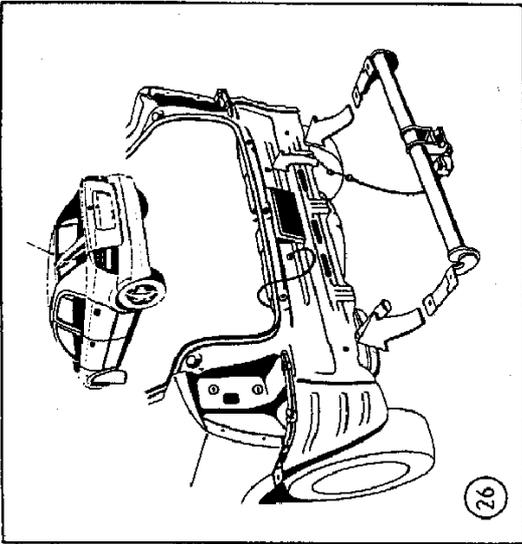


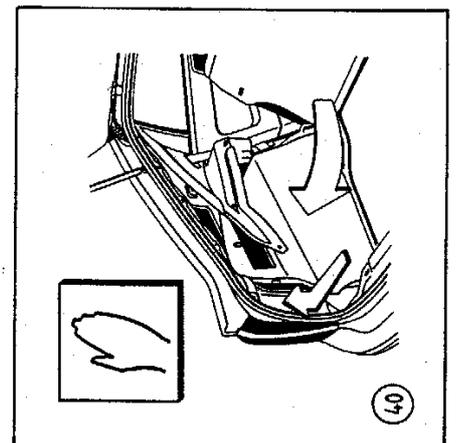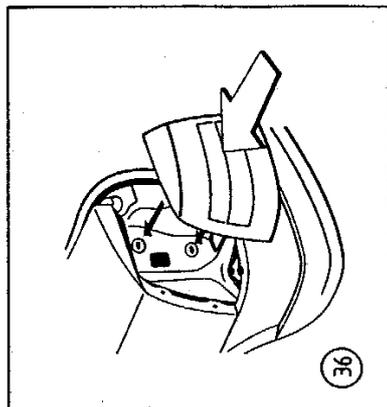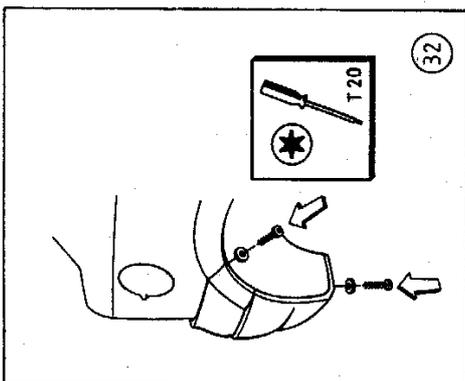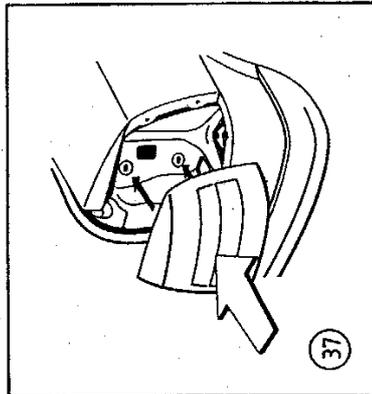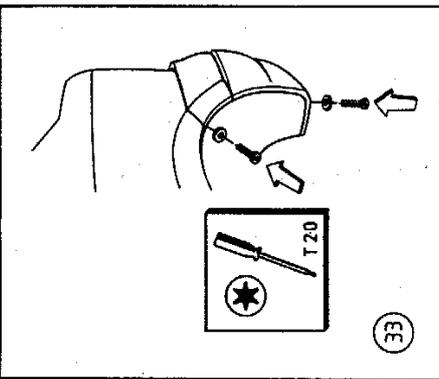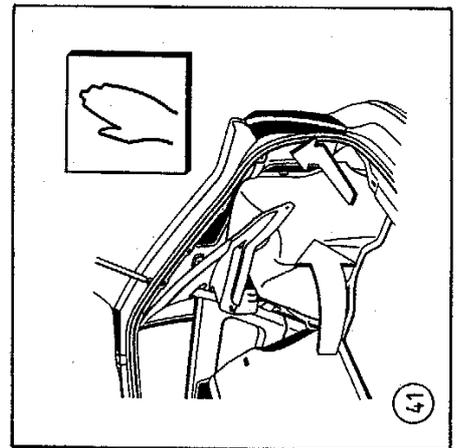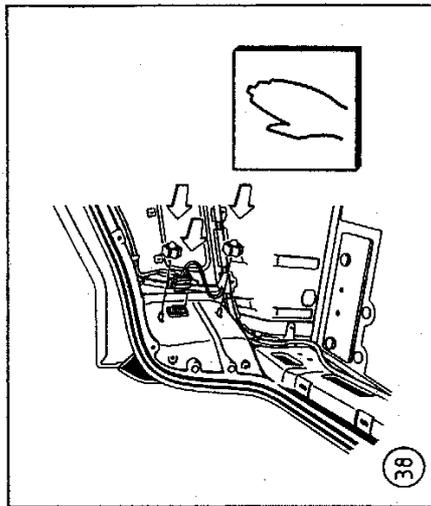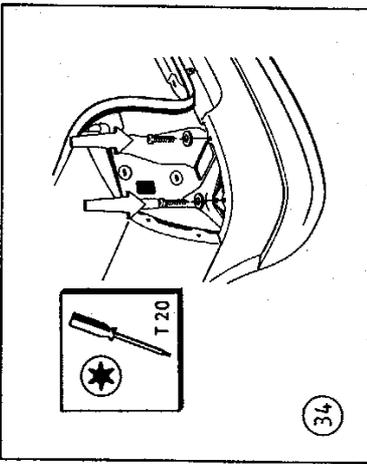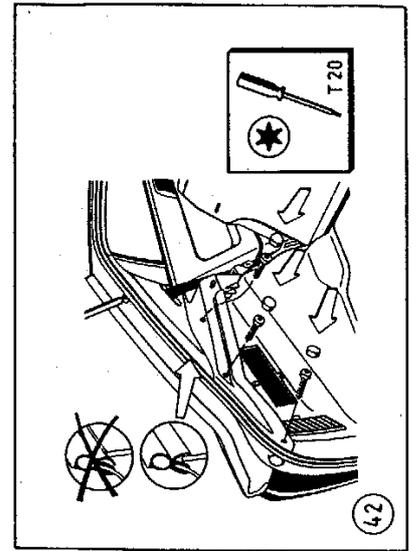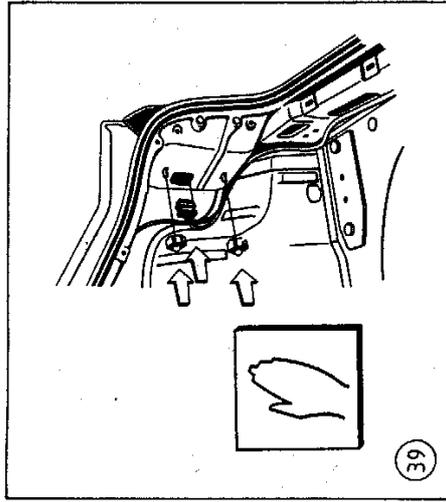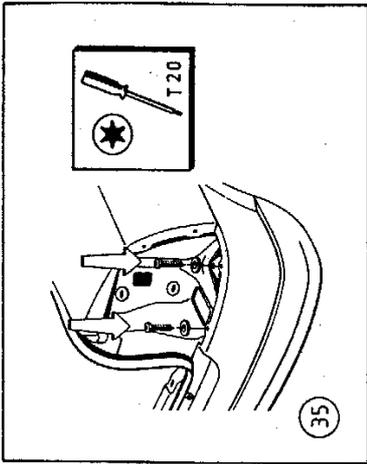

Montage und Betriebsanleitung für Astra-G HB 09.2672 und 09.2677 / NB 09.2817 und 09.2816

Installations instructions


90 585 363

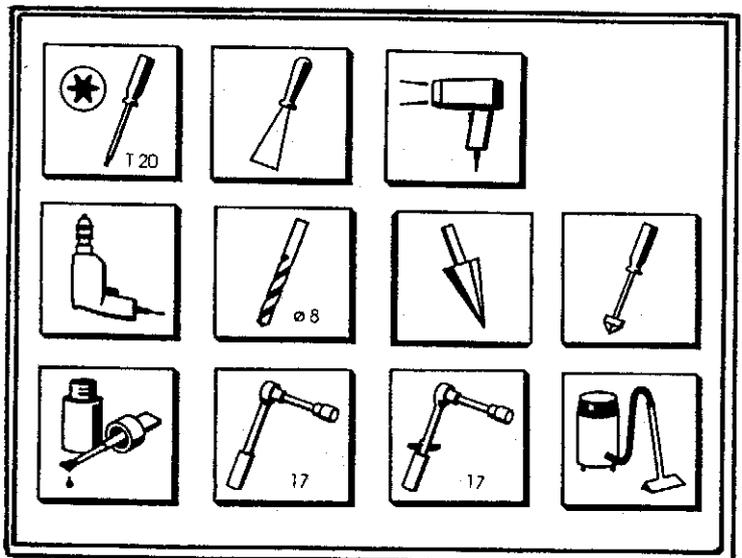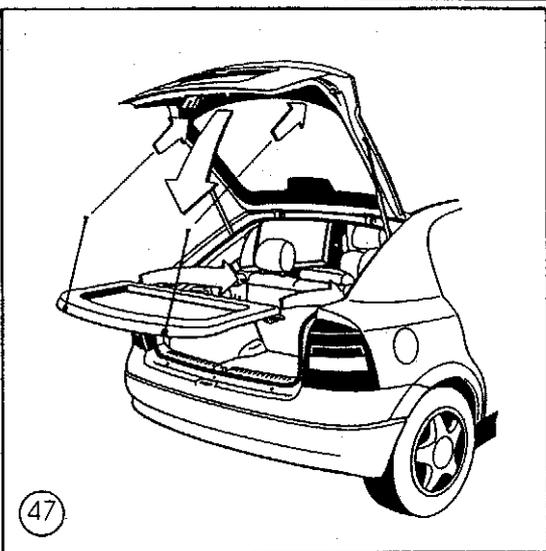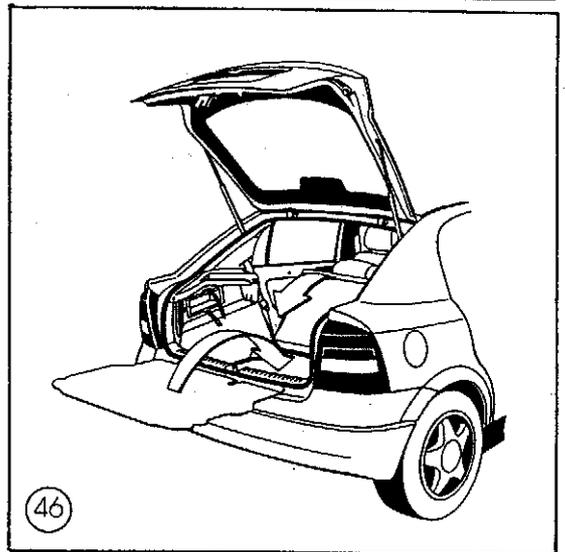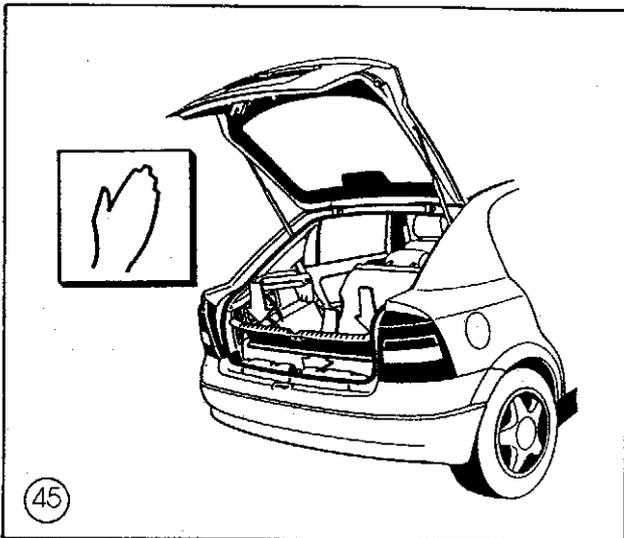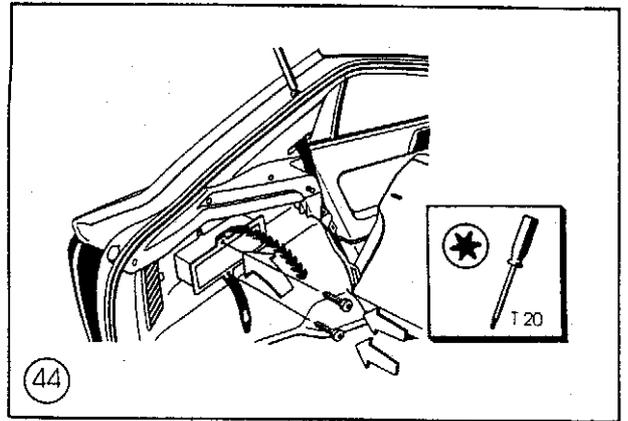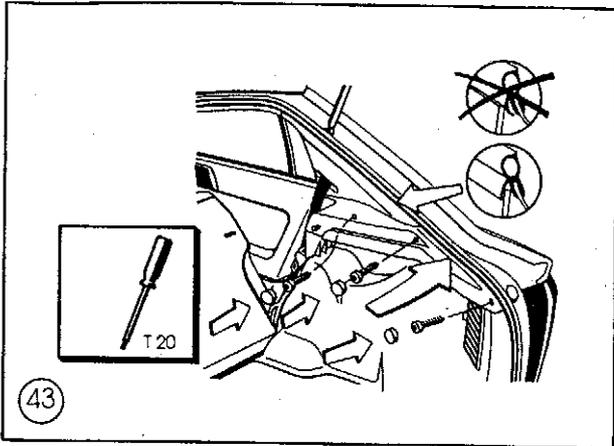




Montage und Betriebsanleitung für Astra-G Caravan 09.2673 und 09.2678
 Installation instructions
Astra-G Caravan

90 589 362

67 36 054- 09 118 140


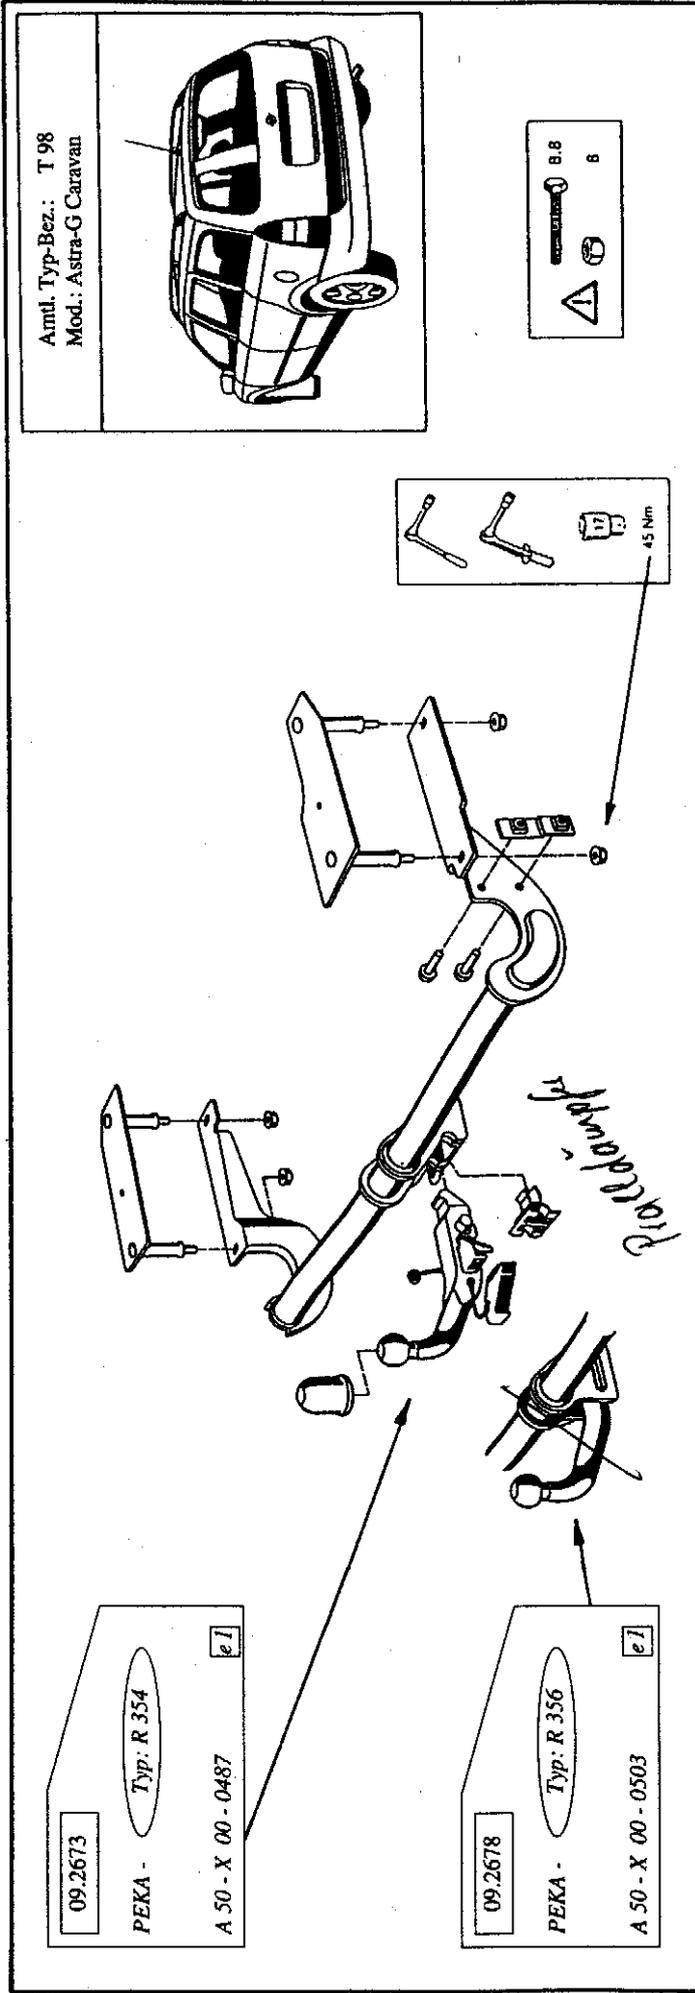














Amtl. Typ-Bez.: T 98
 Mod.: Astra-G Caravan









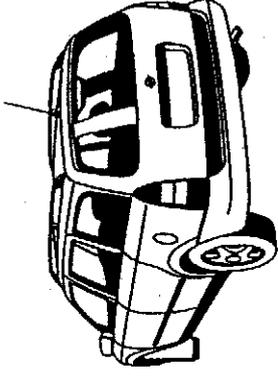












Der nachträgliche Anbau der Kupplungskugel mit Halterung muß durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer unter Vorlage dieser Anbauanweisung sowie des Kraftfahrzeugbriefes geprüft werden (§ 19, 20, 21 StVZO). Danach muß bei der Zulassungsstelle unter Vorlage des Kraftfahrzeugbriefes ein entsprechender Eintrag in den Kraftfahrzeugschein vorgenommen werden. Ohne diesen Eintrag wird die Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) des Kraftfahrzeuges außer Kraft gesetzt. Die Anbauanweisung ist den Fahrzeugpapieren beizufügen.













Stützlastschild und Piktogramm (bebilderte Bedienungsanleitung) an gut sichtbarer Stelle des Zugfahrzeuges ankleben, auch Innenseite des Kofferraumes zulässig.

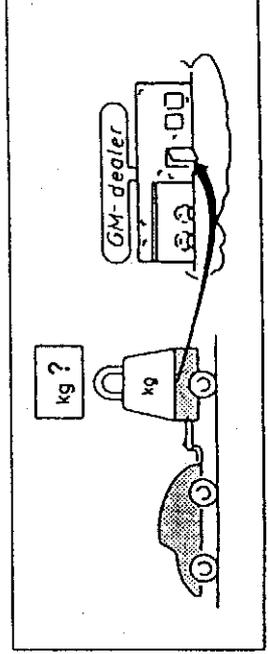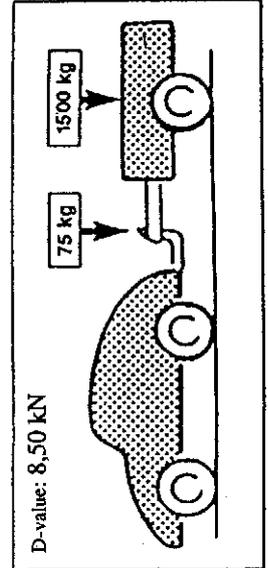

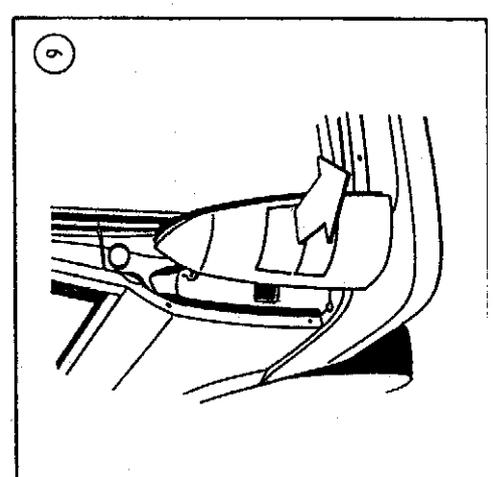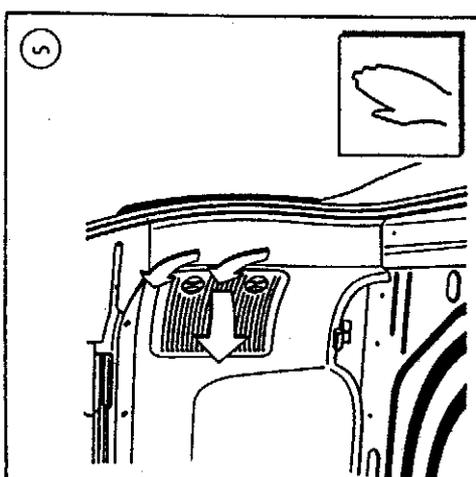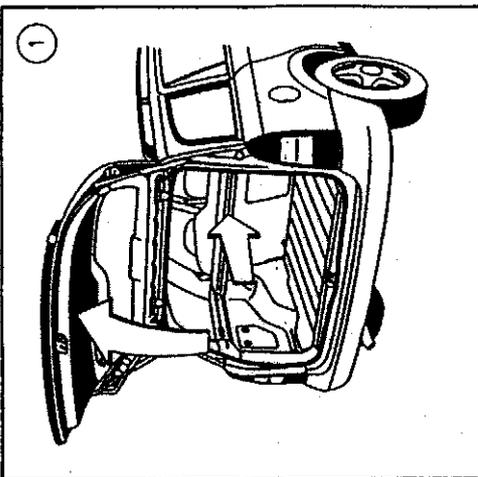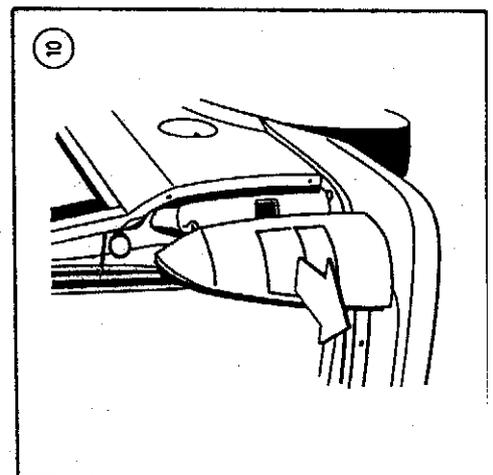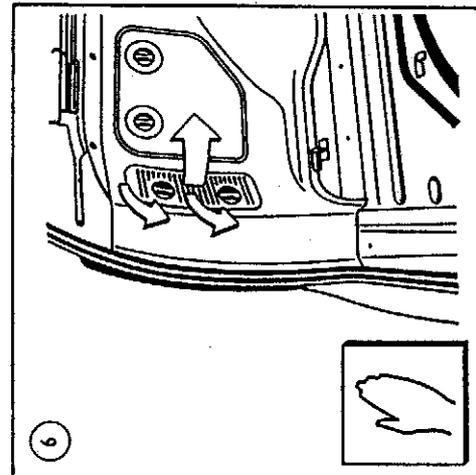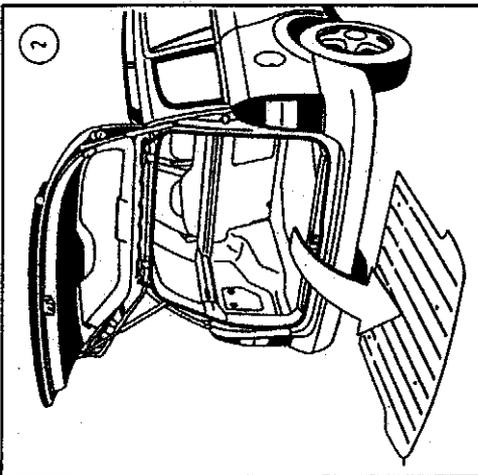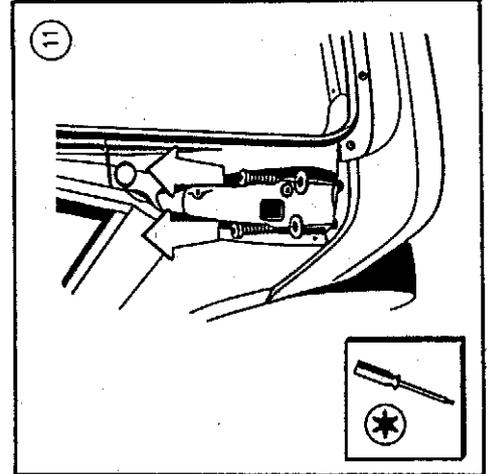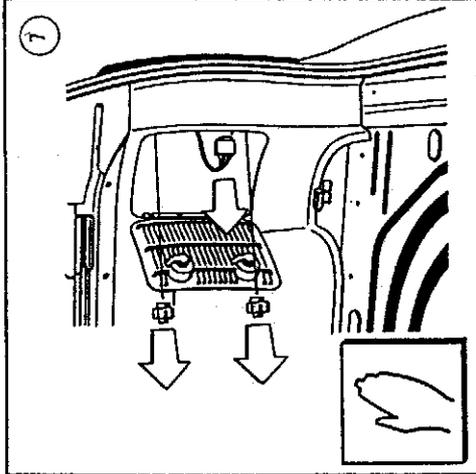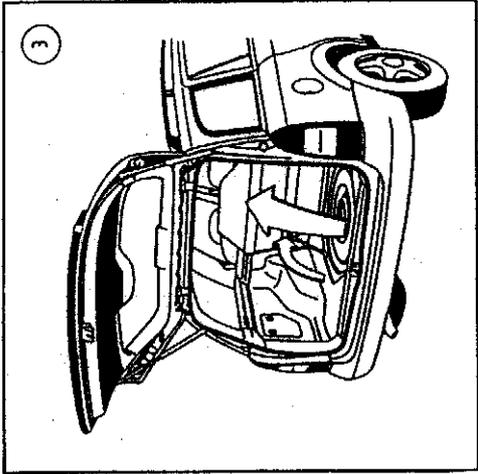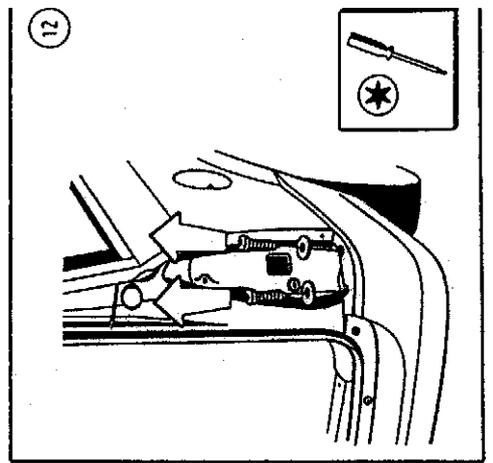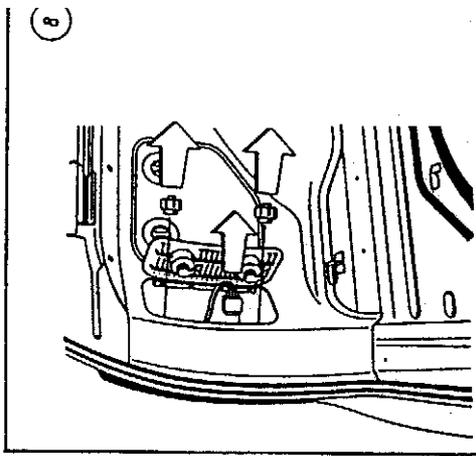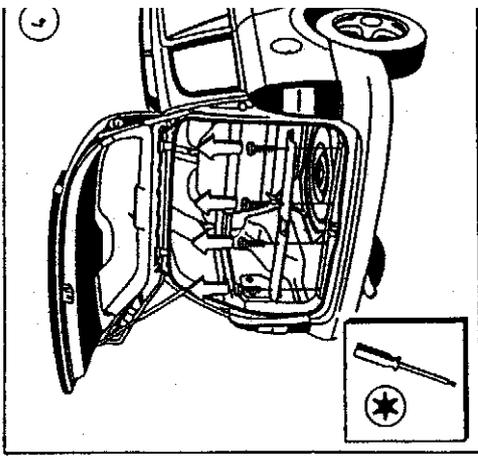

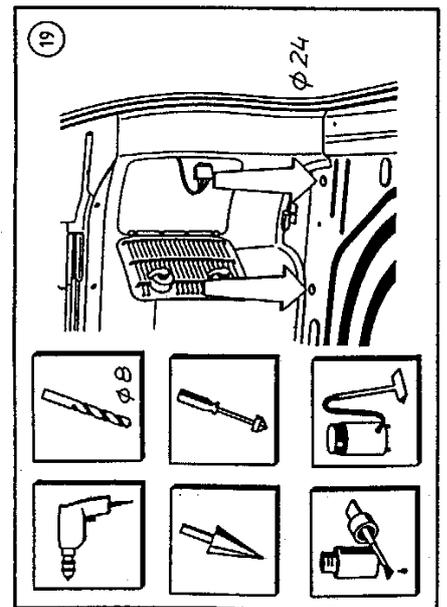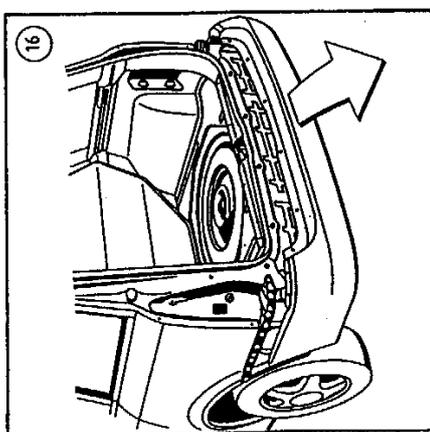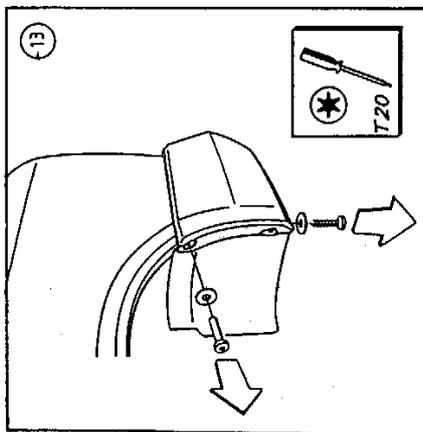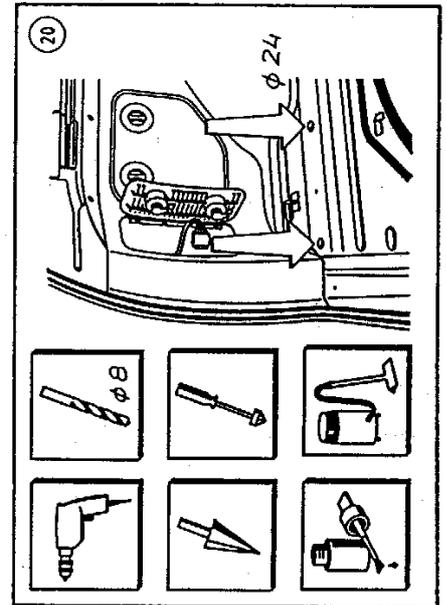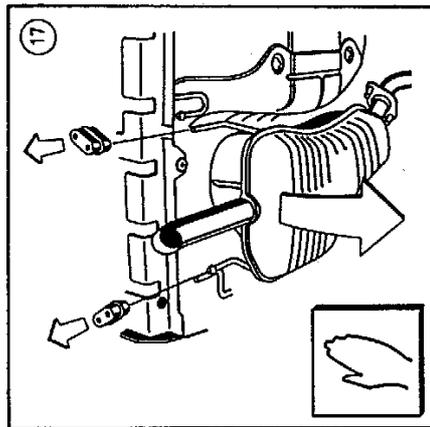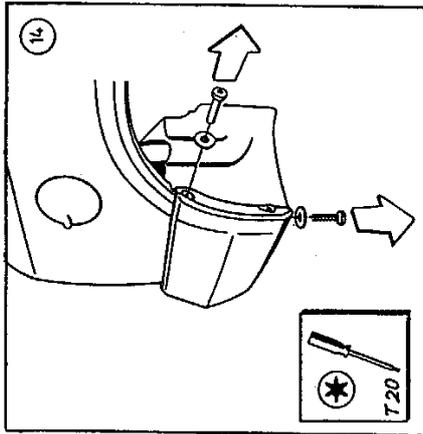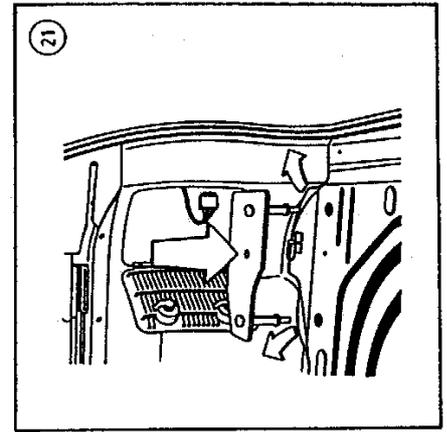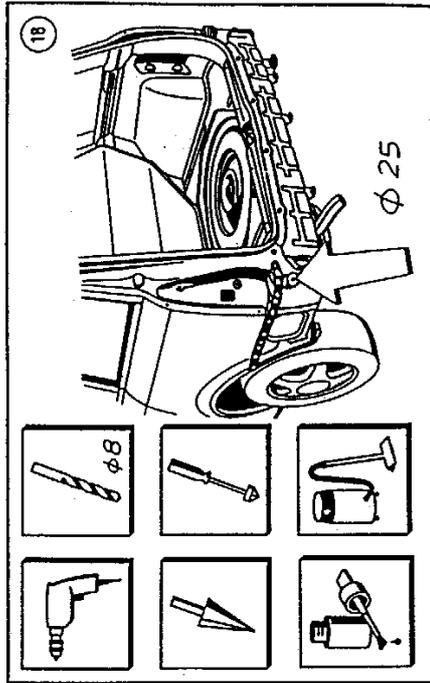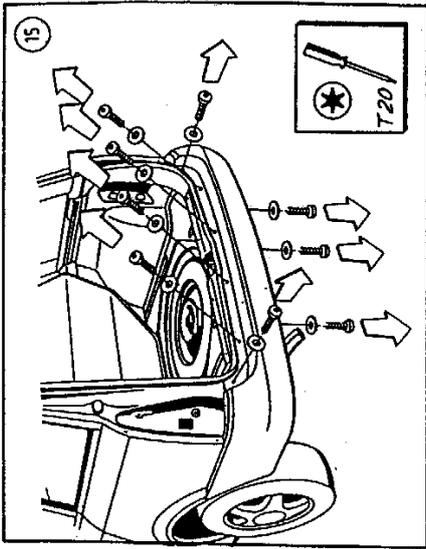

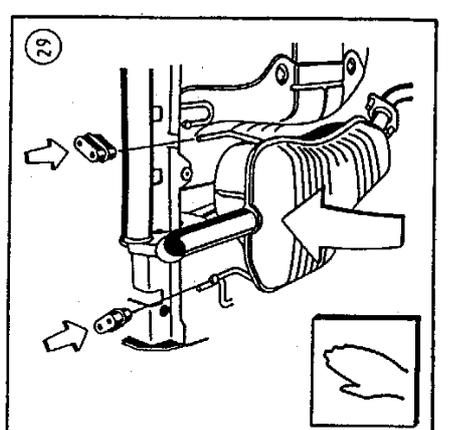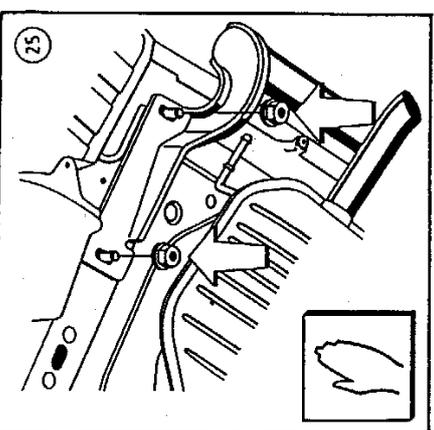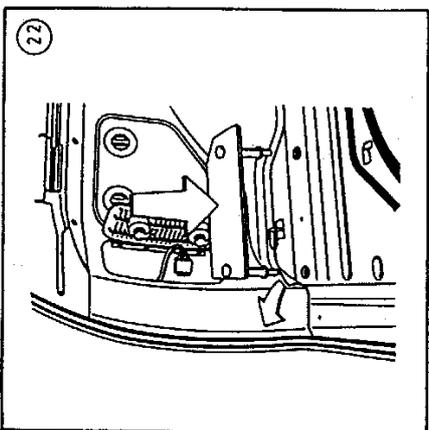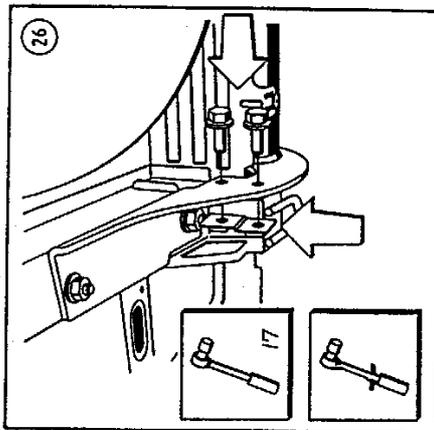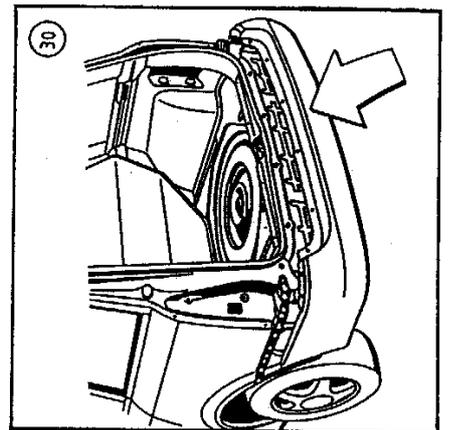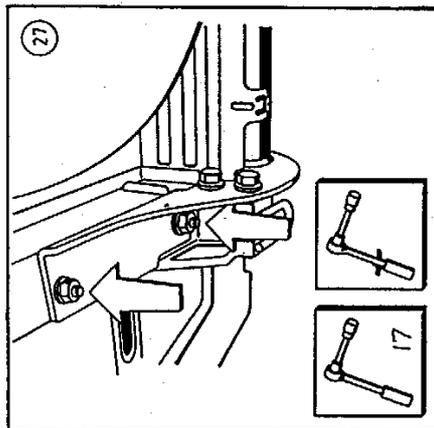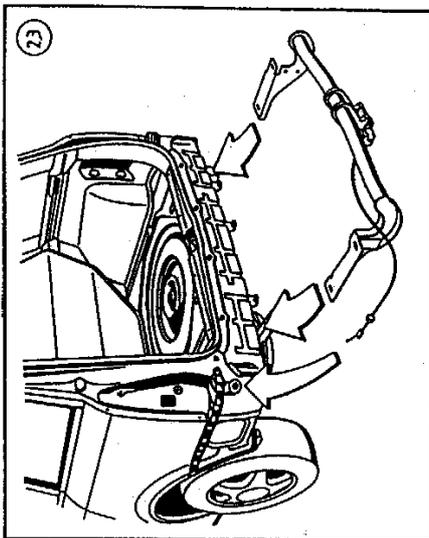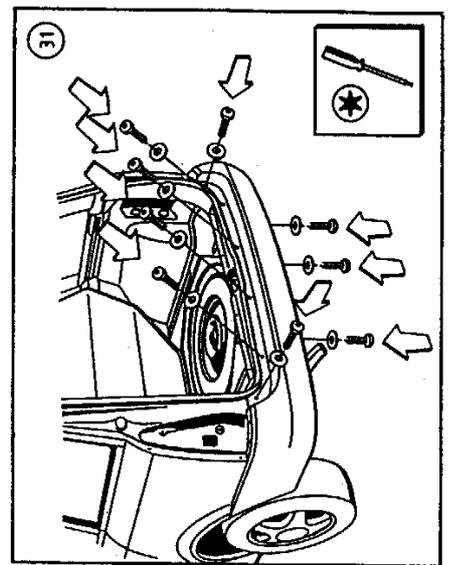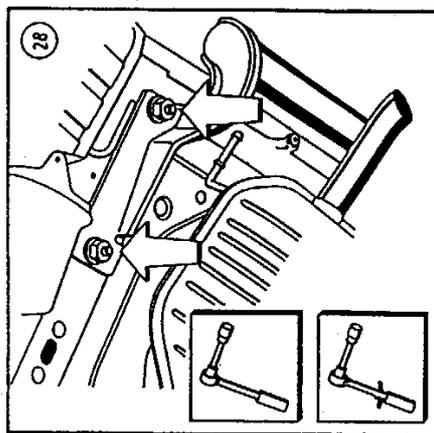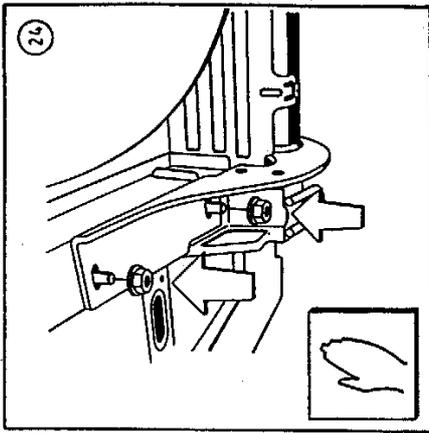

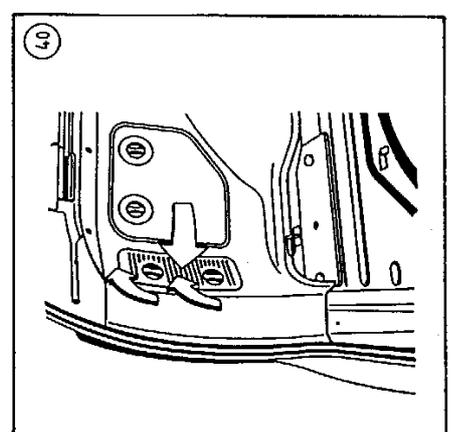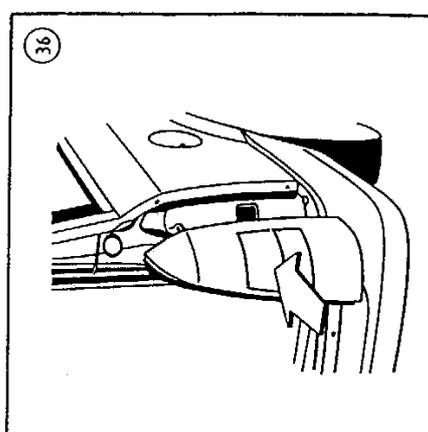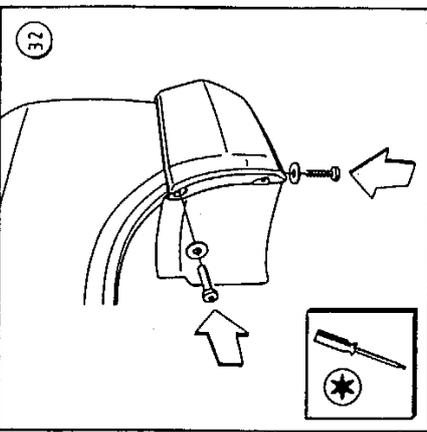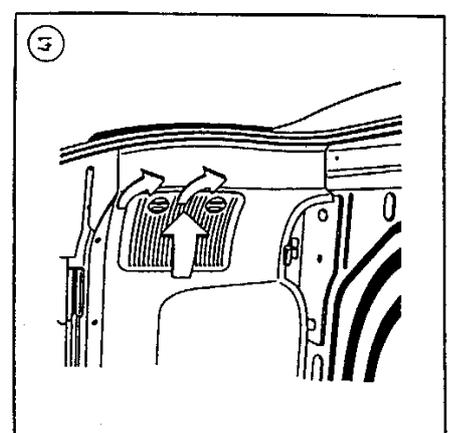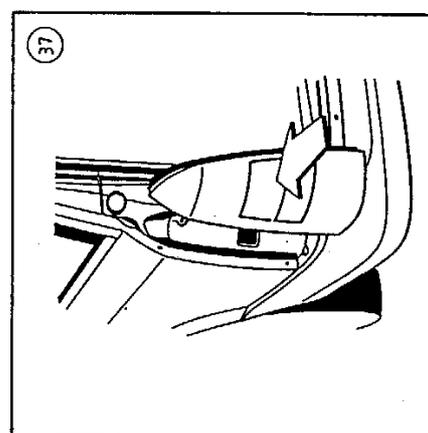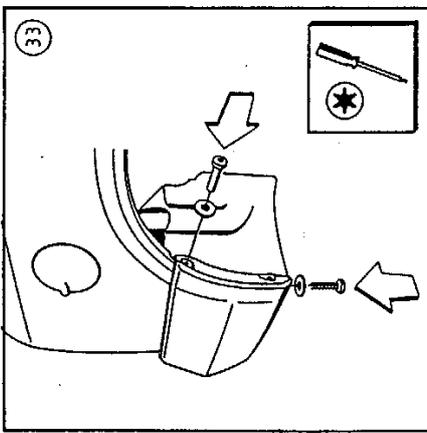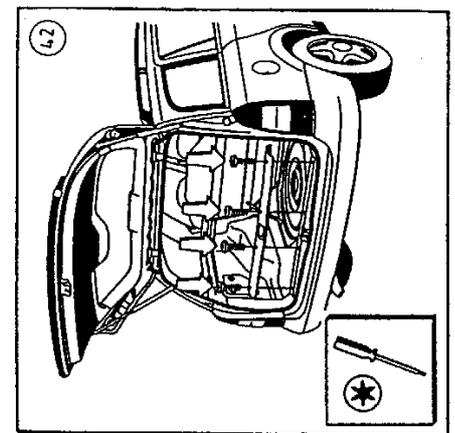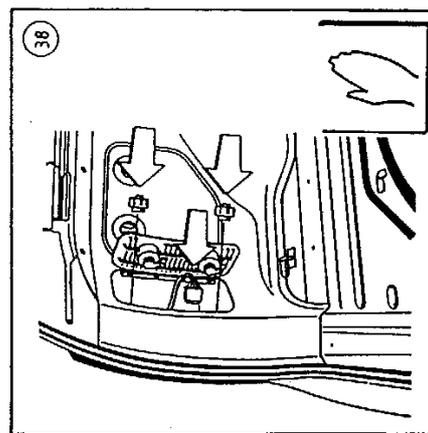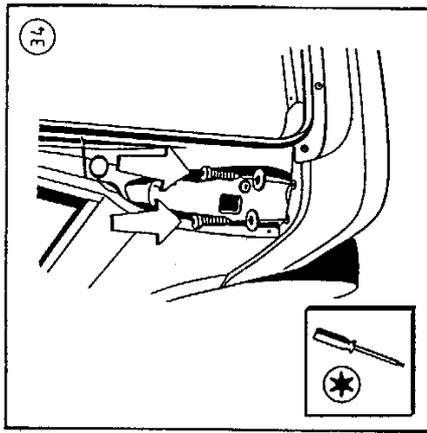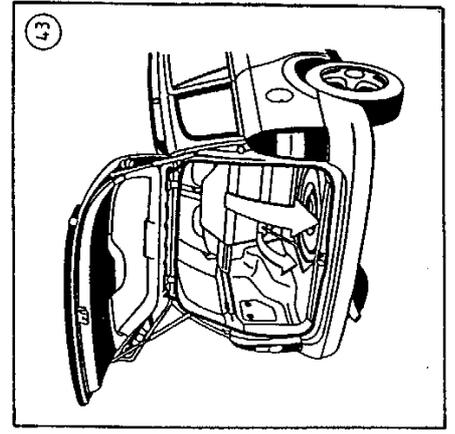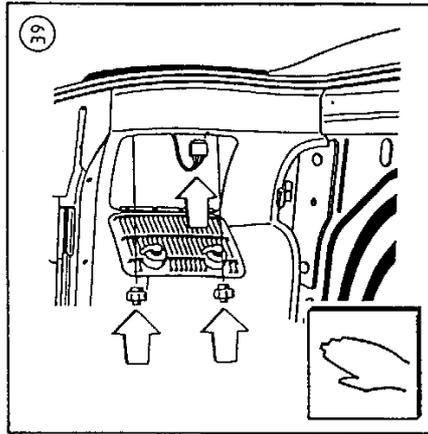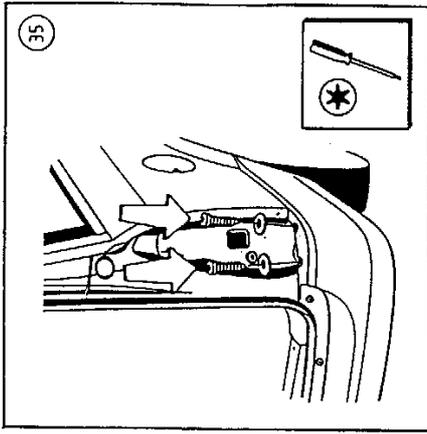

Montage und Betriebsanleitung für Astra-G Caravan 09.2673 und 09.2678

Installation instructions

90 589 362

