


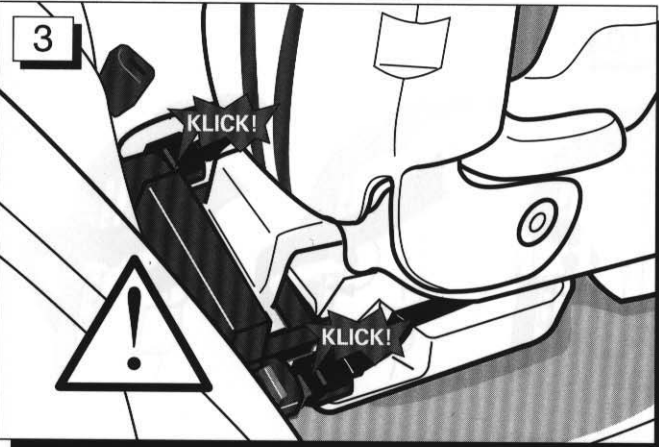
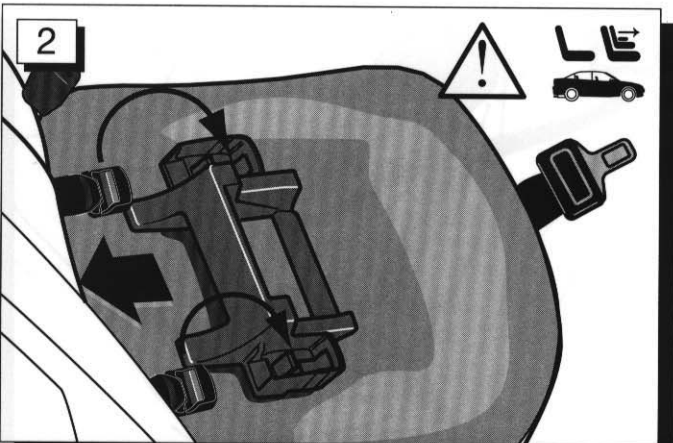
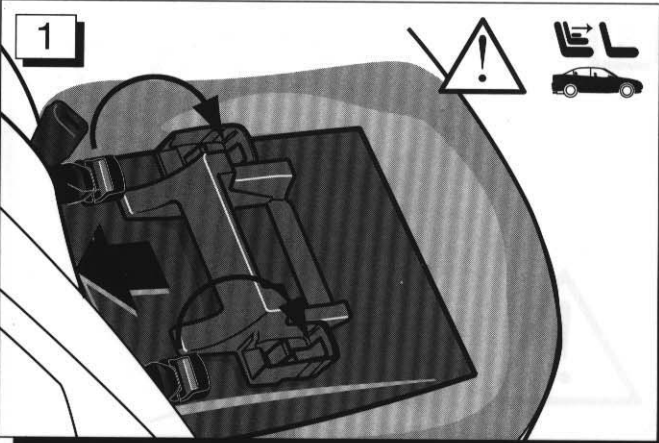
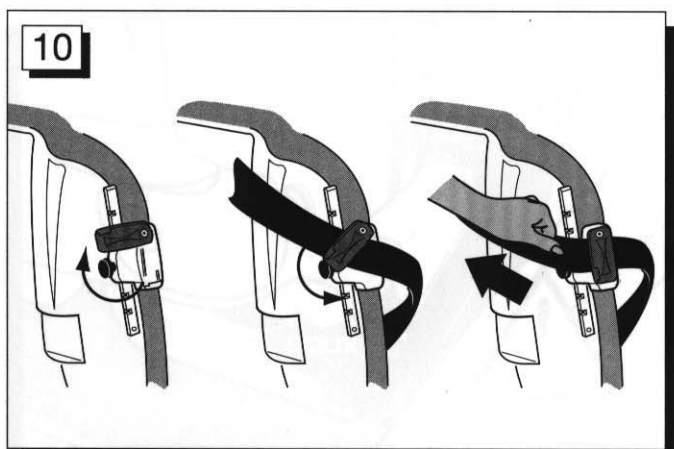


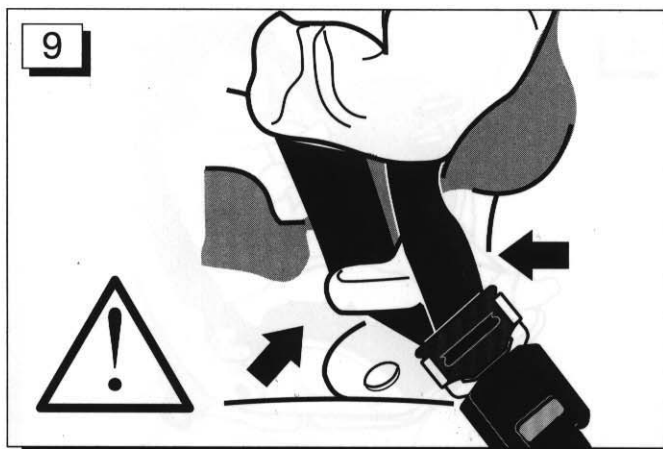

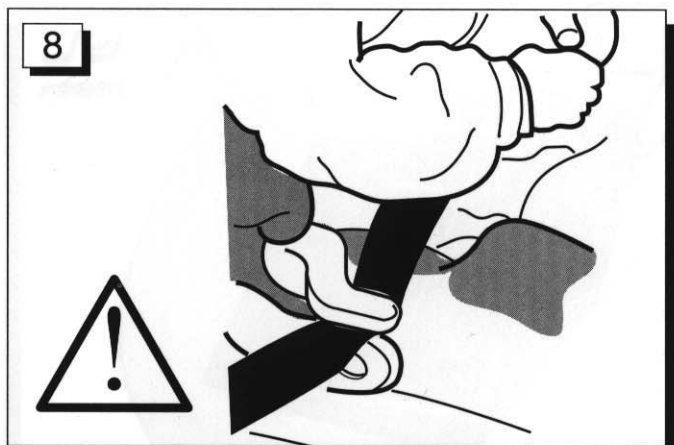

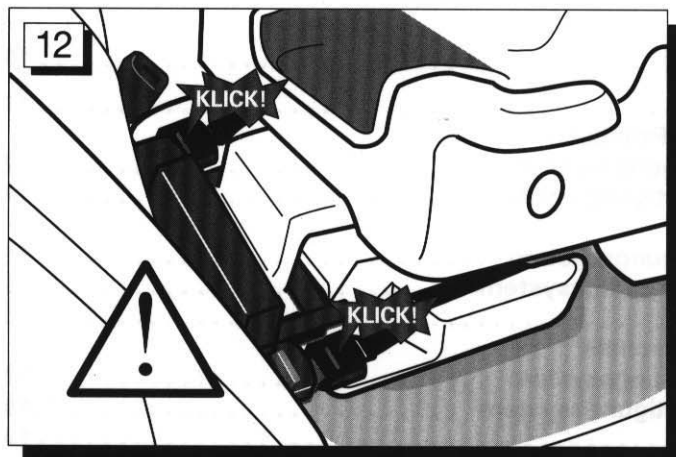

Uputstvo za upotrebu OPEL FIX sedište za decu

Upotrebljivo u izvođenjima

**OPEL FIX sedište za decu
sa oslonim stolom**

OPEL FIX sedište za decu

OPEL FIX školjka sedišta za decu

klasa težina I (9* do 18 kg)

klasa težina II (15 do 25 kg)

klasa težina III (22 do 36 kg)

* Stoga preporučujemo da koristite tek od 11 kg sedište za decu sa oslonim stolom.

Odobreno po ECE-propisima br. 44/03 (u zavisnosti od vozila i univerzalno).

Za ugradnju u smeru vožnje na zadnjem sedištu odn. na sedištu suvozača.

Pogodno za upotrebu u sledeće navedenim OPEL-ovim vozilima, koja su opremljena sa originalnim OPEL FIX-sistemom pričvršćivanja od strane nekog ugovornog trgovca:

Corsa B, Astra G, Vectra B, Omega B



U ostalim vozilima bez originalnog OPEL FIX-sistema pričvršćivanja:

Pogodno za korišćenje samo u vozilima koja su opremljena sistemima sigurnosnih pojaseva u 3 tačke sa retraktorom, u skladu sa ECE-propisom br.16 ili u skladu sa drugim uporedljivim standardima.

Opšta važna sigurnosna uputstva

Ovaj sistem dečije sigurnosti dozvoljen je evropskom normom za sisteme pridržavanja dece, ECE R 44/03. Kontrolni znak i broj odobrenja nalaze se na etiketi u oranž boji.

Kod vozila koja su opremljena airbagom za suvozača, odn. airbagom za suvozača i bočnim airbagovima!

Koristite samo zadnja spoljna sedišta za ugradanju sistema dečije sigurnosti. Airbag pretstavlja prilikom neke havarije i nepovoljnog položaja sedenja deteta, opasnost i za dete.

Kod svakodnevne upotrebe!

Tačno se pridržavati uputstva za upotrebu. Nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na sistemu sigurnosti za decu, jer se time poništava zaštitno delovanje.

Ne ostavljajte dete nikada bez nadzora u sistemu dečije sigurnosti!

Prilikom dužih vožnji priuštite vašem detetu pauze i vodite računa o tome da vam dete nenamerno ne izađe iz vozila na kolovoz. Uvek koristite, ukoliko postoji, dečije osiguranje za otvaranje i zatvaranje vrata u vratima putničkog automobila.

Prilikom ugradnje sedišta!

Obavezno vodite računa o tome da svi pojasevi za pritezanje sigurnosnog sistema za decu moraju uvek da budu čvrsto stegnuti. Pojasevi koji pridržavaju dete moraju da budu nategnuti i ne smeju da budu uvrnuti.

Labavi pojasevi ograničavaju sigurnosno delovanje i po iskustvu, prilikom sudara prouzrokuju znatno veća telesna opterećenja za dete.

Da bi se sprečilo povređivanje unutrašnjih organa prilikom sudara, postavljajte uvek tako karlični pojas, da čvrsto naleže na karlicu. Da dete ne bi moglo samo da otpusti pojas i da karlični pojas ne postavi preko stomaka, kod dece do težine od 22 kg, koristiti klemu pojasa koja je postavljena na dečije sedišta. Kod OPEL FIX sedišta za decu sa oslonim stolom paziti, da se osloni sto privuče što je bliže moguće telu, kao i da pojasevi ne mogu da se olabave.

Brižljivo čuvajte delove pribora sigurnosnog sistema za decu i pazite, da se prilikom montaže ne izgube pojedini delovi. Čvrste i plastične delove sigurnosnog sistema za decu postaviti tako, da se oni prilikom svakodnevne upotrebe ne zaglavljaju između vrata ili pomičnih sedišta vozila!

Osiguranje od saputnika ili delova prtljaga!

Delove prtljaga ili druge predmete koji prilikom sudara mogu da prouzrokuju povrede, dovoljno osigurati. Ne odlažite nikakve predmete na zadnju policu – prilikom nekog sudara ti predmeti mogu da postanu opasni projektili. Ukoliko u automobilu vozite sigurnosni sistem za decu, bez deteta, osigurajte ga sa normalnim sigurnosnim pojasom u vozilu.

Vodite uvek računa o tome da su svi saputnici u vozilu vezani pojasevima. Kod nekog sudara, nevezane osobe mogu da pretstavljaju veliku opasnost za dete koje je osigurano sigurnosnim sistemom za decu..

Posle nekog sudara!

Ukoliko je sigurnosni sistem za decu posle nekog sudara bio jako opterećen, zameniti ga.

Prilikom pregradnje OPEL FIX sedišta za decu!

OPEL FIX sedišta za decu može da se pregradi u vidu školjke OPEL FIX sedišta za decu.

Obavezno postupajte po uputstvu za pregradnju kao i po uputstvu za ugradnju.

Kao dopuna uz OPEL FIX sedišta za decu, a u izvođenju OPEL FIX sedišta za decu sa oslonim stolom (klasa I), kod OPEL-ovog trgovca može da se poruči osloni sto kao deo pribora.

Ekologija

Svi materijali u sebi ne sadrže FCKW.



Uputstvo za ugradnju OPEL FIX sedište za decu sa oslonim stolom sa originalnim OPEL FIX sistemom pričvršćivanja

Klasa težina I (9* do 18 kg težine)

* Stoga preporučujemo da koristite tek od 11 kg sedište za decu sa oslonim stolom.

Postupak 1: pričvršćivanje OPEL FIX adaptera (sl. 1 do 2)

Ugradnja na zadnje sedište: položite klin za usklađivanje visine na zadnje sedište.

Ugradnja na sedište za suvozača

(bez airbaga za suvozača odn. bez airbaga za suvozača i bočnih airbagova): ne koristi se klin za usklađivanje visine.

Uzmite adapter i kako je pokazano na sl. 2, ukopčajte bravice pojasa u predviđene prihvate.

Postupak 2: pričvršćivanje sedišta za decu (sl. 3)

Postavite sedište za decu u smeru ugradnje ispred adaptera. Gurnite ga unazad. Pri tome obe bravice za pričvršćivanje moraju čujno da ukopčaju (sl. 3). Povlačenjem unazad sedišta za decu, kontrolišite da li su bravice ispravno blokirale.

Ovim je završena ugradnja.

Kontrolišite zatim još jednom, da li je sedište za decu pravilno pričvršćeno.

Osiguranje deteta


Postupak 1: Postavljanje deteta (sl. 4 i 5)

Postavite dete u sedište. Uzmite osloni sto i provucite malo izvučeni sigurnosni pojas u 3 tačke kroz vodeći prorez oslonog stola. Provucite prvo dijagonalni pojas iznad oslonog stola. Čujno ukopčajte jezičak u bravicu sigurnosnog pojasa.

Postupak 2: Pričvršćivanje oslonog stola i vođice dijagonalnog pojasa (sl. 6)

Deo karličnog pojasa i dijagonalni pojas prolaze iznad ispusta vođice pojasa. Povucite snažno dijagonalni pojas, tako da se osloni sto čvrsto privuče uz telo deteta. Postavite zatim takođe nategnuti dijagonalni pojas, u vodeći prorez oslonog stola (sl. 6). Oba pojasa moraju da budu u crvenim bočnim prorezima metalnog držača, čime se pojasevi osiguravaju od otpuštanja.

Ovim je dete osigurano.



Uputstvo za ugradnju OPEL FIX sedište za decu sa oslonim stolom bez originalnog OPEL FIX sistema za pričvršćivanje

Klasa težina I (9* do 18 kg težine)

* Stoga preporučujemo da koristite tek od 11 kg sedište za decu sa oslonim stolom.

OPEL FIX sedište za decu se (zajedno sa detetom) pričvršćuje sa sistemom sigurnosnih pojaseva u 3 tačke, koje poseduje vozilo.

Postavite sedište za decu na sedište suvozača ili na zadnje sedište. Gurnite sedište za decu unazad, tako da je OPEL FIX-klin vođen između naslona i jastuka sedišta.

Osiguranje deteta


Postupak 1: Postavljanje deteta (sl. 4 i 5)

Postavite dete u sedište za decu. Uzmite osloni sto i provucite malo izvučeni sigurnosni pojas u 3 tačke kroz vodeći preoz oslonog stola. Provucite prvo dijagonalni pojas iznad oslonog stola. Čujno ukopčajte jezičak u bravicu sigurnosnog pojasa.

Postupak 2: Pričvršćivanje oslonog stola i vođenje pojasa (sl. 6)

Položite deo karličnog pojasa ispod vodećih izbočina pojasa obeleženih crvenom strelicom. Dijagonalni pojas prolazi iznad vodeće izbočine pojasa. Povucite snažno dijagonalni pojas, tako da osloni sto čvrsto nalegne uz telo deteta. Postavite zatim takođe nategnuti dijagonalni pojas, u vodeći preoz oslonog stola. Oba pojasa moraju da budu u crvenim bočnim preozima metalnog držača, čime se pojasevi osiguravaju od otpuštanja.

Ovim je dete osigurano.



Uputstvo za ugradnju OPEL FIX sedište za decu sa originalnim OPEL FIX sistemom pričvršćivanja

Klasa težina II (15 do 25 kg težine)

Postupak 1: Pričvršćivanje OPEL FIX adaptera (sl. 1 do 2)

Ugradnja na zadnje sedište: položite klin za usklađivanje visine na zadnje sedište.

Ugradnja na sedište za suvozača

(bez airbaga za suvozača odn. bez airbaga za suvozača i bočnih airbagova): ne koristi se klin za usklađivanje visine.

Uzmite adapter i kako je pokazano na sl. 2, ukopčajte bravice pojasa u predviđene prihvate.

Postupak 2: Pričvršćivanje sedišta za decu (sl. 3)

Postavite sedište za decu u smeru ugradnje ispred adaptera. Gurnite ga unazad. Pri tome obe bravice za pričvršćivanje moraju čujno da ukopčaju (sl. 3). Povlačenjem unazad sedišta za decu, kontrolišite da li su bravice ispravno blokirale.

Ovim je završena ugradnja.

Kontrolišite zatim još jednom, da li je sedište za decu pravilno pričvršćeno.

Osiguranje deteta

Postupak 1: Postavljanje deteta

Postavite dete u sedište. Uzmite sigurnosni pojas u 3 tačke i čujno ukopčajte jezičak u bravicu sigurnosnog pojasa.

Postupak 2: Vođenje sigurnosnog pojasa (sl. 8 i 9)

Deo karličnog pojasa položite ispod vodećih izbočina pojasa, označenih crvenom strelicom, a dijagonalni pojas iznad ispusta vođice pojasa.

Usklađivanje gornje vođice pojasa na ramenu visinu deteta (sl. 11)

Dijagonalni pojas mora da bude tako vođen, da prolazi preko ramena deteta, kako prilikom sudara dete ne bi moglo da isklizne preko pojasa, a da pri tome pojas ne bude suviše blizu vrata deteta.

Vođenje pojasa možete odgovarajuće da podesite, tako što ćete povući dugme za blokadu iza klemme pojasa i podesiti ga na ispravnu visinu. Otvorite pri tome poklopac i ponovo ga zatvorite posle postupka podešavanja.

Postupak 3: Blokiranje sistema pojasa (sl. 10)

Otvorite crveni poklopac na klemi pojasa. Povucite zatim snažno dijagonalni pojas, tako da se karlični pojas čvrsto priljubi uz karlicu deteta. Postavite zatim čvrsto nategnuti dijagonalni pojas u vođicu klemme pojasa i zatvorite poklopac.



Uputstvo za ugradanju OPEL FIX sedište za decu bez originalnog OPEL FIX sistema za pričvršćivanje

Klasa težina II (15 do 25 kg težine)

OPEL FIX sedište za decu se (zajedno sa detetom) pričvršćuje sa sistemom sigurnosnih pojava u 3 tačke, koje poseduje vozilo.

Postavite sedište za decu na sedište suvozača ili na zadnje sedište. Gurnite sedište za decu unazad, tako da je OPEL FIX-klin vođen između naslona i jastuka sedišta.

Osiguranje deteta

Postupak 1: Postavljanje deteta

Postavite dete u sedište za decu. Uzmite sigurnosni pojas u 3 tačke i čujno ukopčajte jezičak u bravicu sigurnosnog pojasa.

Postupak 2: Vođenje sigurnosnog pojasa (sl. 8 i 9)

Deo karličnog pojasa položite ispod vodećih izbočina pojasa, označenih crvenom strelicom, a dijagonalni pojas iznad ispusta vođice pojasa.

Usklađivanje gornje vođice pojasa na ramenu visinu deteta (sl. 11)

Dijagonalni pojas mora da bude tako vođen, da prolazi preko ramena deteta, kako prilikom sudara dete ne bi moglo da isklizne preko pojasa, a da pri tome pojas ne bude suviše blizu vrata deteta.

Vođenje pojasa možete odgovarajuće da podesite, tako što ćete povući dugme za blokadu iza klem pojasa i podesiti ga na ispravnu visinu. Otvorite pri tome poklopac i ponovo ga zatvorite posle postupka podešavanja.

Postupak 3: Blokiranje sistema pojasa (sl. 10)

Otvorite crveni poklopac na klemi pojasa. Povucite zatim snažno dijagonalni pojas, tako da se karlični pojas čvrsto priljubi uz karlicu deteta. Postavite zatim čvrsto nategnuti dijagonalni pojas u vođicu klem pojasa i zatvorite poklopac.



Preugradnja za školjku OPEL FIX sedišta za decu




Polazna osnova je unapred usmereno OPEL FIX sedišče za decu.


Postupak 1: Demontaža naslona

- Odvijanjem odvrtite oba vijka na donjem delu naslona i skinite naslon (vidi sl. 2 i 3).

Postupak 2: Pomeranje OPEL FIX-klina

- Odvrtite krstaste vijke i pomerite klin toliko unapred, da se vidi simbol predstavljen na sl.1. Ponovo pritegnite krstaste vijke.

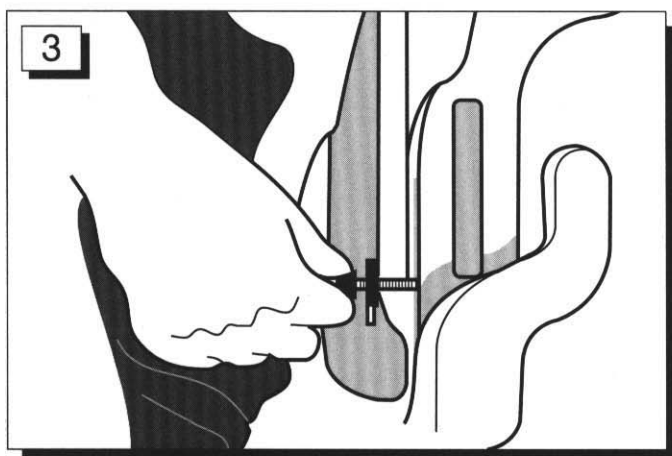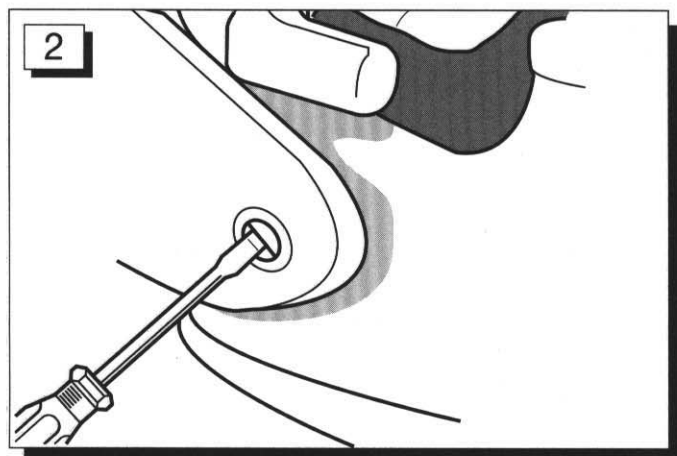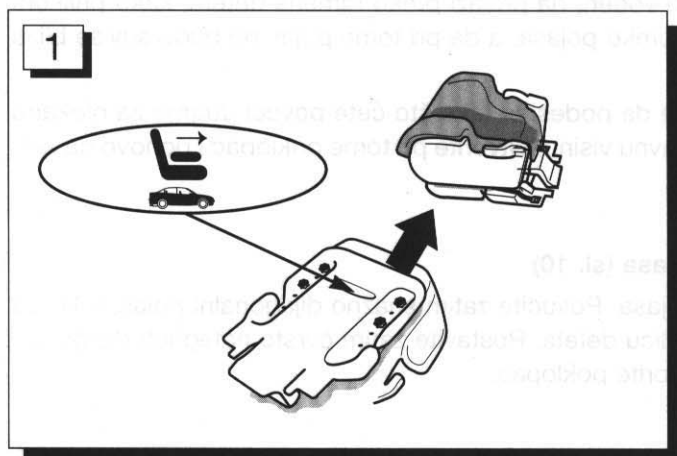



Uputstvo za ugradanju Školjka OPEL FIX sedišta za decu sa originalnim OPEL FIX sistemom pričvršćivanja

Klasa težina III (22 do 36 kg težine/150 cm)

Postupak 1: Pričvršćivanje OPEL FIX adaptera (sl. 1 do 2)

Ugradnja na zadnje sedište: položite klin za usklađivanje visine na zadnje sedište.

Ugradnja na sedišta suvozača

(bez airbaga za suvozača odn. bez airbaga za suvozača i bočnih airbagova): ne koristi se klin za usklađivanje visine.

Uzmite adapter i kako je pokazano na sl. 2, ukopčajte bravice pojasa u predviđene prihvate.

Postupak 2: Pričvršćivanje sedišta za decu (sl. 12)

Postavite sedište za decu u smeru ugradnje ispred adaptera. Gurnite ga unazad. Pri tome obe bravice za pričvršćivanje moraju čujno da ukopčaju (sl. 12). Povlačenjem unazad sedišta za decu, kontrolišite da li su bravice ispravno blokirale.

Ovim je završena ugradnja.

Kontrolišite zatim još jednom, da li je sedište za decu pravilno pričvršćeno.

Osiguranje deteta

Postupak 1: Postavljanje deteta

Postavite dete u sedište za decu. Uzmite sigurnosni pojas u 3 tačke i ukopčajte čujno jezičak pojasa u bravicu pojasa.

Postupak 2: Vođenje pojasa (sl. 8 i 9)

Deo karličnog pojasa položite ispod vodećih izbočina pojasa, označenih crvenom strelicom, a dijagonalni pojas iznad ispusta vođice pojasa. Povucite snažno dijagonalni pojas, tako da karlični pojas nalegne čvrsto na karlicu deteta.

Dijagonalni pojas mora da bude tako vođen, da prolazi preko ramena deteta (sl. 13), kako pri likom sudara dete ne bi moglo da isklizne preko pojasa, a da pri tome pojas ne bude suviše blizu vrata deteta. Eventualno korigujte ovo, tako što ćete promeniti gornje vođenje pojasa (sl. 14).

Pazite, da dete tokom vožnje ne odloži dijagonalni pojas iza gornjeg dela tela.



Uputstvo za ugradanju Školjka OPEL FIX sedišta za decu bez originalnog OPEL FIX sistema za pričvršćivanje

Klasa težina III (22 do 36 kg težine/150 cm)

OPEL FIX sedište za decu se (zajedno sa detetom) pričvršćuje sa sistemom sigurnosnih pojava u 3 tačke, koje poseduje vozilo.

Postavite sedište za decu na sedište suvozača ili na zadnje sedište. Gurnite sedište za decu unazad, tako da je OPEL FIX-klin vođen između naslona i jastuka sedišta.

Osiguranje deteta

Postupak 1: Postavljanje deteta

Postavite dete u sedište za decu. Uzmite sigurnosni pojas u 3 tačke i čujno ukopčajte jezičak kopče u bravicu sigurnosnog pojasa.

Postupak 2: Vođenje pojasa (sl. 8 i 9)

Deo karličnog pojasa položite ispod vodećih izbočina pojasa, označenih crvenom strelicom, a dijagonalni pojas iznad ispusta vođice pojasa. Povucite snažno dijagonalni pojas, tako da karlični pojas nalegne čvrsto na karlicu deteta.

Dijagonalni pojas mora da bude tako vođen, da prolazi preko ramena deteta (sl. 13), kako prilikom sudara dete ne bi moglo da isklizne preko pojasa, a da pri tome pojas ne bude suviše blizu vrata deteta. Eventualno korigujte ovo, tako što ćete promeniti gornje vođenje pojasa (sl. 14).

Pazite, da dete tokom vožnje ne odloži dijagonalni pojas iza gornjeg dela tela.

Uputstvo za negu

Principijelno uklanjanje mrlja:

Brišite uvek od spoljne ivice mrlje ka njenom centru, kako bi se izbegli tragovi!

Tabela za uklanjanje mrlja za specijalne tipove mrlja:

Tip mrlje	Šta učiniti?
Krv	Tretirati hladnim slanim vodenim rastvorom (smeša: 2 čajne kašičice soli na 1l vode), isprati i osušiti peškirom; ostatke naknadno tretirati blagim šamponom za tapacirunge. Na kraju sve isprati čistom vodom.
Puter	Tupim krajem noža oprezno odvojiti od materijala podloge. Zatim oprezno upiti preostale ostatke. Ostale ostatke uklanjati rastvorom bez vode (npr. benzin za testiranje).
Ispovraćanost	Tretirati hladnom vodom.
Mrlje od voća i jagodičastih plodova	Tretirati hladnim rastvorom finog sredstva za pranje i isprati sa čistom vodom.
Žvakaća guma	Uklanjajte žvakaće gume tupim krajem noža sa površine, ukoliko tada preostane mrlja, isprskajte je sprejom za zaleđivanje. Mrlja se posle toga može ukloniti trljanjem ili četkanjem.
Kečap	Odvojiti tupim krajem noža; ostatke upiti i ukoliko je potrebno, tretirati ih šamponom za tapacirunge.
Blato	Uklanjati detaljno tupim krajem noža. Pustiti da se osuše ostaci i zatim ih usisati. Ukoliko ostane neka mrlja, tretirati šamponom.
Bezalkoholna pića	Upijte tečnost odmah upijaćom krpom ili sunderom.
Tečna čokolada ili kafa	Oprati mlakim rastvorom finog sredstva za pranje i isprati čistom vodom.
Mokraća, ispljuvci, znoj	Detaljno upiti a ostatke uklanjati pomoću šampona za tapacirunge, detaljno isprati.