


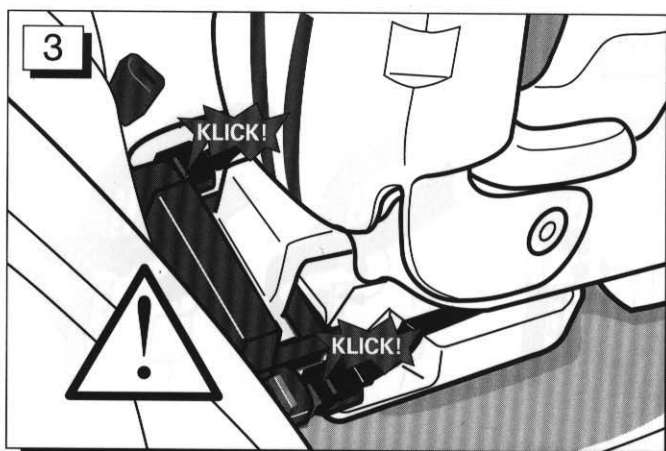
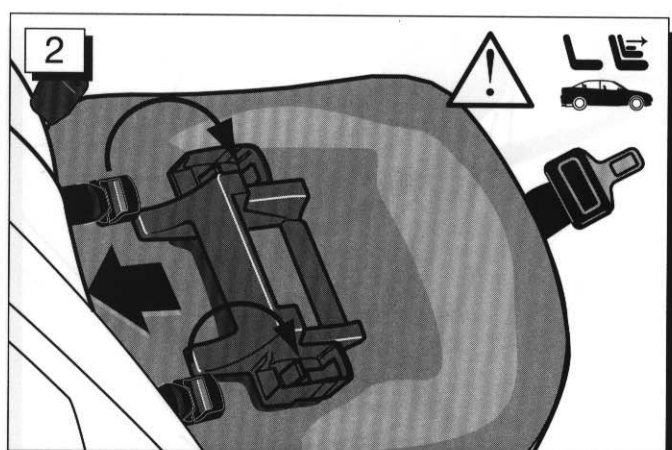
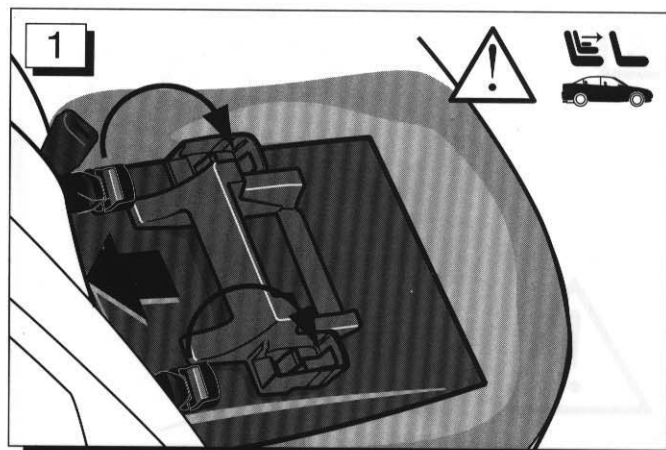


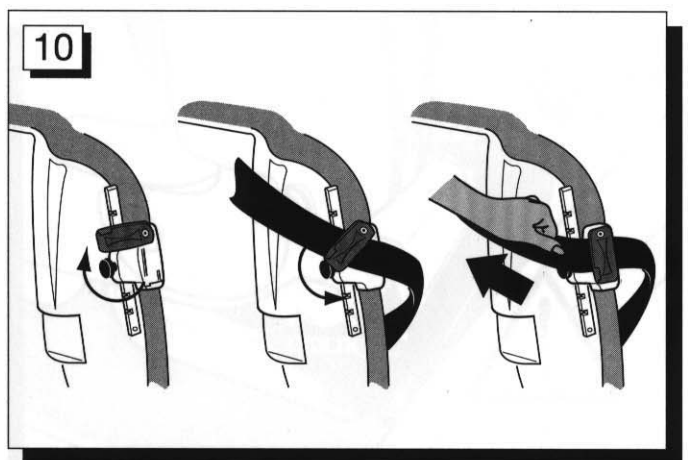

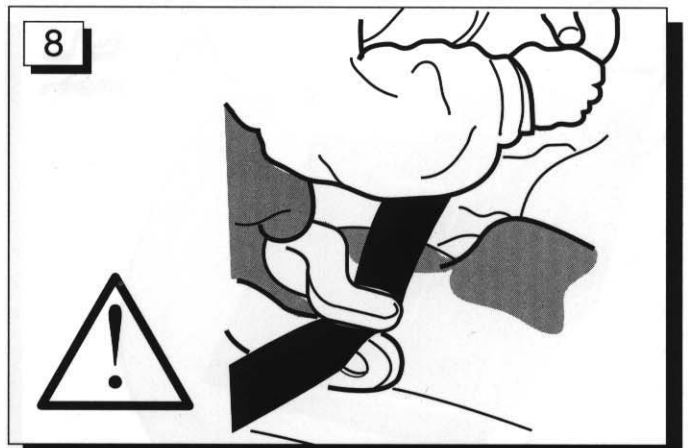

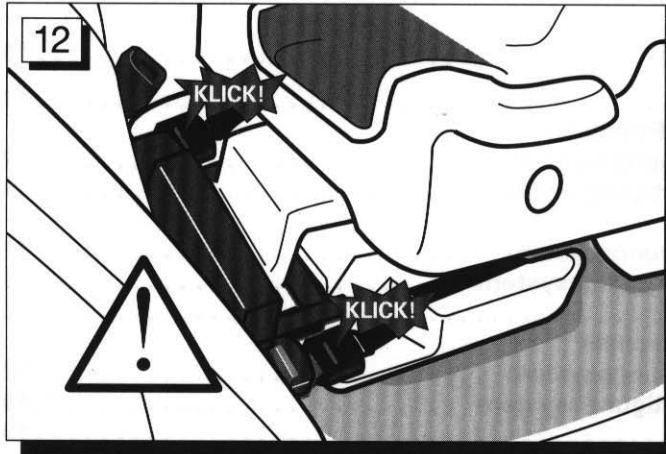

OPEL FIX Çocuk koltuğu kullanma talimatı

Aşağıdaki donanımlarda kullanılabilir

OPEL FIX Tablalı çocuk koltuğu Ağırlık sınıfı I (9* ile 18 kg)

OPEL FIX Çocuk koltuğu Ağırlık sınıfı II (15 ile 25 kg)

OPEL FIX Çocuk koltuğu gövdesi Ağırlık sınıfı III (22 ile 36 kg)

* Fakat biz, önce 11 kilogramdan itibaren çocuklarda tablalı çocuk koltuğu kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

44/03 Nolu ECE-Normuna göre onaylanmıştır (araca özel ve genel olarak).

Arka koltuğa ve ön yolcu koltuğuna aracın sürüş yönünde monte edilmesi için.

Yetkili bayiler tarafından orijinal OPEL FIX-bağlantı sistemi ile aşağıdaki OPEL-aracılarında kullanılmak üzere:

Corsa B, Astra G, Vectra B, Omega B



Diğer araçlarda, orijinal OPEL FIX-bağlantı sistemi olmayan:

ECE-normu No. 16 veya aynı standartlarda müsaade edilen diğer gerdirmeli 3-noktalı emniyet kemerleri ile donatılmış araçlara sadece kullanım için uygundur.

Önemli genel emniyet açıklamaları

Bu çocuk emniyet sistemi Avrupa ECE R 44/03 normlarına göre çocuk geri dayanma sistemi için müsaade edilmiştir. Kontrol işaretlerini ve ruhsat numarasını portakal renkli etikette bulabilirsiniz.

Yolcu tarafı, sürücü tarafı ve yan hava yastığı ile donatılmış araçlarda!

Çocuk emniyet sisteminin montajı için sadece arka koltuğun dış tarafını kullanın. Çocuğun yanlış oturma pozisyonunda bir kaza anında hava yastığı çocuk için tehlike teşkil eder.

Günlük kullanımda!

Kullanma talimatını tam olarak takip edin. Çocuk emniyet sisteminin her hangi bir değişikliğine müsaade edilmez, çünkü koruma tesiri ortadan kalkabilir.

Çocuğunuzu hiç bir zaman dikkat etmeden çocuk emniyet sisteminde bırakmayın!

Çocuğunuza uzun yolculuklarda mola verebilirsiniz ve bu esnada çocuğunuzun yola dikkat etmeden araçtan inmesine dikkat edin. Şayet mevcutsa, araç kapılarında daima çocuk emniyetini kullanın.

Koltuğun montajında!

Bütün kemerlerin çocuk emniyet sistemine iyice bağlanmış olmasına dikkat edin. Çocuğu tutan kemerler gergin ve dönmemiş olmalıdır.

Gevşek kemerler emniyet tesirini azaltırlar ve bir kaza anında çocuğun yaralanma riskini çok yükseltir.

Bir kaza anında iç organların hasar görmesini önlemek için, kalça kemerinin daima gergin ve kalça hizasında durmalıdır. Böylece çocuk kemeri kendisi gevşetemesin ve kalça kemerini karnına doğru çekemesin, 22 kilograma kadar olan çocuklarda çocuk koltuğundaki mevcut kemer klemenslerini kullanın. OPEL FIX tablalı çocuk koltuğunda tablayı mümkün olduğu kadar çocuğunuzun vücuduna yakınlaştırın ve kemeri gevşek olmamalıdır.

Çocuk emniyet sistemi aksesuar parçalarını dikkatlice saklayın ve montaj esnasında detay parçalarının kaybolmasına dikkat edin. Çocuk emniyet sistemi plastik parçalarının günlük kullanımda kapı veya aracın ayarlanabilir koltuk aralarına sıkışmayacak şekilde yerleştirin!

Yolcuların emniyeti ve bagaj parçaları!

Bagaj parçaları veya diğer eşyaları bir kaza anında yaralanmalara sebebiyet verebileceğinden dolayı, mümkün olduğu kadar emniyete alın. Şapkalığa hiç bir eşya koymayın- şapkalığa konulan eşyalar bir kaza anında tehlikeli bir mermiye dönüşebilir. Eğer, sürüş esnasında çocuk emniyet sistemini çocuk olmadan kullanıyorsanız, lütfen büyükler için olan emniyet kemeri ile emniyete alın.

Beraber yolculuk eden bütün kişilerin kemerlerinin bağlı olmasına dikkat edin. Bir kaza anında kemeri bağlı olmayan kişiler çocuk emniyet sisteminde emniyete alınmış çocuklar için büyük bir tehlike oluşturur.

Kazadan sonra!

Eğer, çocuk emniyet sistemi bir kazadan sonra büyük bir hasar gördüyse, değiştirin.

OPEL FIX Çocuk koltuğunun tadilatında!

OPEL FIX Çocuk koltuğu OPEL FIX Çocuk koltuğu gövdesi olarak ta takılabilir.

Lütfen tadilat talimatına ve montaj talimatına dikkat edin.

Opel Fix çocuk koltuğunun genişletilmesi için Opel Fix tablalı çocuk koltuğu (Sınıf I) OPEL-bayilerinde tabla aksesuar olarak ta sipariş edilebilir.

Çevre

Bütün materyeller FCKW'den arındırılmıştır.



Orijinal OPEL FIX-bağlantı sistemli OPEL FIX tablalı çocuk koltuğu Montaj talimatı

Ağırlık sınıfı I (9* ile 18 kg Vücut ağırlığı)

* Fakat biz, önce 11 kilogramdan itibaren çocuklarda tablalı çocuk koltuğu kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Adım 1: OPEL FIX Adaptörünün bağlanması (Şekil 1 ile 2)

Arka koltuğa montaj: Yükseklik ayarlama kamasını arka koltuk üzerine koyun.

Yolcu koltuğuna montaj

(Yolcu tarafı hava yastığı veya yolcu tarafı hava yastığı ile yan hava yastığı olmayan araçlarda): Yükseklik ayarlama kaması kullanılmaz.

Adaptörü alın ve şekil 2'de gösterildiği gibi klipsleyin, kemer kilitlerini ön görülen bağlantıya takın.

Adım 2: çocuk koltuğunun bağlanması (Şekil 3)

Çocuk koltuğunu montaj yönünde adaptörden önce koyun. Arkaya doğru itin. Bu esnada her iki tespitleme kilitlerinin oturduğu duyulmalıdır (Şekil 3). Çocuk koltuğunu sarsarak geri çekip çekmediğini, ayrıca kilitlerin düzenli bir şekilde kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin.

Böylece montaj bitmiştir.

Daha sonra tekrar çocuk koltuğunun düzenli bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

Çocuğun emniyeti

Adım 1: çocuğun oturtulması (Şekil 4 ve 5)

Çocuğu çocuk koltuğuna oturtun. Tablasını alın ve biraz dışarı çıkarılmış 3-noktalı emniyet kemerini tablanın kılavuz pabucuna geçirin. İlk önce çapraz kemeri tablanın üst tarafına geçirin. Kilit dilini kemer kilidine duyulur bir şekilde takın.

Adım 2: Tablanın bağlanması ve kemerin geçirilmesi (Şekil 6)

Kalça kemeri parçasını ve çapraz kemeri kemer kılavuz çıkıntısının üst tarafına serin. Çapraz kemeri kuvvetlice çekin, böylece tabla çocuğun gövdesine doğru sıkıca çekilir. Daha sonra gerdirilmiş çapraz kemeri tablanın kılavuz pabucuna takın (Şekil 6). Her iki kemeri metal braketin kırmızı yan yarıklarına takın ve kemer parçalarını gevşekliğe karşı emniyete alın.

Böylece çocuk emniyete alınır.



Montaj talimatı

OPEL FIX tablalı çocuk koltuğu

Orijinal OPEL FIX- bağlantı sistemi olmayan

Ağırlık sınıfı I

(9* ile 18 kg Vücut ağırlığı)

* Fakat biz, önce 11 kilogramdan itibaren çocuklarda tablalı çocuk koltuğu kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

OPEL FIX Çocuk koltuğu sonradan (çocuk ile birlikte) sadece aracın 3-noktalı kemer sistemi ile tespit edilir.

Çocuk koltuğunu yolcu tarafına veya arka koltuğa koyun. OPEL FIX-Kaması arka sırtlığın ve koltuk yüzeyi arasındaki boşluktan geçinceye kadar koltuğu arkaya doğru itin.

Çocuğun emniyete alınması

Adım 1: çocuğun oturtulması (Şekil 4 ve 5)

Çocuğu çocuk koltuğuna oturtun. Tablasını alın ve biraz dışarı çıkarılmış 3-noktalı emniyet kemerini tablanın kılavuz pabucuna geçirin. İlk önce çapraz kemeri tablanın üst tarafına geçirin. Kilit dilini kemer kilidine duyulur bir şekilde takın.

Adım 2: Tablanın ve kemer kılavuzunun bağlanması (Şekil 6)

Kalça kemeri parçasını kırmızı ok işareti ile işaretlenmiş kemer kılavuz çıkıntısının alt tarafına koyun. Çapraz kemer, kemer kılavuz çıkıntısının üst tarafına serilir. Çapraz kemeri kuvvetlice çekin, böylece tabla çocuğun gövdesine doğru sıkıca çekilir. Daha sonra gerdirilmiş çapraz kemeri tablanın kılavuz pabucuna takın. Her iki kemeri metal braketin kırmızı yan yarıklarına takın ve kemer parçalarını gevşekliğe karşı emniyete alın.

Böylece çocuk emniyete alınır.



Orijinal OPEL FIX- bağlantı sistemli OPEL FIX Çocuk koltuğu Montaj talimatı

Ağırlık sınıfı II (15 ile 25 kg Vücut ağırlığı)

Adım 1: OPEL FIX Adaptörünün bağlanması (Şekil 1 ile 2)

Arka koltuğa montaj: Yükseklik ayarlama kamasını arka koltuk üzerine koyun.

Yolcu koltuğuna montaj

(Yolcu tarafı hava yastığı veya yolcu tarafı hava yastığı ile yan hava yastığı olmayan araçlarda): Yükseklik ayarlama kaması kullanılmaz.

Adaptörü alın ve şekil 2'de gösterildiği gibi klipsleyin, kemer kilitlerini ön görülen bağlantıya takın.

Adım 2: çocuk koltuğunun bağlanması (Şekil 3)

Çocuk koltuğunu montaj yönünde adaptörden önce koyun. Arkaya doğru itin. Bu esnada her iki tespitleme kilitlerinin oturduğu duyulmalıdır (Şekil 3). Çocuk koltuğunu sarsarak geri çekip çekmediğini, ayrıca kilitlerin düzenli bir şekilde kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin.

Böylece montaj bitmiştir. Daha sonra tekrar çocuk koltuğunun düzenli bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

Çocuğun emniyeti

Adım 1: çocuğun oturtulması

Çocuğu çocuk koltuğuna oturtun. 3-Noktalı emniyet kemerini alın ve kilit dilini kemer kilidine duyulur bir şekilde takın.

Adım 2: Kemerin geçirilmesi (Şekil 8 ve 9)

Kalça kemeri parçasını kırmızı ok işareti ile işaretlenmiş kemer kılavuz çıkıntısının alt tarafına ve çapraz kemeri kemer kılavuz çıkıntısının üst tarafına koyun.

Kemer üst kılavuzunun çocuk omuz yüksekliğine uyumu (Şekil 11)

Çapraz kemer öyle takılmalıdır ki, çocuğun omuzu üzerinden sarsın, çocuk bir kaza anında kemer üzerinden dışarı fırlamasın ve kemer boyna fazla yaklaşmasın.

Kemer klemensi arkasındaki ayar düğmesini çekerek ilgili kemer kılavuzunu ayarlayabilir ve doğru yüksekliğe getirebilirsiniz. Kapağı açın ve ayar işleminden sonra tekrar kapatın.

Adım 3: Kemer sisteminin ayarlanması (Şekil 10)

Kemer klemensindeki kırmızı kapağı açın. Çapraz kemeri kuvvetlice çekin, böylece kalça kemeri çocuğun kalçasına doğru sıkıca çekilir. Daha sonra gerdirilmiş çapraz kemeri kemer klemensi kılavuzuna takın ve kapağı kapatın.



Orijinal OPEL FIX-bağlantı sistemi olmayan OPEL FIX Çocuk koltuğu Montaj talimatı

Ağırlık sınıfı II (15 ile 25 kg Vücut ağırlığı)

OPEL FIX Çocuk koltuğu sonradan (çocuk ile birlikte) sadece aracın 3-noktalı kemer sistemi ile tespit edilir.

Çocuk koltuğunu yolcu tarafına veya arka koltuğa koyun. OPEL FIX-Kaması arka sırtlığın ve koltuk yüzeyi arasındaki boşluktan geçinceye kadar, koltuğu arkaya doğru itin.

Çocuğun emniyete alınması

Adım 1: çocuğun oturtulması

Çocuğu çocuk koltuğuna oturtun. 3-Noktalı emniyet kemerini alın ve kilit dilini kemer kilidine duyulur bir şekilde takın.

Adım 2: Kemerin geçirilmesi (Şekil 8 ve 9)

Kalça kemeri parçasını kırmızı ok işareti ile işaretlenmiş kemer kılavuz çıkıntısının alt tarafına ve çapraz kemeri kemer kılavuz çıkıntısının üst tarafına koyun.

Kemer üst kılavuzunun çocuk omuz yüksekliğine uyumu (Şekil 11)

Çapraz kemer öyle takılmalıdır ki, çocuğun omuzu üzerinden sarsın, çocuk bir kaza anında kemer üzerinden dışarı fırlamasın ve kemer boyna fazla yaklaşmasın.

Kemer klemensi arkasındaki ayar düğmesini çekerek ilgili kemer kılavuzunu ayarlayabilir ve doğru yüksekliğe getirebilirsiniz. Kapağı açın ve ayar işleminden sonra tekrar kapatın.

Adım 3: Kemer sisteminin ayarlanması (Şekil 10)

Kemer klemensindeki kırmızı kapağı açın. Çapraz kemeri kuvvetlice çekin, böylece kalça kemeri çocuğun kalçasına doğru sıkıca çekilir. Daha sonra gerdirilmiş çapraz kemeri kemer klemensi kılavuzuna takın ve kapağı kapatın.



OPEL FIX Çocuk koltuğu gövdesinin tadilatı




İleri doğru düzenlenmiş OPEL FIX Çocuk koltuğunun çıkış pozisyonu.

Adım 1: Arka sırtlığın sökülmesi

- Bir tornavida ile arka sırtlık alt parçasının yanında bulunan her iki kelebek başlı cıvatayı sökün ve arka sırtlığı alın (bakın şekil 2 ve 3).

Adım 2: OPEL FIX-Kamasının ayarlanması

- Kelebek başlı cıvataları sökün ve kamayı mümkün olduğu kadar öne doğru şekil 1'de gösterilen sembol gözükmünceye kadar itin. Kelebek başlı cıvataları tekrar takın.

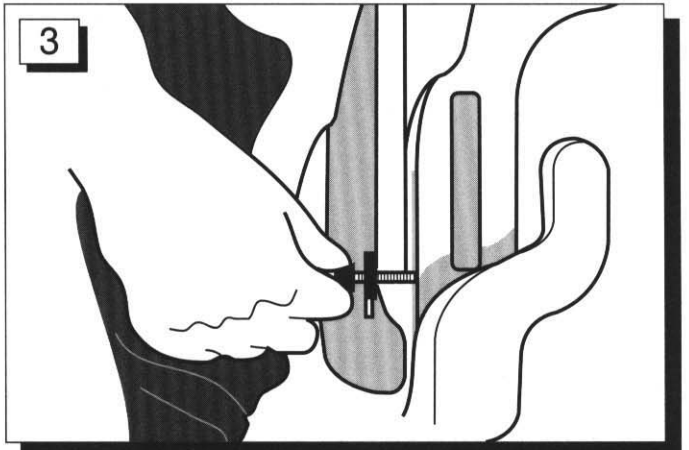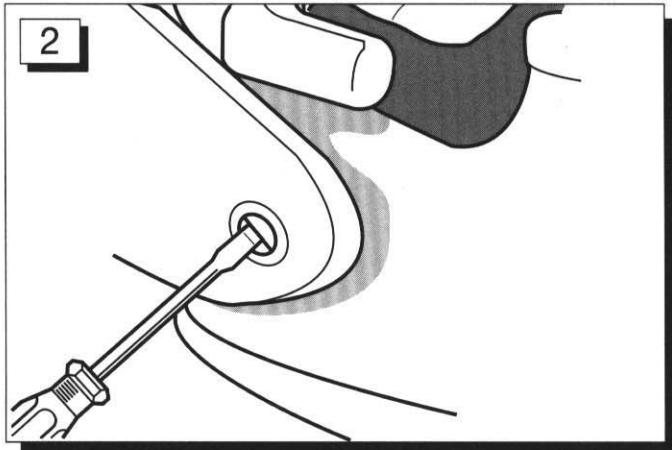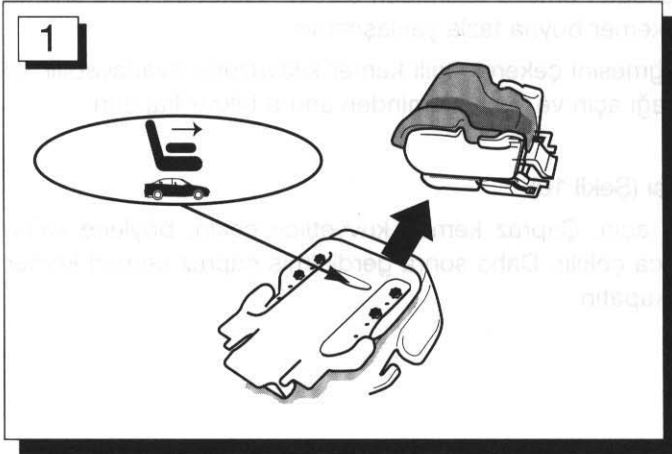



Orijinal OPEL FIX-bağlantı sistemli OPEL FIX Çocuk koltuğu gövdesi Montaj talimatı

Ağırlık sınıfı III
(22 ile 36 kg Vücut ağırlığı/150 cm)

Adım 1: OPEL FIX Adaptörünün bağlanması (Şekil 1 ile 2)

Arka koltuğa montaj: Yükseklik ayarlama kamasını arka koltuk üzerine koyun.

Yolcu koltuğuna montaj

(Yolcu tarafı hava yastığı veya yolcu tarafı hava yastığı ile yan hava yastığı olmayan araçlarda): Yükseklik ayarlama kaması kullanılmaz.

Adaptörü alın ve şekil 2'de gösterildiği gibi klipsleyin, kemer kilitlerini ön görülen bağlantıya takın.

Adım 2: çocuk koltuğunun bağlanması (Şekil 12)

Çocuk koltuğunu montaj yönünde adaptörden önce koyun. Arkaya doğru itin. Bu esnada her iki tespitleme kilitlerinin oturduğu duyulmalıdır (Şekil 12). Çocuk koltuğunu sarsarak geri çekip çekmediğini, ayrıca kilitlerin düzenli bir şekilde kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin.

Böylece montaj bitmiştir. Daha sonra tekrar çocuk koltuğunun düzenli bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

Çocuğun emniyete alınması

Adım 1: çocuğun oturtulması

Çocuğu çocuk koltuğuna oturtun. 3-Noktalı emniyet kemerini alın ve kilit dilini kemer kilidine duyulur bir şekilde takın.

Adım 2: Kemerin geçirilmesi (Şekil 8 ve 9)

Kalça kemeri parçasını kırmızı ok işareti ile işaretlenmiş kemer kılavuz çıkıntısının alt tarafına ve çapraz kemeri kemer kılavuz çıkıntısının üst tarafına koyun.

Çapraz kemeri kuvvetlice çekin, böylece kalça kemeri çocuğun kalçasına doğru sıkıca çekilir.

Çapraz kemer öyle takılmalıdır ki, çocuğun omuzu üzerinden sarsın (Şekil 13), çocuk bir kaza anında kemer üzerinden dışarı fırlamasın ve kemer boyna fazla yaklaşmasın. Üst kemer kılavuzu yükseklik ayar değişikliklerinde bunu kontrol edin (Şekil 14).

Çapraz kemerin yolculuk esnasında çocuğun üst vücudu arkasında olmamasına dikkat edin.



Orijinal OPEL FIX-bağlantı sistemi olmayan OPEL FIX Çocuk koltuğu gövdesi Montaj talimatı

Ağırlık sınıfı III (22 ile 36 kg Vücut ağırlığı/150 cm)

OPEL FIX Çocuk koltuğu sonradan (çocuk ile birlikte) sadece aracın 3-noktalı kemer sistemi ile tespit edilir.

Çocuk koltuğunu yolcu tarafına veya arka koltuğa koyun. OPEL FIX-Kaması arka sırtlığın ve koltuk yüzeyi arasındaki boşluktan geçinceye kadar, koltuğu arkaya doğru itin.

Çocuğun emniyete alınması

Adım 1: çocuğun oturtulması

Çocuğu çocuk koltuğuna oturtun. 3-Noktalı emniyet kemerini alın ve kilit dilini kemer kilidine duyulur bir şekilde takın.

Adım 2: Kemerin geçirilmesi (Şekil 8 ve 9)

Kalça kemeri parçasını kırmızı ok işareti ile işaretlenmiş kemer kılavuz çıkıntısının alt tarafına ve çapraz kemeri kemer kılavuz çıkıntısının üst tarafına koyun.

Çapraz kemeri kuvvetlice çekin, böylece kalça kemeri çocuğun kalçasına doğru sıkıca çekilir.

Çapraz kemer öyle takılmalıdır ki, çocuğun omuzu üzerinden sarsın (Şekil 13), çocuk bir kaza anında kemer üzerinden dışarı fırlamasın ve kemer boyna fazla yaklaşmasın. Üst kemer kılavuzu yükseklik ayar değişikliklerinde bunu kontrol edin (Şekil 14).

Çapraz kemerin yolculuk esnasında çocuğun üst vücudu arkasında olmamasına dikkat edin.

Temizleme talimatı

Temel leke temizleme:

Leke kenar çizgisi oluşumunu önlemek için, daima sadece lekenin dışından ortasına doğru silin!

Özel leke tipleri için leke temizleme tablosu:

Leke tipi	Ne yapmalı?
Kan	Soğuk tuzlu su ile (Karışım: 1 litre suya 2 çay kaşığı yemek tuzu), yıkayın ve bir el havlusu ile silin; kalanı yumuşak bir koltuk şampuanı ile silin. Daha sonra su ile durulayın.
Tereyağ	Bıçağın küt tarafıyla yumuşak bir şekilde kumaştan alın. Daha sonra kalan artıkları bir bez ile dikkatlice silin. Diğer artıkları Deterjan (Test benzini) ile silin.
Kusmuk	Soğuk su ile yıkayın.
Meyva-veya böğürtlen lekesi	Deterjan ile silin ve soğuk su durulayın.
Sakız	Sakızı üst yüzeyden bıçağın küt tarafıyla alın, şayet daha leke kaldıysa, buraya dondurucu spray sıkın. Daha sonra leke ovalanarak veya fırça ile temizlenir.
Ketçap	Bıçağın küt tarafı ile alın; geri kalanı bir bez ile alın ve gerekirse bir koltuk şampuanı ile silin.
Çamur	Mümkün olduğu kadar bıçağın küt tarafı ile temizleyin. Geri kalanı kurutun ve daha sonra halı süpürge makinesi ile alın. Eğer bir leke kalırsa, bir şampuan ile silin.
İçecekler	Dökülen sıvıyı hemen emici bir bez, floklu bez veya sünger ile silin.
Kakao veya kahve	Ilık deterjan ile yıkayın ve soğuk su ile durulayın.
Çiğ, Sümük, Ter	Mümkün olduğu kadar bir bez ile silin ve sonra koltuk şampuanı ile silin, iyice durulayın.