

OPEL Çocuk Emniyet Koltuğu TOPSAFE

OPEL Çocuk Emniyet Koltuğu TOPSAFE'e sahip olduğunuz için sizi kutlarız. Lütfen kullanmaya başlamadan önce çocuk emniyet koltuğunuz TOPSAFE'i iyi tanıyınız. Lütfen kendinize zaman ayırarak bu Kullanma Kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

Kullanma Kılavuzu çocuk emniyet koltuğunuzun çalışma şeklini kavramanızda size yardımcı olacak ve çocuk koltuğunuzun güvenli bir şekilde monte edilmesi ve kullanılması için önemli bilgiler verecektir.

Lütfen bu Kullanma Kılavuzunu çocuk emniyet koltuğunuzun arka tarafındaki kumaş cepte taşıyınız.

Yeni çocuk emniyet koltuğunuzun doğru kullanılması ve bakımının doğru yapılması çocuğunuzun güvenliği açısından çok önemlidir.

OPEL/VAUXHALL Servisiniz daima yanınızdadır ve size yardım etmeye hazırdır.

Adam Opel AG GmbH

Sembollerin Anlamı:

 Sizin ya da başkalarının sağlığını ya da hayatlarını tehdit eden olası tehlikelere karşı uyarılar bu işaretle başlar.

Genel Güvenlik Uyarıları

Genel Güvenlik Uyarıları

Kaza tehlikesi!

Lütfen dikkatinizi önce trafiğe veriniz. Araç seyir halindeyken çocuk emniyet koltuğunda hiçbir ayar işlemi yapmayınız.

Aracınızın 50 km/h hızda bile saniyede yaklaşık olarak 14 m yol aldığını unutmayınız.

Yaralanma Tehlikesi!

Çocuk emniyet koltuğunuzun arka koltuk üzerinde, öne doğru monte edilmiş olarak kullanımında, ön koltuk çocuğun ayaklarıyla ön koltuk arkasına vuramayacağı bir mesafede olmalıdır. Çocuğun ayaklarıyla ön koltuk arkası arasında bir el genişliği mesafe kalmalıdır. Ön koltuğun arkası dik olarak ayarlanmalıdır. Aksi takdirde, sert bir frenle veya bir kaza durumunda çocuk yaralanabilir. Araçtaki bir ön yolcunun yaralanma olasılığını azaltmak için, oturan kişinin hava yastığından olabildiğince uzak kalacak bir koltuk pozisyonu seçmelidir. Sürücü, kendisinin oturma pozisyonunun aracı güvenli kullanmasına izin verecek şekilde olmasına dikkat etmelidir.

Çocuk Emniyet Koltuğu ilerde tanımlandığı gibi ön yolcu koltuğu üzerinde kullanıldığında, koltuk daima en arka pozisyonda ayarlanmalıdır. Arkalığın eğimi, kayış dayanak-köprüsü tüm yüzeyi ile arkalığa yaslanacak şekilde ayarlanmalıdır.

Yaralanma Tehlikesi!

Lütfen çocuk emniyet koltuğunuzun ve aracınızın Kullanma Kılavuzunu büyük bir dikkatle sonuna kadar okuyunuz.

Kullanma Kılavuzunda yer alan talimatlara uyulmaması, çocuğunuzun düzgün bir şekilde güvenliğinin sağlanmamasına ve sert frenlerde ya da bir kaza anında yaralanmasına neden olabilir.

Emniyet koltuğunun çocuğunuz ve araçtaki diğer yolcular için etkin bir koruma sağlayabilmesi için Kullanma Kılavuzunda anlatıldığı şekilde monte edilmiş ve kullanılıyor olması gerekir. Aşağıda yer alan Genel Güvenlik Uyarıları'nı dikkate almazsanız, çocuğunuz, siz ya da araçtaki diğer yolcular ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

Çocuk emniyet koltuğunun çocuğunuzla birlikte devrilmesini önlemek için, sökülmüş durumdaki koltukta kontrol ve ayar işlemleri yaparken yanınızda mutlaka ikinci bir kişi daha bulunmalıdır.

Omuz kemerlerinin ve kemer tokasının çocuğun vücudunu sarmasına ve dönük durumda olmamasına dikkat ediniz.

Çocuğunuzu çocuk emniyet koltuğunda ya da araçta tek başına bırakmayınız.

Çocuğunuzu aracın trafiğin olmadığı tarafından bindirin ve indiriniz.

Aracınıza çocuk emniyet koltuğu monte edilmişse, aracın kafalıkları monte edilmiş ve dik durumda olmalıdır.

Çocuk emniyet koltuğunu depolarken üzerine ağır nesneler konulmamasına dikkat ediniz, aksi halde koltuk zarar görebilir.

Çocuk emniyet koltuğunun uzman olmayan kişiler tarafından sökülmesi ya da takılması sırasında aracınızda (örneğin boyada ya da koltuk döşemesinde vb.) ve çocuk emniyet koltuğunda (örneğin ISOFIX çocuk koltuğu bağlantısında) hasarlar oluşabilir.

Bir kazadan sonra çocuğunuzu hemen bir doktora muayene ettiriniz.

Emniyete almadan aracınızda ağır ve keskin kenarlı parçalar taşımayınız. Sert frenlerde ve ani yön değiştirmelerde ya da bir kaza durumunda, aracın içinde hareket eden parçalar yolcuların ciddi ya da ölümcül bir şekilde yaralanmasına yol açabilir.

Çocuk emniyet koltuğu bütün tabanıyla aracın koltuğuna oturmalıdır. Çocuk emniyet koltuğunun altına asla herhangi bir şey (örn. yastık) koymayınız.

Aracınızın Kullanma Kılavuzundaki "Güvenlik Sistemleri" bölümünü özellikle okuyunuz.

Çocuk emniyet koltuğunun montajında zorluk çekerseniz, OPEL/VAUXHALL Servisinize başvurunuz.

Çocuk emniyet koltuğunuzu hatalı monte ederseniz, bu hata çocuğunuzun ve diğer yolcuların ağır yaralanmasına hatta ölümlerine neden olabilir.

Çocuk emniyet koltuğunun oyuncak olmadığını asla unutmayınız.

Aracın koltuk sırtlığı mandalına takılmalı ve emniyete alınmalıdır (kapanabilen sırtlığa, yükleme sistemlerine vb. sahip araçlarda).

Çocuk emniyet koltuğunda sadece bağlı vaziyetteki çocuğunuzu taşıyınız, yük taşımayınız.

Çocuk emniyet koltuğu 3 noktalı kemer ile tespit edilmişse kemerin çocuk emniyet koltuğundaki yolu tanımlanan şekilden farklı olmamalıdır.

Hasarlı parçalar (örn. kemer kilidi, apış kemeri, omuz kemeri vb.) değiştirilmelidir. Yoksa sert frenlerde ya da olası bir kazada çocuk ve/veya yolcular ciddi ya da ölümcül yaralar alabilir.

ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı parçalarında hiçbir tadilat yapılamaz (örn. delmek, vidalamak vb. suretiyle).

Çocuk emniyet koltuğu ya da parçalarından birisi (örneğin kemer kilidi, ISOFIX çocuk koltuğu bağlantısı vb.) hasar görmüşse (örneğin düşme nedeniyle) bunlar üretici firma tarafından kontrol edilmelidir. OPEL/VAUXHALL Servisinize başvurunuz.

Koltuk kılıfları (örn. kadife, deri vb. gibi) hassas malzemeden yapılmış araçlarda çocuk emniyet koltuğu döşeme üzerinde iz bırakabilir.

Her sürüşten önce çocuk emniyet koltuğunuzun durumunu ve sıkıca monte edilmiş olup olmadığını kontrol ediniz.

Çocuk emniyet koltuğunda sadece izin verilen yaşa ve ağırlığa sahip çocuklar taşınabilir, bkz. sayfa 239/241.

Emniyet kemelerinin kemer kısımlarını keskin köşeler ve kenarlar üzerinden geçirmeyiniz, keskin kenarlar kemere zarar verebilir ve kopmasına yol açabilir.

Emniyet koltuğunda oturduğu sürece çocuğunuzu bağlı tutunuz.

Çocuk emniyet koltuğu, içinde çocuk bulunmasa bile araca sabitlenmelidir. Çocuk emniyet koltuğu araca düzgün bir şekilde sabitlenmezse, sert frenlerde, virajlarda ya da kaza halinde yaralanmalara ve hasara neden olabilir.

Çocuğunuzu ve çocuk emniyet koltuğunu yüksek sıcaklıklara ya da direk güneş ışınlarına maruz bırakmayınız. Aksi halde çocuk emniyet koltuğunun bazı parçaları aşırı ısınabilir. Bu parçalara dokunulması deride yanıklara yol açabilir.

Çocuk emniyet koltuğunda hiçbir değişiklik yapılamaz, aksi halde resmi kullanma izni geçerliliğini kaybeder.

Çocuk emniyet koltuğuna ağır nesneler tarafından zarar verilmemesine ya da bazı parçaların arasına (örn. aracın kapısı ile karoseri ya da sürgü rayı arasına) sıkışmamasına dikkat ediniz.

Çocuk emniyet koltuğu kılıfsız kullanılmamalıdır. Koltuk kılıfı üretici tarafından tavsiye edilen orijinal koltuk kılıfından başka bir kılıfı değiştirilemez, çünkü koltuk kılıfı da çocuk emniyet koltuğunun ve resmi kullanma izninin ayrılmaz bir parçasıdır.

Uygunluk, Kontrol ve Kullanma İzni

Uygunluk

Çocuk emniyet koltuğunuz TOPSAFE uygun yaş grubu için aşağıdaki gibi kullanılmalıdır:

- Ağırlığı 6kg'a kadar olan (yakl.5 aylık) bebeklerde:
Çocuk emniyet koltuğu arkaya doğru ayarlanmış montajla bebek ana kucağı ile kullanılır.
- Ağırlığı 6 ila 13 kg olan (yakl. 5 ila 18 aylık) çocuklarda:
Çocuk emniyet koltuğu arkaya doğru ayarlanmış montajla bebek ana kucağı olmadan kullanılır.
- Ağırlığı 9 ila 18 kg olan çocuklarda (8 ay ila 4 yaş):
Çocuk emniyet koltuğu öne doğru ayarlanmış montajla tutma masası ile kullanılır.

18 aylıktan küçük ya da 13 kg'dan hafif çocuklar için, çocuk emniyet koltuğunun sadece geriye doğru monte edilerek kullanılmasını tavsiye ederiz, çünkü o yaştan altındaki çocuklar bu şekilde daha iyi korunurlar. Çocuğun ağırlığı 13 kg'ı geçerse (18 aylıktan sonra) çocuk emniyet koltuğu öne doğru monte edilmelidir.

Kontrol ve Kullanma İzni

Çocuk emniyet koltuğunuz TOPSAFE, Avrupa güvenlik donanımları standardı ECE R 44/03'e göre kontrol edilmiş ve 4 yaşına ve 18 kg vücut ağırlığına kadar çocuklar için kullanılmasına izin verilmiştir.

Kaza

Bir kazadan sonra

Bir kazadan sonra çocuğu araçtan çıkartınız.

Geriye doğru montajda:

Bir elinizle çocuğu tutarken omuz kemerinin tokasını açınız. Çocuğu araçtan çıkartınız.

ISOFIX sistemiyle öne doğru montajda:

Bir elinizle çocuğu tutarken emniyet kemerinin tokasını açınız ve emniyet tablasını yana çekiniz. Çocuğu araçtan çıkartınız.

3 noktalı kemerle öne doğru montajda:

Bir elinizle çocuğu tutarken 3 noktalı emniyet kemerinin tokasını açınız ve emniyet tablasını yana çekiniz. Çocuğu araçtan çıkartınız.

Dikkat!

Bir kazadan sonra çocuğunuzu hemen bir doktora muayene ettiriniz.

Bir kazadan sonra çocuk emniyet koltuğunda gözle görülmeyen hasarlar oluşabilir. Bir kazadan sonra çocuk emniyet koltuğu, gerilmeye uğrayan kemerler, kemer tokaları ve aracınızın kemer tokası resmi bir servis tarafından kontrol edilmeli, gerekirse değiştirilmelidir. Size bunun için OPEL/VAUXHALL Servisinizi tavsiye ediyoruz.

Araca Montaj Şekilleri

Araca Bağlantı Şekilleri

OPEL çocuk emniyet koltuğunuz aracınıza 2 şekilde monte edilebilir:

- (1) ISOFIX çocuk koltuğu bağlantısıyla (ISOFIX çocuk koltuğu bağlantısına sahip araçlarda) ve
(2) 3 noktalı kemerle (ISOFIX çocuk koltuğu bağlantısına sahip olmayan araçlarda). Sadece ECE 16 standardına ya da eşdeğerli diğer standartlara uygun 3 noktalı kemerlere sahip araçlarda.

(1) Çocuk emniyet koltuğu ISOFIX ile aşağıdaki araçlara monte edilebilir:

Ticari adı	Aracın tipi	Donanımı	Ön yolcu koltuğu*	Arka koltuk sol/sağ
Agila	H 00	Limousine	hayır	evet
Corsa C	Corsa C	Limousine	evet	evet
Combo Tour	Combo - C	Limousine	hayır	evet
Meriva A	X 01 Monocab	Limousine	evet	evet
Vectra C	Vectra C	Lim. NB	evet	evet
Vectra C	Vectra C-CC	Lim. HB	evet	evet
Vectra C-Signum	Vectra / Car.	Caravan	evet	evet
Vectra C-Caravan	Vectra / SW.	Caravan	evet	evet
Zafira-A	T 98 Monocab	Limousine	evet	evet

* Sadece opsiyonel olarak ve OÇKT (Otomatik Çocuk Koltuğu Tanıma) sistemiyle birlikte

Araca Montaj Şekilleri

Aracınızın tipi hakkında OPEL/ VAUXHALL Servisinizden bilgi alabilirsiniz.
OPEL TOPSAFE çocuk emniyet koltuğunun listede yer alan araçlardan başka araçlarda kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmek için ilgili aracın Kullanma Kılavuzuna bakınız.

*Araç tipleri listesi sürekli olarak genişlemektedir. Lütfen güncel (sadece Almanca ve İngilizcesi bulunan) listeyi www.kiddy.de/DC/Typenliste.html adresinden ya da doğrudan üretici firmadan isteyiniz:

Kiddy GmbH
Fuhrmannstraße 6

95030 Hof
ALMANYA

Hotline: +49 (0) 9281 70 80 22

Araca Montaj Şekilleri

(2) Çocuk emniyet koltuğu 3 noktalı kemer ile aşağıdaki araçlara monte edilebilir:

Ticari adı	Aracın tipi	Donanımı	Ön yolcu koltuğu	Arka koltuk sol/sağ	orta
Agila	H00	Limousine	hayır	evet	hayır
Corsa-C	Corsa-C	Limousine	evet*	evet	evet ²
Combo-C	Combo-C	Limousine	hayır	evet	evet ²
Astra-G	T98/NB	Lim. NB	evet*	evet	evet ²
Astra-G-CC	T98	Lim. HB	evet*	evet	evet ²
Astra-G-Caravan	T98/Kombi	Caravan	evet*	evet	evet ²
Astra-G-Coupe	T98C	Coupe	hayır	evet	hayır
Astra-G-Cabrio	T98C	Cabrio	hayır	evet	hayır
Zafira-A ³	T98 Monocab	Limousine	evet*	evet	hayır
Vectra-B/Vectra-B-CC	J96	Limousine	evet*	evet	evet ²
Vectra-B-Car.	J96/Kombi	Caravan	evet*	evet	evet ²
Vectra-C	Vectra/Lim.	Lim. NB	evet*	evet	evet ²
Vectra-C-CC	Vectra/Lim.	Lim. HB	evet*	evet	evet ²
Omega-B	V94	Lim.	evet*	evet	evet ²
Omega-B-Car.	V94-Kombi	Caravan	evet*	evet	evet ²
Vectra-C-Signum	Vectra / Car.	Caravan	evet*	evet	evet ²
Vectra-C-Caravan	Vectra / SW.	Caravan	evet*	evet	evet ²
Meriva	X01 Monocab	Limousine	evet*	evet	evet ²

Diğer Modeller:

Sadece ECE 16 standardına ya da eşdeğerli diğer standartlara uygun ve geri sarma sistemi olan 3 noktalı kemerlere sahip araçlarda kullanılır.

* Sadece opsiyonel ve OÇKT (Otomatik Çocuk Koltuğu Tanıma) sistemiyle birlikte

² Sadece 3 noktalı kemerle birlikte

³ 3 sıra koltuk sol/sağ


Araca Montaj Şekilleri

Otomatik Çocuk Koltuğu Tanıma Sistemi - OÇKT Sistemi (BabySmart™)

Aracınız OÇKT sistemi ile donatılmışsa, aracınızın "Güvenlik Sistemleri" Kullanma Kılavuzuna bakınız, çocuk emniyet koltuğu talimatlara uygun şekilde ön yolcu koltuğuna monte edildiğinde ön yolcu hava yastığı otomatik olarak devreden çıkar.

Üzerinde yeşil "AIRBAG OFF" sembolü bulunan uyarıya ve çocuk emniyet koltuğunun kılıfı üzerindeki ilgili açıklamalara dikkat ediniz.

Aracınızdaki "AIRBAG OFF" kontrol lambası, çocuk emniyet koltuğu ön yolcu koltuğuna monte edilmiş araçlarda kontak anahtarı 1 ya da 2 pozisyonuna getirildiğinde sürekli olarak yanmalıdır, aracınızın "Güvenlik Sistemleri" Kullanma Kılavuzuna bakınız.

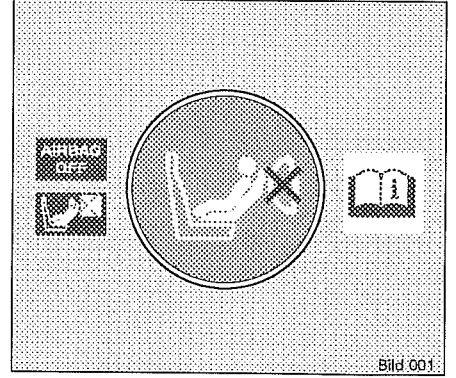

Dikkat!

OÇKT sisteminin çalışabilmesi için, gerek çocuk emniyet koltuğu gerekse araç bu sistemle (OÇKT) donatılmış olmalıdır.

Çocuk emniyet koltuğunun monte edilmesinden sonra "AIRBAG OFF" kontrol lambasının sürekli yanması gerektiğine dikkat ediniz.

Yaralanma Tehlikesi!
"AIRBAG OFF" (sembolü) kontrol lambası, otomatik çocuk koltuğu tanıma sistemine sahip araçlarda çocuk emniyet koltuğunun ön yolcu koltuğuna monte edilmesinden sonra sürekli yanmıyorsa, ön yolcu hava yastığı devre dışında kalmamıştır. Ön yolcu hava yastığı devre dışında kalmamışsa, yeterli gecikme süresi olan bir kaza durumunda ön yolcu hava yastığının açılmasıyla özellikle geriye doğru monte edilen çocuk emniyet koltuğunda çocuğunuz ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

OÇKT sistemi olmayan araçlar

Bu durumda çocuk emniyet koltuğunu ön yolcu koltuğuna asla geriye doğru monte etmeyiniz. Bunun yerine çocuk emniyet koltuğunu arka koltukta çocuk koltuğu için ayrılan yere monte ediniz. Eğer bu mümkün değilse (örneğin 2 koltuklu araçlarda) çocuk emniyet koltuğunu ön yolcu koltuğuna öne doğru monte etmelisiniz (çocuğunuz en az 9 kg ağırlığa sahip olmalıdır) ve ön yolcu koltuğunu en arka pozisyona ayarlamalısınız. Ön yolcu koltuğunda 9 kg'dan hafif çocukların taşınması yasaktır.

Otomatik çocuk koltuğu tanıma (OÇKT) sistemini bir OPEL/VAUXHALL servisine kontrol ettiriniz.

Yaralanma Tehlikesi!
Çocuk emniyet koltuğunuzu hatalı monte ederseniz, bu hata çocuğunuzun ya da diğer yolcuların ağır yaralanmasına hatta ölümlerine neden olabilir.



Aracınızda OÇKT sistemi bulunmuyorsa, ön yolcu hava yastığı (eğer varsa), aracınızın "Güvenlik Sistemleri" Kullanma Kılavuzuna bakınız, çocuk emniyet koltuğu ön yolcu koltuğuna monte edildiğinde ön yolcu hava yastığı devreden çıkmayacaktır.

Kırmızı "AIRBAG" sembolüne ve çocuk emniyet koltuğunun kılıfındaki açıklamalara dikkat ediniz.


Yaralanma Tehlikesi!
OÇKT sistemine sahip olmayan araçlarda çocuk emniyet koltuğu ön yolcu koltuğuna monte edilirse ön yolcu hava yastığı devreden çıkmayacaktır. Ön yolcu hava yastığı devre dışında kalmamışsa, yeterli gecikme süresi olan bir kaza durumunda ön yolcu hava yastığının açılmasıyla özellikle geriye doğru monte edilen çocuk emniyet koltuğunda çocuğunuz ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

Otomatik çocuk koltuğu tanıma sistemine sahip olmayan araçlarda çocuk emniyet koltuğunu ön yolcu koltuğuna asla geriye doğru monte etmeyiniz. Çocuk emniyet koltuğunu arka koltukta çocuk koltuğu için ayrılan yere monte ediniz. Eğer bu mümkün değilse (örneğin 2 koltuklu araçlarda) çocuk emniyet koltuğunu ön yolcu koltuğuna öne doğru monte etmelisiniz (çocuğunuz en az 9 kg ağırlığa sahip olmalıdır) ve ön yolcu koltuğunu en arka pozisyona ayarlamalısınız. Ön yolcu koltuğunda 9 kg'dan hafif çocukların taşınması yasaktır.

Genel Görünüş

Parçalar

- 1 Çocuk emniyet koltuğu TOPSAFE
- 2 Ana kucağı
- 3 Emniyet tablası
- 4 Emniyet kemeri
- 5 Destek ayağı

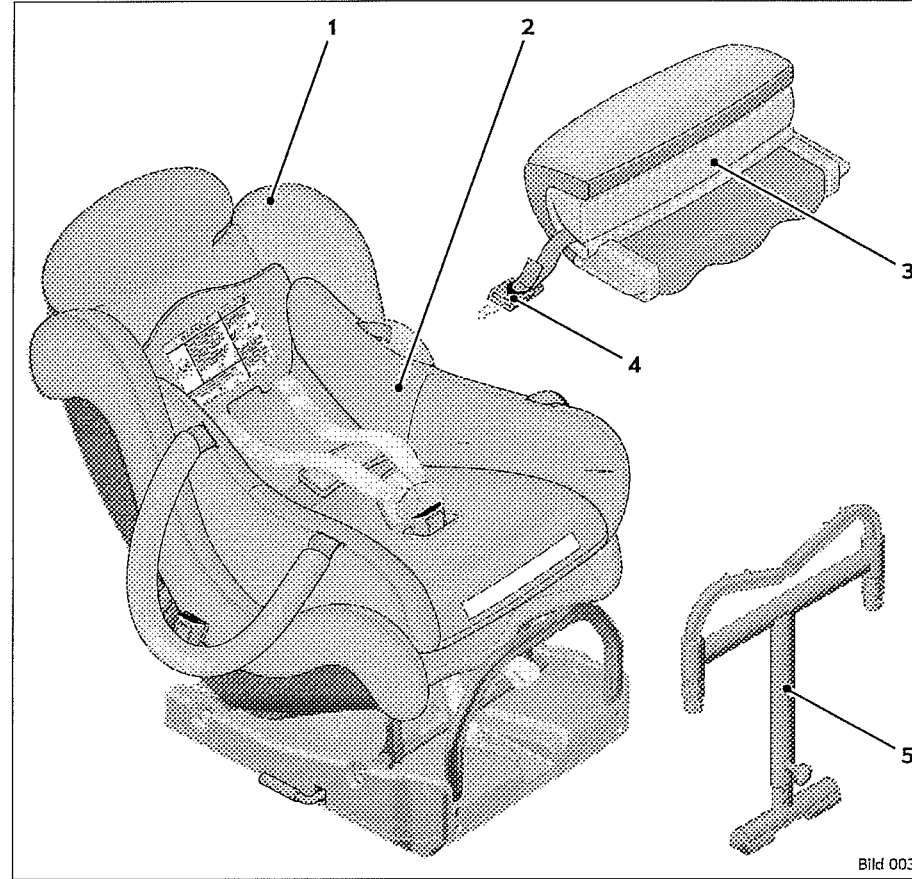

Genel Görünüş

Önden Görünüş

- 6 Koltuk kılıfı
- 7 Omuz kemeri için açıklık
- 8 Apış kemeri
- 9 Apış yastığı
- 10 Kemer tokası omuz/apış kemeri
- 11 Kilit dili ayrılabilir
- 12 Kemer açma kolu, sarı
- 13 Kemer açma sürgüsü, sarı
- 14 Kemer tokası tutucusu
- 15 Gergi parçası, sarı
- 16 Kemer sevk askısı, mavi
- 17 Kancalı kollar
- 18 Omuz kemeri

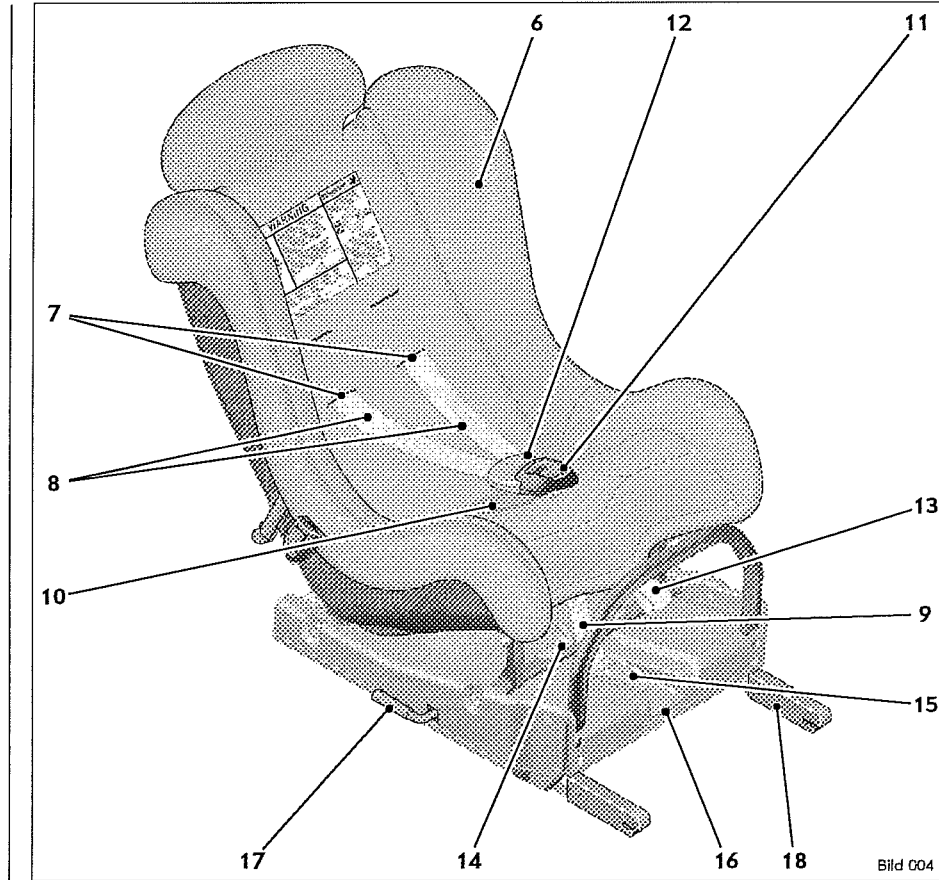


Bild 004

Genel Görünüş

Arkadan Görünüş

- 19 koltuk iskeleti
- 20 emniyet kemeri açma tuşu
- 21 emniyet kemeri ucu
- 22 bağlantı kelepçesi
- 23 emniyet kemeri kapağı
- 24 baş mesnedi
- 25 emniyet kemeri kilidi emniyet tablası
- 26 kilit açma tutamağı, sarı
- 27 kilitleme göstergesi, kırmızı
- 28 kilitleme göstergesi, yeşil
- 29 kumaş cep
- 30 kilit dili braket, parçalanabilir
- 31 giriş mesnet ayağı
- 63 emniyet kemeri mandalı

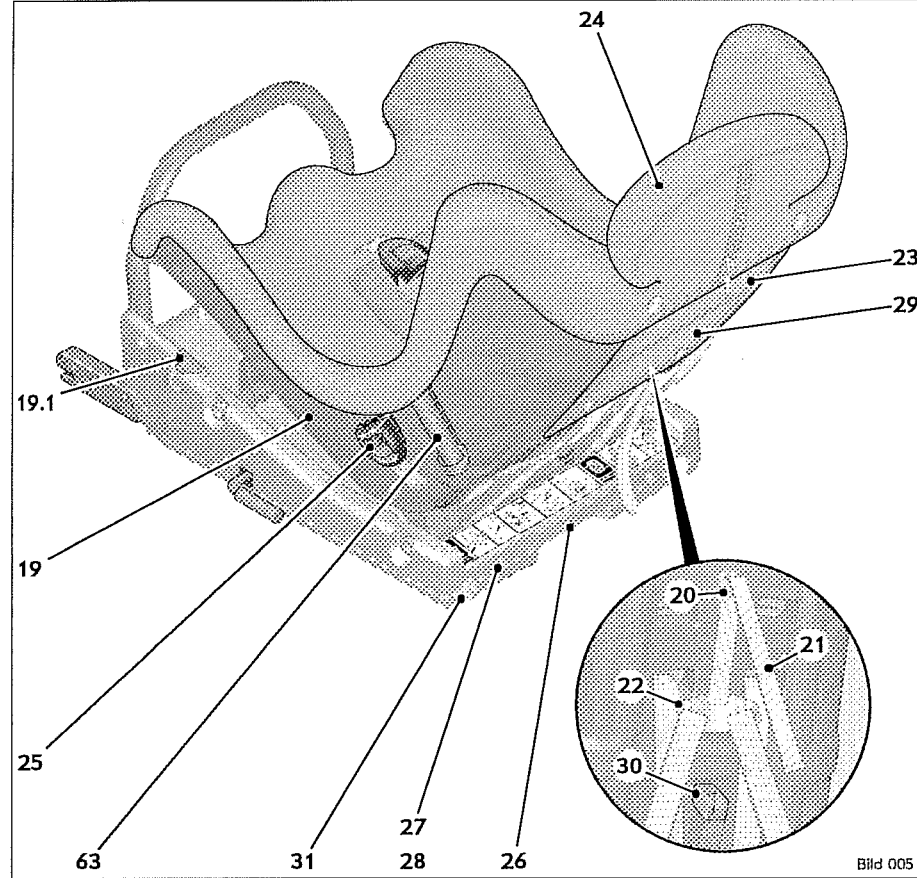


Bild 005

Omuz Kemerinin Kontrolü

Çocuk emniyet koltuğunun çocuğunuzun vücuduna ve (yazlık ve kışlık) giysilerine göre ayarlanabilmesi için, omuz kemerinin yüksekliği ayarlanmalıdır. Ayar için iki çift aralıktan birisi seçilir.

Omuz kemerleri çocuğun omuz hizasından ya da biraz üzerinden geçecek şekilde ayarlanmalıdır.

Uyarı

Omuz kemerlerinin yüksekliği hem monte edilmiş hem de sökülmüş durumdaki çocuk emniyet koltuğunda ayarlanabilir.

Dikkat!

Çocuk emniyet koltuğunun çocuğunuzla birlikte devrilmesini önlemek için, sökülmüş durumdaki koltukta kontrol ve ayar işlemleri yaparken yanınızda mutlaka ikinci bir kişi daha bulunmalıdır.

**Yaralanma Tehlikesi!**

Omuz kemerlerini asla omuz hizasının altındaki ya da kulak hizasının üstündeki açıklıklardan geçirmeyiniz. Bir kaza durumunda çocuğunuz omuz kemerlerinden kayarak çıkabilir ve ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

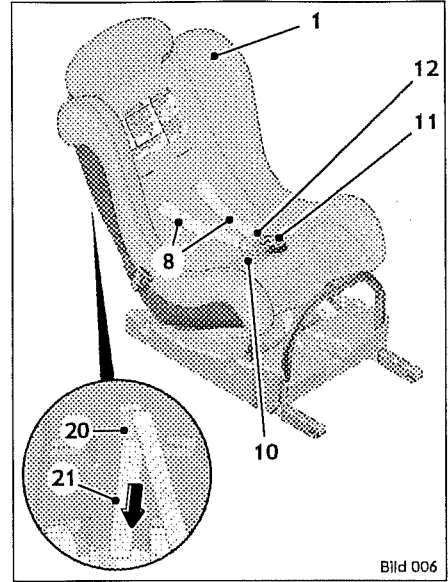


Bild 006

3. Kilit dilini (12) kemer tokasından (11) çıkartın, kilit dilini (12) ayırın ve omuz kemerini (8) geriye doğru sırtlığın üzerine asın.

4. Kemer tokasını (11) ve ağız yastığını (10) öne doğru kapatın.

Dikkat!

Çocuk emniyet koltuğu oyuncak değildir.

Emniyet koltuğunda oturduğu sürece çocuğunuzu bağlı tutunuz.

**Yaralanma Tehlikesi!**

Çocuk emniyet koltuğu devrilirse çocuğunuz yaralanabilir. Bu nedenle, çocuk emniyet koltuğunun sağlam bir şekilde monte edildiğinden ve çocuğunuzu oturtmadan önce devrilmeyeceğinden emin olmalısınız.

1. Kemer açma tuşuna (20) basın, basılı tutun ve kemerin ucunu (21) 5 cm kadar dışarı çekin.

2. Kemer tokasının kırmızı tuşuna (11) sonuna kadar basın.

5. Çocuğunuzu çocuk emniyet koltuğuna (1) oturun.

6. Omuz kemerini (8) omuzlarının üzerinden geçirin ve omuz kemerinin (8) yüksekliğini kontrol edin, gerekirse ayarlayın, bkz. "Omuz Kemerinin Ayarlanması", sayfa 253.

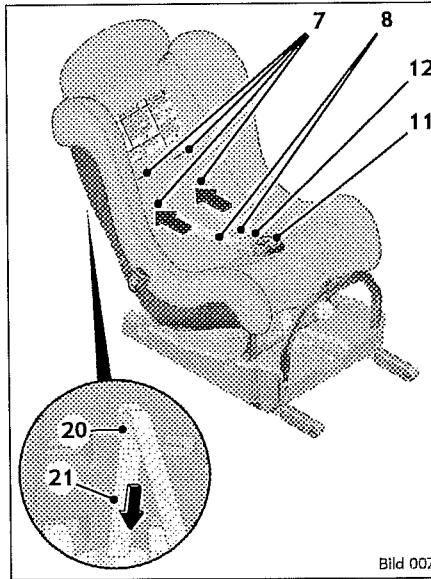
Omuz Kemerinin Ayarlanması

Bild 007

1. Kemer açma tuşuna (20) basın, basılı tutun ve kemerin ucunu (21) 5 cm kadar dışarı çekin.

2. Kemer tokasının kırmızı tuşuna (11) sonuna kadar bastırın.

3. Kemer dilini (12) kemer tokasından (11) çıkartın ve kemer dilini (12) ayırın.

4. Omuz kemerini (8) alt açıklıklardan (7) çıkartın ve üst açıklıklardan (7) geçirin.

ISOFIX sistemine sahip çocuk emniyet koltuğu

Geriye doğru montaj

Çocuk emniyet koltuğunuzun geriye doğru bağlantıya göre ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol ediniz. Eğer ayarlı değilse, bkz. "Öne doğru bağlantıdan arkaya doğru bağlantıya", sayfa 290.

Dikkat!

Çocuk emniyet koltuğunuzun montajı için, aracınızın Kullanma Kılavuzunda-ki "ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantısı" bölümünü dikkatle okuyunuz.

Yaralanma Tehlikesi!

Otomatik çocuk koltuğu tanıma sistemine sahip olmayan araçlarda çocuk emniyet koltuğu ön yolcu koltuğuna monte edilirse ön yolcu hava yastığı devreden çıkmayacaktır. Ön yolcu hava yastığı devre dışında kalmamışsa, yeterli gecikme süresi olan bir kaza durumunda ön yolcu hava yastığının açılmasıyla özellikle geriye doğru monte edilen çocuk emniyet koltuğunda çocuğunuz ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.



Yaralanma Tehlikesi!

"AIRBAG OFF" (sembölü) kontrol lambası, otomatik çocuk koltuğu tanıma sistemine sahip araçlarda çocuk emniyet koltuğunun ön yolcu koltuğuna monte edilmesinden sonra sürekli yanmıyorsa, ön yolcu hava yastığı devre dışında kalmamıştır. Ön yolcu hava yastığı devre dışında kalmamışsa, yeterli gecikme süresi olan bir kaza durumunda ön yolcu hava yastığının açılmasıyla özellikle geriye doğru monte edilen çocuk emniyet koltuğunda çocuğunuz ağır hatta ölümcül yaralar alabilir. Bu durumda çocuk emniyet koltuğunu ön yolcu koltuğuna asla geriye doğru monte etmeyiniz.

Otomatik çocuk koltuğu tanıma sistemine sahip olmayan araçlarda çocuk emniyet koltuğu ön yolcu koltuğuna asla geriye doğru monte edilmemelidir. Çocuk emniyet koltuğunu arka koltukta çocuk koltuğu için ayrılan yere monte ediniz. Eğer bu mümkün değilse (örneğin 2 koltuklu araçlarda) çocuk emniyet koltuğunu ön yolcu koltuğuna öne doğru monte etmelisiniz (çocuğunuz en az 9 kg ağırlığa sahip olmalıdır) ve ön yolcu koltuğunu en arka pozisyona ayarlamalısınız. Ön yolcu koltuğunda 9 kg'dan hafif çocukların taşınması yasaktır.

Bunun yerine çocuk emniyet koltuğunu arka koltukta çocuk koltuğu için ayrılan yere monte ediniz. Eğer bu mümkün değilse (örneğin 2 koltuklu araçlarda) çocuk emniyet koltuğunu ön yolcu koltuğuna öne doğru monte etmelisiniz (çocuğunuz en az 9 kg ağırlığa sahip olmalıdır) ve ön yolcu koltuğunu en arka pozisyona ayarlamalısınız.


Ön yolcu koltuğunda 9 kg'dan hafif çocukların taşınması yasaktır.

Otomatik çocuk koltuğu tanıma sistemini bir OPEL/VAUXHALL servisine kontrol ettiriniz.



Yaralanma Tehlikesi!


Çocuk emniyet koltuğu bütün tabanıyla aracın koltuğuna oturmalıdır. Çocuk emniyet koltuğunun altına asla herhangi bir şey (örn. yastık) koymayınız. Doğru monte edilmeyen çocuk emniyet koltuğu çocuğunuzun emniyetini yeterince sağlamayacağı gibi, onun yaralanmasına da neden olabilir.

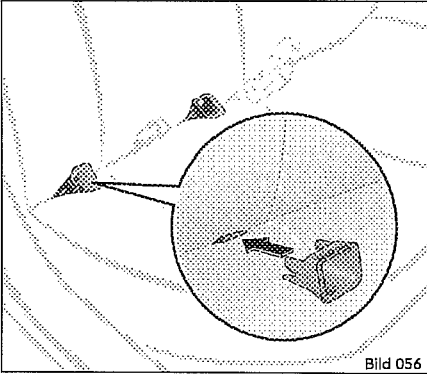

Araca montaj


Resimde görüldüğü gibi, koltuk sırtlığı ile koltuk minderi arasında bulunan ISOFIX tutucularına koltuğun ambalajından çıkan geçmeli yüksükleri takınız.

Montaj ön yolcu koltuğuna yapılacaksa, önce ön yolcu koltuk sırtlığı ile koltuk minderi arasındaki kapağı çıkartınız.

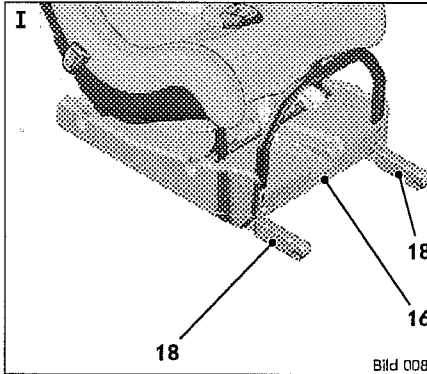

Çocuk emniyet koltuğunu monte ediniz

1. Kancalı kolları (18) sarı gergi kolu (16) ile tamamen çıkartın. Gergi kolunu (16) serbest bırakın. Kilit göstergesi kırmızı (27) görülebilir.
2. Kancalı kolların (18) açıklıklarını kirlenme açısından kontrol edin, gerekirse pislikleri temizleyin.
3. Çocuk emniyet koltuğunu (1) kancalı kolların (18) aracın tespit halkalarının (32) hemen önüne gelecek şekilde yerleştirin.

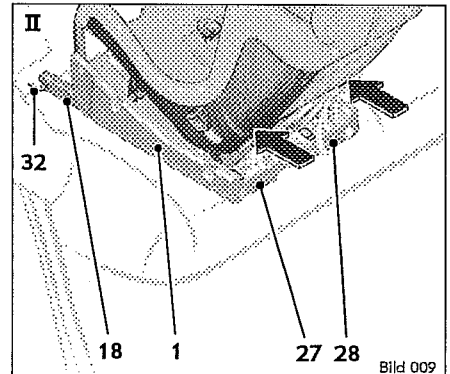

Yaralanma Tehlikesi!


Kancalı kolların ikisi de yerine oturmuş olmalıdır. Aksi halde çocuğunuz yeterince emniyette olmaz ve ani yön değiştirmelerde, sert frenlerde ya da bir kaza anında ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

4. Çocuk emniyet koltuğunu (1) her iki taraftan (oklar) eşit derecede koltuk sırtlığına kadar itin. Eğer kancalı kollar (18) yerlerine oturmuşsa, kilit göstergesi yeşil (28) görünecektir.


ISOFIX sistemine sahip çocuk emniyet koltuğu

Destek ayağını sabitleyiniz.

Destek ayağı sert frenlerde ya da bir kaza durumunda aracın çocuk emniyet koltuğunun çocukla birlikte koltuk minderine gömülmesine engel olur.

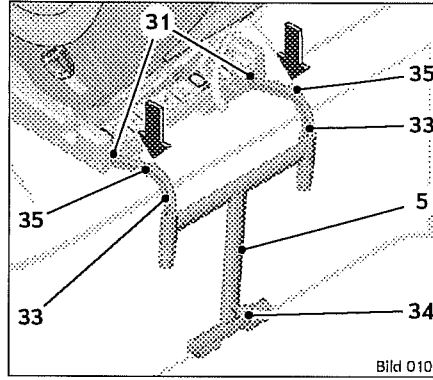

1. Her iki kavisli kolu (33) kilit açma düğmesinin (34) arka tarafını gösterecek şekilde ayarlayın.
2. Destek ayağını (5) kavisli kollarla (33) birlikte dibe dayanıncaya kadar karşılıklarının (31) içine sokun
3. Kavisli kollardaki (33) her iki düğmeye (35) basın, basılı tutun ve destek ayağını (5) karşılıklarının (31) içine sonuna kadar ileri itin.

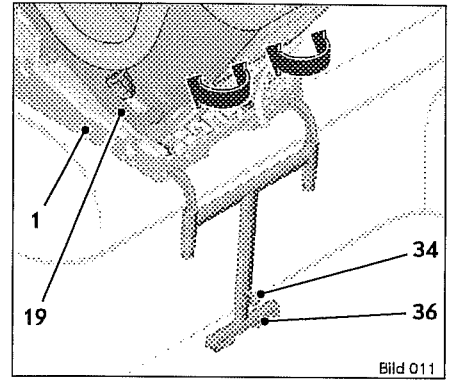

4. Düğmeleri (35) bırakın ve destek ayağını (5) geri çekmek suretiyle kavisli kolların (33) tırnaklarının iyice oturup oturmadığını kontrol edin.
5. Kilit açma düğmesini (34) çekin ve tutun, ayağın taban kısmı (36) aracın tabanına oturmalıdır.

6. Kilit açma düğmesini (34) bırakın, gerekirse taban kısmını (36) biraz kaldırıp indirerek açma tırnağının (34) oturmasını sağlayın.
7. Çocuk emniyet koltuğunu (1) koltuğun gövde kısmından (19) tutarak itip çekmek suretiyle sağlam bir şekilde monte edilmiş olup olmadığını kontrol edin.
8. Çocuğu emniyet koltuğuna bağlayın, bkz. "Bebeğin ana kucağıyla birlikte bağlanması", sayfa 268, ya da "Çocuğun omuz kemeri ile bağlanması", sayfa 274.

Öne doğru montaj

Çocuk emniyet koltuğunuzun öne doğru montaja uygun olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol ediniz. Eğer ayarlanmamışsa, bkz. "Geriye doğru bağlantıdan öne doğru bağlantıya", sayfa 287.



Yaralanma Tehlikesi!

"AIRBAG OFF" (sembölü) kontrol lambası otomatik çocuk koltuğu tanıma sistemine sahip araçlarda çocuk emniyet koltuğunun ön yolcu koltuğuna monte edilmesinden sonra sürekli yanmıyorsa, ön yolcu hava yastığı devre dışında kalmamıştır. Ön yolcu hava yastığı devre dışında kalmamışsa, yeterli gecikme süresi olan bir kaza durumunda ön yolcu hava yastığının açılmasıyla özellikle geriye doğru monte edilen çocuk emniyet koltuğunda çocuğunuz ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

Bu durumda çocuk emniyet koltuğunu arka koltukta çocuk koltuğu için ayrılan yere monte ediniz. Eğer bu mümkün değilse (örneğin 2 koltuklu araçlarda) çocuk emniyet koltuğunu ön yolcu koltuğuna öne doğru monte etmelisiniz (çocuğunuz en az 9 kg ağırlığa sahip olmalıdır) ve ön yolcu koltuğunu en arka pozisyona ayarlamalısınız. Ön yolcu koltuğunda 9 kg'dan hafif çocukların taşınması yasaktır.

Otomatik çocuk koltuğu tanıma sistemini bir OPEL/VAUXHALL servisine kontrol ettiriniz.



Yaralanma Tehlikesi!

OÇKT sistemine sahip olmayan araçlarda çocuk emniyet koltuğu ön yolcu koltuğuna monte edilirse ön yolcu hava yastığı devreden çıkmayacaktır. Ön yolcu hava yastığı devre dışında kalmamışsa, yeterli gecikme süresi bulunan bir kaza durumunda ön yolcu hava yastığının açılmasıyla özellikle geriye doğru monte edilen çocuk emniyet koltuğunda çocuğunuz ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

Çocuk emniyet koltuğunu arka koltukta çocuk koltuğu için ayrılan yere monte ediniz. Eğer bu mümkün değilse (örneğin 2 koltuklu araçlarda) çocuk emniyet koltuğunu ön yolcu koltuğuna öne doğru monte etmelisiniz (çocuğunuz en az 9 kg ağırlığa sahip olmalıdır) ve ön yolcu koltuğunu en arka pozisyona ayarlamalısınız. Ön yolcu koltuğunda 9 kg'dan hafif çocukların taşınması yasaktır.

ISOFIX sistemine sahip çocuk emniyet koltuğu

⚠ Yaralanma Tehlikesi!

Çocuk emniyet koltuğunuzu hatalı monte ederseniz, bu hata çocuğunuzun ve diğer yolcuların ağır yaralanmasına hatta ölümlerine neden olabilir.

Çocuk emniyet koltuğu bütün tabanıyla aracın koltuğuna oturmalıdır. Çocuk emniyet koltuğunun altına asla herhangi bir şey (örn. yastık) koymayınız. Doğru monte edilmeyen çocuk emniyet koltuğu çocuğunuzun emniyetini yeterince sağlamayacağı gibi, onun yaralanmasına da neden olabilir.

Dikkat!

Çocuk emniyet koltuğunuzun montajı için, aracınızın Kullanma Kılavuzundaki "ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantısı" bölümünü dikkatle okuyunuz.

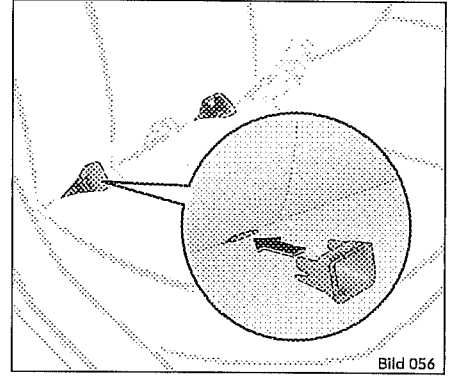


Bild 056

Araca montaj

Resimde görüldüğü gibi, koltuk sırtlığı ile koltuk minderi arasında bulunan ISOFIX tutucularına koltuğun ambalajından çıkan geçmeli yüksükleri takınız.

Montaj ön yolcu koltuğuna yapılacaksa, önce ön yolcu koltuk sırtlığı ile koltuk minderi arasındaki kapağı çıkartınız.

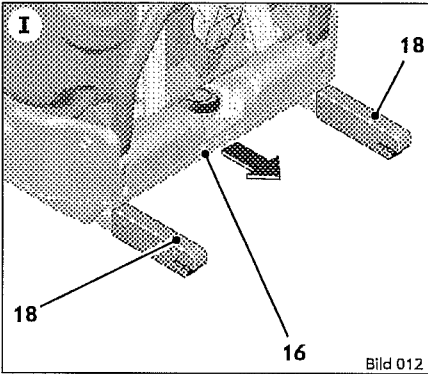


Bild 012

Çocuk emniyet koltuğunu monte ediniz

1. Kancalı kolları (18) sarı gergi kolu (16) ile tamamen çıkartın. Gergi kolunu (16) serbest bırakın. Kilit göstergesi kırmızı (27) görünür.

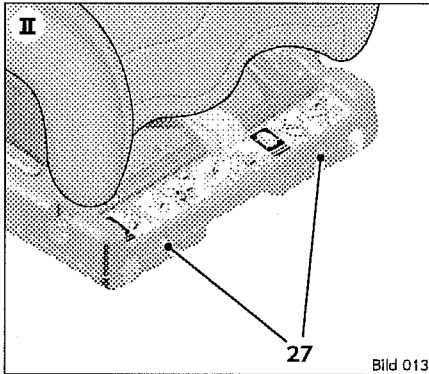


Bild 013

2. Kancalı kolların (18) ağızlarını kirlilik açısından kontrol edin, gerekirse temizleyin.

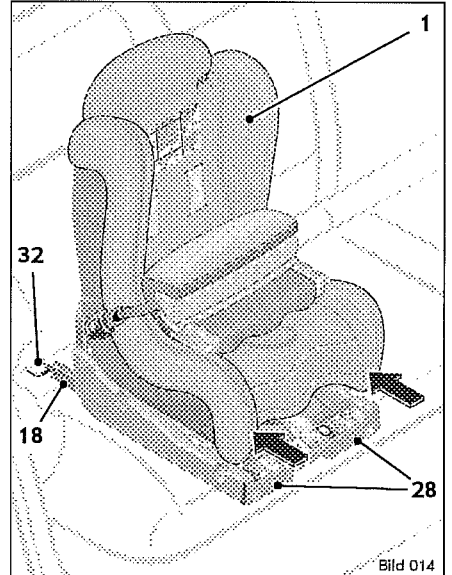


Bild 014

3. Çocuk emniyet koltuğunu (1) kancalı kollar (18) aracın tespit halkalarının (32) hemen önüne gelecek şekilde yerleştirin.

⚠ Yaralanma Tehlikesi!

Kancalı kolların ikisi de yerine oturmuş olmalıdır. Aksi halde çocuğunuz yeterince emniyette olmaz ve ani yön değiştirmelerde, sert frenlerde ya da bir kaza anında ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

4. Çocuk emniyet koltuğunu (1) her iki taraftan (oklar) eşit derecede koltuk sırtlığına kadar itiniz. Eğer kancalı kollar (18) yerlerine oturmuşsa, kilit göstergesi yeşil (28) görünecektir.

Destek ayağını sabitleyiniz.

Destek ayağı sert frenlerde ya da bir kaza durumunda aracın çocuk emniyet koltuğunun çocukla birlikte koltuk minderiye gömülmesine engel olur.

1. Her iki kavisli kolu (33) kilit açma düğmesinin (34) arka tarafını gösterecek şekilde ayarlayın.
2. Destek ayağını (5) kavisli kollarla (33) birlikte dişe dayanıncaya kadar karşılıklarının (31) içine sokun.
3. Kavisli kollarındaki (33) her iki düğmeye (35) basın ve basılı tutun ve destek ayağını (5) karşılıklarının (31) içinde sonuna kadar ileri itin.


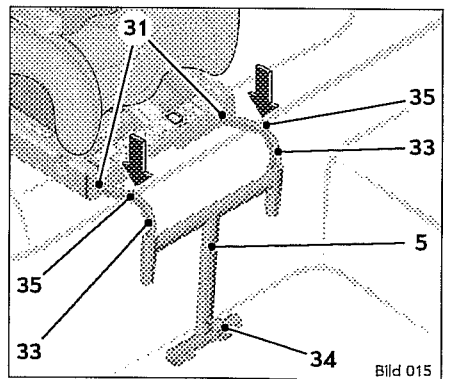


Bild 015

4. Düğmeleri (35) bırakın ve destek ayağını (5) geri çekmek suretiyle kavisli kolların (33) tırnaklarının iyice oturup oturmadığını kontrol edin.

ISOFIX sistemine sahip çocuk emniyet koltuğu

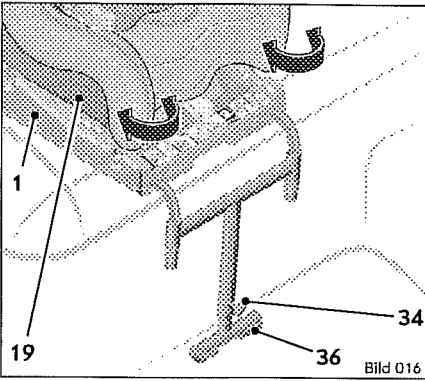

5. Kilit açma düğmesini (34) çekin ve tutun, ayağın taban kısmı (36) aracın tabanına oturmalıdır.


6. Kilit açma düğmesini (34) serbest bırakın, gerekirse taban kısmını (36) biraz kaldırıp indirerek tırnağın (34) oturmasını sağlayın.
7. Çocuk emniyet koltuğu (1) koltuğun gövde kısmından (19) tutarak itip çekmek suretiyle sağlam bir şekilde monte edilmiş olup olmadığını kontrol edin.
8. Çocuğu emniyet koltuğuna bağlayın, bkz. "Bebeğin emniyet tablası ile bağlanması" sayfa 265.

Çocuk Emniyet Koltuğunun Sökülmesi

Çocuk emniyet koltuğunun sökölme şekli öne doğru monte edilmiş pozisyonda gösterilecektir. Geriye doğru monte edilmiş pozisyon da aynen diğeri gibidir.

1. Çocuğun kemerini açın, bkz. "Bebeğin ana kucağı ile birlikte bağlanması", sayfa 269 ya da "Çocuğun omuz kemeri ile bağlanması" sayfa 276 ya da "Çocuğun emniyet tablası ile bağlanması", sayfa 265.

Yaralanma Tehlikesi!
Çocuğunuzu aracın trafiğin olmadığı tarafından bindirin ve indiriniz. Aksi halde çocuğunuz arkadan gelen trafığe maruz kalabilir ve ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

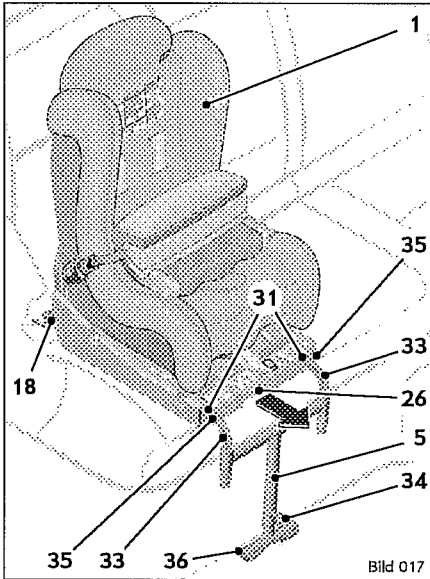


2. Kilit açma kolunu (34) çekin ve çekili tutun. Ayak tabanını (36) tamamen içeri itin ve kilit açma düğmesini (34) bırakın.
3. Her iki kilit açma düğmesine (35) basın ve basılı tutun ve kavisli kolları (33) karşılıklarından (31) çekerek çıkartın.
4. Düğmeleri (35) bırakın ve kavisli kolları (33) birbirlerine doğru çeyrek tur döndürün.

5. Sarı kilit açma kolunu (26) sonuna kadar çekiniz. Kancalı kollar (18) kilidinden kurtarılır ve kendiliğinden içeri çekilir.
6. Çocuk emniyet koltuğunu (1) ve destek ayağını (5) araçtan çıkartın.

Çocuğun emniyet tablası ile bağlanması

Çocuğunuzun emniyeti emniyet kemeri ile sabitlenen emniyet tablası ile sağlanır.

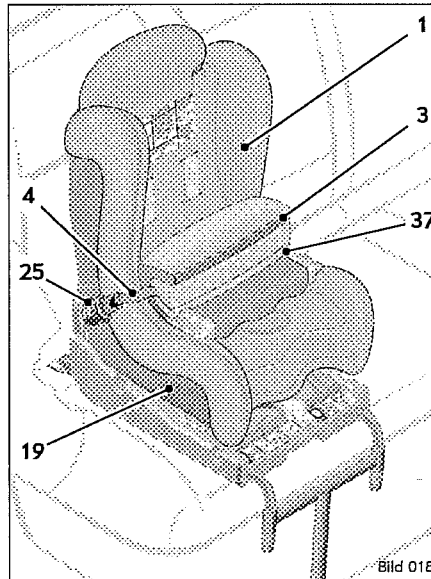

Çocuğun bağlanması

1. Kemer tokasının (25) kırmızı düğmesine sonuna kadar basın.
2. Emniyet kemerinin (4) kilit dillerini kemer tokalarından (25) çıkartın ve emniyet tablasını (3) emniyet kemeriyle (4) birlikte yan tarafa koyun.


Yaralanma Tehlikesi!
Emniyet kemerini takarken dönük durumda olmamasına dikkat edin. Emniyet tablası çocuğun gövdesine oturmalıdır, aksi halde çocuğunuz yeterince emniyette olmaz ve ani yön değiştirmelerde, sert frenlerde ya da bir kaza anında ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

3. Çocuğunuzu emniyet koltuğuna (1) oturtun.
4. Emniyet tablasını (3) kemeri (37) ile birlikte öne koltuk gövdesine (19) yerleştirin.
5. Emniyet kemerinin (4) kilit dillerini kemer tokalarına (25) takın.
6. Emniyet kemerinin (4) uçlarından tutarak emniyet tablası (3) çocuğun vücuduna ya da koltuk gövdesine (19) sıkıca oturacak şekilde çekiniz.

ISOFIX sisteme sahip ve öne doğru monte edilmiş çocuk emniyet koltuğu

⚠ Yaralanma Tehlikesi!

Çocuğunuzu çocuk emniyet koltuğuna bağlarken de araçta tek başına bırakmayınız. Kapıları açabilir, aracın içindeki hareketli parçalarla kendisine zarar verebilir.

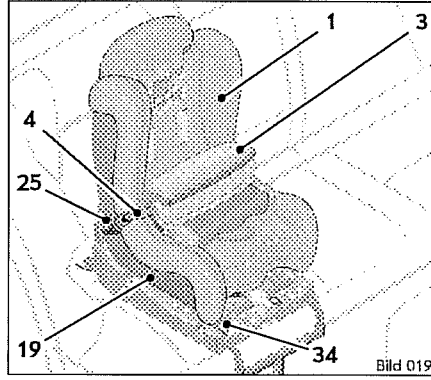

Çocuğun kemerlerinin açılması

1. Kemer tokasının (25) kırmızı düğmesine sonuna kadar basın.
2. Emniyet kemerinin (4) kilit dillerini kemer tokalarından (25) çıkartın ve emniyet tablasını (3) emniyet kemeriyle (4) birlikte yan tarafa koyun.

⚠ Yaralanma Tehlikesi!

Çocuğunuzu aracın trafiğin olmadığı tarafından bindirin ve indiriniz. Aksi halde çocuğunuz arkadan gelen trafiğe maruz kalabilir ve ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.


Çocuğunuzu araçta tek başına bırakmayınız; kapıları açabilir, aracın içindeki hareketli parçalarla kendisine zarar verebilir ya da aracı hareket ettirebilir.

3. Çocuğunuzu çocuk emniyet koltuğundan (1) kaldırınız.

4. Emniyet tablasını (3) koltuk gövdesine (19) koyun ve emniyet kemerinin kilit dillerini (4) kemer tokalarına (25) takınız.


Emniyet Kemerinin Ayarlanması

Çocuğun vücudunda ya da giysilerinde (yazlık ve kışlık giysiler) değişiklik olursa emniyet kemeri kısaltılmalı veya uzatılmalıdır.

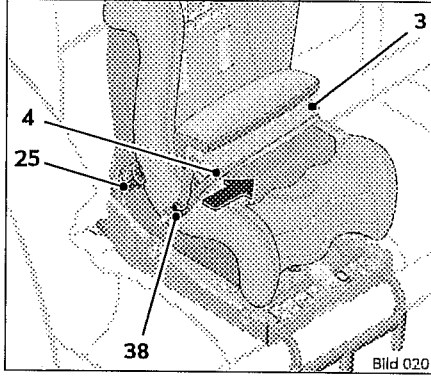

Emniyet kemerinin uzatılması

1. Kemer tokasının (25) kırmızı düğmesine sonuna kadar basın.
2. Emniyet kemerinin (4) kilit dillerini kemer tokalarından (25) çıkartın ve emniyet kemeri (4) emniyet tablasının (3) kemer kanalından çıkartın.
3. Tuşa (38) basın ve basılı tutun.
4. Emniyet kemeri (4) istediğiniz uzunluk sağlanıncaya kadar çekin ve tuşu (38) bırakın.

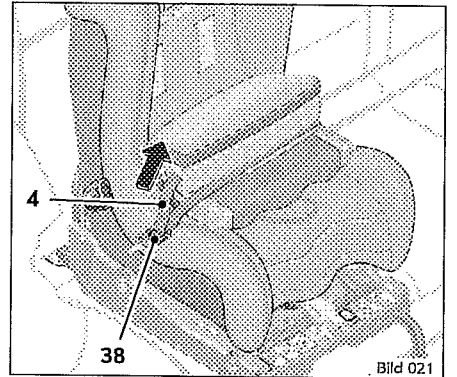

Emniyet kemerinin kısaltılması

1. Tuşa (38) basın ve basılı tutun.
2. Emniyet kemerinin (4) uçlarından tutun ve istediğiniz uzunluk sağlanıncaya kadar çekin ve tuşu (38) bırakın.


Geriye doğru monte edilmiş çocuk emniyet koltuğu

Bebeğin ana kucağına bağlanması

Ana kucağı, yakl. 5 aylığa ve ağırlığı 6 kg'a kadar olan bebekler için kullanılmalıdır.

⚠ Yaralanma Tehlikesi!

Göbek kemeri bebeğin ana kucağı ile araç dışında taşınmasında güvenliğini sağlamak içindir. Herhangi bir kazada bebeğin güvenliğini sağlamaya uygun değildir. Güvenliği doğru bir şekilde sağlanmamış bebekler bir kaza anında ağır hatta ölümcül yaralar alabilir. Bebeğinizi araçta daima omuz kemerleri ve çocuk emniyet koltuğunun kemer tokası ile bağlayınız.

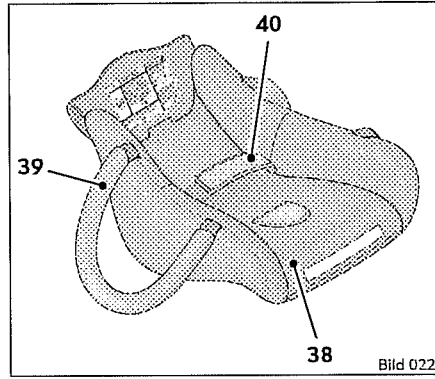

Bebeğin ana kucağındaki kemerinin bağlanması

1. Ana kucağının (2) iki yanındaki taşıma askılarını (39) aşağı sarkıtın.
2. Göbek kemerinin (40) cırcırlı kilidini açın ve kenarlara çekin.
3. Bebeği ana kucağına (2) yatırın.

⚠ Yaralanma Tehlikesi!

Bebeğiniz ana kucağına yanlış bağlanacak olursa, ana kucağından düşebilir ve ağır hatta ölümcül yaralar alabilir. Bebeğinizi ana kucağına daima karın kemeri ile bağlayınız. Göbek kemerinin bebeğin vücudunu sıkıca sarmasına dikkat ediniz.

4. Göbek kemerinin (40) cırcırlı kilidini bağlayınız.

Bebeğin ana kucağındaki kemerinin açılması

Bebeğin ana kucağındaki kemerini açmak için aynı işlemleri sondan başlayarak tekrarlayınız.

Bebeğin ana kucağıyla birlikte bağlanması

Ana kucağı, yakl. 5 aylığa ve ağırlığı 6 kg'a kadar olan bebekler için kullanılmalıdır.

Ana kucağı omuz kemerleri ile geriye doğru monte edilmiş çocuk emniyet koltuğuna bağlanmalıdır.

⚠ Yaralanma Tehlikesi!


Ana kucağı sadece çocuk emniyet koltuğuyla ve geriye doğru bağlantıyla birlikte kullanılır. Ana kucağı çocuk emniyet koltuğu olmaksızın bir hayatta kalma aracı olarak kullanılamaz. Aksi halde çocuk yeterince korunmuş olur ve ani yön değiştirmelerde, sert frenlerde ya da bir kaza anında ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

⚠ Yaralanma Tehlikesi!

Ana kucağını koltuğa yanlış monte ederseniz bir kaza anında koltuk olması gerektiği şekilde koruma sağlamaz ve bebeğin ya da diğer yolcuların ağır yaralanmasına hatta ölümlerine neden olabilir. Bu nedenle ana kucağının çocuk emniyet koltuğuna bağlanmasında aşağıdaki talimatlara mutlaka uyunuz. Lütfen ana kucağının altına hiçbir şey konulmayacağını asla aklınızdan çıkartmayınız.

Bebeğin ana kucağıyla birlikte bağlanması


1. Çocuk emniyet koltuğunuzun geriye doğru bağlantı ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Yoksa, bkz. "Önden arkaya doğru ayarlanmış montaj", sayfa 62.
2. Omuz kemerinin üst iki yaraktan geçirilip geçirilmediğini kontrol edin. Yoksa, omuz kemerini üst iki yaraktan geçirin, bkz. "Omuz kemerinin ayarlanması", sayfa 25.
3. Çocuk emniyet koltuğunu araca monte edin, bkz. ISOFIX-Sistemi "Arkaya doğru Montaj", sayfa 26 ile montaj ve/veya 3 noktalı kemerle "Geriye doğru montaj", sayfa 49.

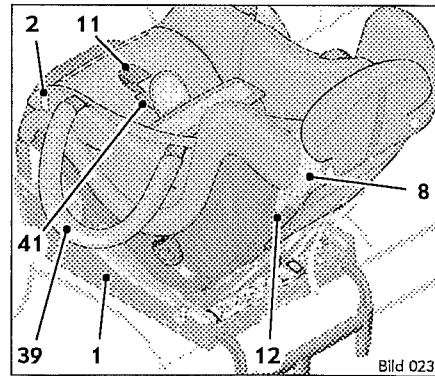

4. Kemer tokasının kırmızı tuşuna (11) sonuna kadar bastırın. Kemer dilini (12) kemer tokasından (11) çıkartın, kemer dilini ayırın ve omuz kemerini (8) koltuğun sırtlığına asın.

5. Ana kucağını (2) çocukla birlikte çocuk emniyet koltuğuna (1) yerleştirin ve sırtlığa kadar itin.
6. Taşıma askılarını (39) çocuk emniyet koltuğunun (1) yan taraflarından aşağı sarkıtın.
7. Kemer tokasını (11) açıklıktan (41) geçirerek ana kucağına (2) takın.

Geriye doğru monte edilmiş çocuk emniyet koltuğu

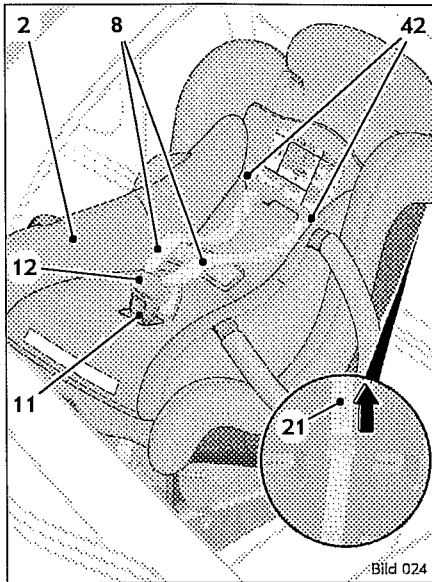


8. Omuz kemerini (8) kemer deliklerinden (42) ana kucağına (2) geçirin ve omuz kemerlerini (8) bebeğin omuzlarına yerleştirin.
9. Kilit dilini (12) birleştirin.
10. Kilit dilini (12) kemer tokasına (11) oturtun.
11. Kemer uçlarını (21) ok yönüne doğru çekerek omuz kemerinin (8) ve kemer tokasının (11) bebeğin vücuduna sıkıca oturmasını sağlayın.

Bebek ilaveten ana kucağının göbek kemeri ile de bağlı durumda kalabilir.

 Yaralanma Tehlikesi!

Omuz kemerlerinin ve kemer tokasının çocuğun vücudunu sarmasına ve dönük durumda olmamasına dikkat ediniz. Aksi halde ani yön değiştirmelerde, sert frenlerde ya da bir kaza anında çocuk ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

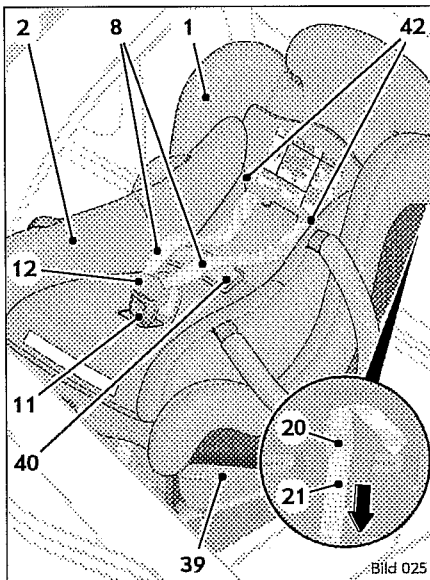


**Bebeği ana kucağıyla birlikte
kemerinden çıkartın**

1. Ana kucağının (2) göbek kemerini (40) bağlayın.
2. Kemer açma düğmesine (20) basın, basılı tutun ve kemer uçlarını (21) 5 cm kadar geri itin.
3. Kemer tokasının kırmızı tuşuna (11) sonuna kadar basın.
4. Kemer dilini (12) kemer tokasından (11) çıkartın ve kemer dilini (12) ayırın.

5. Omuz kemerini (8) kemer deliklerinden (42) çıkartın ve koltuk sırtlığına asın.
6. Ana kucağını (2) bebekle birlikte taşıma askılarından (39) tutarak çocuk emniyet koltuğundan (1) çıkartın.

Ana kucağının takılması ve sökülmesi

Ana kucağı, yakl. 5 aylığa ve ağırlığı 6 kg'a kadar olan bebekler için kullanılmalıdır.
Ana kucağı içinde çocuk olmadan da çocuk emniyet koltuğunda kalabilir.

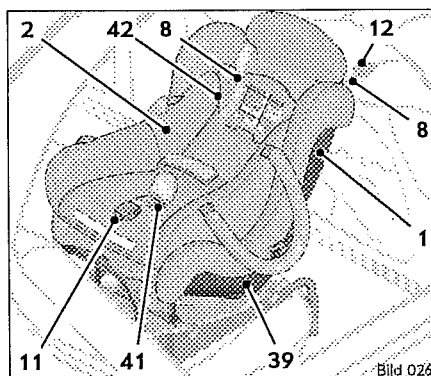


Ana kucağının bebensiz olarak monte edilmesi

1. Kemer tokasının kırmızı tuşuna (11) sonuna kadar basın.
2. Kilit dilini (12) kemer tokasından (11) çıkartın ve kilit dilini (12) ayırın.
3. Omuz kemerini (8) koltuğun sırtlığına asın.
4. Ana kucağını (2) çocuk emniyet koltuğuna (1) yerleştirin ve tamamen arkaya kadar itin.

Geriyeye doğru monte edilmiş çocuk emniyet koltuğu

5. Taşıma askılarını (39) çocuk emniyet koltuğunun (1) iki tarafından yanlara sarkıtın.
6. Kemer tokasını (11) kemer açıklığından (41) geçirerek ana kucağına (2) takın.
7. Omuz kemerini (8) kemer açıklığından (42) geçirerek ana kucağına (2) takın ve omuz kemerini (8) yeniden sırtlığa asın.

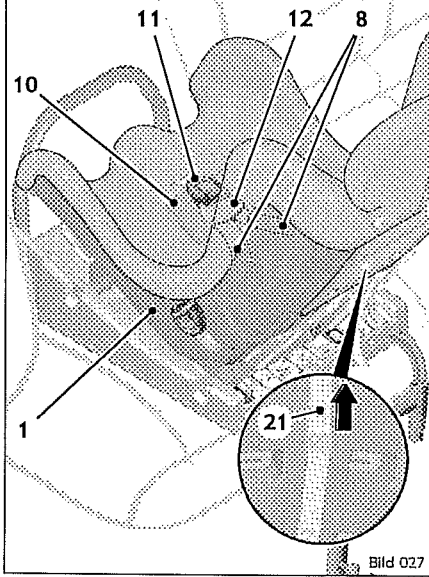

Ana kucağının çocuksuz olarak sökülmesi

Ana kucağının sökülmesi için aynı işlemleri sondan başlayarak tekrarlayınız.

1. Kemer tokasının kırmızı tuşuna (11) sonuna kadar basın.
2. Kemer dilini (12) kemer tokasından (11) çıkartın, kemer dilini (12) ayırın ve omuz kemerini (8) koltuğun sırtlığına asın.
3. Kemer tokasını (11) ve ağız yastığını (10) öne doğru kapatın.



Yaralanma Tehlikesi!


Omuz kemerlerinin ve kemer tokasının çocuğun vücudunu sarmasına ve dönük durumda olmamasına dikkat ediniz. Aksi halde ani yön değiştirmelerde, sert frenlerde ya da bir kaza anında çocuk ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

Çocuğun omuz kemeriyle bağlanması

Çocuğunuzu bağlamadan önce omuz kemerinin doğru ayarlandığından emin olunuz, bkz. "Omuz kemerinin kontrolü", sayfa 251 ve "Omuz kemerinin ayarlanması", sayfa 253.

4. Çocuğu emniyet koltuğuna (1) oturtun.
5. Omuz kemerini (8) omuzlarına yerleştirin.
6. Kilit dillerini (12) birleştirin.
7. Kilit dillerini (12) kemer tokasına (11) oturtun.
8. Kemer uçlarını (21) ok yönüne doğru çekerek omuz kemerinin (8) ve kemer tokasının (11) çocuğun vücuduna sıkıca oturmasını sağlayın.

Çocuğun omuz kemerinin açılması

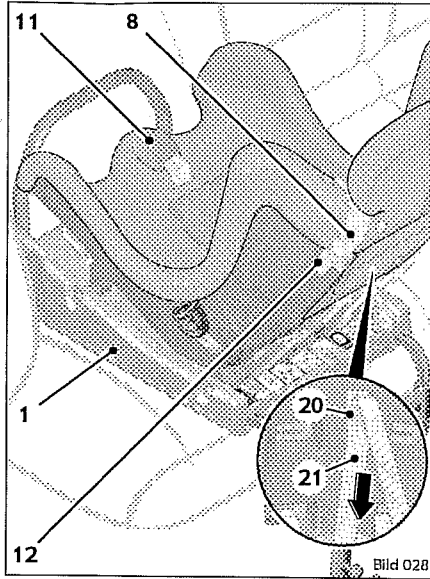

1. Kemer açma düğmesine (20) basın, basılı tutun ve kemer uçlarını (21) 5 cm (2 inç) kadar geri itin.
2. Kemer tokasının kırmızı tuşuna (11) sonuna kadar basın.



Yaralanma Tehlikesi!

Çocuğunuzu aracın trafiğin olmadığı tarafından bindirin ve indiriniz. Aksi halde çocuğunuz arkadan gelen trafiğe maruz kalabilir ve ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

Çocuğunuzu araçta tek başına bırakmayınız; kapıları açabilir, aracın içindeki hareketli parçalarla kendisine zarar verebilir ya da aracı hareket ettirebilir.

3. Kilit dilini (12) kemer tokasından (11) çıkartın ve kilit dilini (12) ayırın ve omuz kemerini (8) geriye doğru sırtlığın üzerine asın.
4. Çocuğu emniyet koltuğundan (1) çıkartın.

Çocuk emniyet koltuğu ve 3 noktalı kemer

Geriye doğru montaj

Çocuk emniyet koltuğunuzun geriye doğru bağlantıya göre ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol ediniz. Eğer ayarlı değilse, bkz. "Öne doğru montaj ayarından geriye doğru montaj ayarına", sayfa 290.

Dikkat!

Çocuk emniyet koltuğu 3 noktalı kemerle monte edilirken aşağıda tanımlanan kemer yoluna mutlaka uyulmalıdır.

Bunun yerine çocuk emniyet koltuğunu arka koltukta çocuk koltuğu için ayrılan yere monte ediniz. Eğer bu mümkün değilse (örneğin 2 koltuklu araçlarda) çocuk emniyet koltuğunu ön yolcu koltuğuna öne doğru monte etmelisiniz (çocuğunuz en az 9 kg ağırlığa sahip olmalıdır) ve ön yolcu koltuğunu en arka pozisyona ayarlamalısınız. Ön yolcu koltuğunda 9 kg'dan hafif çocukların taşınması yasaktır.

Otomatik çocuk koltuğu tanıma sistemini bir OPEL/VAUXHALL servisine kontrol ettiriniz.

Yaralanma Tehlikesi!
Çocuk emniyet koltuğu bütün tabanıyla aracın koltuğuna oturmalıdır. Çocuk emniyet koltuğunun altına asla herhangi bir şey (örn. yastık) koymayınız. Çocuk emniyet koltuğu 3 noktalı kemerle monte edilirken kilit dili ya da kemer tokası kemer sevk askısının üzerine gelmemelidir, yani 3 noktalı kemerin kalça kısmı tamamen kemer sevk askısının üzerinde olmalıdır. Aksi halde çocuk emniyet koltuğu doğru şekilde monte edilmemiştir. Doğru monte edilmemiş çocuk emniyet koltuğu bir kaza anında gerekli korumayı sağlamaz ve yaralanmalara neden olabilir.

Yaralanma Tehlikesi!
Araç seyir halindeyken kemer tokasını asla açmayınız. Aksi halde ani yön değiştirmelerde, sert frenlerde ya da bir kaza anında çocuk ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

Yaralanma Tehlikesi!

Çocuk emniyet koltuğunuzu yanlış monte ederseniz, bu hata çocuğunun ve diğer yolcuların ağır yaralanmasına hatta ölümlerine neden olabilir.

Yaralanma Tehlikesi!


OÇKT sistemine sahip olmayan araçlarda çocuk emniyet koltuğu ön yolcu koltuğuna monte edilirse ön yolcu hava yastığı devreden çıkmayacaktır. Ön yolcu hava yastığı devre dışında kalmamışsa, yeterli gecikme süresi olan bir kaza durumunda ön yolcu hava yastığının açılmasıyla özellikle geriye doğru monte edilen çocuk emniyet koltuğunda çocuğunuz ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

Yaralanma Tehlikesi!

"AIRBAG OFF" (sembölü) kontrol lambası, otomatik çocuk koltuğu tanıma sistemine sahip araçlarda çocuk emniyet koltuğunun ön yolcu koltuğuna monte edilmesinden sonra sürekli yanmıyorsa, ön yolcu hava yastığı devre dışında kalmamıştır. Ön yolcu hava yastığı devre dışında kalmamışsa, yeterli gecikme süresi olan bir kaza durumunda ön yolcu hava yastığının açılmasıyla özellikle geriye doğru monte edilen çocuk emniyet koltuğunda çocuğunuz ağır hatta ölümcül yaralar alabilir. Bu durumda çocuk emniyet koltuğunu ön yolcu koltuğuna asla geriye doğru monte etmeyiniz.

Otomatik çocuk koltuğu tanıma sistemine sahip olmayan araçlarda çocuk emniyet koltuğunu ön yolcu koltuğuna asla geriye doğru monte etmeyiniz. Çocuk emniyet koltuğunu arka koltukta çocuk koltuğu için ayrılan yere monte ediniz. Eğer bu mümkün değilse (örneğin 2 koltuklu araçlarda) çocuk emniyet koltuğunu ön yolcu koltuğuna öne doğru monte etmelisiniz (çocuğunuz en az 9 kg ağırlığa sahip olmalıdır) ve ön yolcu koltuğunu en arka pozisyona ayarlamalısınız. Ön yolcu koltuğunda 9 kg'dan hafif çocukların taşınması yasaktır.

Çocuk emniyet koltuğunu monte ediniz

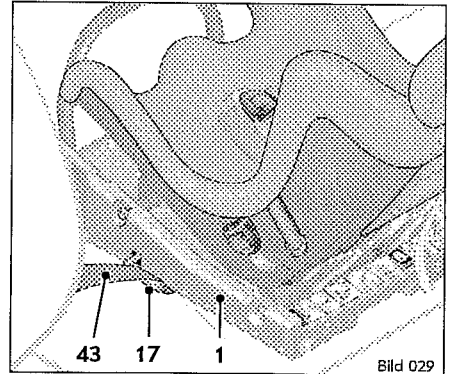

Dikkat!

Çocuk emniyet koltuğu ve 3 noktalı kemer ile bağlanmalıdır, kalça kemeriyle asla bağlanmamalıdır.

Çocuk emniyet koltuğu ve 3 noktalı kemer


1. Çocuk emniyet koltuğunu (1) araç içinde kaldırın.



Yaralanma Tehlikesi!

3 noktalı kemeri takarken dönük durumda olmamasına dikkat ediniz. Aksi halde ani yön değiştirmelerde, sert frenlerde ya da bir kaza anında çocuk ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

2. 3-noktalı-kemerin kilit dilini aracın emniyet kemeri kilidine dayayın, bkz. araç-çalıştırma talimatı.
3. Kalça kemeri (43) kemer makarasından dışarıya çekilir, ve çocuk emniyet koltuğu (1) kalça kemeri (43) üzerine koyulur.
4. Kalça kemeri (43) her iki mavi kemerkılavuzu (17) içinden geçirilip çocuk emniyet koltuğu tamamen arkalığa doğru itilir, ve kalçakemeri (43) bandı çekilir.

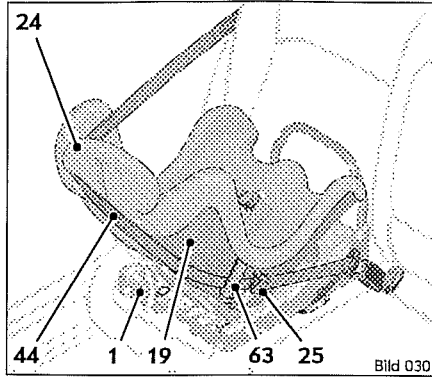

5. Emniyet kemeri mandalı (63) açılır.
6. Omuzdan emniyet kemeri (44) koltuk iskeletinin (19) arkılığı üzerinden ve çocuk emniyet koltuğunun (1) baş dayanağının (24) yanındaki yarıktan geçirin. Son olarak omuz kemeri (44) açık kemer mandalı (63) üzerinden geçirin, koltuk iskeleti (19) ile kemer kilidi (25) arasından kaydırın, ve omuz kemeri (44) bandını çekin.

7. Emniyet kemeri mandalı (63) kapatılır.
8. Çocuk emniyet koltuğunun (1) iyice oturduğunu kontrol edin.
9. Çocuğu çocuk emniyet koltuğunda emniyete alın, bkz. "Bebegin ana kucağıyla emniyete alınması", sayfa 41 ve/veya "Çocuğun omuz kemeriyle bağlanması", sayfa 46.


Geriye doğru bağlanmış koltuğun sökülmesi

1. Çocuğun kemeri (45) açın, bkz. "Bebegin ana kucağıyla emniyete alınması" sayfa 41, ya da "Çocuğun omuz kemeri (45) açılması" sayfa 48.



Yaralanma Tehlikesi!

Çocuğunuzu aracın trafiğin olmadığı tarafından bindirin ve indiriniz. Çocuğunuz arkadan gelen trafığa maruz kalabilir ve böylece ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

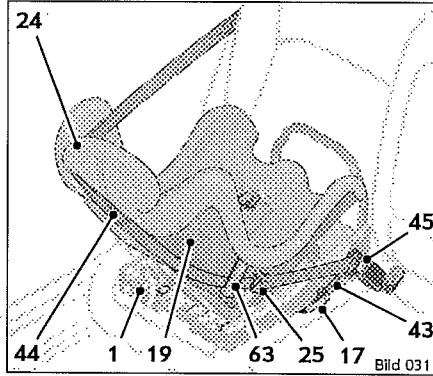

2. Kemer açma tuşuna (45) basın ve 3-noktalı-kemerin kilit dilini emniyet kemeri kilidinden çekin.
3. Kemer mandalını (63) açın.

4. Kalça kemeri (43) mavi kemerkılavuz halkasından (17) kaydırın.
5. Omuz kemeri (44) koltuk iskeleti (19) ile kemer kilidi (25) arasından dışarıya çekin.
6. Omuz kemeri (44) baş dayanağının (24) yanındaki yarıktan koltuk iskeleti (19) üzerine çekin.
7. Kalça kemeri (43) çocuk-emniyet koltuğunun (1) altından öne çekin, ve 3-noktalı-kemerin kemer makarasına yönlendirin.
8. Çocuk emniyet koltuğunu (1) araçtan dışarıya kaldırın.

Öne doğru montaj

Çocuk emniyet koltuğunuzun öne doğru montaja uygun olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol ediniz. Eğer ayarlanmamışsa, bkz. "Geriye doğru bağlantıdan öne doğru bağlantıya", sayfa 287.



Yaralanma Tehlikesi!

Çocuk emniyet koltuğunu arka koltuklardan birisine monte ediniz. Bu mümkün değilse, eğer ön yolcu koltuğunda yan hava yastığı yoksa veya ön yolcu koltuğu OÇKT sistemiyle donatılmışsa çocuk emniyet koltuğu ön yolcu koltuğuna da monte edilebilir, bkz. aracınızın Kullanma Kılavuzundaki "Güvenlik Sistemleri". Bu durumda ön yolcu koltuğunu tamamen geriye çekiniz.



Yaralanma Tehlikesi!

Çocuk emniyet koltuğunuzu yanlış monte ederseniz, bu hata çocuğunuzun ve diğer yolcuların ağır yaralanmasına hatta ölümlerine neden olabilir.

Dikkat!

Çocuk emniyet koltuğu sadece 3 noktalı kemer ile bağlanmalıdır, kalça kemeriyle asla bağlanmamalıdır.




Yaralanma Tehlikesi!

Çocuk emniyet koltuğu bütün tabanıyla aracın koltuğuna oturmalıdır. Çocuk emniyet koltuğunun altına asla herhangi bir şey (örn. yastık) koymayınız.

Çocuk emniyet koltuğu 3 noktalı kemerle monte edilirken kilit dili ya da kemer tokası kemer sevk askısının üzerine gelmemelidir, yani 3 noktalı kemeri kalça kısmı tamamen kemer sevk askısının üzerinde olmalıdır. Aksi halde çocuk emniyet koltuğu doğru şekilde monte edilmemiştir. Doğru monte edilmemiş çocuk emniyet koltuğu bir kaza anında gerekli korumayı sağlamaz ve yaralanmalara neden olabilir.

Çocuk emniyet koltuğu ve 3 noktalı kemer

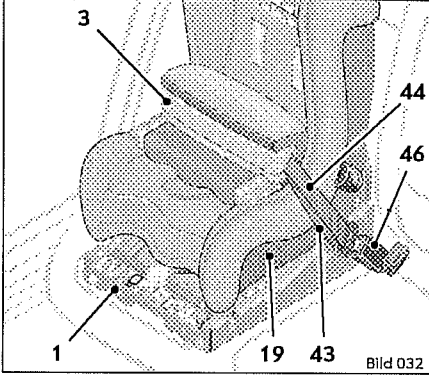


Dikkat!

Çocuk emniyet koltuğu 3 noktalı kemerle monte edilirken aşağıda tanımlanan kemer yoluna mutlaka uyulmalıdır.

1. Çocuk emniyet koltuğunu (1) araca yerleştirin ve tamamen arkaya yaslayın.
2. Emniyet tablasını (3) koltuğun gövdesi (19) üzerine koyun.
3. 3 noktalı kemerin kilit dilini kemer tokasına (46) takın.

4. Kalça kemerini (43) emniyet tablasının (3) kemer deliğinden geçirin ve çekerek düzgün duruma getirin.
5. Omuz kemerini (44) kalça kemeri (43) boyunca emniyet tablasının (3) kemer deliğinden geri çekin ve çekerek düzgün duruma getirin.

Öne doğru bağlanmış koltuğun sökülmesi

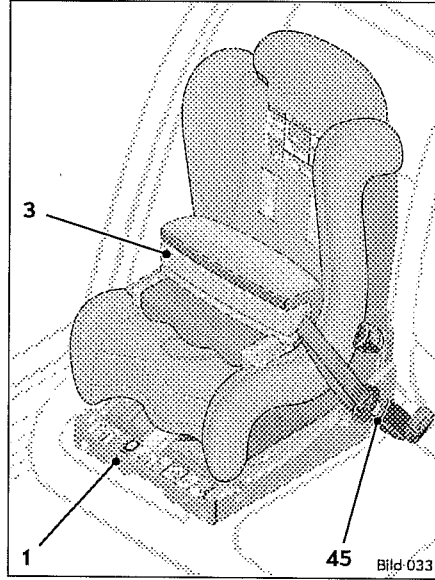

1. Kemer açma düğmesine (45) basın ve 3 noktalı kemerin kilit dilini kemer tokasından çıkartın.
2. 3 noktalı kemeri emniyet tablasının (3) kemer deliklerinden geçirerek kemer rulosuna sardırın ve emniyet tablasını (3) yana çekin.



Yaralanma Tehlikesi!


Çocuğunuzu aracın trafiğin olmadığı tarafından bindirin ve indiriniz. Aksi halde çocuğunuz arkadan gelen trafiğe maruz kalabilir ve ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

3. Çocuğu emniyet koltuğundan (1) alın.
4. Çocuk emniyet koltuğunu (1) ve emniyet tablasını (3) araçtan çıkartın.

3 noktalı kemerle öne doğru monte edilmiş çocuk emniyet koltuğu

Çocuğun emniyet tablası ile bağlanması

Çocuğunuzun emniyeti 3 noktalı emniyet kemeri ile sabitlenen emniyet tablası ile sağlanır.

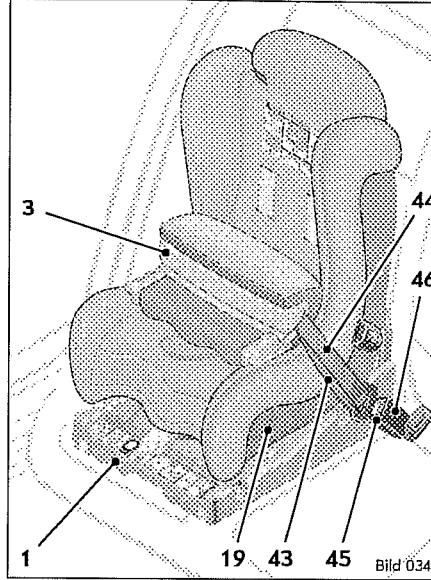

Çocuğun bağlanması

1. Kemer açma düğmesine (45) basın ve 3 noktalı kemerin kilit dilini kemer tokasından (46) çıkartın.
2. 3 noktalı kemeri emniyet tablasının (3) kemer deliklerinden geçirerek kemer rulosuna sardırın ve emniyet tablasını (3) yana çekin.

Çocuğun kemerlerinin açılması

1. Kemer açma düğmesine basın ve 3 noktalı kemerin kilit dilini kemer tokasından çıkartın.
2. 3 noktalı kemeri emniyet tablasının kemer deliklerinden geçirerek kemer rulosuna sardırın ve emniyet tablasını yana çekin.

6. Kalça kemerini (43) emniyet tablasının (3) kemer deliğinden geçirin ve çekerek düzgün duruma getirin.

7. Omuz kemerini (44) kalça kemeri (43) boyunca emniyet tablasının (3) kemer deliğinden geri çekin ve gerdirerek düzgün duruma getirin.

⚠ Yaralanma Tehlikesi!

Çocuğunuzu çocuk emniyet koltuğuna bağlıyken de araçta tek başına bırakmayınız. Kapıları açabilir, aracın içindeki hareketli parçalarla kendisine zarar verebilir.

⚠ Yaralanma Tehlikesi!

Çocuğunuzu aracın trafiğin olmadığı tarafından bindirin ve indiriniz. Aksi halde çocuğunuz arkadan gelen trafiğe maruz kalabilir ve ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

⚠ Yaralanma Tehlikesi!

Çocuk emniyet koltuğu 3 noktalı kemerle monte edilirken aşağıda tanımlanan kemer yoluna mutlaka uyulmalıdır.

Emniyet tablası çocuğun vücuduna sıkıca oturmalıdır. 3 noktalı kemer dönük olmamalıdır, aksi halde çocuğun emniyeti yeterince sağlanmaz ve ani yön değiştirmelerde, sert frenlerde ya da bir kaza anında çocuk ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

3. Çocuğu emniyet koltuğuna (1) oturtun.
4. Emniyet tablasını (3) kemer deliği öne gelecek şekilde koltuk gövdesine (19) yerleştirin.
5. 3 noktalı kemerin kilit dilini kemer tokasına (46) takın.

⚠ Yaralanma Tehlikesi!

Çocuğunuzu araçta tek başına bırakmayınız; kapıları açabilir, aracın içindeki hareketli parçalarla kendisine zarar verebilir ya da aracı hareket ettirebilir.


3. Çocuğu emniyet koltuğundan çıkartın.
4. Emniyet tablasını koltuk gövdesine yerleştirin ve 285. sayfadaki 4-7 işlem adımlarında anlatıldığı şekilde 3 noktalı kemerle sabitleyin.

Çocuk emniyet koltuğunun ayarlarının değiştirilmesi


Geriye doğru montaj ayarından öne doğru montaj ayarına

Çocuk mümkün olduğunca (vücut ölçüleri uygunsa) hayatta kalma sisteminin geriye doğru monte edilmiş pozisyonunda korunmalıdır. Bu pozisyon çocuk 13 kg (yaklaşık 18 aylık) oluncaya kadar kullanılabilir.


Çocuk emniyet koltuğunun öne doğru montaj pozisyonu 9 kg ile 18 kg arasındaki (yaklaşık 18 aylıktan 4 yaşına kadar) çocuklar için kullanılabilir. Öne doğru montaj pozisyonunu 13 kg'dan sonra (yaklaşık 18 aylık) kullanmanızı tavsiye ederiz.

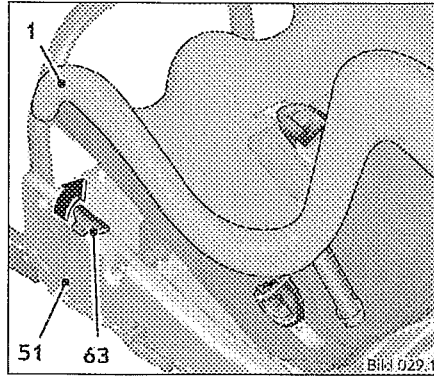

Yaralanma Tehlikesi!
Çocuk Emniyet Koltuğu araca kapaksız olarak monte edilmemelidir. Yoksa, koltuk ayarlanırken koltuk gövdesi iskelettten kayabilir. Bunun sonucunda çocuk yeterince korunmuş olmaz ve ani yön değiştirmelerde, sert frenlerde ya da bir kaza anında ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

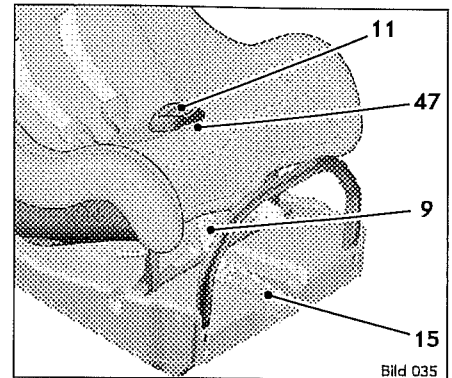


1. Çocuğu emniyet koltuğundan çıkartın, bkz. "Bebeğin ana kucağı ile bağlanması" sayfa 269, ya da "Çocuğun omuz kemerinin çıkartılması" sayfa 276.
2. Çocuk emniyet koltuğunu sökün, bkz. ISOFIX sistemde "Çocuk emniyet koltuğunun sökülmesi", sayfa 263 ya da 3 noktalı kemerle "Geriye doğru monte edilmiş çocuk emniyet koltuğunun sökülmesi", sayfa 281.
3. Çocuk emniyet koltuğunun (1) her iki tarafındaki kapakları (63) koltuk iskeletinin açıklığından (51) ok yönüne doğru itin.

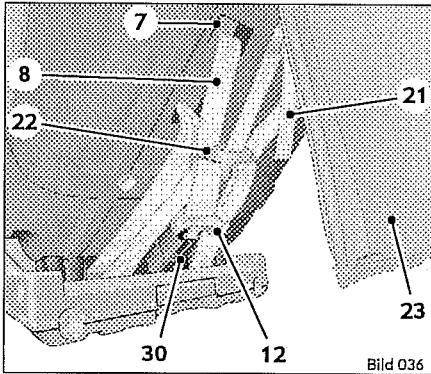


- 3a. Kemer tokasını (11) apış kemerinin (9) deliğinden (47) geçirerek aşağı doğru çekin ve kemer tokasını (11) askıya (15) takın.
4. Kemer kapağının (23) alt tarafındaki çıkışları açın.
5. Kemer dilinin (12) her iki parçasını serbest olan açıklıktan (7) geçirerek arkaya çekin.

6. Kilit dilini (12) birleştirin ve askıya (30) takın.
7. Omuz kemerlerini (8) bağlantı çubuğuna (22) sarın ve kemerin uçlarından (21) çekerek düzgün duruma getirin.
8. Kemer kapağını (23) çıkartlayın.

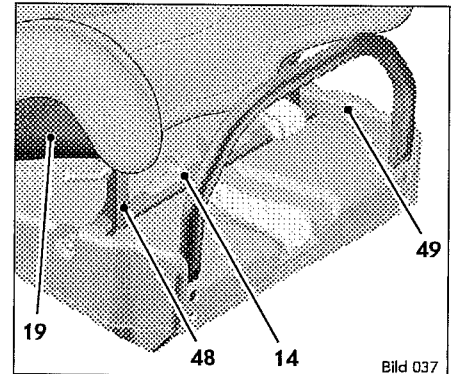

9. Sarı kilit açma sürgüsünü (14) tamamen sıkıştırın ve öylece tutun.
10. Bağlantıyı (48) boşluğa (49) kadar çekin, koltuk gövdesini (19) arkaya doğru devirin, bağlantı (48) boşluktan (49) kaydıktan sonra kilit açma sürgüsünü (14) bırakın.
11. Bağlantıyı (48) tamamen koltuk gövdesinin (19) altına sarkıtın.

Çocuk emniyet koltuğunun ayarlarının değiştirilmesi

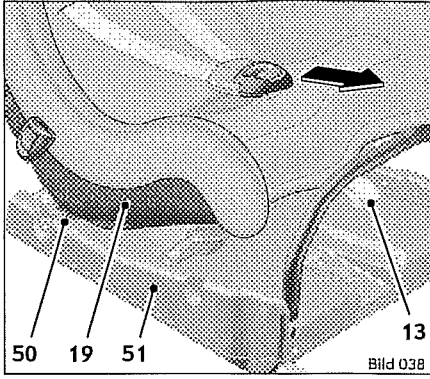

12. Sarı kilit açma kolunu (13) sonuna kadar çekerek bu pozisyonda tutun.



13. Koltuk gövdesini (19) ok yönüne doğru çekin ve boşluktan (50) yukarıya doğru kaldırın. Sarı kilit açma kolunu (13) serbest bırakın.

14. Koltuk gövdesini (19) koltuk tabanında (51) yarım tur çevirin.

21. Çocuk Emniyet Koltuğunun (1) her iki tarafındaki kapak başları (63) koltuk çerçevesinin oyuklarına (51) ok yönünde, dayanana kadar itilmelidir.

22. Gerekirse koltuk gövdesini ayarlayın, bkz. "Koltuk gövdesinin ayarlanması", sayfa 294.

23. Çocuk emniyet koltuğunu monte edin, bkz. ISOFIX sistemiyle "Öne doğru montaj", sayfa 258 ya da 3 noktalı kemerle "Öne doğru montaj", sayfa 282.

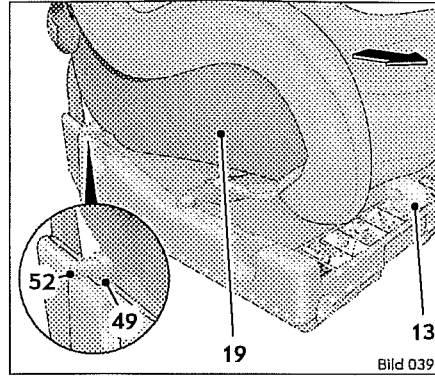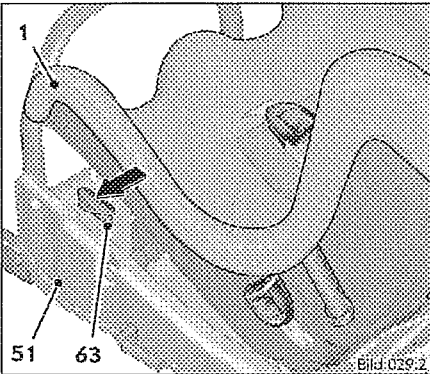

15. Sarı kilit açma kolunu (13) çekin ve bu pozisyonda tutun.

16. Koltuk gövdesini (19) kilit (52) ile birlikte boşluğa (49) kaydırın ve kilit açma kolunu (13) bırakın.


17. Koltuk gövdesini (19) ok yönüne doğru çekin, kilidin (52) tamamen oturmasını sağlayın.

Öne doğru montaj ayarından geriye doğru montaj ayarına

Çocuk emniyet koltuğunun öne doğru montaj pozisyonu yaklaşık 18 ayağa ve 13 kg ağırlığına kadar kullanılabilir.

1. Çocuğu emniyet koltuğundan alın, bkz. ISOFIX sistemde "Çocuğun emniyet tablası ile bağlanması", sayfa 265 ya da 3 noktalı kemerle montajda "Çocuğun emniyet tablası ile bağlanması", sayfa 285.

2. Koltuk gövdesini dinlenme ayarına getirin, bkz. "Koltuk gövdesinin ayarlanması", sayfa 294.

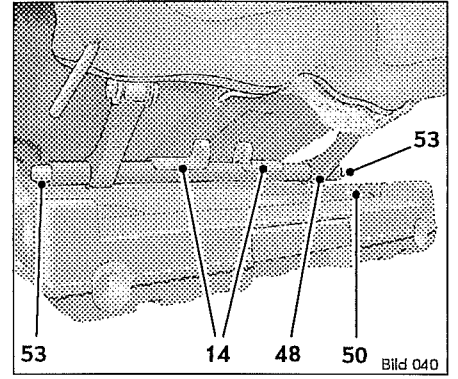


18. Sarı kilit açma sürgüsünü (14) tamamen sıkıştırın ve öylece tutun.

19. Bağlantıyı (48) boşluğa (50) kadar çekin ve kilit açma sürgüsünü (14) bırakın.


20. Bağlantıyı (48) öne çekin ve kilidin (53) tamamen oturmasını sağlayın.

3. Çocuk emniyet koltuğunu sökün, bkz. ISOFIX sistemde Çocuk Emniyet Koltuğunun Sökülmesi", sayfa 263 ya da 3 noktalı kemerle "Öne doğru monte edilmiş çocuk emniyet koltuğunun sökülmesi", sayfa 284.


4. Çocuk emniyet koltuğunun (1) her iki tarafındaki kapakları (63) koltuk iskeletinin açıklığından (51) ok yönüne doğru itin.

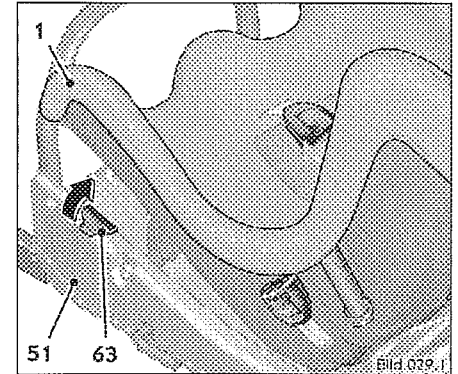


Çocuk emniyet koltuğunun ayarlarının değiştirilmesi

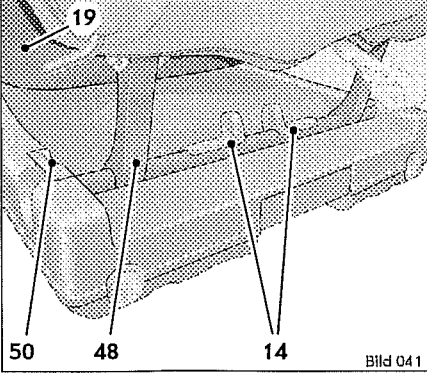


- 4a. Sarı kilit açma sürgüsünü (14) tamamen sıkıştırın ve öylece tutun.
5. Bağlantıyı (48) geriye ve yukarıya iterek, bağlantının (48) boşluktan (50) kaymasını sağlayın.
6. Kilit açma sürgüsünü (14) bırakın ve bağlantıyı (48) koltuk gövdesinin (19) altına sarkıtın.

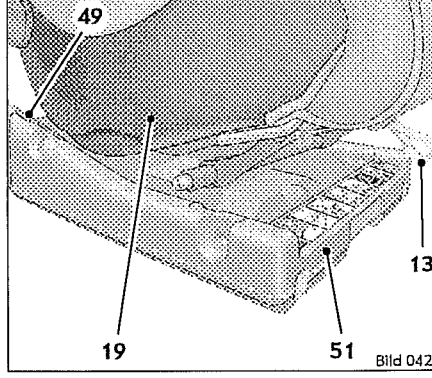


7. Sarı kilit açma kolunu (13) tamamen çekerek bu pozisyonda tutun.
8. Koltuk gövdesini (19) boşluğa (49) kadar bastırın ve kilit açma kolunu (13) serbest bırakın. Koltuk gövdesini (19) boşluktan (49) çıkartın.
9. Koltuk gövdesini (19) koltuk tabanında (51) yarım tur çevirin.

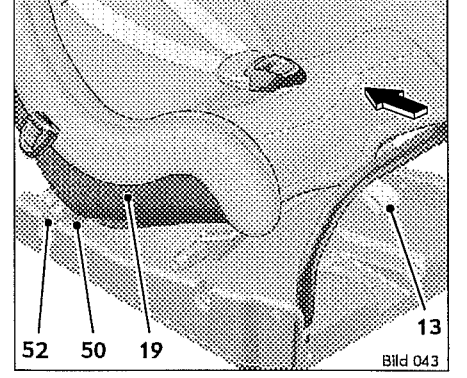

10. Sarı kilit açma kolunu (13) tamamen çekerek bu pozisyonda tutun.
11. Koltuk gövdesini (19) kilit (52) ile birlikte boşluğa (50) kaydırın ve kilit açma kolunu (13) serbest bırakın.
12. Koltuk gövdesini (19) ok yönüne doğru itin, kilidin (52) tamamen oturmasını sağlayın.

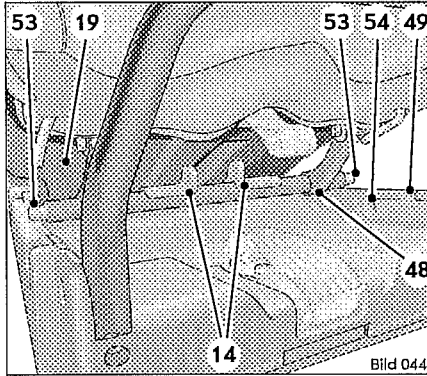

13. Sarı kilit açma sürgüsünü (14) tamamen sıkıştırın ve öylece tutun.
14. Bağlantıyı (48) boşluğa (49) kadar çekin, koltuk gövdesini (19) aşağı doğru devirin ve bağlantının (48) boşluğa (49) kaymasını sağlayın.

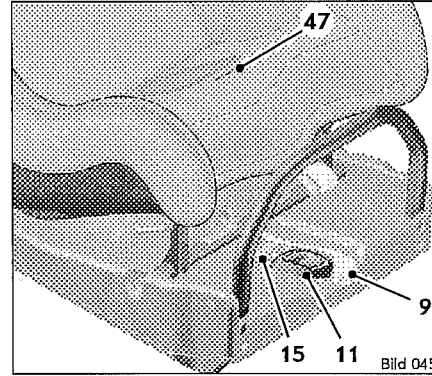


15. Sarı kilit açma sürgüsünü (14) bırakın ve bağlantıyı (48) arka tırnağa (54) kadar itin. Bağlantı (53) tamamen oturmalıdır.
16. Kemer tokasının kırmızı tuşuna (11) sonuna kadar basın ve kemer tokasını (11) askısından (15) çıkartın.

⚠ Yaralanma Tehlikesi!
Emniyet kemerinin dönük olmadığından emin olunuz. Aksi halde çocuğun emniyeti yeterince sağlanmaz ve ani yön değiştirmelerde, sert frenlerde ya da bir kaza anında çocuk ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

17. Kemer tokasını (11) apış kemerinin (9) deliğinden (47) geçirerek yukarı doğru çekin ve yerleştirin.

Çocuk emniyet koltuğunun ayarlarının değiştirilmesi

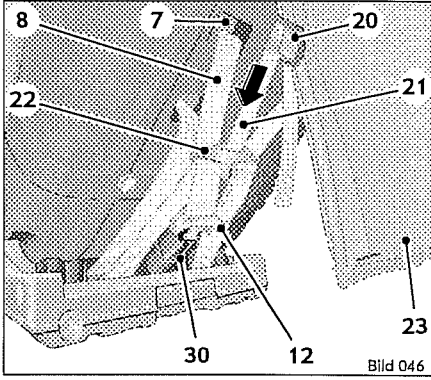

18. Kemer kapağının (23) alt çıkışlarını açın.
19. Kemer açma düğmesine (20) basın ve kemer uçlarını (21) 5 cm kadar dışarı çekin
20. Kilit dilini (12) askısından (30) çekin ve kilit dilini (12) ayırın.

21. Omuz kemerini (8) bağlantı çubuğundan (22) çözünüz.




Yaralanma Tehlikesi!

Emniyet kemerinin dönük olmadığından emin olunuz. Aksi halde çocuğun emniyeti yeterince sağlanmaz ve ani yön değiştirmelerde, sert frenlerde ya da bir kaza anında çocuk ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

22. Omuz kemerini (8) ağırlıklardan (7) geçirin ve kemer kapağının (23) alt çıkışlarını kapatın.
23. Omuz kemerinin ayarını kontrol ediniz, bkz. "Omuz Kemerinin Kontrolü", sayfa 251, gerekirse ayarlayın, bkz. "Omuz Kemerinin Ayarlanması", sayfa 253.

24. Çocuk emniyet koltuğunu monte ediniz, bkz. ISOFIX sistemle "Geriye doğru monte edilmesi", sayfa 254 ya da 3 noktalı kemerle "Geriye doğru monte edilmesi", sayfa 277.

25. Çocuk Emniyet Koltuğunun (1) her iki tarafındaki kapak başları (63) koltuk çerçevesinin oyuklarına (51) ok yönünde, dayanana kadar itilmelidir.

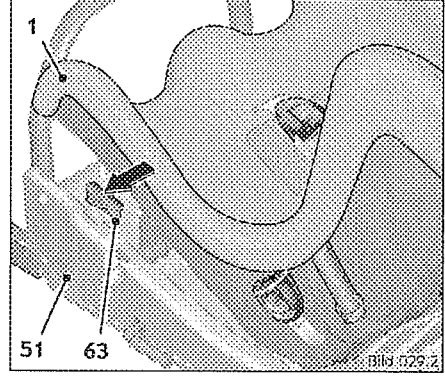


Çocuk emniyet koltuğunun ayarlarının değiştirilmesi

Koltuk gövdesi ayarlarının değiştirilmesi

Koltuk gövdesinin ayarlanabilmesi için öne doğru monte edilmiş olması gerekir.

Koltuk gövdesi monte edilmiş ya da sökülmüş durumda oturma ve dinlenme pozisyonlarına ayarlanabilir.

1. Çocuk emniyet koltuğunu araca monte ediniz, bkz. ISOFIX sistemle "Öne doğru monte edilmesi", sayfa 258 ya da 3 noktalı kemerle "Öne doğru monte edilmesi", sayfa 282.

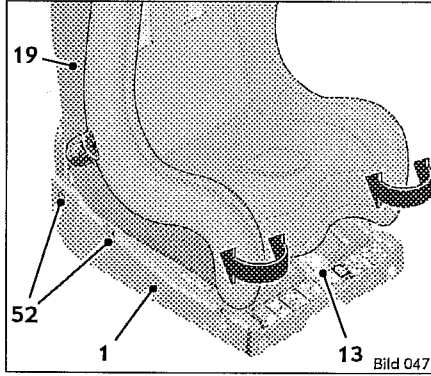

2. Sarı kilit açma kolunu (13) tamamen çekin ve bu pozisyonda tutun.
3. Koltuk gövdesini (19) arkaya doğru itin (dinlenme pozisyonundan oturma pozisyonuna) ya da öne doğru çekin (oturma pozisyonundan dinlenme pozisyonuna) ve kilit açma kolunu (13) serbest bırakın.




Yaralanma Tehlikesi!

Dinlenme pozisyonundan oturma pozisyonuna ayarlanırken 3 noktalı kemer gevşeyebilir ve böylece emniyet tablası çocuğun gövdesine sıkıca oturmaz hale gelir. Emniyet tablasının çocuğun gövdesine sıkıca oturduğundan emin olunuz.

Aksi halde çocuğun emniyeti yeterince sağlanmaz ve ani yön değiştirmelerde, sert frenlerde ya da bir kaza anında çocuk ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

4. Kilitlerin (52) tamamen oturup oturmadığını kontrol edin.
5. Çocuk emniyet koltuğunu (1) gövdesinden (19) tutarak bastırıp kaldırmak suretiyle iyice tespit edilmediğini kontrol edin. Gerekirse çocuk emniyet koltuğunu (1) koltuk sırtlığına kadar itiniz ya da 3 noktalı kemerle sıkın.

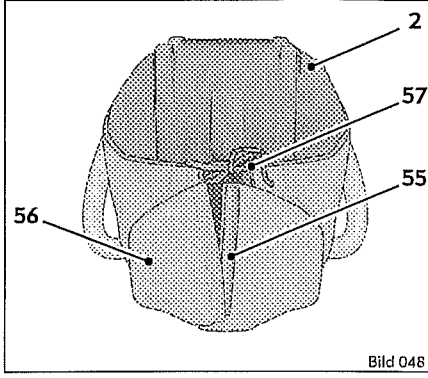


Ana kucağı kılıfının sökülmesi ve takılması

Ana kucağı kılıfının sökülmesi

1. Ana kucağını sökün, bkz. "Ana kucağının sökülmesi ve takılması", sayfa 273.


2. Ana kucağını (2) çeviriniz.

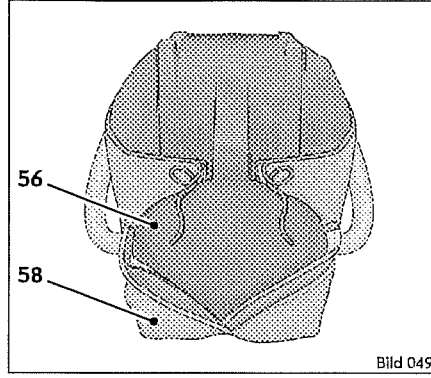

3. Kafalığın (56) arka tarafındaki cırcırlı bağlantıyı (55) açınız.


4. Tutma kemerinin (57) deliğini açınız.

5. Kılıfı (58) kafalığın (56) üzerine çekiniz. Sonra kılıfı (58) kafalığın (56) yanındaki açıklıktan geçiriniz.

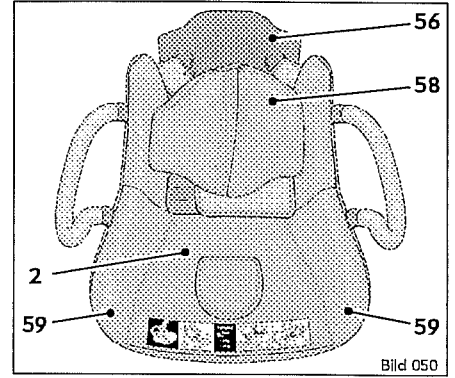

6. Ana kucağını (2) bir kere daha çeviriniz.


7. Kılıfı (58) kafalık (56) ve ayak (59) kısmı ile yanlardan ana kucağına (2) geçiriniz.

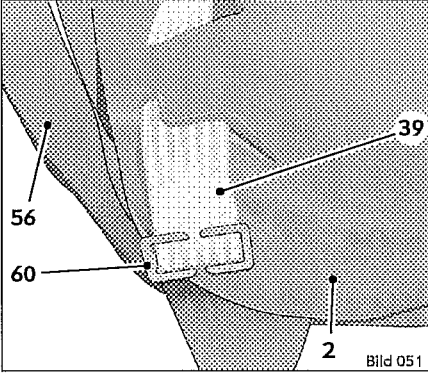

8. Ana kucağını (2) yana yatırınız.

9. Emniyet tokasını (60) kafalığın (56) yanından ana kucağından (2) çıkartınız.


10. Emniyet tokasını (60) taşıma askısının (39) açıklığından çıkartınız.

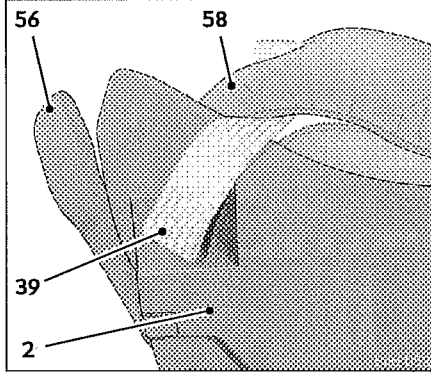

11. Taşıma askısını (39) kafalığın (56) yanından ana kucağından (2) çıkartın.

12. Taşıma askısını (39) kılıftaki (58) iki açıklıktan geçirin. Taşıma askısının (39) ikinci emniyet tokasının sökülmesine gerek yoktur.

13. Ana kucağını (2) diğer tarafa çevirerek ikinci taşıma askısını da aynı şekilde çıkartın.

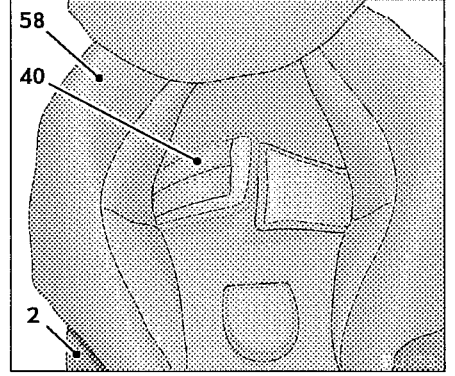

14. Ana kucağını (2) ayak kısmı aşağı gelecek şekilde koyun.

15. Göbek kemerinin (40) cırcırlı bağlantısını açınız ve göbek kemerinin (40) her iki parçasını kılıfın (58) deliklerinden çıkartınız.


16. Kılıfı (58) ana kucağından (2) çıkartın.

⚠ Yaralanma Tehlikesi!

Ana kucağı koltuk kılıfı olmadan kullanılmamalıdır. Koltuk kılıfı üretici tarafından tavsiye edilen orijinal koltuk kılıfından başka bir kılıfla değiştirilemez, çünkü koltuk kılıfı da çocuk emniyet koltuğunun ve resmi kullanma izninin ayrılmaz bir parçasıdır, aksi halde çocuğunuz yaralanabilir.

Ana kucağı kılıfının monte edilmesi

Ana kucağı kılıfının monte edebilmek için aynı işlemleri tersten başlayarak tekrarlayınız.

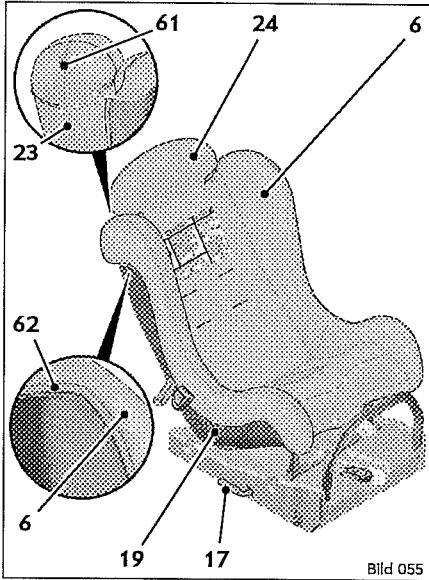


6. Kafalığın (24) arka tarafındaki fermuarı (61) ve kemer kapağının (23) çıkışlarını açın.

Koltuk kılıfının sökülmesi ve takılması**Koltuk kılıfının sökülmesi**

1. Çocuk emniyet koltuğunu sökün, bkz. "Çocuk emniyet koltuğunun sökülmesi", sayfa 263 ya da "Geriye doğru monte edilmiş koltuğun sökülmesi", sayfa 281 ya da "Öne doğru monte edilmiş koltuğun sökülmesi", sayfa 284.

2. Kemer tokasının kırmızı tuşuna (11) sonuna kadar basın.

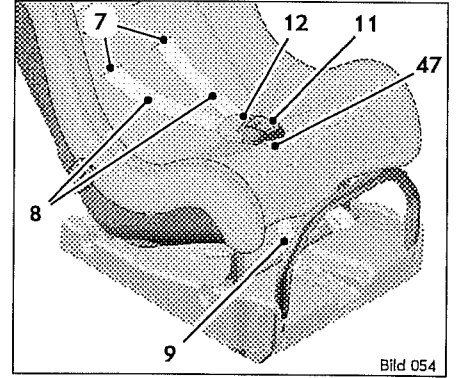

3. Kilit dilini (12) kemer tokasından (11) çıkartın ve kilit dilini (12) ayırın.
4. Omuz kemerini (8) açıklıklardan (7) çıkartın.
5. Kemer tokasını (11) apış kemerinin (9) açıklığından (47) geçirerek aşağıya çekin.

⚠ Yaralanma Tehlikesi!

Çocuk emniyet koltuğu koltuk kılıfı olmadan kullanılmamalıdır. Koltuk kılıfı üretici tarafından tavsiye edilen orijinal koltuk kılıfından başka bir kılıfla değiştirilemez, çünkü koltuk kılıfı da çocuk emniyet koltuğunun ve resmi kullanma izninin ayrılmaz bir parçasıdır, aksi halde çocuğunuz yaralanabilir.

Çocuk emniyet koltuğu kılıfının monte edilmesi

Çocuk emniyet koltuğu kılıfının monte edebilmek için aynı işlemleri tersten başlayarak tekrarlayınız.

Temizlik**⚠ Yaralanma Tehlikesi!**

Çocuk emniyet koltuğundaki ya da ana kucağındaki hasarlı parçalar (örn. kemer tokası, apış kemeri, omuz kemeri, göbek kemeri vb.) değiştirilmelidir. Aksi halde ani yön değiştirmelerde, sert frenlerde ya da bir kaza anında çocuk ağır hatta ölümcül yaralar alabilir.

Çocuk emniyet koltuğu ile emniyet tablasının plastik gövdeleri, kemerlerin kilit dilleri, omuz kemerleri, apış kemeri ve emniyet kemeri sabunlu suyla yıkanabilir (başka temizlik malzemesi kullanmayın). Kemerleri doğrudan güneş ışınları altında kurumaya bırakmayın.

Kemer kilitleri, kuru hava püskürtülmesi ya da kumaş ipliklerin bir cimbriz yardımıyla alınması suretiyle temizlenebilir.

Dikkat!

Ana kucağının kılıfı ile çocuk emniyet koltuğunun kılıfı çamaşır makinesinde yıkanamaz, kurutma makinesiyle kurutulamaz.

Ana kucağının kılıfı ile çocuk emniyet koltuğunun kılıfı, hassas çamaşırlara özel çamaşır tozuyla 30 °C (86 °F) derece elde yıkanır. Bunun için kılıfları sökünüz, bkz. "Ana kucağı kılıfının sökülmesi ve takılması", sayfa 295 ya da "Koltuk kılıfının sökülmesi ve takılması", sayfa 297.

Dikkat!

Ana kucağı ile çocuk emniyet koltuğu, kılıfları olmadan kullanılmamalıdır.

Arızaların Giderilmesi

Arıza analizi kemer tokası

Kemer tokasının iyi çalışması can güvenliği açısından çok önemlidir.

Omuz kemerinin ve emniyet tablasının kemer tokalarında meydana gelen arızalar genellikle kirlenmeden kaynaklanmaktadır.

Aşağıdaki belirtiler ortaya çıktığında ilgili kemer tokası temizlenmelidir, bkz. "Temizlik", sayfa 299:

- Kemer tokasının kırmızı düğmesine basıldığında kilit dili yavaş atıyor.
- Kilit dili tokaya duyulabilecek bir sesle oturmuyor.

- Kilit dili tutmuyor ve tekrar atıyor.
- Kilit dili zor geçiyor.
- Kemer tokasını açmak için çok bastırmak gerekiyor.
- Kilit dili kemer tokasına girmiyor.

Arıza analizi kilit dili

Kilit dilinin tokaya iyi oturması can güvenliği açısından çok önemlidir.

Aşağıdaki belirtiler ortaya çıktığında kilit dili temizlenmelidir, bkz. "Temizlik", sayfa 299:

- Omuz kemerlerinin kilit dili birleşmiyor.
- Kilit dili ayrılmıyor.
- Kilit dili kirlenmiş.

Dikkat!

Eğer bir arıza temizlenmek suretiyle giderilemiyorsa, çocuk emniyet koltuğu resmi bir servis tarafından kontrol edilmeli ve arızalı parçalar değiştirilmelidir. Size bunun için OPEL/VAUXHALL Servisinizi tavsiye ediyoruz.

İmha Edilmesi**İmha edilmesiyle ilgili uyarılar**

Lütfen çocuk emniyet koltuğunuzu imha ederken aşağıdaki uyarıları dikkate alınız. Ambalaj malzemelerini ve parçaları doğru toplayıcı kutularına atmaya dikkat ediniz.

Ambalaj malzemesinin imhası		Kağıt kutusuna
Parçaların imhası	Kılıflar	Diğer atıklar, termik değerlendirme
	Plastik parçalar	taşıdıkları işaretlere uygun kutulara
	Metal parçalar	Metal kutusuna
	Kemerler	Polyester kutusuna
	Styropor	Styropor kutusuna
	Kemer tokası + kilit dili	Diğer atıklar