



# Notice d'utilisation siège pour enfant OPEL

**Différentes versions disponibles:**

**Siège pour enfant OPEL**

**avec tablette anti-choc**

**Siège pour enfant OPEL**

**Siège réhausseur pour enfant OPEL**

**Catégorie de poids I (9\* à 18 kg)**


**Catégorie de poids II (15 à 25 kg)**

**Catégorie de poids III (22 à 36 kg)**

\* Mais ne peut être utilisé qu'avec la tablette anti-choc  
uniquement lorsque l'enfant a atteint un poids de 11 kg

**Homologué selon la réglementation ECE n° 44/03 (universel)**

**Pour le montage dans le sens de la marche sur la banquette de sièges arrière ou sur le siège du passager avant.**

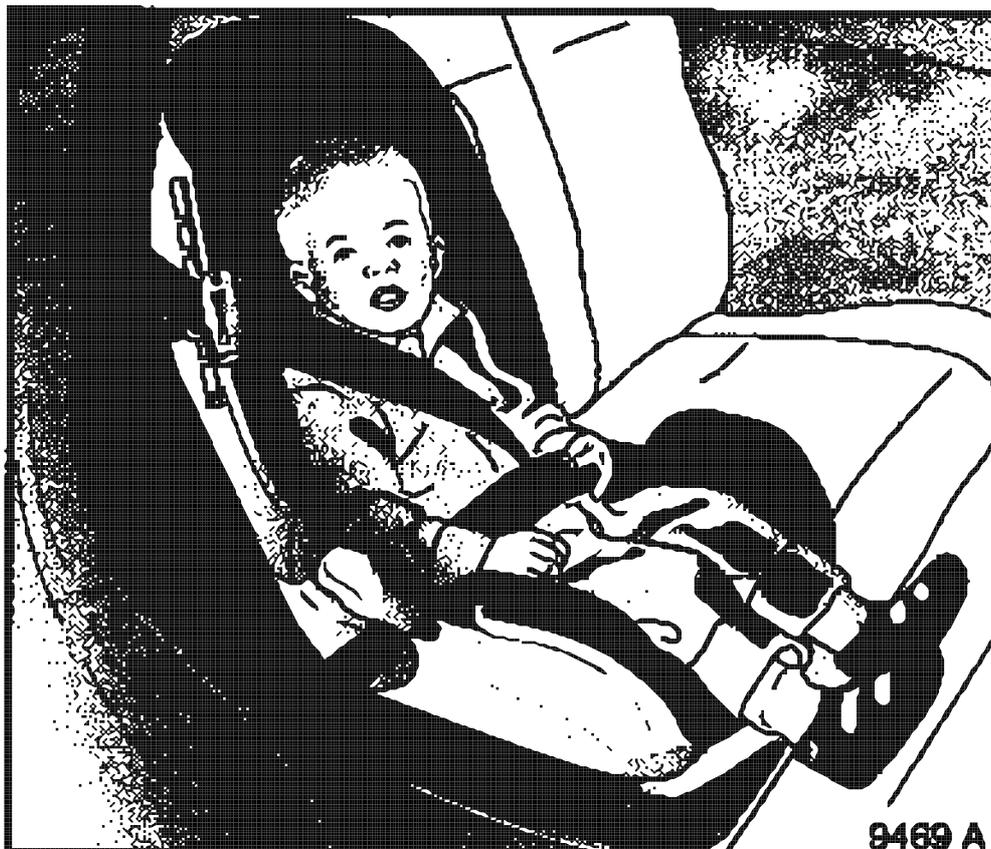

Possible uniquement sur des véhicules équipés de ceintures de sécurité trois points avec rétracteur homologué selon la réglementation ECE n° 18 ou d'autres normes équivalentes.

## Directives générales relatives à la sécurité

Ce système de siège pour enfant est homologué selon la norme européenne portant sur les systèmes de retenue pour enfants ECE R 44/03. Vous trouverez la marque de contrôle et le numéro d'homologation sur l'étiquette orange. N'utilisez jamais le siège pour enfant sans la housse ou le capitonnage prescrit. Ne remplacez pas le matériau de ces composants par un matériau différent de celui indiqué par le fabricant. Les matériaux utilisés pour la housse et le capitonnage jouent un rôle essentiel à la fonction de sécurité assurée par le siège pour enfant.

### Utilisation des systèmes de sécurité pour enfants en liaison avec des airbags

Utilisez uniquement les places arrière latérales pour le montage du système de sécurité enfant. L'airbag constitue un danger pour l'enfant en cas d'accident et lorsque ce dernier est mal assis. Sur les véhicules équipés d'un airbag côté passager avant, mais sans airbag latéral: le montage dans le sens de la marche d'un siège pour enfant sur le siège du passager avant est autorisé si ce dernier est complètement coulissé vers l'arrière. Sur les véhicules équipés d'airbags latéraux, le montage d'un système de sécurité enfant est interdit.

### Utilisation au quotidien

Respectez scrupuleusement la notice d'utilisation. Il est interdit d'effectuer des modifications, quelles qu'elles soient, sur le système de sécurité enfant car l'effet protecteur s'en trouverait ainsi annulé.

**Ne laissez jamais votre enfant installé sur le système de sécurité enfant sans surveillance!**

Lorsque vous effectuez de longs trajets avec un enfant, faites de longues pauses et veillez à ce qu'il n'aïe pas sur la chaussée en descendant du véhicule lorsqu'il est laissé sans surveillance. Utilisez toujours la sécurité enfant des portes de voiture et celles-ci en sont équipées.

### Lors du montage du siège

Veillez absolument à ce que toutes les sangles servant à la fixation du système de sécurité de votre enfant soient toujours bien tendues. Les sangles de maintien de l'enfant doivent être bien tendues et ne doivent pas être vrillées. Si les sangles ne sont pas tendues, l'efficacité du système s'en trouve sensiblement diminuée et l'expérience a montré qu'en cas d'accident, les blessures de l'enfant sont beaucoup plus graves.

Pour éviter que des organes internes soient blessés en cas d'accident, placez toujours la ceinture abdominale de façon qu'elle soit bien tendue sur le bassin. Pour les enfants pesant jusqu'à 22 kg, afin d'éviter qu'ils ne puissent desserrer eux-mêmes la sangle et la remonter sur leur ventre, utilisez la pince de sangle qui se trouve sur le siège pour enfant. Sur les sièges pour enfant OPEL avec tablette anti-choc, placez la tablette la plus près possible du corps de l'enfant afin que les sangles ne puissent pas se desserrer.

Conservez soigneusement les pièces accessoires du système de siège pour enfant et veillez à ne pas les égarer lors du montage. Disposez les pièces rigides et les pièces en plastique du système de sécurité enfant de manière à ce qu'elles ne puissent pas être coincées entre les portes ou les sièges réglables du véhicule pendant l'utilisation quotidienne.

### Retenus des passagers et des objets

Calez les bagages ou tout autre objet pouvant occasionner des blessures en cas d'accident. Ne posez pas d'objets sur la plage arrière car ils peuvent se transformer en projectiles dangereux en cas d'accident. Lorsque vous circulez sans votre enfant avec le système de sécurité enfant installé dans le véhicule, bloquez-le avec la ceinture de sécurité du véhicule.

Veillez à ce que tous les passagers soient toujours attachés. En cas d'accident, les personnes non attachées peuvent constituer un danger grave pour les enfants installés dans le système de sécurité enfant.

### Après un accident

Si votre système de sécurité enfant a été fortement sollicité lors d'un accident, il faut le remplacer.

### Transformation du siège pour enfant OPEL

Respectez impérativement les instructions de montage et de transformation.

Vous pouvez compléter votre siège pour enfant OPEL pour qu'il corresponde à la version avec tablette anti-choc (catégorie de poids I) en commandant la tablette en accessoire auprès de votre concessionnaire OPEL.

### Compatibilité avec l'environnement

Tous les matériaux utilisés sont sans CFC.



## Instructions de montage

### Siège pour enfant OPEL avec tablette anti-choc

Sur les véhicules équipés d'un airbag côté passager avant, mais sans airbag latéral le montage dans le sens de la marche d'un siège pour enfant sur le siège du passager avant est autorisé si ce dernier est complètement coulé vers l'arrière. Sur les véhicules équipés d'airbags latéraux, le montage d'un système de sécurité enfant est interdit.

### Catégorie de poids I (Poids de l'enfant compris entre 9 et 18 kg)

\* Nous recommandons cependant d'utiliser le siège avec tablette anti-choc seulement lorsque l'enfant a atteint un poids de 11 kg.

Dans ce cas, ne fixez le siège pour enfant OPEL (en même temps que l'enfant) qu'avec la ceinture trois points du véhicule.

#### Fixation de l'enfant

##### Première étape: mise en place de l'enfant (fig. 1 et 2)

Assoyez l'enfant sur le siège pour enfant. Prenez la tablette anti-choc et faites passer la ceinture abdominale de la ceinture trois points tirée à travers la fente de guidage de la tablette anti-choc. Encliquetez de manière audible la languette de la serrure dans la serrure de la ceinture.

##### Deuxième étape: fixation de la tablette anti-choc et mise en place de la ceinture (fig. 3)

La ceinture abdominale et la ceinture diagonale passent au-dessus du mentonnet de guidage de ceinture. Tirez énergiquement sur la ceinture diagonale pour que la tablette anti-choc se mette bien en place contre le corps de l'enfant. Placez alors également la ceinture diagonale tendue à fond dans la fente de guidage de la tablette anti-choc. Les deux ceintures doivent reposer dans les fentes latérales rouges du support en métal prévenant ainsi un desserrement des ceintures.

L'enfant est ainsi retenu.



## Instructions de montage

### Siège pour enfant OPEL

Sur les véhicules équipés d'un airbag côté passager avant, mais sans airbag latéral le montage dans le sens de la marche d'un siège pour enfant sur le siège du passager avant est autorisé et ce dernier est complètement coulé vers l'arrière. Sur les véhicules équipés d'airbags latéraux, le montage d'un système de sécurité orienté est interdit.

## Catégorie de poids II

### (Poids de l'enfant compris entre 15 et 25 kg)

Dans ce cas, ne fixez le siège pour enfant OPEL (en même temps que l'enfant) qu'avec la ceinture trois points du véhicule.

#### Retenue de l'enfant

##### Première étape: mise en place de l'enfant

Asseyez l'enfant sur le siège pour enfant. Prenez la ceinture de sécurité trois points et enclenchez de manière audible la languette de fermeture dans la serrure de ceinture.

##### Deuxième étape: guidage de la ceinture (fig. 5 et 6)

Placez la ceinture abdominale sous le mantonnnet de guidage de ceinture indiqué par une flèche rouge et la ceinture diagonale au-dessus du mantonnnet de guidage.

**Adaptation du guidage de ceinture supérieur à la hauteur d'épaules de l'enfant (chap. 7)**


Guidez la ceinture diagonale de façon qu'elle passe au-dessus des épaules de l'enfant et qu'il ne puisse glisser par-dessus en cas d'accident, mais sans que celle-ci lui serre le cou. Vous pouvez adapter le guidage de ceinture en tirant le bouton d'arrêt situé derrière l'agrafe de ceinture et en réglant celle-ci à la hauteur correcte. Ouvrez alors le couvercle et refermez-le après le réglage.

##### Troisième étape: blocage du système de ceinture (fig. 8)

Ouvrez le couvercle rouge sur l'agrafe de ceinture. Tirez énergiquement sur la ceinture diagonale pour que la ceinture abdominale se tende contre le bassin de l'enfant. Placez la ceinture diagonale bien tendue dans le guidage de l'agrafe de ceinture et fermez le couvercle.



part-no.: 90513347 / 90513434






## Transformation en siège réhausseur pour enfant OPEL

Au départ, le siège pour enfant OPEL doit être orienté dans le sens de la marche.

### démontage du dossier de siège

- A l'aide d'un tournevis, retirer les deux vis fendues latérales se trouvant à la partie inférieure du dossier et retirez le dossier (voir fig. 1 et 2).

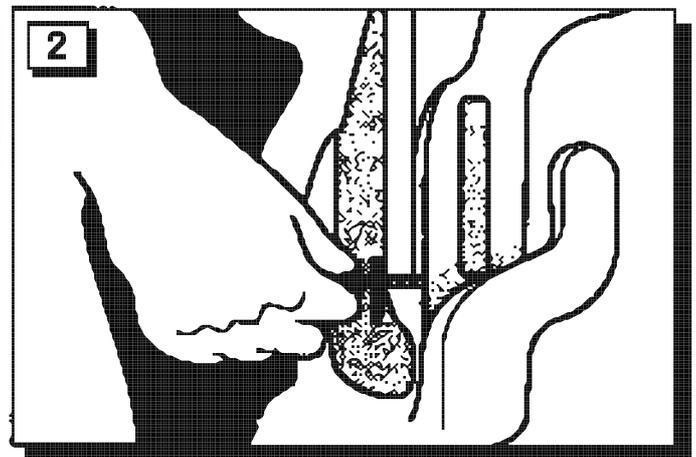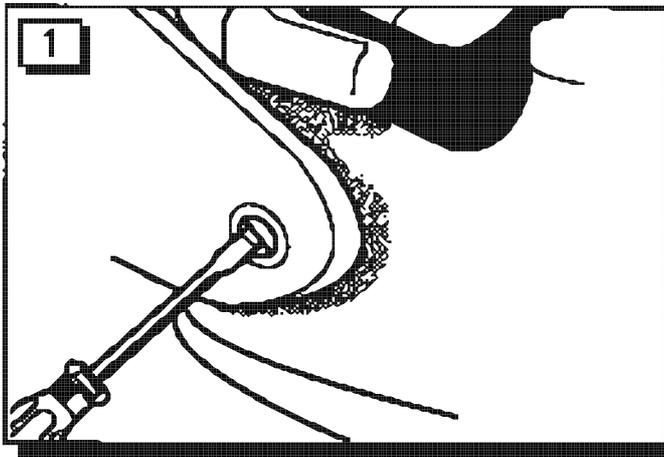



## Instructions de montage

### Siège réhausseur pour enfant OPEL

Sur les véhicules équipés d'un airbag côté passager avant, mais sans airbag latéral le montage dans le sens de la marche d'un siège pour enfant sur le siège du passager avant est autorisé et ce dernier est complètement coulé vers l'arrière. Sur les véhicules équipés d'airbags latéraux, le montage d'un système de sécurité enfant est interdit.

### Catégorie de poids III (Poids compris entre 22 et 36 kg / taille 150 cm)

Dans ce cas, ne fixez le siège pour enfant OPEL (en même temps que l'enfant) qu'avec la ceinture trois points du véhicule.

#### Retenue de l'enfant

**Première étape: mise en place de l'enfant**

Assoyez l'enfant sur le siège pour enfant. Prenez la ceinture de sécurité trois points et enclenchez de manière audible la languette de fermeture dans la serrure de ceinture.

**Deuxième étape: guidage de la ceinture (fig. 5 et 6)**

Placez la ceinture abdominale sous le mentonnet de guidage de ceinture indiqué par une flèche rouge et la ceinture diagonale au-dessus du mentonnet de guidage.

Tirez alors énergiquement sur la ceinture diagonale pour que la ceinture abdominale se tende contre le bassin de l'enfant.

Tendez la ceinture diagonale de façon qu'elle passe au-dessus des épaules de l'enfant (fig. 8), et qu'il ne puisse glisser par-dessus la ceinture en cas d'accident, mais sans que la ceinture ne lui serre le cou. Corrigez le cas échéant sa position en modifiant le réglage en hauteur (s'il existe) du guidage de ceinture supérieur (fig. 10).

Veillez à ce que l'enfant ne fasse pas passer la ceinture diagonale derrière lui pendant la conduite.



## Notice d'entretien

**Principe de base à respecter lors du nettoyage de taches:**

Frottez toujours en partant du bord de la tache et en progressant vers son centre afin d'éviter les suréclési!

### Résumé des taches spécifiques et de leur nettoyage:

Type de tache	Que faire?
<b>Sang</b>	Nettoyez à l'eau froide salée (mélange: 2 cuillères à café de sel pour 1 L d'eau), rincez et épongez avec une serviette, traitez ensuite les traces persistantes avec un shampooing doux pour coussins. Rincez ensuite à l'eau claire.
<b>Beurre</b>	Flatinez doucement le beurre du tissu en utilisant le plat d'un couteau. Épongez ensuite avec précaution les restes de beurre. Retirez les autres restes à l'aide d'une solution sans eau (p. ex. au white-spliff).
<b>Vermisures</b>	Nettoyez à l'eau froide.
<b>Taches de fruits ou de fruits rouges</b>	Nettoyez avec une solution à base de lessive pour laines et rincez à l'eau claire.
<b>Pâte à mâcher</b>	Enlevez la pâte à mâcher avec le plat d'un couteau, en cas de tache subsistant, vaporisez-la avec un produit givrant. Vous pouvez ensuite retirer la tache en la frottant ou en la brossant.
<b>Ketchup</b>	Éliminez le ketchup avec le plat d'un couteau, épongez les restes, le cas échéant, nettoyez ensuite avec un shampooing pour coussins.
<b>Boue</b>	Éliminez autant que possible la boue avec le plat d'un couteau. Laissez sécher les restes de boue et aspirez-les ensuite. En cas de tache persistante, nettoyez-la ensuite au shampooing.
<b>Bolsons sucrées</b>	Épongez aussitôt le liquide avec un chiffon absorbant, un essuie-tout ou une éponge.
<b>Bolsons au chocolat ou café</b>	Nettoyez avec une solution tiède à base de lessive pour laines et rincez à l'eau claire.
<b>Urine, bave, vomir</b>	Épongez autant que possible et nettoyez le reste au shampooing, rincez soigneusement.